

EINBAU EINER GLASWAND AN CAFETARIA

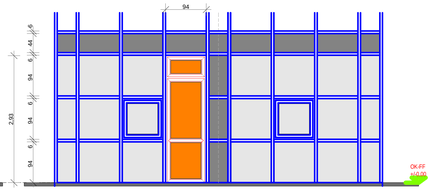

EINBAU EINER TÜR mit OBERLICHT in einer vorhand. PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE

Anbau einer Aussentreppe

9 x Sonnenschutz (ohne Fremdfläche mit 8 x Sonnenschutz)

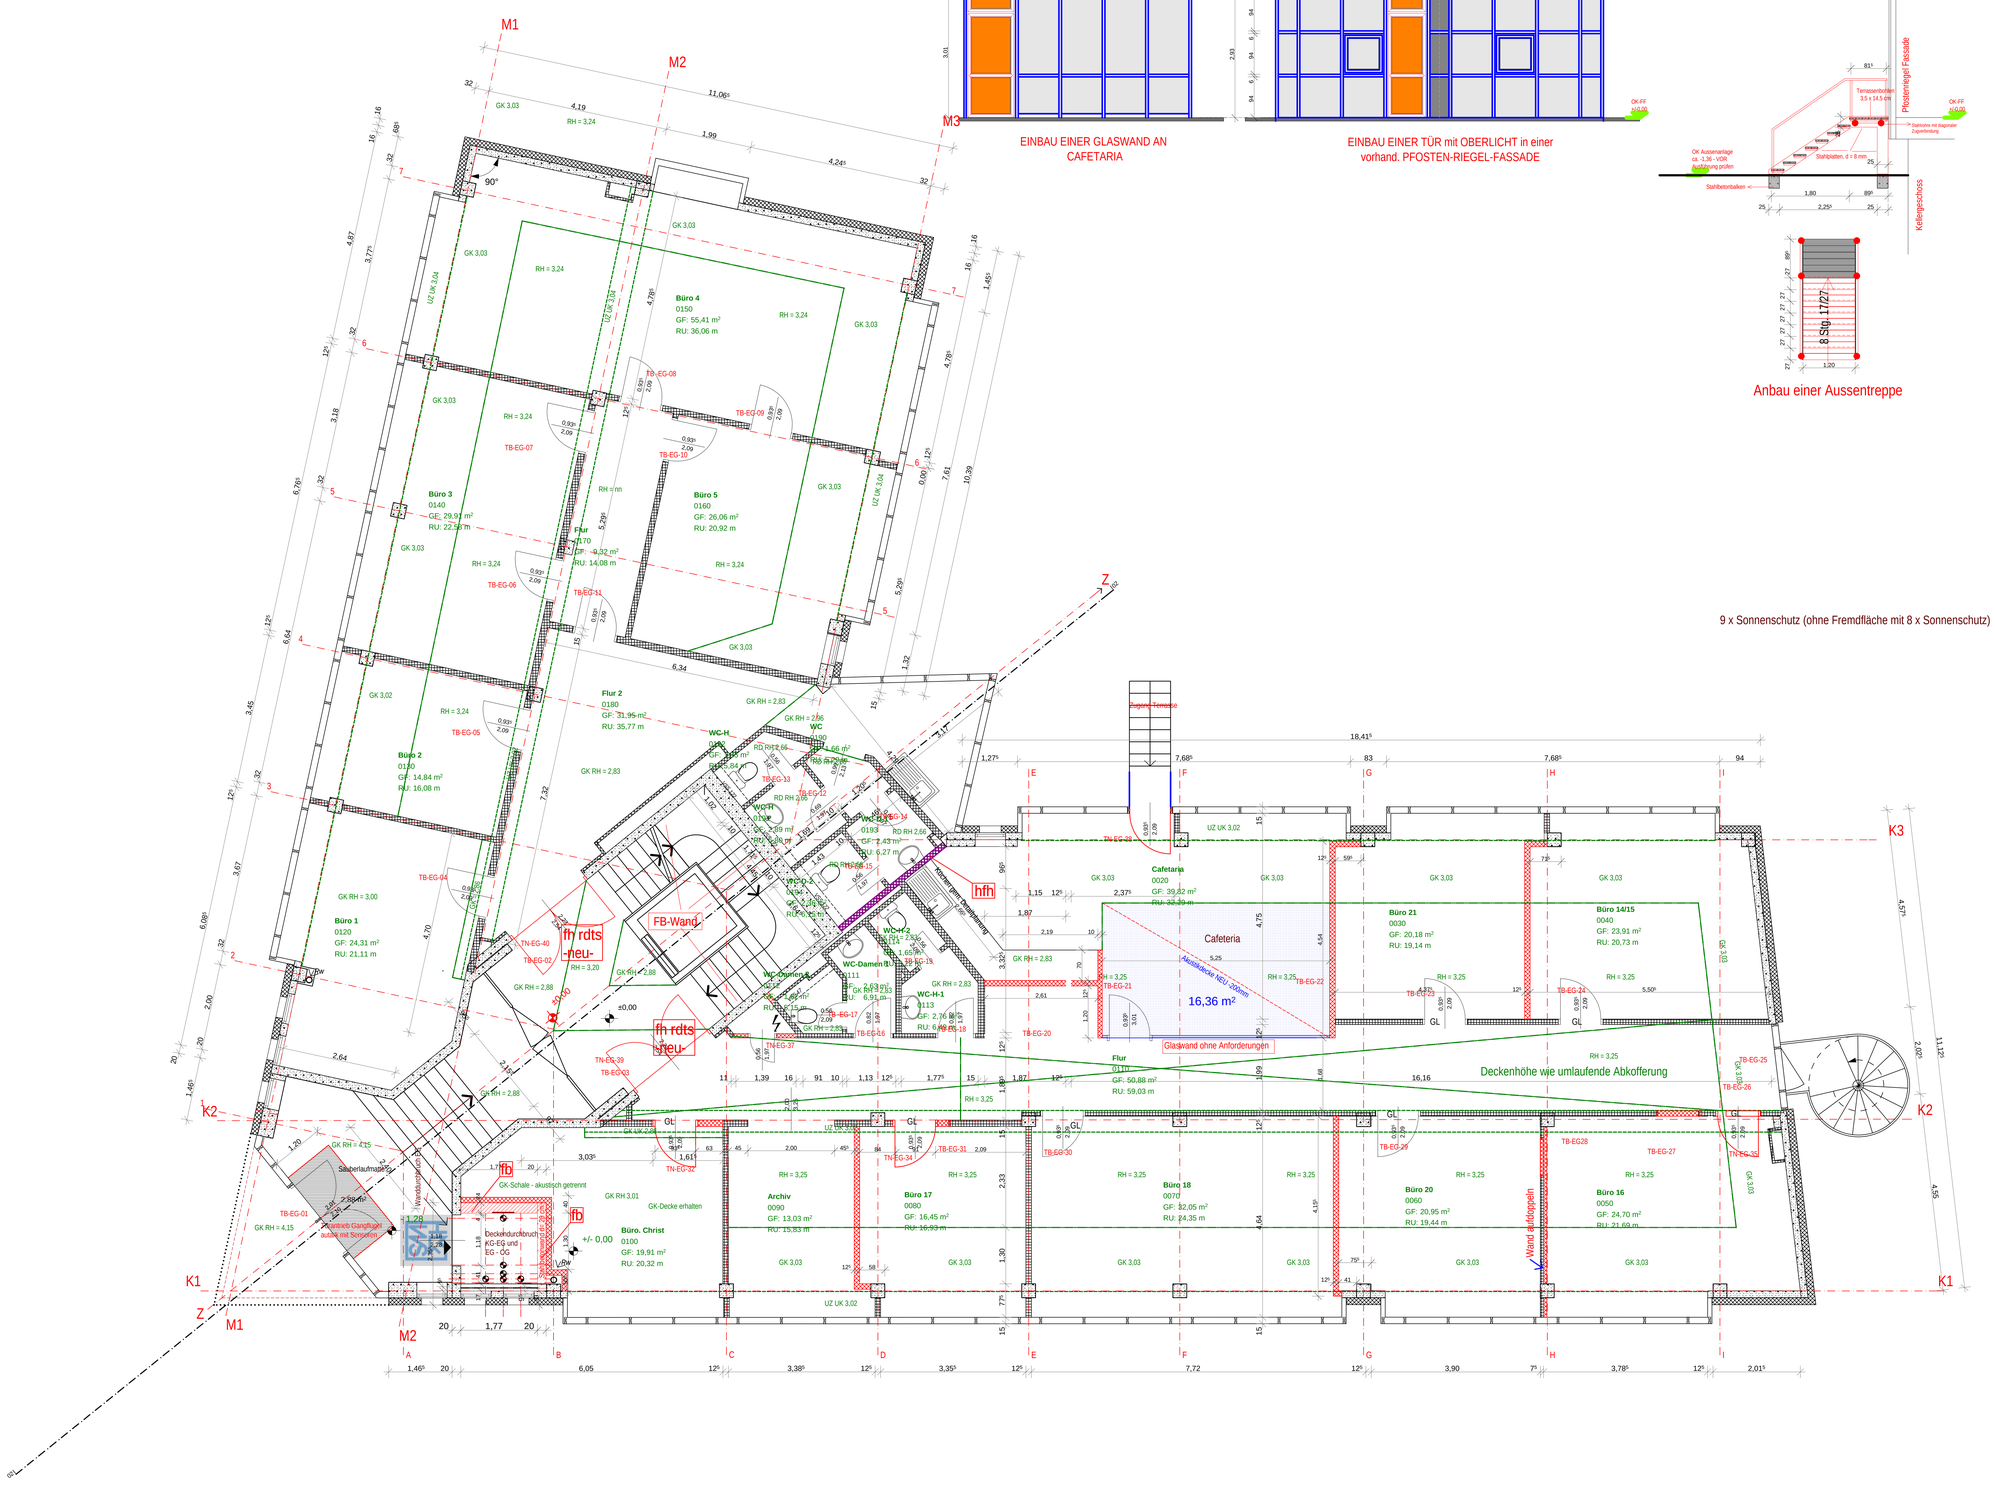

LEGENDE BRANDSCHUTZ

rB = Ausbildung als raumabschließendes Bauteil
dt = dichtschließend
dts = dicht- und selbstschließend
rdts = rauchdicht und selbstschließend
fh = feuerhemmend
fb = feuerbeständig
ia = von innen nach außen
ai = von außen nach innen
wmB = widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
sfl = schwerentflammbar
nbr = nichtbrennbar

Höhenbezug

+/- 0,00 = OK FF TRH EG

Legende

BR	Brandwand	MK	Mieterkeller
BRH	Brüstungshöhe	NA	Notausstieg / Notausgang
DD	Deckendurchbruch	NÜL	Notüberlauf
DE	Dacheinlauf	OL	Oberlicht
DL	Dachluke	RR	Regenrohr
DF	Dehnungsfuge	RS	Rauchschutztür
dT	dichtschließende Tür	RM	Rauchmelder
dsT	dichte u. selbstschließ. Tür	RWA	Rauch-, Wärmeabzugvor.
ELT	Elektroverteilung	SGL	Seitenverglasung, Tür
ef	elektr. Festhalter	sT	selbstschließende Tür
FE	Fußbodeneinlauf	STG	Steigung
F30 /F90 u.a.	Feuerwiderstandsklassen	TS	Trennschiene
GL	Glasausschnitt, Tür	T30/T90	Brandschutztürenklassen
GSM	Geschirrspülmaschine	UZ	Unterzug
HK	Heizkörper	VG	Verglasung
INST.	Installationswand	VSG	Verbundsicherheitsglas
L	Schlitzlüftung in Tür (unten)	RVSS	raumhohe Vorsatzschale
LL	Schlitzlüftung in Tür (oben + unten)	WD	Wanddurchbruch
		WM	Waschmaschine
		WP	Wandputz

Höhenkoten

- UKRD Unterkante Rohdecke
- UKAD Unterkante abgehängte Decke
- OKFD Oberkante Fertigfußboden
- OKRF Oberkante Rohfußboden

GK = GIPSKARTON
RD = RASTERDECKE
RH = RAUMHÖHE
_____DECKENKASTEN
_____UNTERZUG KONSTRUKTIV

Bemerkungen

- Alle Maße sind vor Ort und vor Ausführung zu prüfen ! KEIN VERFORMUNGSGERECHTES AUFMAß - HOHLRÄUME UND NICHT FREILIEGENDE WÄNDE UND DECKEN = ANNAHMEN

- Innenwandöffnungen/ - BRH beziehen sich auf OK Fertigfußboden.
- Plan gilt nur im Zusammenhang mit den Positions- u. Schalplänen des Statikers.
- Plan gilt nur im Zusammenhang mit den Schlitz- u. Durchbruchsplänen des Haustechnikers.
- Unstimmigkeiten sind den Planern und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mitzuteilen.
- Unterdecken vgl. Deckenspiegel
- Angabe zu Bestands-Türmaßen beziehen sich stets auf die lichten Innenmaße

Index	Datum	Änderungen	gez.
X	X	X	X
D	15.12.11	Cafetaria und Raum 0090 offen zum Flurr	
E	20.12.11	Anpassung nach neuesten Brandkonzept	
H	14.03.12	Anpassung nach neuesten Brandkonzept	

000905-W-0

Bauvorhaben

KIRCHBLICK 13
HWS Berlin

Kirchblick 13
14129 Berlin

Bauherr

Hilfswerk Siedlung GmbH

Tollensestraße 34, 14167 Berlin
Tel (030) 816003-0 , Fax (030) 816003-10

Architekt

mira resulting

Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin
tel (030) 30 10 66 24, fax (030) 30 10 66 32
mail @ mira-resulting . de

WERKPLAN - ABBRUCH

Planinhalt

EG

Plan Nr.	Index
000905-W-0	H

Maßstab	Blattgröße	gez.	Datum	Datum Index
1:50	A0	mira	20110925	2012-03-14