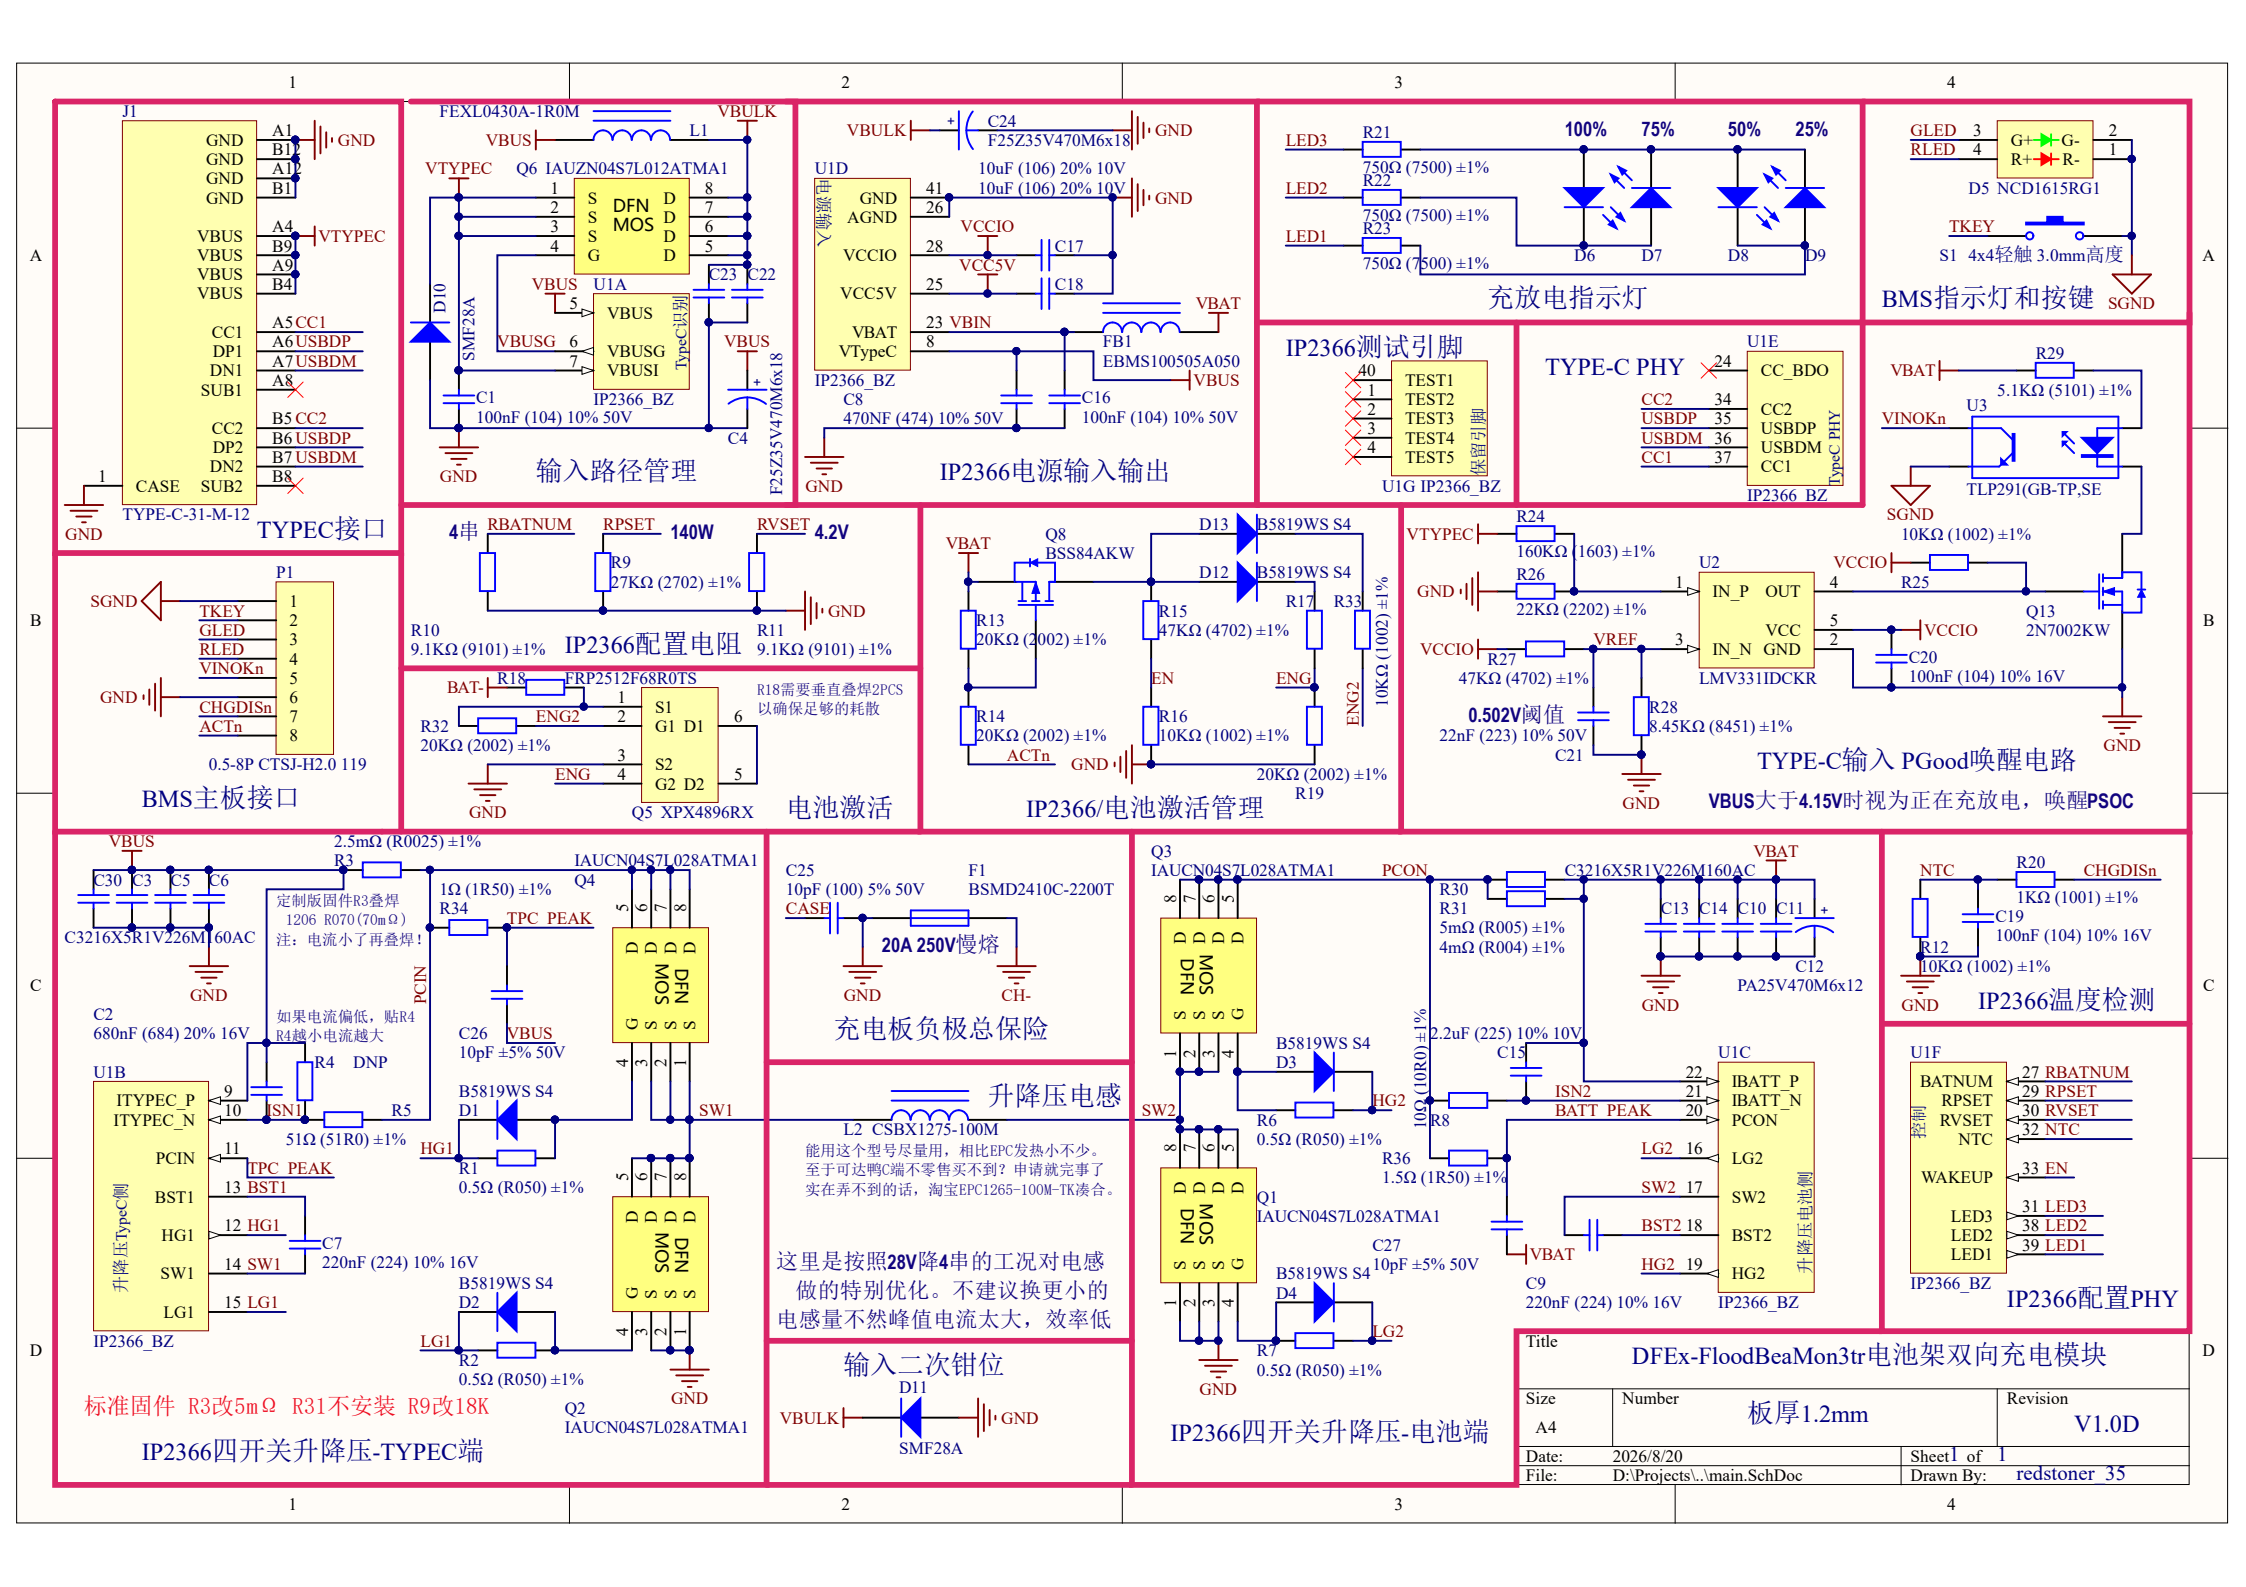
TYPEC接口
输入路径管理
IP2366电源输入输出
充放电指示灯
BMS指示灯和按键
IP2366测试引脚
TYPE-C PHY
BMS主板接口
IP2366配置电阻
电池激活
IP2366/电池激活管理
TYPE-C输入 PGood唤醒电路
VBUS大于4.15V时视为正在充放电，唤醒PSOC
IP2366温度检测
IP2366四开关升降压-TYPEC端
充电板负极总保险
升降压电感
这里是按照28V降4串的工况对电感做的特别优化。不建议换更小的电感量不然峰值电流太大，效率低
输入二次钳位
IP2366四开关升降压-电池端
IP2366配置PHY
标准固件 R3改5mΩ R31不安装 R9改18K
Title
DFEx-FloodBeaMon3tr电池架双向充电模块
Size
A4
Number
板厚1.2mm
Revision
V1.0D
Date: 2026/8/20
Sheet 1 of 1
File: D:\Projects\..\main.SchDoc
Drawn By: redstoner_35