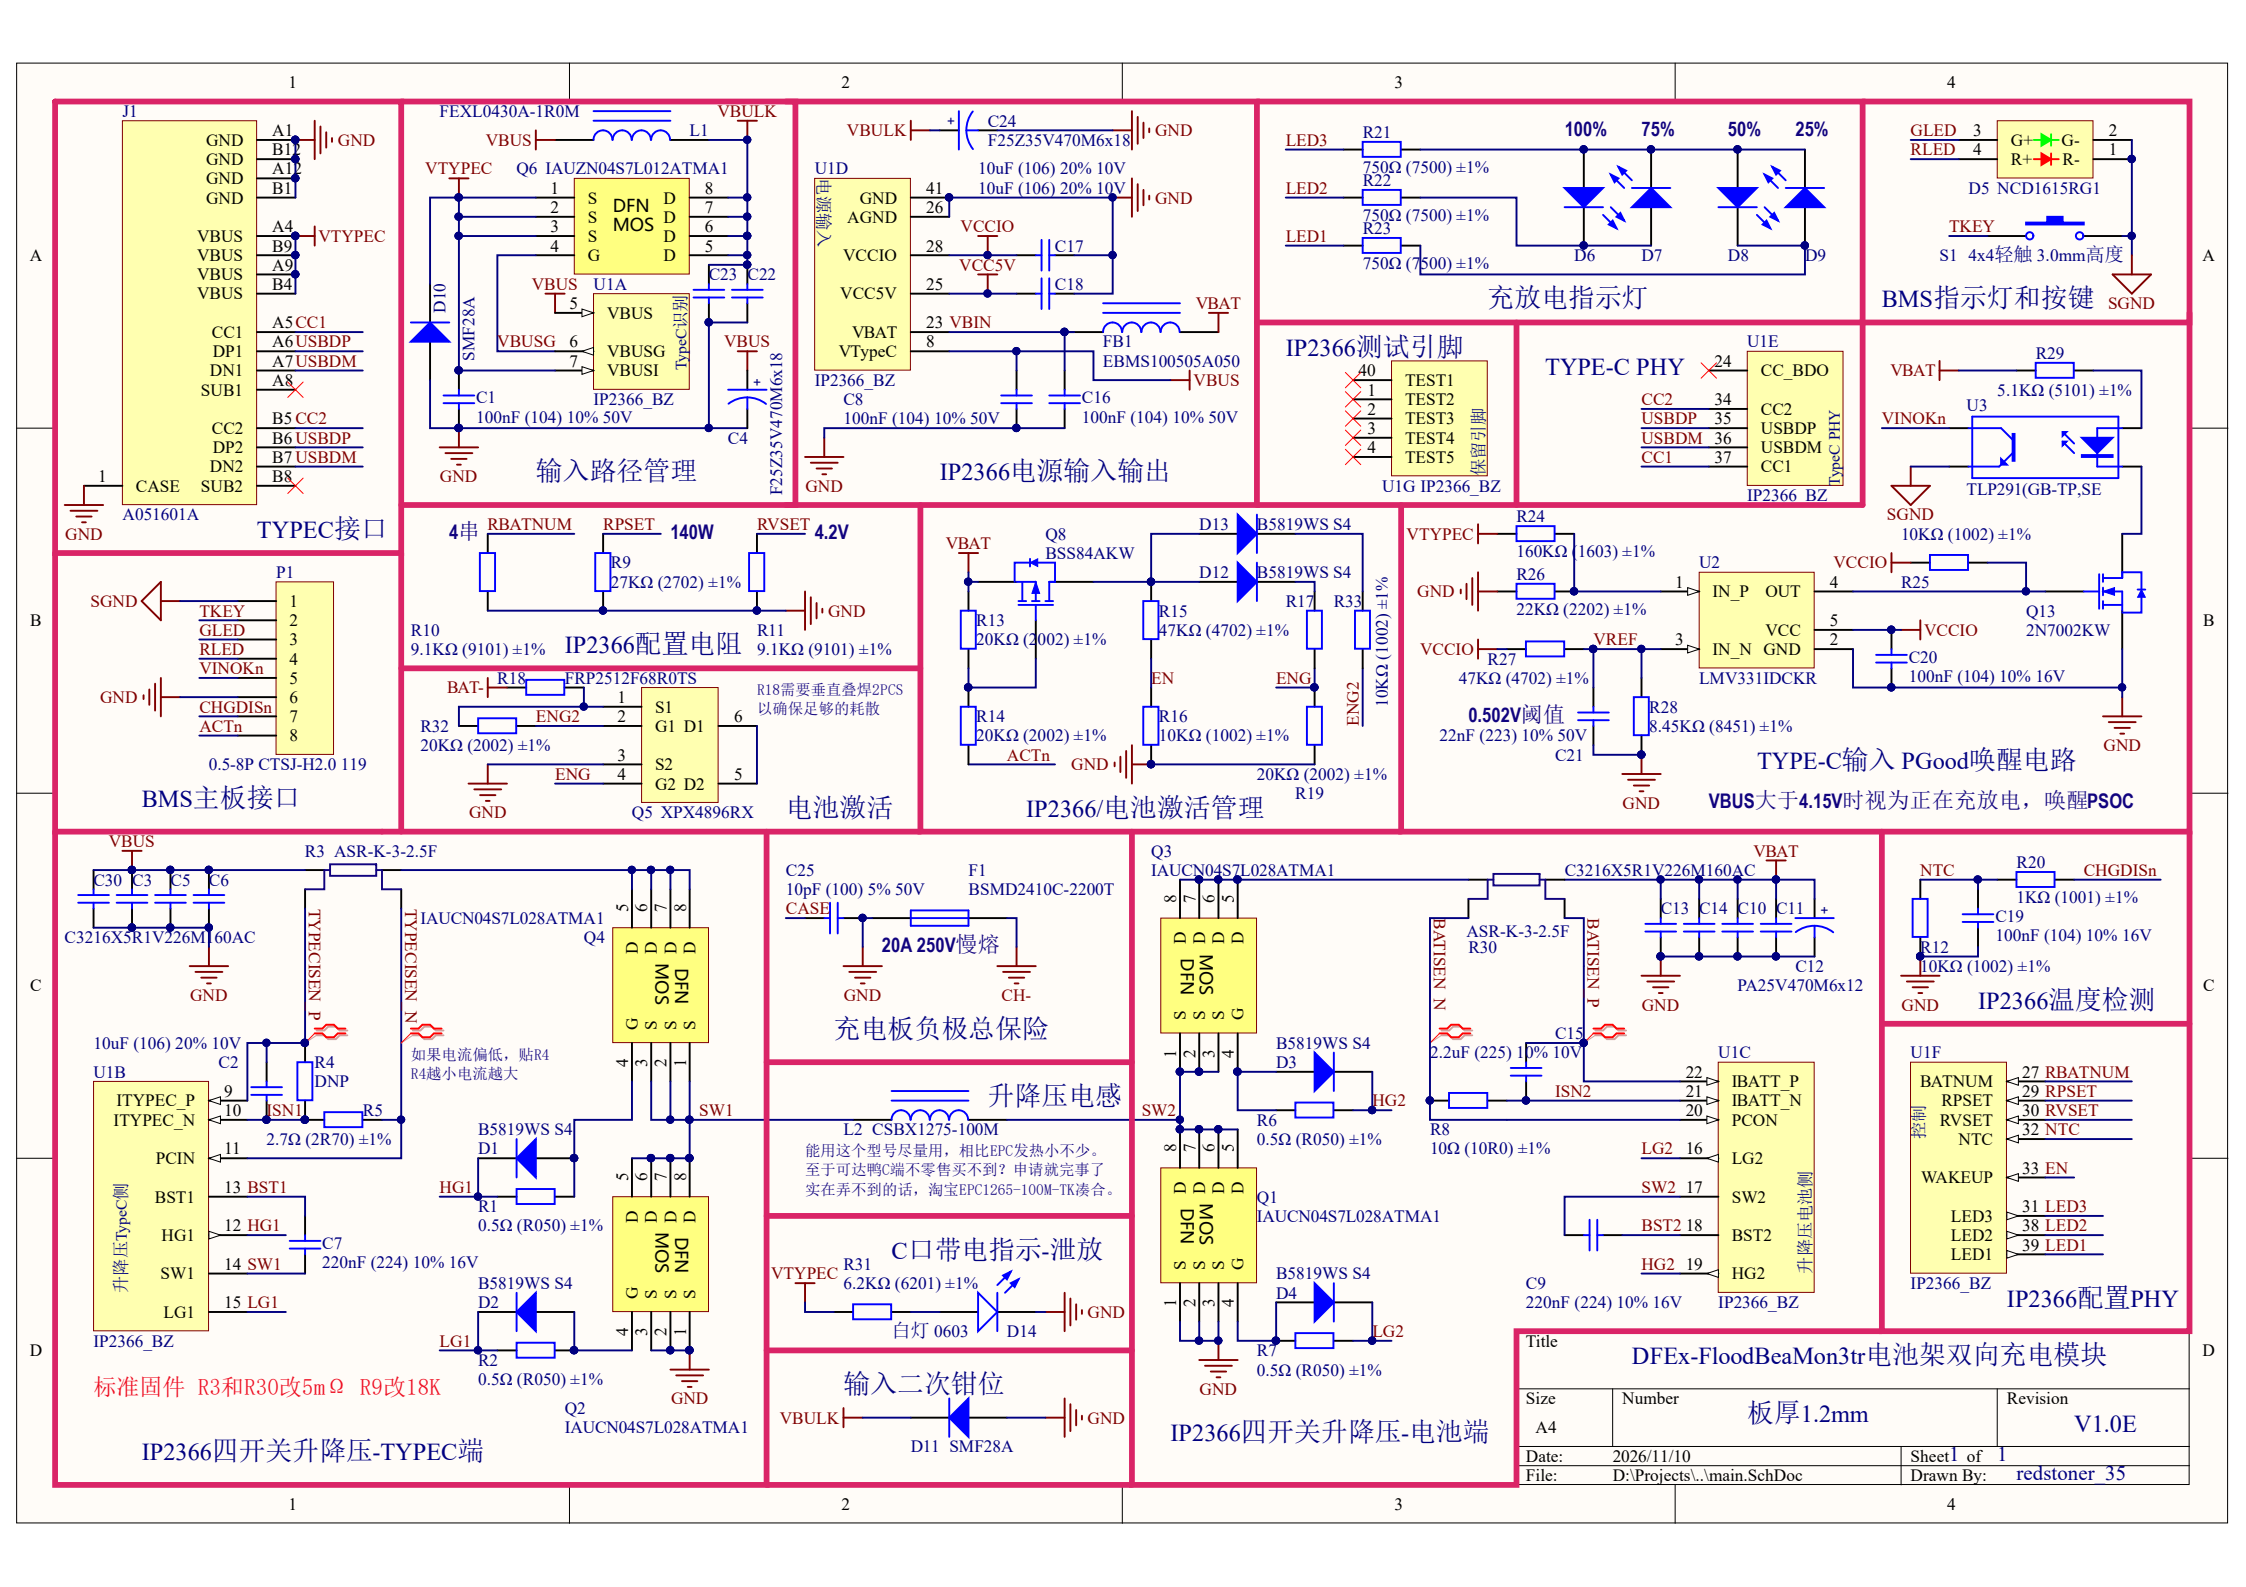

TYPEC接口
A051601A
输入路径管理
FEXL0430A-1R0M
IAUZN04S7L012ATMA1
SMF28A
IP2366_BZ
IP2366电源输入输出
充放电指示灯
100%
75%
50%
25%
D5 NCD1615RG1
S1 4x4轻触 3.0mm高度
BMS指示灯和按键
IP2366测试引脚
U1G IP2366_BZ
TYPE-C PHY
IP2366_BZ
TLP291(GB-TP,SE)
BMS主板接口
0.5-8P CTSJ-H2.0 119
IP2366配置电阻
9.1KΩ (9101) ±1%
电池激活
R18需要垂直叠焊2PCS
以确保足够的耗散
IP2366/电池激活管理
TYPE-C输入 PGood唤醒电路
LMV331IDCKR
0.502V阈值
VBUS大于4.15V时视为正在充放电，唤醒PSOC
IP2366四开关升降压-TYPEC端
标准固件 R3和R30改5mΩ R9改18K
充电板负极总保险
20A 250V慢熔
升降压电感
L2 CSBX1275-100M
能用这个型号尽量用，相比EPC发热小不少。
至于可达鸭C端不零售买不到？申请就完事了
实在弄不到的话，淘宝EPC1265-100M-TK凑合。
C口带电指示-泄放
白灯 0603
输入二次钳位
SMF28A
IP2366四开关升降压-电池端
IP2366温度检测
IP2366配置PHY
Title
DFEx-FloodBeaMon3tr电池架双向充电模块
Size
A4
Number
板厚1.2mm
Revision
V1.0E
Date:
2026/11/10
Sheet 1 of 1
File:
D:\Projects\..\main.SchDoc
Drawn By:
redstoner_35