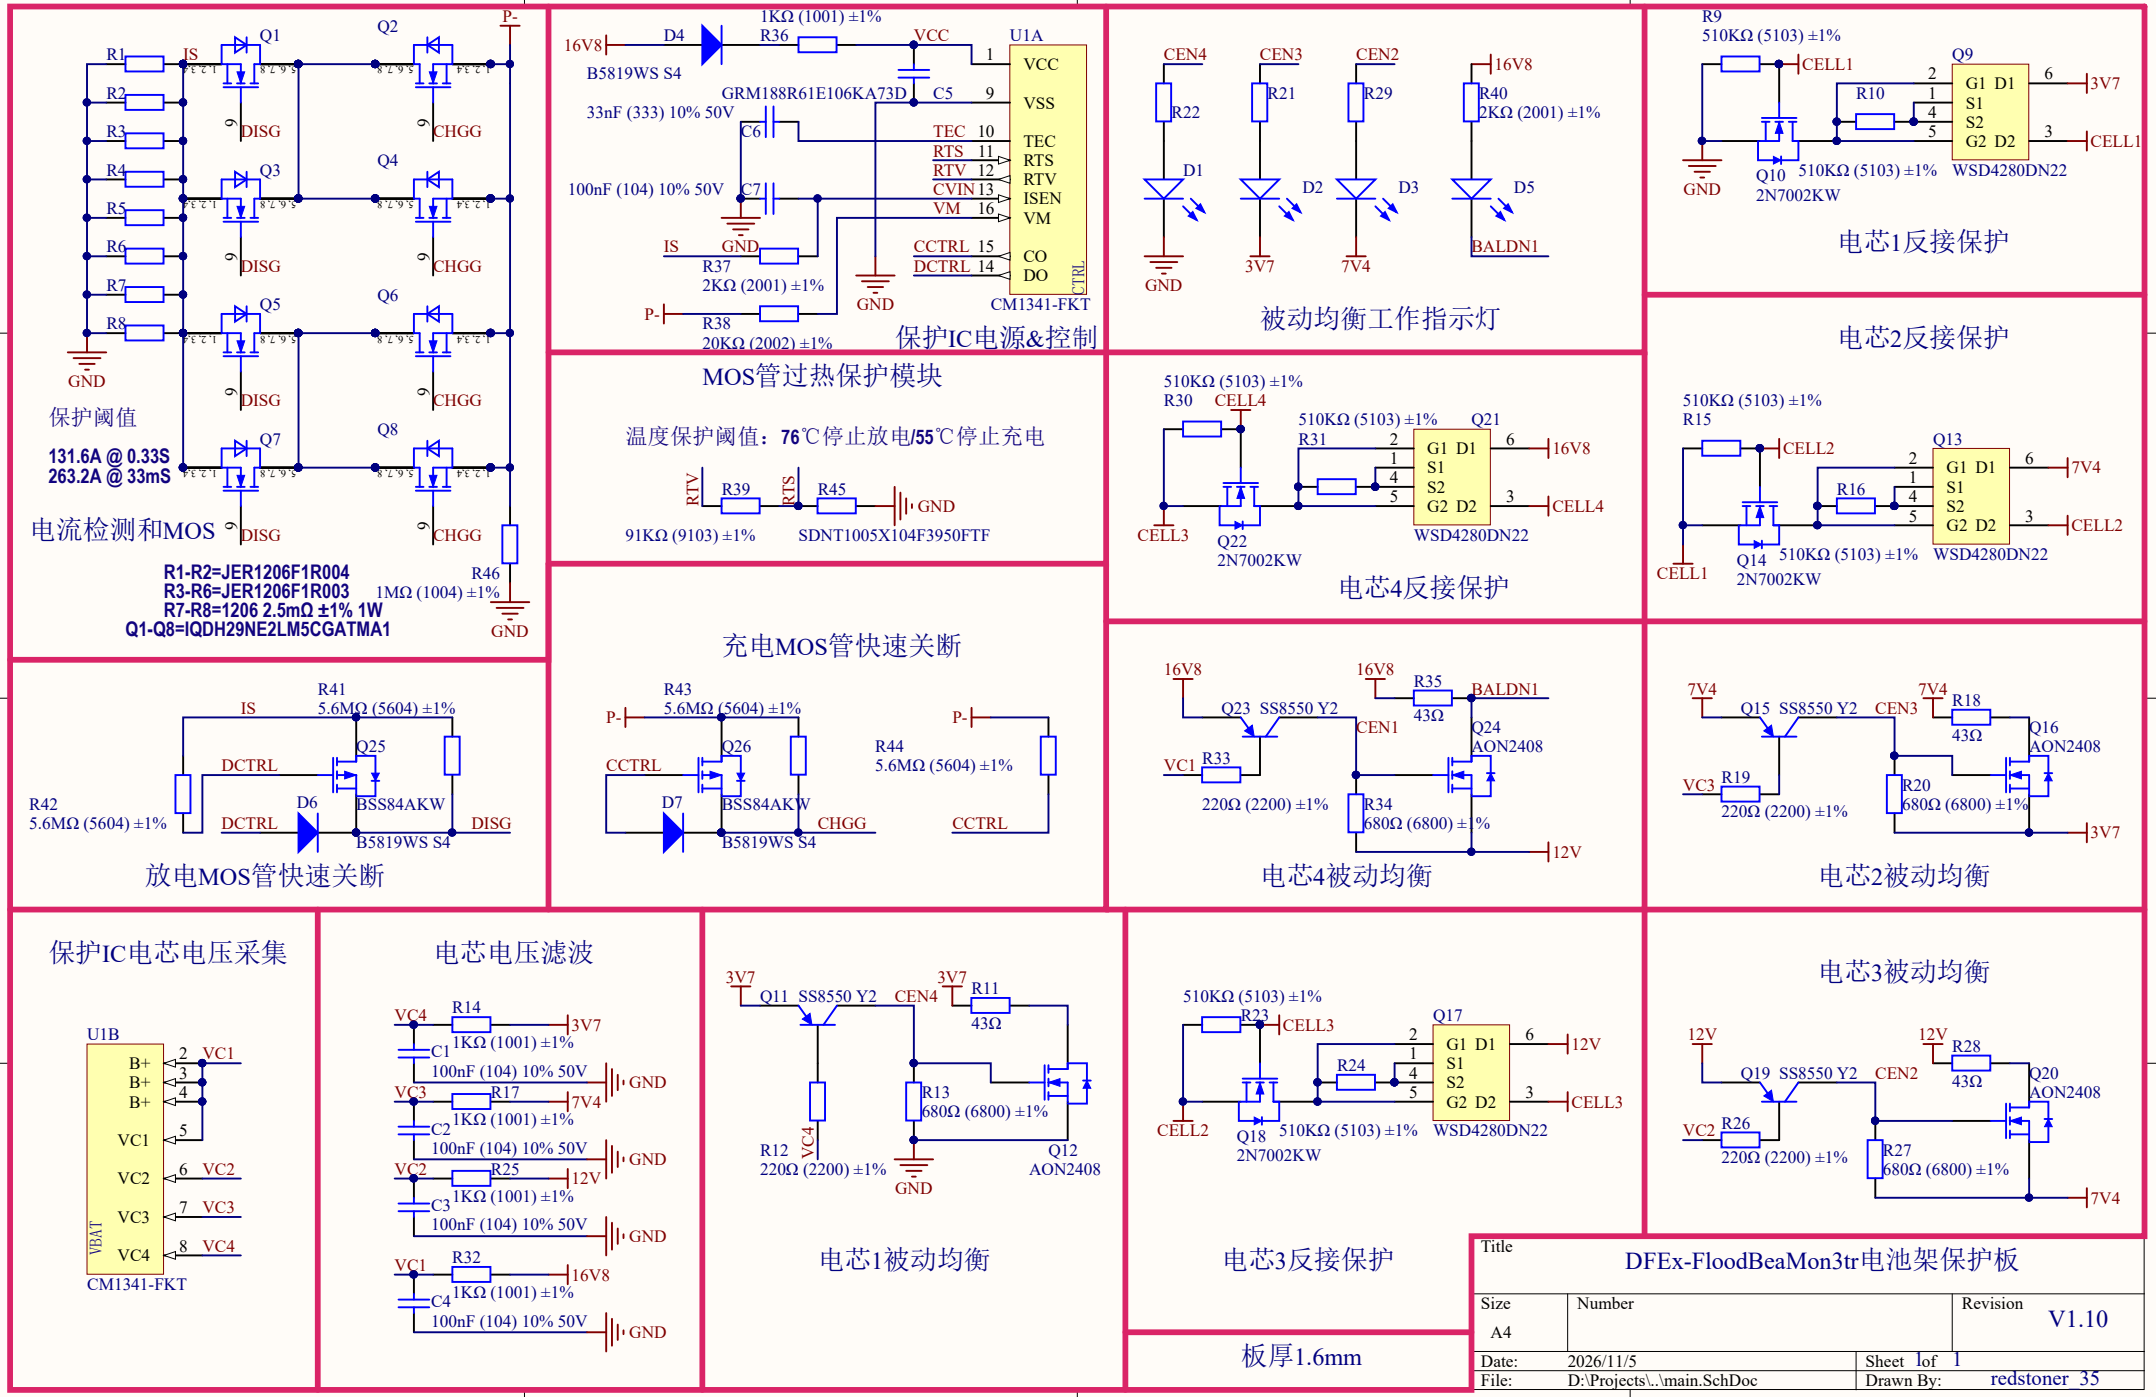

保护阈值
131.6A @ 0.33S
263.2A @ 33mS
电流检测和MOS
R1-R2=JER1206F1R004
R3-R6=JER1206F1R003
R7-R8=1206 2.5mΩ ±1% 1W
Q1-Q8=IQDH29NE2LM5CGATMA1
保护IC电源&控制
CM1341-FKT
MOS管过热保护模块
温度保护阈值：76℃停止放电/55℃停止充电
SDNT1005X104F3950FTF
被动均衡工作指示灯
电芯1反接保护
电芯2反接保护
电芯4反接保护
充电MOS管快速关断
放电MOS管快速关断
电芯4被动均衡
电芯2被动均衡
保护IC电芯电压采集
电芯电压滤波
电芯1被动均衡
电芯3反接保护
电芯3被动均衡
板厚1.6mm
Title
DFEx-FloodBeaMon3tr电池架保护板
Size
A4
Number
Revision
V1.10
Date: 2026/11/5
Sheet 1 of 1
File: D:\Projects\..\main.SchDoc
Drawn By: redstoner_35