

# Analyse des données: Trajets par utilisateur

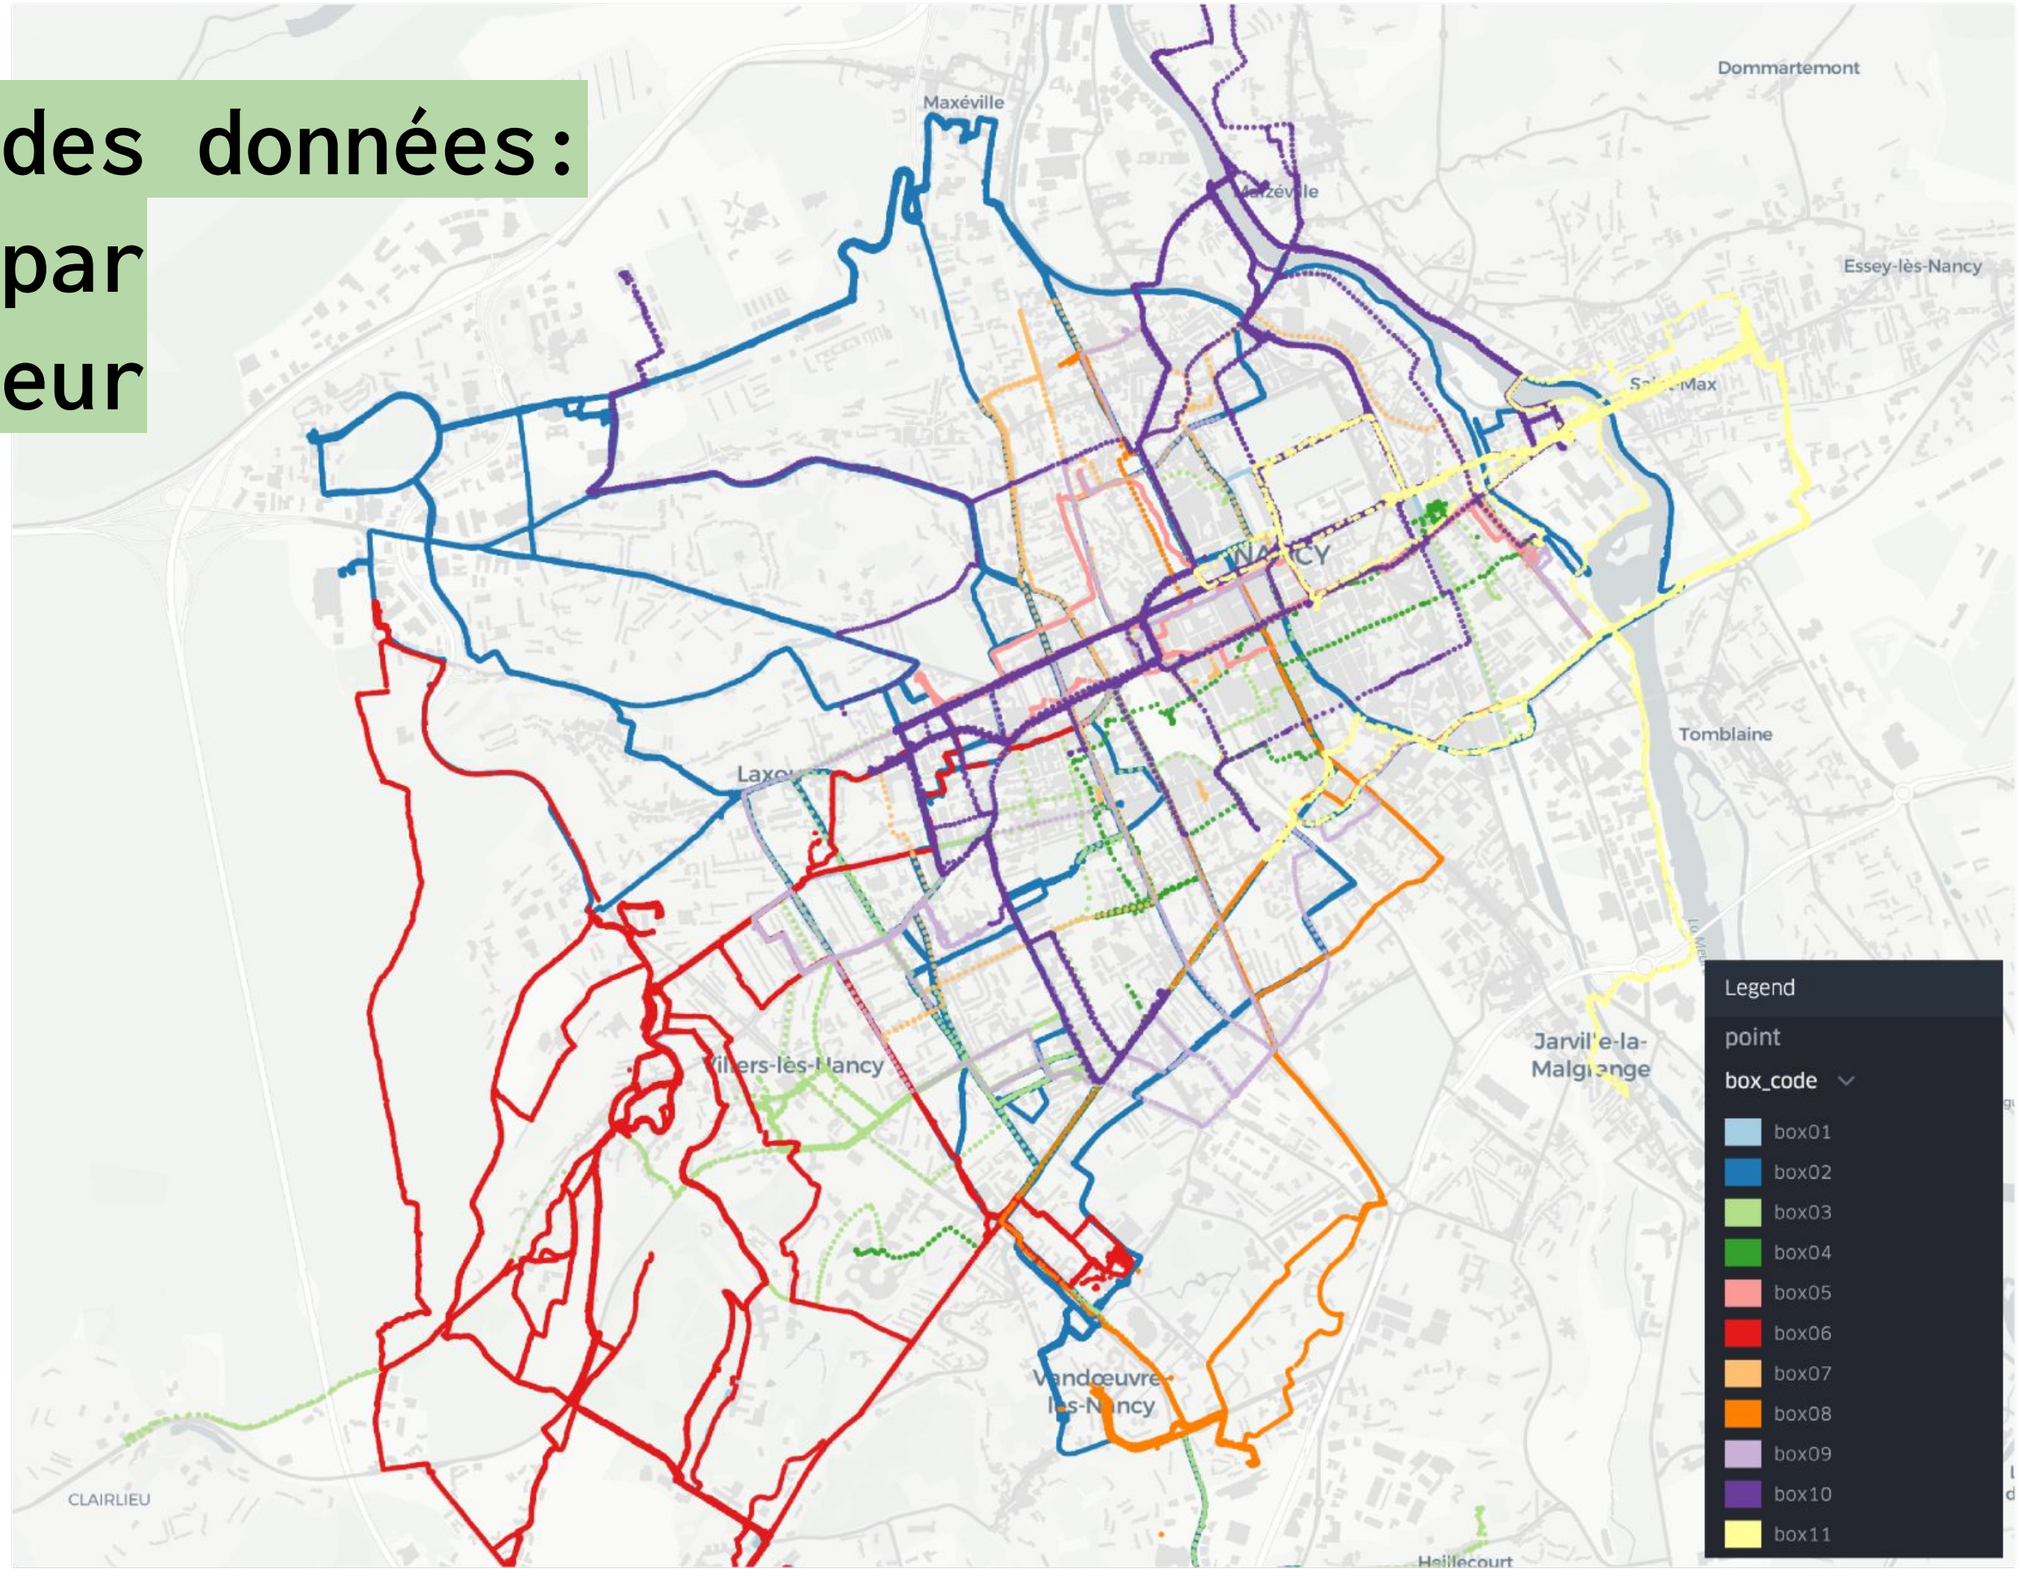


DATA RIDE

# Analyse des données: Zones d'arrêt Hotspots

| | |
|---|---|
| Nombre total de trajets | 357 |
| Vitesse moyenne par trajet | 14,68 km/h |
| Temps à l’arrêt* | 3,86% |

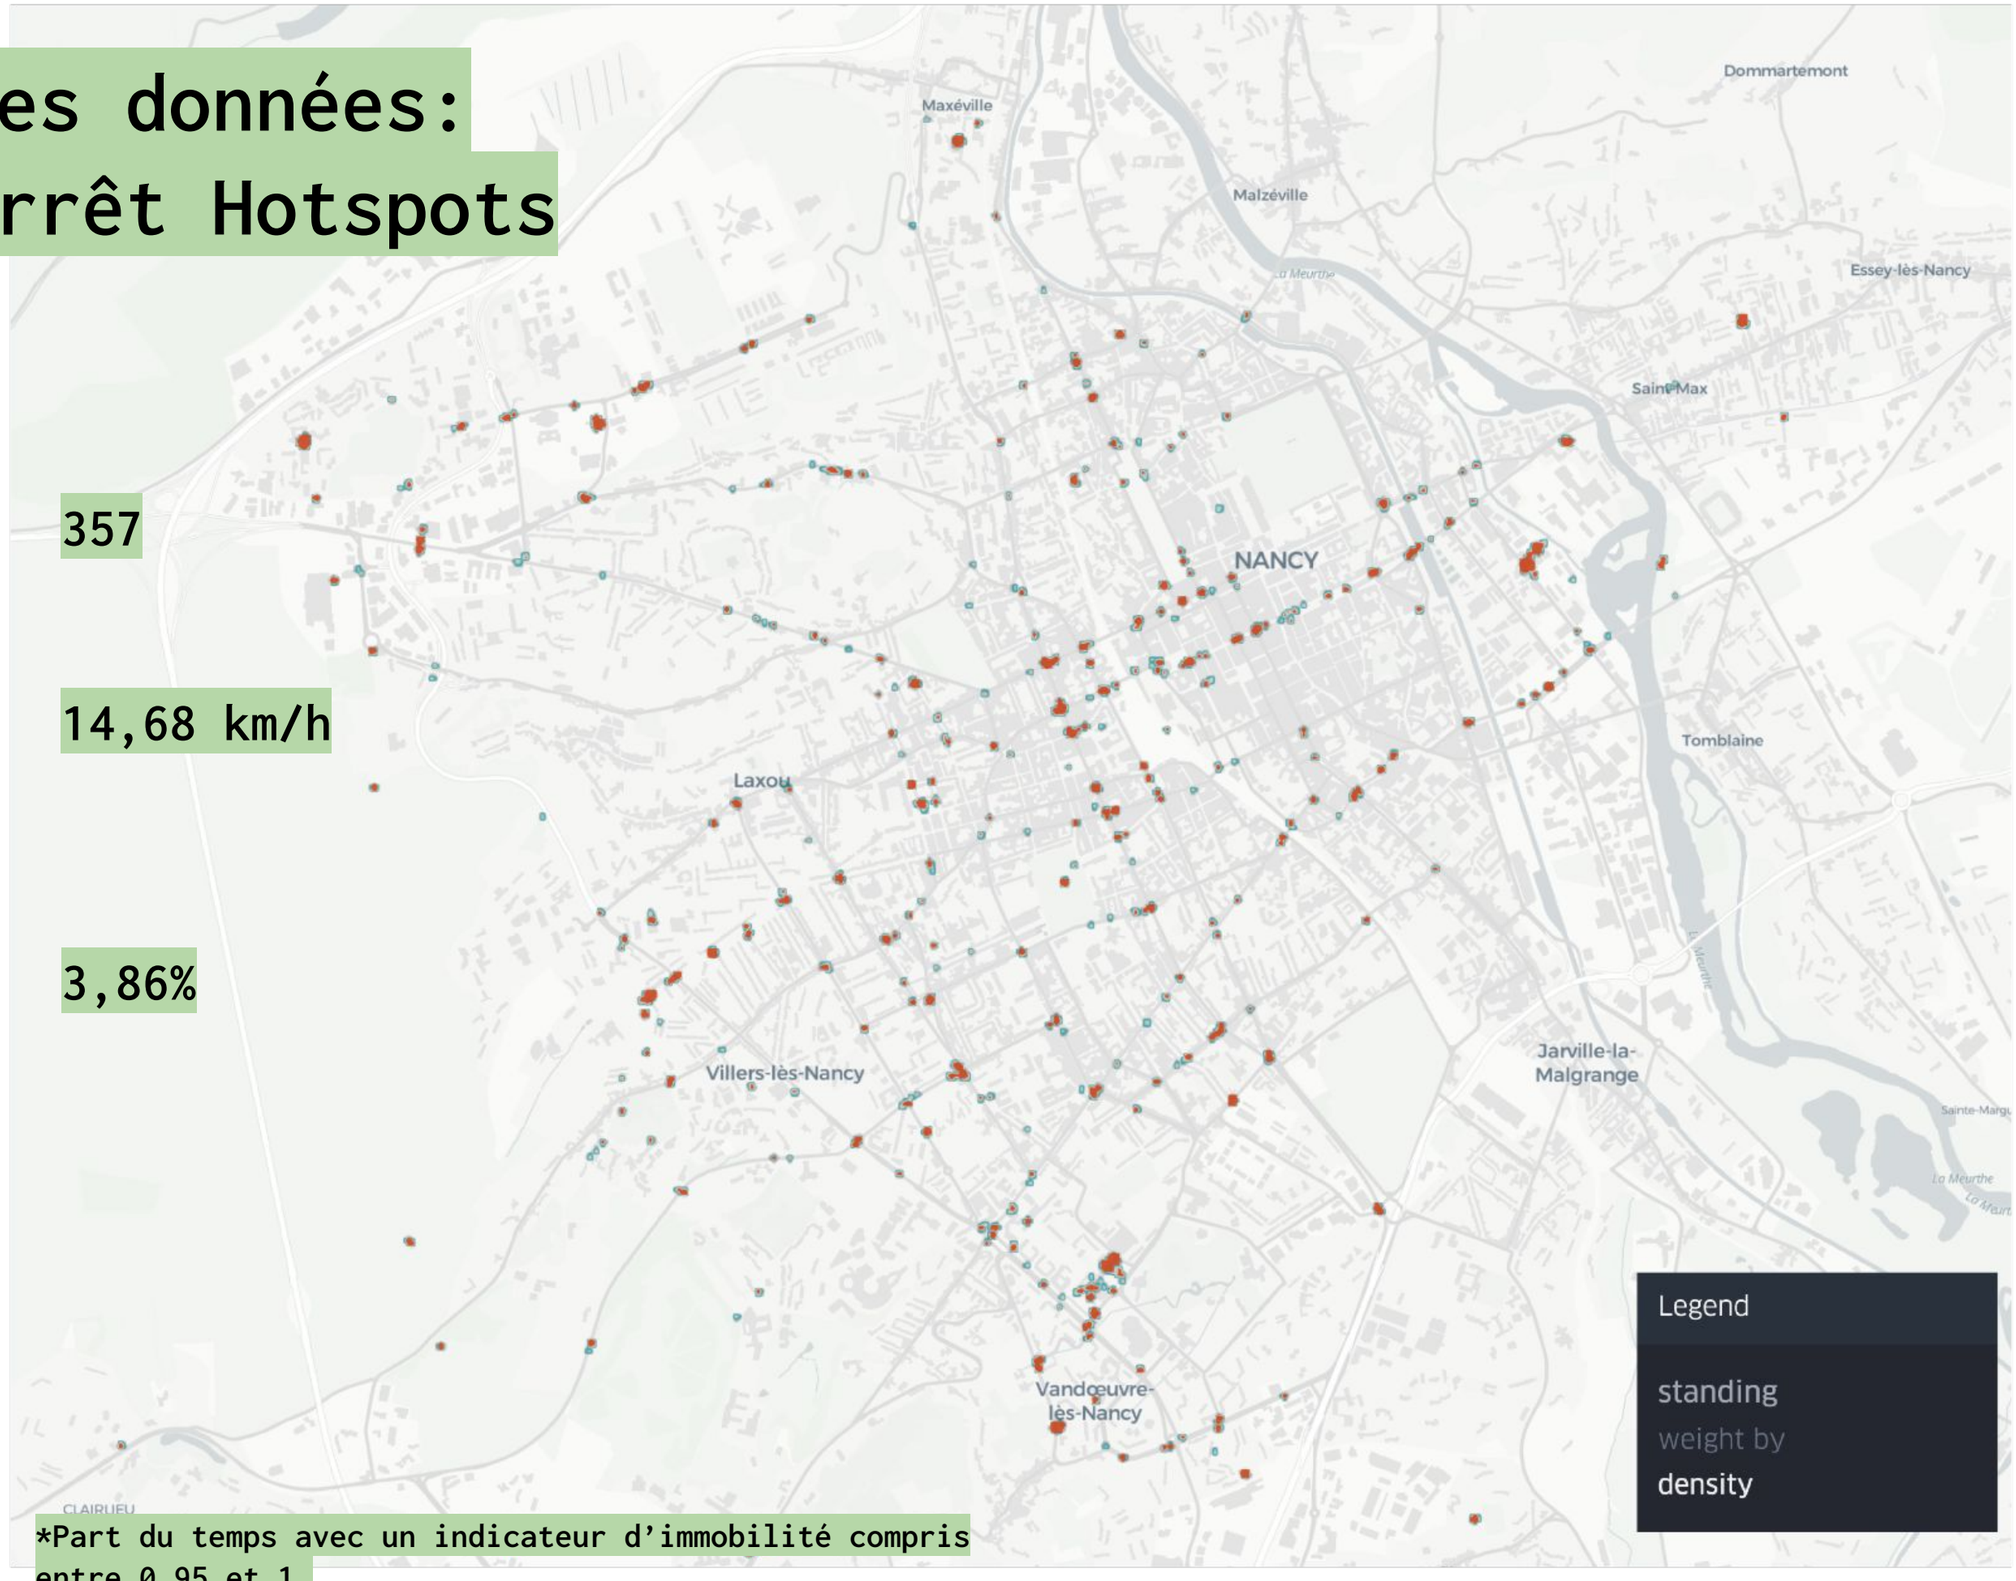


*Part du temps avec un indicateur d’immobilité compris entre 0,95 et 1.


DATA RIDE

# Analyse des données: État des voies cyclables

Surface bonne à modérée
442.26 km* / 88.4%

Surface rugueuse à très rugueuse
58.20 km* / 11.6%

*Les pourcentages sont calculés à partir de la longueur des segments OSM disposant de données capteurs ; la rugosité correspond à la moyenne par segment de rue.

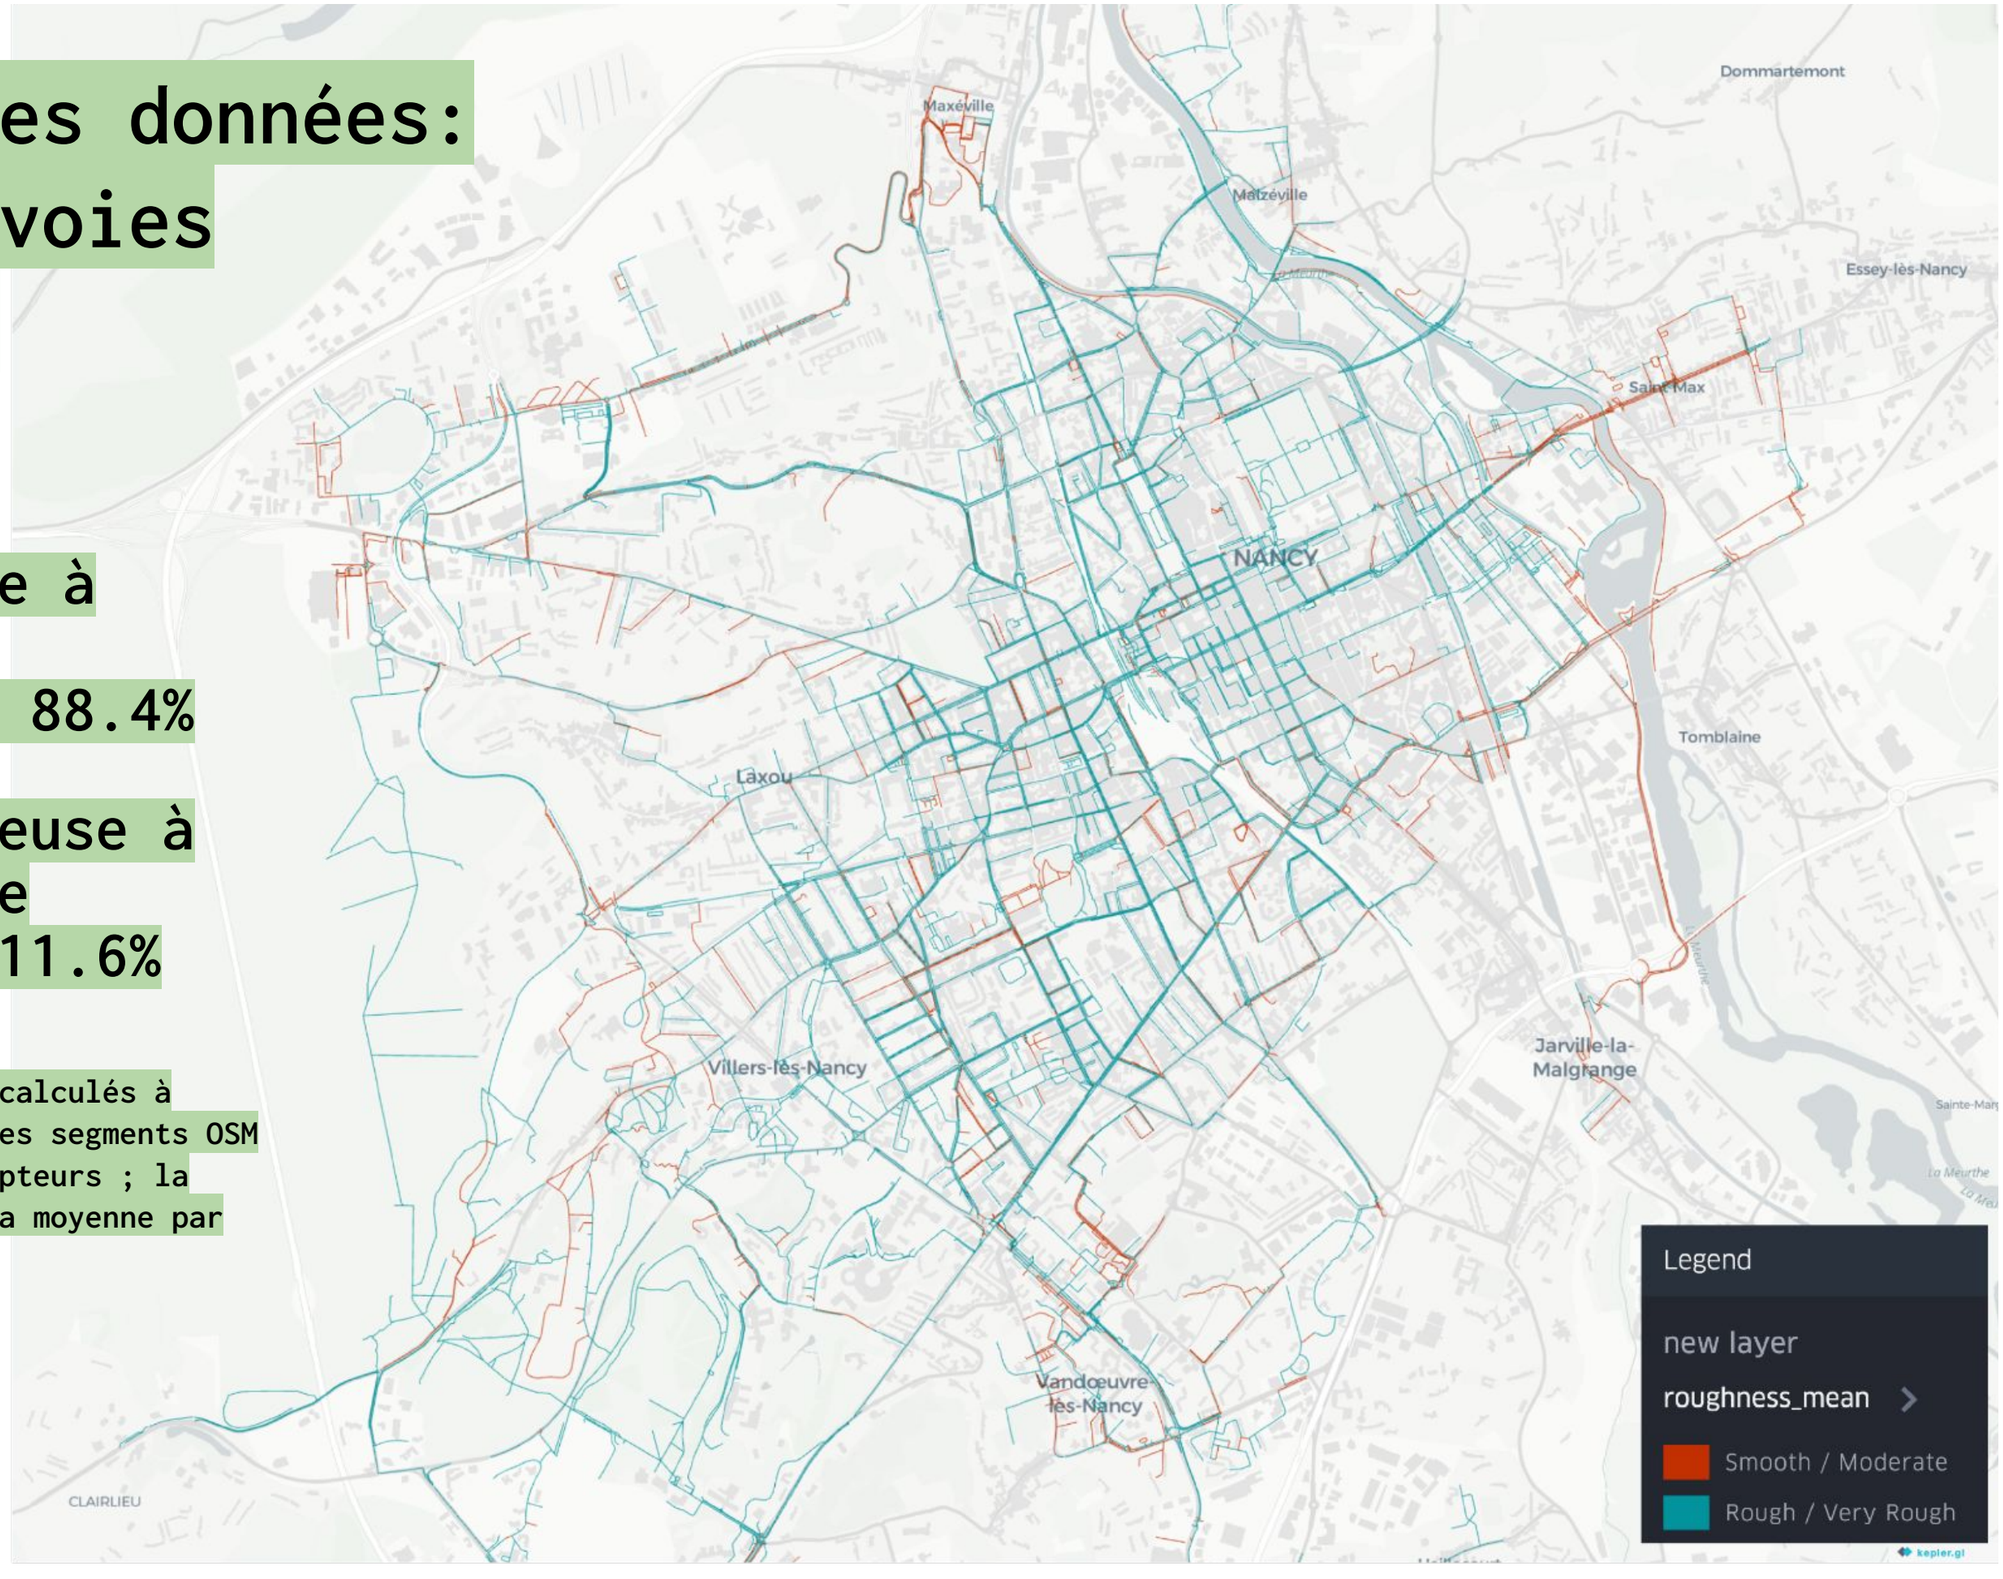



DATA RIDE

# Analyse des données: Vitesse


| | |
|---|---|
| Très faible vitesse < 5 km/h | 5.8% |
| Flux réduit 5-15 km/h | 40.4% |
| Flux fluide > 15 km/h | 53.8% |

Note:L’avenue Raymond Pinchard et l’avenue du Général Leclerc présentent les plus longues sections avec une vitesse cyclable réduite, entre 5 et 15 km/h.

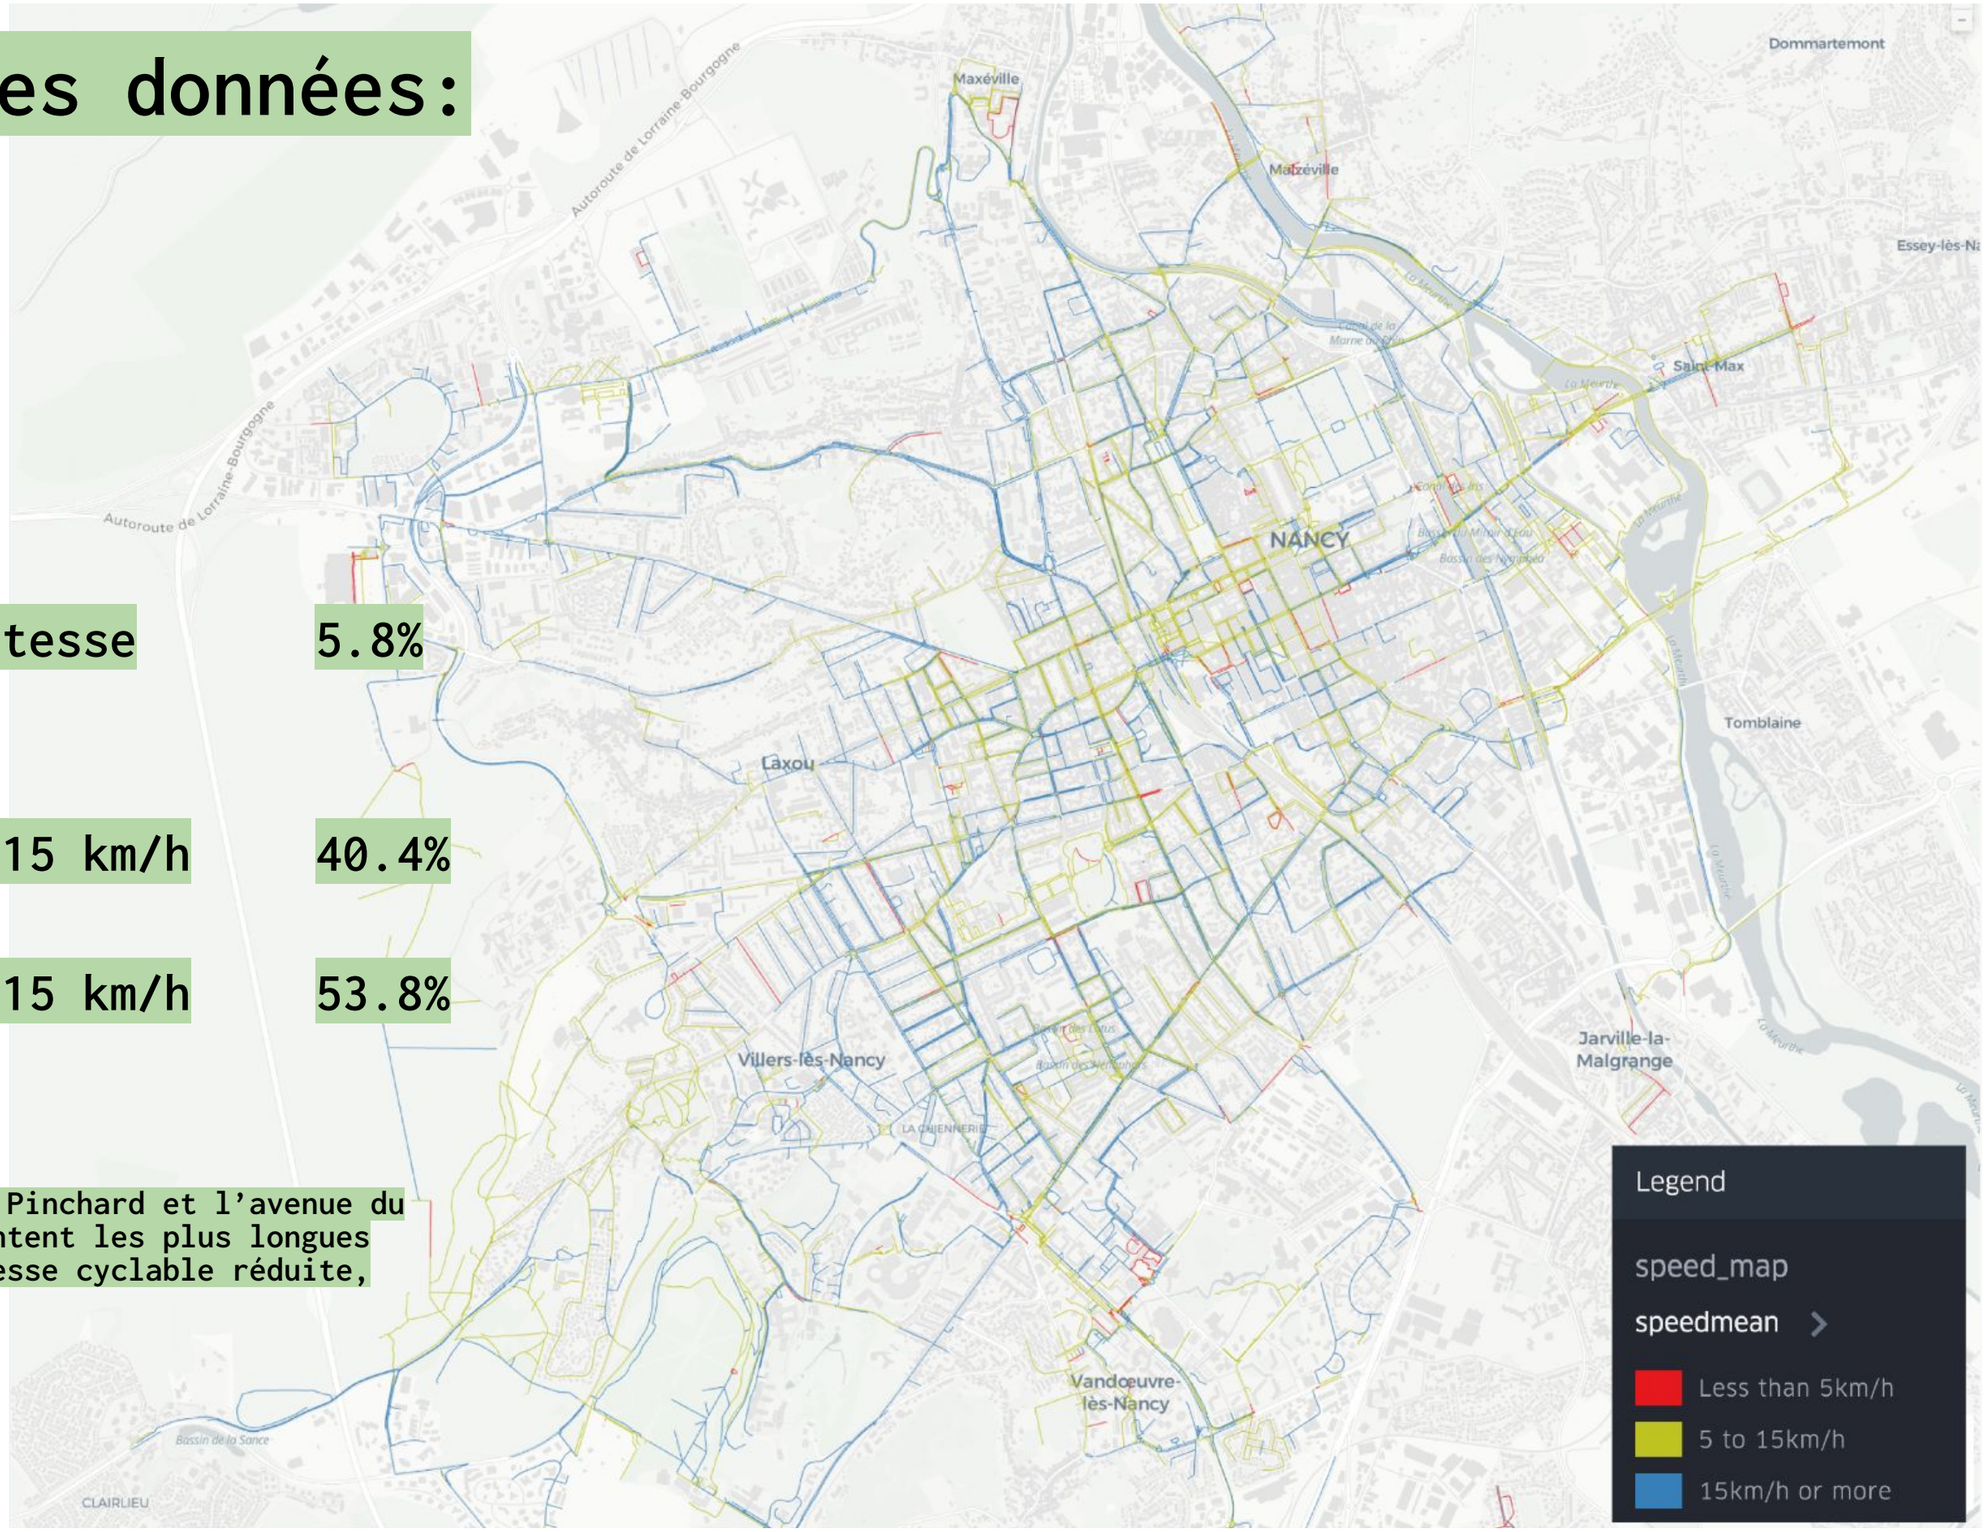

# Analyse des données : Corridors et stationnement sur voirie

À proximité du stationnement sur voirie, 23,4 % de la longueur cartographiée des corridors présente une largeur moyenne inférieure à 1 m, soit environ 65 km de segments de rue.

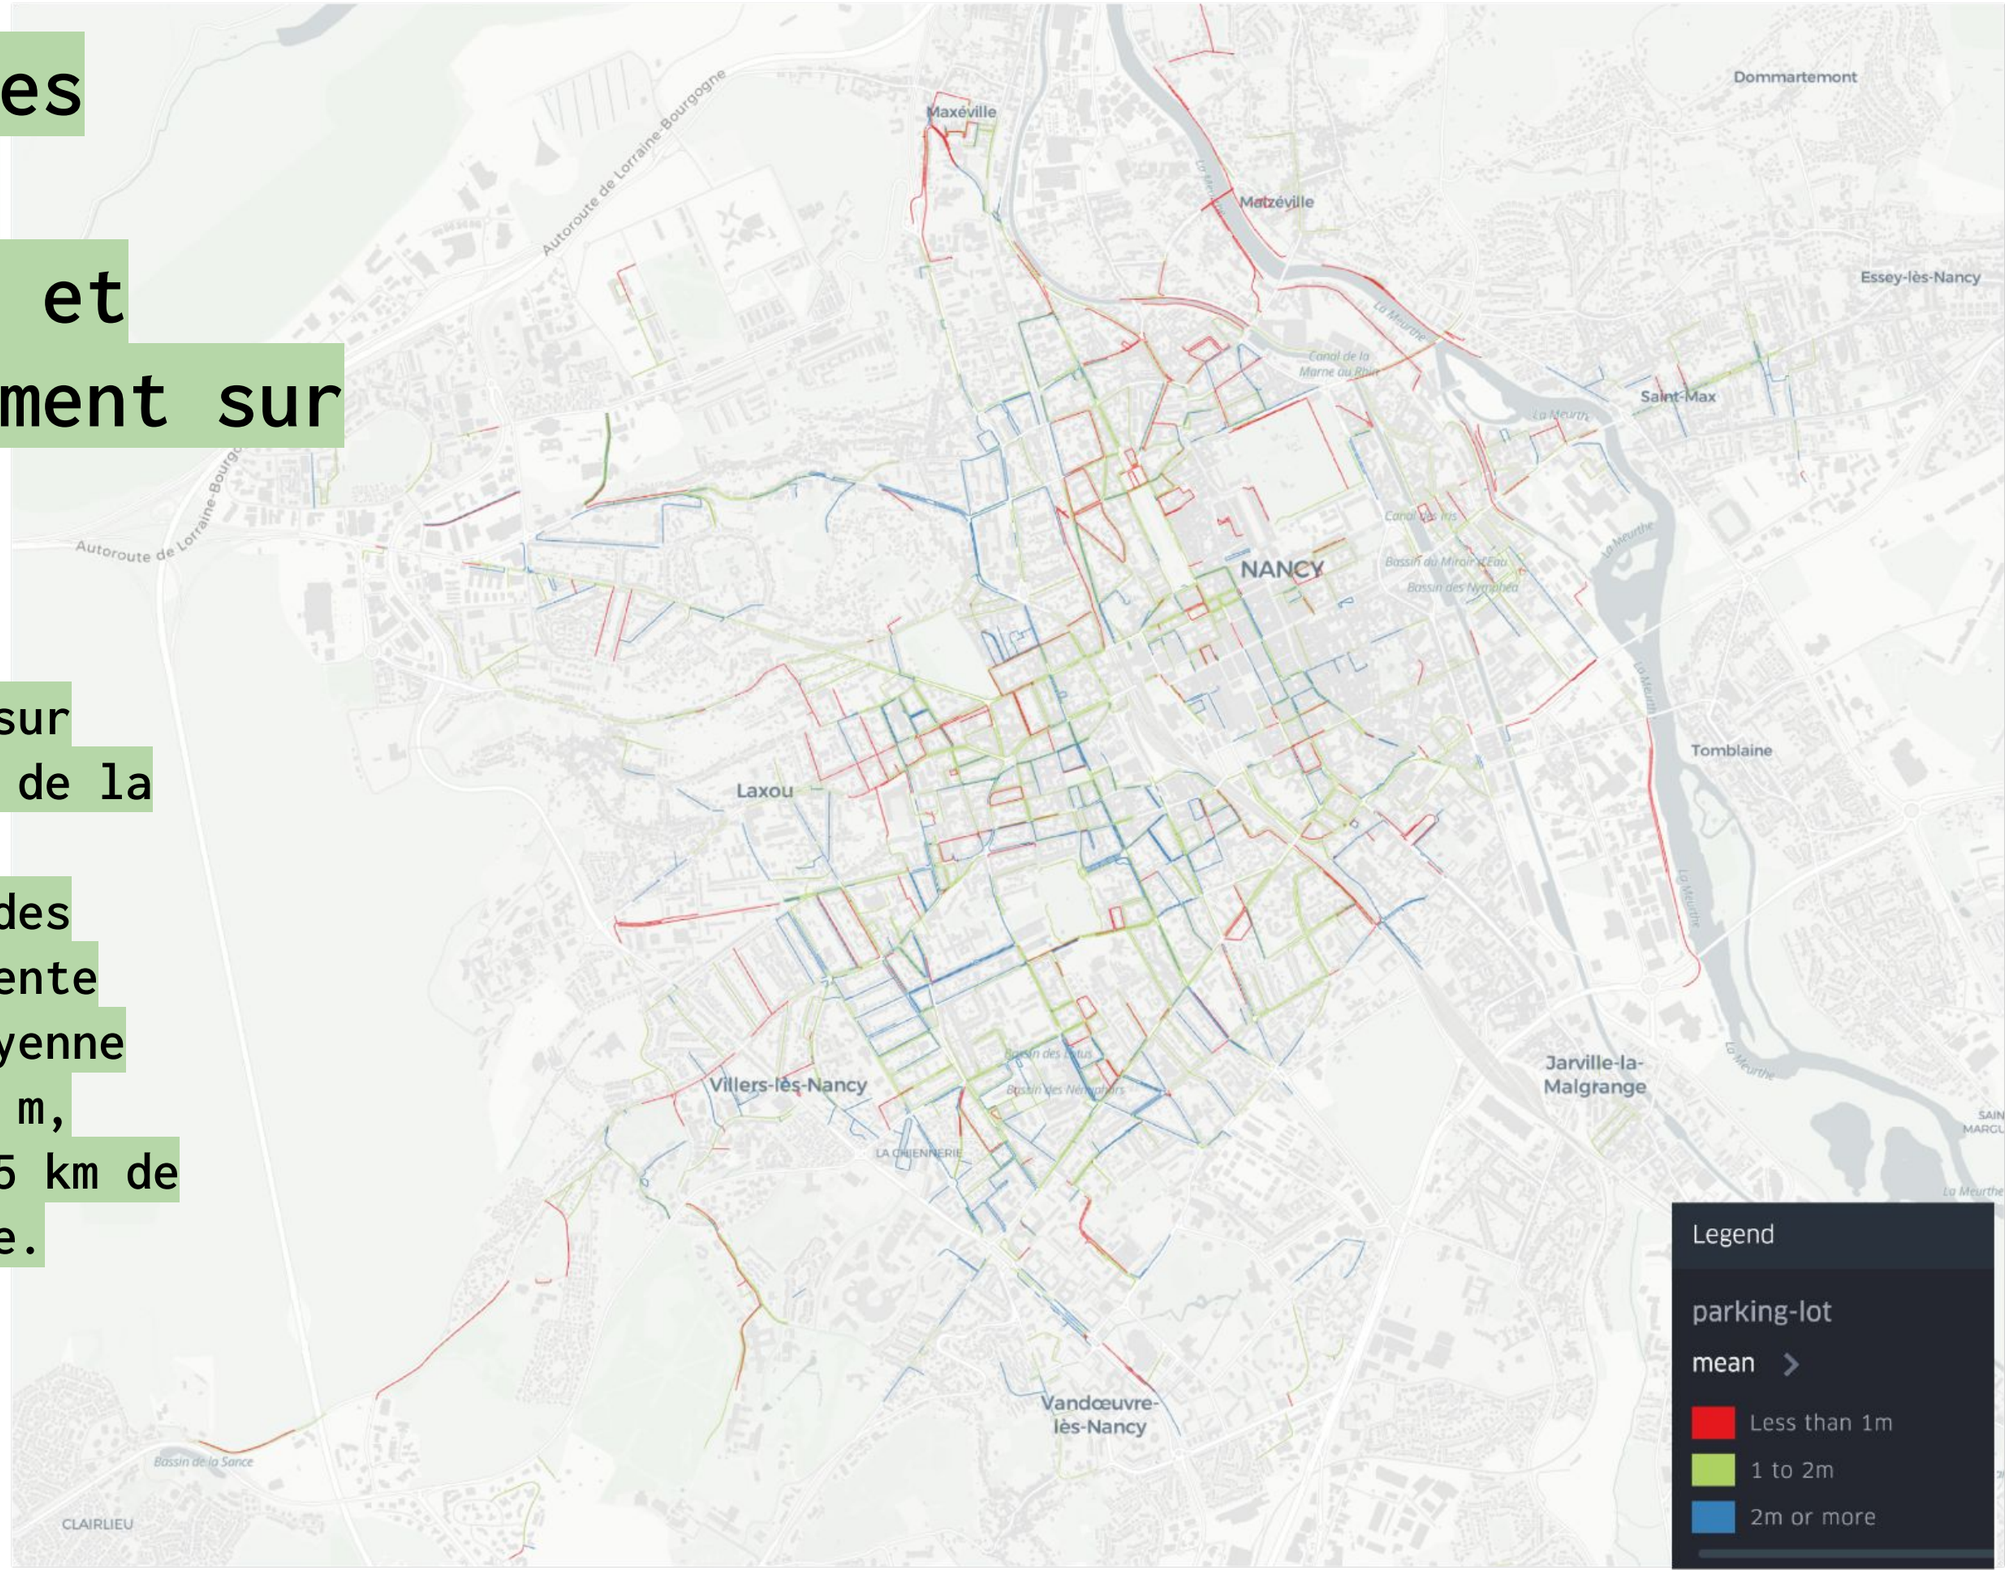


DATA RIDE


# Analyse des données : Distance de dépassement

Au total, on estime 392 dépassements probablement réels à moins de 1 m, représentant 62,9 % des événements de dépassement.

*Les valeurs correspondent à la distance minimale de dépassement enregistrée, c'est-à-dire la distance latérale la plus proche mesurée pour chaque événement.

*Événements estimés après application du benchmark de précision de Porto (47,1 %).

DATA RIDE

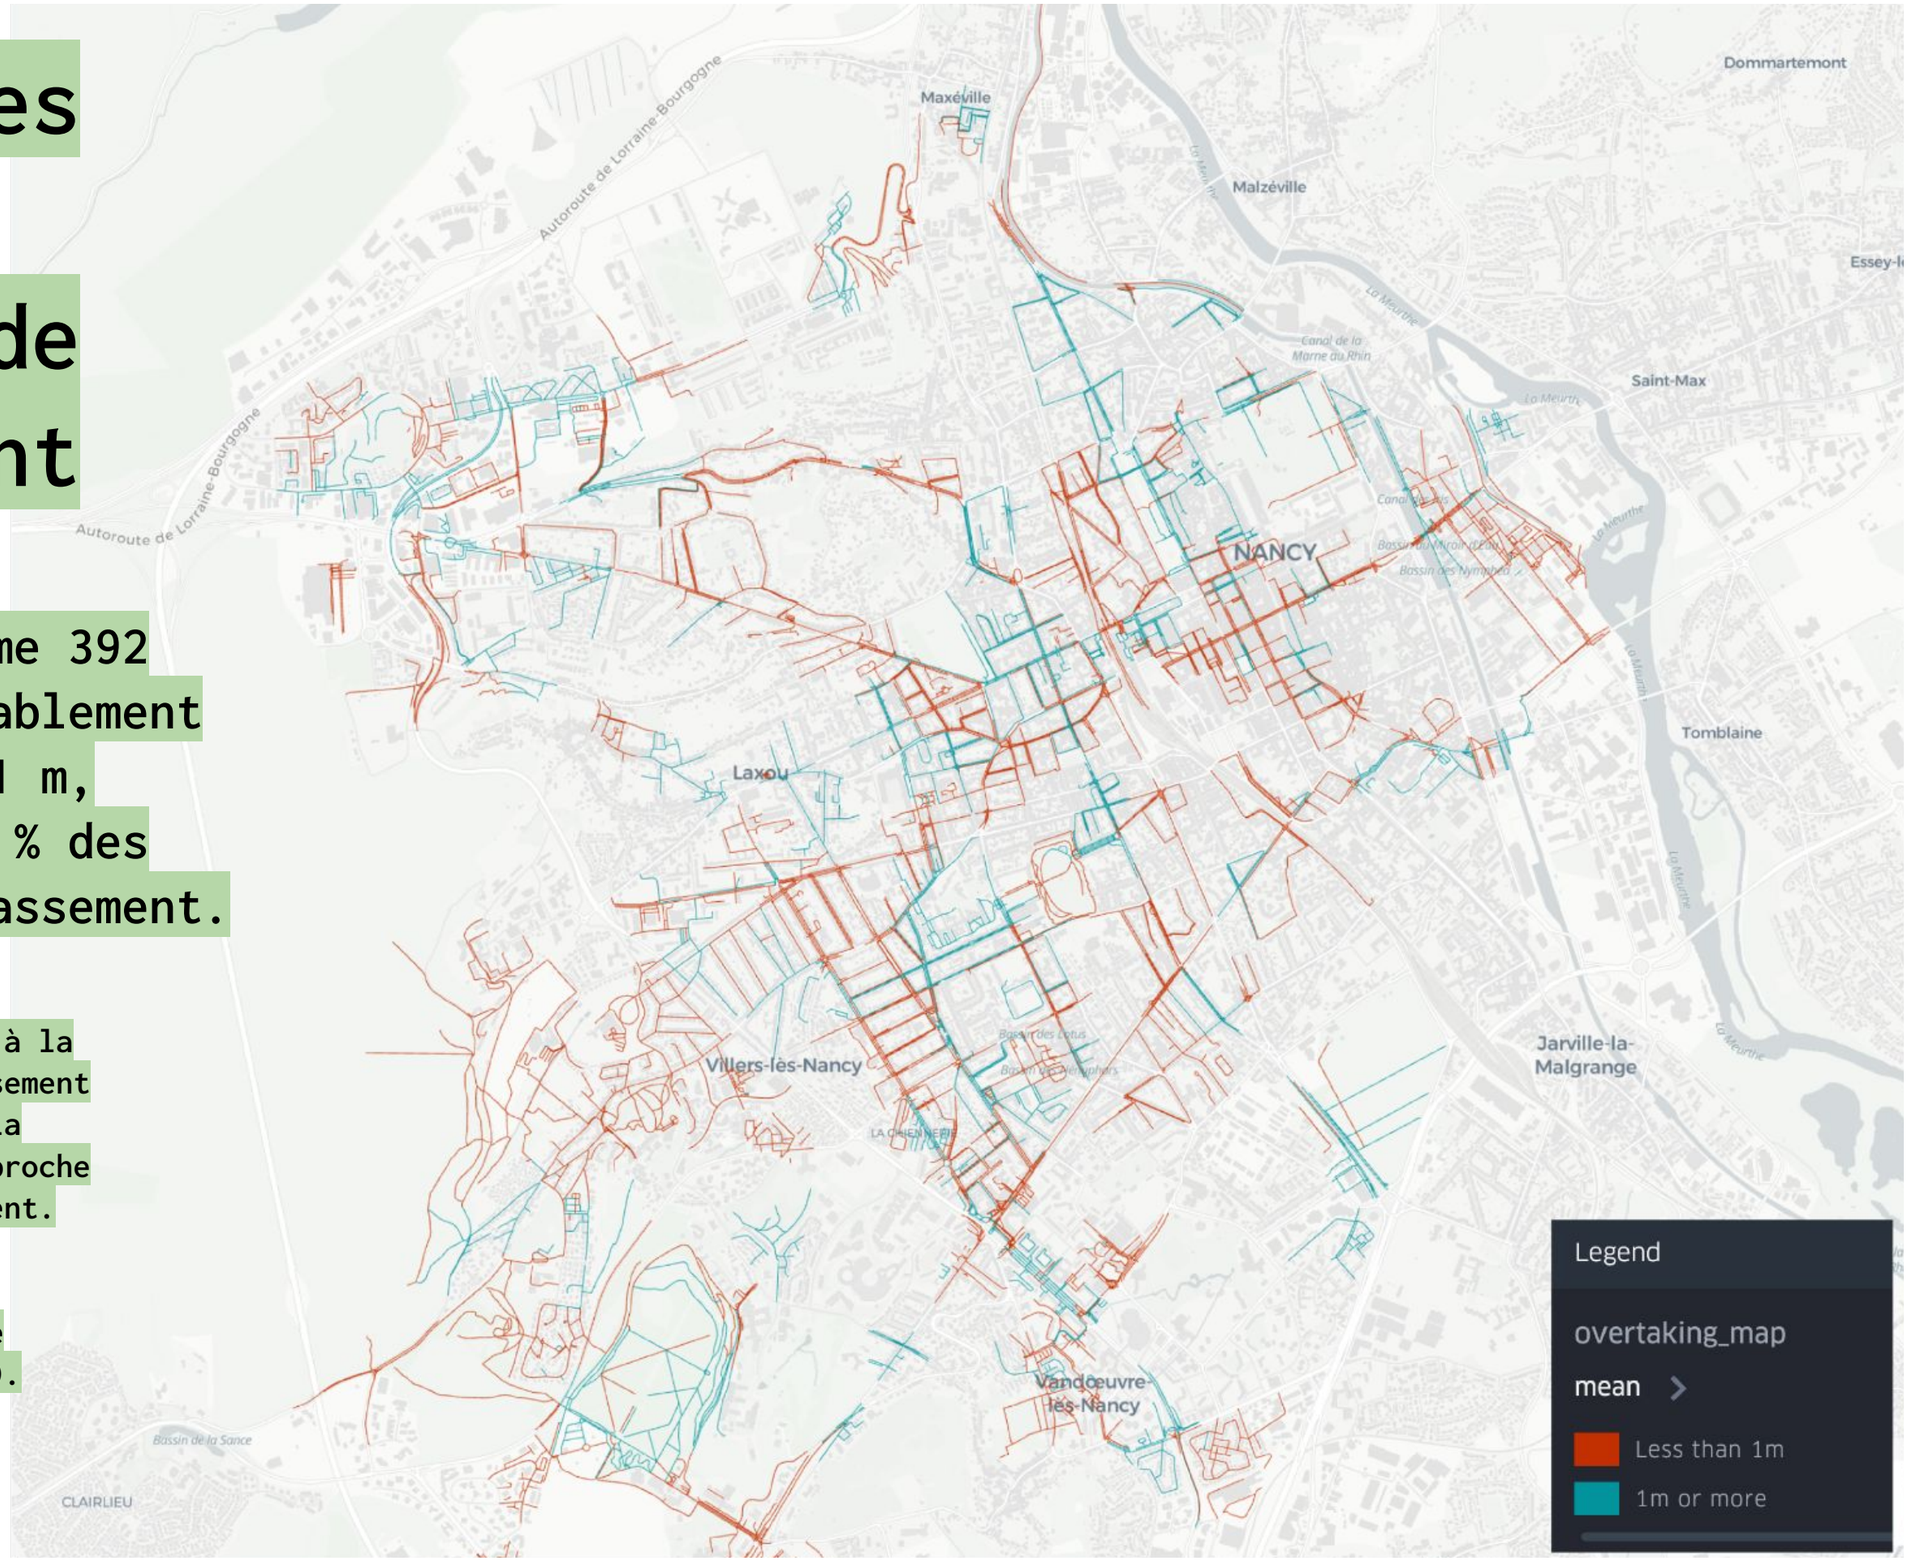

# Data analysis : Overtaking distance

| Rue | Segments avec au moins un événement < 1 m | Distance moyenne de dépassement sur ces segments |
|---|---|---|
| Avenue de la Libération | 29 | 72,5 cm |
| Avenue du Général Leclerc | 23 | 77,4 cm |
| Boulevard de l’Europe | 23 | 95,3 cm |
| Avenue de Bourgogne | 22 | 78,2 cm |
| Rue Raymond Poincaré | 18 | 75,7 cm |

DATA RIDE

# Analyse des données: Dépassements sur les infrastructures cyclables


102 dépassements probablement réels à moins de 1,0 m sur les infrastructures cyclables.*

Note :

Sous le seuil de 1 m, la plupart des dépassements rapprochés détectés ont eu lieu en l’absence d’infrastructure cyclable (79 événements), tandis que les bandes cyclables présentent la part critique la plus élevée parmi les

*Événements estimés après application du benchmark de précision de Porto (47,1 %).

DATA RIDE

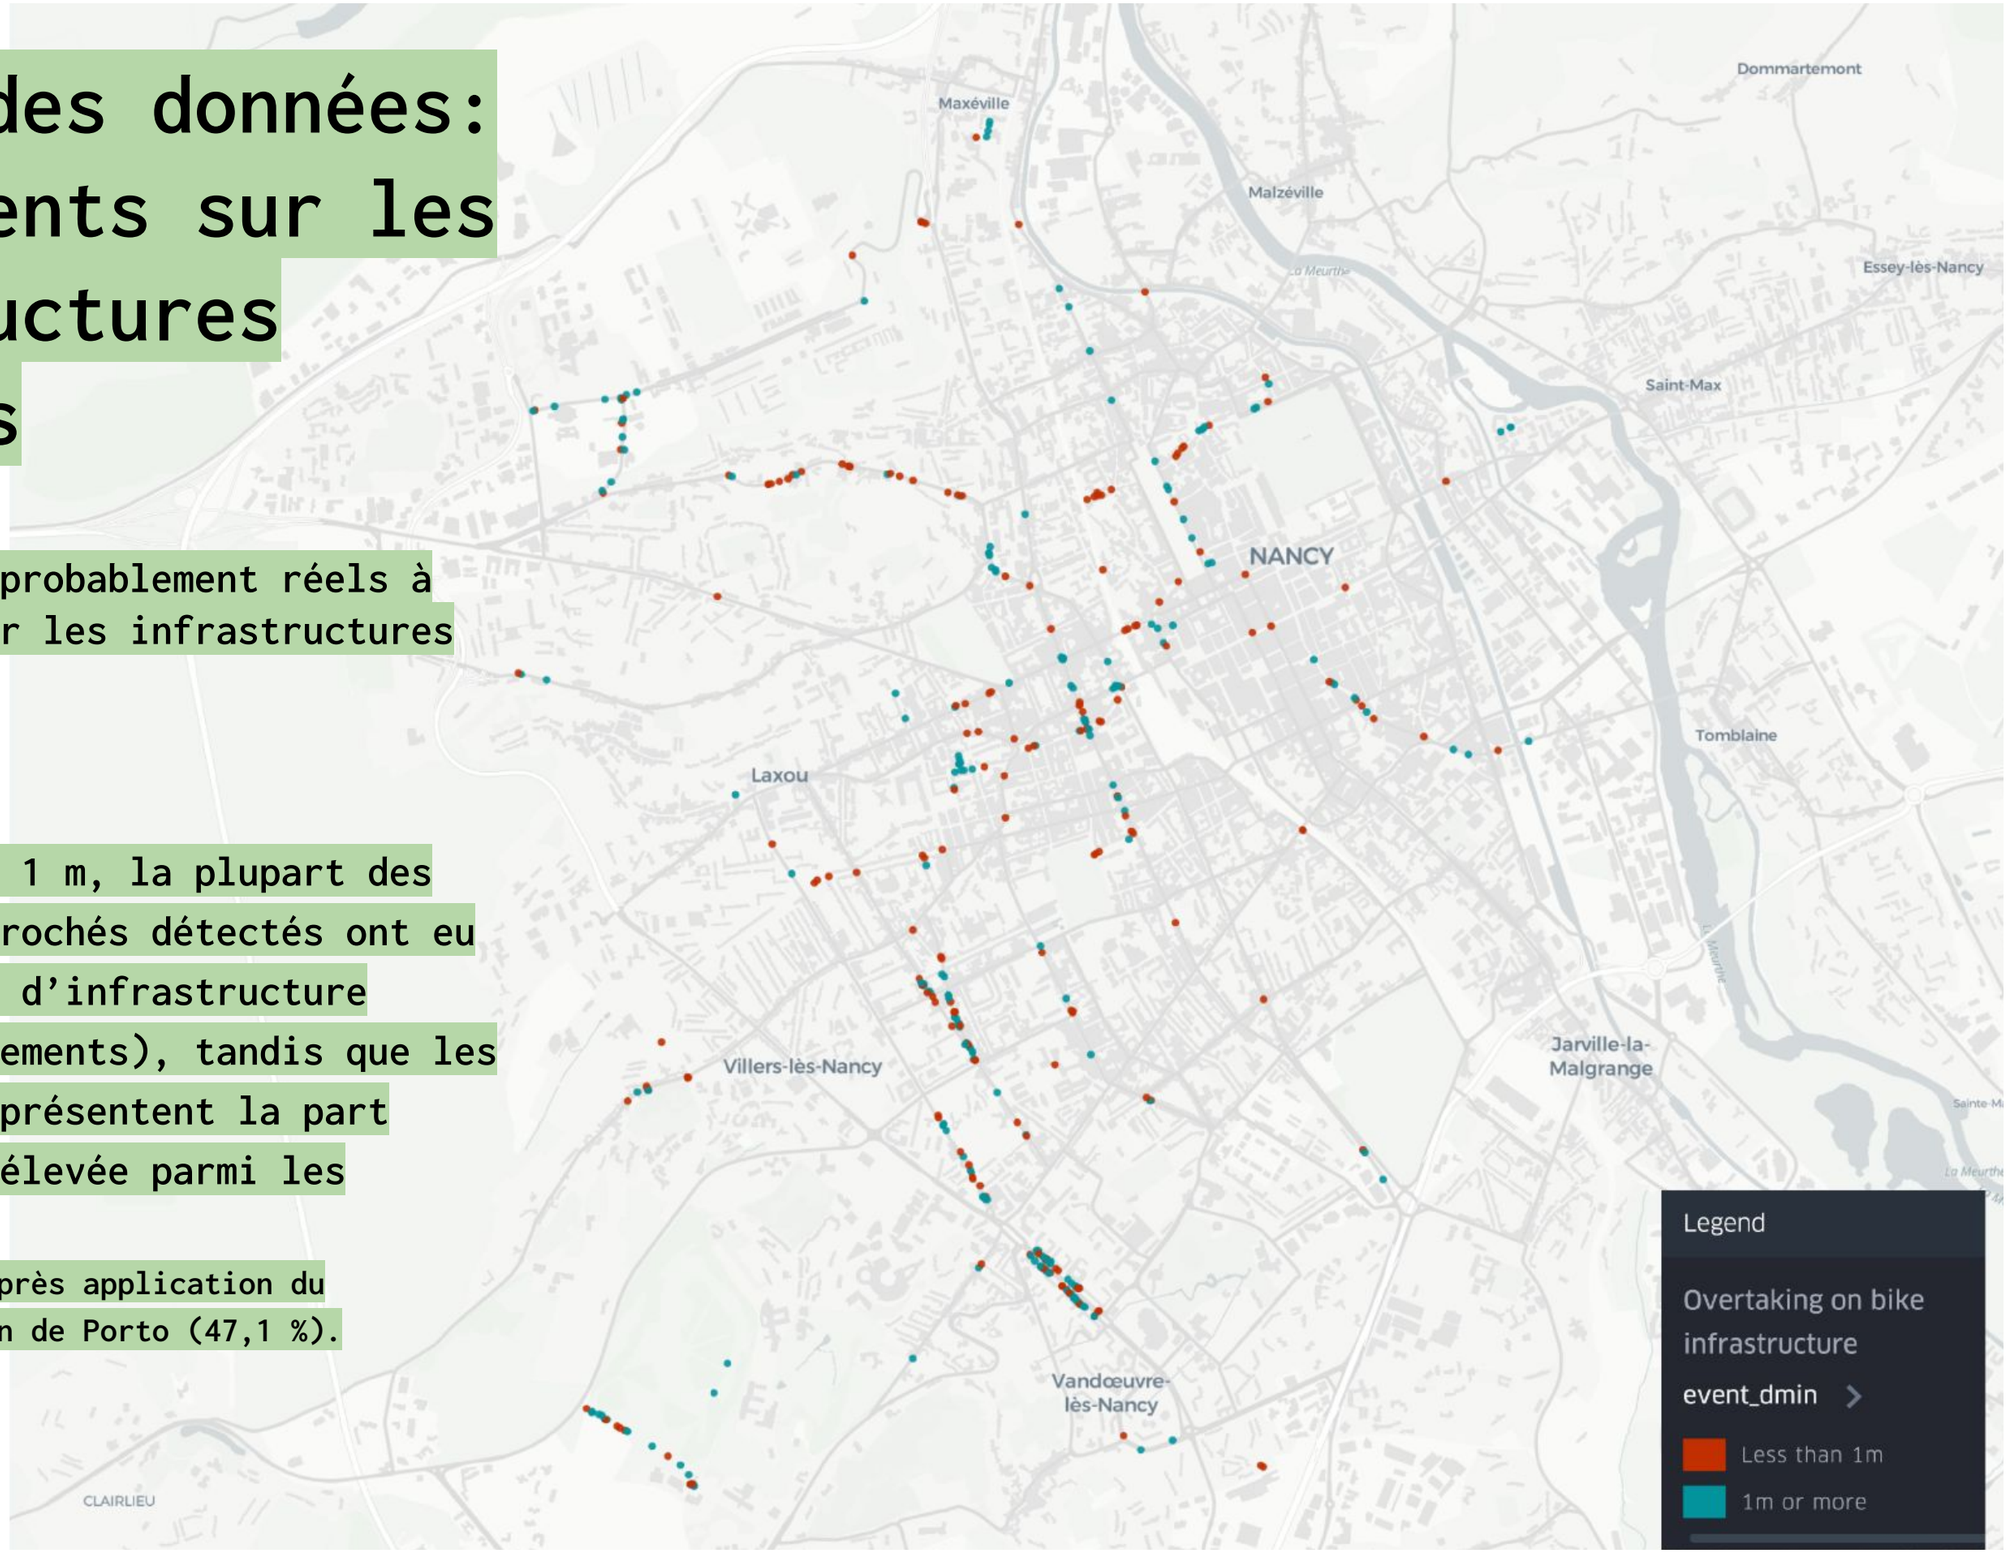

# Analyse des données: Dépassements sur les infrastructures cyclables

Sous le seuil de 1 m, la plupart des dépassements rapprochés détectés ont eu lieu en l’absence d’infrastructure cyclable (79 événements), tandis que les bandes cyclables présentent la part critique la plus élevée parmi les principales catégories (65,2 %).


*Événements estimés après application du benchmark de précision de Porto (47,1 %).

| Type d’infrastructure côté droit | Événements < 1 m* | Total des événements* | Part < 1 m |
|---|---|---|---|
| Aucune infrastructure cyclable | 38 | 79 | 48,2 % |
| Bande cyclable | 34 | 53 | 65,2 % |
| Piste cyclable | 15 | 37 | 40,5 % |
| Aménagement mixte piétons-vélos hors voie verte | 7 | 16 | 42,4 % |
| Couloir bus + vélo | 6 | 15 | 37,5 % |
| Double sens cyclable | 2 | 3 | 66,7 % |
| Double sens cyclable sur piste | 1 | 1 | 33,3 % |

DATA RIDE

# Analyse des données : Pollution

19,2 % de la longueur de rue cartographiée présente des valeurs médianes de PM2.5 supérieures à 10 µg/m³, avec des valeurs plus élevées concentrées sur certaines rues comme la rue du Grand Verger, la rue de l’Armée Patton et la rue de Maréville.

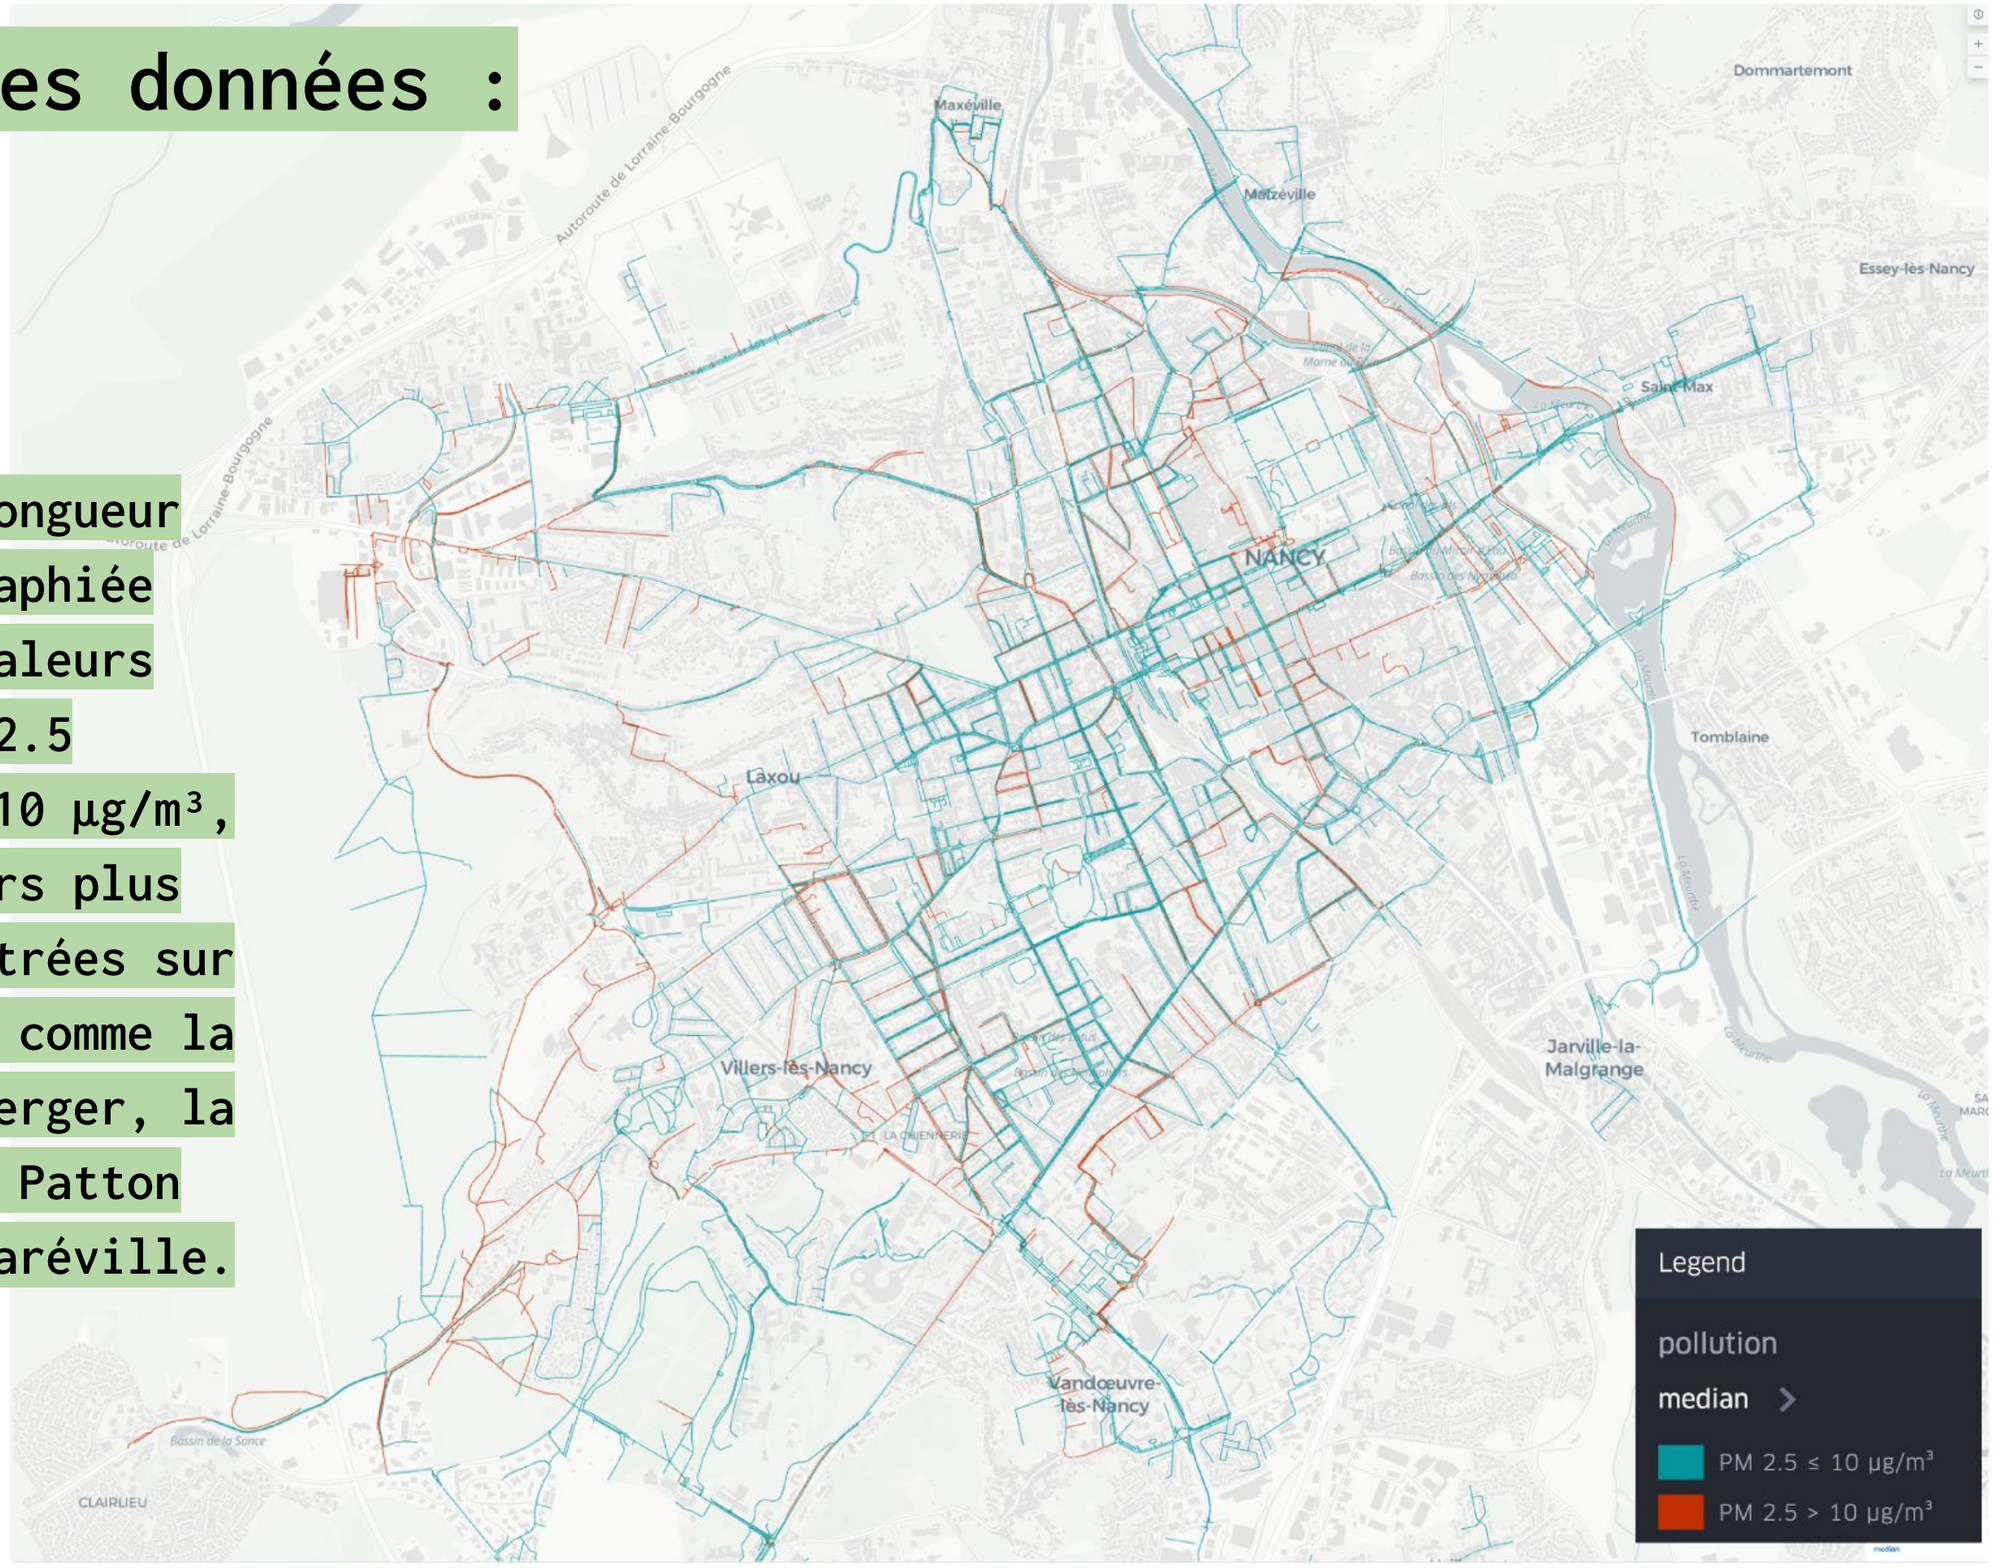



DATA RIDE

# Analyse des données: Pollution et arbres


Les valeurs les plus élevées de PM2.5 sont concentrées sur certains corridors, dont plusieurs présentent une faible présence d'arbres à proximité, comme la rue du Grand Verger, la rue de l'Armée Patton et la rue des Tiercelins.

Cependant, la présence d'arbres à elle seule n'explique pas le phénomène, car certains corridors avec des valeurs élevées de PM2.5 présentent également de nombreux arbres à proximité.

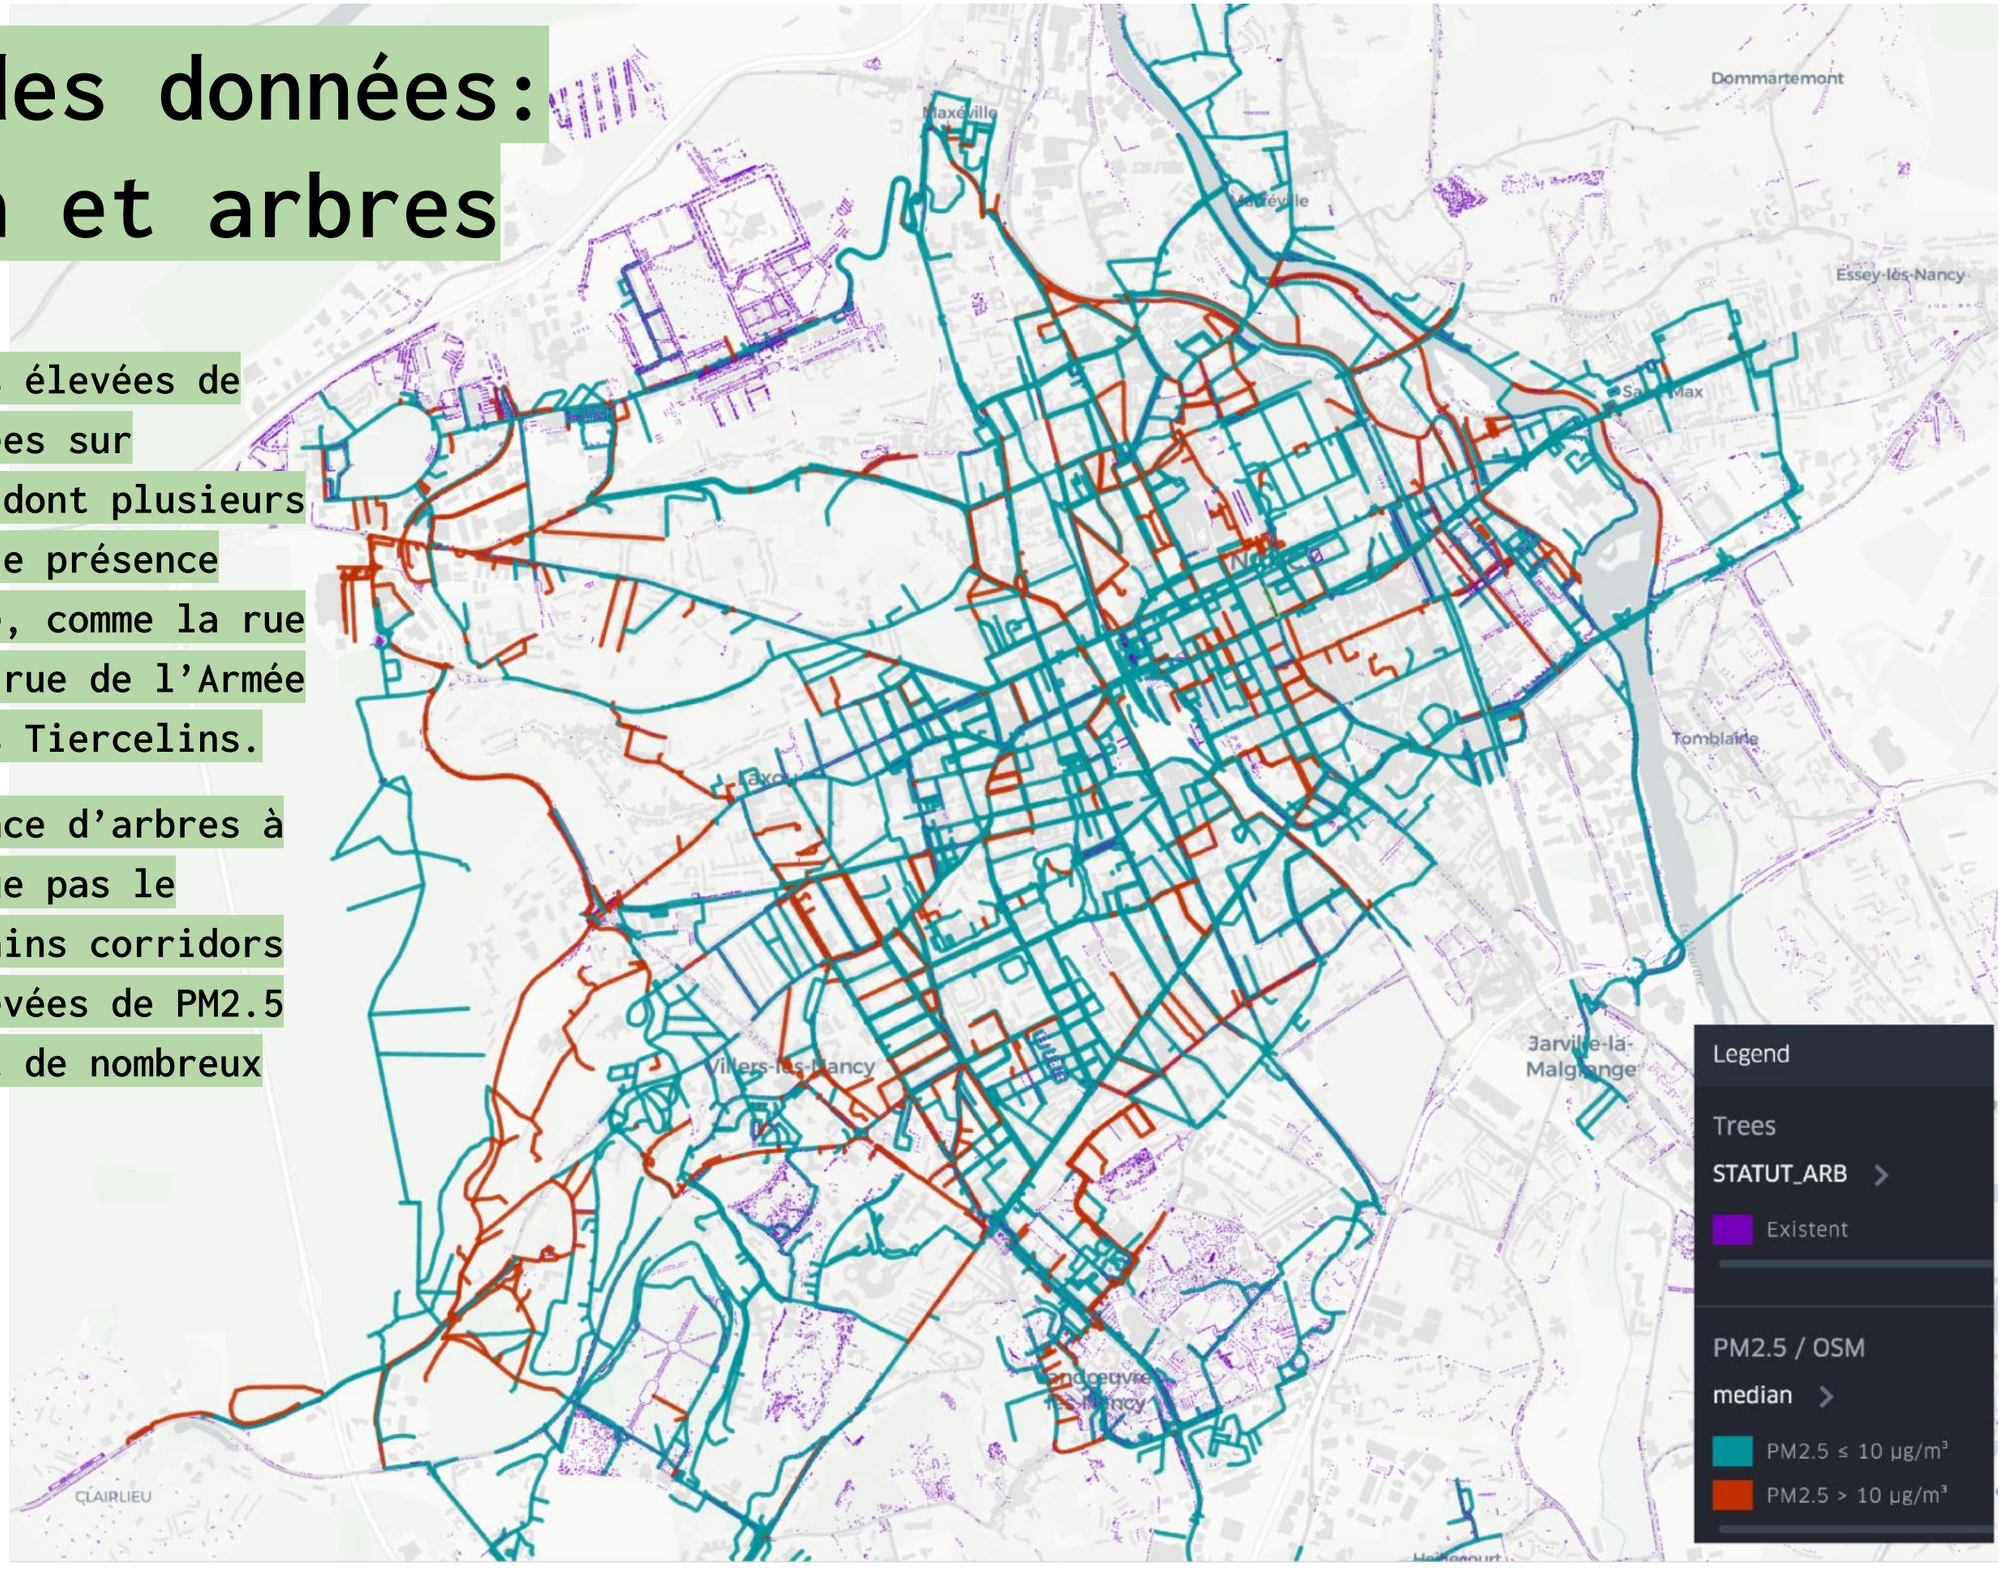


DATA RIDE


# Data analysis: Rides per user

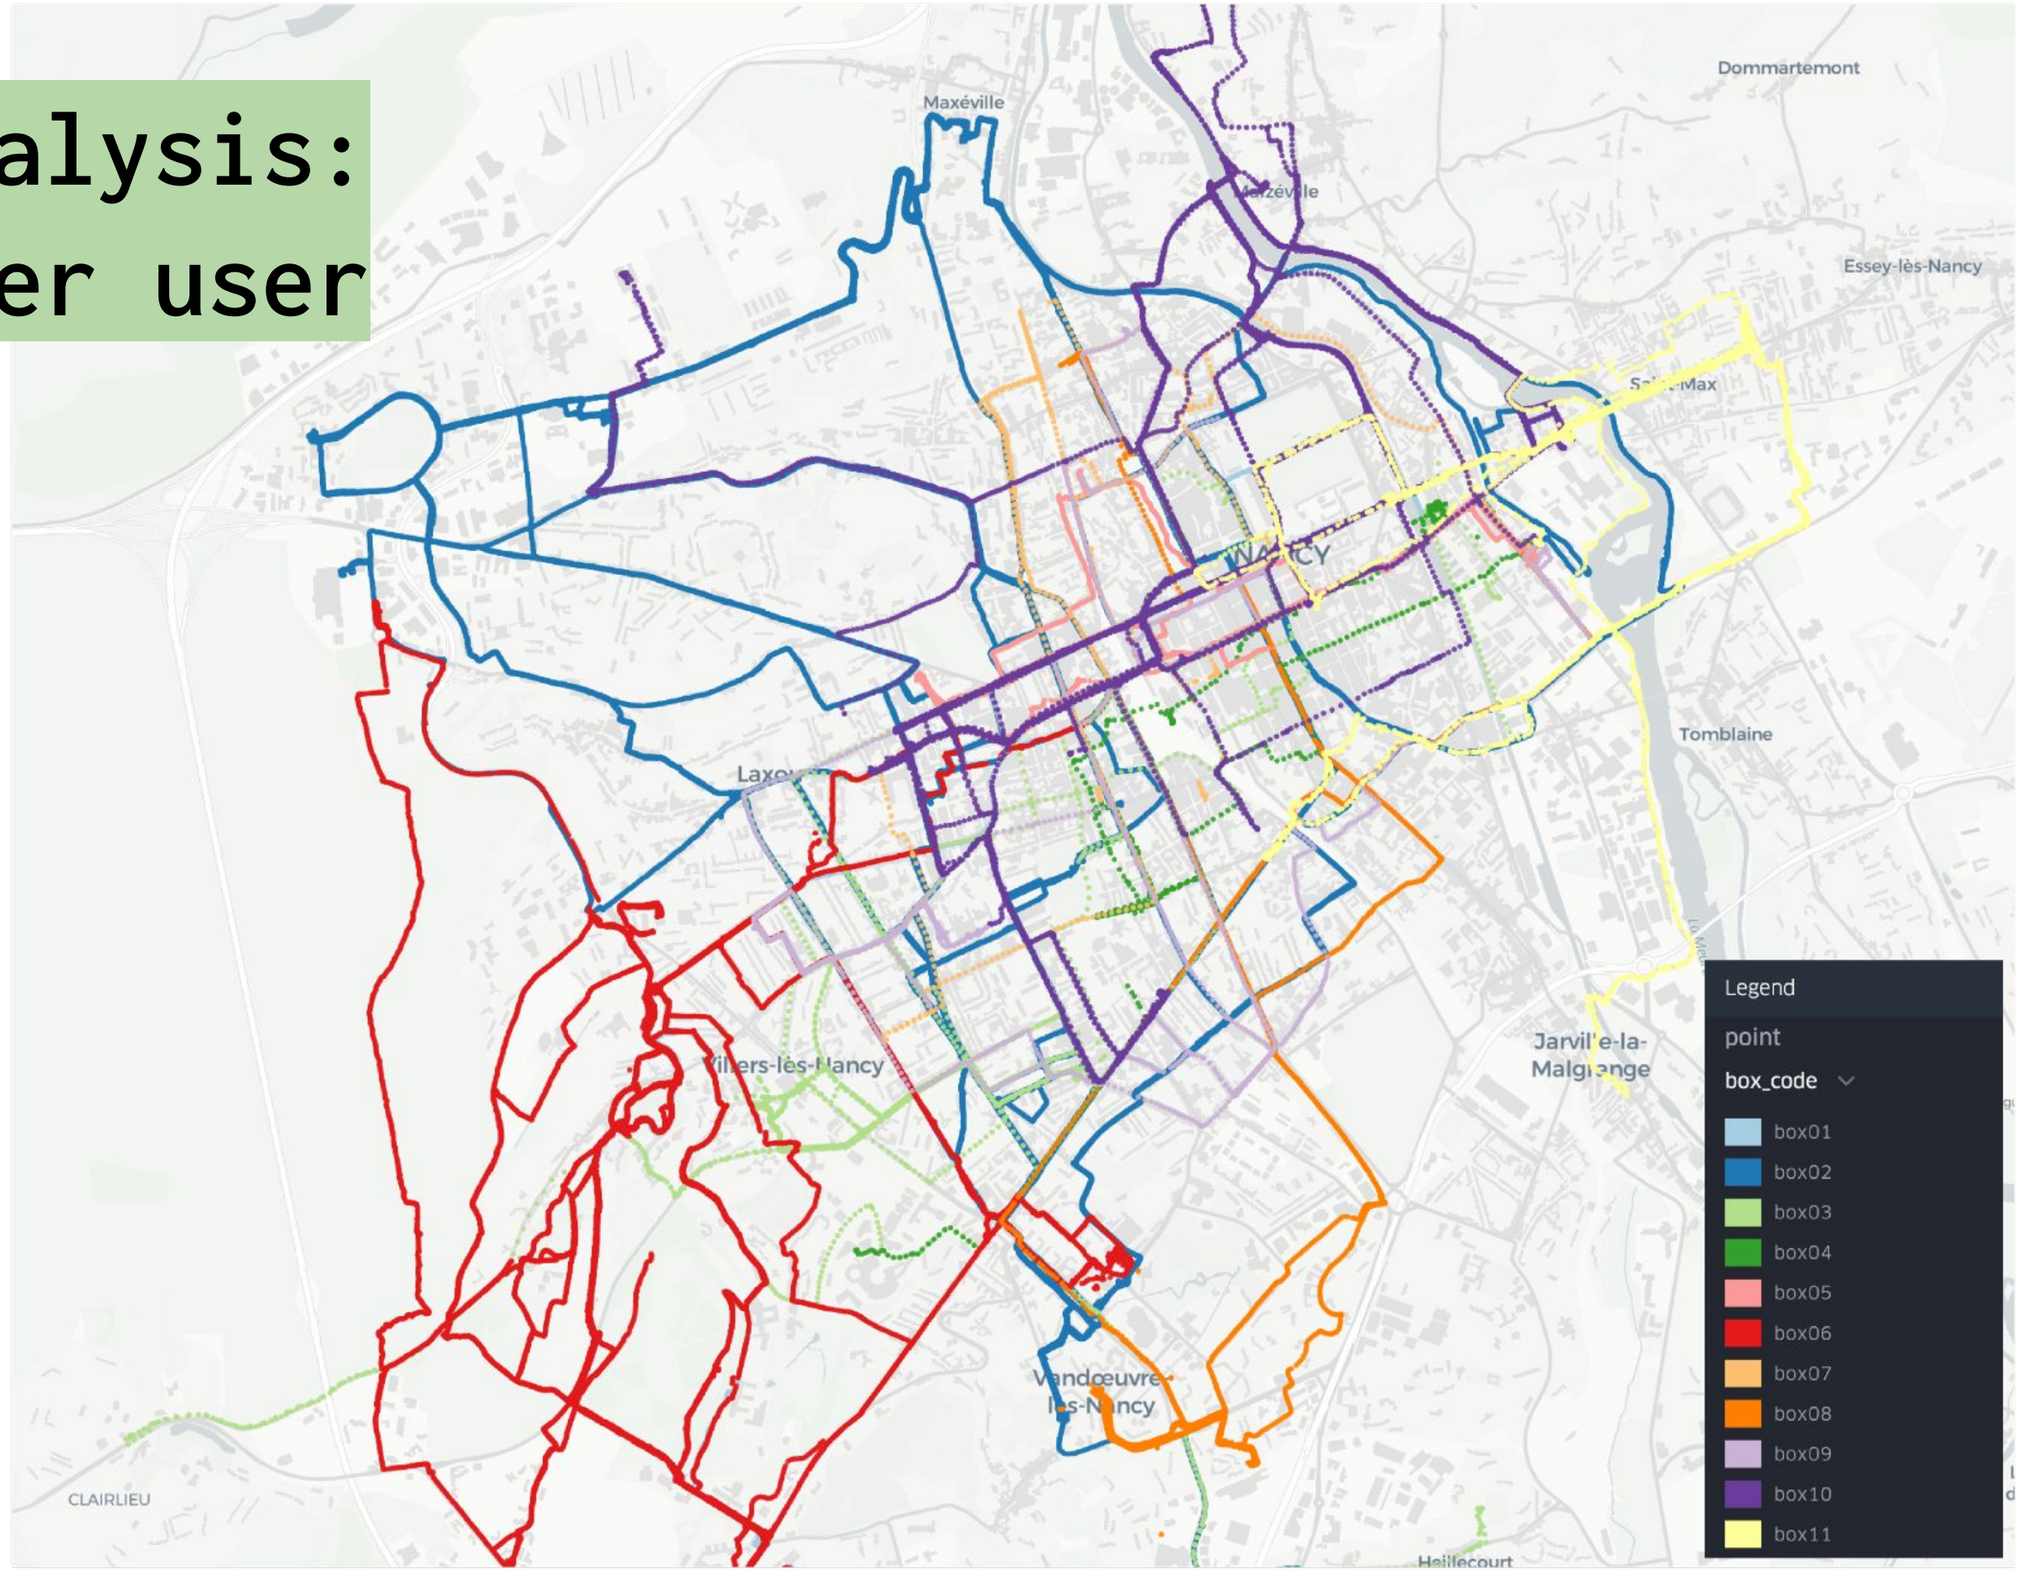


DATA RIDE

# Data analysis: Standing Hotspots

| | |
|---|---|
| Total number of trips | 357 |
| Average trip speed | 14,68 km/h |
| Standing* | 3,86% |

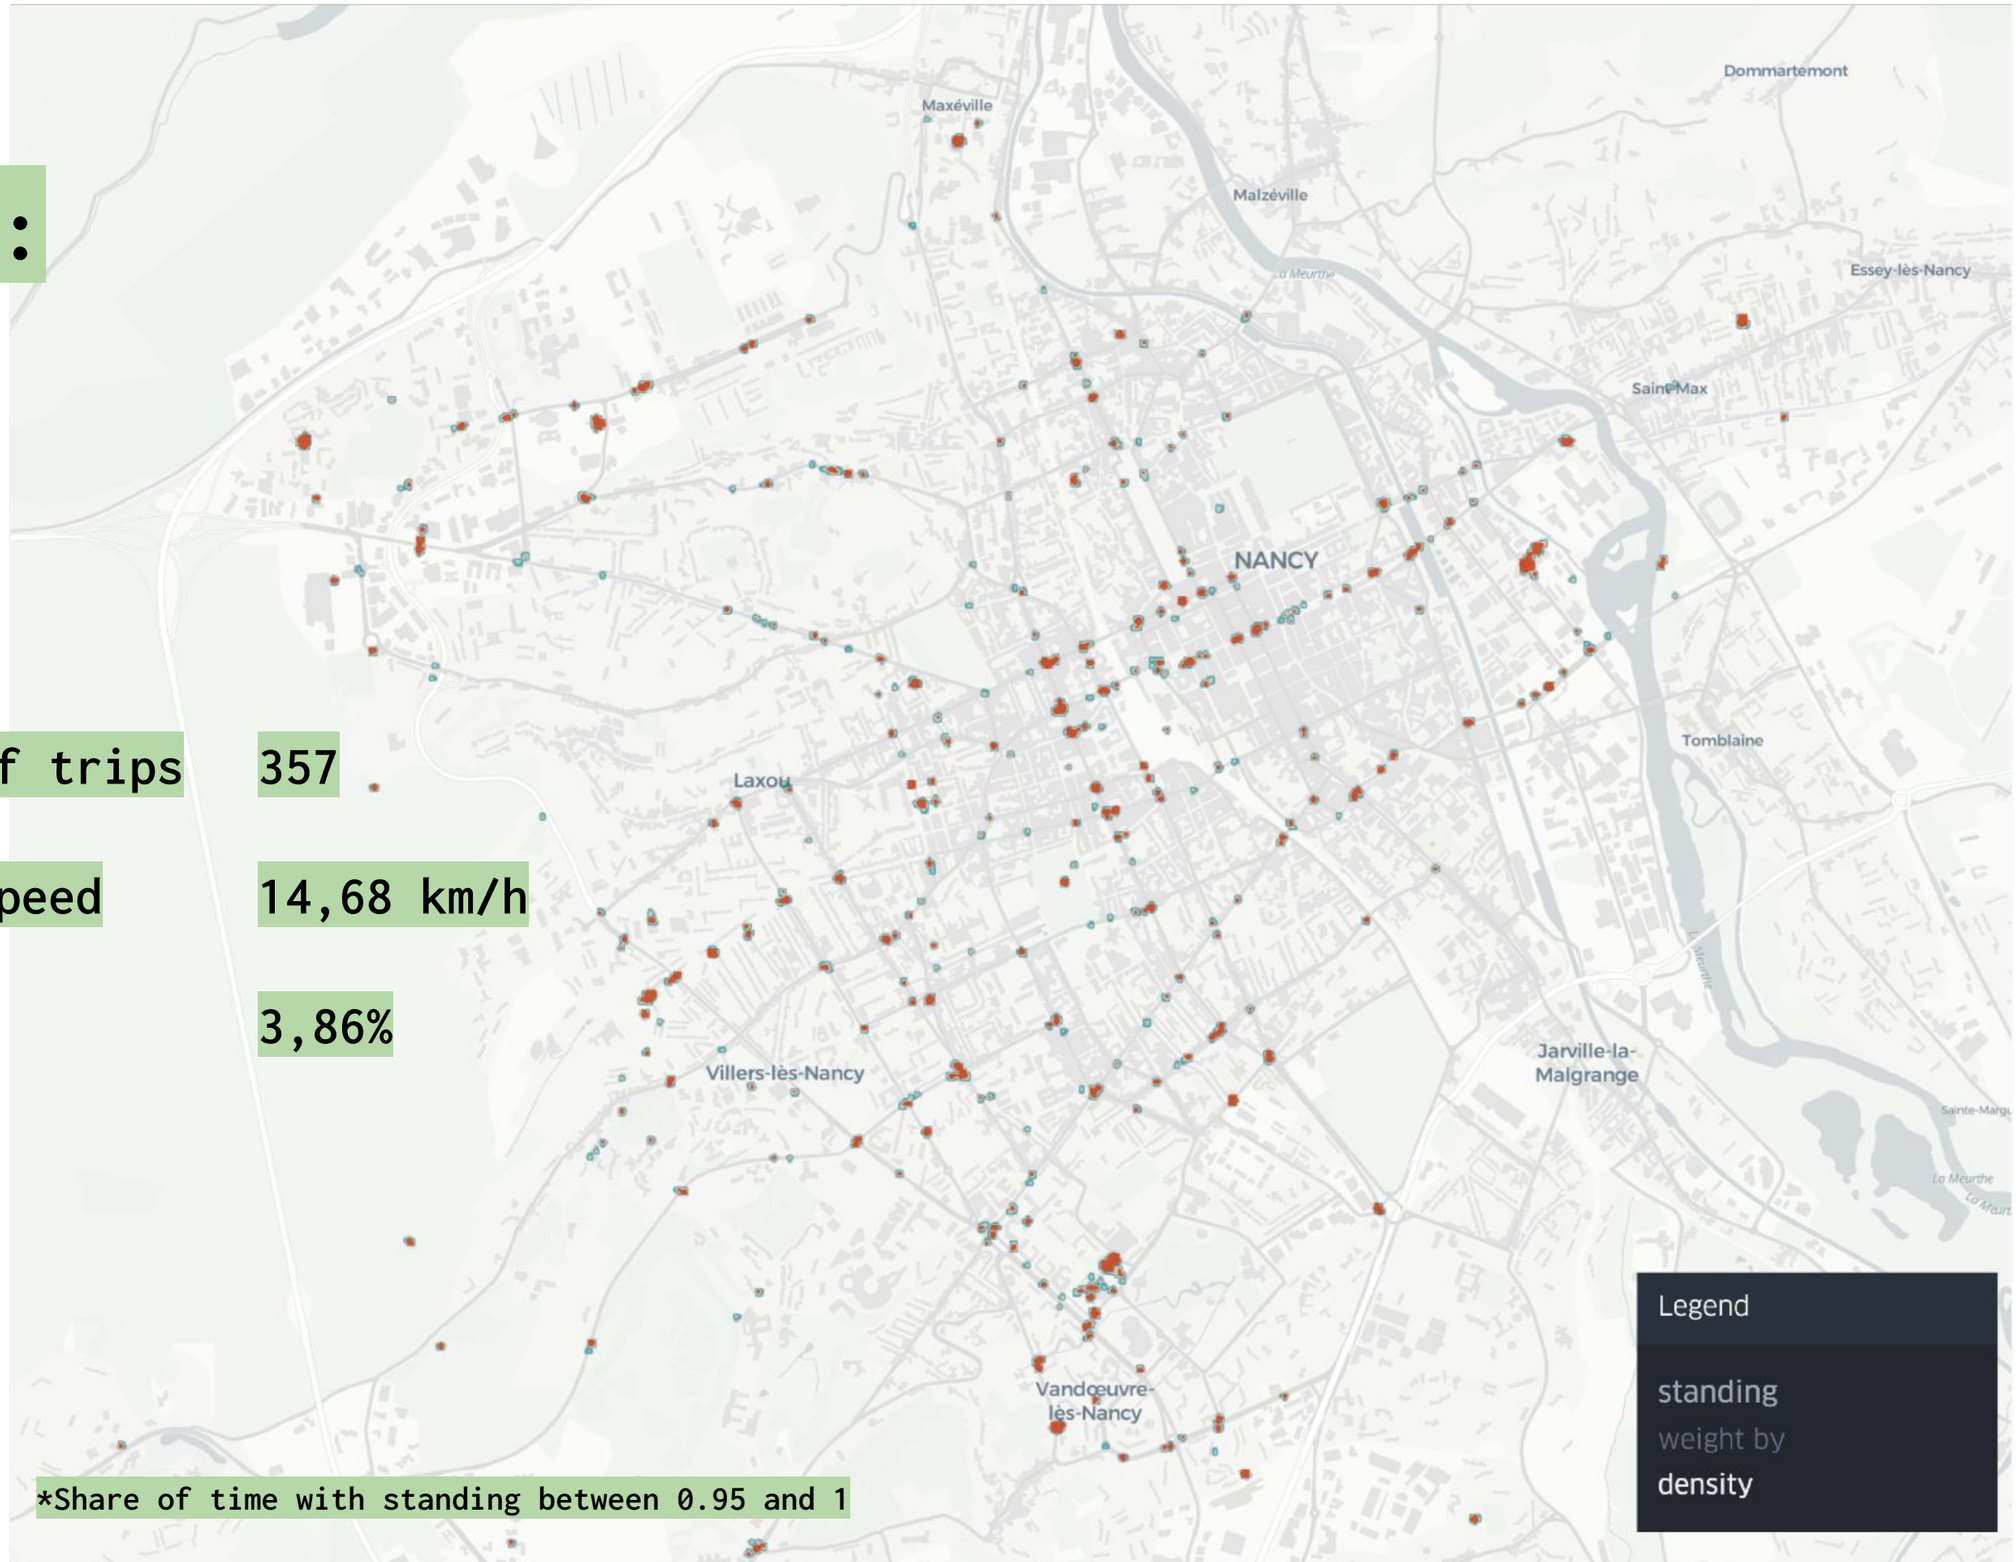


*Share of time with standing between 0.95 and 1


DATA RIDE

# Data analysis : bike path conditions

**Smooth + Moderate**
**442.26 km* / 88.4%**


**Rough + Very Rough**
**58.20 km* / 11.6%**

*Percentages are based on OSM segment length with sensor data; roughness is averaged per street segment.

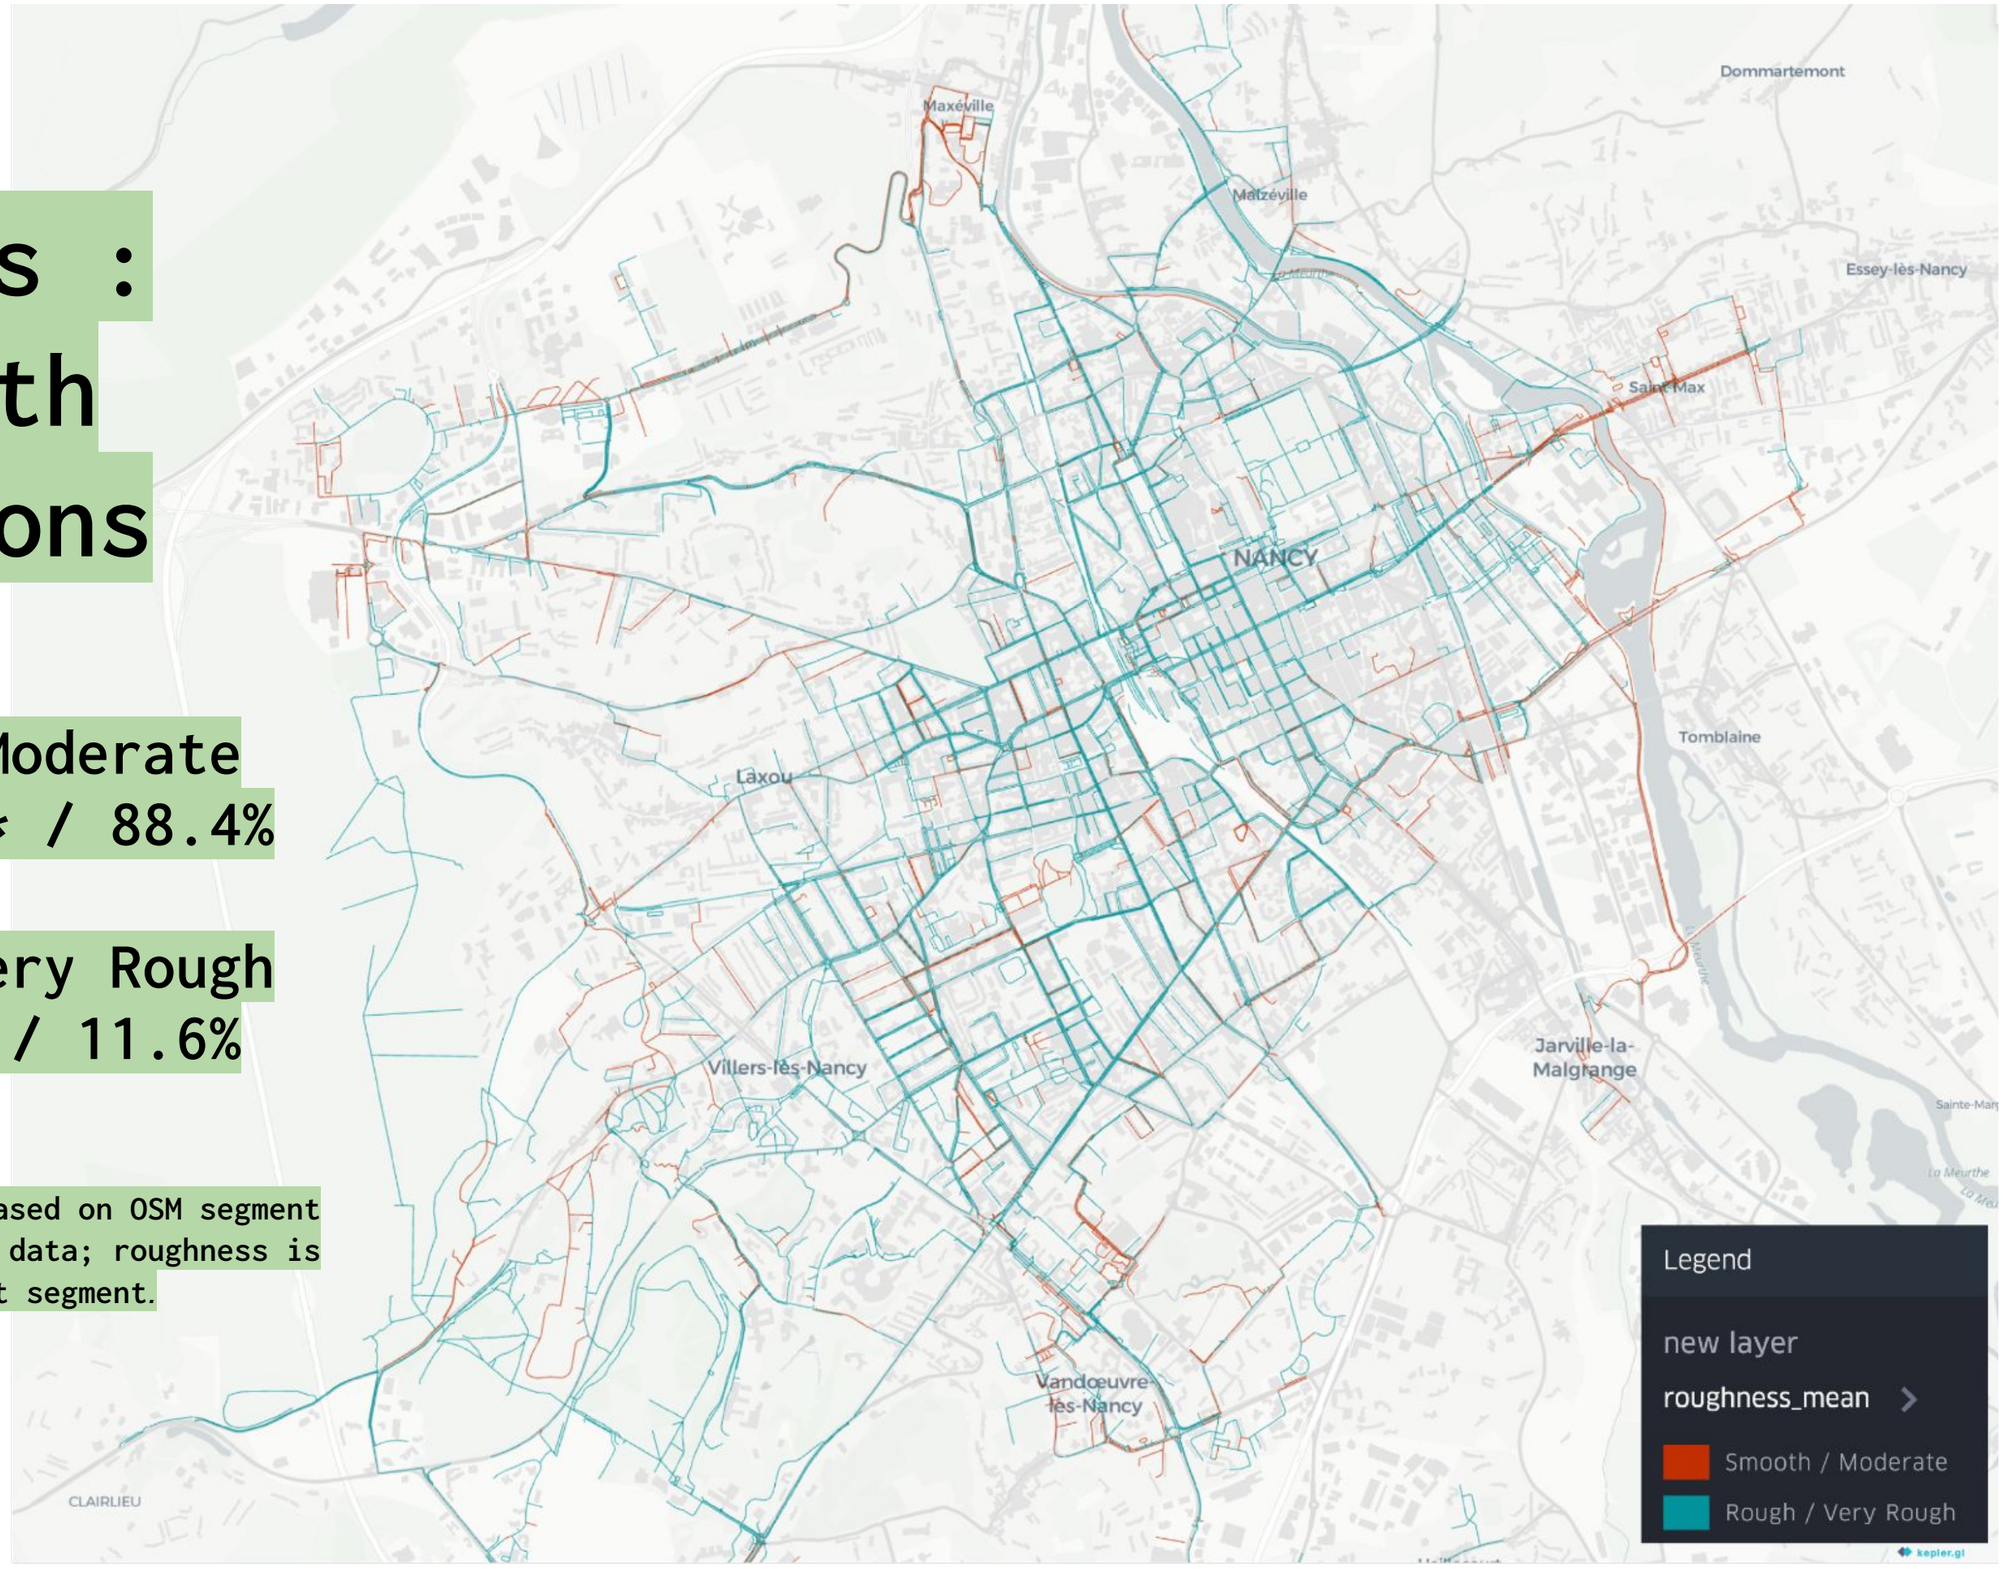


DATA RIDE

# Data analysis : Speed

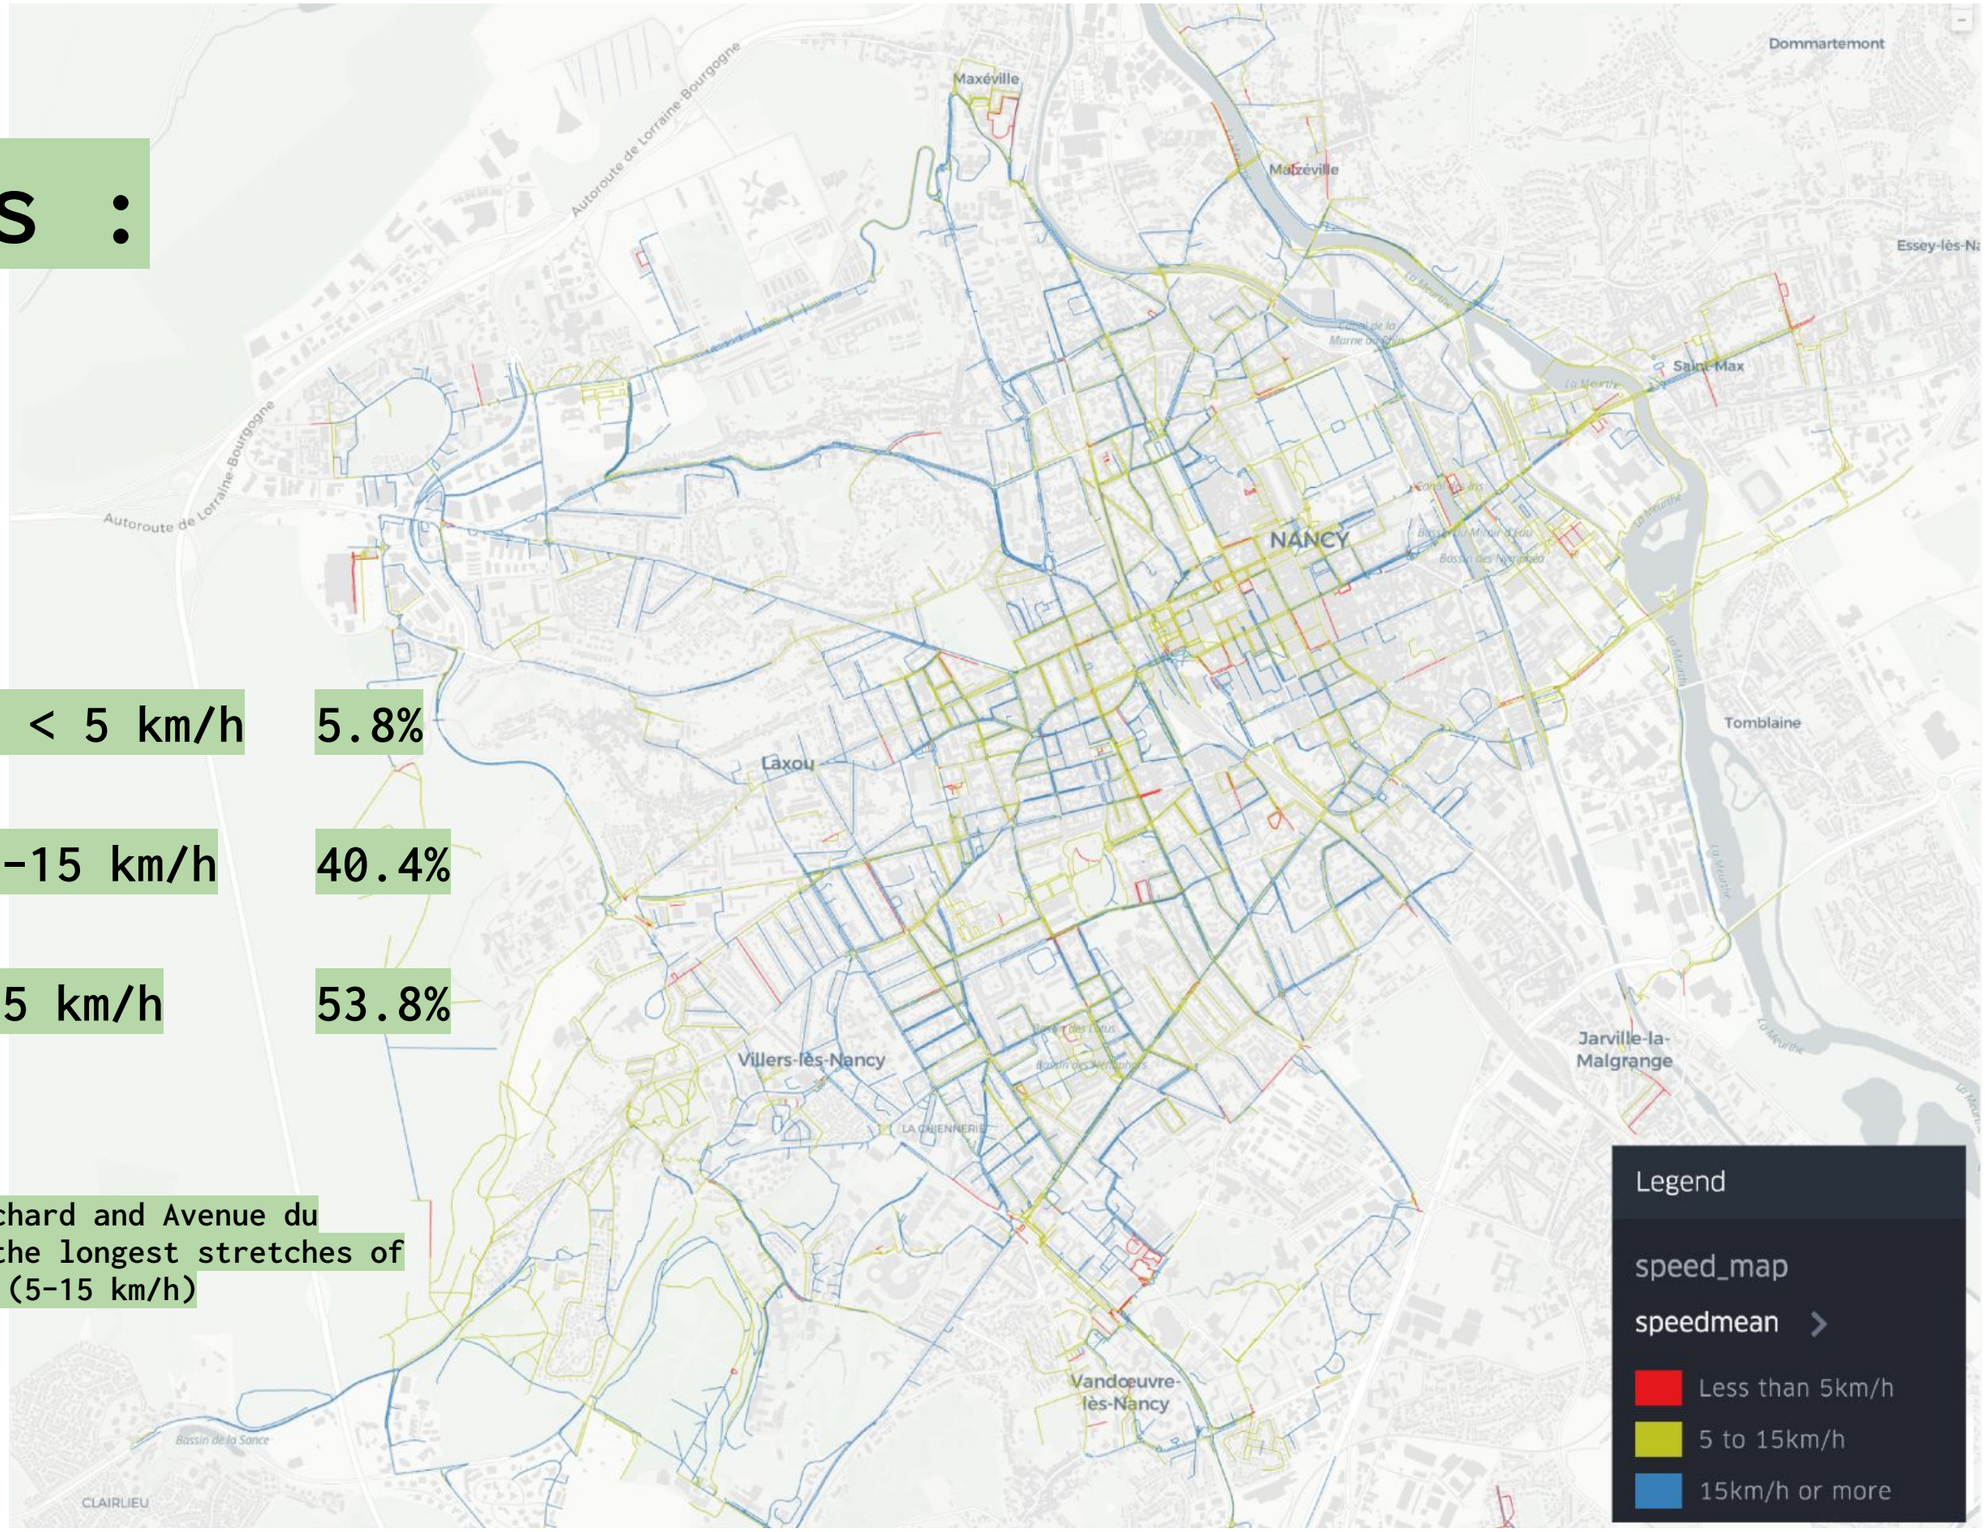


very low speed < 5 km/h 5.8%

Reduced flow 5-15 km/h 40.4%


Fluid flow > 15 km/h 53.8%

Ps:Avenue Raymond Pinchard and Avenue du Général Leclerc show the longest stretches of reduced cycling speed (5-15 km/h)

DATA RIDE

# Data analysis : Corridors and parking lot

Near on-street parking,
23.4% of the mapped corridor length showed an average corridor width below 1 m, corresponding to approximately 65 km of street segments.

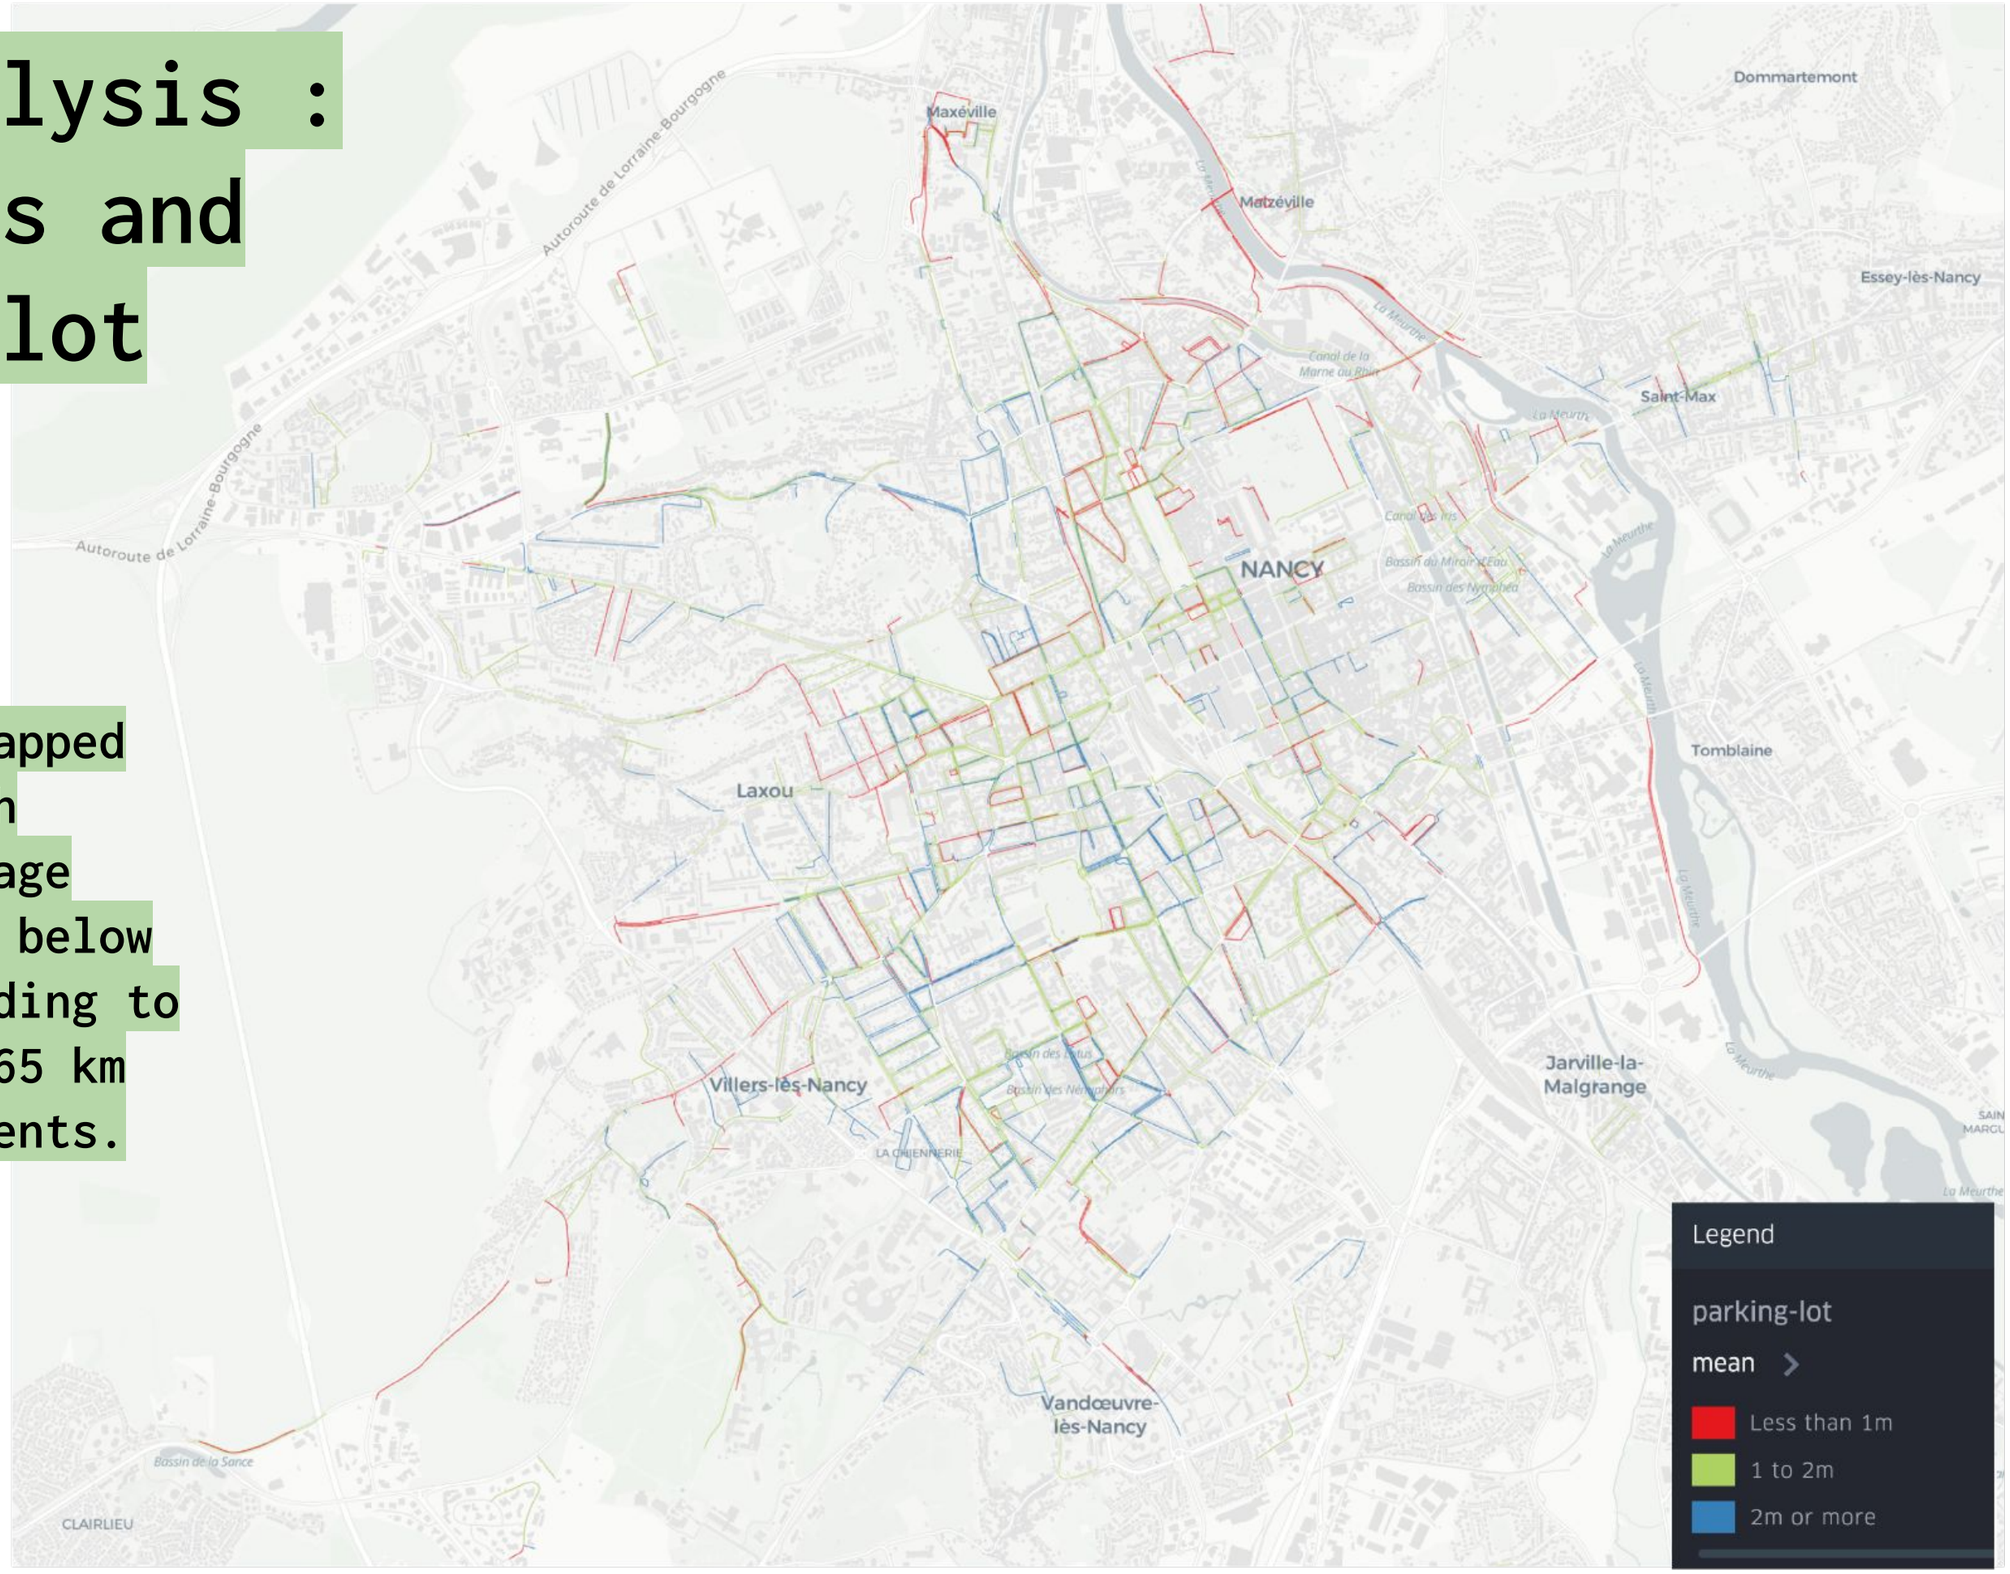



DATA RIDE

# Data analysis: Overtaking distance

In general, 392 likely true close-passing events* below 1 m, representing 62.9% of overtaking events.

*Values refer to the minimum recorded overtaking distance, i.e. the closest passing distance measured for each event

*Estimated events after applying the Porto precision benchmark (47.1%).

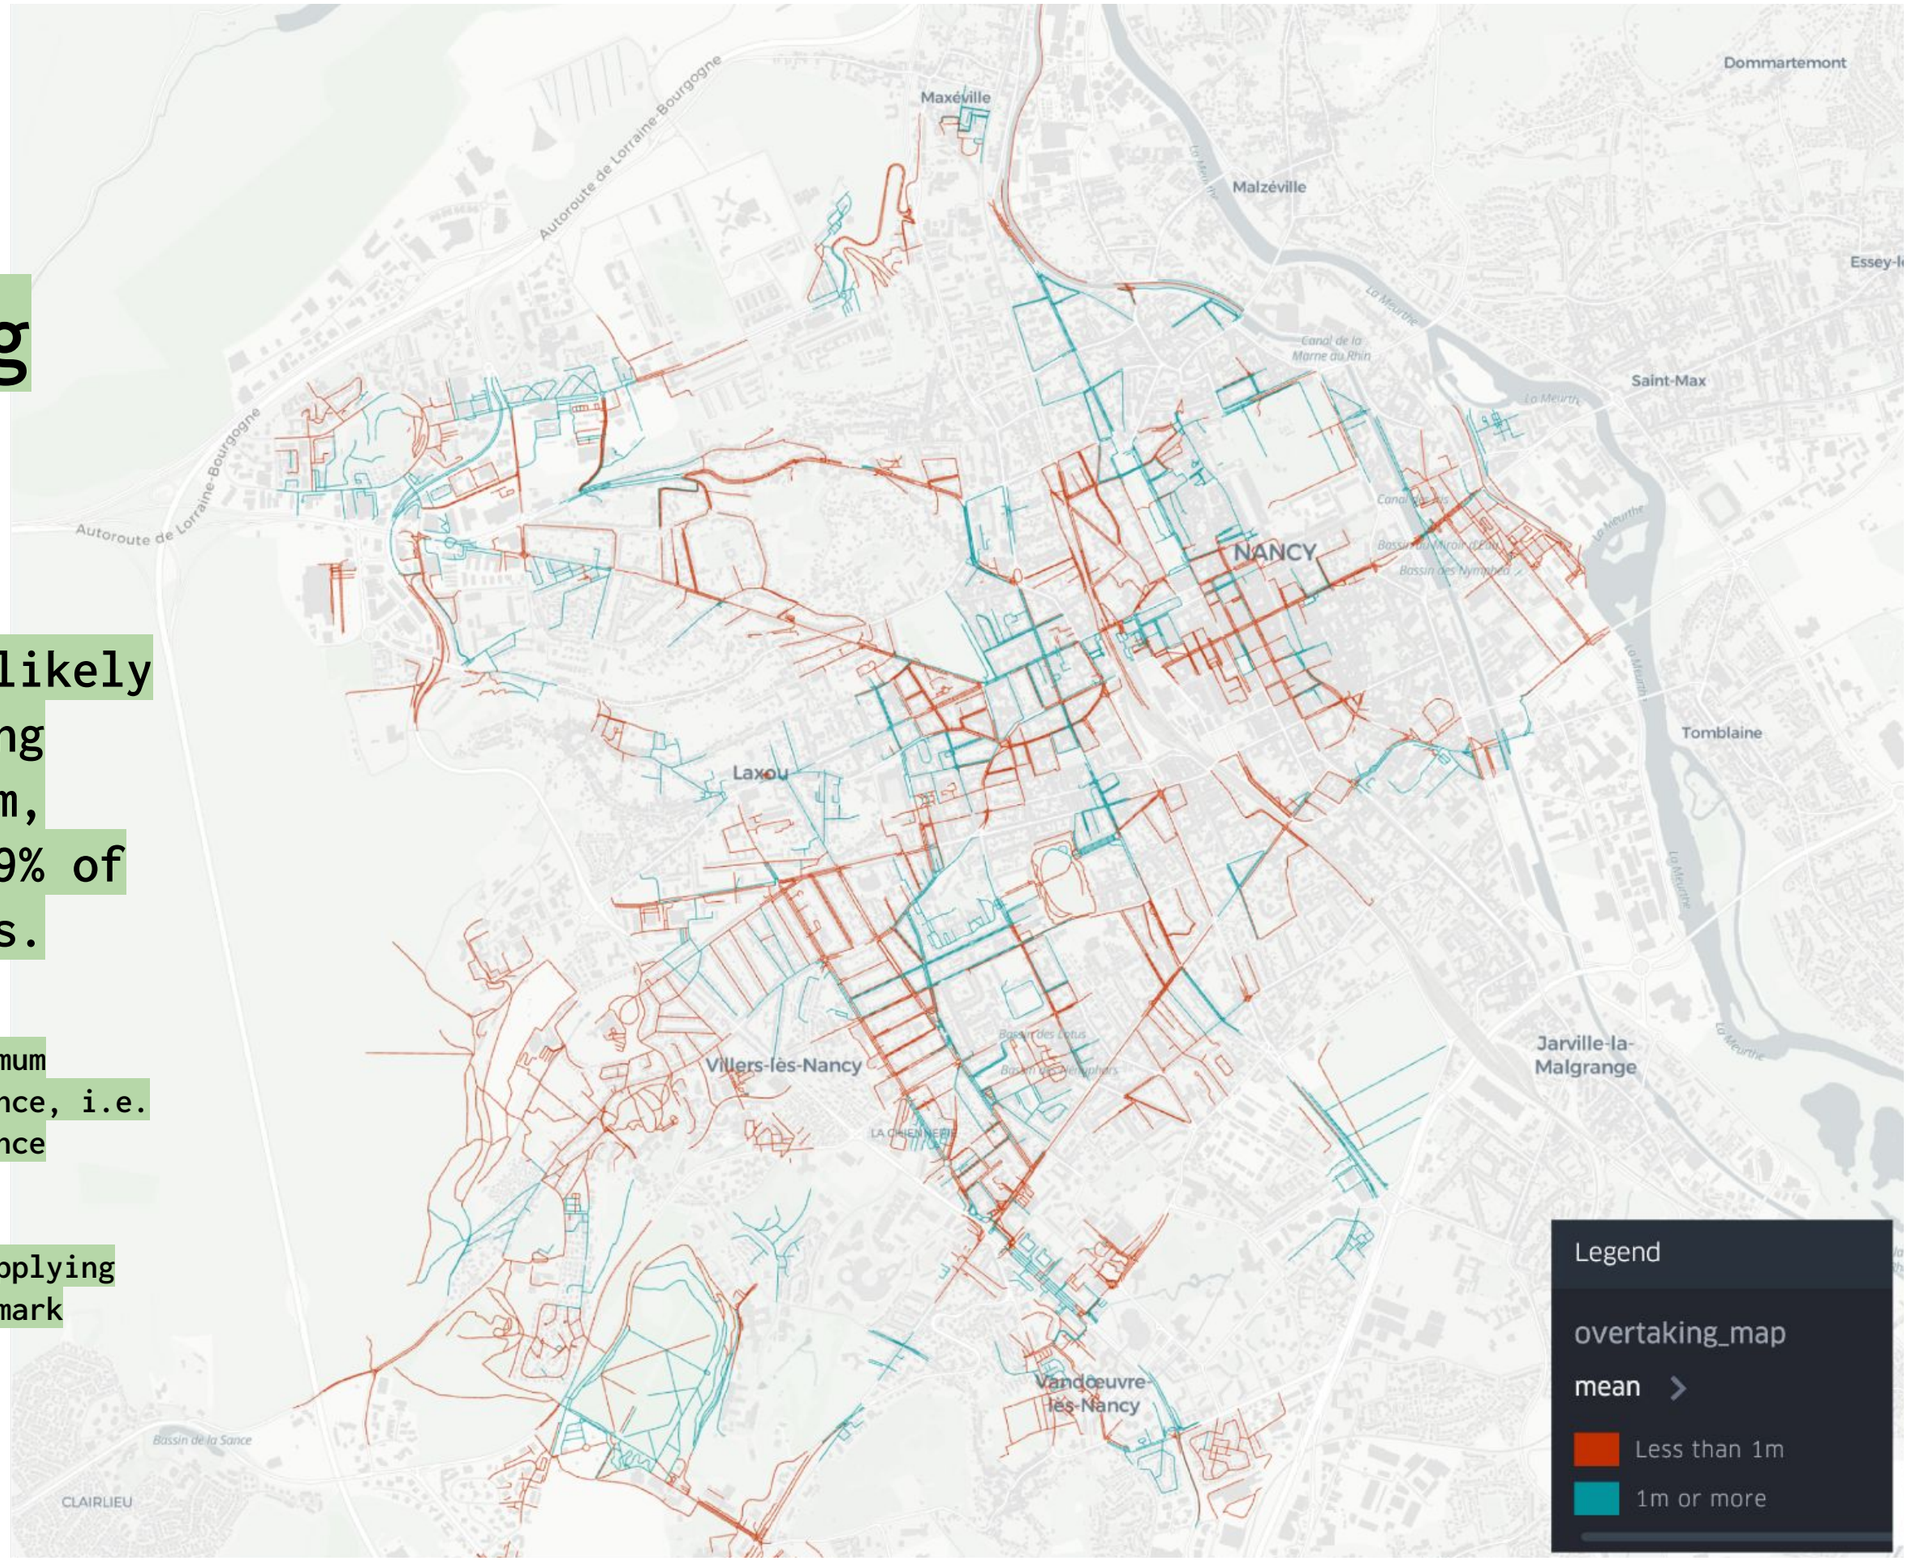


DATA RIDE

# Data analysis : Overtaking distance

| Street | Segments with at least one event < 1 m | Mean overtaking distance across those segments |
|---|---|---|
| Avenue de la Libération | 29 | 72.5 cm |
| Avenue du Général Leclerc | 23 | 77.4 cm |
| Boulevard de l'Europe | 23 | 95.3 cm |
| Avenue de Bourgogne | 22 | 78.2 cm |
| Rue Raymond Poincaré | 18 | 75.7 cm |


DATA RIDE

# Data analysis : Overtaking events on cycling infrastructure

102 likely true close-passing events*
below 1.0 m on the cycling infrastructure

Ps: Below 1 m, most detected close passes occurred with no cycling infrastructure (79 events), but painted cycle lanes had the highest critical share among main categories (65.2%).

*Estimated events after applying the Porto precision benchmark (47.1%).

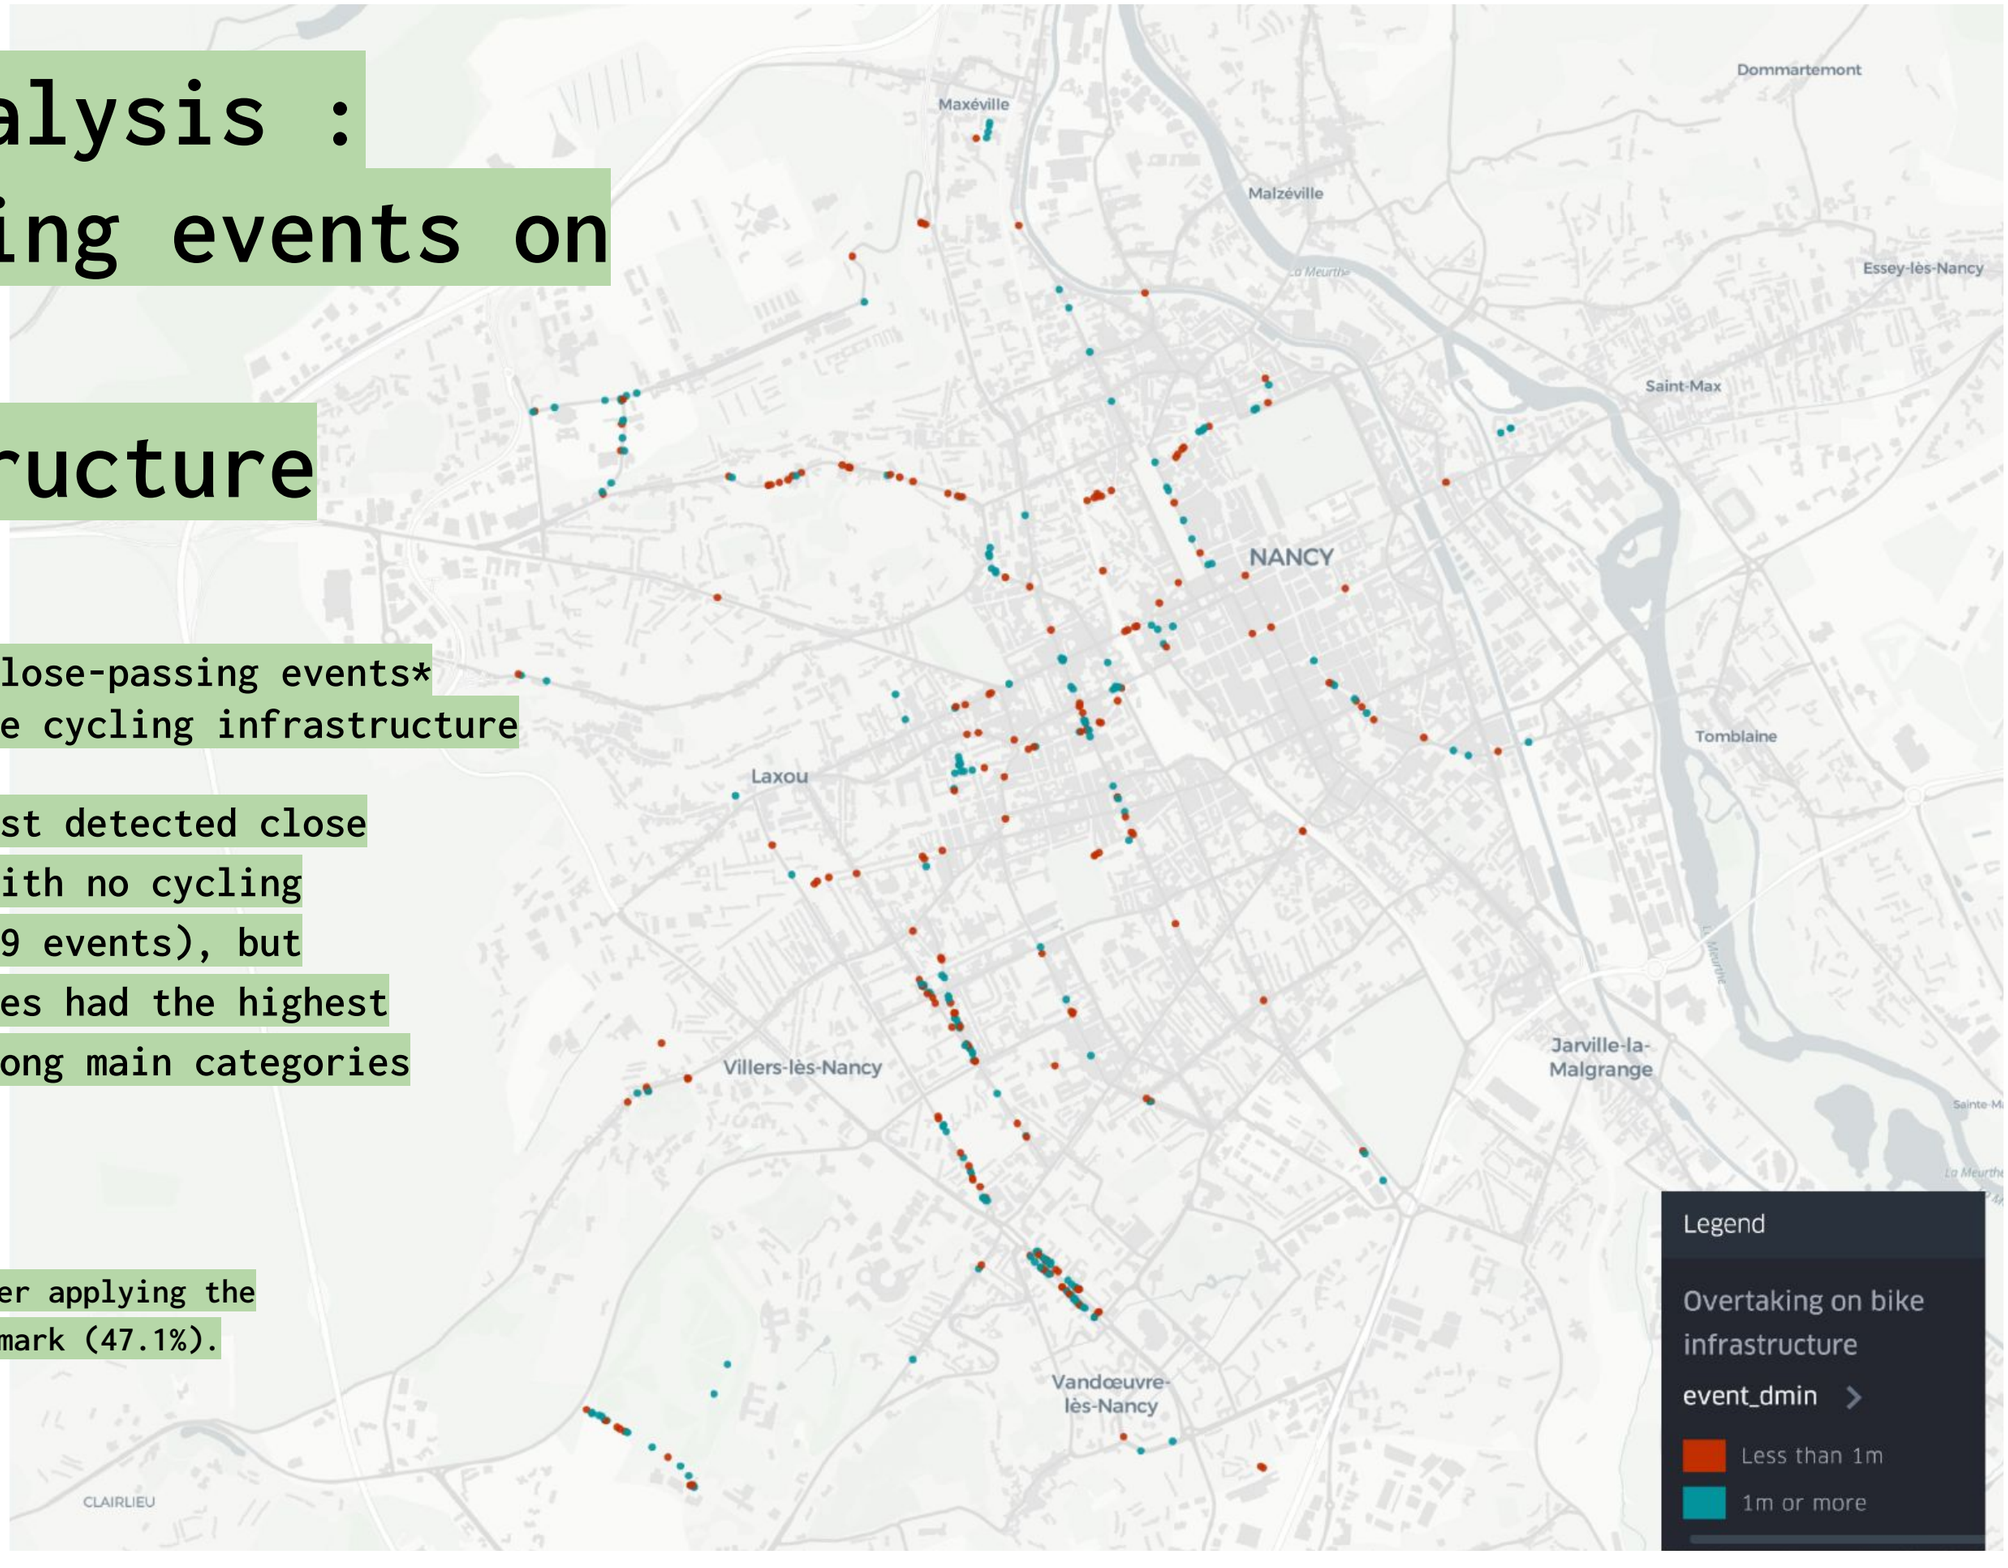

# Data analysis: Overtaking events on cycling infrastructure

| Right-side infrastructure type | *Events below 1 m | Total *events | Share below 1 m |
|---|---|---|---|
| AUCUN | 38 | 79 | 48.2% |
| BANDE CYCLABLE | 34 | 53 | 65.2% |
| PISTE CYCLABLE | 15 | 37 | 40.5% |
| AMENAGEMENT MIXTE PIETON VELO HORS VOIE VERTE | 7 | 16 | 42.4% |
| COULOIR BUS + VELO | 6 | 15 | 37.5% |
| DOUBLE SENS CYCLABLE | 2 | 3 | 66.7% |
| DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE | 1 | 1 | 33.3% |


Below 1 m, most detected close passes occurred with no cycling infrastructure (79 events), but painted cycle lanes had the highest critical share among main categories (65.2%).

DATA RIDE

*Estimated events after applying the Porto precision benchmark (47.1%).

# Data analysis: Pollution

19.2% of mapped street length showed PM2.5 median values above 10, with higher values concentrated on streets such as Rue du Grand Verger, Rue de l’Armée Patton, and Rue de Maréville.

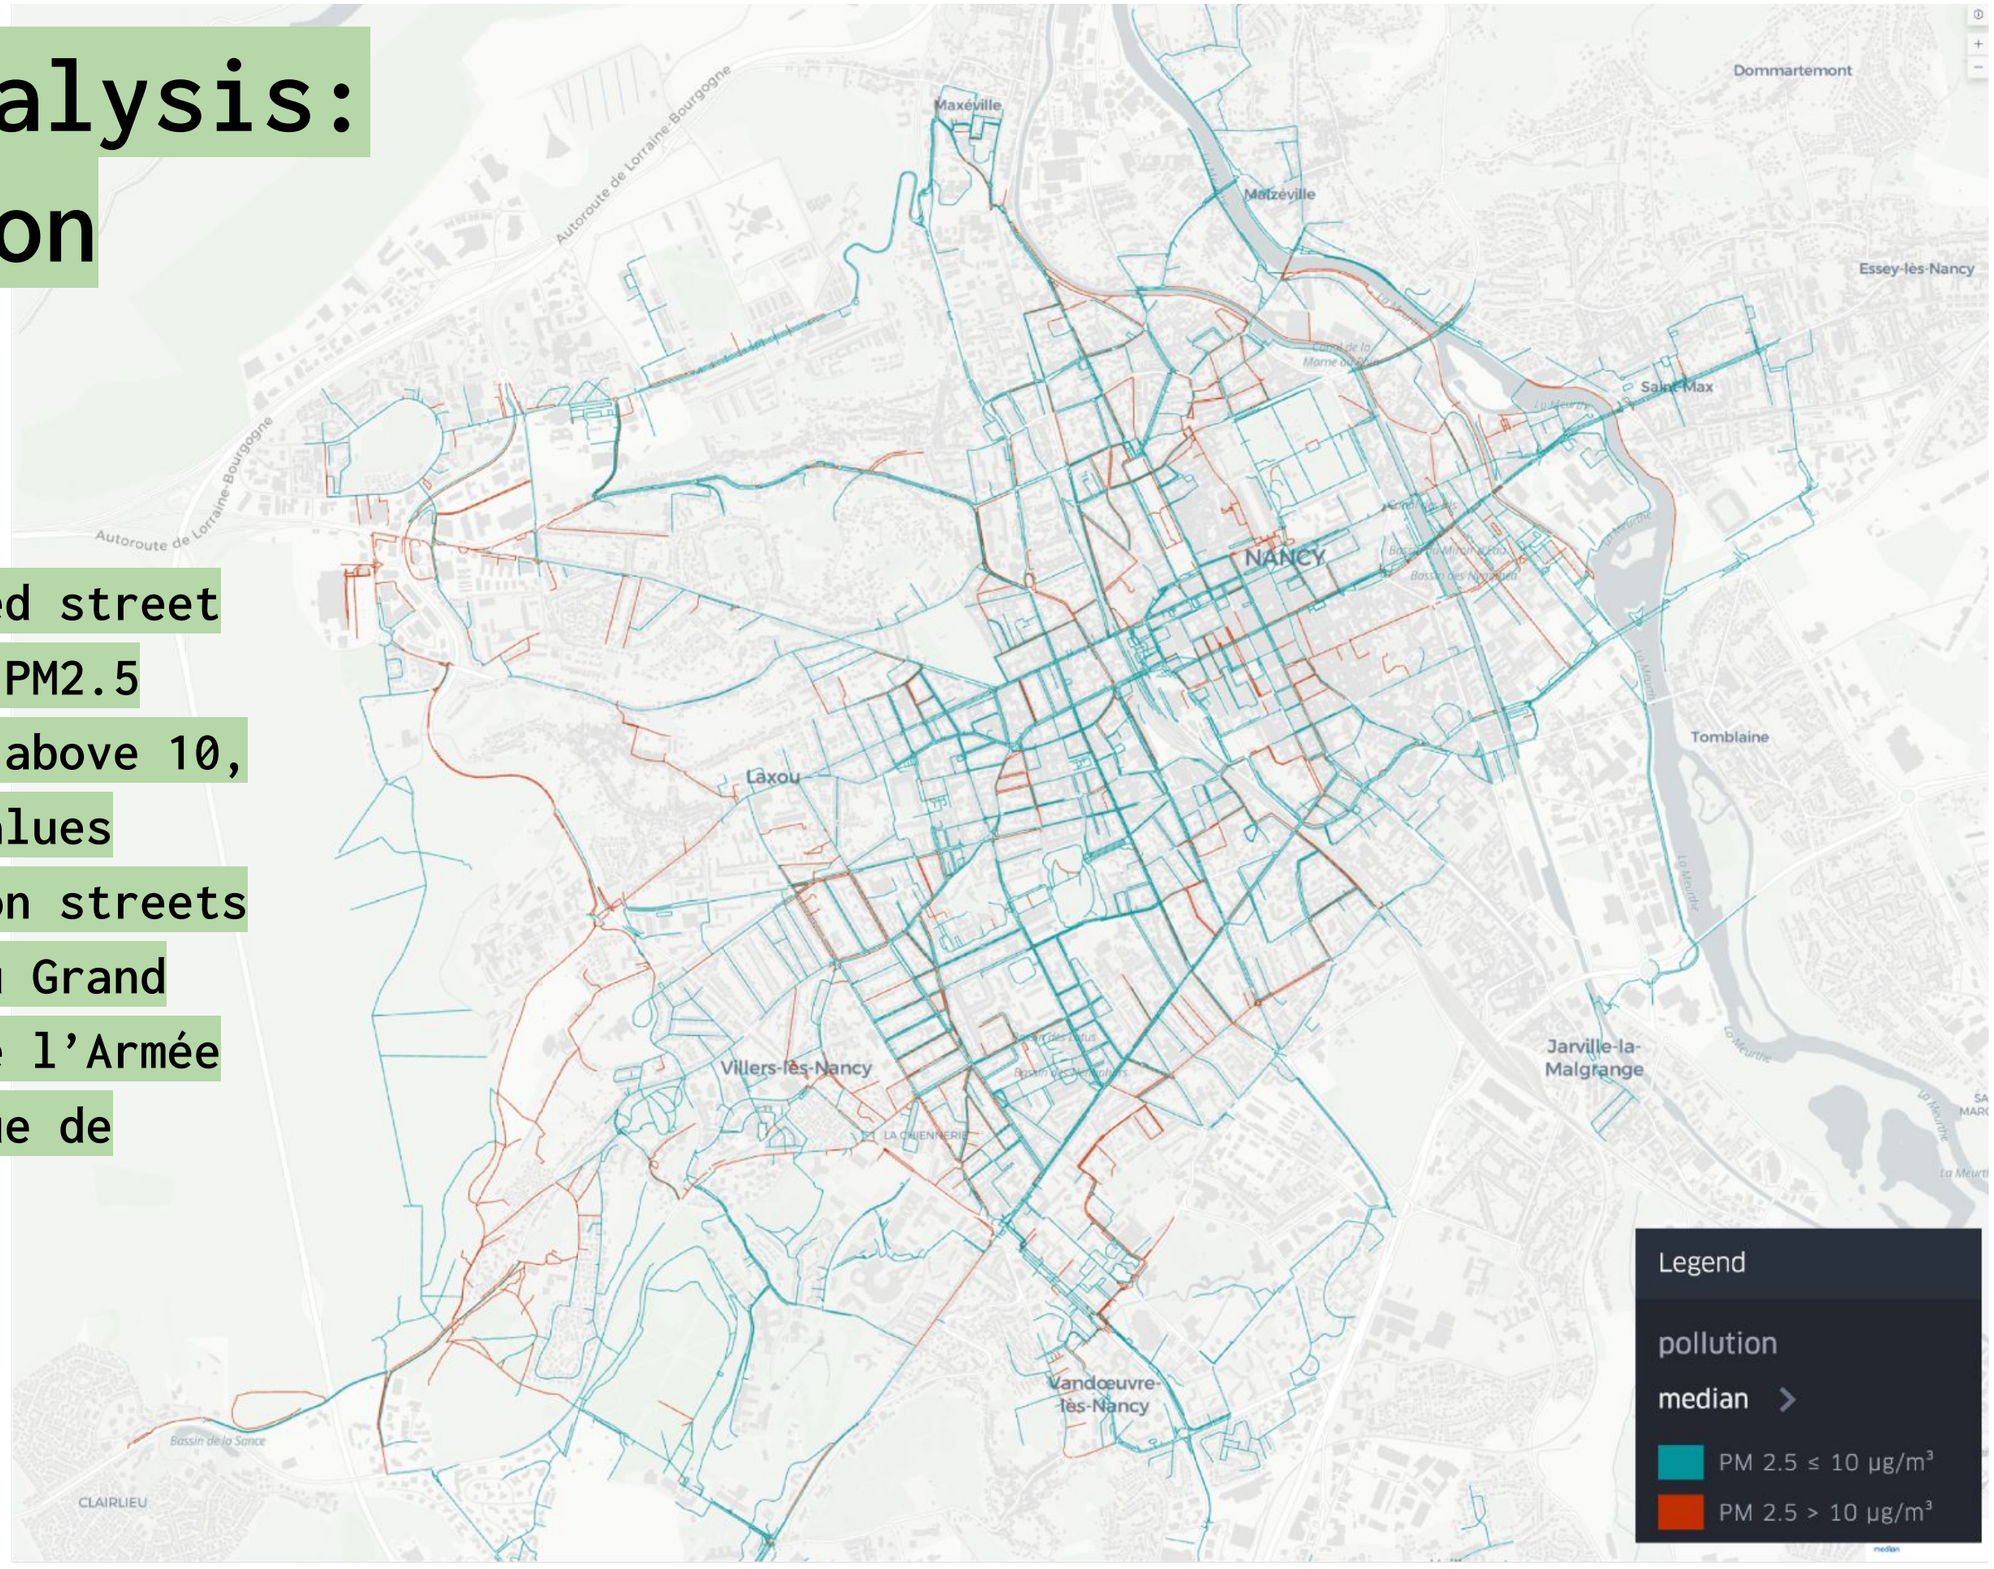


DATA RIDE

# Data analysis: Pollution and Trees

Higher PM2.5 values were concentrated on specific corridors, many of them with low or no nearby tree presence, such as Rue du Grand Verger, Rue de l’Armée Patton, and Rue des Tiercelins.

However, tree presence alone does not explain the pattern, as some high-PM2.5 corridors also have many nearby trees.

DATA RIDE

