

Automazioni per ante a battente esterno



BASSO
TRANSITO



Larghezza max singola anta

2,3 - 2,7 m (con elettroserratura)



FAST CON E124S



SOLAR

S418

Attuatore elettromeccanico 24V



- Elevata velocità di movimentazione regolabile.
- Staffa di fissaggio "multi posizione" non a saldare.
- Arresti meccanici in apertura e chiusura integrati (possibilità di non installare battute meccaniche).



**Sistema 24V
SAFEzone:**
S418 + E024S o E124S



**Sistema 24V
GREENtech:**
S418 + E124S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S418 24V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V ---
Potenza max	35 W
Forza max di spinta	1800 N
Velocità max stelo	37 mm/s (con E124)
Corsa dello stelo	350 mm (390 mm senza arresti)
Angolo max apertura anta	110°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Grado di protezione	IP54
Peso	6 Kg
Frequenza di utilizzo	Uso continuo
Larghezza max anta	2,3 m (2,7 m con elettroserratura)
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore ad avvitare e regolabile - attacco anteriore ad avvitare e regolabile
Dimensioni (LxPxH)	823 x 104 x 137 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
S418 24V	104301	505,00

CONFEZIONI

S418 comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco.

Schemi di installazione tipo a pag. 266

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Apparecchiatura elettronica E034 con contenitore
Info a pag. 188

102011 € 382,00



Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore
Info a pag. 188

790286 € 366,00



Apparecchiatura elettronica E124S con contenitore
Info a pag. 188

790305 € 575,00

ACCESSORI



Kit basso consumo XLC (Compatibile con E034)

390130 € 52,00



Kit batteria d'emergenza XBAT 24 ♦


390923 € 192,00



Kit supporto batteria d'emergenza ♦ (specifico per E124S)

390926 € 33,00

>>




Interfaccia BUS XIB (per scheda E045, E045S, E024S o E034 con fotocellula no BUS)
790062 € 26,00

NOTA

- ♦ Non è compatibile con la scheda E124S.
- ♦ Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

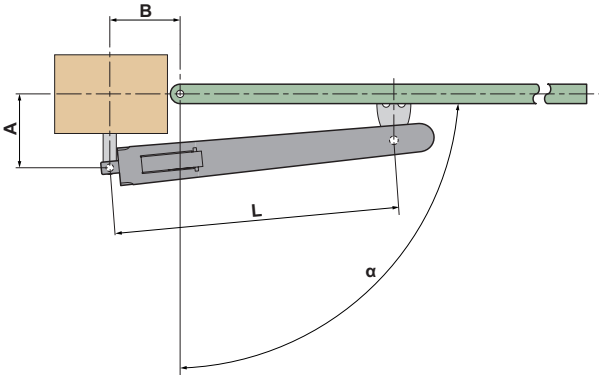

	α	A	B	L
S 418 con arresti meccanici	90°	165	165	690
		175	175	
	110°	150	150	
S 418 con arresto meccanico in apertura	90°	175	165	708
		180	180	
	110°	160	160	
418 senza arresti meccanici	90°	180	180	708
	110°	170	170	

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 216

Coste di sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e riceventi
pagina 208

Fotocellule e colonnette
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238