

Automazioni per ante a battente esterno



Larghezza max singola anta

1,8 - 2,5 m (con elettroserratura)

413 230V

Attuatore elettromeccanico 230V



- Attuatore a spinta “Fuori asse”.
- Arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie.
- Uscita cavi orizzontale per permettere l’installazione vicina al suolo (installazione bassa).



Sistema 230V
SAFEzone:
413 230V + E045S o
E145S + SAFEcoder



Sistema 230V
GREENtech:
413 230V + E045S
o E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	413 230V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	250 W
Forza max di spinta	2000 N (*)
Velocità max stelo	16 mm/s (*)
Corsa dello stelo	300 mm (350 mm senza arresti meccanici)
Angolo max apertura anta	110°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Termoprotezione	140°C
Grado di protezione	IP54
Peso	7,8 Kg
Frequenza di utilizzo	S3 - 30%
Larghezza max anta	1,8 m (2,5 con elettroserratura)
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare
Dimensioni (LxPxH)	777 x 101 x 152 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
413 230V	104413	594,00

CONFEZIONI

413 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 6,3µF 400V.
La versione LS include i fincorsa elettrici.

Schemi di installazione tipo a pag. 264

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E145S
Info a pag. 188

790076 € 446,00



Scheda elettronica E045S
Info a pag. 188

790077 € 256,00

ACCESSORI



Contenitore mod. L per
schede elettroniche

720118 € 55,00



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119 € 35,00



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

720309 € 83,00

>>




Piastra a murare

737604 € 26,00



SAFEcoder encoder
assoluto magnetico
BUS
(Brevetto FAAC)

404040 € 61,00



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E045S con fotocellula
no BUS)


790062 € 26,00



Kit 2 Staffe posteriori
ad avvitare

490349 € 92,00

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

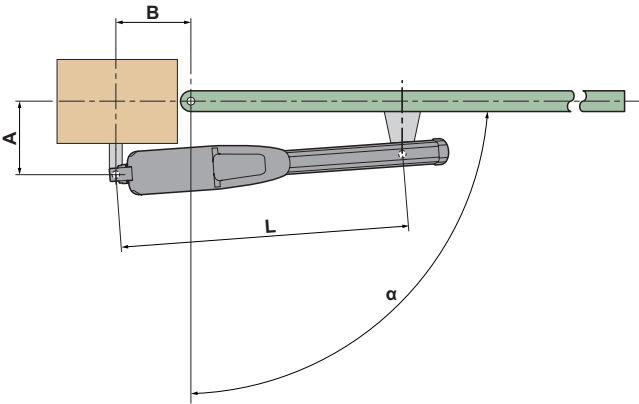

	α	A	B	L
413 con arresti meccanici	90°	140	140	675
	110°	120	135	
413 con arresto meccanico in apertura	90°	150	150	690
	110°	135	135	
413 senza arresti meccanici	90°	160	160	690
	110°	145	145	

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni

ALTRI
ACCESSORI

Pulsanti a
chiave
pagina 216

Coste di
sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e
riceventi
pagina 208

Fotocellule e
colonnette
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238