

Automazioni per ante
a battente con motore
integrato



MEDIO
TRANSITO



Larghezza max singola anta

2 - 2,5 m (con
elettroserratura)


Peso max anta

250 kg



S2500I

Attuatore elettromeccanico 24V

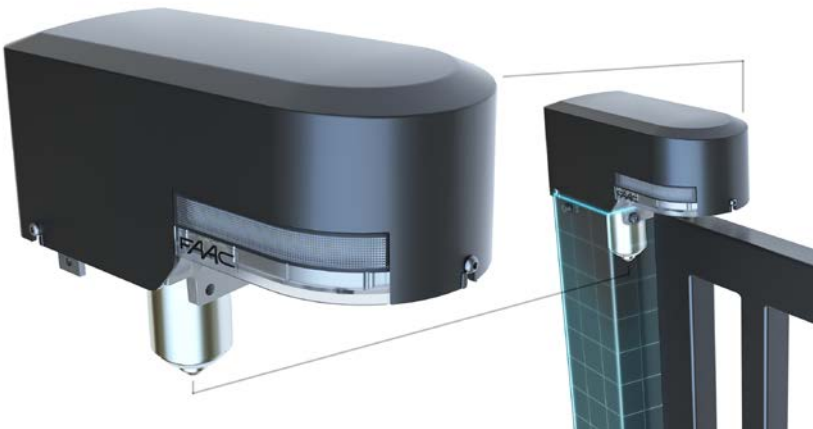

- Design moderno ed esclusivo adattabile ad ogni contesto architettonico.
- Operatore invisibile con lampeggiante integrato perfettamente visibile dall'interno e dall'esterno della proprietà.
- Battute meccaniche integrate regolabili per definire i punti di arresto a fine corsa in apertura e in chiusura (opzionali).



Sistema 24V
SAFEzone:
S2500I + E124S



Sistema 24V
GREENtech:
S2500I + E124S



Guarda il video
vimeo.com/faacgroup/S2500I-it



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S2500I 24V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V ---
Potenza max	40W
Coppia max	320Nm
Velocità angolare max	10°/s
Peso max anta	250 Kg
Angolo max apertura anta	165°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Grado di protezione	IP X4
Peso	7,9 Kg (attuatore) - 3,3 Kg (cerniera) - 1,8 Kg (cover)
Dimensioni (LxPxH)	340 x 160 x 150 mm
Apparecchiatura elettronica	non compresa
Arresti meccanici integrati in apertura e chiusura	opzionali
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	Continuo a 55°C
Encoder	Absolute Magnetico BUS
Larghezza max anta	2 m (2,5m con elettroserratura)
Dimensione del pilastro a sezione quadrata	100x100, 120x120, 150x150 mm

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
S2500I 24V	104250	1.121,00

CONFEZIONI

S2500I comprende: un attuatore elettromeccanico, fissaggi attuatore-cerniera, una confezione di grasso ed una chiave di sblocco.
Cerniera S2500I comprende: una cerniera superiore composta da piastra, ingranaggio, fissaggi al pilastro, giunto e boccola di collegamento all'anta, 2 lampeggiatori led integrati e serratura di sblocco.

Schemi di installazione tipo a pag. 273

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

ACCESSORI



Apparecchiatura elettronica E034 con contenitore
Info a pag. 188

102011 € 382,00



Apparecchiatura elettronica E124S con contenitore
Info a pag. 188

790305 € 575,00



Kit basso consumo XLC
(Compatibile con E034)

390130 € 52,00



Kit supporto batteria d'emergenza
(specifico per E124S)

390926 € 33,00



Cover S2500I RAL Neutro

416251 € 62,00



Cerniera S2500I

490250 € 387,00

>>



Cover S2500I RAL 7021

416250 € 65,00




XK30 Selettore a chiave con sblocco a leva

391456 € 85,00



Sblocco esterno con chiavi personalizzate dal n. 1 al n. 10

424550001-10 € 20,50



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045, E045S, E024S o E034 con fotocellula no BUS)

790062 € 26,00



Kit sblocco esterno per S2500I

390091 € 29,00



Arresti meccanici integrati S2500I

490252 € 184,00

>>

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)



Kit staffa guida S2500I

490253 € 196,00



Adattatore colonna 100mm S2500I

490254 € 78,00






Adattatore colonna 120mm S2500I

490255 € 80,00

◆ Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm

Anta (cm)	(kg)
0 ... 150	250
175	210
200	185
225	165
250	150

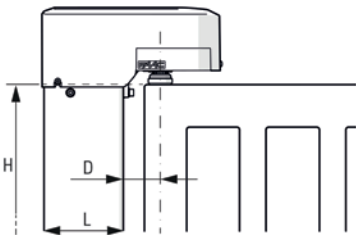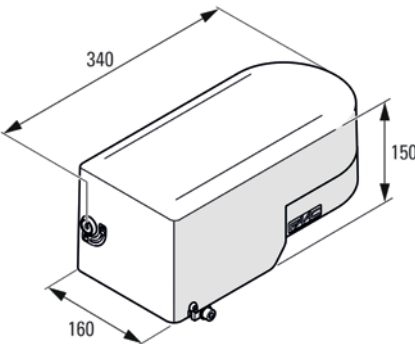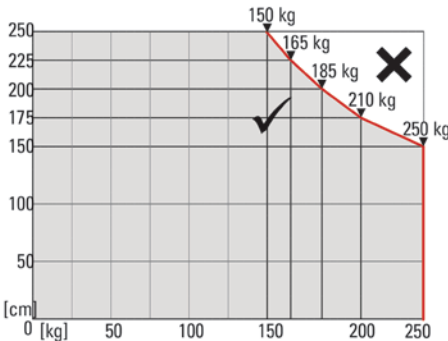

H max (mm)	L (mm)	D (mm)
2500	100	50 ... 90
	120	
	150	

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 216

Coste di sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e ricevitori
pagina 208

Fotocellule e colonnette
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238