

Automazioni per ante
a battente con motore
interrato



MEDIO
TRANSITO



Larghezza max singola anta

2 - 3,5 m (con
elettroserratura)

Peso max

500 Kg



770N 24V

Attuatore elettromeccanico
interrato



- Operatore invisibile.
- Dispositivo antischiacciamento ed encoder virtuale con funzione di inversione su ostacolo.
- Sblocco manuale con doppia leva accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà (Brevettato).



Sistema 24V
SAFEzone:
770N 24V + E024S o
E124S



Sistema 24V
GREENtech:
770N 24V + E124S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	770N 24V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V
Potenza max	70 W
Coppia max	330 Nm
Velocità angolare max	6 °/s
Peso max anta	500 Kg (vedi grafico)
Angolo max apertura anta	110° (140° e 180° con kit opzionale)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Grado di protezione	IP67
Peso	12 Kg (con cassetta portante 14 Kg)
Frequenza di utilizzo	Uso continuo
Larghezza max anta	2 m (3,5 m con elettroserratura)
Dimensioni (LxPxH)	362 x 153 x 127 (cassetta portante 430 x 307,5 x 214) mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
770N 24V	10675301	820,00

CONFEZIONI

770N 24V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, due chiavi di sblocco.

La cassetta portante comprende: una cassetta portante, un coperchio in acciaio inox, una staffa di sostegno anta dotata di sistema di sblocco a leva, due chiavi di sblocco, accessori per l'installazione.

Schemi di installazione tipo a pag. 269

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Apparecchiatura elettronica E034 con contenitore
Info a pag. 188

102011 € 382,00



Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore
Info a pag. 188

790286 € 366,00



Apparecchiatura elettronica E124S con contenitore
Info a pag. 188

790305 € 575,00

ACCESSORI



Kit basso consumo XLC
(Compatibile con E034)

390130 € 52,00



Kit batteria d'emergenza XBAT 24 ♦

390923 € 192,00



Kit supporto batteria d'emergenza ♦
(specifico per E124S)


390926 € 33,00

>>



Gruppo encoder per 770N

404035 € 63,00



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045, E045S, E024S o E034 con fotocellula no BUS)

790062 € 26,00



Cassetta portante in acciaio inox con sistema di sblocco (Brevettato)

490110 € 614,00



Cassetta portante con sistema di sblocco (Brevettato)

490065 € 233,00



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

712104001-10 € 27,00



Kit apertura a 140°

390612 € 139,00

>>



Kit apertura a 180°

490111 € 420,00



Arresto meccanico interno di apertura



722121 € 16,50



Arresto meccanico interno di chiusura

722122 € 30,00

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)




NOTA

ATTENZIONE: L'operatore 770N deve essere corredato di cassetta portante. Per un cancello a due ante prevedere due operatori, due cassette portanti ed un'apparecchiatura elettronica di comando.

♦ Non è compatibile con la scheda E124S.

♦ Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm

GRAFICO

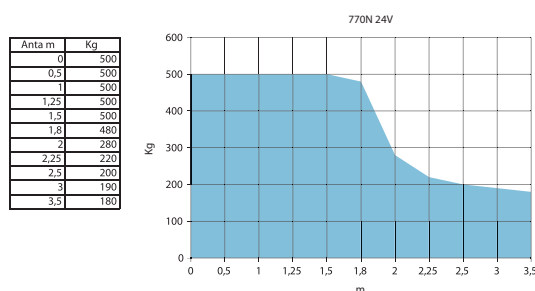

ALTRI
ACCESSORI

Pulsanti a
chiave
pagina 216

Coste di
sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e
riceventi
pagina 208

Fotocellule e
colonnelle
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238