

RH240B

Motoriduttore 230V

Diametro albero serranda


76 mm

Diametro scatole portamolle

240 mm

Capacità di sollevamento

360 Kg

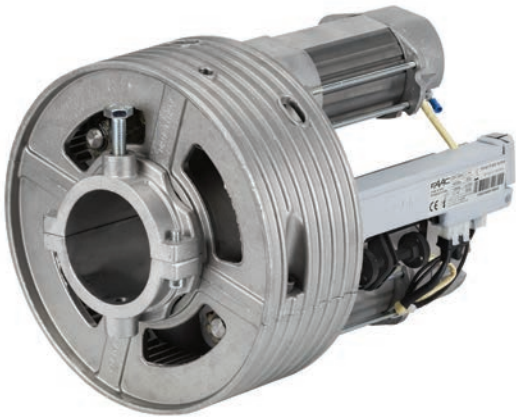

- Finecorsa con autoapprendimento delle posizioni.
- Utilizzabile con pali diam. 76 mm e scatole portamolles diam. 240 mm.
- Utilizzabile con serrande fino a 360 Kg.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RH240B EF SUPER
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz
Coppia max	420 Nm (*)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Capacità di sollevamento	360 Kg (*)
Velocità max	9 rpm (*)
Diametro albero serranda	76 mm
Diametro scatole portamolles	240 mm
Altezza max serranda	6 m
Larghezza max serranda	4,5 m
Peso operatore	17 Kg
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
RH240B EF SUPER	109981	582,00

CONFEZIONI

RH240B EF SUPER comprende: un motoriduttore con elettrofreno già montato e accessori per l'installazione.

Schemi di installazione tipo a pag. 285

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica di comando 200MPS
Info a pag. 192

790905 € 110,00

ACCESSORI



Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119 € 35,00



Kit Elettrofreno ♦

391450 € 65,00



XK30 Selettore a chiave con sblocco a leva

391456 € 85,00

>>



Paracadute per corona 240

391455 € 193,00

NOTA

♦ Per sblocco esterno utilizzare il selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva cod. 391456

ALTRI ACCESSORI	Pulsanti a chiave pagina 216	Coste di sicurezza pagina 227	Trasmittenti e ricevitori pagina 208	Fotocellule e colonnette pagina 224	Lampeggiatori pagina 237	Accessori vari pagina 238
-----------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--	-----------------------------	------------------------------