


D1000

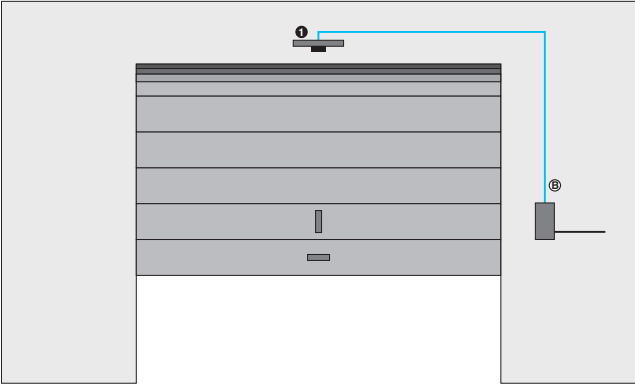


- (B) Tubazioni potenza (230V)
■ cavo 2x1,5 mm² +T

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.	Prezzo €
1	1	Attuatore D1000	110601	580,00
1	1	Binario unico cinghia corsa max. 2020	390120	145,00
1	1	Ricevente XF 433 MHz	787831	61,00
1	1	Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)	390488	18,50
1	1	XT2 433 SLH LR Trasmittente 2 canali	787007	41,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)				845,50

540

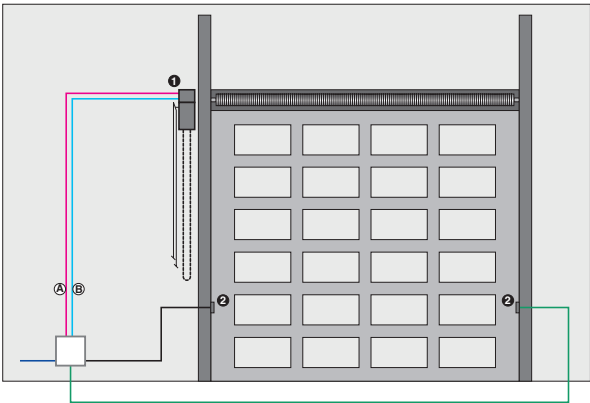

- (A) Tubazioni a bassa tensione ■ (B) Tubazioni potenza (230V)
■ cavo 3x0,50 mm² ■ cavo 2x1,5 mm² +T
■ cavo 2x0,50 mm²

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.	Prezzo €
1	1	540 V BPR	109512	1.372,00
1	1	Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH	787852	81,00
2	1	Coppia di fotocellule XP 20D	785102	79,00
1	1	XT2 433 SLH LR Trasmittente 2 canali	787007	41,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)				1.573,00