

Automazioni per ante a battente esterno



MEDIO
TRANSITO




Larghezza max singola anta

1,8 m

412

Attuatore elettromeccanico 230V

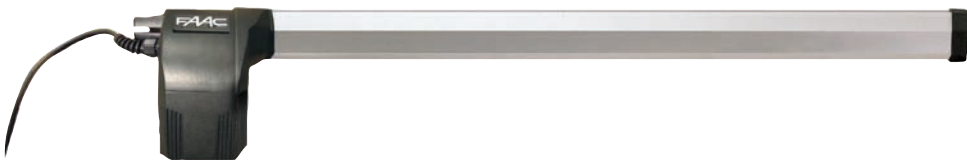

- Attuatore irreversibile, non necessita elettroserratura.
- Installazione e manutenzione semplificata.
- Dispositivo di sblocco accessibile sul lato posteriore dell'attuatore.



Sistema 230V
SAFEzone:
412 + E045S o E145S
+ SAFEcoder



Sistema 230V
GREENTech:
412 + E045S o
E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	412 dx	412 sx
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	
Motore elettrico	Asincrono monofase	
Potenza max	280 W	
Forza max di spinta	3500 N (*)	
Velocità max stelo	16 mm/s (*)	
Corsa dello stelo	290 mm	
Angolo max apertura anta	110°	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C	
Termoprotezione	140°C	
Grado di protezione	IP44	
Peso	6,5 Kg	
Frequenza di utilizzo	18 cicli/ora	
Larghezza max anta	1,8 m	
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	991 x 101 x 172 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
412 dx	104470	463,00
412 sx	104471	463,00

CONFEZIONI

412 dx o sx comprende: un attuatore elettromeccanico (DX o SX), accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V.

Schemi di installazione tipo a pag. 264

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E145S
Info a pag. 188

790076 € 446,00



Scheda elettronica E045S
Info a pag. 188

790077 € 256,00

ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118 € 55,00



Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119 € 35,00



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309 € 83,00

>>



Piastra a murare

737604 € 26,00




Coppia di chiavi di sblocco supplementari

713009 € 7,00



SAFEcoder (encoder assoluto magnetico BUS) per attuatore 412 (Brevetto FAAC)


404041 € 61,00



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045 o E045S con fotocellula no BUS)

790062 € 26,00

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

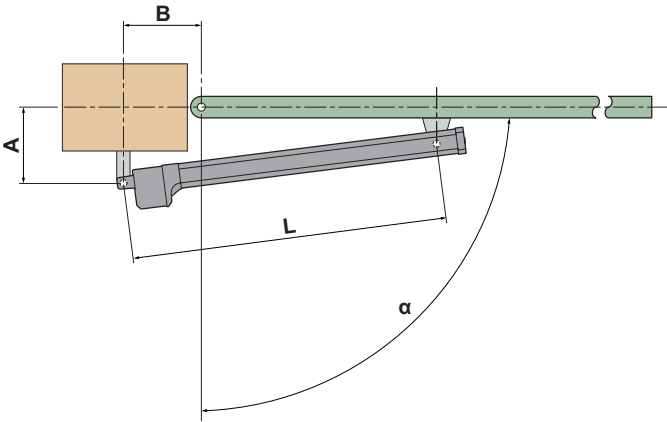

α	A	B	L
90°	145	145	892
110°	125	125	

NOTA

La versione per ante destra (DX e SX) si determina con vista dall'interno della proprietà.

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 216

Coste di sicurezza
pagina 227

Trasmettenti e riceventi
pagina 208

Fotocellule e colonnette
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238