

RL200

Motoriduttore 230V

Diametro albero serranda


60 mm e 48/42 mm
(con adattatore)

Diametro scatole portamolle

200/220 mm

Capacità di sollevamento

170 Kg

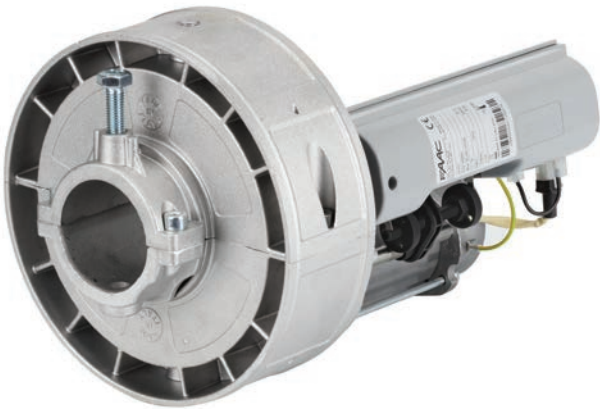

- Finecorsa con autoapprendimento delle posizioni.
- Predisposizione per applicazione dispositivo di sicurezza anticaduta (EN 13241-1).
- Utilizzabile con serrande fino a 170 Kg.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RL200 REVERSIBILE	RL200 EF
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz	
Coppia max	170 Nm (*)	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C	
Capacità di sollevamento	170 Kg (*)	
Velocità max	10 rpm (*)	
Diametro albero serranda	60 mm e 48/42 mm (con accessorio cod. 391452)	
Diametro scatole portamolle	200/220 mm	
Altezza max serranda	6 m	
Larghezza max serranda	4,5 m	
Peso operatore	8 Kg	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
RL200 REVERSIBILE	109950	235,00
RL200 EF	109951	291,00

CONFEZIONI

RL220 comprende: un motoriduttore, adattatori scatole portamolle 200/220, accessori per l'installazione.
Le versioni EF comprendono l'elettrofreno già montato.

Schemi di installazione tipo a pag. 284

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica di comando
200MPS
Info a pag. 192

790905 **€ 110,00**

ACCESSORI



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119 **€ 35,00**



Kit Elettrofreno ♦

391450 **€ 65,00**



Riduzione palo 60 >
48/42 mm

391452 **€ 8,50**

>>



Paracadute per corona
200-220

391454 **€ 143,00**



XK30 Selettore a
chiave con sblocco
a leva

391456 **€ 85,00**



Adattatore molle
200>220mm

391453 **€ 8,50**

NOTA

♦ per sblocco esterno utilizzare il selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva cod.391456

**ALTRI
ACCESSORI**

**Pulsanti a
chiave**
pagina 216

**Coste di
sicurezza**
pagina 227

**Trasmittenti e
riceventi**
pagina 208

**Fotocellule e
colonnelle**
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238