


400

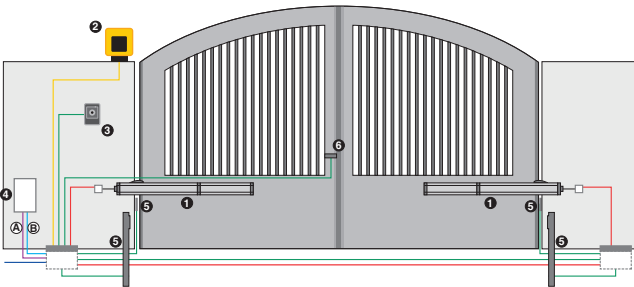

- **A** Tubazioni a bassa tensione

■ cavo 2x0,50 mm²
- **B** Tubazioni potenza (230V)

■ cavo 3x1,5 mm² +T

■ cavo 2x1,5 mm² +T

■ cavo 2x1,5 mm²


ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.	Prezzo €
1	2	Attuatori 400 SBS	104203	2.466,00
2	1	Lampeggiatore XLED	410029	91,00
3	1	Pulsante a chiave XK10B	401304	47,00
3	1	Serratura con chiave	71275101	27,00
4	1	Scheda elettronica E045S	790077	256,00
4	1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119	35,00
4	1	Ricevente XF 433 MHz	787831	61,00
5	2	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103	158,00
5	2	Colonna bassa H500 (quantità multipla vendibile 2pz)	401070	140,00
5	2	Piastra di fondazione per colonna	737100	25,00
6	1	Elettroserratura 12 Vac completa di controbocchetta a pavimento	712650	124,00
6	1	Cilindro interno con n° 2 chiavi	712651001	35,00
6	1	Cilindro esterno con n° 2 chiavi	712652001	35,00
1	1	XT2 433 SLH LR Trasmittente 2 canali	787007	41,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)				3.541,00

Aggiungi SAFECODER (cod. 404040) per garantire il controllo di movimento e l'inversione su ostacolo.

770N 230V

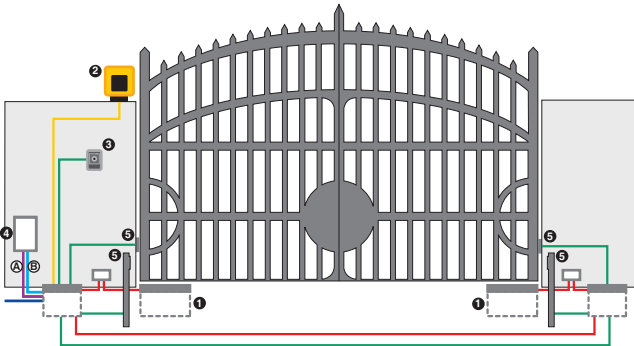

- **A** Tubazioni a bassa tensione

■ cavo 2x0,50 mm²
- **B** Tubazioni potenza (230V)

■ cavo 3x1,50 mm² +T

■ cavo 2x1,5 mm² +T

■ cavo 2x1,5 mm²

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.	Prezzo €
1	2	Attuatori 770N - 230V	10675201	1.640,00
1	2	Cassetta portante con sistema di sblocco (Brevettato)	490065	466,00
2	1	Lampeggiatore XLED	410029	91,00
3	1	Pulsante a chiave XK10B	401304	47,00
3	1	Serratura con chiave	71275101	27,00
4	1	Scheda elettronica E045S	790077	256,00
4	1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119	35,00
4	1	Ricevente XF 433 MHz	787831	61,00
5	2	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103	158,00
5	2	Colonna bassa H500 (quantità multipla vendibile 2pz)	401070	140,00
5	2	Piastra di fondazione per colonna	737100	25,00
1	1	XT2 433 SLH LR Trasmittente 2 canali	787007	41,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)				2.987,00

Aggiungi SAFECODER (cod. 404035) per garantire il controllo di movimento e l'inversione su ostacolo.

Questo prodotto è disponibile anche in kit:



POWER 230V kit
cod. 106746445
Info a pag. 52



POWER 230V kit PERFECT 60
cod. 120017
Info a pag. 34