




Lunghezza asta max

6 m

Tempo di apertura

<2 s
(80° con asta 3 m)



B614

Barriera automatica 24V



- Massima sicurezza antischiacciamento e motore con encoder integrato.
- Regolazione di velocità e fluidità di movimento.
- Apparecchiatura elettronica integrata nella parte superiore di facile accesso e programmazione intuitiva.



Guarda il video
vimeo.com/faacgroup/b614it



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	B614
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V
Potenza max	165 W
Coppia max	300 Nm
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Prezincatura spessore 20µm + verniciatura a polvere in poliestere
Encoder	Incrementale integrato nel motore
Tipo di rallentamento	Elettronico + meccanico
Tipo di asta	Rettangolare e tonda
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Grado di protezione	IP55 (scheda di controllo) - IP44
Peso	40 Kg
Dimensioni (LxPxH)	360 x 250 x 1163 mm (Base di installazione 305 x 230 mm)
Lunghezza max asta	6 m
Tempo di apertura	< 2 s (80° - 3m)
Frequenza di utilizzo	Utilizzo continuo
Apparecchiatura elettronica	E614

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
B614 Rosso RAL 3020	104614	1.556,00
B614 Grigio RAL 9006	1046143	1.556,00

CONFEZIONI

B614 comprende: corpo barriera, motoriduttore elettromeccanico e sistema di trasmissione, apparecchiatura elettronica, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.

Schemi di installazione tipo a pag. 282


APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E614 (incorporata
nell'automatismo)
Info a pag. 192

63001034 € 421,00

ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI



Kit siepe lunghezza 2 m

428441 € 232,00



Kit siepe lunghezza 3 m

428446 € 327,00



Piedino di estremità
regolabile per
appoggio asta

428805 € 153,00



Piastra di supporto per
forcella

737621 € 26,00



Forcella regolabile per
supporto asta

428806 € 208,00



Piastra di fondazione

490183 € 57,00

>>



Lampeggiante
semaforico integrato
B614

410032 € 91,00



Chiave di sblocco
supplementare
triangolare
(confez. da 10 pz.)

713002 € 4,50



Kit batteria
d'emergenza XBAT
24 ♦

390923 € 192,00

ALTRI ACCESSORI

**Pulsanti a
chiave**
pagina 216

Sensori Laser
pagina 234

**Trasmittenti e
riceventi**
pagina 208

**Fotocellule e
colonnelle**
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238

ASTE TONDE S - Ø 75MM (ETICHETTE ADESIVE NON INCLUSE) E ACCESSORI SPECIFICI

Lunghezza (mm)	Codice articolo	Prezzo €
2.000 *	428046	134,00
2.300	428045	155,00
3.300	428042	185,00
4.300 *	428043	230,00
5.000	428002	268,00
Giunto *	428615	55,00

le aste tonde S dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".

* Combinazione necessaria per ottenere aste da 6mt



Tasca di fissaggio per aste tonde S 615/620/B614 ♦

428445 € 177,00



Kit articolata per asta tonda S (max 4 m)

428444 € 677,00



Cordone luminoso confez. da 12 m

390993 € 206,00

>>

MOLLE DI BILANCIAMENTO PER ASTE TONDE S



Kit 6 adesivi catarifrangenti

490117 € 20,50



Kit collegamento luci asta

390992 € 37,00



Molla di bilanciamento B614

721209 € 39,00



Confezione attacchi doppia molla ♦

490186 € 20,50



Molla di bilanciamento 6mt B614

721232 € 31,00




Kit snodo e tirante B614

428715 € 47,00

NUMERO DI MOLLE NECESSARIO

Numero molle	Asta (mm)	Asta con luci (mm)	Asta con siepe (mm)	Asta con piedino (mm)	Asta con luci e piedino (mm)	Asta con luci e siepe (mm)	Asta con siepe e piedino (mm)	Asta con luci siepe e piedino (mm)	Asta con kit articolazione (mm)
1	1900 ÷ 4400	1800 ÷ 4150	1700 ÷ 3740	1400 ÷ 3750	1400 ÷ 3650	1550 ÷ 3550	1750 ÷ 3250	1750 ÷ 2540	2300 ÷ 3300
									3310 ÷ 3800
									(se A≤2500)
									3810 ÷ 4800
2	4410 ÷ 4900	4160 ÷ 4900	3750 ÷ 4900	3760 ÷ 4900	3660 ÷ 4900	3560 ÷ 4900	3260 ÷ 4550	2550 ÷ 4100	(se A≤2200)
									3310 ÷ 3800
									(se A>2500)
									3810 ÷ 4800
2	4900 ÷ 6000	4900 ÷ 6000							(se A>2200)

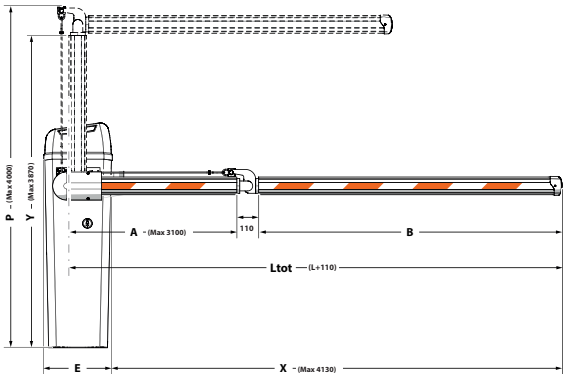

Misure (mm)
Dimensions (mm)
Größe (mm)
Dimensie (mm)

A	P - 900
B	L - A
E	360
X	L - 170
L	A+B (Max 4300)

NOTA

- ♦ Utilizzare nel caso siano necessarie due molle di bilanciamento.
- ♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.

ASTE RETTANGOLARI E ACCESSORI SPECIFICI



Asta rettangolare standard

Lunghezza (mm)	Codice articolo	Prezzo €
2.315	428088	152,00
2.815	428089	173,00
3.815	428090	188,00
4.815	428091	207,00

le aste rettangolari dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".



Tasca di fissaggio per asta rettangolare



Kit articolazione - H max soffitto 3 m (solo per aste rettangolari standard)

428342 € 83,00

428137 € 435,00

>>

MOLLE DI BILANCIAMENTO PER ASTE RETTANGOLARI



Kit collegamento luci asta



Cordone luminoso confez. da 12 m



Kit installazione luci asta rettangolare



Molla di bilanciamento B614




Confezione attacchi doppia molla

390992 € 37,00 390993 € 206,00 390184 € 99,00 721209 € 39,00 490186 € 20,50

NUMERO DI MOLLE NECESSARIO

Numero molle	Asta (mm)	Asta con luci (mm)	Asta con siepe (mm)	Asta con piedino (mm)	Asta con siepe e piedino (mm)	Asta con kit articolazione (mm)
1	1850 ÷ 4300	1800 ÷ 4100	1650 ÷ 3800	1350 ÷ 3700	1750 ÷ 3350	1850 ÷ 2815 2816 ÷ 3315 (se A ≤ 1600) 3316 ÷ 3815 (se A ≤ 1250)
2	4310 ÷ 4810	4110 ÷ 4810	3810 ÷ 4810	3700 ÷ 4810	3360 ÷ 4700	2816 ÷ 3315 (se A > 1600) 3316 ÷ 3815 (se A > 1250)

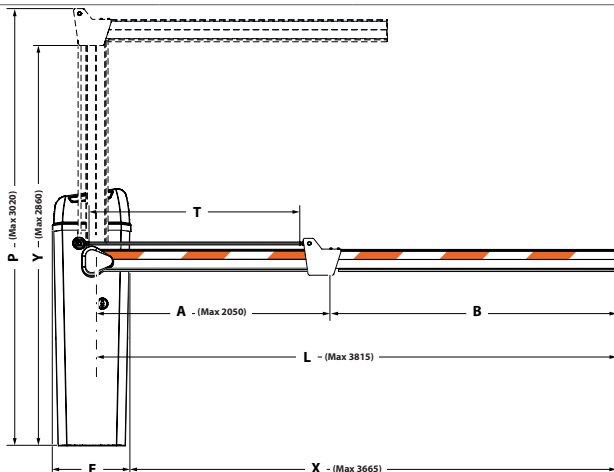

Misure (mm)
Dimensions (mm)
Größe (mm)
Dimensie (mm)

A	P - 970
B	L - A
T	A - 50
E	360
X	L - 150

NOTA

- ♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.
- ♦ Utilizzare nel caso siano necessarie due molle di bilanciamento.
- ♦ L'installazione del kit comporta la sostituzione del profilo in gomma antiurto nero con quello fornito rosso. L'utilizzo del kit non è compatibile con altri accessori installati sull'asta.