



ALTO
TRANSITO



Lunghezza asta max

4 - 5 m

Tempo di apertura

3,5 - 4,5 s

620 Standard

Barriera automatica 230V



- Rallentamento elettronico brevettato e segnalazione stati barriera a dispositivi di gestione traffico.
- Ideali per traffico intenso ma non continuo.
- Detector integrato due canali indipendenti e 11 logiche pre-impostate.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	620 Standard
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Velocità di rotazione motore	1400 rpm (*)
Potenza max	220 W
Coppia max	0 ÷ 220 / 0 ÷ 180 Nm (*)
Portata gruppo motore-pompa	0,75-1 lpm (*)
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Primer anticorrosivo 100 microns + Verniciatura in poliesteri RAL 2004
Encoder	No - sicurezza oleodinamica antischiacciamento
Tipo di rallentamento	Elettronico - Regolabile con camme
Tipo di asta	Rettangolare - Rettangolare con siepe - Articolata - Tonda - Tonda pivottante
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	120°C
Raffreddamento	-
Grado di protezione	IP44
Peso	73 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	350 x 170 x 1080 mm
Lunghezza max asta	5 m
Tempo di apertura	3,5 s (90° - 3 m) - 4,5 s (90° - 4 m)
Frequenza di utilizzo	70%
Apparecchiatura elettronica	624BLD incorporata

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.


MODELLI FAMIGLIA			CONFEZIONI
Modello	Codice articolo	Prezzo €	620 standard comprende: corpo barriera - per asta rettangolare / tonda / tonda pivottante / tonda S (620 Standard) - per asta rettangolare articolata (620 Standard articolata), sistema oleodinamico di trasmissione del moto completo di molla di bilanciamento, scheda elettronica 624BLD incorporata, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.
620 standard sx/dx	Vedi tabella seguente	2.518,00	

Schemi di installazione tipo a pag. 283

TABELLA CODICI DI ORDINAZIONE BARRIERA				
Modello	Asta	Lunghezza asta (mm)	Codice versione SX	Codice versione DX
620 Standard	620 rettangolare standard	1.315 ÷ 2.055	1046268	-
		2.065 ÷ 2.555	1046208	1046408
		2.565 ÷ 3.055	1046278	1046478
		3.065 ÷ 3.815	1046288	1046488
		3.825 ÷ 4.815	1046228	1046428
	620 rettangolare standard con luci	1.315 ÷ 2.055	1046268	-
		2.065 ÷ 2.555	1046208	1046408
		2.565 ÷ 3.055	1046278	1046478
		3.065 ÷ 3.665	1046288	1046488
		3.675 ÷ 4.490	1046228	1046428
	620 rettangolare standard con siepe	4.500 ÷ 4.815	1047508	1047518
		1.815 ÷ 2.805	1046208	1046408
		2.815 ÷ 3.555	1046218	1046418
		3.565 ÷ 3.815	1046228	1046428
	620 tonda S	3.825 ÷ 4.815	1047508	1047518
		0 ÷ 2.300	1046268	-
		2.310 ÷ 2.800	1046208	1046408
		2.810 ÷ 3.300	1046278	1046478
		3.310 ÷ 3.800	1046288	1046488
	620 tonda S con siepe	3.810 ÷ 4.300	1046228	1046428
		4.310 ÷ 5.000	1046228	1046428
		0 ÷ 2.300	1046268	-
		2.310 ÷ 2.800	1046208	1046408
		2.810 ÷ 3.300	1046218	1046418
	620 tonda pivottante	3.310 ÷ 3.800	1046228	1046428
		3.810 ÷ 4.300	1047508	1047518
		4.310 ÷ 5.000	1047508	1047518
620 Standard ARTICOLATA	620 tonda S con siepe	1.500 ÷ 2.240	1046268	-
		2.250 ÷ 2.740	1046208	1046408
		2.750 ÷ 3.000	1046278	1046478
	620 rettangolare articolata A(*) = 1315 ÷ 1814 mm	2.825 ÷ 3.815	1047048	1047148
	620 rettangolare articolata A(*) = 1815 ÷ 2075 mm	1.825 ÷ 2.815	1047048	1047148

(*) A = H - 1125 (mm) dove H è l'altezza tra pavimento e soffitto.

Per un corretto bilanciamento, l'installazione di un piedino su un'asta e su un'asta con siepe, comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m.

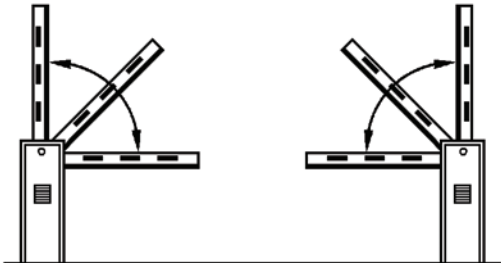

Barriera destra

Barriera sinistra

NOTA

Il corpo barriera destro o sinistro si determina guardando la barriera dal lato sportello (vedere disegno). Normalmente lo sportello è rivolto all'interno della proprietà.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 624BLD (incorporata nell'automatismo)

2022715 € 543,00

ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI




Piastra di fondazione

490058 € 129,00



Kit siepe lunghezza 2 m

428441 € 232,00



Kit siepe lunghezza 3 m

428446 € 327,00

>>



Forcella regolabile per supporto asta

428806 € 208,00



Piastra di supporto per forcella

737621 € 26,00



Piedino di estremità regolabile per appoggio asta

428805 € 153,00



Valvola antivandalismo

401066 € 266,00



Gruppo antipanico

401051 € 605,00



Serratura di sblocco con chiave personalizzata (dal n. 1 al n. 10)

424641-50 € 53,00

>>



Chiave di sblocco supplementare triangolare (confez. da 10 pz.)

713002 € 4,50

ASTE TONDE PIVOTTANTI E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde pivotanti

Lunghezza (mm)	Codice articolo	Prezzo €
3.000	428176	346,00
Non è possibile utilizzare siepi, piedino e forcella in abbinamento alle aste tonde pivotanti.		



Tasca di fissaggio per asta tonda pivotante - (INOX)

428163 € 788,00



Sensore sfondamento per aste tonde pivotanti

390828 € 119,00

NOTA

- ◆ Per un corretto bilanciamento, l'installazione di un piedino su un'asta e su un'asta con siepe, comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m.
- ◆ Il gruppo antipanico e la valvola antivandalismo non possono coesistere sulla stessa barriera. Consente l'apertura manuale dell'asta in caso di assenza di alimentazione elettrica.

ASTE TONDE S - Ø 75MM (ETICHETTE ADESIVE NON INCLUSE) E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde S - Ø 75 mm
(adesivi non compresi)

Lunghezza (mm)	Codice articolo	Prezzo €
2.000 *	428046	134,00
2.300	428045	155,00
3.300	428042	185,00
4.300 *	428043	230,00
5.000	428002	268,00
Giunto *	428615	55,00

le aste tonde S dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".

* Combinazione necessaria per ottenere aste da 6mt

>>



Cordone luminoso
confez. da 12 m

390993 € 206,00



Kit 6 adesivi
catarifrangenti

490117 € 20,50



Tasca di fissaggio per
aste tonde S 615/620/
B614 ♦

428445 € 177,00



Kit collegamento luci
asta

390992 € 37,00

ASTE RETTANGOLARI E ACCESSORI SPECIFICI



Asta rettangolare
standard

Lunghezza (mm)	Codice articolo	Prezzo €
2.315	428088	152,00
2.815	428089	173,00
3.815	428090	188,00
4.815	428091	207,00

le aste rettangolari dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".



Tasca di fissaggio per
asta rettangolare ♦

428342 € 83,00



Kit articolazione - H
max soffitto 3 m
(solo per aste
rettangolari standard)

428137 € 435,00

>>

NOTA

♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.

♦ L'installazione del kit comporta la sostituzione del profilo in gomma antiurto nero con quello fornito rosso. L'utilizzo del kit non è compatibile con altri accessori installati sull'asta.



Kit collegamento luci
asta

390992 € 37,00



Cordone luminoso
confez. da 12 m

390993 € 206,00



Kit installazione luci
asta rettangolare ♦

390184 € 99,00

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a
chiave
pagina 216

Sensori Laser
pagina 234

Trasmittenti e
riceventi
pagina 208

Fotocellule e
colonnelle
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238