


D600

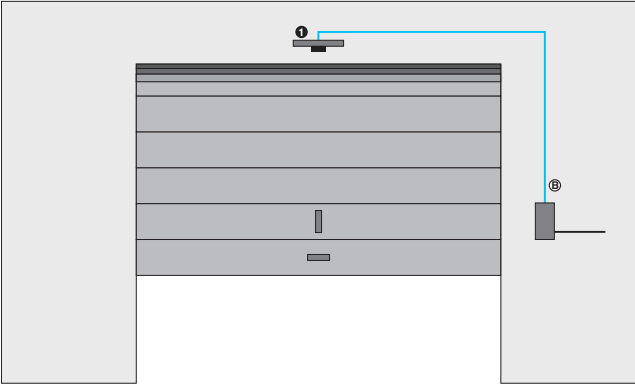

- **B** Tubazioni potenza (230V)
■ cavo 2x1,5 mm² +T

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO


Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.	Prezzo €
1	1	Attuatore D600	110600	477,00
1	1	Binario unico cinghia corsa max. 2020	390120	145,00
1	1	Ricevente XF 433 MHz	787831	61,00
1	1	Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)	390488	18,50
1	1	XT2 433 SLH LR Trasmittente 2 canali	787007	41,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)				742,00

Questo prodotto è disponibile anche in kit:



DOLPHIN kit
cod. 10566544
Info a pag. 59

D700 HS

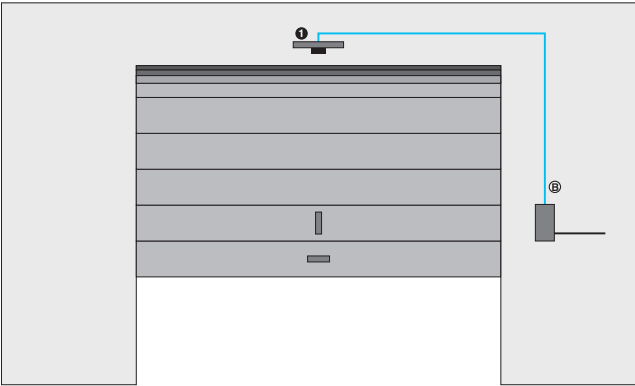

- **B** Tubazioni potenza (230V)
■ cavo 2x1,5 mm² +T

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.	Prezzo €
1	1	Attuatore D700 HS	110602	494,00
1	1	Binario unico cinghia corsa max. 2020	390120	145,00
1	1	Ricevente XF 433 MHz	787831	61,00
1	1	Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)	390488	18,50
1	1	XT2 433 SLH LR Trasmittente 2 canali	787007	41,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)				759,50