


541

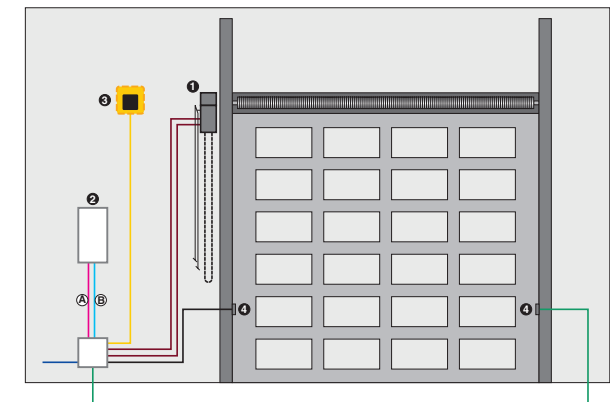

- A** Tubazioni a bassa tensione
- B** Tubazioni potenza (400V)
- cavo 3x0,50 mm²

cavo 2x0,50 mm²

cavo 6x0,50 mm²

cavo 3x1,50 mm² +T

cavo 2x1,5 mm² +T

cavo 2x1,5 mm²
- ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.
- ## ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO
- | Rif | Q.tà | Descrizione materiale | Cod. | Prezzo € |
|----------------------|------|--|--------|----------|
| 1 | 1 | Motoriduttore 541 V | 109542 | 1.265,00 |
| 2 | 1 | Scheda elettronica 578D (installazione remota) | 790922 | 368,00 |
| 2 | 1 | Contenitore mod. E per schede elettroniche | 720119 | 35,00 |
| 3 | 1 | Lampeggiatore XLED | 410029 | 91,00 |
| 2 | 1 | Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH | 787852 | 81,00 |
| 4 | 1 | Coppia di fotocellule XP 30 | 785105 | 104,00 |
| 1 | 1 | XT2 433 SLH LR Trasmittente 2 canali | 787007 | 41,00 |
| TOTALE (IVA ESCLUSA) | | | | 1.985,00 |
- # 541 3PH
-
- A** Tubazioni a bassa tensione

B Tubazioni potenza (400V)

cavo 3x0,50

cavo 2x0,50

cavo 2x0,50

cavo 4x0,50

cavo 4x1,5 mm² +T

cavo 3x1,5 mm²

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.	Prezzo €
1	1	Motoriduttore 541 V 3PH con encoder integrati	109550	1.307,00
2	1	Unità elettronica EB 540BPR 3PH comprende scheda 540BPR, contenitore, sezionatore, teleruttori, pulsantiera di comando e chiave di attivazione)	402502	493,00
2	1	Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH	787852	81,00
3	1	Lampeggiatore XLED	410029	91,00
4	1	Coppia di fotocellule XP 30	785105	104,00
1	1	XT2 433 SLH LR Trasmittente 2 canali	787007	41,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)				2.117,00

FAAC

279