

Automazioni per ante  
a battente con motore  
interrato



**MEDIO**  
TRANSITO



Larghezza max singola anta


2 - 3,5 m (con  
elettroserratura)

Peso max

500 Kg

# 770N 230V

## Attuatore elettromeccanico interrato

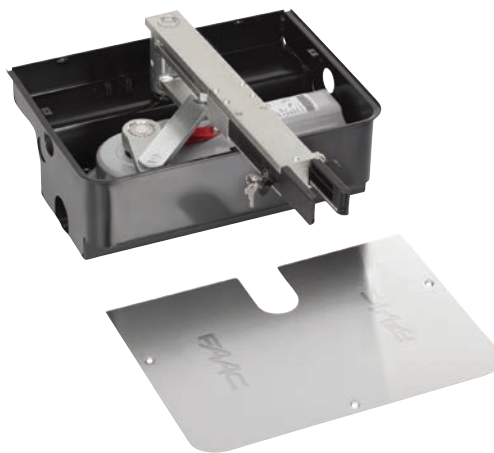

- Operatore invisibile
- Possibilità di accedere all'operatore senza rimuovere l'anta
- Sblocco manuale con doppia leva accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà (Brevettato)



**Sistema 230V  
SAFEzone:**  
770N 230V + E045S o  
E145S + SAFEcoder



**Sistema 230V  
GREENtech:**  
770N 230V +  
E045S o E145S



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello                           | 770N 230V                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tensione di alimentazione di rete | 220-240V~ 50/60 Hz                                       |
| Motore elettrico                  | Asincrono monofase                                       |
| Potenza max                       | 380 W                                                    |
| Coppia max                        | 330 Nm (*)                                               |
| Velocità angolare max             | 6 °/s (*)                                                |
| Peso max anta                     | 500 Kg (vedi grafico)                                    |
| Angolo max apertura anta          | 110° (140° e 180° con kit opzionale)                     |
| Temperatura ambiente di esercizio | -20°C ÷ + 55°C                                           |
| Termoprotezione                   | 140°C                                                    |
| Grado di protezione               | IP67                                                     |
| Peso                              | 12 Kg (con cassetta portante 14 Kg)                      |
| Frequenza di utilizzo             | S3 30%                                                   |
| Larghezza max anta                | 2 m (3,5 m con elettroserratura)                         |
| Dimensioni (LxPxH)                | 362 x 153 x 127 (cassetta portante 430 x 307,5 x 214) mm |
| Apparecchiatura elettronica       | Non compresa                                             |

(\*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

| Modello   | Codice articolo | Prezzo € |
|-----------|-----------------|----------|
| 770N 230V | 10675201        | 820,00   |

CONFEZIONI

**770N 230V comprende:** un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, due chiavi di sblocco ed un condensatore di spunto 12,5µF 400V.

**La cassetta portante comprende:** una cassetta portante, un coperchio in acciaio inox, una staffa di sostegno anta dotata di sistema di sblocco a leva, due chiavi di sblocco, accessori per l'installazione.

Schemi di installazione tipo a pag. 268

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E045S  
Info a pag. 188

790077 € 256,00



Scheda elettronica E145S  
Info a pag. 188

790076 € 446,00

ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118 € 55,00



Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119 € 35,00



Contenitore mod. LM per schede elettroniche


720309 € 83,00

>>



Gruppo encoder per 770N

404035 € 63,00



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045, E045S, E024S o E034 con fotocellula no BUS)

790062 € 26,00



Cassetta portante in acciaio inox con sistema di sblocco (Brevettato)

490110 € 614,00



Cassetta portante con sistema di sblocco (Brevettato)

490065 € 233,00



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

712104001-10 € 27,00



Kit apertura a 140°

390612 € 139,00

>>



Kit apertura a 180°

490111 € 420,00



Arresto meccanico interno di apertura



722121 € 16,50



Arresto meccanico interno di chiusura

722122 € 30,00


QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)



NOTA

ATTENZIONE: L'operatore 770N deve essere corredato di cassetta portante. Per un cancello a due ante prevedere due operatori, due cassette portanti ed un'apparecchiatura elettronica di comando.

GRAFICO

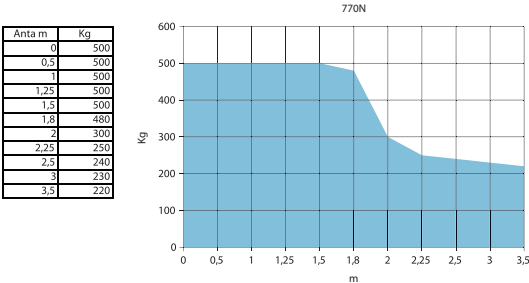

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave  
pagina 216

Coste di sicurezza  
pagina 227

Trasmittenti e ricevitori  
pagina 208

Fotocellule e colonnette  
pagina 224

Lampeggiatori  
pagina 237

Accessori vari  
pagina 238