

Automazioni per ante
a battente con motore
interrato



ALTO
TRANSITO



Larghezza max singola anta

2 - 4 m

Peso max

800 Kg



FAST CON E124S



SOLAR

S800H ENC

Attuatore oleodinamico 24V interrato



- Operatore interrato a tecnologia idraulica 24V.
- Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato).
- Positive stop integrati, possibilità di evitare l'installazione di battute meccaniche. **Brevetto FAAC.**



Sistema 24V
SAFEzone:
S800H ENC + E024S
o E124S



Sistema 24V
GREENtech:
S800H ENC +
E124S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S800H ENC CBAC 100°	S800H ENC SBW 100°	S800H ENC CBAC 180°	S800H ENC SBW 180°
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz			
Motore elettrico	Con spazzole 24V 			
Potenza max	60 W			
Velocità angolare max	5,5°/s (con E024S) - 8,2°/s (con E124)			
Peso max anta	800 Kg			
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C			
Grado di protezione	IP67			
Peso	14 Kg		15 Kg	
Frequenza di utilizzo	Uso continuo			
Larghezza max anta	2 m	4 m	2 m	4 m
Tipo di olio	FAAC HP OIL			
Dimensioni (LxPxH)	Attuatore 380 x 220 x 160 - cassetta portante 507 x 283 x 200 mm		Attuatore 450 x 220 x 160 - cassetta portante 507 x 283 x 200 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa			

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
S800H ENC CBAC 100°	108720	1.407,00
S800H ENC SBW 100°	108724	1.407,00
S800H ENC CBAC 180°	108722	1.547,00
S800H ENC SBW 180°	108725	1.547,00

CONFEZIONI

S800H ENC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (**CBAC**) o senza blocco (**SBW**), un encoder assoluto magnetico, una chiave di sblocco e regolazione.

La cassetta portante comprende: una cassetta portante in acciaio con trattamento di cataforesi con perno antirotazione, un coperchio in acciaio inox satinato.

Schemi di installazione tipo a pag. 269

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Apparecchiatura elettronica E124S con contenitore
Info a pag. 188

790305 € 575,00

ACCESSORI



Kit supporto batteria d'emergenza ♦
(specifico per E124S)

390926 € 33,00



Cassetta portante

490112 € 321,00



Cassetta portante INOX

490113 € 593,00

>>



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

71209101-10 € 29,00



Dispositivo di sblocco idraulico (da abbinare al codice 390972) per attuatori CBAC o SBW

390035 € 172,00



Kit giunto scanalato per attuatori CBAC o SBW

390972 € 155,00






Kit scarpetta S800 saldata (saldatura conforme a UNI EN ISO 15614-1)

490187 € 195,00

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

NOTA

♦ Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm

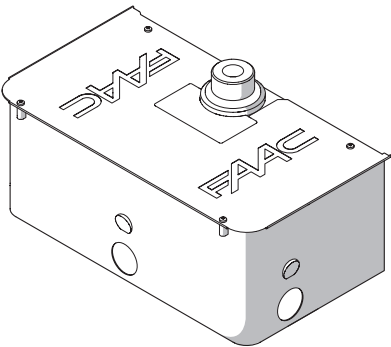

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 216

Coste di sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e ricevitori
pagina 208

Fotocellule e colonnette
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238