


**CONTACTEURS TRIPOLAIRES
DE 9 à 32 (AC3)**

Caractéristiques
Applications
Recommandations

CONTACTEURS TRIPOLAIRES LC1-D de 9 à 32 A (AC3)

POUR COMMANDE DE MOTEURS - CIRCUIT DE PUISSANCE - CIRCUIT DE COMMANDE

CONTACTEURS LC1-D09 à 32. A65

- ☐ Fixation du contacteur par encliquetage sur profilé  de 35 mm AM1-DP ou par vis.
- ☐ Bornes puissance protégées contre le toucher et vis desserrées.

Commande des moteurs à cage triphasés (catégorie AC3). Courant d'emploi 440 V maxi.	Puissances normalisées maximales					Charges non inductives (cat. AC1) Courant maxi.	Composition	Référence de base à compléter par le repère de la tension du circuit de commande. Remplacer le . par la lettre correspondant à la tension et fréquence (1)	Masse
A	kW ch	kW ch	kW ch	kW ch	kW ch	A			(kg)
9	2.2	4	4	4	5.5	25	3 P + "F"	LC1-D093.A65	0,320
	3	5.5	5.5	5.5	7,5	-	3 P + "O"	LC1-D099.A65	0,320
12	3	5,5	5,5	5,5	7,5	25	3 P + "F"	LC1-D123.A65	0,320
	4	7,5	7,5	7,5	10		3 P + "O"	LC1-D129.A65	0,320
16	4	7.5	9	9	7.5	32	3 P + "F"	LC1-D173.A65	0,350
	5.5	10	12	12	10		3 P + "O"	LC1-D179.A65	0,350
25	5.5	11	11	11	11	40	3 P + "F"	LC1-D253.A65	0,490
	7.5	15	15	15	15		3 P + "O"	LC1-D259.A65	0,490
32	7.5	15	15	15	18.5	50	3 P + "F"	LC1-D323.A65	0,550
	10	20	20	20	25		3 P + "O"	LC1-D329.A65	0,550

BLOCS DE CONTACTS AUXILIAIRES ADDITIFS A 65 POUR CONTACTEURS LC1-D

- ☐ Bornes protégées contre le toucher et vis desserrées.

Désignation	Composition	Référence	Masse Kg
1 bloc de 2 ou 4 contacts instantanés	"F" + "O"	LA1-D11A65	0,030
	2"F" + 2"O"	LA1-D22A65	0,050

AMC El-Eulma

Siège social
BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif . Algérie
Tél. : +213 (0)36 87.34.24 - Fax : +213 (0)36 87.56.44
e-mail : contact@amc-dz.com

. Division Electricité
Tél. : +213 (0)36 87.37.60 / 87.32.15
Fax : +213 (0)36 87.19.21
e-mail : amcelec@amc-dz.com

Web : <http://www.amc-dz.com>


CONTACTEURS TRIPOLAIRES LC1-D de 9 à 32 A (AC3)

TABLEAU DES TENSIONS USUELLES DU CIRCUIT DE COMMANDE (1)

Volts	24	48	110	127	220	380
50 Hz LC1-D09 à D32.A65	B	E	F	G	M	Q

ENCOMBREMENT DES CONTACTEURS


LC1-D09.A65, D12.A65, D17.A65

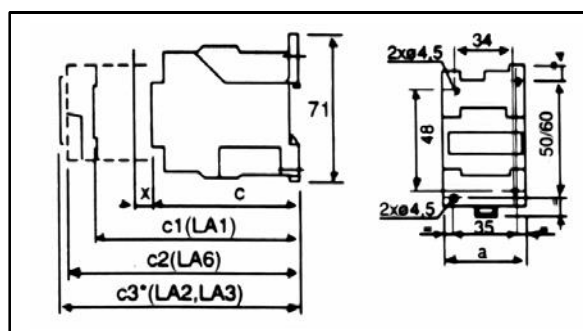

LC1-	a	c	c1	c2	c3
D09.A65, D12.A65	44	79	109	121	131
D17.A65					

Ë + 4 mm avec capot de plombage

LC1-D25.A65, D32.A65

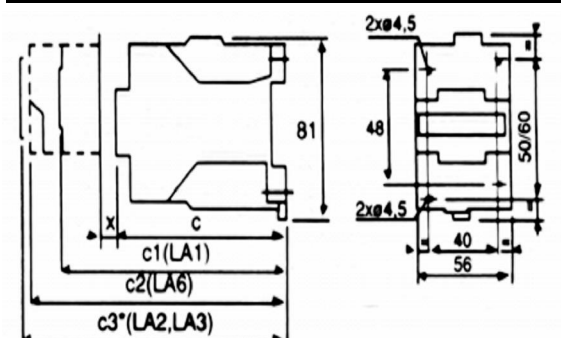

LC1-	c	c1	c2	c3
D25.A65	94	124	133	146
D32.A65	99	129	138	151

X = 12 mm (périmètre de sécurité)

AMC El-Eulma

Siège social
 BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif . Algérie
 Tél. : +213 (0)36 87.34.24 - Fax : +213 (0)36 87.56.44
 e-mail : contact@amc-dz.com


. Division Electricité
 Tél. : +213 (0)36 87.37.60 / 87.32.15
 Fax : +213 (0)36 87.19.21
 e-mail : amcelec@amc-dz.com

Web : <http://www.amc-dz.com>


CONTACTEURS TRIPOLAIRES LC1-D de 9 à 32 A (AC3)

SCHEMAS DES CONTACTEURS DES CONTACTS AUXILIAIRES ADDITIFS


LC1-D093 A D323 (A65)




LC1-D099 À D329 (A65)



INSTANTANE 1 "F" + 1 "O"



INSTANTANE 2 "F" + 2 "O"

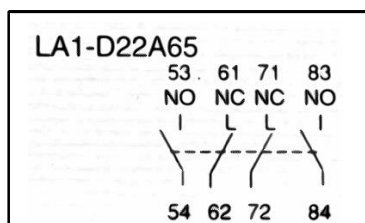

AMC El-Eulma

Siège social
BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif . Algérie
Tél. : +213 (0)36 87.34.24 - Fax : +213 (0)36 87.56.44
e-mail : contact@amc-dz.com

Web : <http://www.amc-dz.com>

.Division Electricité
Tél. : +213 (0)36 87.37.60 / 87.32.15
Fax : +213 (0)36 87.19.21
e-mail : amcelec@amc-dz.com