
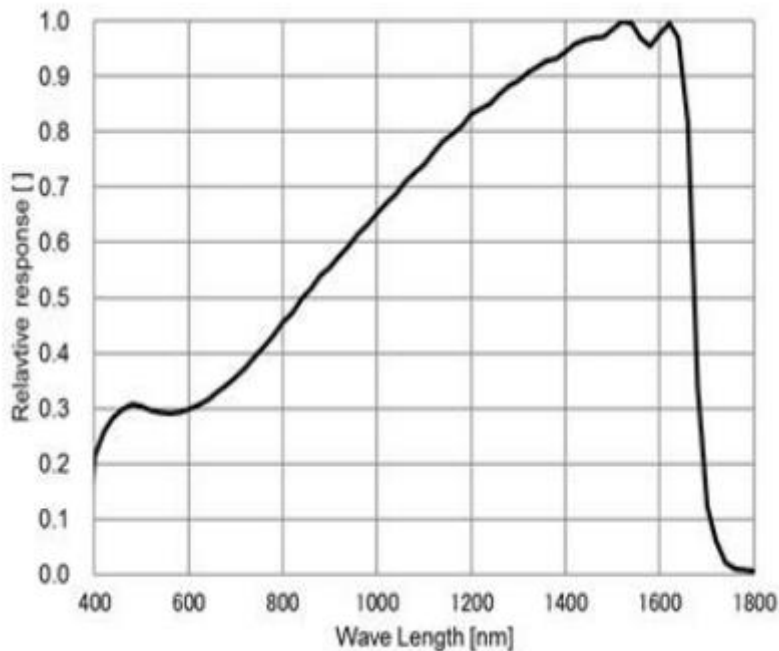


功能特点 CHARACTERIS

- ◆ 响应波长 0.4-1.7 μ m
- ◆ 板子尺寸: 42 X 42mm
- ◆ 单台相机可实现可见光和不可见光成像
- ◆ 支持 Windows, Android, Linux, MacOS
- ◆ 支持外形结构及功能定制
- ◆ 尺寸小, 适合更多场景及小仪器设备使用

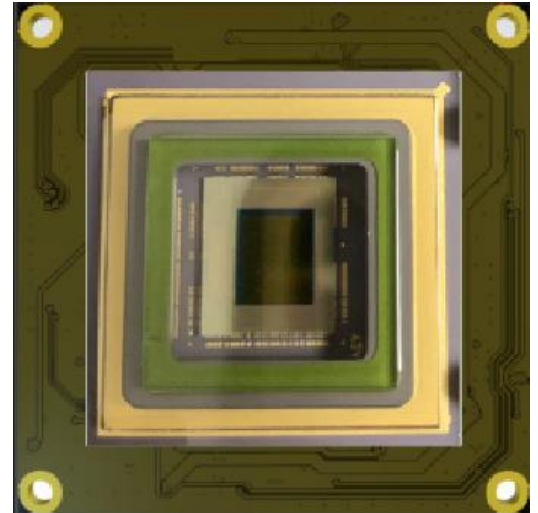

主要应用: Application

- ◆ 缺陷检测
- ◆ 伪装识别
- ◆ 材料识别
- ◆ 超低照度成像
- ◆ 透烟、雾、霾成像

深圳市全视芯光电科技有限公司

Shenzhen SXGDimaging Technology Co., Ltd.

联系人: 马杰海
电话: 13417001698

网址: <http://www.sxgdimaging.com>

地址: 深圳市龙岗区黄阁北路 449 号天安数码城 3 栋
B 座 B509

3个座子接口说明

连接器脚位定义；

30P座子型号：20525-030E-02C；


其他2P1.5mm

30P 座子

制冷Pin A跟B



预留电源+5V输入

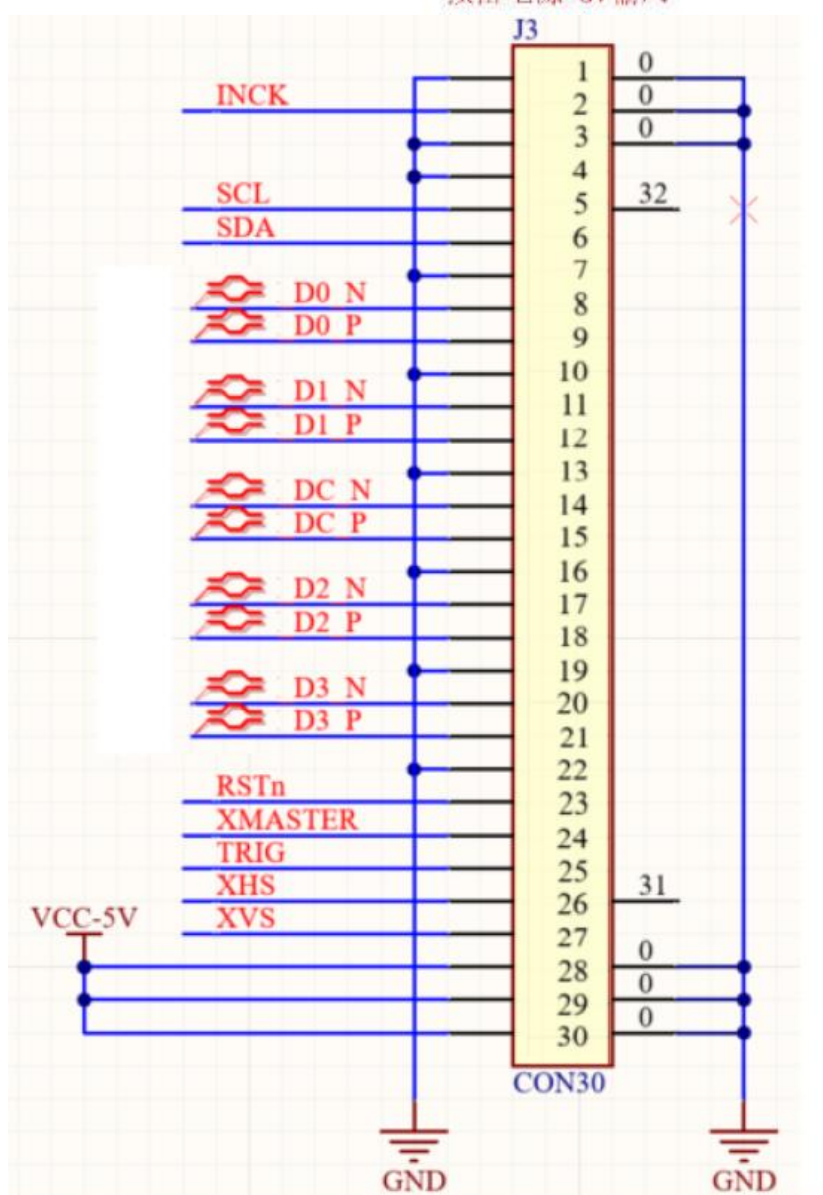

深圳市全视芯光电科技有限公司

Shenzhen SXGDimaging Technology Co., Ltd.

联系人：马杰海

电话: 13417001698

网址: <http://www.sxgdimaging.com>

地址: 深圳市龙岗区黄阁北路 449 号天安数码城 3 栋
B 座 B509