

Plancha de corte — compuerta de la tolva

MDF 3 mm · 1 pieza · margen de 5 mm alrededor

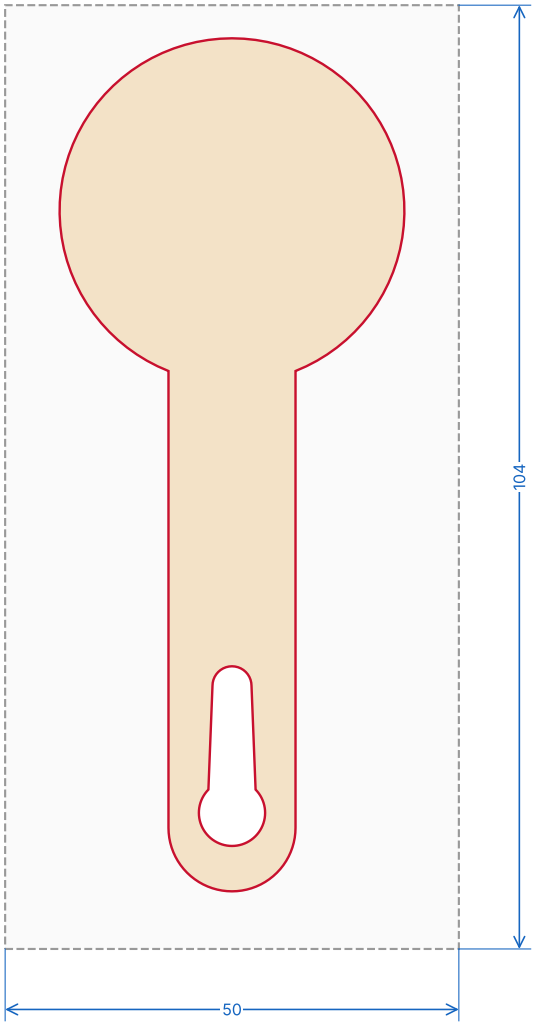

TÍTULO: Plancha de corte (compuerta)				PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador				
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)				CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1.2:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: CMP-01	HOJA: 1 de 4	REV.: A


Disco Ø38 para cubrir el agujero de Ø35 (traslape de 1.5 mm por lado). 5 mm de material entre la ranura y la punta.
Ranura a la medida del brazo SG90 (eje Ø7.1, largo 19.6, brazo 5.01 a 4.1): detalle en CMP-03.

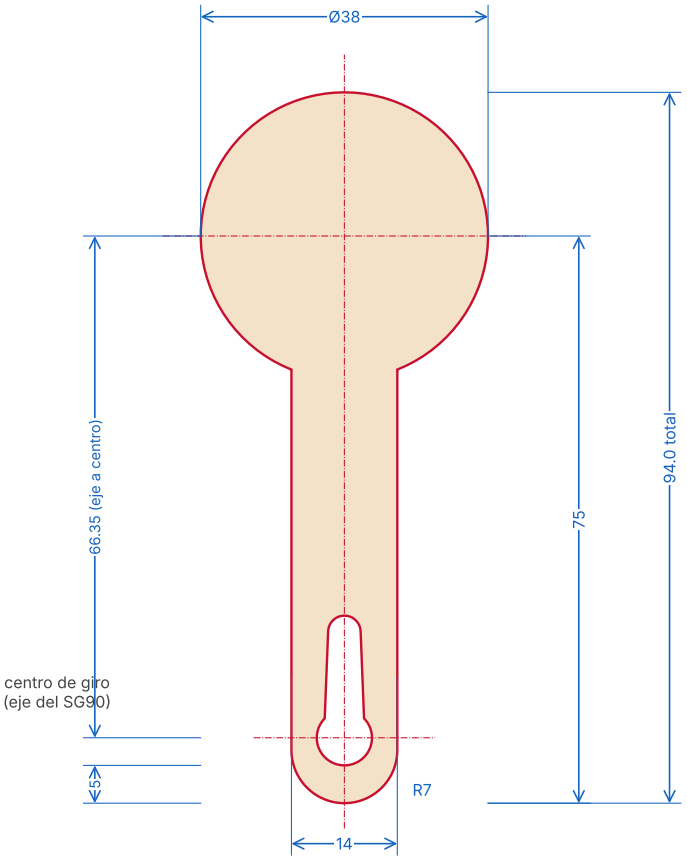

TÍTULO: Compuerta de la tolva			PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador					
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)			CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	06/11/2026	1:1	MDF e = 3 mm	1	CMP-02	2 de 4	A

DETALLE DE LA RANURA DEL BRAZO SG90 — escala 4:1

Ranura a la medida del brazo SG90: eje Ø7.1 y largo 19.6, con 0.1 de holgura por lado.
Brazo medido: 5.01 en la raíz y 4.1 en la punta; la ranura queda de 5.2 y 4.3 (holgura 0.1 por lado).

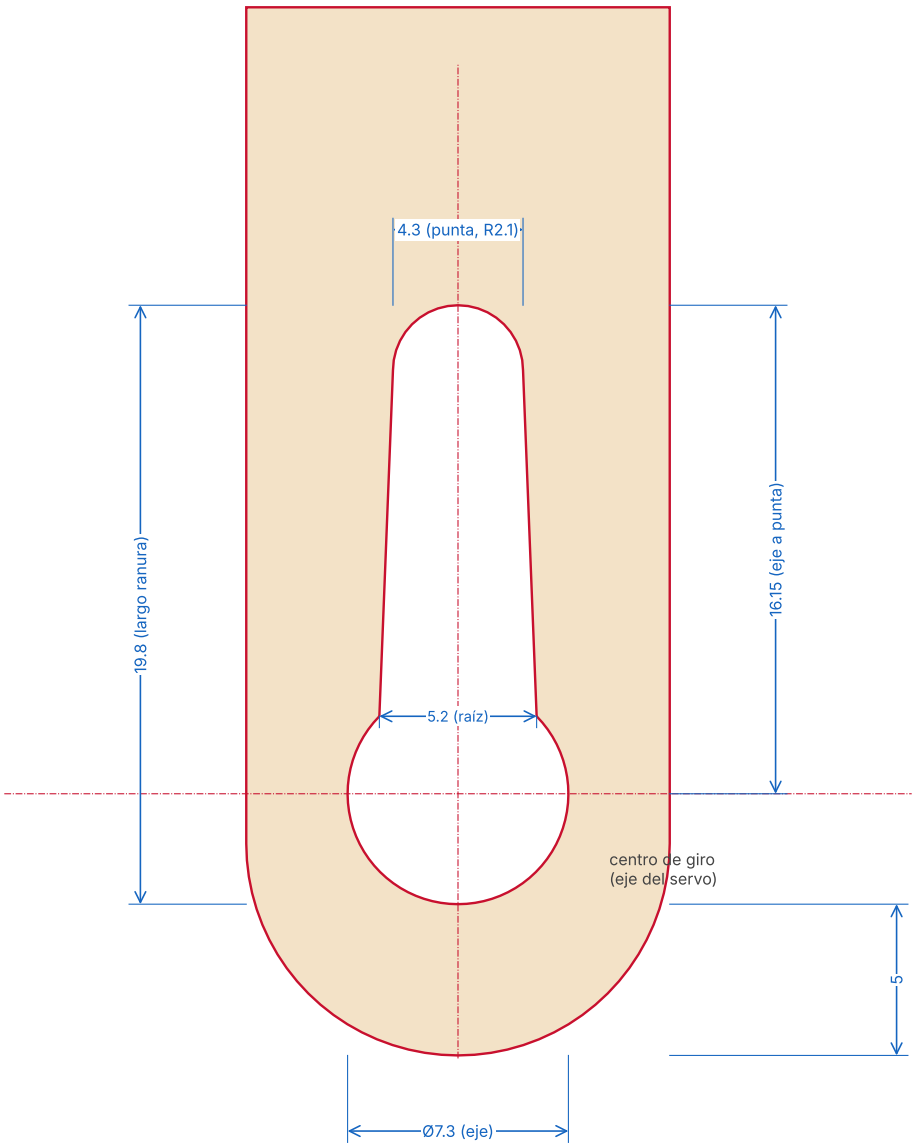

TÍTULO: Detalle ranura brazo SG90		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20				UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 4:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: CMP-03	HOJA: 3 de 4	REV.: A

NOTAS DE CORTE Y MONTAJE

1. Cortar 1 compuerta en MDF de 3 mm (se recomienda cortar una de repuesto).


2. El disco de Ø38 cubre el agujero de Ø35 con 1.5 mm de traslape por lado; centrarlo bien sobre el agujero.

3. El eje del SG90 se ubica a 66.35 mm del centro del agujero; la compuerta gira en el plano de la plancha, debajo de ella.

4. Basta un giro de unos 32° para dejar libre todo el agujero; con 90° queda totalmente afuera.

5. Encajar el brazo simple del SG90 en la ranura y fijarlo con su tornillo central.

6. Dejar 0.5 a 1 mm entre la compuerta y la plancha para que gire sin rozar.

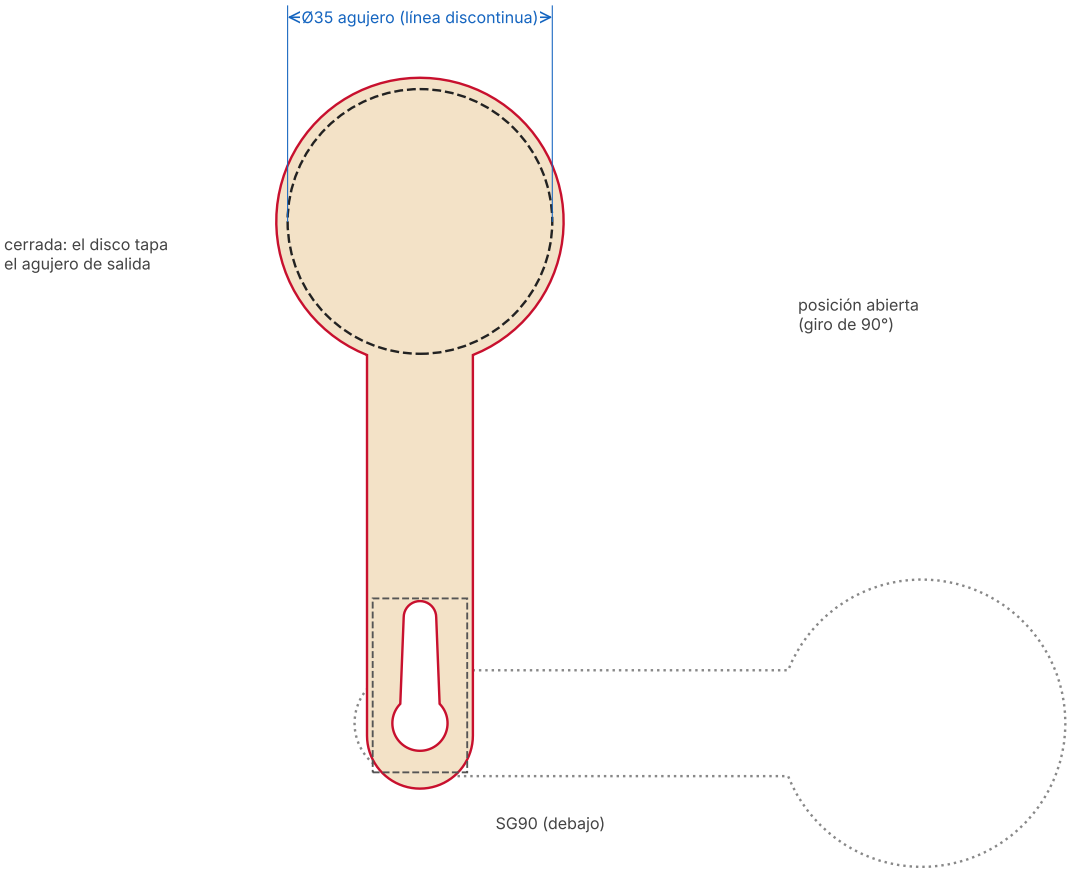

TÍTULO: Compuerta con SG90: notas de montaje			PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador					
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)			CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: CMP-04	HOJA: 4 de 4	REV.: A