

Plancha de corte — caja de tapas


MDF 3 mm · 4 piezas · separación mínima entre piezas 5 mm · archivo de corte: caja_tapas.dxf

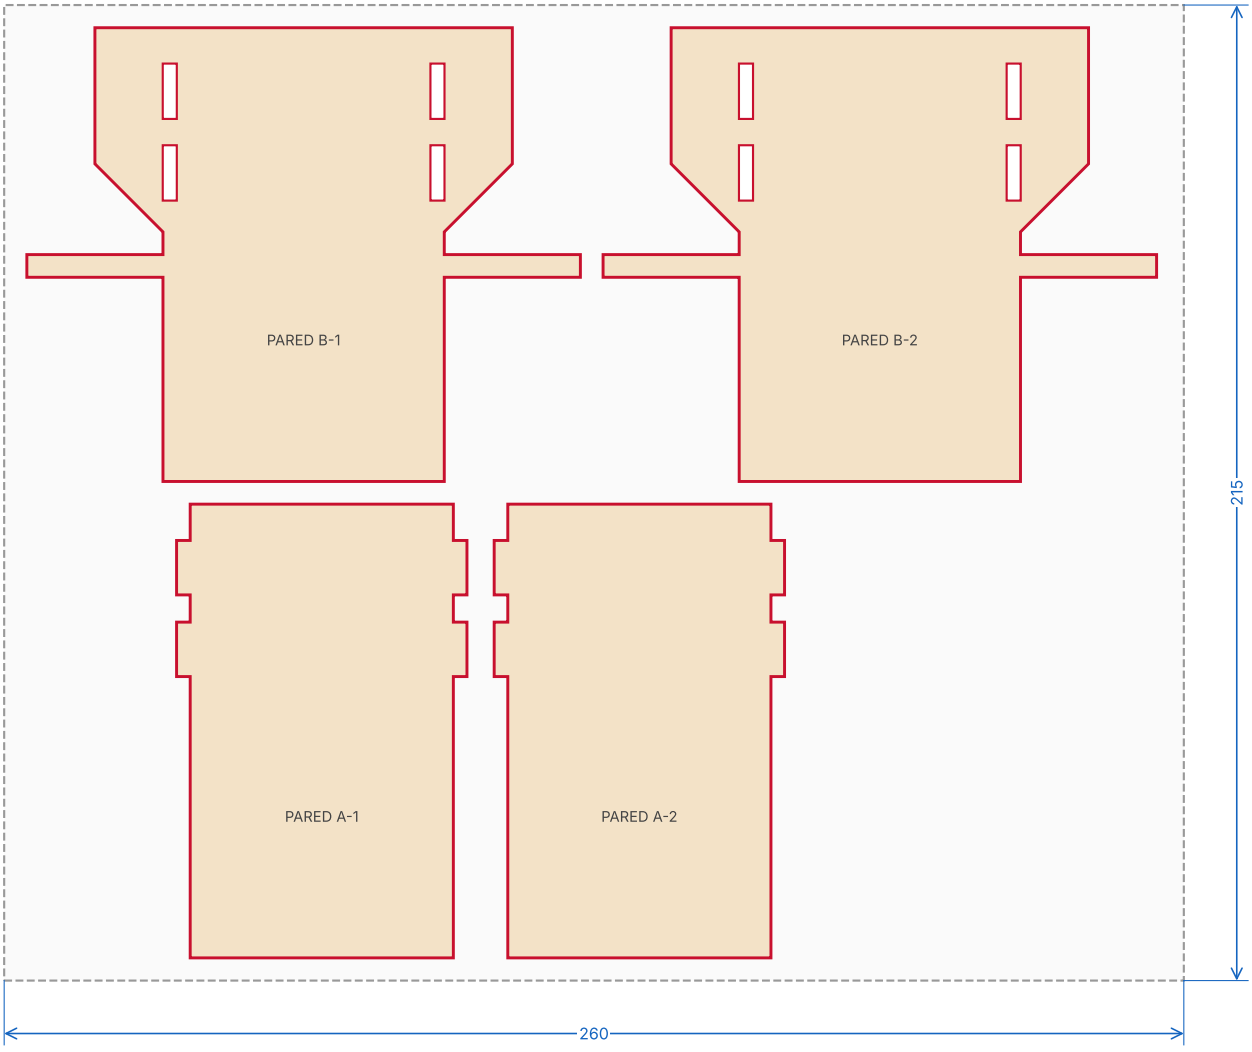

TÍTULO: Plancha de corte (caja de tapas)			PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador					
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)			CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1:2.5	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 4	CÓDIGO: CAJ-01	HOJA: 1 de 4	REV.: A

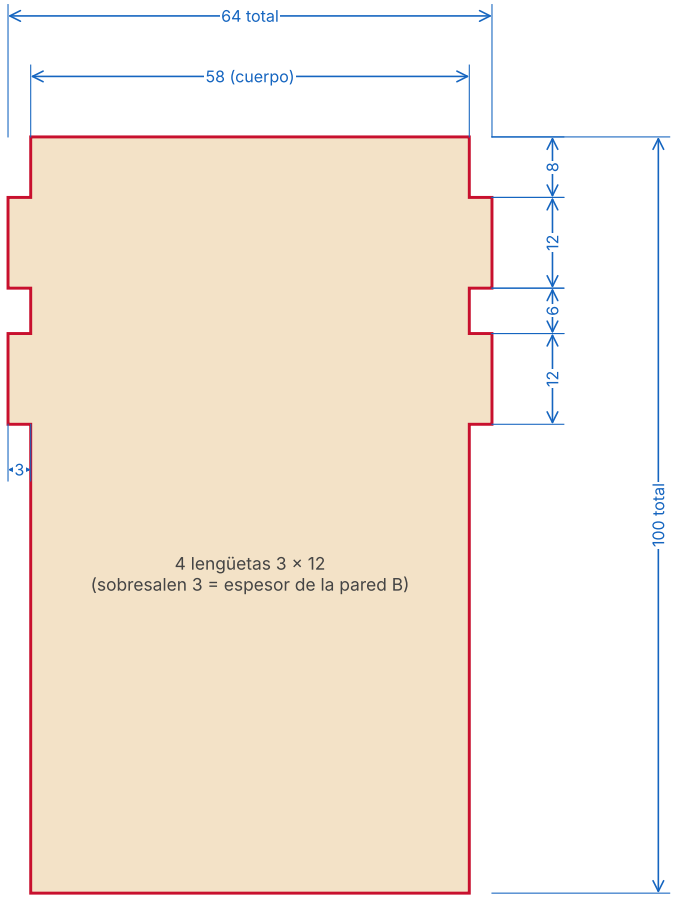


TÍTULO: Pared A con lengüetas			PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador					
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)			CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20				UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 2	CÓDIGO: CAJ-02	HOJA: 2 de 4	REV.: A

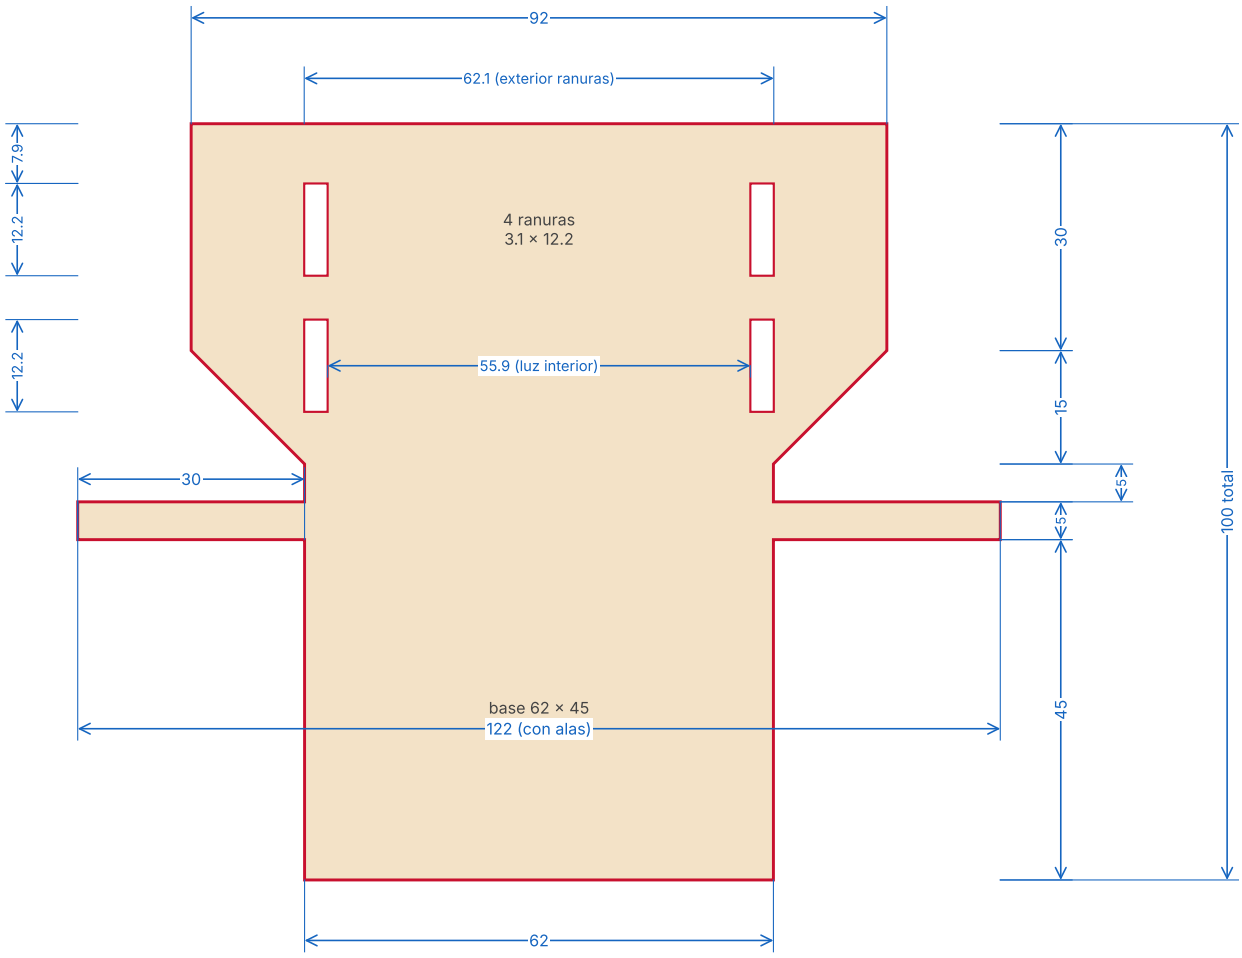

Embudo a 45°: pasa de 92 a 62 en 15 mm de alto

TÍTULO	PROYECTO							
Pared B con ranuras	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador							
UNIVERSIDAD	CURSO	UNIDADES / TOLERANCIA						
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm						
AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	06/11/2026	1:1	MDF e = 3 mm	2	CAJ-03	3 de 4	A

VISTA SUPERIOR DEL ENCAJE (corte por una lengüeta) — 1:1

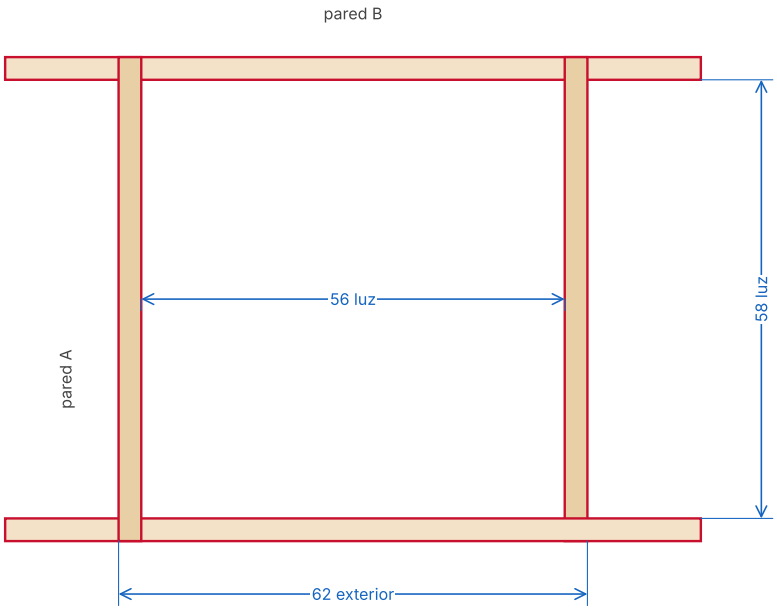

NOTAS DE CORTE Y ARMADO

1. Cortar en MDF de 3 mm: 2 paredes A (CAJ-02) y 2 paredes B (CAJ-03), según la plancha CAJ-01 o el archivo caja_tapas.dxf.

2. Ranuras de 3.1 × 12.2 frente a lenguetas de 3 × 12: holgura de 0.1 por lado de espesor y de 0.1 arriba y abajo.

3. Las paredes A van entre las dos paredes B; sus lenguetas atraviesan las ranuras y quedan al ras (sobresalen 3 mm).

4. La cara exterior de cada pared A coincide con el borde de la base de 62 de la pared B: la columna queda cerrada de arriba abajo con una luz interior de 56 × 58 mm.

5. Las alas de 30 × 5 de la pared B sirven de apoyo de la caja sobre su soporte.

6. Encajar en seco, comprobar que las tapas bajan libres y luego fijar con cola blanca en ranuras y cantos.

7. Si el MDF real mide distinto de 3 mm, regenerar ranuras con ancho = espesor + 0.1 y lenguetas que sobresalgan = espesor.

TÍTULO	PROYECTO		
Caja de tapas: notas y armado	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador		
UNIVERSIDAD	CURSO	UNIDADES / TOLERANCIA	
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	

AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	06/11/2026	1:1	MDF e = 3 mm	1	CAJ-04	4 de 4	A