Rampa de la tolva

MDF 3 mm · escala 1.2:1 en esta hoja

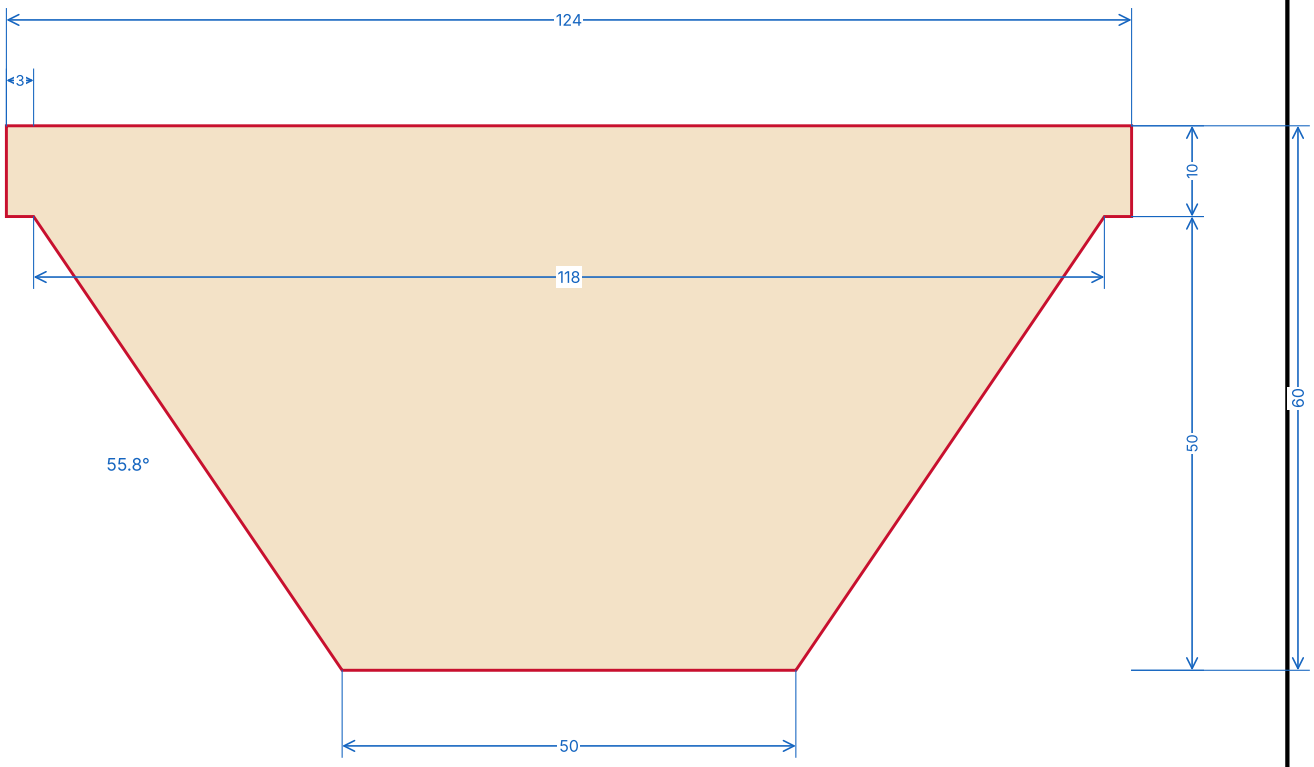

NOTAS

1. Cortar 1 rampa en MDF de 3 mm: trapecio de 124 arriba, 50 abajo y 60 de alto.

2. Las dos orejas superiores sobresalen 3 mm (espesor del MDF) a cada lado del cuerpo de 118:

   se apoyan sobre los cantos de las paredes para que la rampa quede colgada.

3. Alto de las orejas: 10 mm (no figura en el boceto; ajustar si se necesita otro valor).

4. Lados inclinados a 55.8° respecto a la horizontal; la base de 50 queda abajo, hacia la salida.

5. Lijar los cantos de la base para que el grano deslice sin trabarse.

TÍTULO	PROYECTO		
Rampa de la tolva	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador		
UNIVERSIDAD	CURSO	UNIDADES / TOLERANCIA	
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	

AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	06/11/2026	1.2:1	MDF e = 3 mm	1	RMP-01	1 de 1	A