
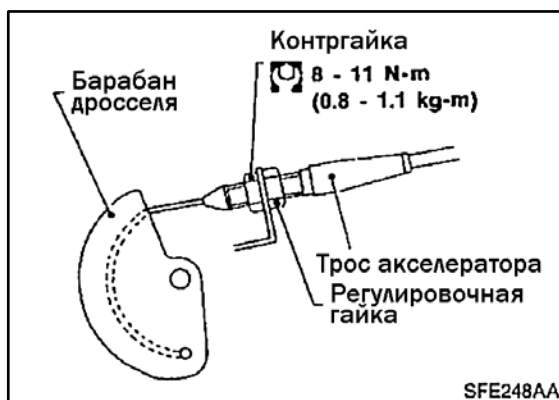


ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>Управление акселератором.....</u>	<u>2</u>	<u>Топливная система</u>	<u>3</u>
<u>Регулировка троса акселератора</u>	<u>2</u>	<u>Система выпуска</u>	<u>4</u>

ВНИМАНИЕ:

- Перед снятием троса акселератора пометьте исходное положение контргайки.
- Убедитесь, что дроссель полностью открывается при полном нажатии на педаль акселератора и полностью закрывается при отпущенной педали.
- Убедитесь в надёжности всех соединений компонентов акселератора.
- При подсоединении троса акселератора не перегибайте и не перекручивайте внутренний провод троса.
- Смотрите «Регулировку троса АСУС» в главе ЭЛ для регулировки троса круиз-контроля.

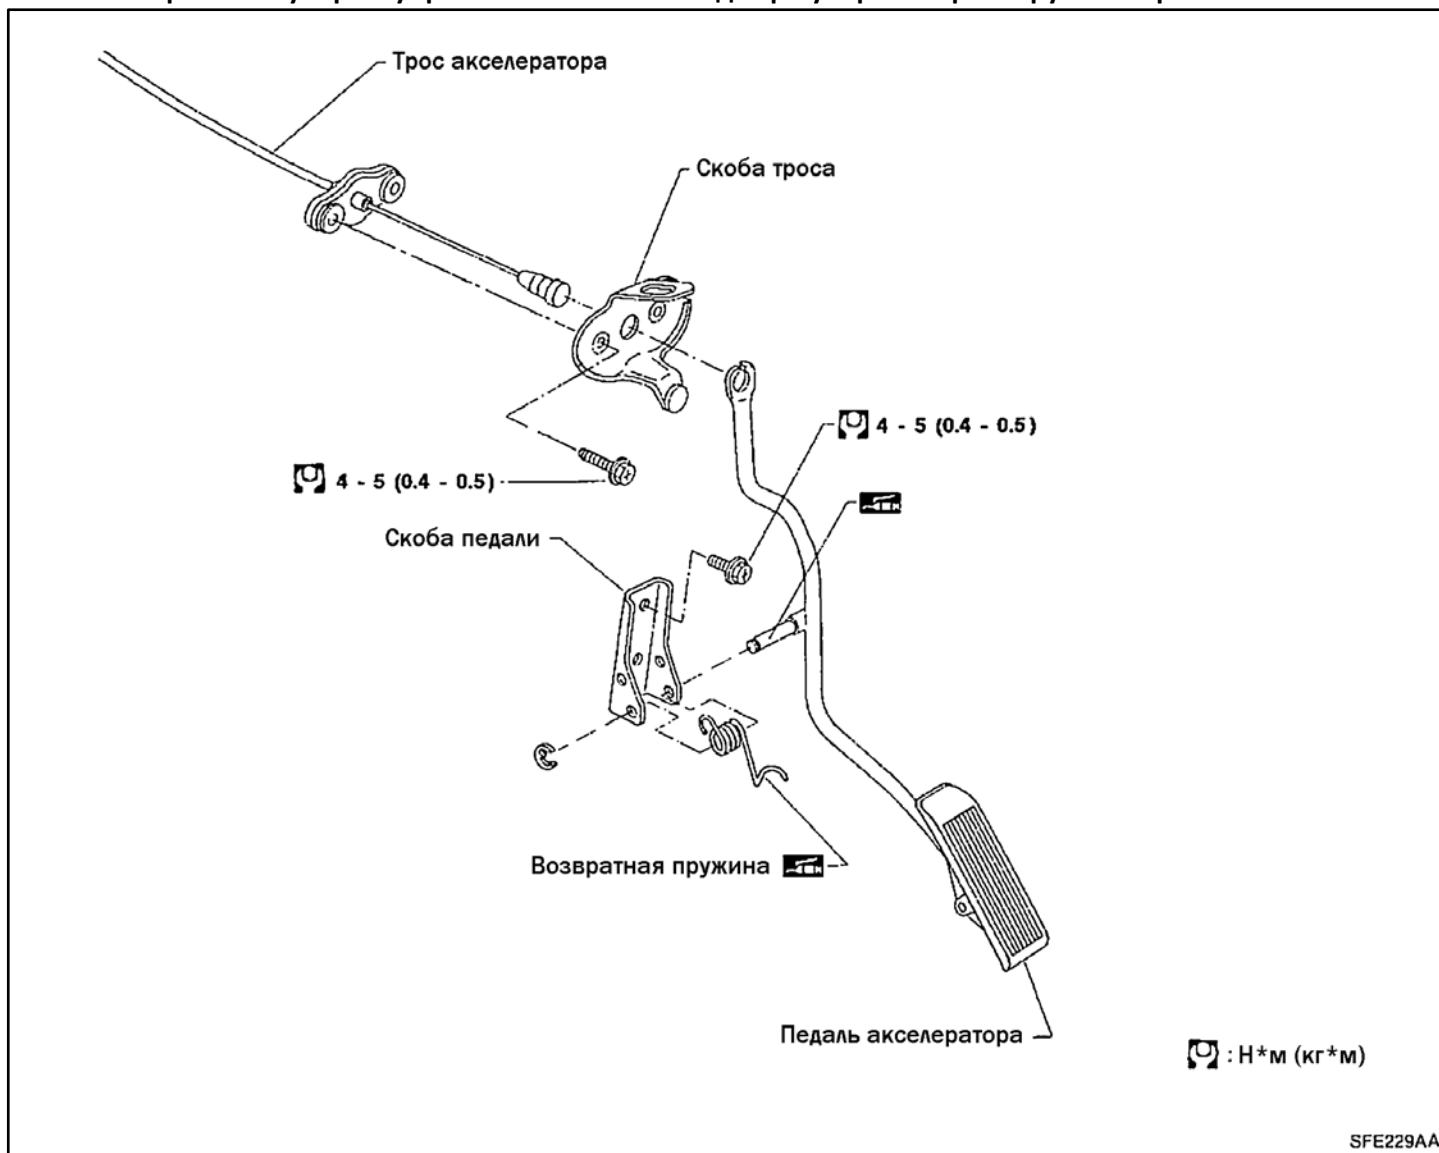

Регулировка троса акселератора

1. Ослабьте контргайку троса акселератора и затягивайте регулировочную гайку до момента начала вращения барабана дросселя.
2. От этого момента открутите регулировочную на 1,5-2 оборота и затяните контргайку.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


При демонтаже топливных магистралей соблюдайте следующее:

- В рабочей зоне разместите знак «ОСТОРОЖНО! ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА!»
- Не курите и не разводите огня рядом с обслуживаемыми частями.
- Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
- В рабочей зоне должен находиться огнетушитель, заправленный CO₂.
- Слейте топливо из топливного бака и поместите его в герметично закрытую ёмкость, не подверженную горению (металлическую канистру), у которой плотно закройте крышку.

ВНИМАНИЕ:

- Перед отсоединением топливных магистралей сбросьте давление топлива. См. «Замена топливного фильтра» в главе [Обс.](#)
- Без крайней необходимости не отсоединяйте топливные магистрали.
- Затыкайте шланги и магистрали для предотвращения попадания пыли и грязи внутрь.
- Всегда заменяйте на новые уплотнительные O-кольца.
- После установки не перегибайте и не перекручивайте шланги и магистрали.
- Не перетягивайте хомуты, чтобы не повредить трубки.
- При установке клапана контроля топлива, выставьте его правильное положение. См. «Система улавливания топливных испарений» в главе [СПВ.](#)
- Затягивайте болты указанным моментом.
- После монтажа запустите двигатель и проверьте утечки топлива в местах соединений.

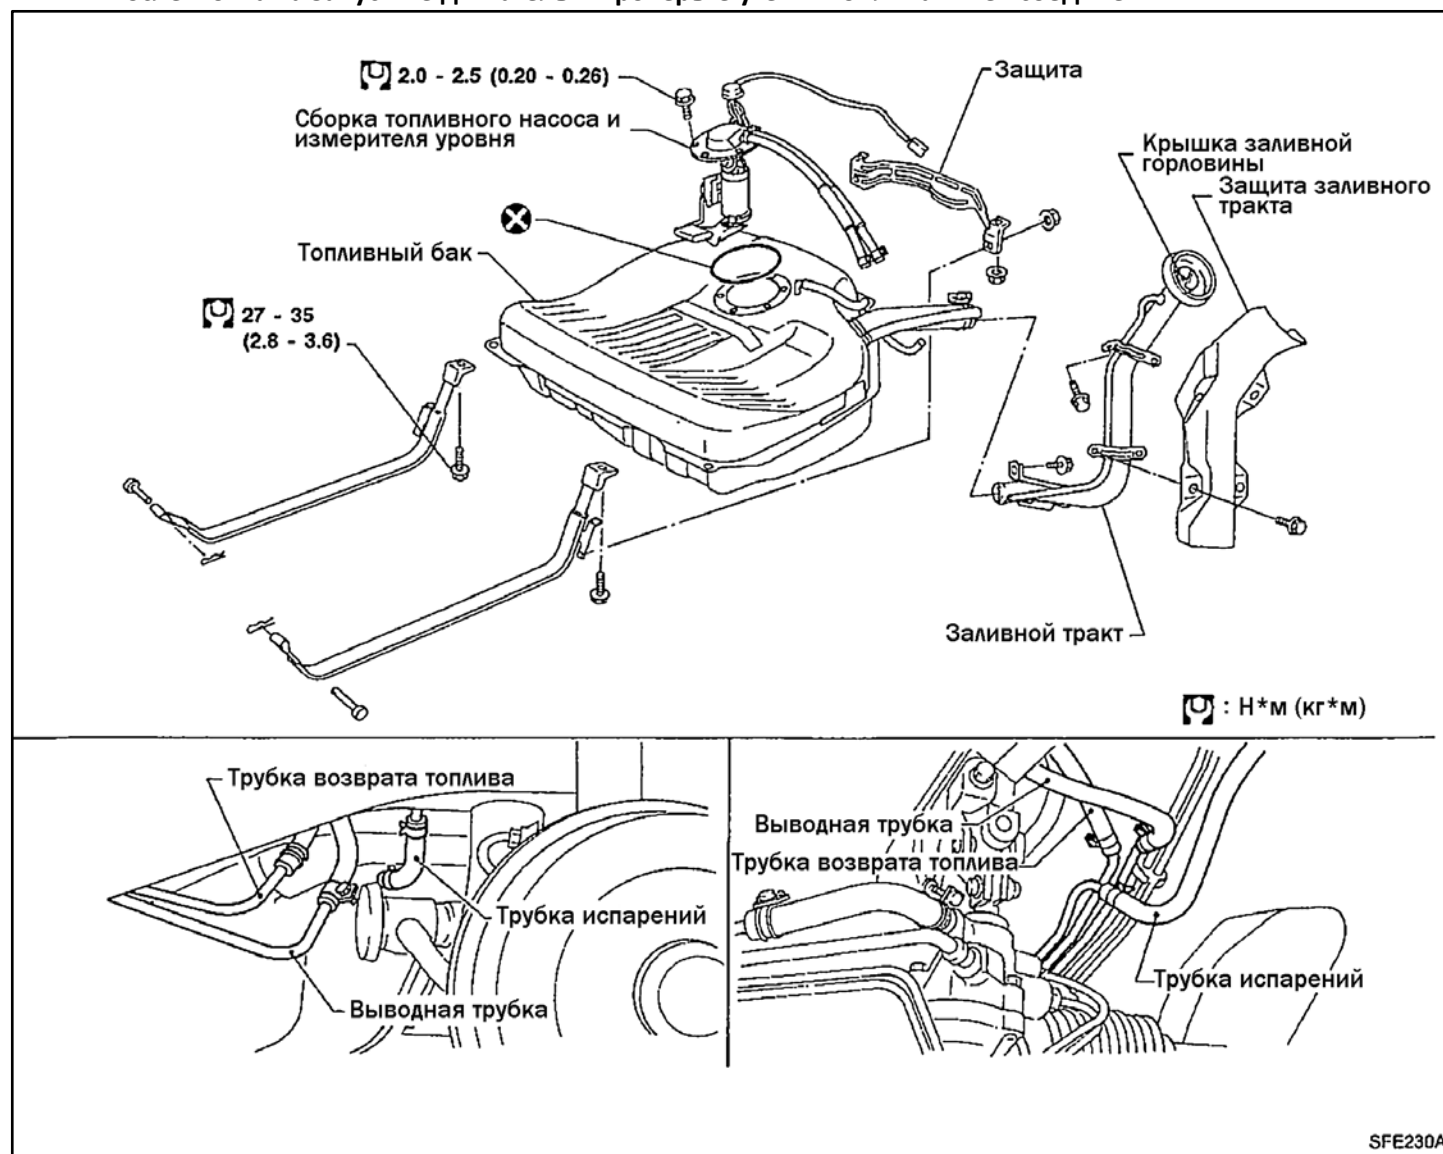

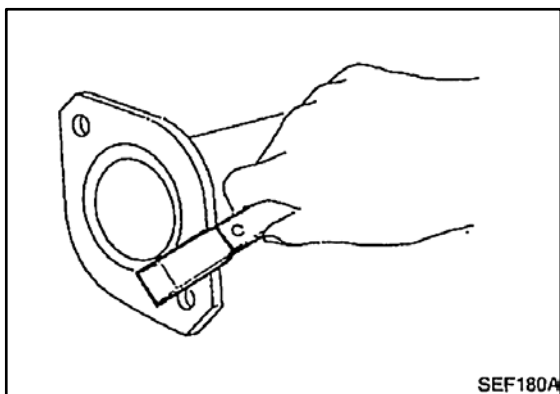

ВНИМАНИЕ:

- После разборки, всегда заменяйте прокладки выпускного тракта на новые. Если часть прокладки остаётся на фланце, полностью очистите её механическим способом, как показано на рисунке.
- При работающем двигателе проверьте все соединения выпускного тракта на утечку выхлопных газов и всю систему на посторонние шумы.
- После монтажа осмотрите все подвесы и монтажные изоляторы. Они не должны быть чрезмерно нагружены. Если какие-то из этих компонентов неверно установлены, возможна передача паразитных шумов на кузов.

