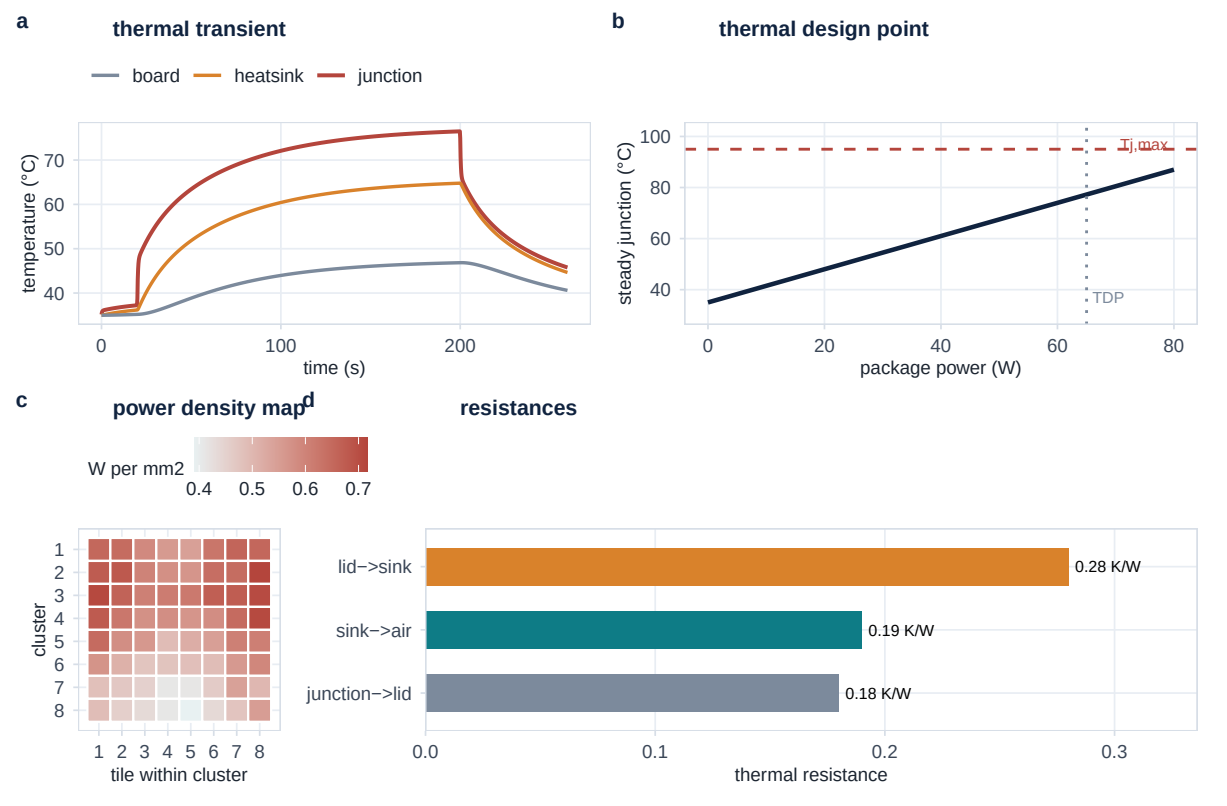
a
thermal transient
board
heatsink
junction
temperature (°C)
70
60
50
40
0
100
200
time (s)
b
thermal design point
steady junction (°C)
100
80
60
40
Tj,max
TDP
0
20
40
60
80
package power (W)
c
power density map
W per mm2
0.4
0.5
0.6
0.7
cluster
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4 5 6 7 8
tile within cluster
d
resistances
lid−>sink
0.28 K/W
sink−>air
0.19 K/W
junction−>lid
0.18 K/W
0.0
0.1
0.2
0.3
thermal resistance