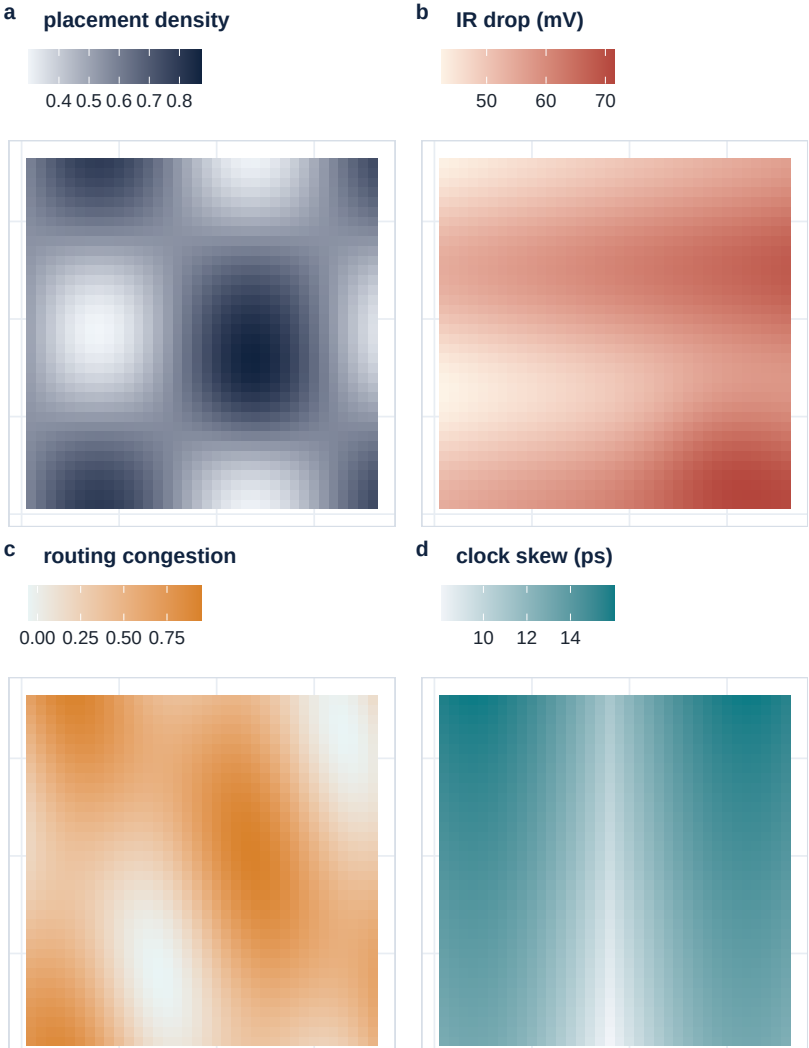
a
placement density
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
b
IR drop (mV)
50 60 70
c
routing congestion
0.00 0.25 0.50 0.75
d
clock skew (ps)
10 12 14