



Diseño e implementación de un data logger para mediciones meteorológicas

Autor:

Ing. Renato Barresi

Director:

Nombre del Director (pertenencia)

Codirector:

John Doe (FIUBA)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 01 de marzo de 2022 y el 19 de abril de 2022.



Diseño e implementación de un data logger para mediciones meteorológicas

Autor:

Ing. Renato Barresi

Director:

Esp. Lic. Pablo Zizzutti (FIUBA)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 04 de abril de 2022 y el 19 de abril de 2022.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto.	6
4. Alcance del proyecto	6
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	8
8. Entregables principales del proyecto	9
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Diagrama de Activity On Node.	11
11. Diagrama de Gantt	11
12. Presupuesto detallado del proyecto	14
13. Gestión de riesgos.	14
14. Gestión de la calidad	15
15. Procesos de cierre.	16

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto.	6
4. Alcance del proyecto	6
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	8
8. Entregables principales del proyecto	10
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Diagrama de Activity On Node.	11
11. Diagrama de Gantt	12
12. Presupuesto detallado del proyecto	14
13. Gestión de riesgos.	14
14. Gestión de la calidad	16
15. Procesos de cierre.	18

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	01 de marzo de 2022
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	15/03/2022
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive y agregan correcciones	27/03/2022

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	04 de abril de 2022
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	15/03/2022
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive y agregan correcciones	27/03/2022
3	Se agregan correcciones, diagrama Activity on Node, diagrama de Gantt y completan secciones restantes	10/04/2022

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, **01** de **marzo** de 2022

Por medio de la presente se acuerda con el **Ing.** Ing. Renato Barresi que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará "Diseño e implementación de un data logger para mediciones meteorológicas", consistirá esencialmente en la implementación de un prototipo de computador que hará de interfaz con sensores meteorológicos y el internet, y tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 hs de trabajo y \$ **1000** US, con fecha de inicio **01** de **marzo** de 2022 y fecha de presentación pública **15** de **mayo** de 2022.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Javier Marin
Tech Enterprise S.A

Nombre del Director
Director del Trabajo Final

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, **04** de **abril** de 2022

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Renato Barresi que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará "Diseño e implementación de un data logger para mediciones meteorológicas", consistirá esencialmente en la implementación de un prototipo de computador que hará de interfaz con sensores meteorológicos y el internet, y tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 hs de trabajo y \$ **6114** US, con fecha de inicio **04** de **abril** de 2022 y fecha de presentación pública **10** de **diciembre** de 2022.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Javier Marin
Tech Enterprise S.A

Esp. Lic. Pablo Zizzutti
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El cambio climático es una de las mayores problemáticas que enfrenta la humanidad en el siglo 21, se estima que 800 millones de personas son vulnerables a los efectos negativos que puede generar este, es por eso que se deben generar políticas enfocadas a luchar y contrarrestar los perjuicios que pueden ser causados por el cambio climático. Estas políticas deben estar basadas en datos y mediciones científicas, las cuales se obtienen en gran parte por medio de estaciones meteorológicas automáticas.

Una estación meteorológica automática se encarga de tomar mediciones meteorológicas, procesarlas, guardarlas y transmitirlos. El elemento principal de esta es un data logger, que es un computador con distintos periféricos para cumplir las funciones requeridas por la estación.

En Paraguay, el mercado de estaciones meteorológicas automáticas esta dominado por productos del extranjero, las que tienen costo muy elevado para el presupuesto que manejan las entidades publicas y privadas, también, el bajo nivel de customización que ofrecen, es un impedimento para poder modificar a la estación en base a las posibilidades del cliente.

Actualmente, Tech Enterprise S.A cuenta con data loggers propios, basados en microcontroladores de 8 bits, como el atmega328p y atmega2560. La baja cantidad de periféricos, velocidad, memoria RAM y FLASH con los que cuentan estos microcontroladores, limita las funcionalidades y escalabilidad del código del data logger. Es por esto que la empresa busca migrar a microcontroladores de **32bits**, como el STM32F767ZI, que cuenta con una frecuencia máxima de **216MHz**, memoria FLASH de 2 Mbytes y memoria SRAM de 512 Kbytes. También, cuenta con interfaz **MAC**, que permite utilizar integrados PHY para Ethernet.

En lo que respecta al presente trabajo, se propone diseñar una solución basada en el mencionado microcontrolador, que sea capaz de comunicarse con sensores utilizando el protocolo de comunicación SDI-12, con una memoria FLASH y memoria SD y que pueda transmitir la información por medio de protocolos de capa 2 como el PPP y **ethernet**.

En la figura 1 se muestra el diagrama en bloques del sistema. El microcontrolador se encarga de comunicarse con distintos periféricos, como la memoria SD, memoria Flash, ADC, etc. Además de poder comunicarse con dichos componentes, debe de ser capaz de actuar como cliente **FTP** y **HTTP**.

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El cambio climático es una de las mayores problemáticas que enfrenta la humanidad en el siglo 21, se estima que 800 millones de personas son vulnerables a los efectos negativos que puede generar este, es por eso que se deben generar políticas enfocadas a luchar y contrarrestar los perjuicios que pueden ser causados por el cambio climático. Estas políticas deben estar basadas en datos y mediciones científicas, las cuales se obtienen en gran parte por medio de estaciones meteorológicas automáticas.

Una estación meteorológica automática se encarga de tomar mediciones meteorológicas, procesarlas, guardarlas y transmitirlos. El elemento principal de esta es un data logger, que es un computador con distintos periféricos para cumplir las funciones requeridas por la estación.

En Paraguay, el mercado de estaciones meteorológicas automáticas esta dominado por productos del extranjero, las que tienen costo muy elevado para el presupuesto que manejan las entidades publicas y privadas, también, el bajo nivel de customización que ofrecen, es un impedimento para poder modificar a la estación en base a las posibilidades del cliente.

Actualmente, Tech Enterprise S.A cuenta con data loggers propios, basados en microcontroladores de 8 bits, como el atmega328p y atmega2560. La baja cantidad de periféricos, velocidad, memoria RAM y FLASH con los que cuentan estos microcontroladores, limita las funcionalidades y escalabilidad del código del data logger. Es por esto que la empresa busca migrar a microcontroladores de **32 bits**, como el STM32F767ZI, que cuenta con una frecuencia máxima de **216 MHz**, memoria FLASH de 2 Mbytes y memoria SRAM de 512 Kbytes. También, cuenta con interfaz **MAC** que permite utilizar integrados PHY para Ethernet.

En lo que respecta al presente trabajo, se propone diseñar una solución basada en el mencionado microcontrolador, que sea capaz de comunicarse con sensores utilizando el protocolo de comunicación SDI-12, con una memoria FLASH y memoria SD y que pueda transmitir la información por medio de protocolos de capa 2 como el PPP y **Ethernet**.

En la figura 1 se muestra el diagrama en bloques del sistema. El microcontrolador se encarga de comunicarse con distintos periféricos, como la memoria SD, memoria Flash, ADC, etc. Además de poder comunicarse con dichos componentes, debe de ser capaz de actuar como cliente **FTP**.

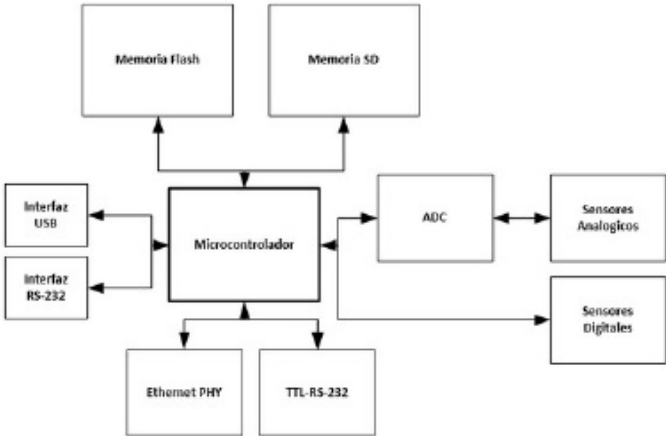


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Auspiciante	Jose Flecha	Data system S.A	Director ejecutivo
Cliente	Javier Marin	Tech Enterprise S.A	Director ejecutivo
Impulsor	Julio Mendez	CONACYT	Director PROINOVA
Responsable	Ing. Renato Barresi	FIUBA	Alumno
Orientador	Nombre del Director	pertenencia	Director Trabajo final
Opositores	Jack Johnson	Campbell Scientific	Sales manager
Usuario final	Fernando Pio Barrios	Dirección de Meteorología e Hidrología	Director

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es diseñar e implementar el prototipo de un data logger basado en un microcontrolador de 32 bits que permita comunicarse con sensores meteorológicos, procesar los datos, almacenar la información a una memoria SD y transmitir a un servidor FTP.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye los siguientes puntos:

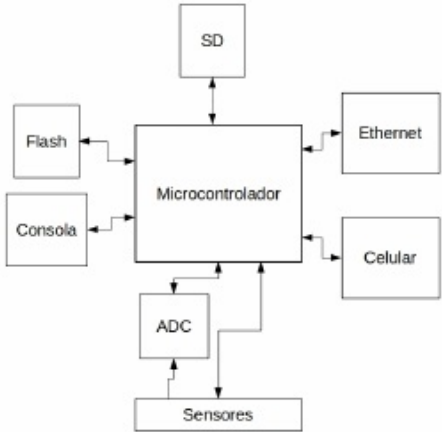


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Auspiciante	Jose Flecha	Data system S.A	Director ejecutivo
Cliente	Javier Marin	Tech Enterprise S.A	Director ejecutivo
Impulsor	Julio Mendez	CONACYT	Director PROINOVA
Responsable	Ing. Renato Barresi	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Lic. Pablo Zizzutti	FIUBA	Director Trabajo final
Opositores	Jack Johnson	Campbell Scientific	Sales manager
Usuario final	Fernando Pio Barrios	Dirección de Meteorología e Hidrología	Director

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es diseñar e implementar el prototipo de un data logger basado en un microcontrolador de 32 bits que permita comunicarse con sensores meteorológicos, procesar los datos, almacenar la información a una memoria SD y transmitir a un servidor FTP.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye los siguientes puntos:

- Diseño, programación e implementación de un sistema embebido que sea capaz de comunicarse con distintos sensores, procesar los datos, guardar y transmitirlos por internet.
- Diseño de una biblioteca modular en **C++**, que permita comunicarse con sensores que utilizan el protocolo SDI-12.
- Diseño de una biblioteca modular en **C++**, que permita comunicarse con memorias de tipo FLASH.
- Diseño de la arquitectura del sistema embebido.
- Prototipo en protoboard del sistema embebido.
- Diseño de la placa de circuito impreso.
- Verificación funcional de la placa de circuito impreso.

Queda excluido del alcance del proyecto:

- Desarrollo de un cargador solar.
- Diseño de un RTOS.
- Diseño de un stack TCP/IP.
- Testeo de **mas** de una semana del sistema.
- Testeo de rangos de temperatura y humedad mínimos y máximos.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se **contara** con una placa NUCLEO-F767ZI.
- Se podrá contar con los insumos necesarios en tiempo y forma.
- Se **contara** con las instalaciones disponibles para las pruebas pertinentes.
- Se dispondrá del tiempo necesario para el desarrollo del proyecto.
- Se **contara** con sensores meteorológicos para realizar las mediciones.
- Se **contara con** módem celular para conexiones GPRS/GSM.
- Se cuenta con toda la información técnica de sensores meteorológicos, **modems celulares**, **microcontroladores**, Ethernet, etc.

- Diseño, programación e implementación de un sistema embebido que sea capaz de comunicarse con distintos sensores, procesar los datos, guardar y transmitirlos por internet.
- Diseño de una biblioteca modular en **C**, que permita comunicarse con sensores que utilizan el protocolo SDI-12.
- Diseño de una biblioteca modular en **C**, que permita comunicarse con memorias de tipo FLASH.
- Diseño de la arquitectura del sistema embebido.
- Prototipo en protoboard del sistema embebido.
- Diseño de la placa de circuito impreso.
- Verificación funcional de la placa de circuito impreso.

Queda excluido del alcance del proyecto:

- Desarrollo de un cargador solar.
- Diseño de un RTOS.
- Diseño de un stack TCP/IP.
- Testeo de **más** de una semana del sistema.
- Testeo de rangos de temperatura y humedad mínimos y máximos.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se **contará** con una placa NUCLEO-F767ZI.
- Se podrá contar con los insumos necesarios en tiempo y forma.
- Se **contará** con las instalaciones disponibles para las pruebas pertinentes.
- Se dispondrá del tiempo necesario para el desarrollo del proyecto.
- Se **contará** con sensores meteorológicos para realizar las mediciones.
- Se **contará con un** módem celular para conexiones GPRS/GSM.
- Se cuenta con toda la información técnica de sensores meteorológicos, **módem**, **microcontroladores**, Ethernet, etc.

6. Requerimientos

1. Requerimientos de firmware.
 - 1.1. El proyecto sera desarrollado y mantenido mediante el control de versiones GIT.
 - 1.2. El proyecto sera desarrollado en lenguaje C, compilado con ARM GCC.
 - 1.3. Se deberá de desarrollar **librería** de control del conversor analógico digital.
 - 1.4. Se deberá de desarrollar **librería** de control de la memoria FLASH.
 - 1.5. Se deberá de desarrollar **librería** del protocolo SDI-12.
2. Requerimientos de documentación.
 - 2.1. El código **sera** documentado con la herramienta Doxygen.
 - 2.2. El ciclo de vida del proyecto sera respaldado por una memoria **técnica**.
3. Requerimientos asociados con la arquitectura del sistema.
 - 3.1. El data logger se debe **de** basar en el STM32F767ZI.
 - 3.2. El STM32F767ZI se debe **de** comunicar con una memoria FLASH por medio del protocolo SPI.
 - 3.3. El STM32F767ZI se debe **de** comunicar con una memoria SD, por medio del protocolo SPI.
 - 3.4. El STM32F767ZI se debe **de** comunicar con un conversor analógico digital, por medio del protocolo I2C.
4. Requerimientos de la interfaz.
 - 4.1. El sistema debe **de** contar con protección contra cortocircuitos, sobre voltaje y bajo voltaje.
 - 4.2. El sistema debe **de** funcionar con un rango de tension entre 7V y 24 VDC.
 - 4.3. El sistema debe **de** contar con dos puertos RS-232.
 - 4.4. El sistema debe **de** contar con un puerto Ethernet.
 - 4.5. El sistema debe **de** contar con una interfaz SD.
 - 4.6. El sistema debe **de** contar con un puerto micro USB.
 - 4.7. El sistema debe **de** contar con borneras para conexión con los sensores.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Roles:

- Usuario/a - Persona que hará uso de la información proveniente de la estación.
- Instalador/a - Es la persona encargada del ensamblaje y puesta en marcha de la estación de Tech Enterprise S.A. A su cargo se encuentra el diseño de la estación para el **usuario**; sensores **necesarios**, tipo de alimentación, forma de conexión con la **red**.
- **Cliente** - Es la persona que auspiciara el proyecto de la estación.

6. Requerimientos

1. Requerimientos de firmware.
 - 1.1. El proyecto sera desarrollado y mantenido mediante el control de versiones GIT.
 - 1.2. El proyecto sera desarrollado en lenguaje C, compilado con ARM GCC.
 - 1.3. Se deberá de desarrollar **biblioteca** de control del conversor analógico digital.
 - 1.4. Se deberá de desarrollar **biblioteca** de control de la memoria FLASH.
 - 1.5. Se deberá de desarrollar **biblioteca** del protocolo SDI-12.
2. Requerimientos de documentación.
 - 2.1. El código **será** documentado con la herramienta Doxygen.
 - 2.2. El ciclo de vida del proyecto sera respaldado por una memoria **técnica**.
 - 2.3. **Se entregaran informes de avance**.
3. Requerimientos asociados con la arquitectura del sistema.
 - 3.1. El data logger se debe basar en el STM32F767ZI.
 - 3.2. El STM32F767ZI se debe comunicar con una memoria FLASH por medio del protocolo SPI.
 - 3.3. El STM32F767ZI se debe comunicar con una memoria SD, por medio del protocolo SPI.
 - 3.4. El STM32F767ZI se debe comunicar con un conversor analógico digital, por medio del protocolo I2C.
4. Requerimientos de la interfaz.
 - 4.1. El sistema debe contar con protección contra cortocircuitos, sobre voltaje y bajo voltaje.
 - 4.2. El sistema debe funcionar con un rango de tension entre 7V y 24 VDC.
 - 4.3. El sistema debe contar con dos puertos RS-232.
 - 4.4. El sistema debe contar con un puerto Ethernet.
 - 4.5. El sistema debe contar con una interfaz SD.
 - 4.6. El sistema debe contar con un puerto micro USB.
 - 4.7. El sistema debe contar con borneras para conexión con los sensores.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Roles:

- Usuario/a - Persona que hará uso de la información proveniente de la estación.
- Instalador/a - Es la persona encargada del ensamblaje y puesta en marcha de la estación de Tech Enterprise S.A. A su cargo se encuentra el diseño **y ensamblado** de la estación para el **usuario**, **esto es**, elegir los sensores **en función a las necesidades del usuario**, tipo de alimentación, forma de conexión con la **red, etc.**

Ponderación:

- Este puntaje esta dado por la relevancia que tiene la historia de usuario para el éxito del proyecto definido en esta planificación.
- Se **utilizara** una escala de prioridad de 1, 2, y 4 puntos para las historias.
 - Dificultad/tiempo.
 - Complejidad
 - Incertidumbre/Riesgo.

Historias de usuario:

- Como ingeniero agrónomo, quiero poder utilizar los sensores que utilicen el protocolo SDI-12.
 - Dificultad/tiempo: 2.
 - Complejidad: 2.
 - Incertidumbre/Riesgo: 1.
 - Total: 5 pts.
- Como instalador, deseo poder actualizar el software de la estación de forma remota, subiendo el archivo binario al servidor FTP (4p).
 - Dificultad/tiempo: 4.
 - Complejidad: 4.
 - Incertidumbre/Riesgo: 4.
 - Total: 12 pts.
- Como meteorólogo, quiero poder recibir la información en un archivo .txt (4p).
 - Dificultad/tiempo: 1.
 - Complejidad: 1.
 - Incertidumbre/Riesgo: 1.
 - Total: 3 pts.
- Como project manager deseo poder utilizar el protocolo Ethernet para realizar conexiones a internet.
 - Dificultad/tiempo: 2.
 - Complejidad: 4.
 - Incertidumbre/Riesgo: 1.
 - Total: 7 pts.

8. Entregables principales del proyecto

- **Informe final.**
- **Manual de configuración y puesta en marcha.**
- **Diagrama de circuitos esquemáticos.**
- **Código fuente del firmware.**

- **Cliente - Es la persona que auspiciara el proyecto de la estación.**

Ponderación:

- Este puntaje esta dado por la relevancia que tiene la historia de usuario para el éxito del proyecto definido en esta planificación.
- Se **utilizará** una escala de prioridad de 1, 2, y 4 puntos para las historias.
 - Dificultad/tiempo.
 - Complejidad
 - Incertidumbre/Riesgo.

Historias de usuario:

- Como ingeniero agrónomo, quiero poder utilizar los sensores que utilicen el protocolo SDI-12.
 - Dificultad/tiempo: 2.
 - Complejidad: 2.
 - Incertidumbre/Riesgo: 1.
 - Total: 5 pts.
- Como instalador, deseo poder actualizar el software de la estación de forma remota, subiendo el archivo binario al servidor FTP (4p).
 - Dificultad/tiempo: 4.
 - Complejidad: 4.
 - Incertidumbre/Riesgo: 4.
 - Total: 12 pts.
- Como meteorólogo, quiero poder recibir la información en un archivo .txt (4p).
 - Dificultad/tiempo: 1.
 - Complejidad: 1.
 - Incertidumbre/Riesgo: 1.
 - Total: 3 pts.
- Como project manager deseo poder utilizar el protocolo Ethernet para realizar conexiones a internet.
 - Dificultad/tiempo: 2.
 - Complejidad: 4.
 - Incertidumbre/Riesgo: 1.
 - Total: 7 pts.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Planificación del proyecto (40hs)
 - 1.1. Realizar el plan de proyecto (20 hs).
 - 1.2. Redactar requisitos del firmware (20 hs).
2. Investigación preliminar (30 hs)
 - 2.1. Investigar características técnicas de cada uno de los componentes a utilizar (10 hs)
 - 2.2. Investigar librerías TCP/IP (10 hs).
 - 2.3. Investigar sobre sistemas operativos de tiempo real (10 hs).
3. Desarrollo de firmware (300 hs)
 - 3.1. Configuración inicial del microcontrolador y sus distintos periféricos (20 hs).
 - 3.2. Diseñar algoritmo de configuración de la estación (30 hs).
 - 3.3. Diseñar librería para control de memoria FLASH (40 hs).
 - 3.4. Integrar librería para control de memoria SD (10 hs).
 - 3.5. Diseñar librería para comunicación por medio del protocolo SDI-12 (40 hs).
 - 3.6. Diseñar librería para control del conversor analógico digital (40 hs).
 - 3.7. Diseñar librería para cliente FTP (40 hs).
 - 3.8. Integración de las distintas librerías (40 hs).
 - 3.9. Diseñar máquina de estados finitos (40 hs).
4. Validación (80 hs).
 - 4.1. Ejecutar esquema de pruebas de conexión PPP (20 hs).
 - 4.2. Ejecutar esquema de pruebas de conexión Ethernet (20 hs).
 - 4.3. Ejecutar esquema de pruebas de guardado en memoria SD (10 hs).
 - 4.4. Ejecutar esquema de pruebas de protocolo SDI-12 (5 hs).
 - 4.5. Ejecutar esquema de pruebas de cliente FTP (25 hs).
5. Documentación (26 hs).
 - 5.1. Documentación HTML con Doxygen (5 hs).
 - 5.2. Redacción de informes de avance (25 hs).
6. Elaboración de presentación final (110 hs).
 - 6.1. Redacción del manuscrito final (40 hs).
 - 6.2. Preparación de la exposición del trabajo final (20 hs).
 - 6.3. Ensayo de la exposición (10 hs).
 - 6.4. Memoria técnica (40 hs).

Cantidad total de horas: (600 hs).

8. Entregables principales del proyecto

- Informe final.
- Manual de configuración y puesta en marcha.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware.
- Informe de avance.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Planificación del proyecto (40hs)
 - 1.1. Realizar el plan de proyecto (20 hs).
 - 1.2. Redactar requisitos del firmware (20 hs).
2. Investigación preliminar (40 hs)
 - 2.1. Investigar características técnicas de cada uno de los componentes a utilizar (16 hs).
 - 2.2. Investigar bibliotecas TCP/IP (12 hs).
 - 2.3. Investigar sobre sistemas operativos de tiempo real (12 hs).
3. Desarrollo de firmware (300 hs)
 - 3.1. Configuración inicial del microcontrolador y sus distintos periféricos (20 hs).
 - 3.2. Diseñar algoritmo de configuración de la estación (30 hs).
 - 3.3. Diseñar biblioteca para control de memoria FLASH (40 hs).
 - 3.4. Integrar biblioteca para control de memoria SD (10 hs).
 - 3.5. Diseñar biblioteca para comunicación por medio del protocolo SDI-12 (40 hs).
 - 3.6. Diseñar biblioteca para control del conversor analógico digital (40 hs).
 - 3.7. Diseñar biblioteca para cliente FTP (40 hs).
 - 3.8. Integración de las distintas bibliotecas (40 hs).
 - 3.9. Diseñar máquina de estados finitos (40 hs).
4. Validación (80 hs).
 - 4.1. Ejecutar esquema de pruebas de conexión PPP (20 hs).
 - 4.2. Ejecutar esquema de pruebas de conexión Ethernet (20 hs).
 - 4.3. Ejecutar esquema de pruebas de guardado en memoria SD (10 hs).
 - 4.4. Ejecutar esquema de pruebas de protocolo SDI-12 (5 hs).
 - 4.5. Ejecutar esquema de pruebas de cliente FTP (25 hs).
5. Documentación (30 hs).
 - 5.1. Documentación HTML con Doxygen (5 hs).
 - 5.2. Redacción de informes de avance (25 hs).



Figura 2. Diagrama en Activity on Node

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semicríticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color, como se muestra en el siguiente ejemplo:

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + plugins. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la "tabla" del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

6. Elaboración final (110 hs).

- 6.1. Redacción del manuscrito final (40 hs).
- 6.2. Elaboración de la memoria técnica (40 hs).
- 6.3. Preparación de la exposición del trabajo final (20 hs).
- 6.4. Ensayo de la exposición (10 hs).

Cantidad total de horas: (600 hs).

10. Diagrama de Activity On Node

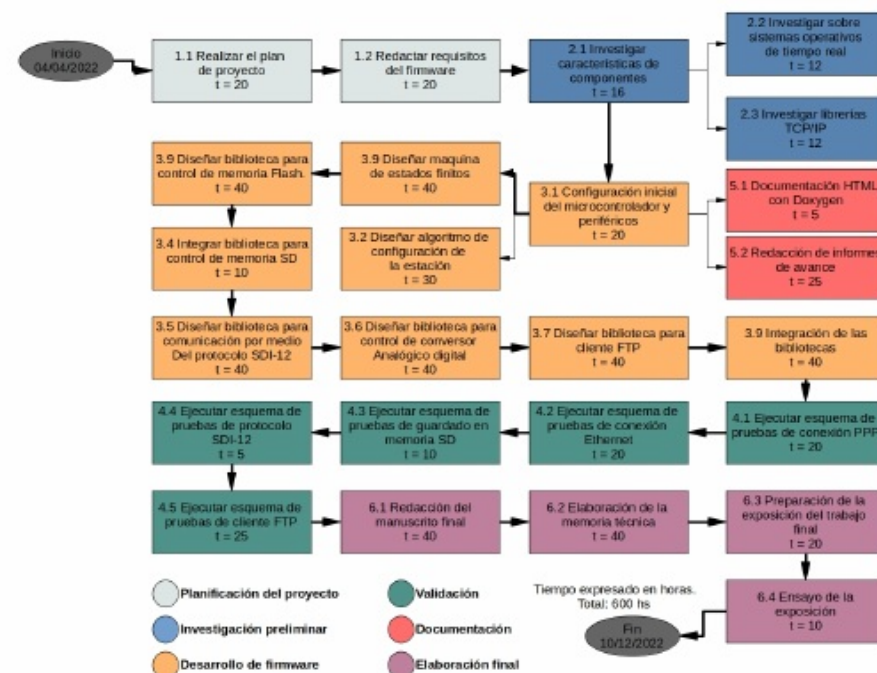


Figura 2. Diagrama en Activity on Node

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *paggantt*.
En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

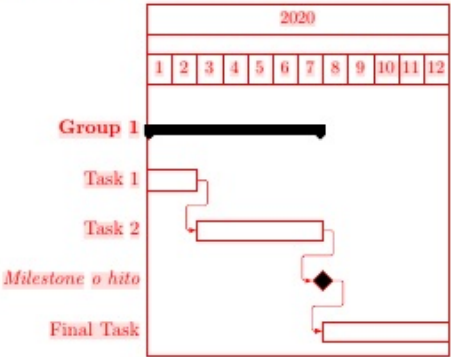


Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

11. Diagrama de Gantt

Para el diagrama de Gantt se considero una dedicación parcial promedio de 2 hs durante los días hábiles, y 3 hs durante los fines de semana y feriados.

Tesis Fiuba CESE	start	end
Tesis CESE	04/04/22	12/10/22
Planificación del proyecto	04/04/22	04/30/22
Realizar el plan de proyecto	04/04	04/19
Redactar requisitos del firmware	04/20	04/30
Investigación preliminar	05/01/22	05/22/22
Investigar características técnicas de cada uno de los componentes a...	05/01	05/15
Investigar sobre sistemas operativos de tiempo real	05/16	05/22
Investigar bibliotecas TCP/IP	05/16	05/22
Plan de proyecto	05/23	05/23
Desarrollo del firmware	05/16/22	09/01/22
Configuración inicial del microcontrolador y sus distintos periféricos	05/16	05/31
Diseñar algoritmo de configuración de la estación	06/01	06/15
Diseñar máquina de estados finitos	06/01	06/15
Diseñar biblioteca para control de memoria FLASH	06/16	06/28
Integrar biblioteca para control de memoria SD	06/29	07/04
Diseñar biblioteca para comunicación por medio del protocolo SDI-12	07/05	07/19
Diseñar biblioteca para control del conversor analógico digital	07/20	08/03
Diseñar biblioteca para cliente FTP	08/04	08/17
Integración de las distintas bibliotecas	08/18	08/31
Desarrollo principal completo	09/01	09/01
Documentación	06/01/22	08/30/22
Documentación HTML con Doxygen	06/01	08/30
Redacción de informes de avance	06/01	08/30
Validación	09/02/22	10/05/22
Ejecutar esquema de pruebas de conexión PPP	09/02	09/09
Ejecutar esquema de pruebas de conexión Ethernet	09/10	09/20
Ejecutar esquema de pruebas de guardado en memoria SD	09/21	09/23
Ejecutar esquema de pruebas de protocolo SDI-12	09/24	09/26
Ejecutar esquema de pruebas de cliente FTP	09/27	10/04
Validación completa	10/05	10/05
Elaboración final	10/05/22	12/10/22
Redacción del manuscrito final	10/05	10/23
Elaboración de la memoria técnica	10/24	11/08
Preparación de la exposición del trabajo final	11/09	11/24
Ensayo de la exposición	11/25	12/10
Fin	12/10	12/10

Figura 3. Diagrama de Gantt: tabla

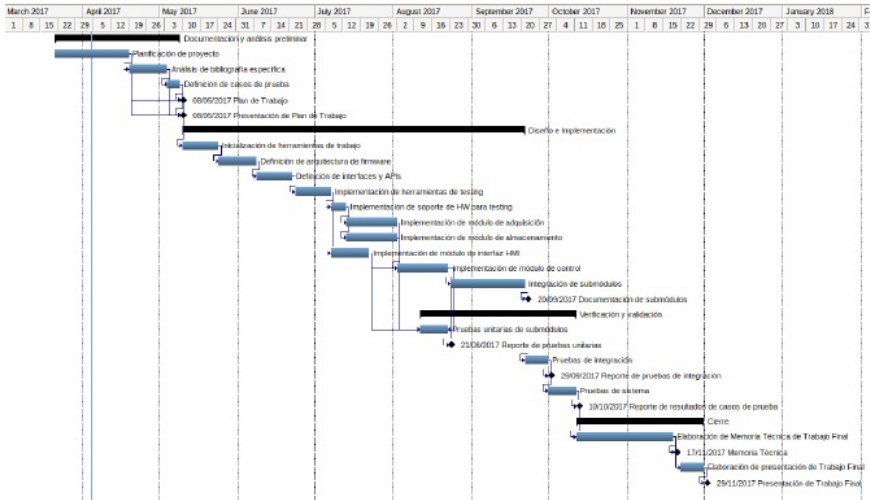


Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt rotado

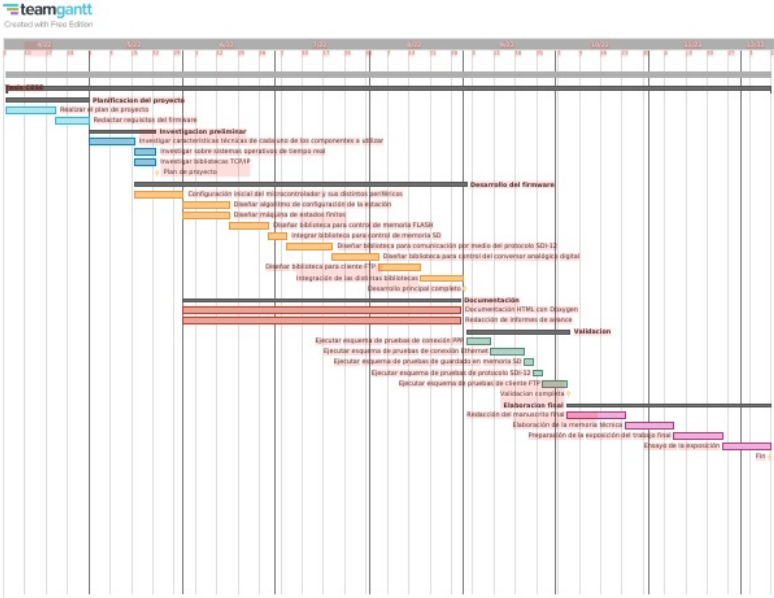


Figura 4. Diagrama de Gantt: gráfico

■ Ocurrencia (O):

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN = S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado: Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación: - Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S). - Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Para cada uno de los requerimientos del proyecto indique:

■ Req #1: copiar acá el requerimiento.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc. Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como "caja blanca", es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno. En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como "caja negra", es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

Riesgo 4: Escasez del hardware en el mercado.

- Severidad (S): 8
La severidad es alta, esto sería un impedimento para el desarrollo de distintos módulos del proyecto.
- Ocurrencia (O): 4
La probabilidad es moderada/baja, debido a que el hardware seleccionado es accesible en el mercado.

Riesgo 5: Conexión del data logger al internet es de baja calidad.

- Severidad (S): 6
La severidad es moderada, debido a que una conexión estable es un requerimiento principal para el funcionamiento eficiente del sistema.
- Ocurrencia (O): 4
La probabilidad es moderada/baja, debido a que el stack a utilizar esta bien establecido.

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN = S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
La placa nucleo-F767ZI deja de funcionar	8	2	16			
No se cuenta con un modem celular	5	1	5			
Imposibilidad de cumplir los plazos planteados	7	4	28	6	3	18
Escasez del hardware en el mercado	8	4	32	7	2	14
Conexión del data logger al internet es de baja calidad.	6	4	24	5	2	10

Criterio adoptado: Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 20

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 3: Imposibilidad de cumplir los plazos planteados.

- Plan de mitigación: Re asignación de horas atrasadas y rigurosidad con el cumplimiento.
- Severidad (6): La severidad es moderada, algunos requisitos podrían requerir tiempos mas amplios de implementación que los presentados en el proyecto.
- Ocurrencia (3): La probabilidad es baja, debido a que existe una planificación de previa, y rigurosidad con el cumplimiento de estas.

Riesgo 4: Escasez del hardware en el mercado.

- Plan de mitigación: Compra de componentes lo antes posible.
- Severidad (7): La severidad es moderada, esto sería un impedimento para el desarrollo de distintos módulos del proyecto.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original: - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, y los problemas que surgieron y cómo se solucionaron: - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores: - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.

- Ocurrencia (2): La probabilidad es baja, debido a que el hardware seleccionado es accesible en el mercado y se comprará con anticipación a los componentes necesarios.

Riesgo 5: Conexión del data logger al internet es de baja calidad.

- Plan de mitigación: Se realizarán los estudios correspondientes con antelación para la correcta configuración del stack.
- Severidad (5): La severidad es moderada, debido a que es un requerimiento principal del sistema.
- Ocurrencia (2): La probabilidad es baja, debido a que el stack a utilizar está bien establecido y se estudiará con tiempo la documentación.

14. Gestión de la calidad

- Requerimiento 1.1: Se deberá poder definir la fecha y horario del sistema, utilizando el RTC.
 - Verificación: Se implementará un menú de configuración donde el usuario podrá configurar al RTC.
 - Validación: Se leerá el horario del RTC.
- Requerimiento 1.2: Se deberá poder definir el periodo de transmisión de los archivos al servidor.
 - Verificación: Se implementará un menú de configuración donde el usuario podrá definir el periodo de transmisión.
 - Validación: Se verificará si la transmisión se realiza en el periodo establecido.
- Requerimiento 1.3: Se deberá poder definir el periodo de la toma de muestras de los sensores.
 - Verificación: Se implementará un menú de configuración donde el usuario podrá definir el periodo de muestreo de los sensores.
 - Validación: La comunicación con los sensores debe de ser la que el usuario definió.
- Requerimiento 1.4: Se deberá poder definir el nombre particular de la estación.
 - Verificación: Se implementará un menú de configuración donde el usuario podrá definir el nombre de la estación.
 - Validación: Se verificará que el nombre de los archivos enviados al servidor contengan al nombre definido por el usuario.
- Requerimiento 1.5: Será posible poder seleccionar los sensores conectados.
 - Verificación: Se implementará un menú de configuración donde el usuario podrá definir que sensores están conectados al data logger.
 - Validación: El data logger deberá de comunicarse con los sensores seleccionados por el usuario.
- Requerimiento 1.6: Se podrá definir el tipo de conexión a la red.