



RayX

CATÁLOGO DE PRODUTOS

RAYX COMERCIAL LTDA
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS

QUALIDADE PARA SEU CLIENTE
IDEAL PARA SEUS NEGÓCIOS

LED FLEX PRIME TECNOLOGIA CSP



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- BASE DE LÂMPADA EM PLÁSTICO DURÓ
- EFICIÊNCIA DE 6.400 LÚMENS/ 8.000 (H4) O KIT
- VIDA ÚTIL DE : 50.000h +
- PROPORCIONA MELHORA NA VISUALIZAÇÃO DE PLACAS E SINALizaçõEs
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, H4, H7, H8, H11, H13, H15, H16, H27, HB3, HB4.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 PAR DE LED'S COM FITAS DISSIPADORAS
1 PAR DE REATORES 12V
1 MANUAL DE USUÁRIO

LED FLEX ADVANCED TECNOLOGIA CSP



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- BASE DE LÂMPADA EM PLÁSTICO DURÓ
- EFICIÊNCIA DE 6.400 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000h +
- LED COM TECNOLOGIA CSP
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15, H13.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: Ip68

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 PAR DE LED'S ADVANCED
1 PAR DE REATORES 12V
1 MANUAL DE USUARIO

LED TURBO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- BASE DE LÂMPADA EM ALUMÍNIO
- EFICIÊNCIA DE 9.000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000h +
- PROPORCIONA MELHORA NA VISUALIZAÇÃO DE PLACAS E SINALizaçõEs
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 PAR DE LED'S COM DISSIPADORES E COOLER EMBUTIDO NA PEÇA
1 PAR DE REATORES 12V
1 MANUAL DE USUÁRIO

LED TRUK MOTOS, CARROS E CAMINHÕES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- REATOR EMBUTIDO NA PEÇA
- EFICIÊNCIA DE 8.000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000h +
- COMPATIBILIDADE: MOTO, CARRO & CAMINHÃO
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 9V ~ 48V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15, H13.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: Ip68

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 PAR DE LED'S COM DISSIPADORES EM ESPIRAL E COOLER EMBUTIDO NA PEÇA
1 MANUAL DE USUÁRIO



LED CMC MOTOS, CARROS E CAMINHÕES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- NÃO POSSUI REATOR
- VIDA ÚTIL DE : 10.000h +
- COMPATIBILIDADE: MOTO, CARRO & CAMINHÃO
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 10V ~ 80V
- MODELOS: H7, H4

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 UNIDADE DE LED CMC



FAROL DE LED OFF ROAD E CAMINHÕES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TIPO DE ILUMINAÇÃO: LED
- QUANTIDADE DE LED: 9
- TONALIDADE: 6000K (KELVINS)
- LUMINOSIDADE: 3.000 LM
- MATERIAL ESTRUTURAL: LIGA DE ALUMÍNIO
- VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO: 10V ~ 80V
- CONSUMO: 27W
- FATOR DE PROTEÇÃO: Ip68
- APLICAÇÃO: JIPES, AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, BARCOS E TRAILERS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 FAROL DE LED



SUPER LED C3 DMAX



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TONALIDADES 3.000K/4.300K/6.000K
- MATERIAL EM ALUMÍNIO AVIADOR
- EFICIÊNCIA DE 8.000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000h +
- LED COM TECNOLOGIA CSP
- TEMPERATURA DE TRABALHO -40°C ~+80°C
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15, H13.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: Ip65

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 PAR DE LED'S
1 PAR DE REATORES 12V
1 MANUAL DE USUÁRIO

6.000K

4.300K

3.000K

XENON D ORIGINAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CONSUMO: 35W
- NÃO ACOMPANHA CANCELLER OU REATOR
- VIDA ÚTIL ATÉ 3X MAIOR QUE AS CONVENCIONAIS
- KIT COM 1 PAR DE LÂMPADAS
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: D1S/D1R, D2S/D2R, D3S/D3R, D4S/D4R
- TONALIDADES: 4.300K, 5.500K

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 PAR DE LÂMPADAS XENON
1 MANUAL DE USUÁRIO

KIT XENON RAYX



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CONSUMO: 35W
- BASE DA LÂMPADA DE PLÁSTICO
- NÃO ACOMPANHA CANCELLER
- VIDA ÚTIL ATÉ 3X MAIOR QUE AS CONVENCIONAIS
- KIT COM 1 PAR DE LÂMPADAS E 1 PAR DE REATORES
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V / 24V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4-2, H4-3, H8, H7, H16
- TONALIDADES: 4.300K, 6.000K, 8.000K, 10.000K, 12.000K

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 PARA DE LÂMPADAS XENON
1 PAR DE REATORES 12V (24V OPCIONAL)
1 MANUAL DE USUÁRIO

LÂMPADAS XENON



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CONSUMO: 35W
- BASE DA LÂMPADA DE PLÁSTICO
- VIDA ÚTIL ATÉ 3X MAIOR QUE AS CONVENCIONAIS
- KIT COM 1 PAR DE LÂMPADAS
- VOLTAGEM 12V / 24V
- MODELOS: H1, H3, H4, H7, H8, H11, H13, H16, H27, HB3, HB4.
- TONALIDADE: 4.300K, 6.000K, 8.000K, 10.000K & 12.000K.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 PAR DE LÂMPADAS XENON

LÂMPADAS XENON FAROL ALTO & BAIXO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CONSUMO: 35W
- BASE DA LÂMPADA DE PLÁSTICO
- VIDA ÚTIL ATÉ 3X MAIOR QUE AS CONVENCIONAIS
- KIT COM 1 PAR DE LÂMPADAS, 1 PAR DE REATORES E 1 PAR DE CHICOTES.
- VOLTAGEM 12V / 24V
- MODELOS: H4-2, H4-3

REATORES XENON 12V/24V




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CONSUMO: 35W
- BLINDAGEM RESISTENTE
- VIDA ÚTIL ATÉ 3X MAIOR QUE OS CONVENCIONAIS
- KIT COM 1 PAR DE REATORES.
- VOLTAGEM 12V (RED) & 24V (BLUE)
- MODELO UNIVERSAL

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 PAR DE REATORES XENON 12V OU 24V

CANCELLER XENON

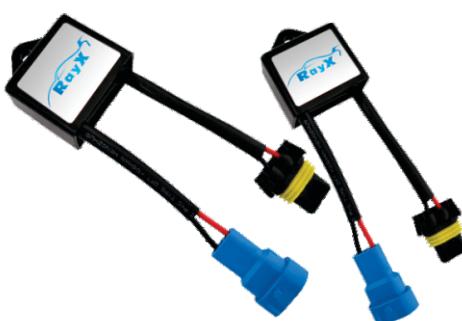

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL
- ALTA QUALIDADE
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MODELO 12V
- EVITA A INDICAÇÃO DE LÂMPADA QUEIMADA NA TROCA PARA XENON OU BI-XENON EM VEÍCULOS COM COMPUTADOR DE BORDO.
- ECONOMIA DE BATERIA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 PAR DE CANCELLERS (PRODUTO VENDIDO SEPARADAMENTE)

DISJUNTOR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- DISJUNTOR RESETÁVEL
- ARMA E DESARMA MANUALMENTE
- PROTEGE CONTRA CURTO CIRCUITO E SUPER AQUECIMENTO
- PODE SER USADO COMO CHAVE GERAL
- IDEAL PARA LIGAR E DESLIGAR BATERIAS AUXILIARES
- 100A, 150A & 200A

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 UNIDADE DE DISJUNTOR

SENSOR DE ESTACIONAMENTO EMBORRACHADO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5mA ~ 100mA
- DISTÂNCIA DE 0.3 - 1.8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C À 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHz
- INSTALAÇÃO EM PARACHOQUES DE FERRO.
- TAMANHO: 20,0 mm
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - Ip68

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 4 UNIDADES DE SENSORES EMBORRACHADOS
1 UNIDADE DE CENTRAL DE SENSOR
1 UNIDADE DE DISPLAY DE SENSOR COM BIP
1 MANUAL DE USUÁRIO
1 CABO DE ALIMENTAÇÃO

SENSOR DE ESTACIONAMENTO OEM.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- EVITA ACIDENTES NA HORA DE MANOBRAR/ESTACIONAR
- SENSOR DE ATÉ 2,5 METROS
- TAXA DE TENSÃO: 12V
- CORRENTE: 20~200 Ma
- DISTÂNCIA DE CAPTAÇÃO 0,30 A 1,5 M
- FREQUÊNCIA ULTRA SÔNICA: 40 KHz
- TEMPERATURA DE TRABALHO: -30~70°C

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 4 UNIDADES DE SENSORES "OEM" ORIGINAIS
1 UNIDADE DE CENTRAL DE SENSOR
1 UNIDADE DE DISPLAY DE SENSOR COM BIP
1 MANUAL DE USUÁRIO
1 CABO DE ALIMENTAÇÃO

SENSOR DE ESTACIONAMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5mA ~ 100mA
- DISTÂNCIA DE 0.3 - 1.8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C À 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHz
- TAMANHOS: 18,5 mm & 22,0 mm
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - Ip68

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 4 UNIDADES DE SENSORES
1 UNIDADE DE CENTRAL DE SENSOR
1 UNIDADE DE DISPLAY DE SENSOR COM BIP
1 MANUAL DE USUÁRIO
1 CABO DE ALIMENTAÇÃO

APOIO DE BRAÇO AUTOMOTIVO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- GRANDE ESPAÇO INTERNO
- REVESTIMENTO PROTETOR
- FACILIDADE NA INSTALAÇÃO
- DESIGN MODERNO E ELEGANTE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 UNIDADE DE APOIO DE BRAÇO
MODELOS:

- AP001 COM USB & LED
- AP002
- AP003

CABO RCA PRIME BLINDADO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- DISPONÍVEL NA COR VERMELHA
- FLEXÍVEL E RESISTENTE
- CONECTORES DE ALTA PRESSÃO BANHADOS A OURO
- DUPLA BLINDAGEM: INIBE RUÍDOS E INTERFERÊNCIA

OPÇÕES:

- CABO RCA BLINDADO Y (1 FÊMEA & 2 MACHO)
- CABO RCA BLINDADO Y (2 FÊMEA & 1 MACHO)
- CABO RCA BLINDADO 1 METRO
- CABO RCA BLINDADO 5 METROS

MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL
- ALTA QUALIDADE
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- LADO: DIREITO / ESQUERDO
- ENGRANAGEM DE 8 DENTES
- VOLTAGEM 12V
- MODELO MABUCHI

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 UNIDADE DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO
ESQUERDO/DIREITO

BARRA DE LED FLEXÍVEL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TAMANHOS: 450mm X 600mm
- 2 ESTÁGIOS DE COR DE LUZ NA MESMA BARRA
- LUZ CONTINUA
- DIÂMETRO DO TUBO: 1cm.
- TIPO DO LED: SMD 3014 DE ALTO BRILHO
- 1º ESTÁGIO: LUZ BRANCA FIXA DRL
- 2º ESTÁGIO: QUANDO ACIONADA A SETA, PISCA A LUZ NA COR ÂMBAR NA MESMA BARRA
- BRANCO
- BRANCO COM ÂMBAR

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 PAR DE BARRA FLEXÍVEIS DE 45/60CM

RETROVISOR COM DISPLAY



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TELA: 4.3" TFT LCD MONITOR
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VOLTAGEM: 12V DC
- CLASSIFICAÇÃO IP: Ip67

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 RETROVISOR ESPELHO
- 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO
- 1 MANUAL DE USUÁRIO

RETROVISOR DISPLAY COM CÂMERA DE RÉ



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TELA: 4.3" TFT LCD MONITOR
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VOLTAGEM: 12V DC
- CLASSIFICAÇÃO IP: Ip67
- CÂMERA DE RÉ INCLUSO NO PACOTE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 RETROVISOR COM DISPLAY
- 1 CÂMERA DE RÉ 2X1
- 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO
- 1 MANUAL DE USUÁRIO

RETROVISOR DISPLAY C/ CÂMERA EMBUTIDA E CÂMERA DE RÉ



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TELA: 4.3" TFT LCD MONITOR
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VOLTAGEM: 12V DC
- CLASSIFICAÇÃO IP: Ip66

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 RETROVISOR COM DISPLAY
- 1 CÂMERA DE RÉ 2X1
- 1 KIT SENSOR DE ESTACIONAMENTO
- 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO
- 1 MANUAL DE USUÁRIO

CÂMERA DE RÉ TARTARUGA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68
- LUMINOSIDADE MÍNIMA: 0.5 LUX / F 1.2 (OLUX/INFRA.)
- CÂMERA DE POSIÇÃO FIXA
- ÂNGULO DE VISÃO: 110°/160°
- VOLTAGEM DE ENTRADA: DC 12V
- PIXELS EFETIVOS: 656 X 492
- RESOLUÇÃO: 420 LINHAS
- A CÂMERA É ACIONADA ASSIM QUE A MARCHA RÉ É ENGATADA
- POSSUI LINHA GUIA (GRÁFICO)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 CÂMERA DE RÉ TARTARUGA
1 CABO DE ALIMENTAÇÃO
1 SERRA COPO 20.0MM
1 MANUAL DE USUÁRIO

CÂMERA DE RÉ 2X1 (BORBOLETA)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - Ip68
- LUMINOSIDADE MÍNIMA: 0.5 LUX / F 1.2 (OLUX/INFRA.)
- CÂMERA DE POSIÇÃO OPCIONAL (FIXADA EM QUALQUER LOCAL)
- ÂNGULO DE VISÃO: 110°/160°
- VOLTAGEM DE ENTRADA: DC 12V
- PIXELS EFETIVOS: 656 X 493
- A CÂMERA É ACIONADA ASSIM QUE A MARCHA RÉ É ENGATADA
- POSSUI LINHA GUIA (GRÁFICO)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 CÂMERA DE RÉ 2X1 (BORBOLETA)
1 CABO DE ALIMENTAÇÃO
1 SERRA COPO 18.5MM
1 MANUAL DE USUÁRIO

MONITOR VEICULAR 4,3



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- MODELO: 4.3 POLEGADAS
- TIPO DE TELA: LCD
- RESOLUÇÃO: 960x240
- SISTEMA DE VÍDEO: NTSC/PAL AUTOMÁTICO
- ALIMENTAÇÃO: DC 12V +/- 10%

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 MONITOR VEICULAR 4,3
1 CABO DE ALIMENTAÇÃO
1 MANUAL DE USUÁRIO

HUD - HEAD UP DISPLAY



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ADAPTAÇÃO AUTOMÁTICA EM MODELOS DE CARROS E APLICÁVEL PARA CARROS DE LINHA OBD II OU EUOBD (ONBOARD AUTOMATIC DIAGNOSTIC SYSTEM / DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO DE SISTEMA INTERNO), PLUG IN PLAY.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 HUD - HEAD UP DISPLAY
1 PELÍCULA REFLETORA
1 CABO DE ALIMENTAÇÃO

DVD AUTOMOTIVO 2DIN



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TELA DIGITAL DE 6,9" POLEGADAS TOUCH SCREEN
- BLUETOOTH COM VIVA VOZ
- POTÊNCIA DE SAÍDA: 4X45W
- RESOLUÇÃO DA TELA: 800X480 PIXELS
- ENTRADAS FRONTAIS: USB, SD (ATÉ 32GB) E AUXILIAR P2
- ENTRADA TRASEIRA PARA CÂMERA DE RÉ E RCA ÁUDIO E VÍDEO.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 DVD AUTOMOTIVO
- 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO
- 1 CHICOTE 4 SAÍDAS
- 1 MANUAL DE USUÁRIO

RÁDIO MP3 PLAYER 6203



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- IMPEDÂNCIA DE CARGA: 4/8 OHMS
- POTÊNCIA MÁXIMA: 4*45W
- FAIXA FM COM FREQUÊNCIA DE 87,5 / 108MHz
- VOLTAGEM DE ENTRADA: 12V A 14,4V
- ENTRADAS: USB, SD, FM, AUX.
- RELAÇÃO SINAL RUIDO: 65dB (ESTÉREO) / 68dB (MONO)
- RÁDIO COM 6 CANAIS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 RÁDIO MP3 PLAYER 6203
- 1 CONTROLE REMOTO
- 1 CHICOTE
- 1 MANUAL DE USUÁRIO

RÁDIO MP3 PLAYER 6227 BT



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- IMPEDÂNCIA DE CARGA: 4/8 OHMS
- POTÊNCIA MÁXIMA: 4*45W
- FAIXA FM COM FREQUÊNCIA DE 87,5 / 108MHz
- VOLTAGEM DE ENTRADA: 12V A 14,4V
- ENTRADAS: USB, SD, FM, AUX.
- RELAÇÃO SINAL RUIDO: 65dB (ESTÉREO) / 68dB (MONO)
- RÁDIO COM 6 CANAIS
- FUNÇÃO PARA ATENDER CHAMADAS*

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 RÁDIO MP3 PLAYER 6227 BT
- 1 CONTROLE REMOTO
- 1 CHICOTE
- 1 MANUAL DE USUÁRIO

CD PLAYER 3229



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- IMPEDÂNCIA DE CARGA: 4/8 OHMS
- POTÊNCIA MÁXIMA: 4*45W
- FAIXA FM COM FREQUÊNCIA DE 87,5 / 108MHz
- VOLTAGEM DE ENTRADA: 12V A 14,4V
- ENTRADAS: USB, SD, FM, AUX E CD
- RELAÇÃO SINAL RUIDO: 85dB
- RÁDIO COM 6 CANAIS
- MODELO COM FRENTE DESTACÁVEL

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 RÁDIO CD PLAYER 3229
- 1 CONTROLE REMOTO
- 1 CHICOTE
- 1 ESTOJO
- 1 MANUAL DE USUÁRIO

MP5 PLAYER AUTOMOTIVO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PAINEL FIXO
- SUPORTE A TOUCH SCREEN 7.0''TFT 1080P
- ENTRADA USB, SD & AUX
- FORMATOS: MP3, MP4, WMA, MPEG, AVI, 3GP, JPEG.
- RÁDIO FM COM 18 ESTAÇÕES
- CONECTOR ISO
- SAÍDA: 4*25W
- ENTRADA PARA CÂMERA DE RÉ
- CONTROLE DE FREIO
- ESPELHAMENTO: SUPORTE PARA ANDROID E IOS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 DVD AUTOMOTIVO
- 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO
- 1 CHICOTE 4 SAÍDAS
- 1 MANUAL DE USUÁRIO

RÁDIO MP3 PLAYER D-6080

D-MAX



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- IMPEDÂNCIA DE CARGA: 4/8 OHMS
- POTÊNCIA MÁXIMA: 4*25W
- FAIXA FM COM FREQUÊNCIA DE 87,5 / 108MHz
- VOLTAGEM DE ENTRADA: 12V A 14,4V
- ENTRADAS: USB, SD, FM, AUX E CD
- RELAÇÃO SINAL RUÍDO: 65dB (ESTÉREO) / 68dB (MONO)
- RÁDIO COM 6 CANAIS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 RÁDIO MP3 PLAYER D-6080
- 1 CHICOTE
- 1 MANUAL DE USUÁRIO

RÁDIO MP3 PLAYER D-1073 BT

D-MAX



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- IMPEDÂNCIA DE CARGA: 4/8 OHMS
- POTÊNCIA MÁXIMA: 4*25W
- FAIXA FM COM FREQUÊNCIA DE 87,5 / 108MHz
- VOLTAGEM DE ENTRADA: 12V A 14,4V
- ENTRADAS: USB, SD, FM, AUX.
- RELAÇÃO SINAL RUÍDO: FM (S/N) > 45dB
- RÁDIO COM 6 CANAIS
- FUNÇÃO PARA ATENDER CHAMADAS*

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 RÁDIO MP3 PLAYER D-1073 BT
- 1 CHICOTE
- 1 MANUAL DE USUÁRIO

RÁDIO MP5 PLAYER 6308 BT



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- IMPEDÂNCIA DE CARGA: 4/8 OHMS
- POTÊNCIA MÁXIMA: 4*45W
- FAIXA FM COM FREQUÊNCIA DE 87,5 / 108MHz
- VOLTAGEM DE ENTRADA: 12V A 14,4V
- ENTRADAS: USB, SD, FM, AUX.
- RELAÇÃO SINAL RUÍDO: FM (S/N) > 45dB
- RÁDIO COM 6 CANAIS
- FORMATS DE VÍDEO: MPEG,FLV,MP4,WMV.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 RÁDIO MP5 PLAYER 6308 BT
- 1 CONTROLE REMOTO
- 1 CHICOTE
- 1 MANUAL DE USUÁRIO



**PRODUTOS
DE QUALIDADE**



**NEGÓCIO
INTELIGENTE**



**CONFIANÇA
E SEGURANÇA**

Somos uma empresa do ramo de acessórios automotivos. Temos os melhores vendedores da área especializados e comprometidos com o serviço. A nossa empresa está preparada para atender clientes de médio e grande porte, oferecendo sempre uma solução inteligente e prática para o atendimento.

Podemos contribuir de forma positiva com relação aos nossos itens de venda, pois garantimos a melhor qualidade dos nossos produtos, com serviços realizados de acordo com as normas de qualidade que prezamos dentro da nossa organização.

Buscamos estabelecer uma relação transparente com os nossos clientes, oferecendo suporte diferenciado, com atendimento em horário comercial de segunda a sexta, através dos telefones de contato: Tel.: (11) 3227-2538 / 2601-4319

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aguardamos o seu contato!.

Atenciosamente,

Rayx Comercial Ltda.

2019

QUALIDADE PARA SEU CLIENTE, IDEAL PARA SEUS NEGÓCIOS

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - RAYX COMERCIAL LTDA ® 2019