
Rotâmetro (área variável)

Indicação local simples, sem energia, para pequenas vazões.

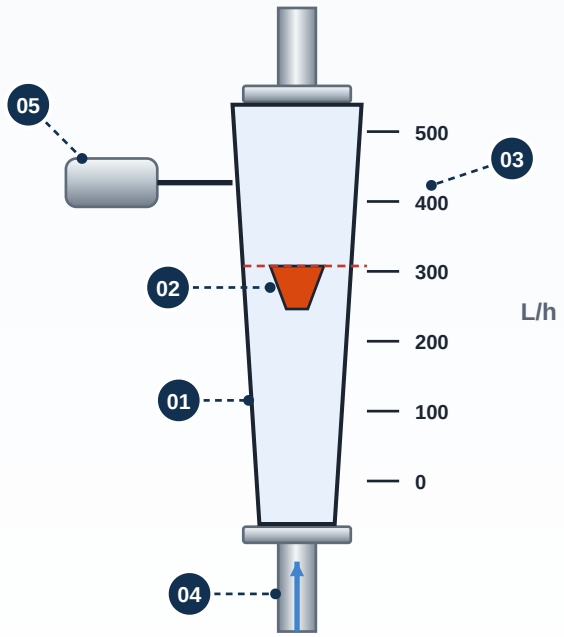

01 Tubo cônico
Mais largo em cima: a área livre cresce com a altura.

02 Flutuador
Sobe até equilibrar peso e força do escoamento.

03 Escala
Lida na borda indicada pelo fabricante (topo ou meio do flutuador).

04 Entrada por baixo
Montagem sempre vertical, com fluxo de baixo para cima.

05 Válvula de agulha
Ajuste fino de pequenas vazões (purgas, gases).

EXEMPLO NUMÉRICO

Escala	**0 a 500 L/h**
Leitura	**60 % da escala**
Vazão	**300 L/h**
Outro fluido	**aplicar fator de correção**

CADEIA FUNCIONAL

Escoamento → Flutuador sobe → Área livre → Leitura na escala

ATENÇÃO
A escala vale para o fluido e a densidade de calibração: outro fluido exige fator de correção.

PONTO-CHAVE
Indicação local sem energia, para pequenas vazões e purgas.