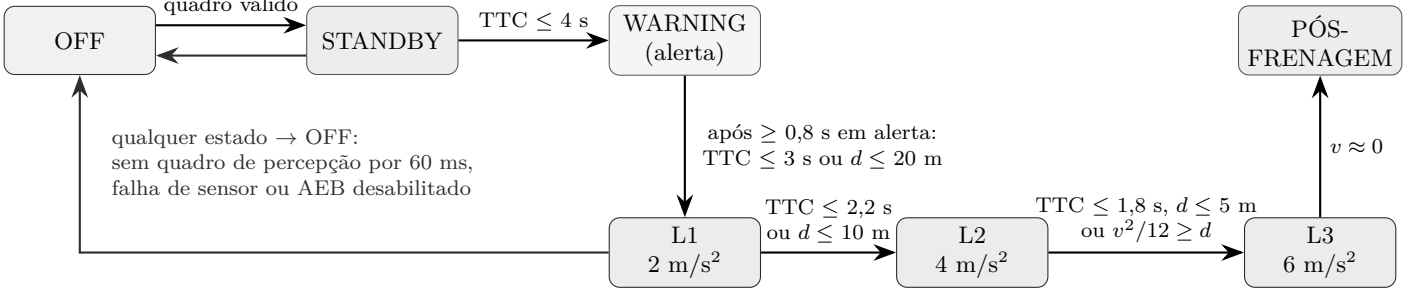
OFF
quadro válido
STANDBY
TTC ≤ 4 s
WARNING
(alerta)
PÓS-
FRENAGEM
qualquer estado → OFF:
sem quadro de percepção por 60 ms,
falha de sensor ou AEB desabilitado
após ≥ 0,8 s em alerta:
TTC ≤ 3 s ou d ≤ 20 m
v ≈ 0
TTC ≤ 2,2 s
ou d ≤ 10 m
TTC ≤ 1,8 s, d ≤ 5 m
ou v²/12 ≥ d
L1
2 m/s²
L2
4 m/s²
L3
6 m/s²
níveis sobem de imediato e só descem após 0,2 s de histerese;
rampa de 1,67 %/ciclo de 10 ms (100 % = 10 m/s²)