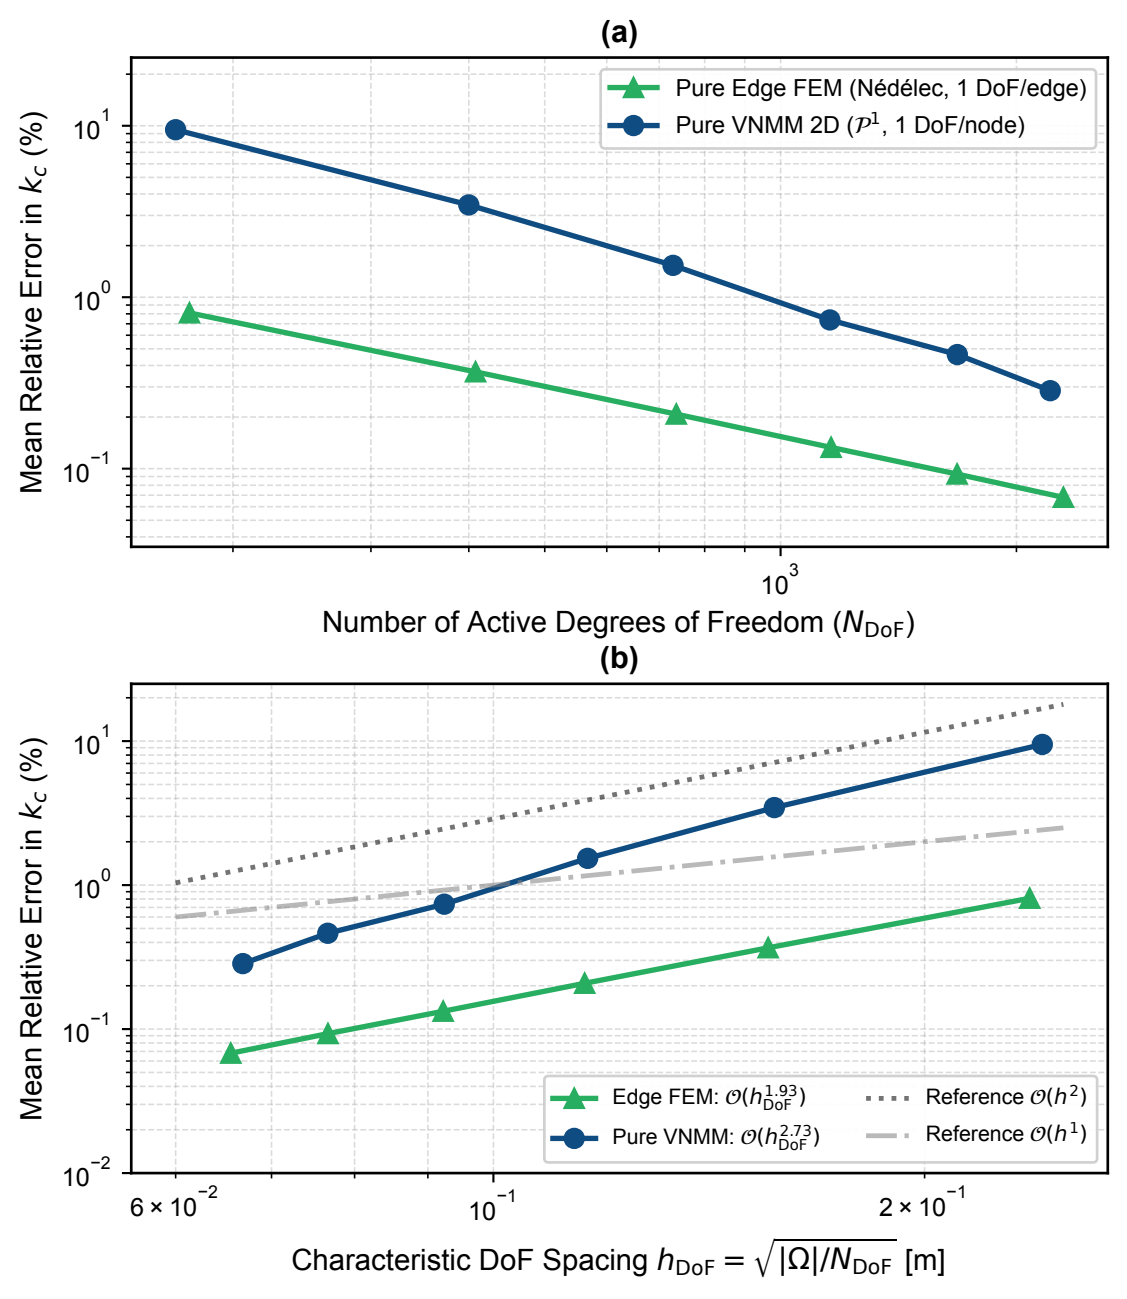
(a)
Pure Edge FEM (Nédélec, 1 DoF/edge)
Pure VNMM 2D ($\mathcal{P}^1$, 1 DoF/node)
Mean Relative Error in k_c (%)
10^1
10^0
10^{-1}
10^3
Number of Active Degrees of Freedom (N_{DoF})
(b)
Edge FEM: $\mathcal{O}(h_{\mathrm{DoF}}^{1.93})$
Pure VNMM: $\mathcal{O}(h_{\mathrm{DoF}}^{2.73})$
Reference $\mathcal{O}(h^2)$
Reference $\mathcal{O}(h^1)$
Mean Relative Error in k_c (%)
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
6×10^{-2}
10^{-1}
2×10^{-1}
Characteristic DoF Spacing $h_{\mathrm{DoF}} = \sqrt{|\Omega|/N_{\mathrm{DoF}}}$ [m]