

Tema 2. Componentes Hardware de un Servidor

*¿Qué hardware es el
más adecuando
para mi servidor?*

Ingeniero de
Servidores



Objetivos del Tema

- Ser capaz de identificar los componentes hardware de un servidor a nivel de placa base.
- Conocer las características básicas de placas base, chipsets, procesadores, tecnologías de memoria y dispositivos de almacenamiento más usuales en servidores.
- Conocer las características y prestaciones de los buses e interconexiones entre componentes, en particular de los buses de E/S.
- Saber identificar las prestaciones principales de los distintos componentes hardware disponibles comercialmente a partir de la información del fabricante.
- Saber montar un servidor sencillo a partir de sus componentes.

Bibliografía


- Páginas web de fabricantes de procesadores: Intel (<http://www.intel.com/>), AMD (<http://www.amd.com>).
- Páginas web de fabricantes de placas base: ASUS (<http://support.asus.com/>), Gigabyte (<http://www.gigabyte.com/>)
- Páginas web de estándares: SATA (<http://www.sata-io.org/>), PCI-E (<http://www.pcisig.com/specifications/pciexpress/>), SCSI (<http://www.scsita.org/>).
- Páginas web de vendedores de componentes: <http://scsi4me.com/>, <http://www.crucial.com>, <http://www.kingston.com>.
- Páginas web expertas en revisiones sobre aspectos hardware del mundo de los computadores: <http://www.motherboards.org>, <http://www.tomshardware.com/>, <http://www.hardwaresecrets.com/>, <http://www.newegg.com/Store/Computer.aspx?name=Computer-Hardware>, <http://www.anandtech.com/>.

Contenido

- Placa Base.
- Montaje del Servidor.
- Fuente de alimentación, VRM y disipadores de calor.
- CPU: zócalos, fabricantes y características.
- Memoria RAM dinámica.
- Almacenamiento y E/S.
- Chipset.
- Centros de Procesamiento de Datos.

¿Qué es una placa base?

- Una placa base (o placa madre, motherboard, mainboard) es la tarjeta de circuito impreso (PCB) principal de un computador. En ella se conectan los principales componentes del computador y contiene diversos conectores para los distintos periféricos.

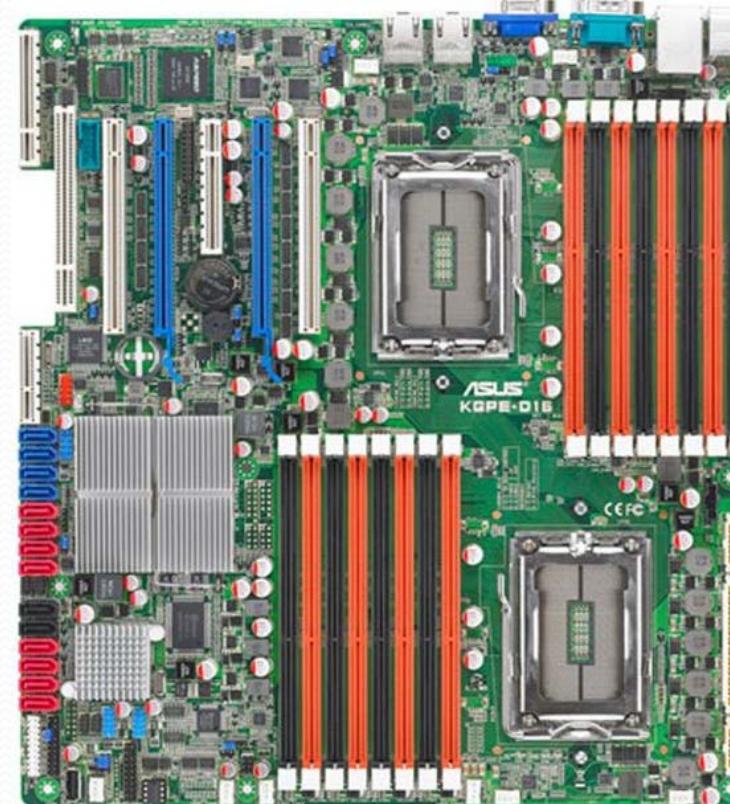

Tarjeta de circuito impreso (PCB)

- Están hechas de láminas de un substrato no conductor (normalmente fibra de vidrio con una resina no inflamable) en las que se intercalan pistas de cobre (material conductor).
- Las placas base actuales son multi-capa. A través de unos agujeros (vías) podemos conectar las pistas de una capa a otra.
- Las placas base se suelen fabricar con distintos tamaños y formas (form factors), según distintos estándares: ATX, BTX, EATX, Mini-ITX, etc.



Standard-ATX



Micro-ATX



Mini-ITX




Nano-ITX




Pico-ITX



Placa base de ejemplo ASUS A8N32-SLI

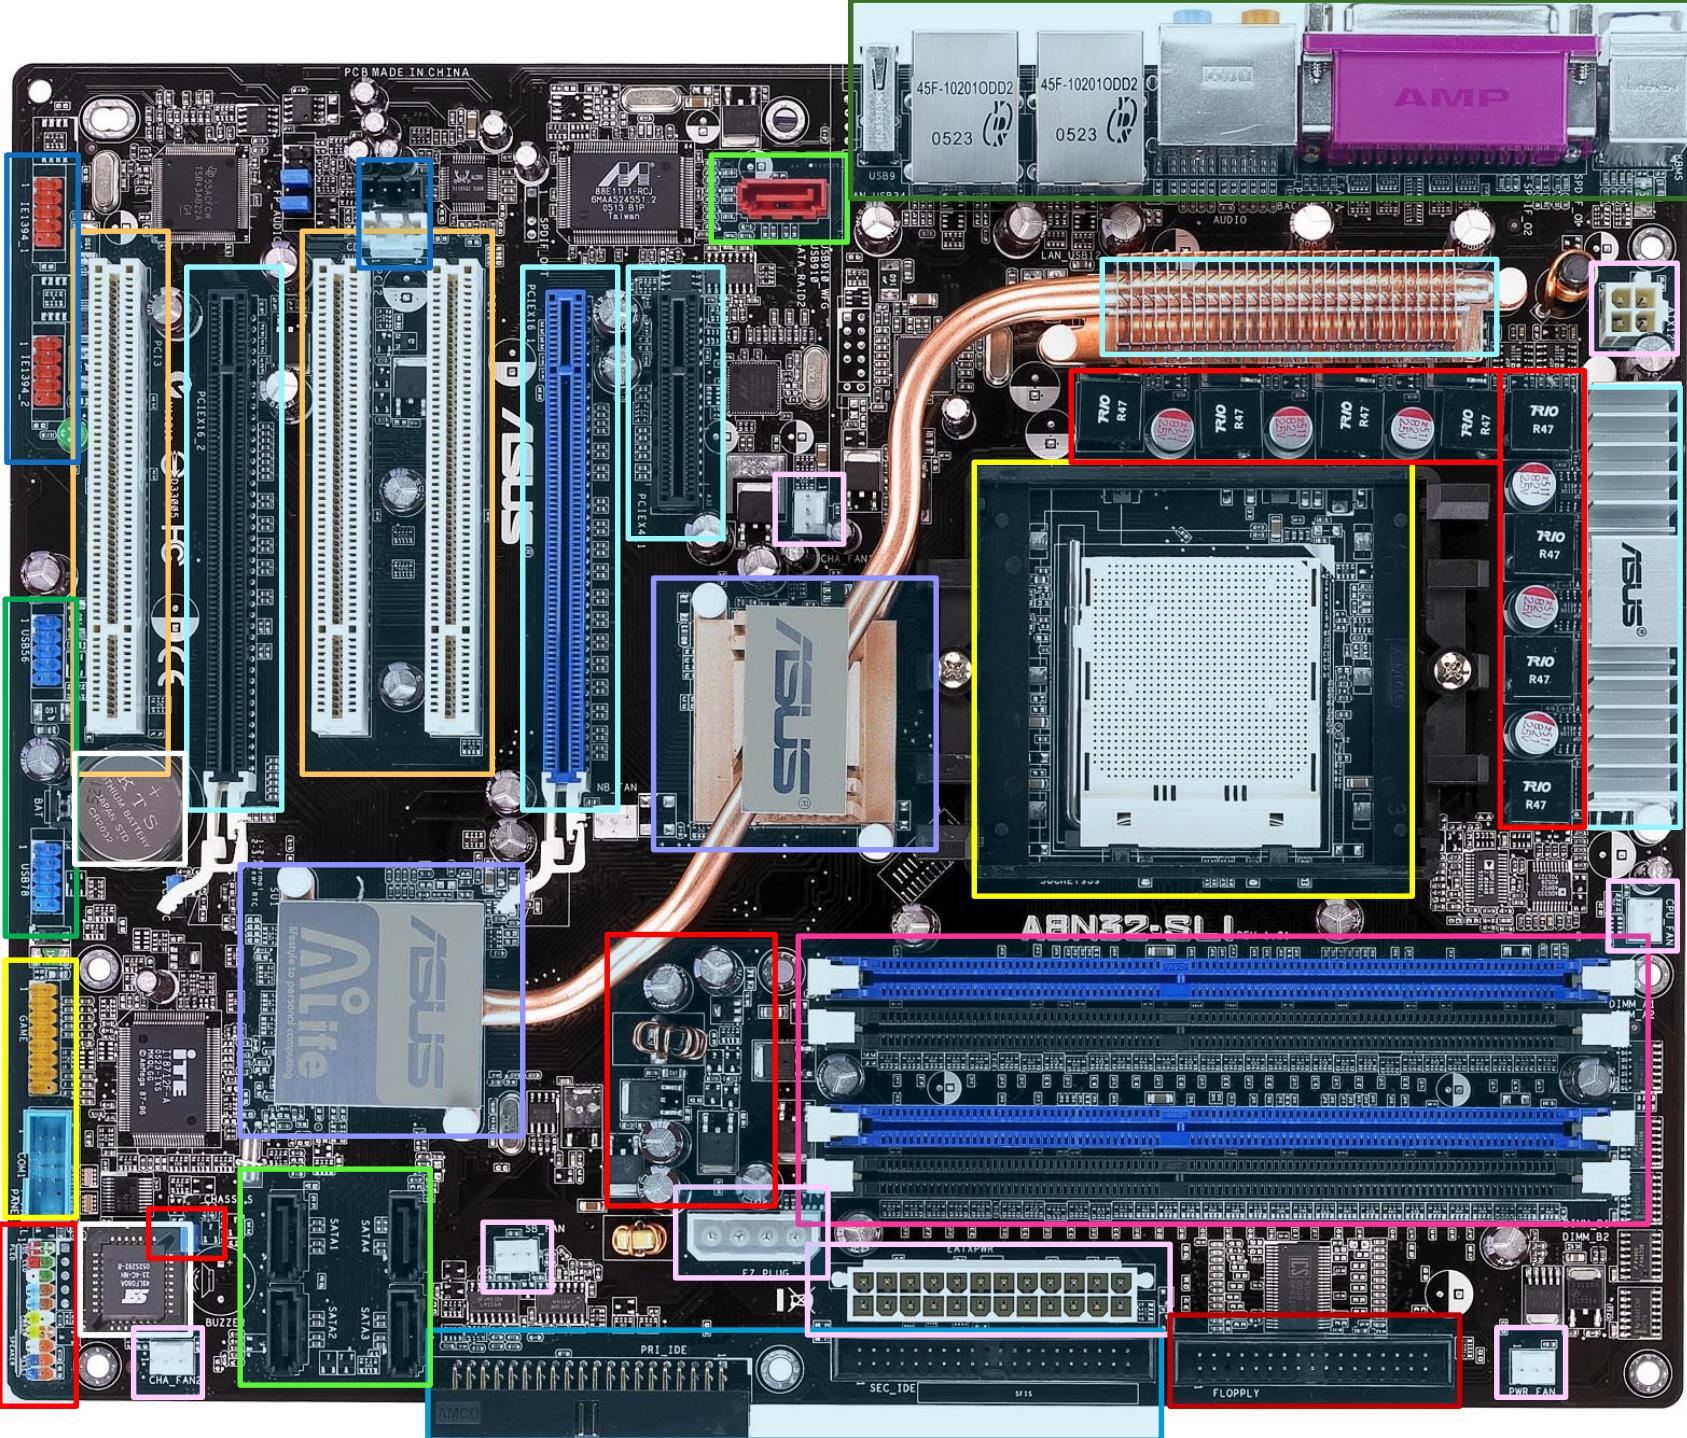


Componentes de la placa base de ejemplo

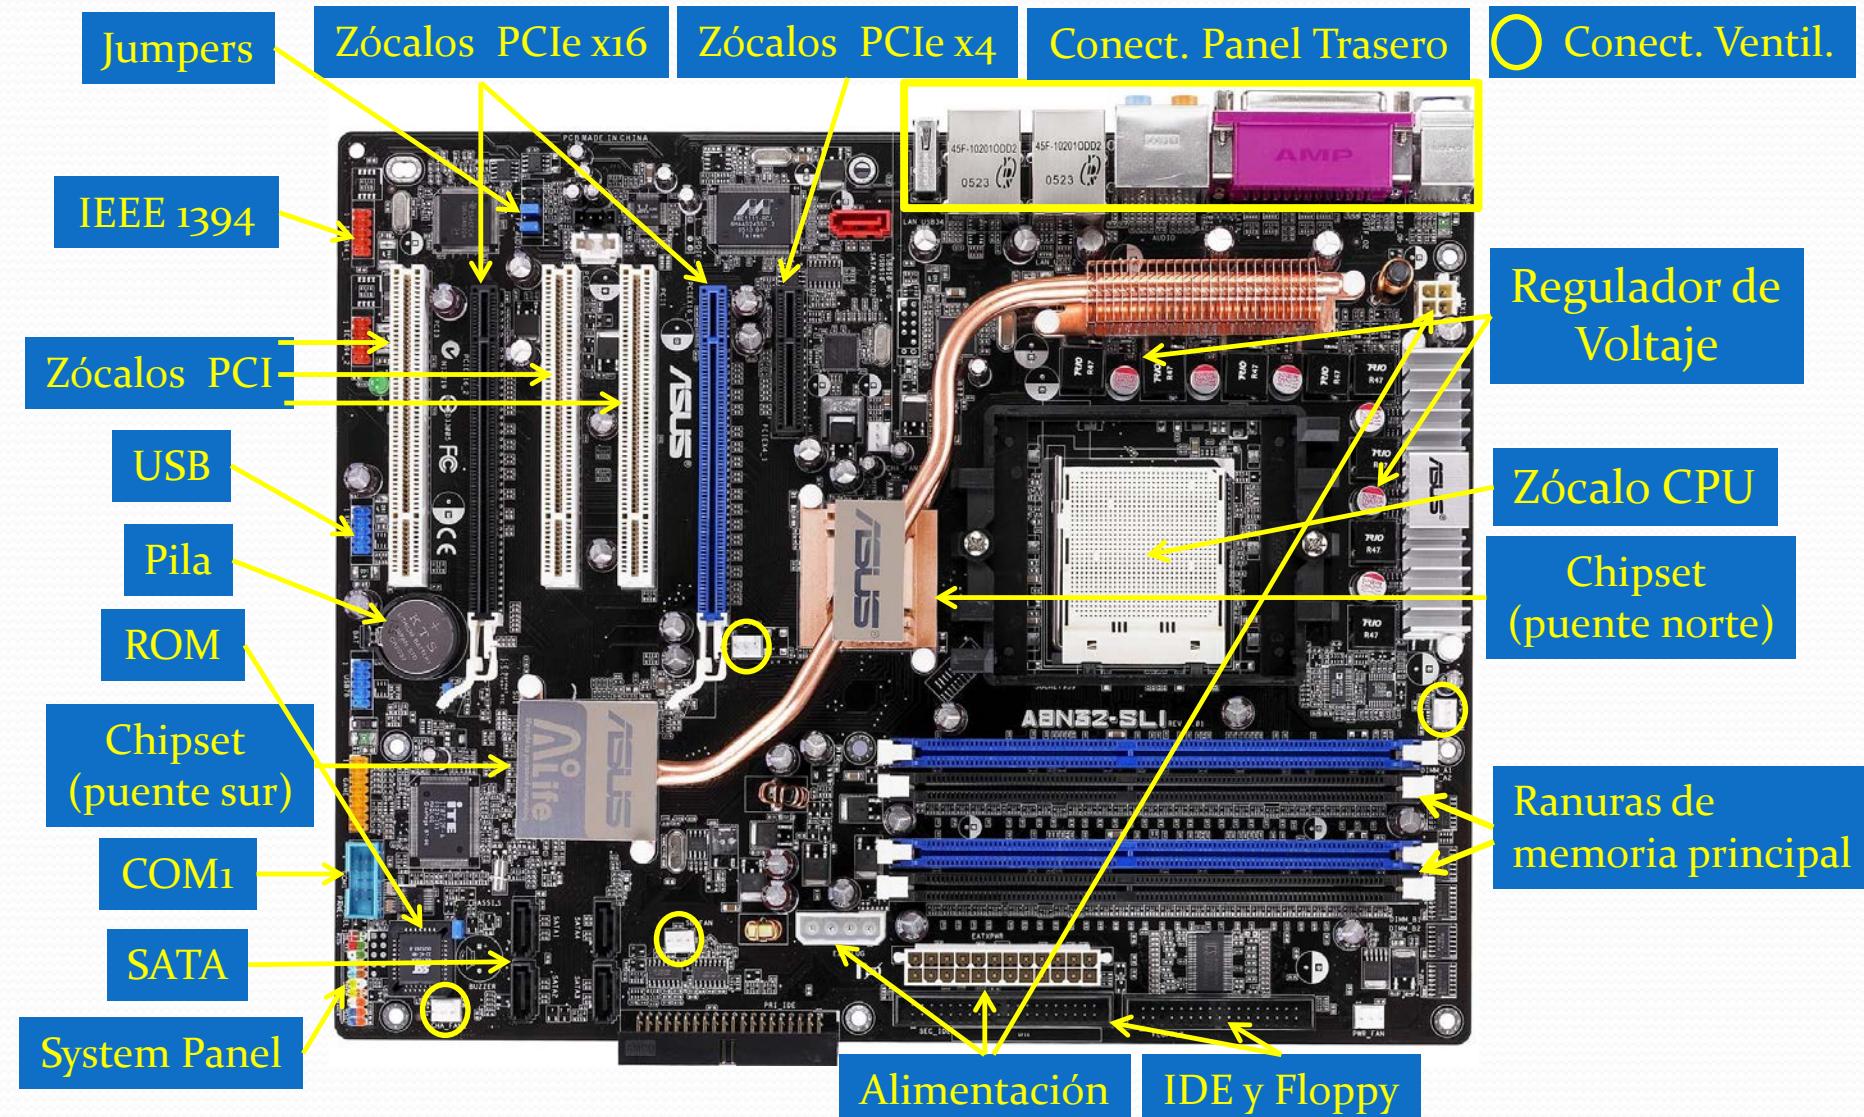

Componentes de la placa base de ejemplo (datasheet)


- Se debe consultar el *Datasheet* o *User Manual* o *Technical Product Specification* (hoja de características, manual de usuario, hoja de datos técnicos) de la placa.

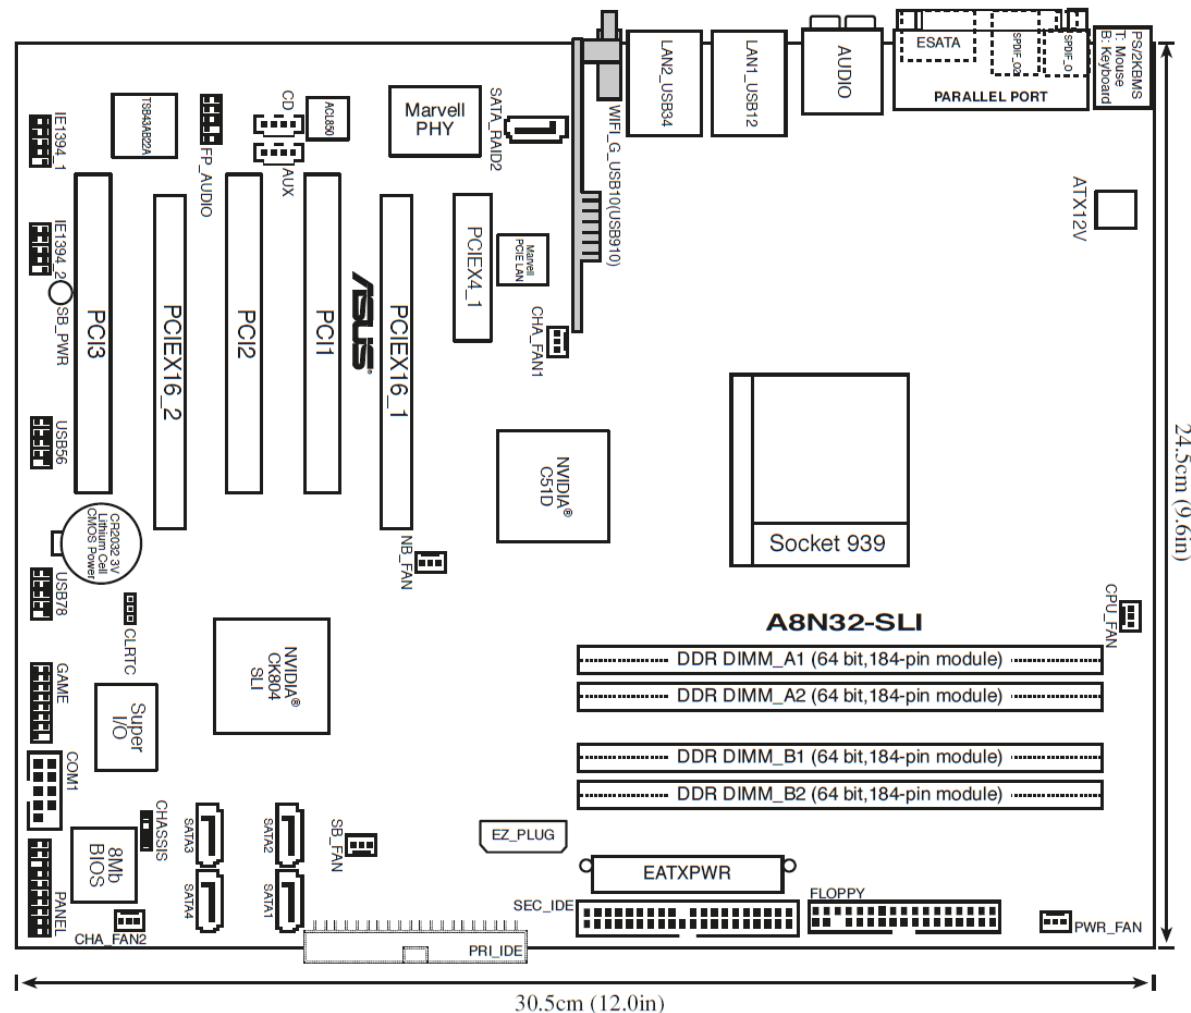



Montaje de los componentes de una placa base

- **¡¡Cuidado con las descargas electrostáticas!!** (ESD, Electrostatic discharge). Pueden dañar algunos chips de la placa base: conviene descargar la electricidad estática previamente tocando una superficie amplia de metal, usar una muñequera de descarga (*ESD wrist strap*) o guantes *ESD-safe*.
- No tocar nunca ningún contacto metálico de ningún componente de la placa ni de ningún conector.
- Asegurarse de que el equipo esté apagado antes de instalar/quitar cualquier componente (salvo *hot plugging/swapping*).
- Normalmente un componente o un conector solo puede instalarse de una única manera: no forzar la inserción de componentes/conectores.

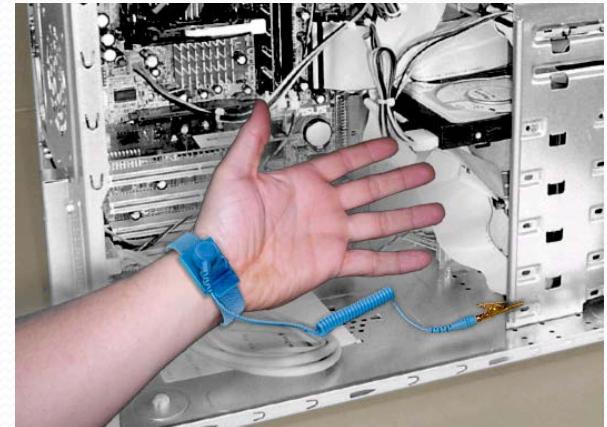


SimuladorEnsamblePC.zip en SWAD



La fuente de alimentación

- **Misión:** convierte corriente alterna en corriente continua.
 - Entrada: AC (220V – 50Hz)
 - Salidas: DC($\pm 5V$, $\pm 12V$, $\pm 3,3V$)
- **Alimenta tanto la placa base como los periféricos.**
- **Potencia:** 250W, 500W, ...

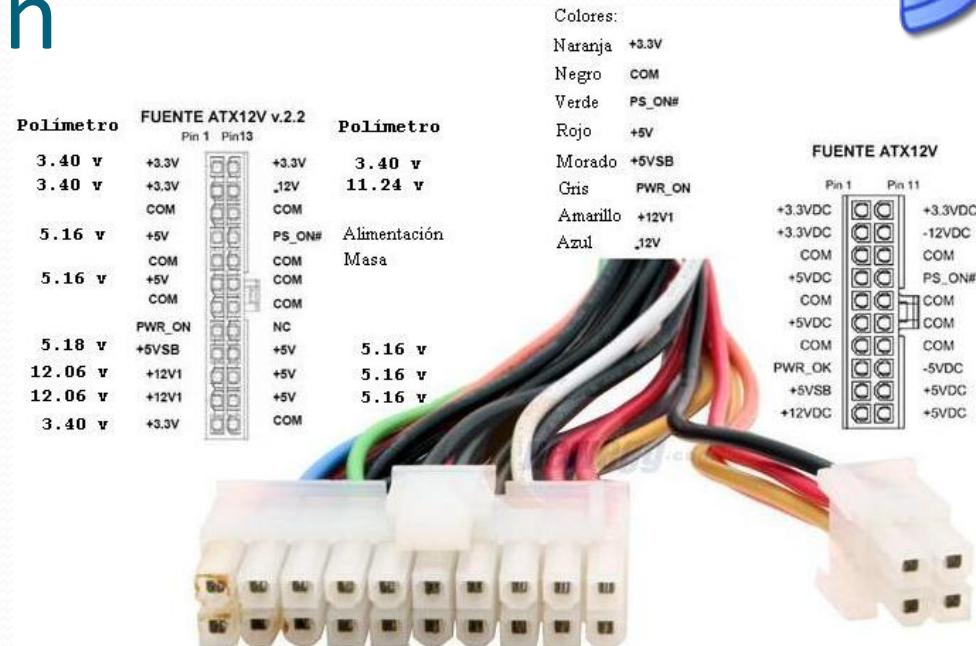

20+4 pin
Motherboard
Connector x1



S-ATA
Connectors x3



4 pin Peripheral
Connectors x6



4 pin CPU +12V
Connector x1



4 pin Floppy
Connectors x2




6 pin PCI-e
Connector x1




El módulo regulador de voltaje (VRM)

- **Misión:** Adapta la tensión continua de la fuente de alimentación (5V, 12V) a las tensiones continuas menores que necesitan los diferentes elementos de un computador (CPU, memoria, chipset, etc.), dándoles también estabilidad.

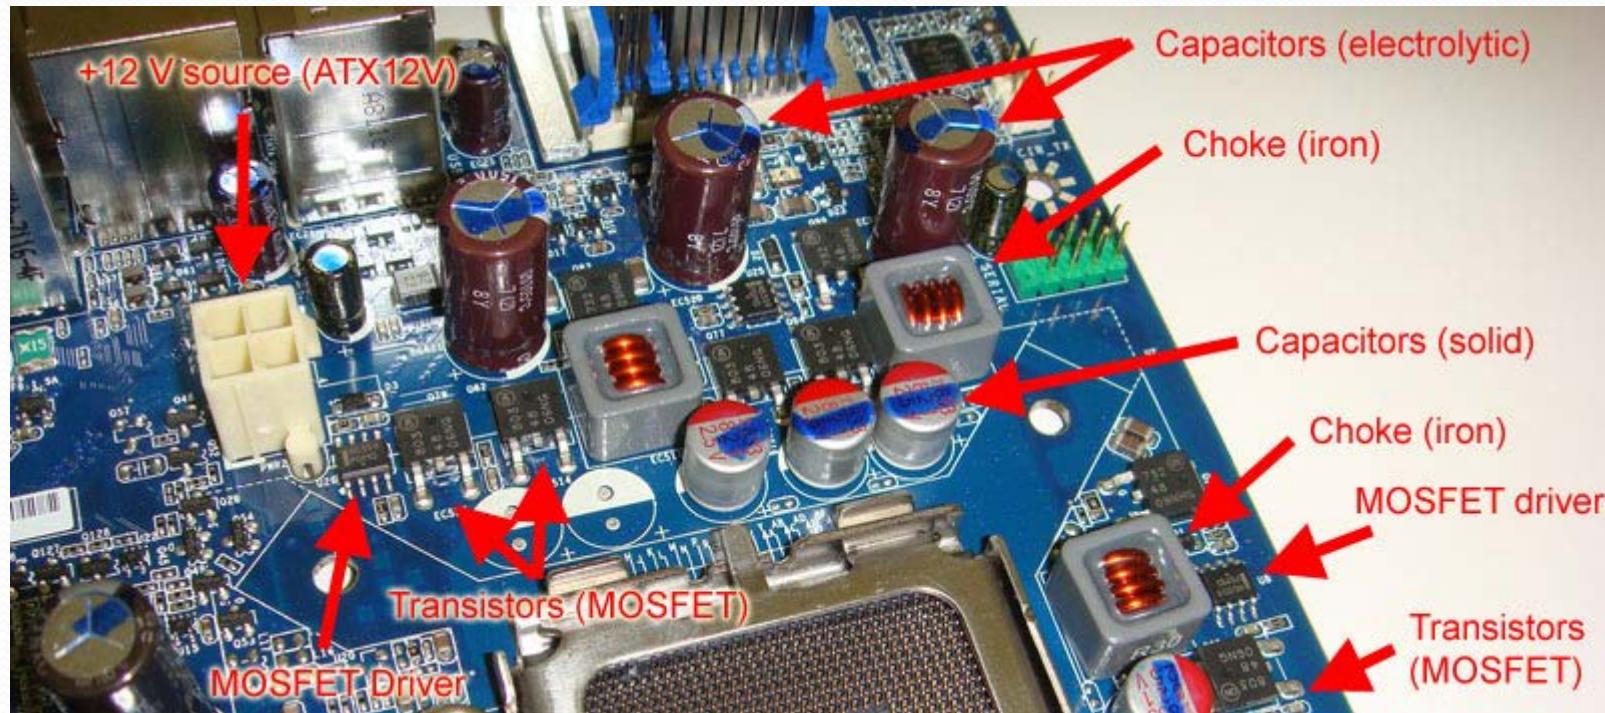



Disipadores de calor

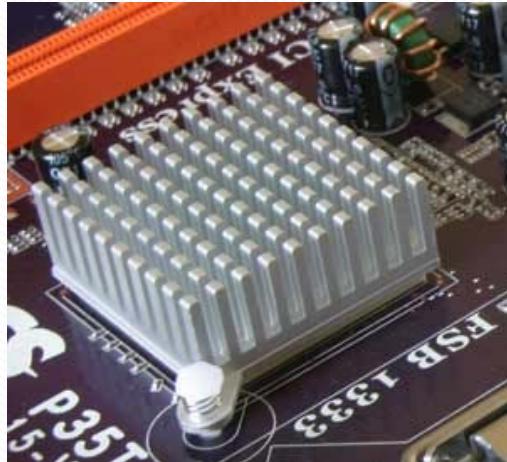

← Pasivos




| Pin | Name | Color |
|-----|---------|--------|
| 1 | GND | black |
| 2 | +12VDC | yellow |
| 3 | Sense | green |
| 4 | Control | blue |




Activos: Ventiladores de la CPU, del chasis, refrigeración líquida...

Zócalos para el microprocesador (CPU Sockets)


- Facilitan la conexión entre el microprocesador y la placa base de tal forma que el microprocesador pueda ser remplazado sin necesidad de soldaduras.
- Los zócalos para micros con un número grande de pines suelen ser del tipo PGA-ZIF (*pin grid array - zero-insertion force*) o LGA (*land grid array*), que hacen uso de una pequeña palanca (PGA-ZIF) o una pequeña placa de metal (LGA) para fijar el micro al zócalo. De esta forma, se minimiza el riesgo de que se doble alguna patilla durante el proceso de inserción.

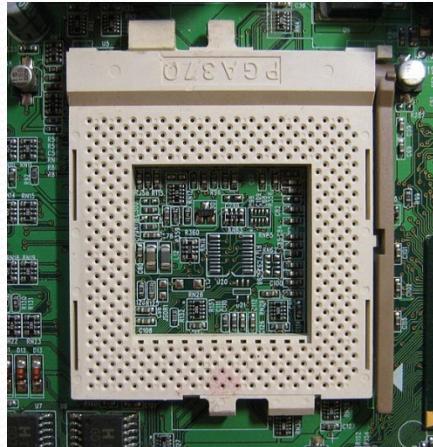

PGA-ZIF 370

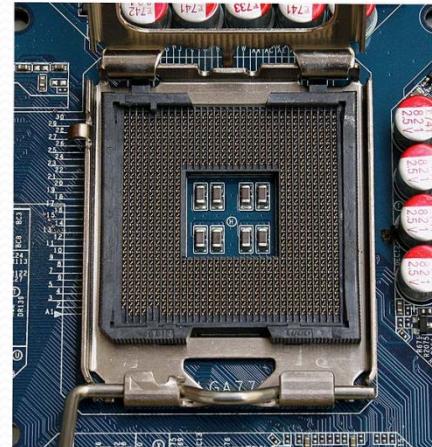


LGA 775

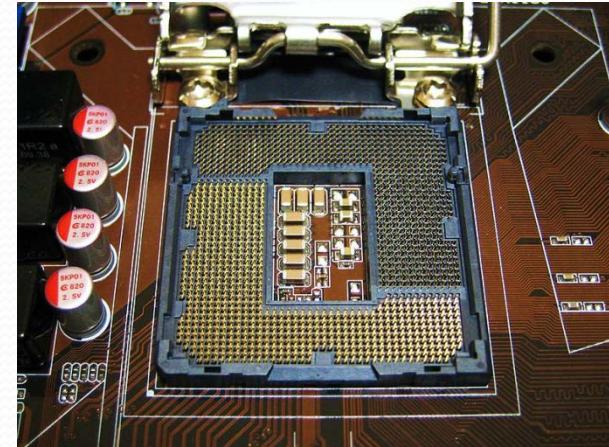


LGA 1156

Evolución histórica de las CPU

- Número de transistores, rendimiento y consumo de potencia de procesadores de propósito general:

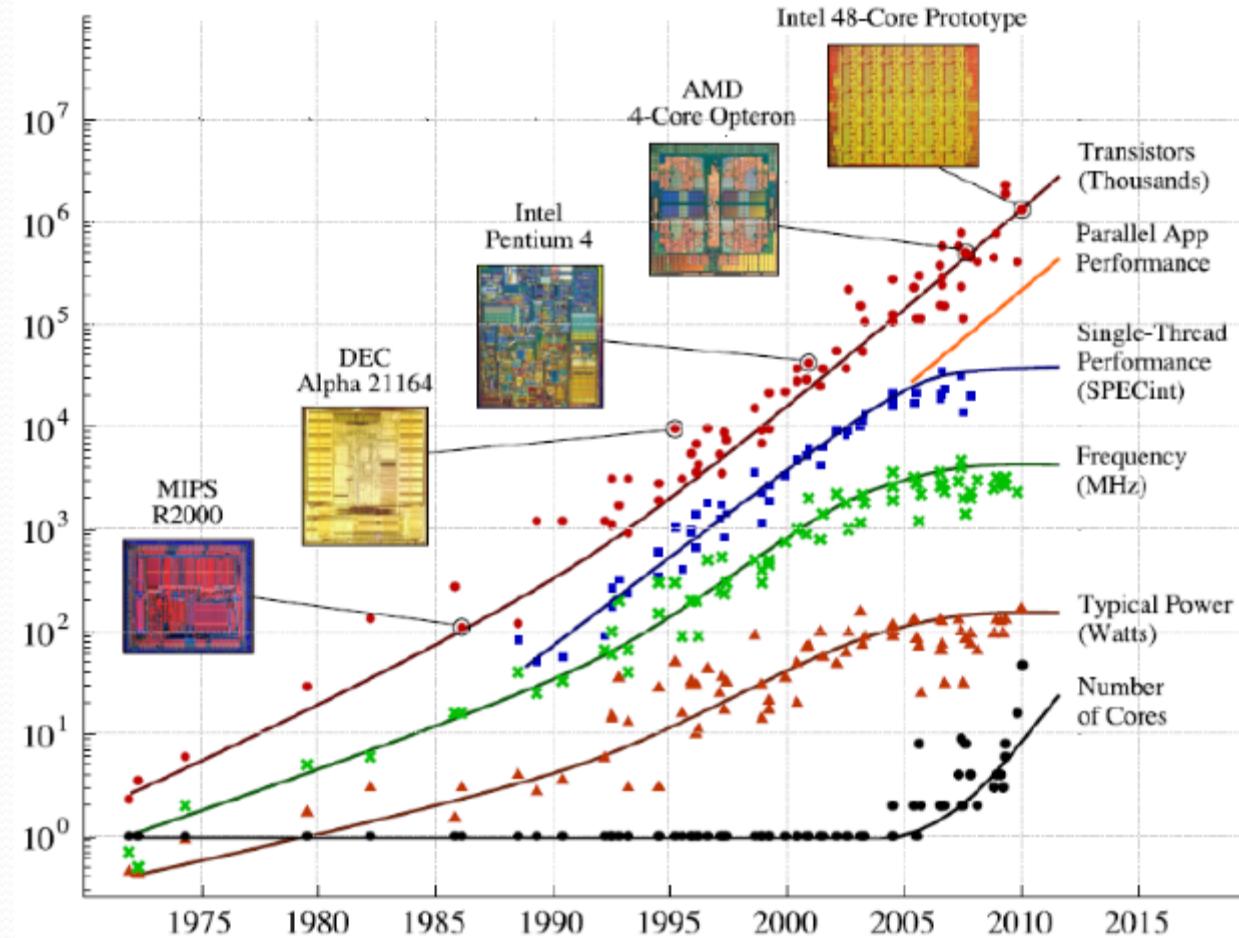

¿Qué diferencia a un microprocesador para servidores de uno para PC de la misma generación?

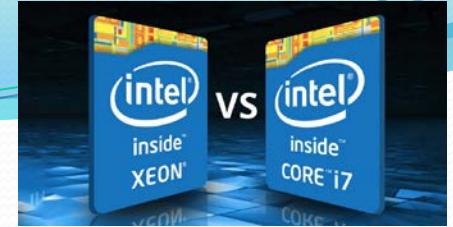

- Mayor número de núcleos (cores).
- Suelen incorporar soporte para multi-procesamiento (2 o más micros en la misma placa).
- Más memoria caché.
- Compatible con tecnologías de memoria RAM con ECC. Mayor fiabilidad en general.
- Más canales de memoria RAM. Más líneas de E/S.
- Más controles de calidad. Preparado para estar funcionando 24/7.
- Más tecnologías dedicadas a facilitar tareas propias de servidores como la encriptación, la virtualización o la ejecución multi-hebra.

Principales fabricantes de microprocesadores para servidores: **Intel**, **AMD** e **IBM**.

Ejemplo: Intel **Xeon** para servidores vs Intel **Core** para PC (desktop) (<http://ark.intel.com>)


Intel Xeon Platinum 8380HL

- Núcleos: 28, hilos: 56
- 8 micros máx. / placa base
- Caché L3: 38.5MB
- Máx. RAM: 4,5TB (RDIMM)
- Memoria ECC: Sí
- Nº de canales de memoria: 6
- Nº líneas PCIe: 48
- f_{CLK} : 2,9GHz (máx 4,3GHz)
- TDP: 250W
- 4K: No
- PVP (2020): 13000\$


Intel Core i9-10900T

- Núcleos: 10, hilos: 20
- 1 micro máx. / placa base
- Caché L3: 20MB
- Máx. RAM: 128 GB (UDIMM)
- Memoria ECC: No
- Nº de canales de memoria: 2
- Nº líneas PCIe: 16
- f_{CLK} : 1,9GHz (máx 4,6GHz)
- TDP: 35W
- 4K: Sí, a 60Hz
- PVP (2020): 439\$

AMD: EPYC y Opteron



- Son los procesadores de AMD para servidores.
 - El primer Opteron, presentado en 2003, fue el primer procesador con el conjunto de instrucciones AMD x86-64.
 - En 2004, los Opteron fueron los primeros procesadores x86 con 2 núcleos.
- Actualmente hay 3 grandes familias de procesadores de AMD para servidores: EPYC, Opteron (X-Series) y Opteron (A-Series).

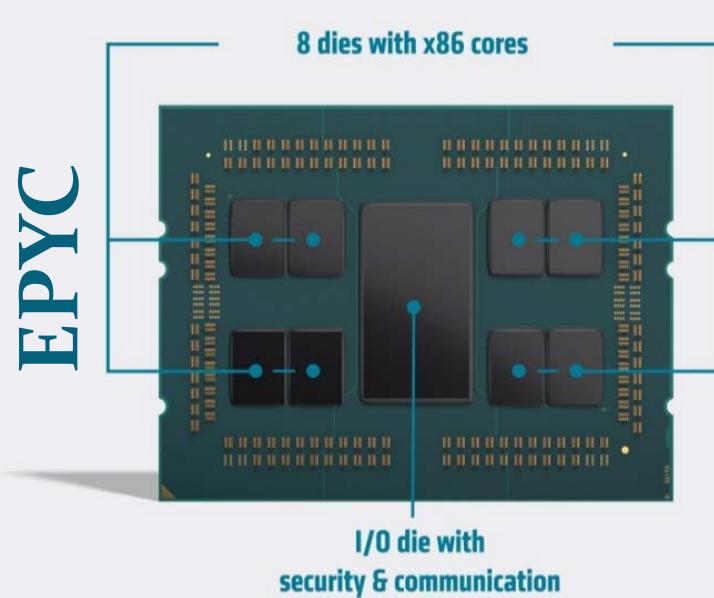

EPYC:

- Módulo multi-chip con 8 chips (*chiplets*) por cada microprocesador EPYC + 1 chip con tecnología más barata para E/S y controladores DRAM.
- Cada *chiplet* tiene 8 cores Zen x86 (amd64) + cachés.
- Son verdaderos SoC (System-on-a-Chip): chipset integrado en el micro.




AMD Opteron X Series


- Basados en APU (Accelerated Processing Units) que integran CPU (amd64) y GPU en un mismo chip.
- GPU: Graphics Processing Unit.
- Además, también integran el controlador de E/S por lo que es un verdadero SoC (System-on-a-chip).
- Nota: Intel también incorpora una unidad de procesamiento gráfico (GPU) básica en muchos de sus procesadores.



CPU
MULTIPLE CORES

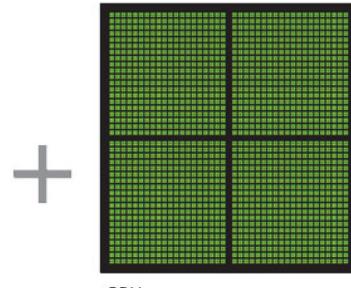


GPU
THOUSANDS OF CORES

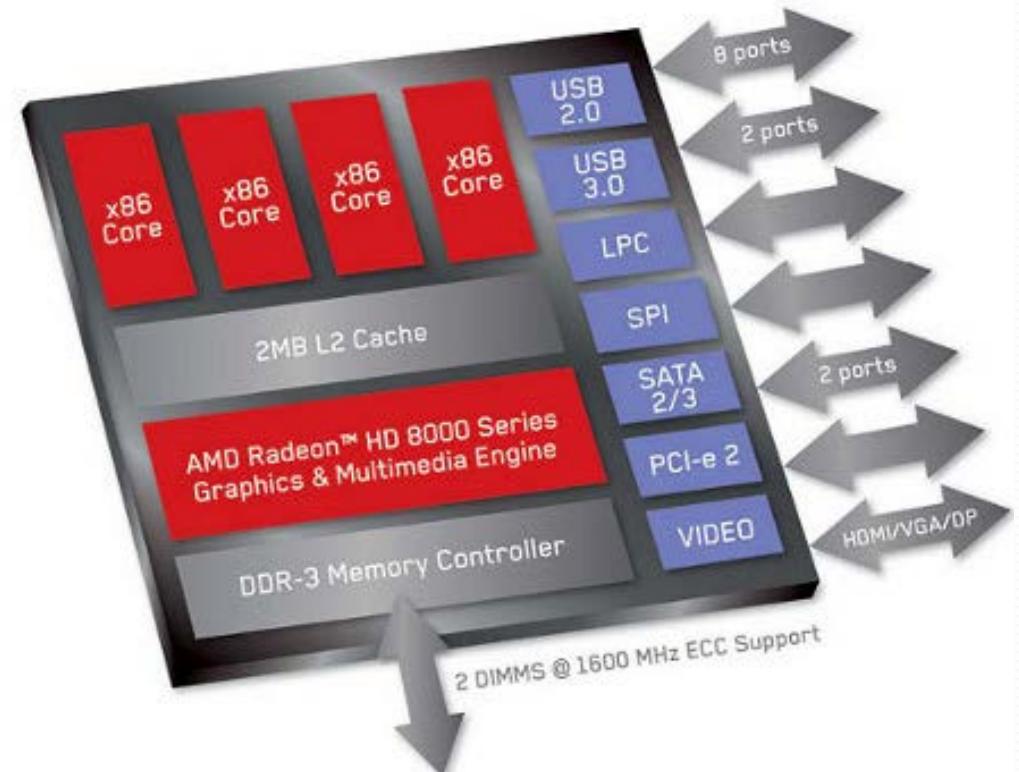

AMD Opteron A Series (ARM)


- En muchos servidores de streaming (Spotify, Youtube, Netflix, etc.) el cuello de botella no está en el procesador.
- Basados en micro-procesadores de ARM (RISC) usados en dispositivos móviles con excelentes ratios prestaciones/consumo.
- Consumos inferiores a 30W.
- Son SoC (System-on-a-chip) con controladores PCI-e, Ethernet y SATA en el propio chip.

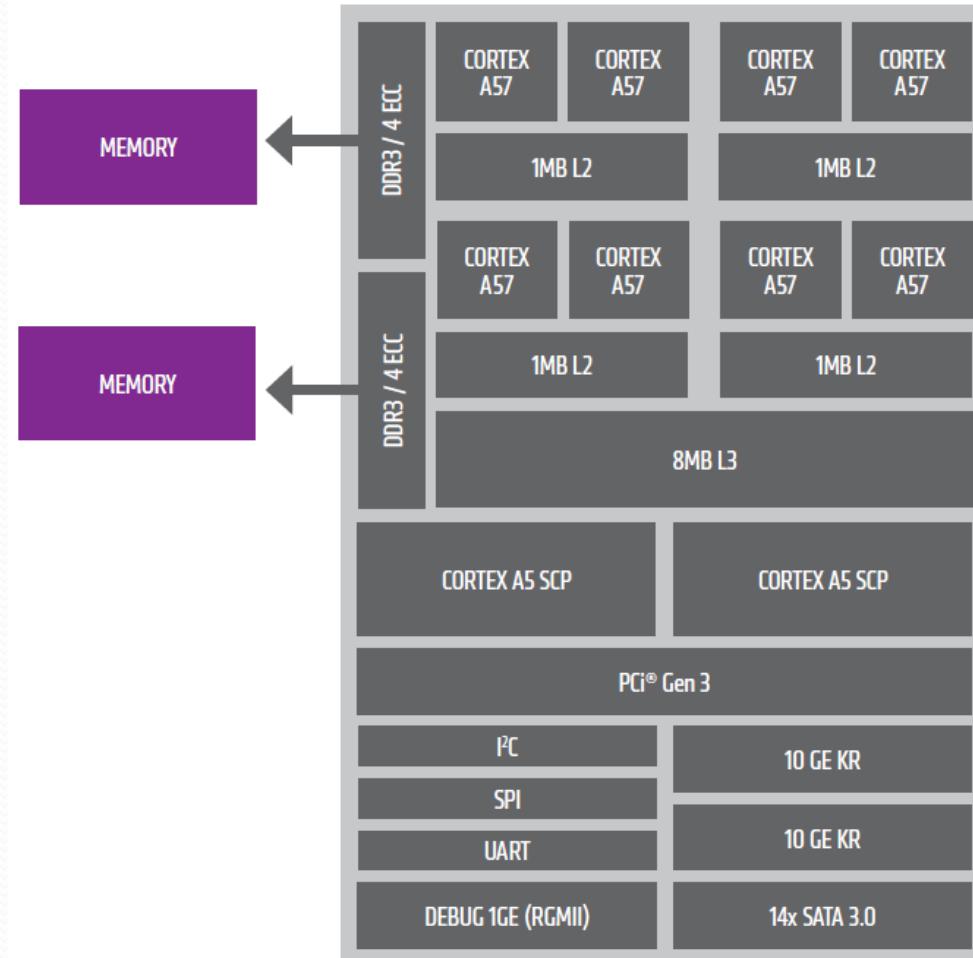




- POWER = Performance Optimization With Enhanced RISC. Resultado del trabajo conjunto entre Apple, IBM y Motorola para servidores de gama alta de muy altas prestaciones por vatio, disponibilidad y fiabilidad (**mainframes**).

Approaching 20 Years of POWER Processors

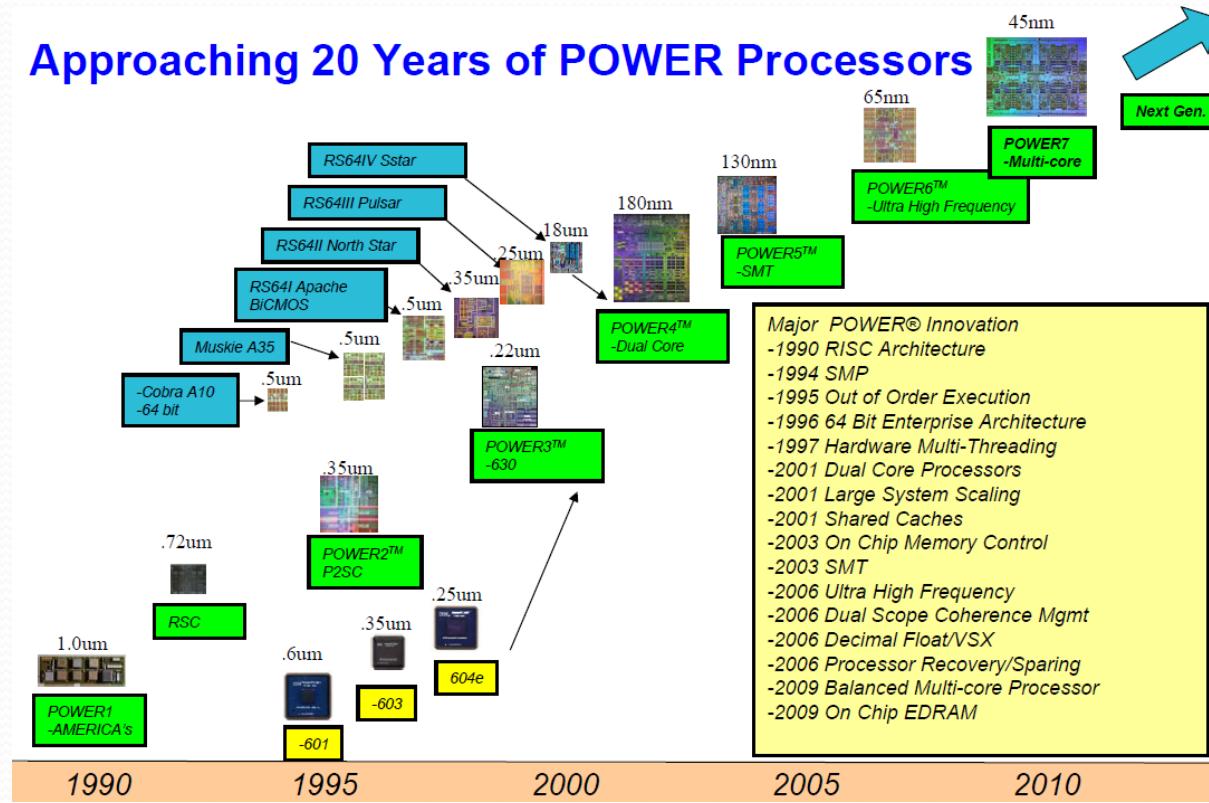


- Ejemplo: Power 10 (2020)

- Núcleos (cores): 15.
 - Cada núcleo puede ejecutar hasta 8 hilos en paralelo.
 - 16 micros máx. / placa base.
 - 128MB de memoria caché L3.
 - Máx. RAM: 4 TB.
 - Litografía de 7nm.

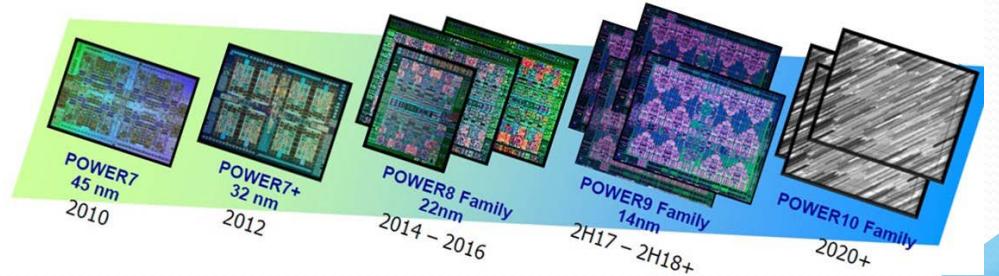


Ranuras para la memoria DRAM (Dynamic Random Access Memory)



- Son los conectores en los que se insertan los módulos de memoria principal: R/W, volátil, necesitan refresco, prestaciones inferiores a SRAM (caché) pero mayor densidad (bits/cm²) y menor coste por bit.

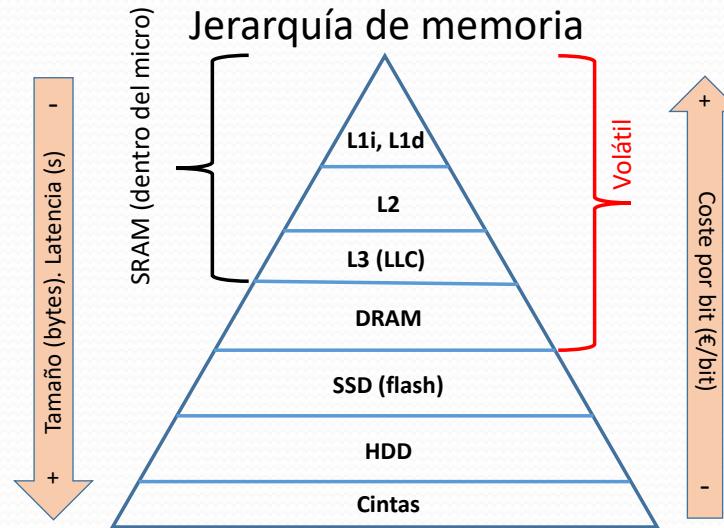

Celda básica DRAM

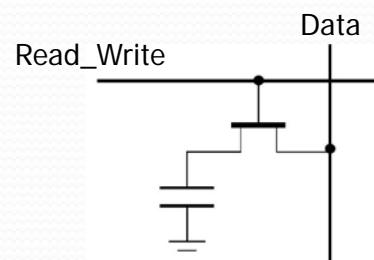


Celda básica SRAM

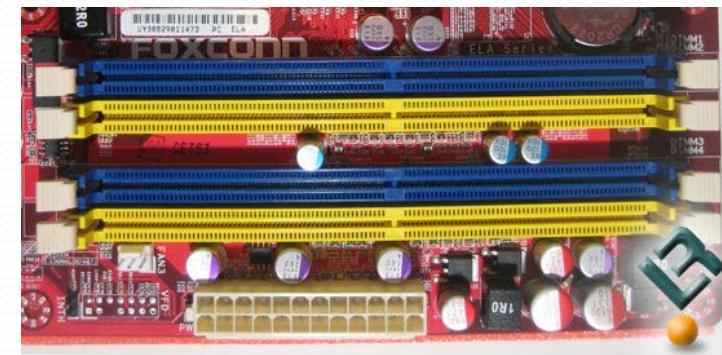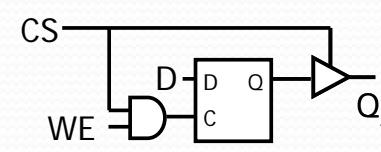

Módulos DRAM


Memorias DRAM: Evolución histórica (I)

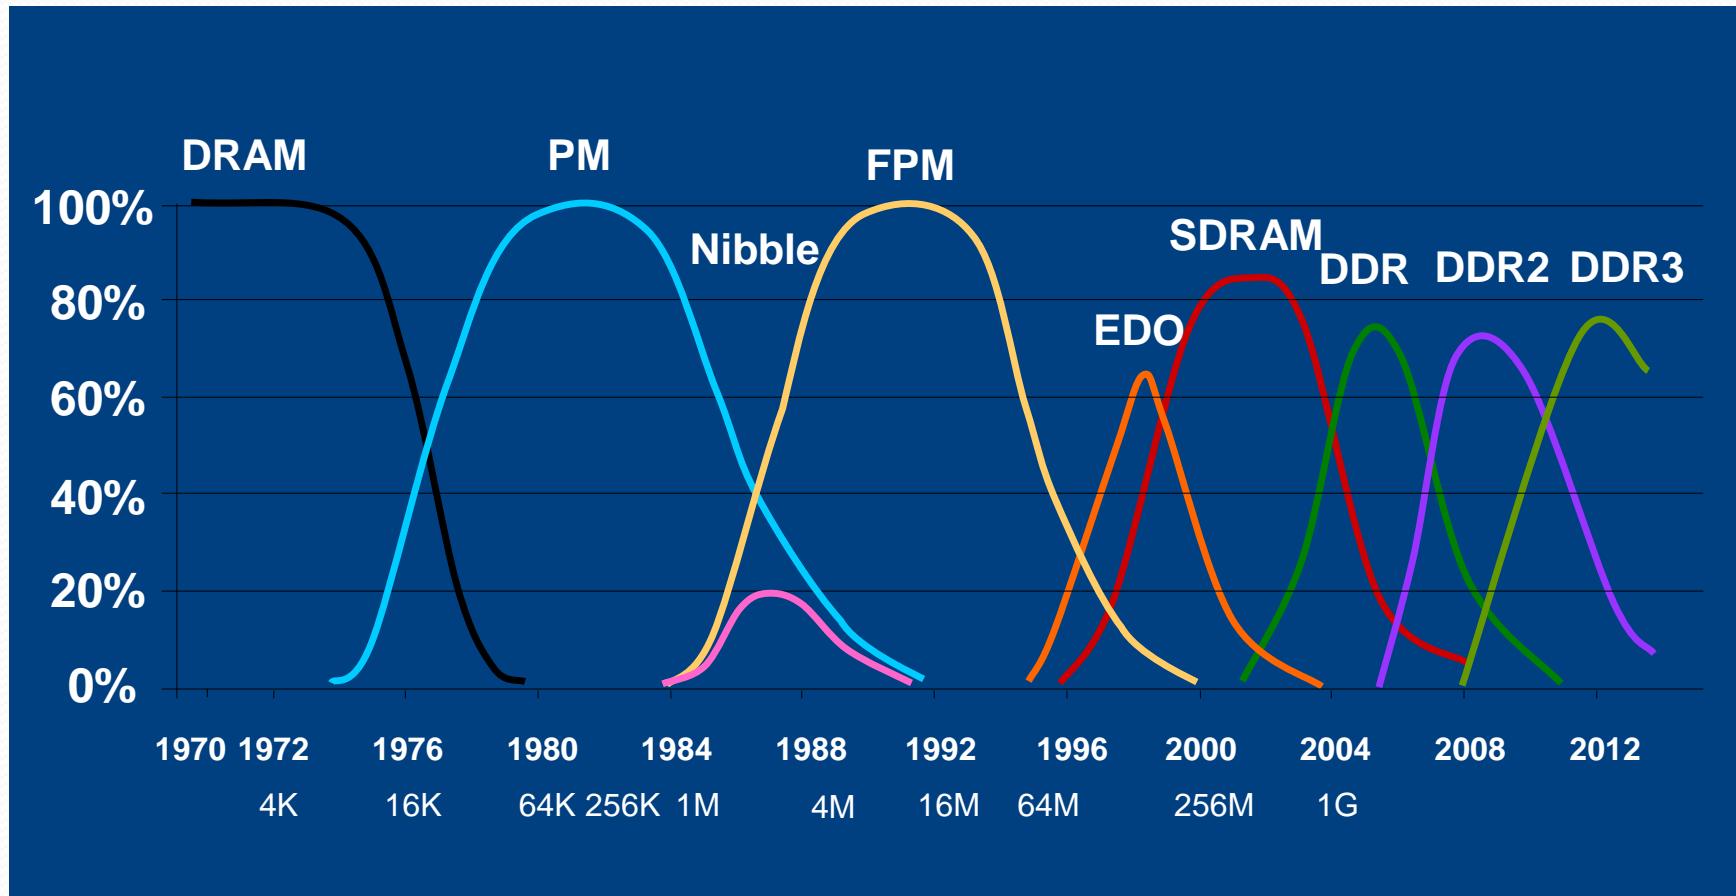

PM = Page Mode; FPM = Fast Page Mode; EDO = Extended Data Out.
SDRAM = Synchronous DRAM; DDR = Double Data Rate.

Memorias DRAM: Evolución histórica (II)

- SIPP: Single In-line Pin Package
- SIMM: Single In-line Memory Module
- DIMM: Dual In-line Memory Module

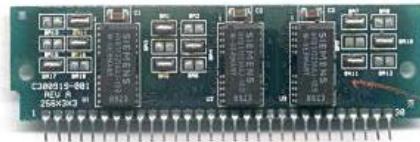

SIPP



SIMM-30



DIMM-72



DIMM-168



DIMM-184



DIMM-240





DIMM-288

| | Nº contactos | Voltaje (V) | Bus datos (half-duplex) | Ancho de banda típico (GB/s) |
|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| SDRAM | 168 | 3,3 | 32b | 1,3 |
| DDR | 184 | 2,5 | 32b | 3,2 |
| DDR₂ | 240 | 1,8 | 64b | 8,5 |
| DDR₃ | 240 | 1,5 | 64b | 17,1 |
| DDR₄ | 288 | 1,2 | 64b | 25,6 |


Tipos de DIMM para una tecnología dada

- Para servidores:
 - EU-DIMM: U-DIMM con Error Correcting Code, ECC (mayor fiabilidad).
 - R-DIMM: Registered DIMM. Hay un registro que almacena las señales de control (operación a realizar, líneas de dirección...). Mayor latencia pero permite módulos de mayor tamaño. Tienen ECC.
 - LR-DIMM: Load Reduced DIMM. Hay un registro que almacena tanto las señales de control como los datos a leer/escribir. Son las que permiten los módulos con mayor tamaño. Tienen ECC.
- Para PC y portátiles:
 - DIMM ó U-DIMM: Unbuffered (ó Unregistered) DIMM.
 - SO-DIMM: Small Outline DIMM. Tamaño más reducido para equipos portátiles (tienen menos contactos).

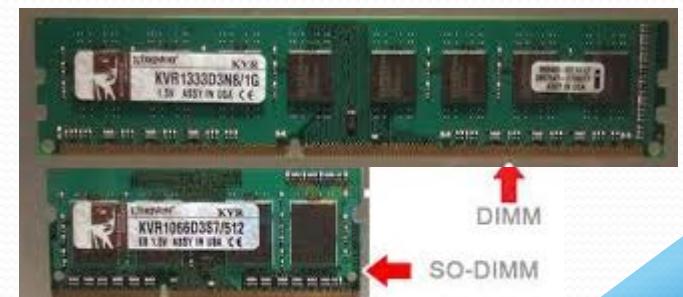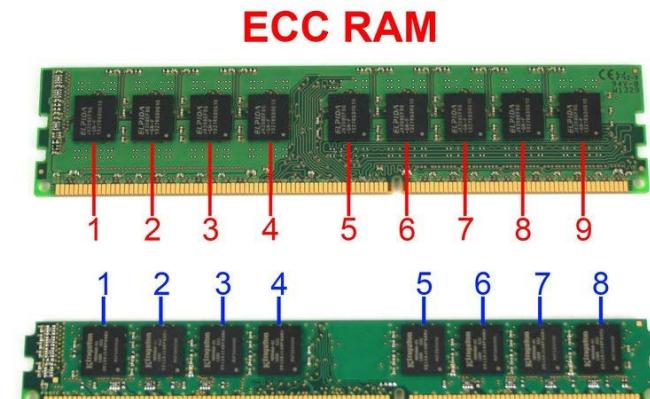


Canales y bancos de memoria DRAM

- Estas ranuras están agrupadas en **canales** de memoria (*memory channels*) a los que la CPU puede acceder en paralelo, pudiendo conectarse varios módulos de memoria en cada canal (**bancos**).
- No se puede acceder **simultáneamente** a dos módulos del **mismo** canal de memoria

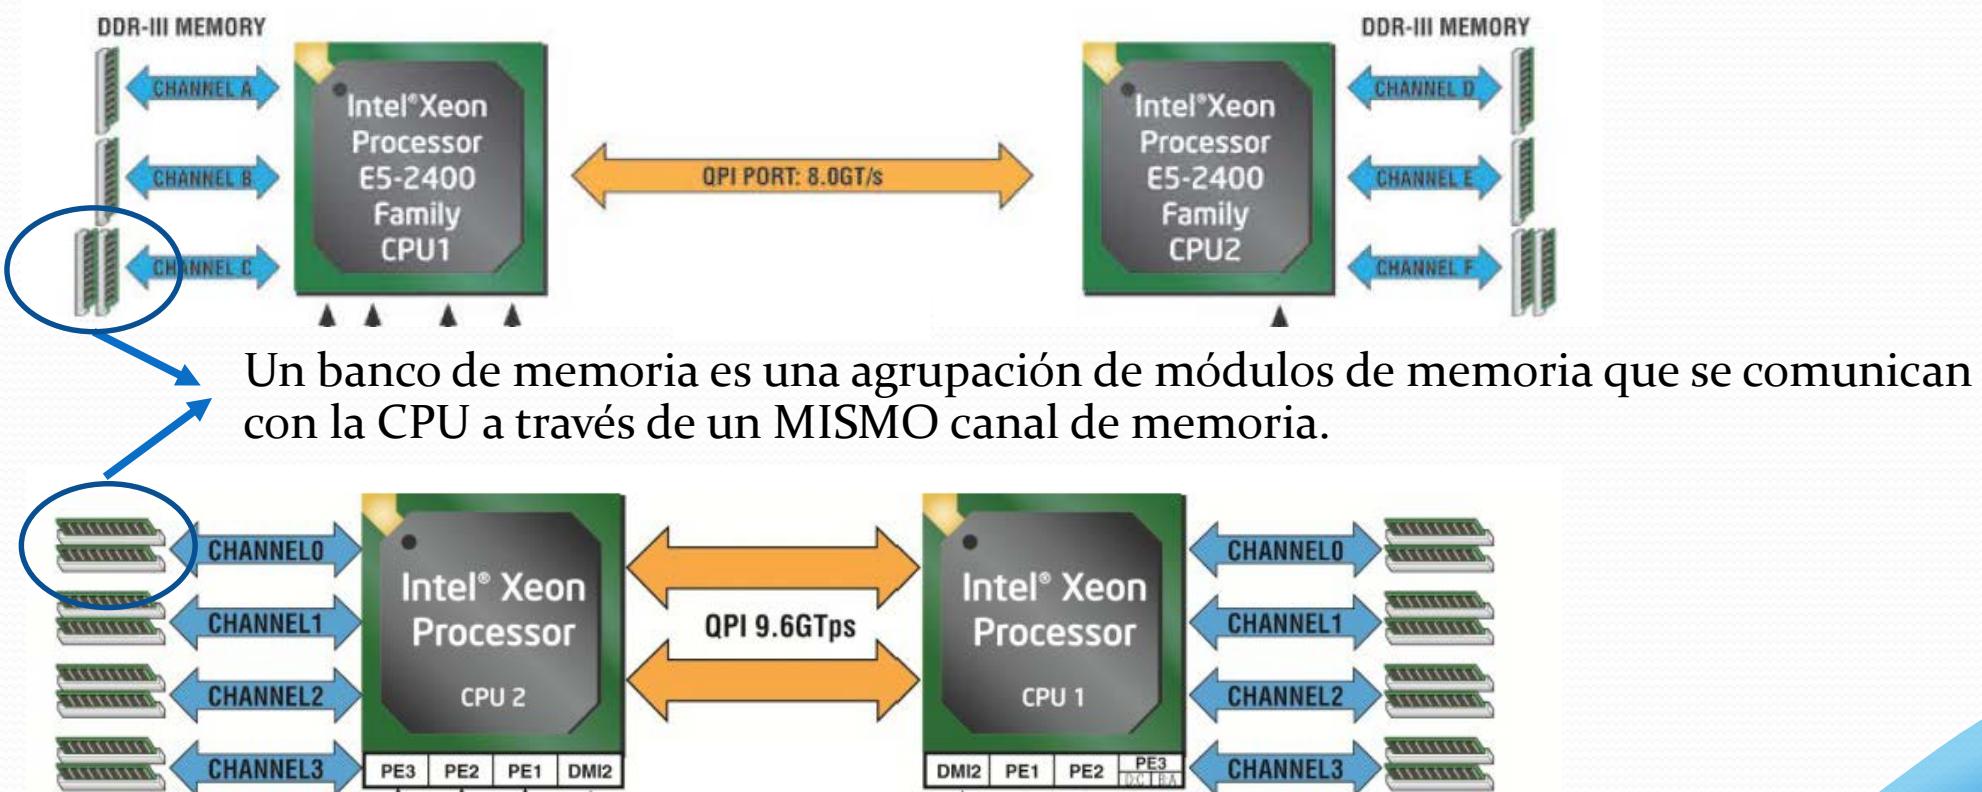

Rangos de memoria DRAM (memory ranks)

- Cada módulo de memoria está, a su vez, distribuido en **rangos** de memoria que no son más que agrupaciones de chips que proporcionan la palabra completa de 64 bits (72 bits en caso de memorias ECC).
- En el caso de un módulo de un solo rango (single rank) todos los chips de memoria del módulo se asocian para dar la palabra de 64 bits (72 si ECC).
- En el caso de n rangos, es como si tuviéramos una agrupación n memorias DRAM independientes en el mismo módulo, cada una con su conjunto diferente de chips.
- Notación: **1Rx8** : Módulo de **1** rango con chips de **8** bits ($\rightarrow 64/8=8$ chips)

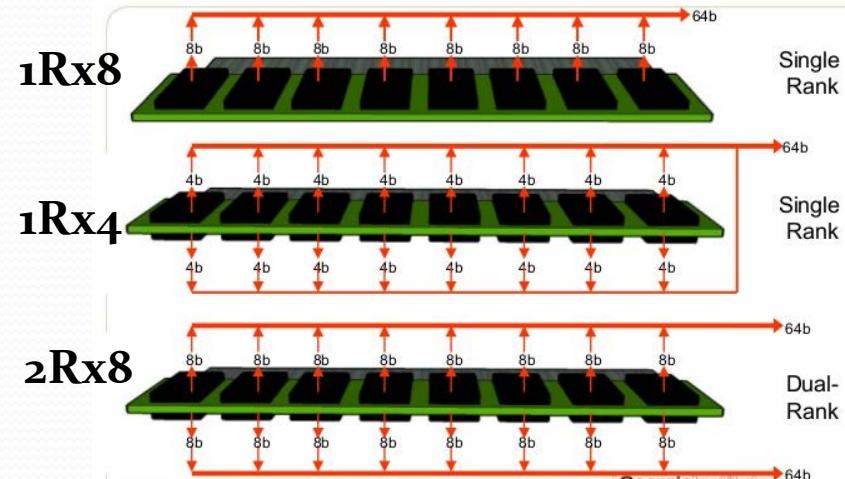

| Ranks = Number of 64-bit wide data areas | | |
|--|--|---------------------------|
| Single-sided Module | | 1 rank Single-rank |
| Double-sided Module | | 1 rank Single-rank |
| Double-sided Module | | 2 ranks Dual-rank |
| Double-sided Module | | 4 ranks Quad-rank |




Memoria DRAM. Ejemplo

- **Crucial 32GB DDR4-2666 LRDIMM CT32G4LFD4266**

<http://eu.crucial.com/eur/en/ct32g4lfd4266#productDetails>

| Product Specifications | |
|------------------------|--|
| Brand | Crucial |
| Form Factor | LRDIMM |
| Total Capacity | 32GB |
| Warranty | Limited Lifetime |
| Specs | DDR4 PC4-21300 • CL=19 • Dual Ranked • x4 based • Load Reduced • ECC • DDR4-2666 • 1.2V • 4096Meg x 72 • |
| Series | Crucial |
| ECC | ECC |
| Speed | 2666 MT/S |
| Voltage | 1.2V |
| DIMM Type | Load Reduced |

- Ancho de banda máximo: $2666\text{MT/s}^*64\text{bits/T} = 170624\text{Mbps} = 21328\text{MBps} \approx 21300\text{MBps}$
- **CL=19**: CAS (Column Address Strobe) Latency. Latencia de acceso de 19 ciclos de reloj. Hay que tener en cuenta el periodo de reloj para poder comparar las latencias de memoria.

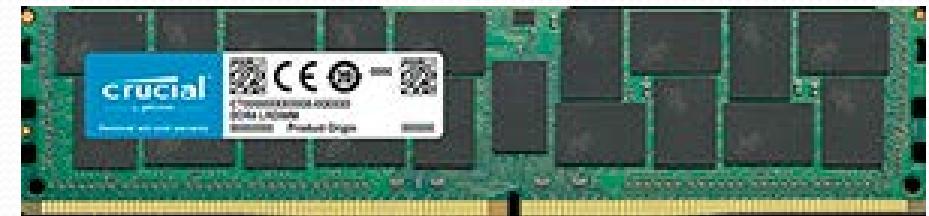


Precio (2017): 512,9€. Precio (2019): 254,09 €.


- “**x4 based**”: cada chip del módulo me da un dato de 4 bits (18 chips proporcionan cada dato de 72 bits). Al ser **dual ranked**, deducimos que en total habrá 36 chips.

Ranuras de Expansión


- Permiten la conexión a la placa base de otras tarjetas de circuito impreso.

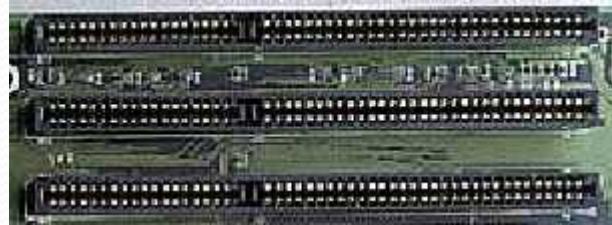


Ranuras ISA

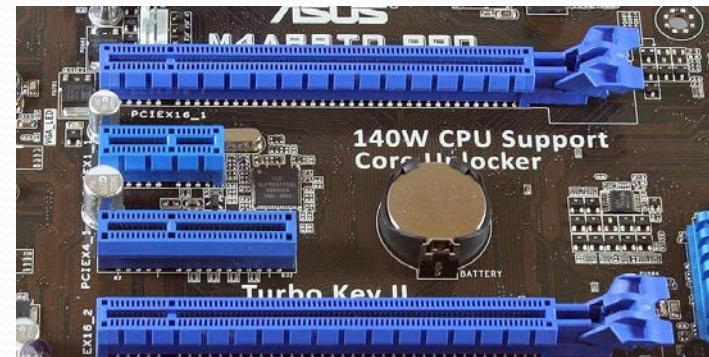



Ranuras PCI Express (PCIe)

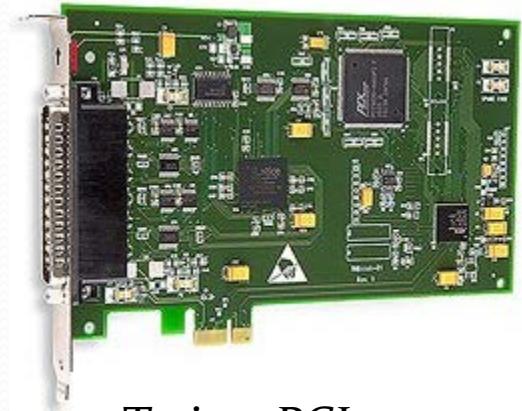

Tarjeta PCIe x1

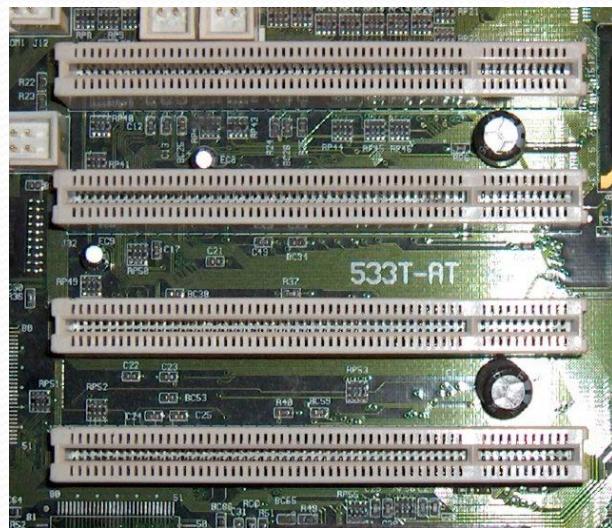

Ranuras PCI

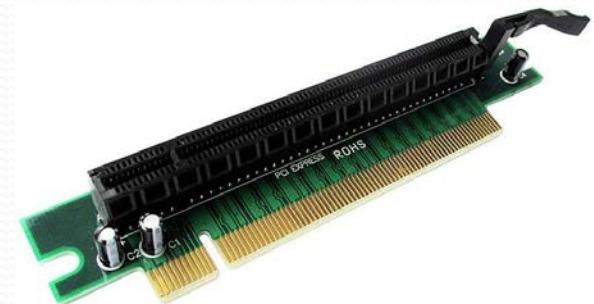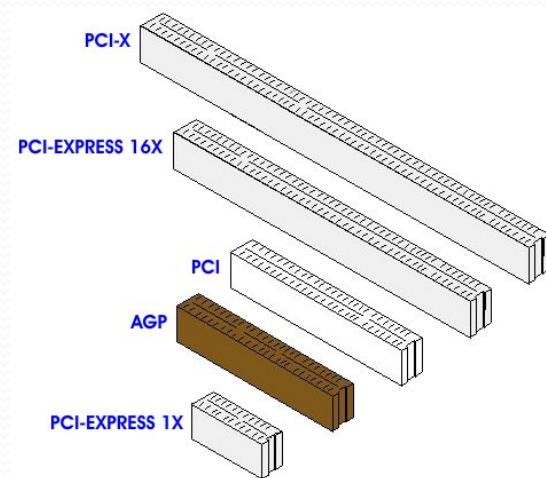


Tarjeta elevadora (*riser card*).
Rota 90° el conector

Interfaces PCI y AGP





- **PCI (Peripheral Component Interconnect).** Intel.
 - Bus PARALELO: 32b /64b. Half-duplex.
 - Conectores de 128/188 patillas.
 - *Plug and Play.*
 - Capacidad:
 - 33MHz, 32b (4B) → 133MBps.
 - 66MHz, 32b (4B) → 266MBps.
 - 66MHz, 64b (8B) → 533MBps.
 - Versión PCI-X → SERVIDORES::
 - 64b (8B), 133MHz ⇒ \approx 1GBps.
- **AGP (Accelerated Graphics Port).** Intel.
 - Bus PARALELO: 32b. Half-duplex.
 - Conectores de 132 patillas.
 - Uso: tarjeta gráfica.
 - AGP 8x → 2GBps.

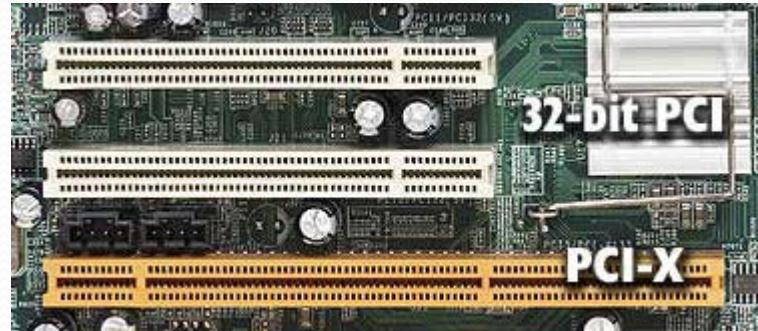

Interfaz PCI-Express (PCIe)



- Características:
 - Conexión serie punto a punto (no es un bus con líneas compartidas) por medio de varias “LANES”.
 - Cada LANE está compuesta por 4 cables, 2 por cada sentido de la transmisión. Full-Duplex.
 - Transmisión SÍNCRONA estando el reloj embebido en los datos. Hot plug. Virtualización de E/S.
 - Codificación: 8b/10b (versiones 1.x 2.x), y 128b/130b (versiones 3.0 y 4.0).
 - Escalable. El número de LANES se negocia con el dispositivo.
- Versiones y velocidades (por cada LANE y cada sentido):
 - PCIe 1.1: hasta 2,5GT/s (250 MB/s)
 - PCIe 2.0: hasta 5GT/s (500 MB/s)
 - PCIe 3.0: hasta 8GT/s (~1GB/s)
 - PCIe 4.0: hasta 16GT/s (~2GB/s)
- Número de LANES habituales:
 - x1, x2, x4, x8, x16.
- PCIe x16: uso en tarjetas gráficas
 - PCIe x16 (3.0) : hasta 16GBps en cada sentido.
 - PCIe x16 (4.0) : hasta 32GBps en cada sentido.

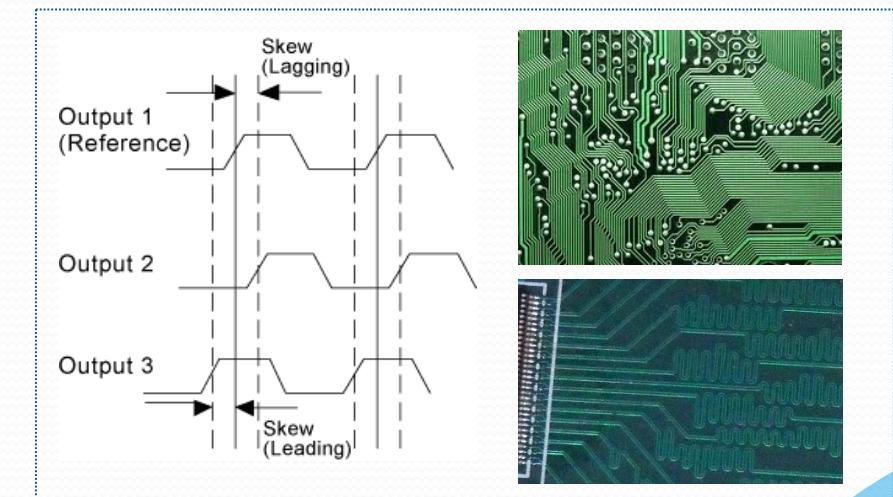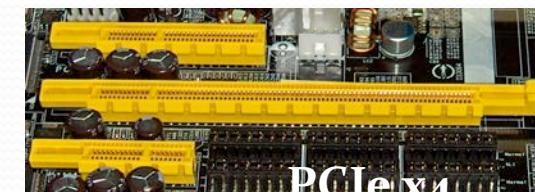

→ **Ventajas de una interfaz serie (reloj embebido) con respecto a una paralela (reloj común):** Mayor frecuencia de reloj (evita *timing skew*), menor nº de pistas para un rendimiento similar, mayor escalabilidad, facilita conexiones full duplex.



Almacenamiento permanente (no volátil)

- Tipos:
 - Magnéticos: HDD (Hard Disk Drives), Cintas.
 - Ópticos: CD, DVD, Blu-Ray (BD).
 - NVRAM: SSD (Solid State Drives).
- Factores de forma: (en pulgadas)
 - 8, 5.25, 3.5, 2.5, 1.8, 1, 0.85
 - Más utilizados: 3.5, 2.5, 1.8
- Conexión discos – placa base.
 - ATA (conector IDE), SATA.
 - SCSI, SAS.
 - PCIe, SATAe, M.2, U.2.
 - Ethernet, USB.
 - Fibre Channel, Infiniband.




Discos duros (HDD, Hard Disk Drives)

- Almacenamiento permanente (no volátil) a lo largo de la superficie de unos discos recubiertos de material magnético.
- La lectura y escritura se realiza a través de unos cabezales magnéticos controlados por un brazo motor y la ayuda del giro de los discos.
- Los datos se distribuyen en pistas. Cada pista se subdivide en sectores de 512 bytes. Los sectores se agrupan en clusters lógicos.
- Tiempos de respuesta (latencias) muy variables: dependen de la pista y el sector concretos donde esté el cabezal y el sector concreto al que se quiere acceder.
- Velocidades de rotación más habituales (r.p.m.): 5400, 7200, 10000, 15000.

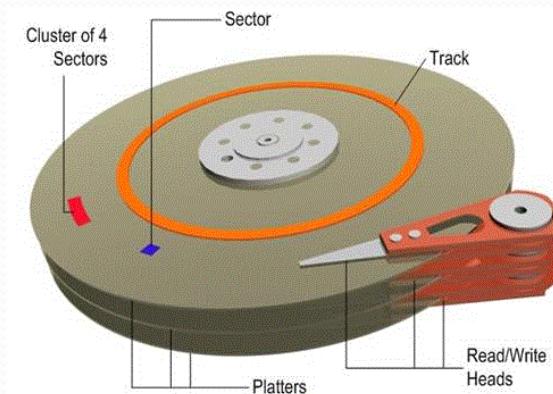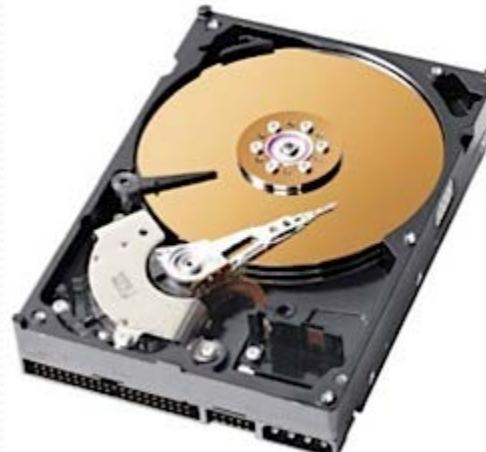

Unidades de estado sólido (SSD, Solid State Drives)

- Almacenamiento no volátil distribuido en varios circuitos integrados (chips) de memoria flash (=basados en transistores MOSFET de puerta flotante).
- Tipos de celdas habituales: SLC (*single-level cell*), MLC (*multi-level cell*).
- Acceso aleatorio: mismo tiempo de respuesta (latencia) independientemente de la celda de memoria a la que se quiere acceder (NVRAM, *Non-volatile RAM*).
- Un controlador se encarga de distribuir la dirección lógica de las celdas de memoria para evitar su desgaste tras múltiples re-escrituras (*wear levelling*).

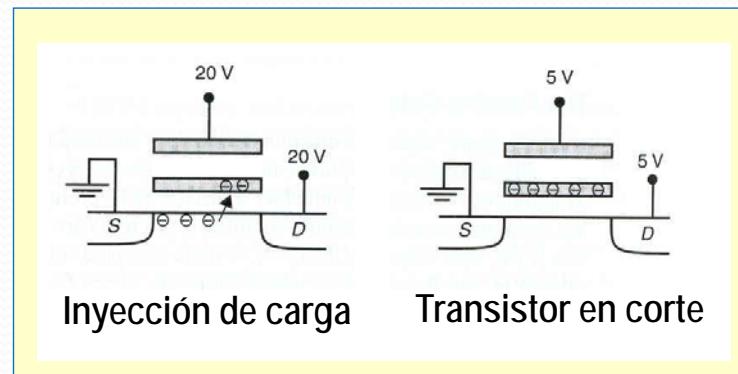



Comparación HDD vs SSD de precios similares


| Modelo | HDD WD Gold | SSD WD Blue |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| Formato | 3.5" | 2.5" |
| Interfaz | SATA (6Gb/s) | SATA (6Gb/s) |
| Capacidad | 12TB | 2TB |
| Ancho de banda máx. | 255 MB/s | 560 MB/s |
| Latencias medias aprox. | pocos ms | decenas de µs |
| Consumo de potencia (W) | 5,0 (reposo) 7,0 (máx) | 0,056 (reposo) 3,8 (máx) |
| MTTF | 2,5 millones horas | 1,75 millones horas |
| Garantía | 5 años | 3 años |
| T. funcionamiento | de 5 a 60°C | de 0 a 70°C |
| Peso | 660 gramos | 57,9 gramos |
| Otras características | V. rot.: 7200 RPM Ruido: 36 dBA Caché: 256 MB | TeraBytes Written (TBW): 500TB |

WD Western Digital™




RAID (Redundant Array of Independent Disks)

- Combinan diversas unidades de almacenamiento (normalmente de idénticas características) para generar unidades de almacenamiento lógicas con mayor tolerancia a fallos, fiabilidad y/o ancho de banda.
 - Algunas configuraciones:

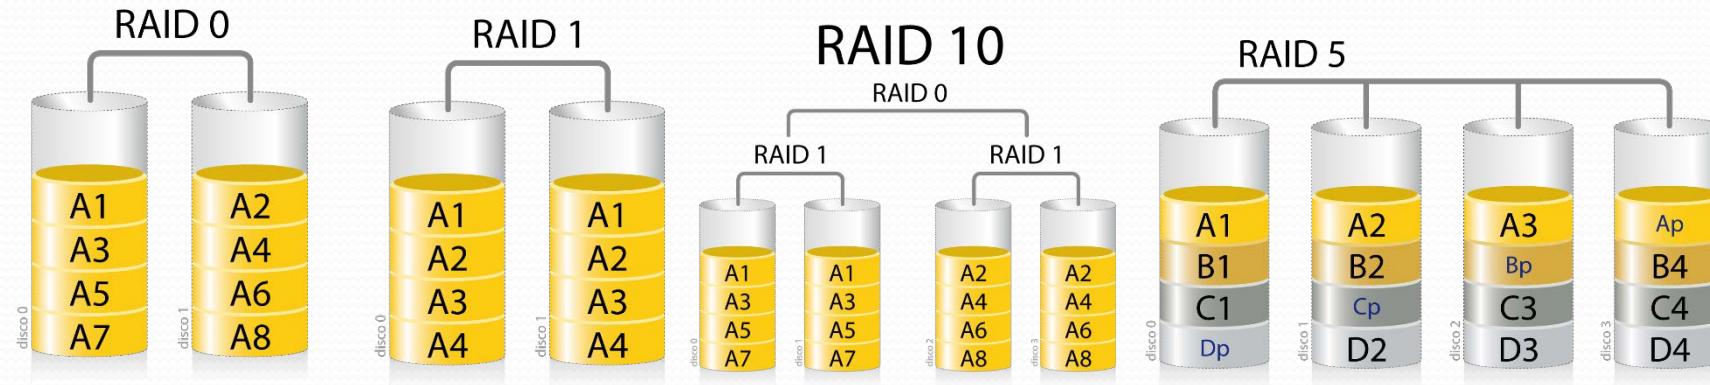

- RAID por software: Creado por el propio sistema operativo.
- RAID por hardware: Mediante una tarjeta específica (hay placas base que ya incluyen un controlador de este tipo).

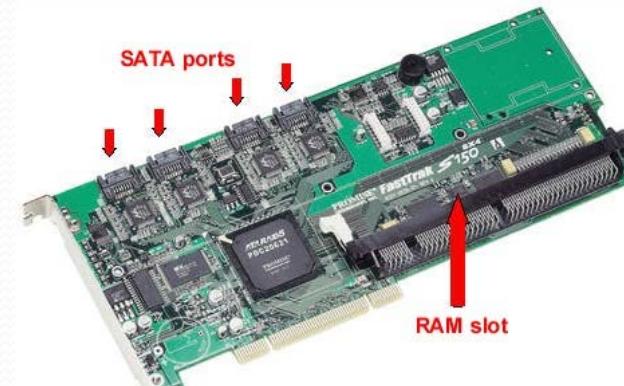


Unidades ópticas

- Almacenan la información de forma permanente (no volátil) a través de una serie de surcos en un disco que pueden ser leídos por un haz de luz láser.
- Los discos compactos (CD), discos versátiles digitales (DVD) y discos Blu-ray (BD) son los tipos de medios ópticos más comunes que pueden ser leídos y grabados por estas unidades.

| | CD | DVD | Blu-ray |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Capacidad (GB) | 0,64-0,7 | 4,7-8,5 | 25-128 |
| Ancho de banda ref. 1X (Mbps) | 1,4 | 11 | 36 |
| Ancho de banda máx. (Mbps) (X-factor) | 88 (72X) | 266 (24X) | 576 (16X) |


Lectura

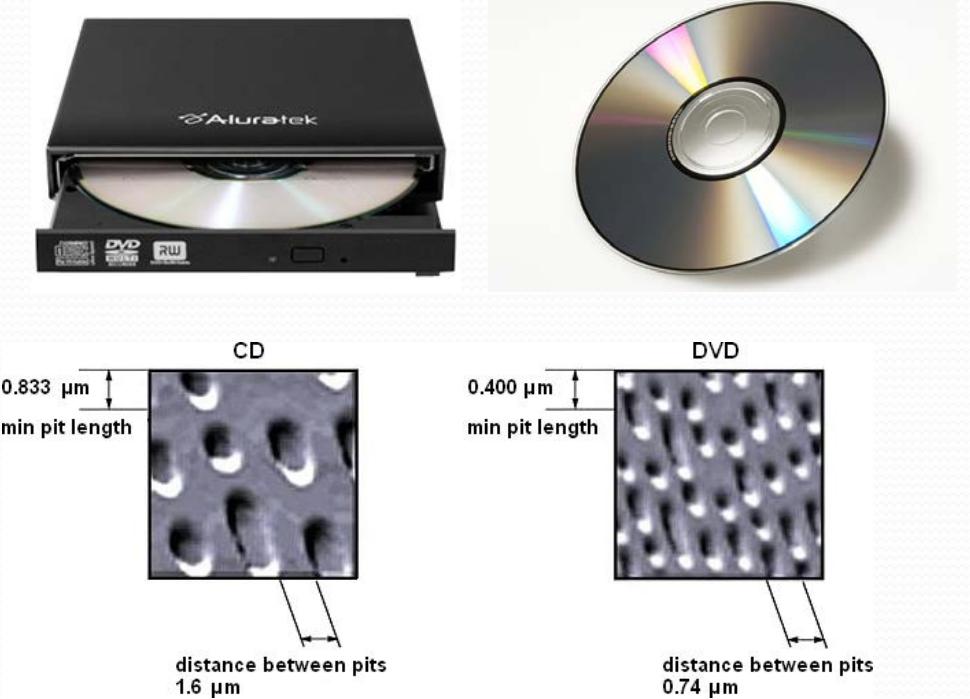

Unidades de cinta (tape drives)





- Almacenan la información de forma permanente (no volátil) a través de una cinta recubierta de material magnético que se enrolla por medio de carretes.
- Las latencias suelen ser muy altas ya que hay que rebobinar la cinta hasta que el cabezal se encuentre en la posición deseada.
- Es el medio con la mayor densidad de bits para un área dada. Actualmente, permiten almacenamiento de decenas de TB por cinta y velocidades de lectura secuencial en torno a 150 MBps.
- Es el medio de almacenamiento masivo más barato.
- Se usan normalmente como almacenamiento de respaldo (backup) y archivado.

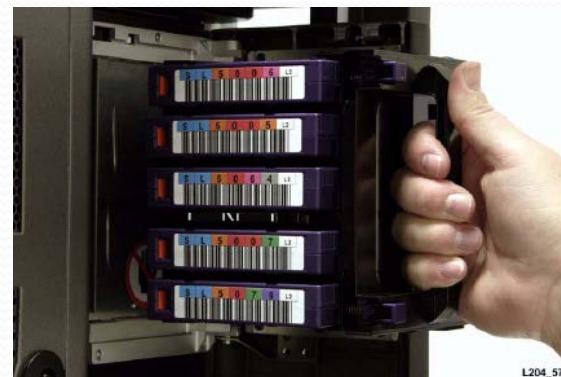

Interfaz P-ATA (ATA paralelo)



- ATA: Advanced Technology Attachment
- Conector IDE: 40 patillas
 - IDE: Integrated Device Electronics
- Bus PARALELO: bus datos 16b; Half-duplex.
- 2 dispositivos por conector.
- Versiones ATA: ATA33, ATA66, ATA100, ATA133
 - Velocidad de transferencia (máxima): 33, 66, 100, 133 MBps.
 - Distancia máxima: 45.7cm

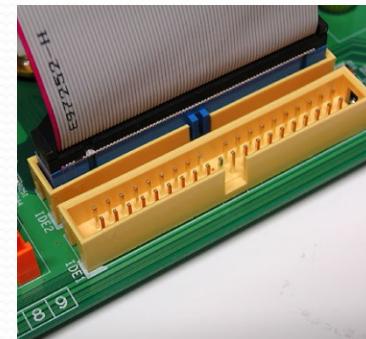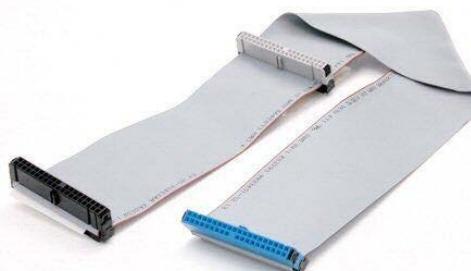

ATA / PATA
Hard drive




Interfaz Serial-ATA (SATA)



- **Bus SERIE:** 7 pines.
 - 1 disco por conector.
 - Longitud del cable: 1m (2m e-SATA).
 - AHCI (*Advanced Host Controller Interface*): Hot-plug, NCQ (*Native Command Queueing*).





| | SATA I | SATA II | SATA III |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Frecuencia | 1500 MHz | 3000 MHz | 6000MHz |
| Bits/clock | 1 | 1 | 1 |
| Codificación 8b10b | 80% | 80% | 80% |
| bits/Byte | 8 | 8 | 8 |
| Velocidad real | 150 MB/s | 300 MB/s | 600 MB/s |

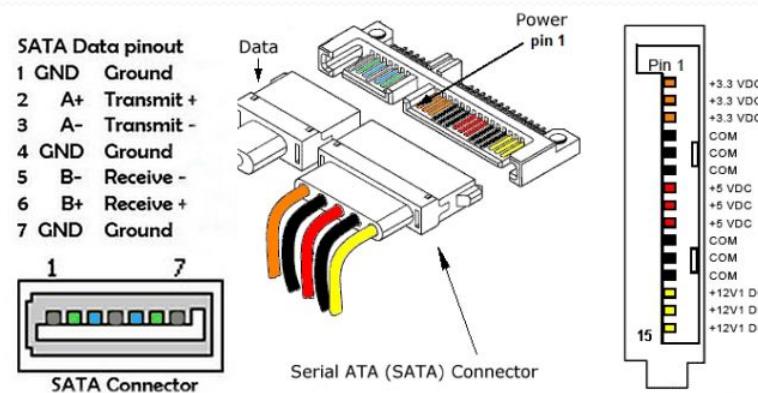

Interfaces SCSI y SAS

- **SCSI:** *Small Computer System Interface.*
- Características:
 - PARALELO: 16b. HALF-DUPLEX.
 - Más veloz que ATA.
 - Hot-plug
 - Permite conectar varias unidades en cadena (daisy-chain).
- **Ultra-SCSI:** conector de 50 pines, hasta 320MBps, 16 dispositivos, 12m cable, half-duplex.
- Versión serie: **SAS** (Serial Attached SCSI).
 - Velocidades de 3, 6 y 12 GT/s. Codificación 8b/10b. Hasta 1200 MB/s. Full-duplex.
 - Compatible con SATA.
 - Mayores voltajes: longitud del cable máxima: 10m.

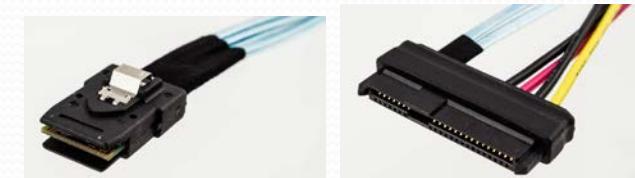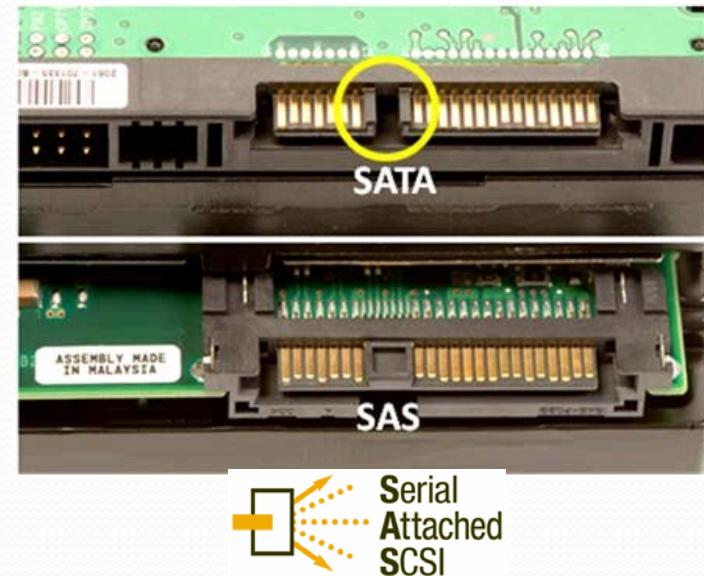

Conexión de múltiples unidades SAS

- **Conecadores mini-SAS:** permiten hasta 4 conectores SAS o SATA usando un *1-to-4 splitter cable*.



conector *SFF-8087*



SFF-8087: SAS 1-to-4 splitter cable



conector *SFF-8643*
en un *SAS 1-to-4*
splitter cable




*SFF-8087: SATA 1-
to-4 splitter cable*

Conexión de múltiples unidades SAS (cont.)


- **SAS Expanders:** Permiten la conexión de múltiples unidades SAS.



SAS expander

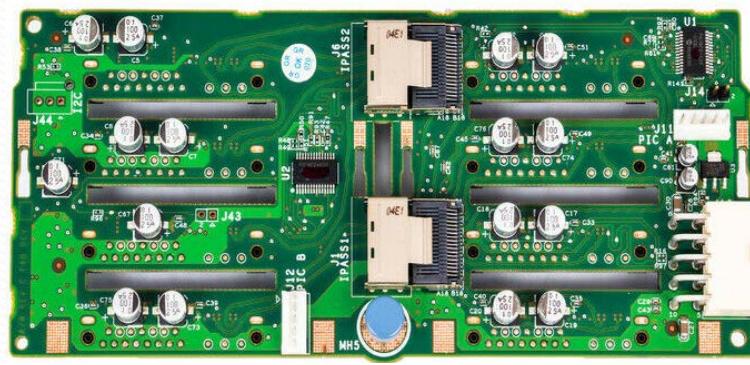


*SAS backplane para 8 unidades.
Parte trasera.*

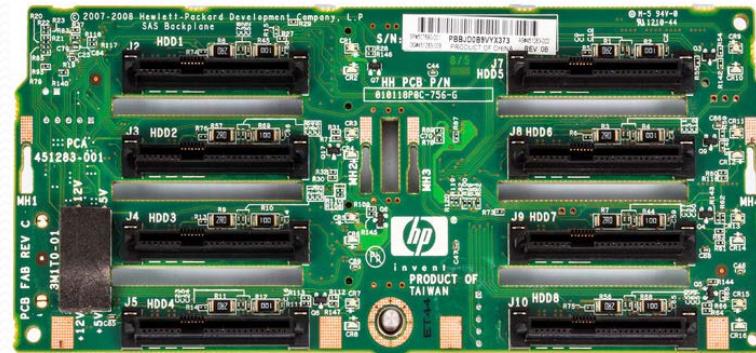

*SAS backplane para 8 unidades.
Parte frontal.*




*Parte frontal de un servidor con
16 unidades de almacenamiento.*

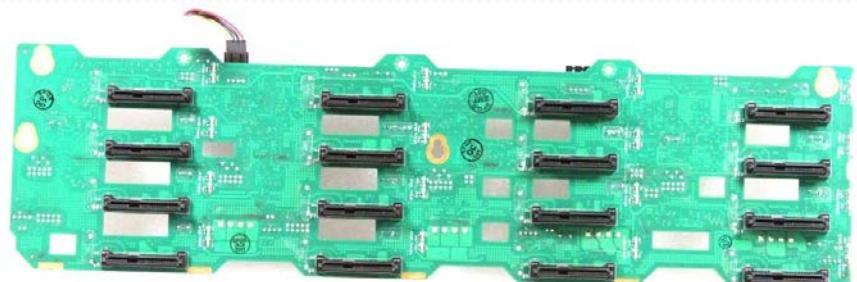


*SAS backplane para 16
unidades. Parte frontal.*

NVMe: Non-Volatile Memory Express


- Es un protocolo para el acceso a SSD conectadas a través de PCIe.
- PCIe x4, 4GBps
 - M.2 NVMe (NGFF). Usa internamente PCIe x4, 4GBps

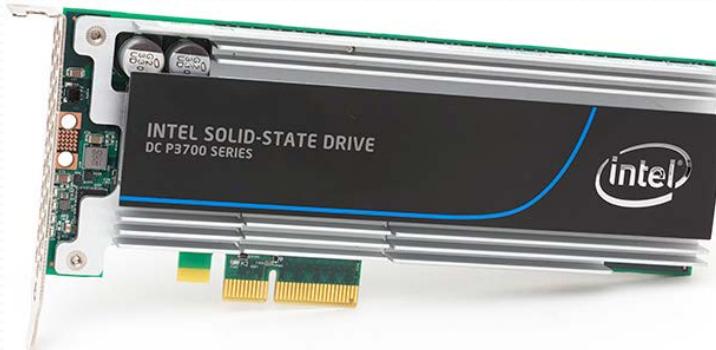


- U.2. Usa internamente PCIe x4, 4GBps

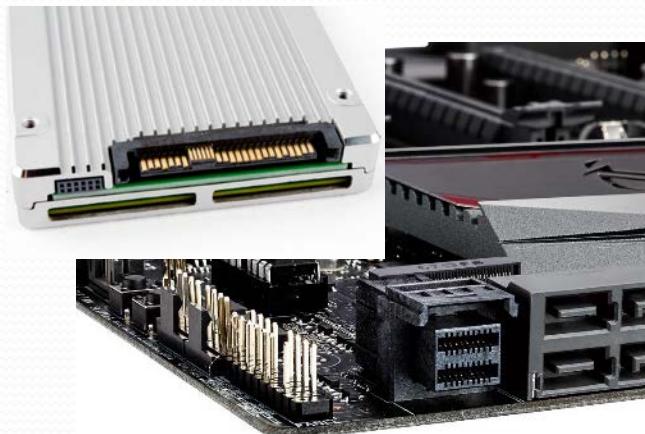

- SATA 3.2 (SATA Express). Combina PCIe y SATA, 2GB/s

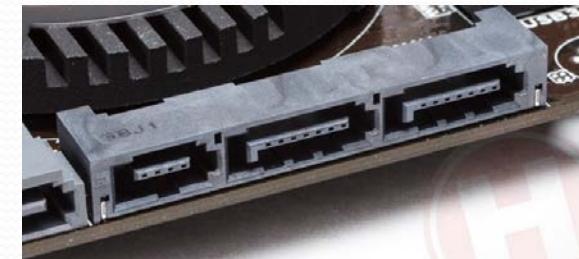


Conectores del panel trasero (Gigabyte® F2A88X-UP4)

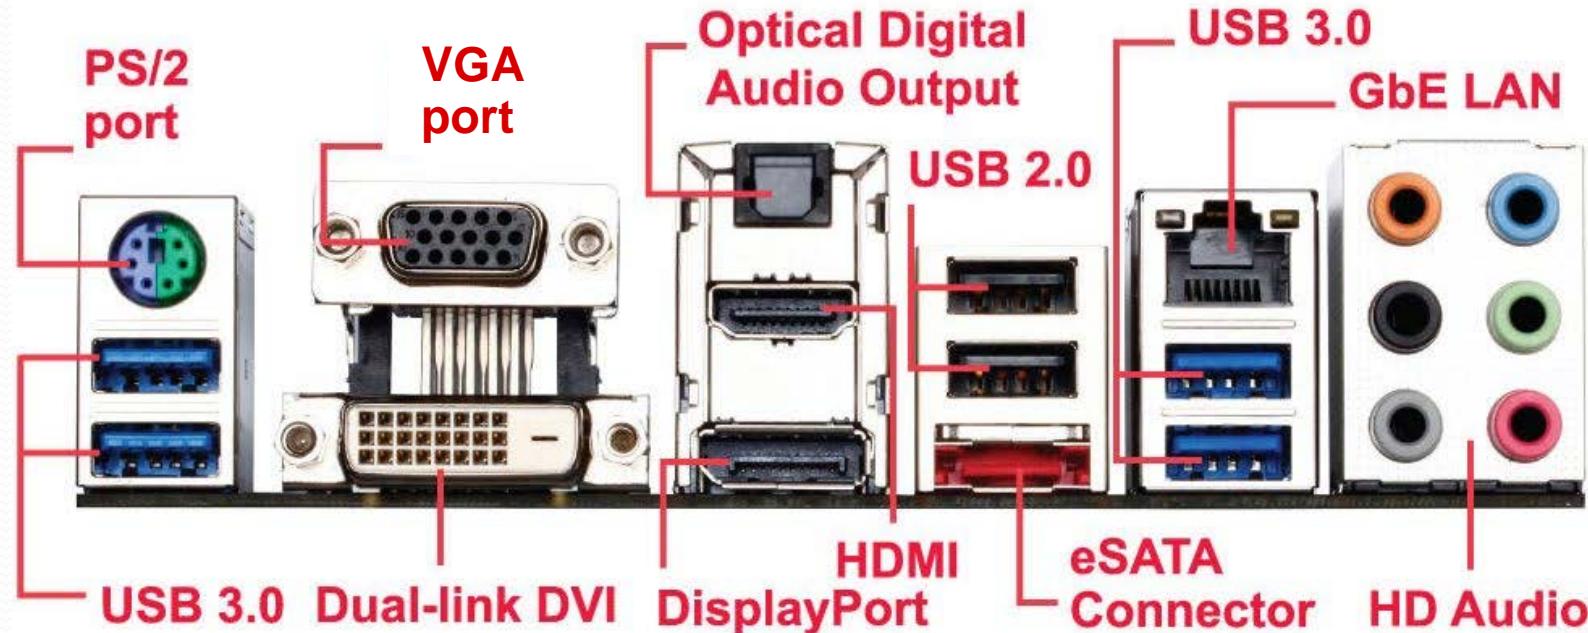

Placa posterior
(I/O Shield)

- ¿Es una placa para PC o para un servidor? Debemos preguntarnos:
 - ¿Para qué queremos en un servidor conectores de audio o de vídeo de altas prestaciones? DVI, DisplayPort, HDMI, Optical Digital Audio Output, HD Audio, etc.

Conectores del panel trasero de un servidor (Intel® Server Board S5520UR)

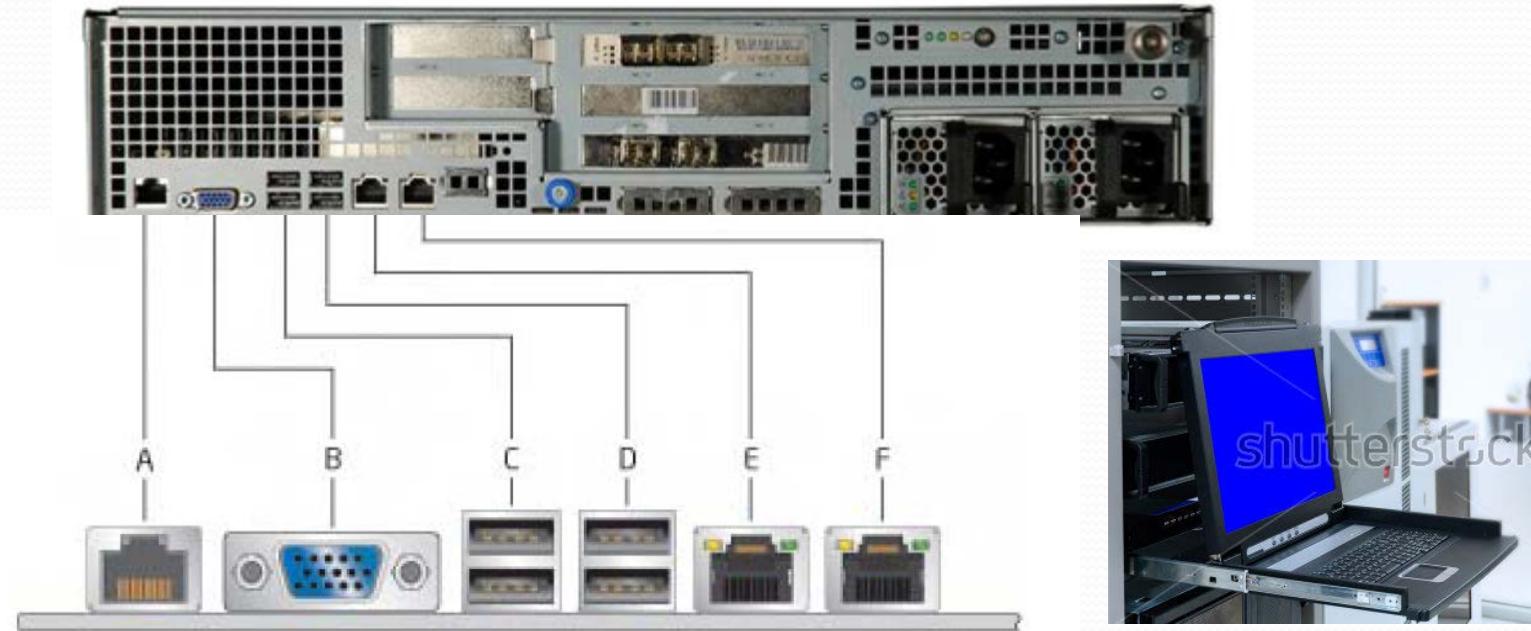


| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| A | Serial Port A | D | Dual USB Port Connector |
| B | Video | E | NIC Port 1 (1 Gb) |
| C | Dual USB Port Connector | F | NIC Port 2 (1 Gb) |

Adaptador de red RJ-45 para Ethernet



- **Conecotor RJ-45 (8P8C)**

- Redes de Área Local. Conexiones a largas distancias (100 m con par trenzado y varios km con fibra óptica).
- Varios estándares, todos ellos compatibles unos con otros y todos pueden ser full-duplex.
 - Ethernet clásico: 10 Mbit/s (10BASE-T).
 - Fast-Ethernet: 100 Mbit/s (100BASE-T).
 - Gigabit-Ethernet: 1Gbit/s (1000BASE-T).
 - 10G-Ethernet: 10Gbit/s (10GBASE-T).
- Muchos estándares de comunicación se pueden realizar a través de Ethernet:
 - iSCSI (Internet SCSI): estándar que permite el uso del protocolo SCSI sobre redes TCP/IP.
 - FCoE (Fibre Channel over Ethernet): estándar que permite el uso de tramas Fibre Channel sobre TCP/IP.

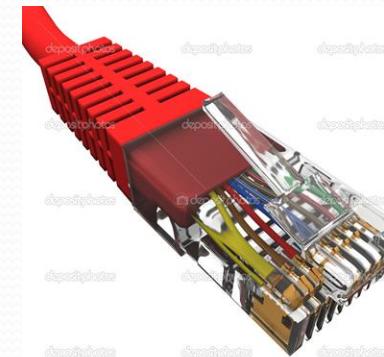

Universal Serial Bus (USB)



- **USB 2.0**
 - Puerto serie: 4 pines
 - 2 datos (diferencial), masa y alimentación.
 - Velocidad (2.0): hasta **480Mbps** (60MBps).
 - Hasta 127 dispositivos. Hot plug. Half-duplex.
- **USB 3.0 (Superspeed)**
 - 9 pines (compatible con 2.0):
 - 4 pines: USB 2.0
 - 5 pines: alta velocidad (datos → 2+2, GND): Full-duplex.
 - Velocidad: hasta **4,8Gbps** (600MBps).
 - Codificación 8b/10b.
 - Intensidad para recarga de dispositivos: 900mA (500 mA USB 2.0).
 - Distancias de 5m (cobre) a 50m (fibra óptica).
 - Su sucesor: USB 3.1 (Superspeed+) hasta **10Gbps**, 128/132b encoding.

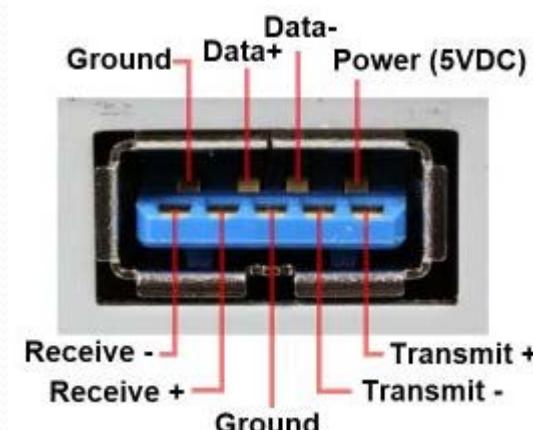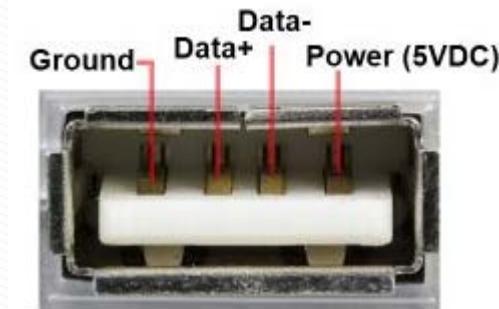




Thunderbolt (Intel)




- Combina PCIe + DisplayPort (almacenamiento externo de altas prestaciones + monitor de alta resolución).
- Se pueden alcanzar anchos de banda de 10Gbps (Gen1), 20Gbps (Gen2) o 40Gbps (Gen3) en cada dirección.
- Mediante conexión en cadena (daisy-chain) se pueden conectar hasta 6 dispositivos.
- Hasta 3m (cables eléctricos) o 60m (cables ópticos) de distancia.
- Puede proporcionar hasta 10W de potencia a periféricos externos (si se usan cables eléctricos).

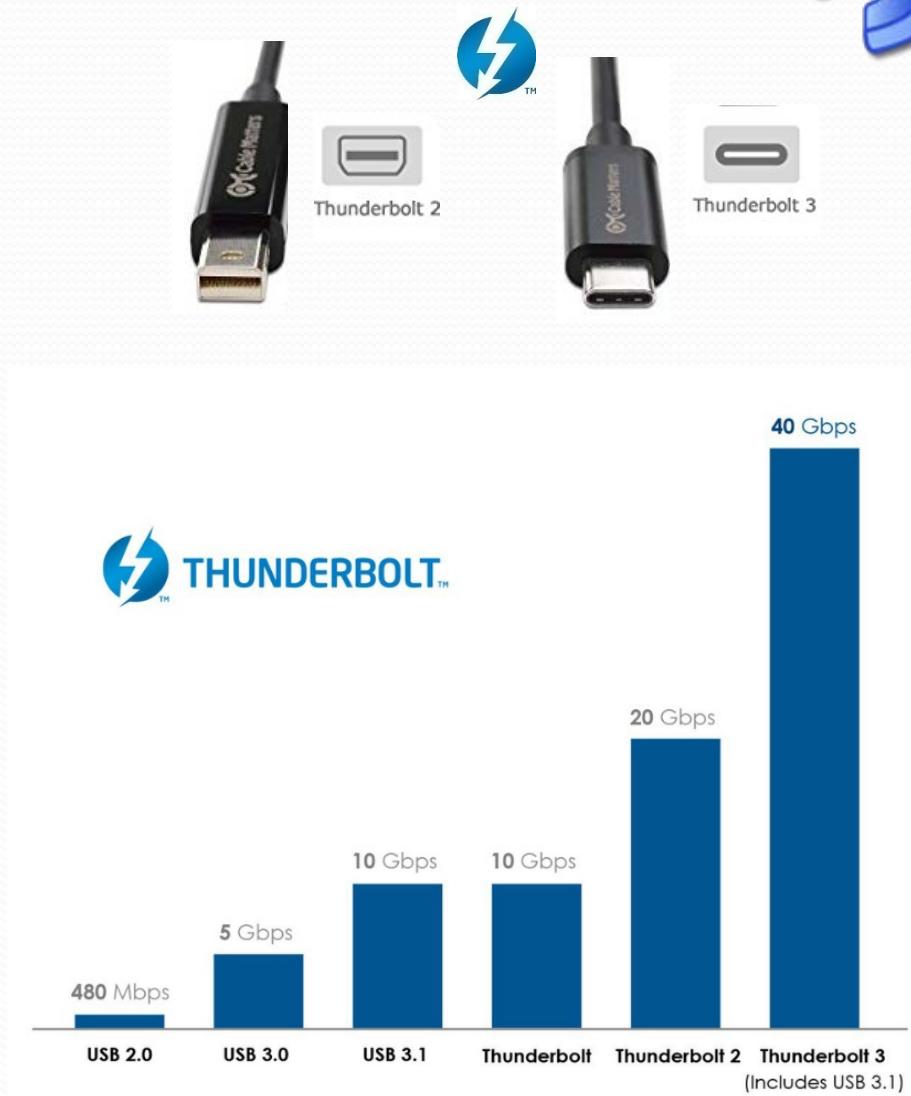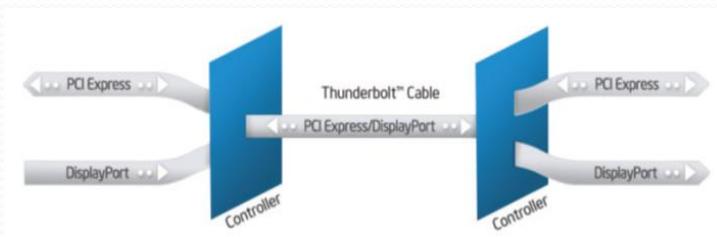


Otros Conectores Internos

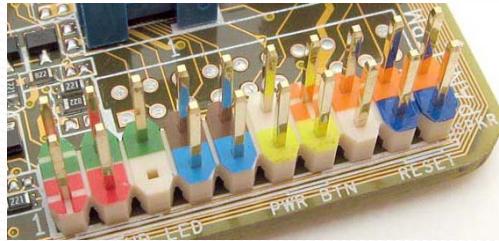

System panel

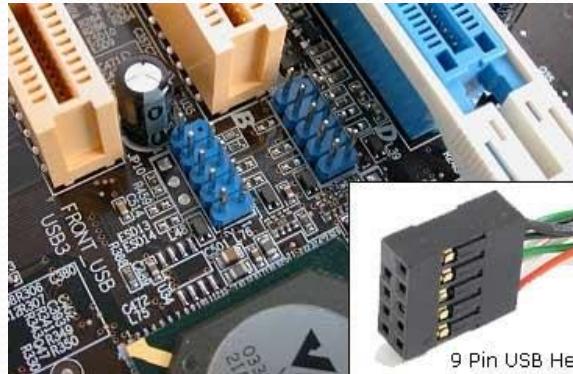

USB






Serial Port

ROM/Flash BIOS (Basic I/O System)



- Almacena el código de arranque (*boot*) del computador. Este código se encarga de identificar los dispositivos instalados, instalar drivers básicos para acceder a los mismos, realizar el Power-on self-test (POST) del sistema e iniciar el S.O.
- Los parámetros de configuración de cada placa se almacenan en una pequeña memoria RAM alimentada por una pila (que también se usa para el reloj en tiempo real). Algunos de esos parámetros se seleccionan mediante *jumpers* en la propia placa pero la mayoría se configuran a través de un programa especial al que se puede acceder antes de arrancar el S.O.

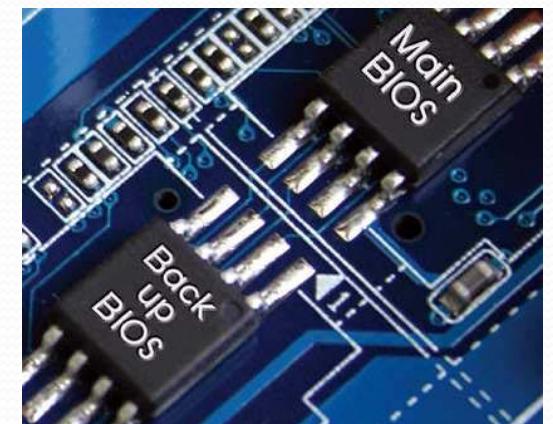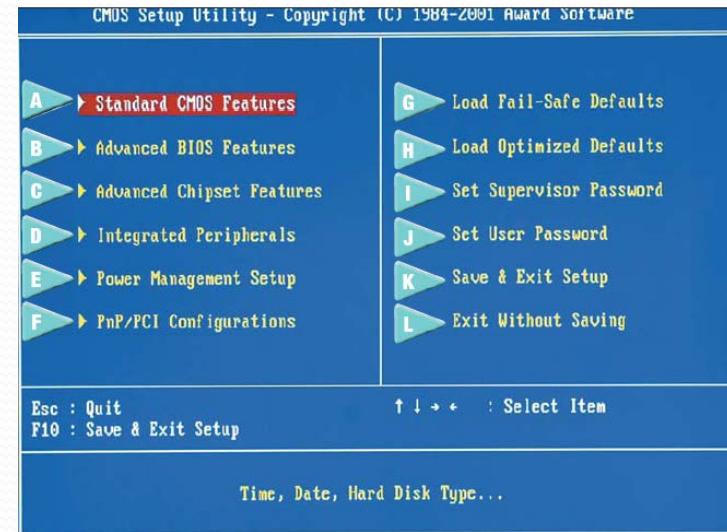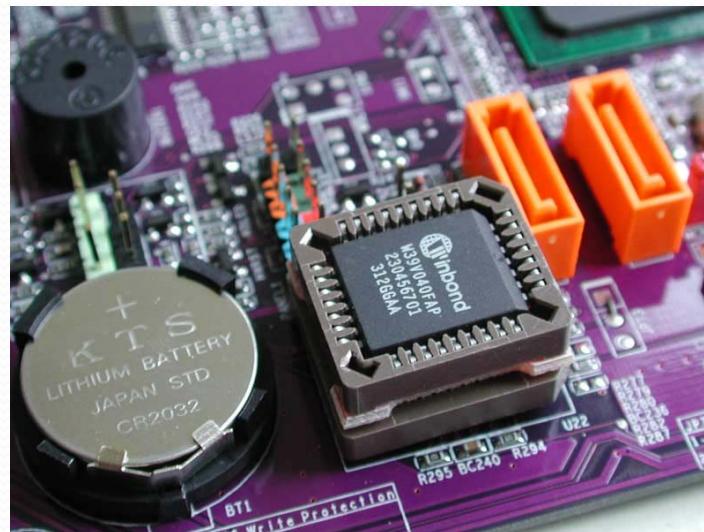

Juego de chips (chipset)


- El chipset es el conjunto de circuitos integrados (chips) de la placa base encargados de controlar las comunicaciones entre los diferentes componentes de la placa base
- Un chipset se suele diseñar para una familia específica de microprocesadores.

El juego de chips suele estar distribuido en dos componentes principales:


- El **puente norte** (north bridge), encargado de las transferencias de mayor velocidad (principalmente con el microprocesador, la memoria, la tarjeta gráfica y el puente sur).
- El **puente sur** (south bridge), encargado de las transferencias entre el puente norte y el resto de periféricos con menores exigencias de velocidad de la placa.




Esquema básico de un chipset

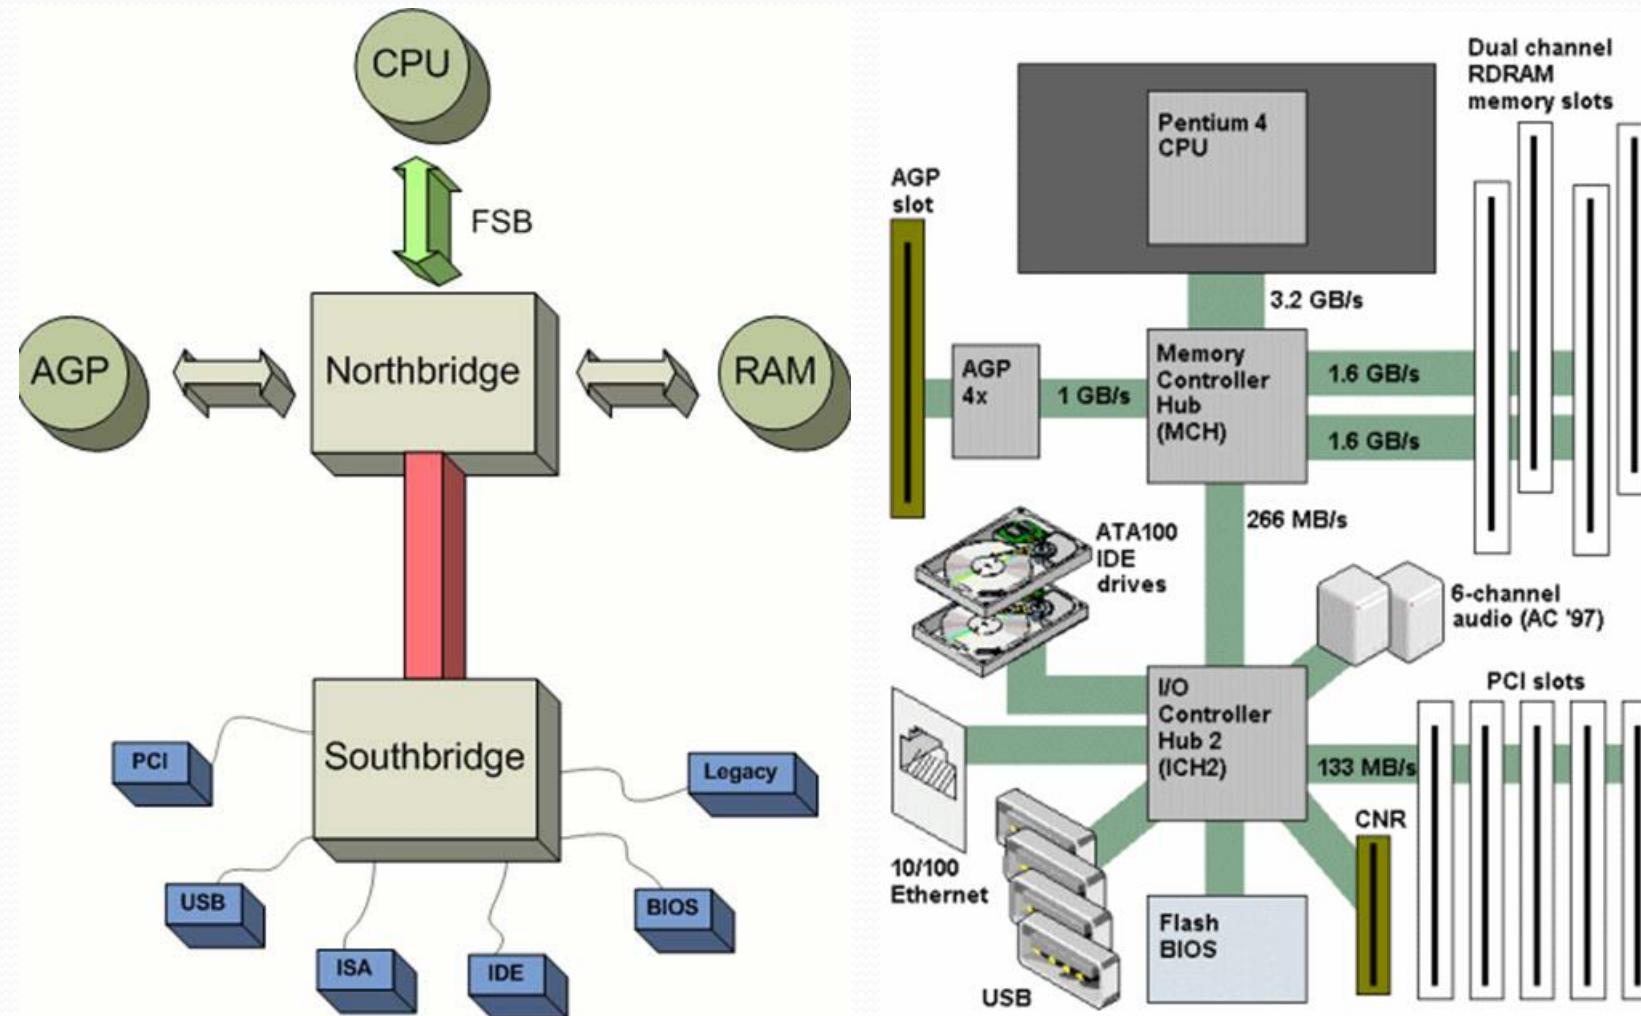

Otros posibles esquemas de chipsets

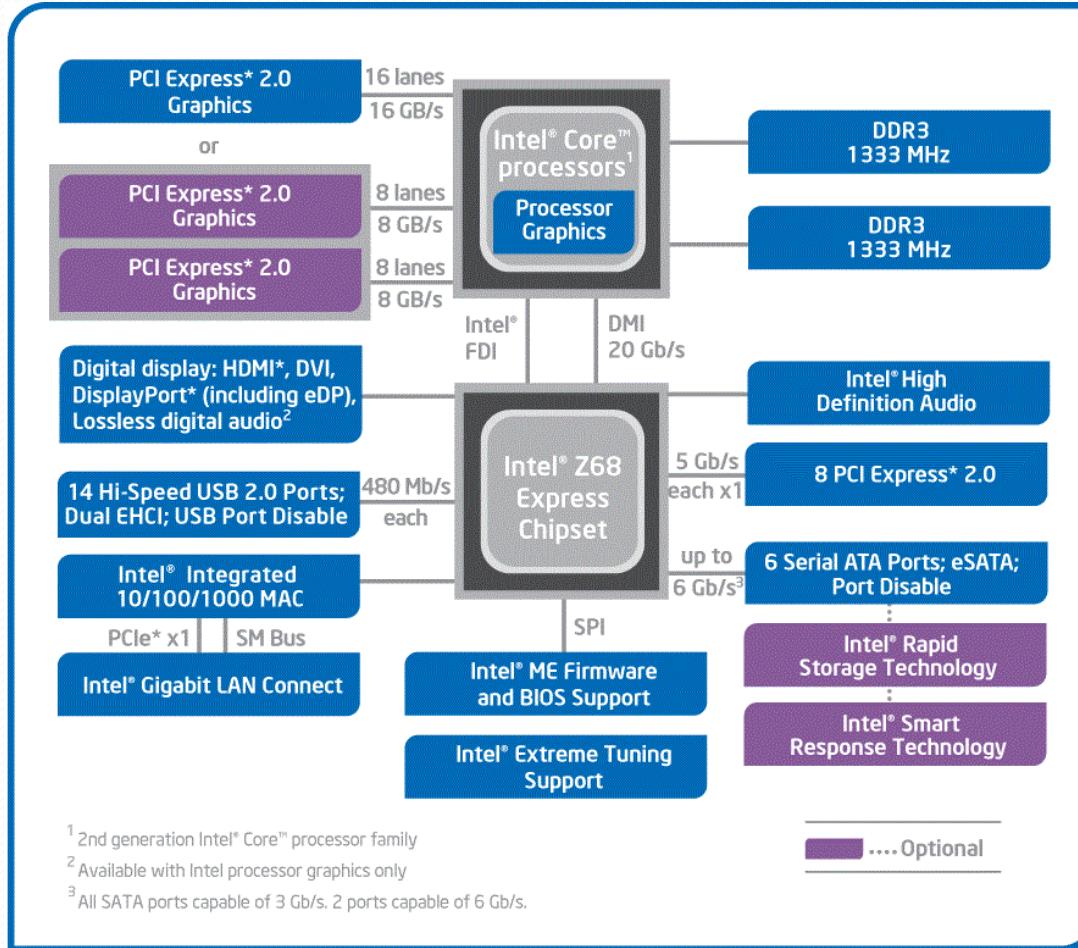

Intel Z68

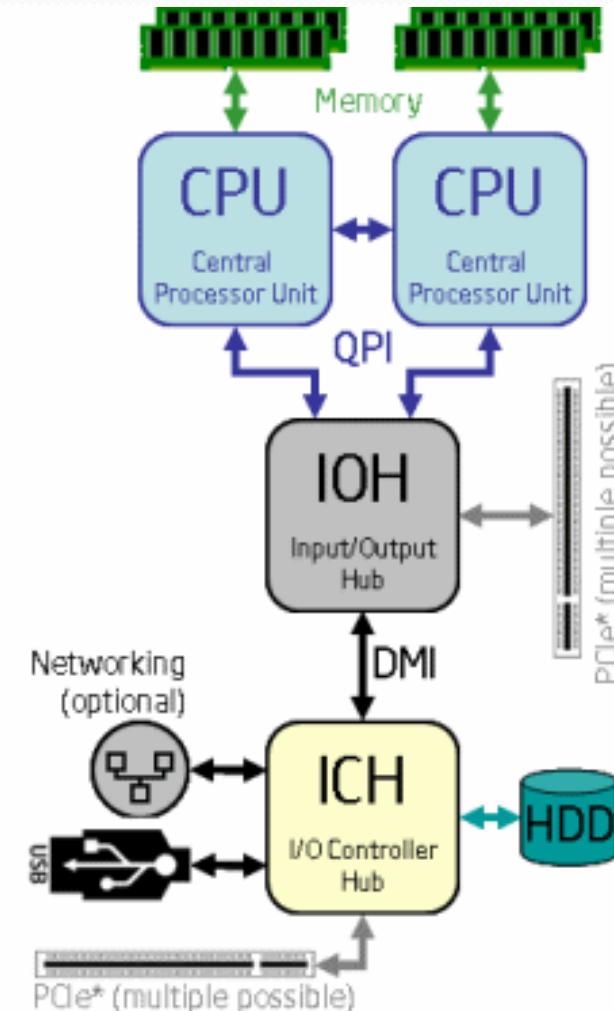

Intel 5520

Desktop servers disponibles comercialmente

- Fabricantes:
 - Fujitsu:
<http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/servers/primergy/tower/>
 - HP:
<https://www8.hp.com/us/en/workstations/desktops>
 - IBM/Lenovo:
<https://lenovopress.com/tipso852-system-x3500-m4>
 - Apple: <http://www.apple.com/mac-pro/>
 - Azken Muga:
http://www.azken.com/productos/14_pyme/
- Venta en web (entre otros muchos ejemplos):
 - <http://tienda.manchanet.es/ordenadores/servidores/servidores-torre/>
 - <http://www.senetic.es/>



La Carcasa (Chassis)

Desktop



2U Rack mount



Server blade



Server
Container

Data
Center



Server rack/cabinet



Blade
Servers
(Modular
Servers)




Placas Multisocket: Intel® Server Board S2400SC2



<http://www.intel.es/content/www/es/es/motherboards/server-motherboards/server-board-s2400sc2.html>

Placas Multisocket: Intel® Server Board S2400SC2 (II)

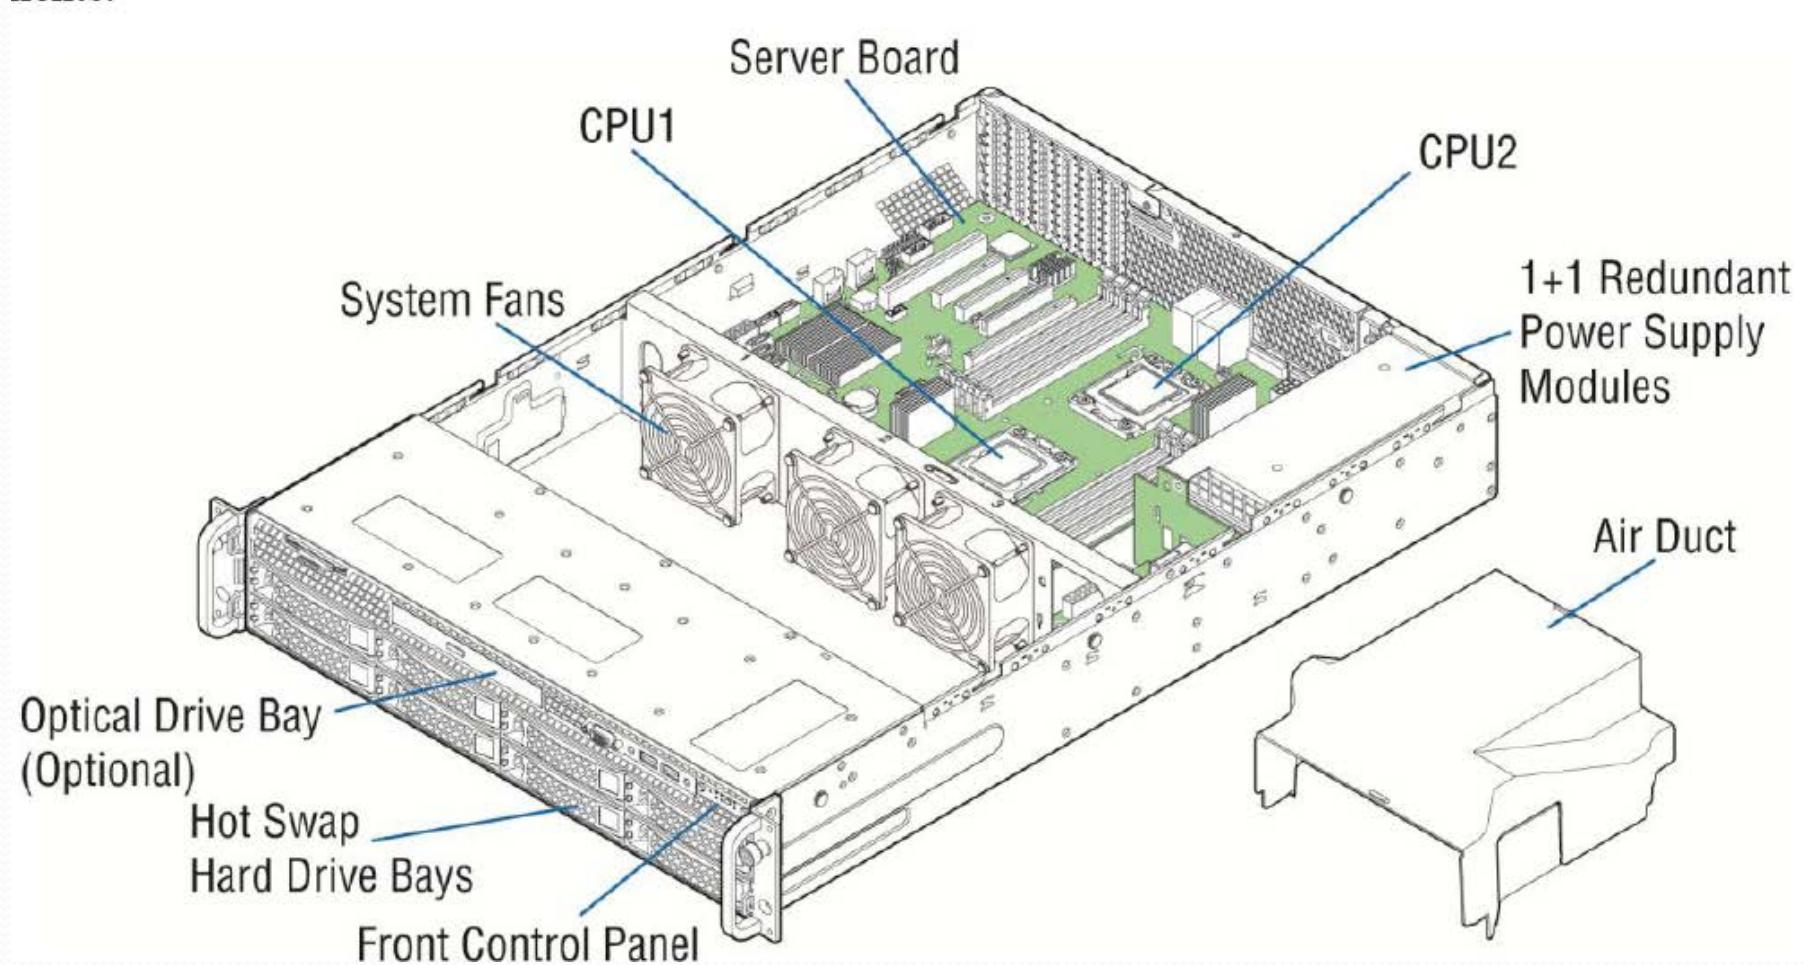

Otras Placas Multisocket



[Intel® Server Board S2400BB](#)



[Intel® Server Board S2600JF](#)

En los próximos temas...

- **¿Cómo podemos analizar un servidor para poder mejorar su rendimiento?**

- Monitorización
- Comparación Rendimiento
- Optimización Rendimiento

