


ETT - Prüfungsausdruck | Lösungen

In welcher Spalte erfolgt der La-Eintrag, wenn eine Strecke in einem Bahnhof kein durchgehendes Hauptgleis besitzt?

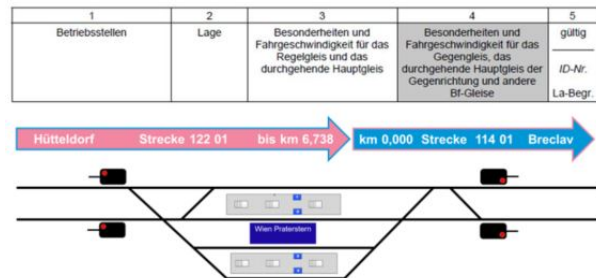

FrageID: 4735, Single Choice

- ☐ In Spalte 3
- ☒ In Spalte 4 (grau)
- ☐ In Spalte 3 und 4

Welche Materialien werden für
Eisenbahnschwellen verwendet?

*FrageID: 5462, Multiple
Choice*

- ☒ Holz
- ☐ Gummi
- ☒ Beton
- ☒ Stahl

Wofür ist der Betriebsleiter zuständig?

FrageID: 4541, Single Choice

- ☐ Er sorgt dafür, dass der Fahrweg des Zuges frei von Hindernissen ist.
- ☐ Er ist dafür verantwortlich, dass die Kupplungen der Fahrzeuge richtig verbunden sind.
- ☒ Er sorgt für die Sicherheit und Ordnung im Eisenbahnbetrieb.
- ☐ Er ist für die Beachtung der Signale während des Zuglaufs verantwortlich.

Wann wird ein Zub-Auftrag ausgestellt?

*FrageID: 5158, Multiple
Choice*

- ☒ Bei Mangel an Mg - Bremsen
- ☐ Bei Mangel an Bremsbinder
- ☐ Bei Mangel an Festhaltebremse
- ☒ Bei P-Zügen, die länger als die Bahnsteiglängen lt. Streckenliste sind.

Nach einer 1000Hz Beeinflussung erfolgt trotz Betätigung der Wachsamkeitstaste eine PZB-Zwangsbremung. Wie ist die weitere Vorgehensweise?

FrageID: 5349, Multiple Choice

- ☐ Nach einer Zwangsbremung bei einer Absicherung einer Langsamfahrstelle brauche ich keine Zustimmung des Fahrdienstleiter.
- ☒ Info an Fahrdienstleiter: Grund der Zwangsbremung, genaue örtliche Lage des Zuges.
- ☒ Zwangsbremung mit einer Schnellbremung unterstützen, Weiterfahrt nur nach Zustimmung des Fahrdienstleiter.
- ☒ Bei P-Zügen mit Zugbegleiter: Info an Zugbegleiter.
- ☐ Vermutlich hat das Vorsignal auf "Hauptsignal FREI" umgeschaltet, ich quittiere die Zwangsbremung mit der Freitaste und setze meine Fahrt fort.


Welche Arten der Kraftübertragung werden bei V-Triebfahrzeugen der ÖBB angewendet?

FrageID: 5404, Multiple Choice

- ☒ Hydrodynamische Kraftübertragung mittels Turbogetriebe
- ☐ Mechanische Kraftübertragung über Riemen
- ☒ Dieselelektrische Kraftübertragung

Sichtbehindernde Verhältnisse;
-EK SICHT- nicht erkennbar bzw. schriftliche
Verständigung.

Welche Aussagen sind zutreffend?

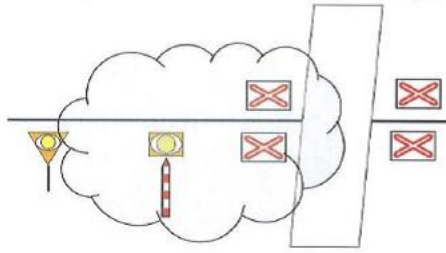

FrageID: 5244, Multiple
Choice

- ☐ Die Geschwindigkeit ist auf höchstens 20 km/h zu reduzieren.
- ☒ Die Geschwindigkeit muss nicht reduziert werden.
- ☐ Nur bei erkennbarer Gefährdung von Straßenverkehrsteilnehmern ist ab dem Signal –EK-SICHT PFEIFTAFEL- wiederholt Signal - ACHTUNG– zu geben.
- ☒ Ab dem Signal –EK-SICHT PFEIFTAFEL– ist wiederholt Signal –ACHTUNG– zu geben.


Wie verhalten Sie sich während der Durchführung der Bremsprobe?



FrageID: 375, Multiple Choice

- ☒ Ich beobachte den Fortgang der Bremsprobe
- ☐ Ich bin nur Bediener und beobachte den Fortgang der Bremsprobe nicht
- ☒ Ich achte auf Aufträge und Verständigungen
- ☐ Ich bereite mich auf die Zugfahrt vor

Welche Bedeutung hat der Richtungspfeil an diesem Vershubsignal?



FrageID: 575, Single Choice

- ☒ Der Richtungspfeil zeigt an, für welches Gleis dieses Signal gilt
- ☐ Das Vershubsignal ist nur bei der Fahrt nach rechts zu beachten
- ☐ Das Vershubsignal gilt für mehrere Gleise

Sie führen einen Zug in Einmannbesetzung ohne tauglicher PZB und ohne LZB-/ETCS-Betrieb. Wegen einer Störung an der SIFA muss diese deaktiviert werden. Wie erfolgt die Weiterfahrt?



FrageID: 4593, Single Choice

- ☐ Mit 50 km/h bis zum Endbahnhof.
- ☒ Mit 50 km/h von der freien Strecke bis in den nächsten Bahnhof.
- ☐ Mit 100 km/h bis zum Endbahnhof.

Welche Maßnahmen können Sie setzen, damit Sie nicht auf ein „HALT“-zeigendes Signal vergessen und ohne Zustimmung die Fahrt beginnen?

FrageID: 5532, Multiple Choice

- ☐ Das Setzen einer Abfahrverhinderung wie z.B. Vsoll-Steller auf „0“, indirekte Bremse anlegen, Federspeicher setzen, ...
- ☐ TIM-Erinnerungsfunktion oder „KEINE ZUSTIMMUNG“ laut aussprechen.
- ☐ Die Verwendung zusätzlicher Erinnerungshilfen wie z.B. Scheibe / Würfel.

Welche Bedeutung hat die Z-Sicht-Metertafel für den Tzfz?



FrageID: 5647, Multiple Choice

- ☒ Alle P-Züge bis zu einer Gesamtzuglänge der Meterangabe sollen bis zu dieser Z-Sicht-Metertafel fahren
- ☐ Die Z-Sicht-Metertafel wird an Bahnsteigen OHNE Zustimmung zur Abfahrt verwendet
- ☒ Ab dieser Z-Sicht-Metertafel ist die Sicht auf ein die Zustimmung erteilendes Lichtsignal gewährleistet

Welche Bremsstellungen sind bei Mehrfachtraktion an der Zugspitze bei folgendem Beispiel zu wählen (nP-Zug bis 800t Masse)?



FrageID: 562, Multiple Choice

- ☐ erstes Tfz (Zugspitze) P
- ☒ erstes Tfz (Zugspitze) P+E
- ☒ zweites Tfz (Slave) P+E
- ☐ zweites Tfz (Slave) P

Wie werden Triebfahrzeuge den Antriebsarten nach unterschieden?

FrageID: 4430, Multiple Choice

- ☒ Elektrotriebfahrzeuge
- ☒ Triebfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren
- ☐ Standseilbahnen
- ☒ Dampftriebfahrzeuge


Während Ihrer Zugfahrt sehen sie folgende Darstellung am DMI.
Welche Punkte müssen von ihnen berücksichtigt werden?



FrageID: 5537, Single Choice

- ☐ Nach der Transition beachte ich die Signale. Das nächsterreichte Haupt-/Schutzsignal zeigt aber sicher einen Freibegriff.
- ☒ Nach der Transition beachte ich die Signale. Das nächsterreichte Haupt-/Schutzsignal kann auch einen Haltbegriff zeigen.
- ☐ Nichts.

Welche Bedeutung hat dieses Weichensignal?



FrageID: 2056, Single Choice

- ☐ Die Weiche hat die Stellung zur Fahrt aus dem linken Strang.
- ☒ Die Weiche hat die Stellung zur Fahrt aus dem rechten Strang.

Wie können Sie sich optimal auf La-Einträge vorbereiten?

FrageID: 5367, Multiple Choice

- ☐ Da die Langsamfahrstellen immer angekündigt werden, ist eine vorherige Einsichtnahme nicht notwendig.
- ☐ Es genügt vollkommen, wenn die La erst während der Fahrt gelesen wird.
- ☒ Ich lese die entsprechenden La-Einträge bereits vor der Zugfahrt.
- ☒ Als Erinnerung kann ich mir einen Marker im Buchfahrplan setzen.

Wie erfolgt das richtige Anbringen eines Rotzettels laut ZSB 31-EVU?



FrageID: 5451, Single Choice

- ☐ Einseitig am Langträger
- ☐ Auf beiden Stirnseiten des Fahrzeuges neben dem Zughaken
- ☒ Beidseitig am Schienenfahrzeug (wenn vorhanden im Zettelhalter)

Was bedeutet das Symbol „ausgefülltes Quadrat“
in der Spalte 5 des Buchfahrplans?

GLZ 86304			
18.7	Kaiserebersdorf (in 18.7)	19.07	
0.7	km 0.7 → km 17.7		
0.0	W. Zvbf-Ost (in 2.00)	19.03	

FrageID: 5305, Single Choice

- ☐ Betriebsaufenthalt
- ☐ Bedarfsaufenthalt
- ☐ Hält nur zum Aussteigen
- ☒ Einfahrt auf besetztes Gleis

Ihr Tzf / Steuerwagen wird im elektronischen Bordbuch "eRAS" mit der Statusmeldung "Service-Fahrt" (orange) dargestellt.
Status orange bedeutet:

Service-Fahrt

5424 grüchsmmnmnmnm

FrageID: 5424, Multiple
Choice

- ☐ Fahrten dürfen nur über Auftrag von TS stattfinden
- ☐ Lokzüge mit orangenem Status sind nicht zulässig
- ☒ Lokzüge mit orangenem Status sind zulässig
- ☒ Überstellungen schadhafter Fahrzeuge (z.B. schleppen) sind erlaubt
- ☒ Führend darf das Fahrzeug für den normalen Regelbetrieb (Reise-/Güterzüge bzw. Verschubreserven) nicht herangezogen werden, bereits begonnene Zugleistungen dürfen jedoch bis zu einem geeigneten TS-Stützpunkt fortgesetzt werden.

Wer ist berechtigt, eine nicht allgemein benutzbare
Bahnanlage zu betreten?

FrageID: 4643, Single Choice

- ☒ Mitarbeiter der ÖBB, soweit es zur Ausübung des Dienstes erforderlich ist
- ☐ jede Person ist berechtigt

Sie treffen auf einer ZSB 5-Strecke dieses Signal an. Wie heißt dieses Signal gemäß Signalbuch?



FrageID: 4989, Single Choice

- ☒ Weichenüberwachungssignal - RÜCKFALLWEICHEN BEFAHREN ERLAUBT -
- ☐ Weichenüberwachungssignal - RÜCKFALLWEICHEN BEFAHREN NICHT ERLAUBT -
- ☐ Weichenüberwachungssignal - RÜCKFALLWEICHEN IN ORDNUNG -
- ☐ Weichenüberwachungssignal - RÜCKFALLWEICHEN BEFAHREN GESTATTET -

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation, wenn das EKÜS das Signal -EK BEFAHREN NICHT ERLAUBT- zeigt?



FrageID: 5612, Single Choice

- ☐ Ich gebe wiederholt das Signal -ACHTUNG- und befahre die EK mit 20km/h.
- ☒ Ich bleibe vor der EK stehen und setze meine Fahrt nach Abgabe des Signal -ACHTUNG- fort. Die Störung der EK melde ich dem Fdl.
- ☐ Ich bleibe vor dem EKÜS stehen und fordere einen Befehl für die gestörte EK vom Fdl an.

Unter welchen Voraussetzungen muss bei
Verschubfahrten nicht auf Sicht gefahren werden
und die Geschwindigkeit darf 40km/h betragen?

FrageID: 4559, Single Choice

- ☐ Wenn das Gleis offensichtlich frei von Hindernissen ist
- ☒ Bei einer verbindlichen Verschubwegfreimeldung
- ☐ Verschub mit Tfz alleine
- ☐ Wenn Tfzf an der Spitze

Verschubfunk, Sprechdisziplin:
Die Beteiligten müssen wissen, wann ein Gespräch noch nicht beendet ist.
Wie gibt man während eines Gesprächs zu erkennen, dass man eine Antwort erwartet?

FrageID: 1440, Single Choice

- ☐ Mit dem Zusatz „WEITER“.
- ☐ Mit dem Zusatz „GEHT“.
- ☒ Mit dem Zusatz „KOMMEN“.
- ☐ Mit dem Zusatz „OVER“.

Welche Bedeutung hat die Kreuztafel?



FrageID: 297, Single Choice

- ☐ Zeigt die Annäherung an ein Hauptsignal ohne Vorsignal an
- ☒ Zeigt die Annäherung an eine Trapeztafel an
- ☐ Zeigt die Annäherung an eine Awanst ohne Deckungssignal an
- ☐ Zeigt die Annäherung an eine Betriebsstelle mit Rückfallweiche an

Zum Dienstbeginn ist die Synchronisation ihres TIM Gerätes nicht möglich. Wie gehen sie weiter vor?

FrageID: 5668, Multiple Choice


- ☐ Ich tausche sofort das TIM Gerät beim zuständigen Gerätemanager.
- ☐ Ich verständige den Ressourcendisponenten um ihn über meine Untauglichkeit zu informieren.
- ☒ Liegt die letzte Synchronisation weniger als 72 Stunden zurück, ist die Verwendung des TIM Fahrplanmoduls uneingeschränkt verfügbar.
- ☒ Liegt die letzte Synchronisation länger als 72 Stunden zurück, ist das Ausfallskonzept in der nächsten Stufe anzuwenden.

Was wird mit dem gedrückten Prüfkнопf an der Bremskontrollanzeige bei der Mg-Prüfung simuliert?

FrageID: 4666, Single Choice

- ☒ Geschwindigkeit über 50 km/h
- ☐ Druckabsenkung unter 3,2 bar
- ☐ Stromfluss zu den Bremsmagneten


Wie heißt dieses Signal?



FrageID: 4759, Single Choice

- ☐ Fahrzeug darf nicht bewegt werden
- ☒ Wagen besetzt
- ☐ an die Vorheizanlage angeschlossen

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 600, Single Choice

- ☒ ANFANGSSIGNAL
- ☐ GESCHWINDIGKEITSTAFEL
- ☐ GESCHWINDIGKEITSANZEIGER

Sie bemerken, dass Sie einen unrichtigen Fahrweg befahren.
Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 5281, Single Choice

- ☒ Ich halte den Zug sofort an.
- ☐ Ich fahre auf Sicht mit Vmax 30 km/h weiter.
- ☐ Ich setze meine Fahrt fort und verständige den FdL.

Während einer geschobenen Verschiebewegung kommt es zu einer Unterbrechung der Funkverbindung, sodass die Aufträge des MA an der Spitze nicht mehr gehört werden. Nach welcher Zeit muss der Tzfz mit sofortigem Anhalten reagieren?

FrageID: 1659, Single Choice

- ☒ Nach 3 - 5 Sekunden!
- ☐ Nach längstens 10 Sekunden!
- ☐ Nach längstens 20 Sekunden!

Ihr Tfz / Steuerwagen wird im elektronischen Bordbuch "eRAS" mit der Statusmeldung "Gesperrt" (rot) dargestellt. Welche Aussagen treffen zu?

Gesperrt

TSR geschleppstestbericht

FrageID: 5425, Multiple Choice

- ☒ Verschiebfahrten dürfen über Auftrag von TS unter Angabe allfälliger Besonderheiten (z.B.: nur geschleppt) durchgeführt werden. Dies ist durch den FKO zu dokumentieren.
- ☒ Probezüge des EVU ÖBB-Technische Services GmbH (Fahrten für Fehlersuche,...) dürfen unter Anwesenheit und Leitung eines Probefahrtleiters mit dem Fahrzeugstatus rot „gesperrt“ durchgeführt werden.
- ☐ Über Auftrag des Ressourcendisponenten darf auch ein Fahrzeug mit dem Status "Gesperrt" (rot) in Betrieb genommen werden

Vor der Einfahrt in eine ZSB 5-Strecke können auf den GPS Geräten des Fahrzeuges keine GPS Signale empfangen werden.
Dürfen Sie in die ZL-Strecke einfahren?



FrageID: 5374, Single Choice

- ☐ Nein
- ☐ Ja
- ☒ Ja, wenn ein mobiles GPS Ersatzgerät verwendet wird.

Welche Bedeutung hat das Signal "Rautentafel" ?



FrageID: 4752, Single Choice

- ☐ Ein Anhalten an dieser Stelle ist zu vermeiden
- ☐ Kennzeichnet jene Stelle an der das Signal Achtung zu geben ist
- ☐ Kennzeichnet die Einschaltstelle fahrbewirkter EKSA auf Nebenbahnen
- ☒ Weist auf ein auf Bremsweglänge errichtetes EKÜS hin

Bei Ihrem Zug wird ein betriebsgefährdender Mangel an einem Fahrzeug vermutet. Was müssen Sie zur Beurteilung des Betriebszustandes an diesem Fahrzeug besichtigen?

FrageID: 101, Single Choice

- ☒ Fahrzeug, Ladung und Ladungssicherung
- ☐ nur das Fahrzeug
- ☐ nur die Ladung

Wie hoch darf der Blutalkoholgehalt vor und während des Betriebsdienstes sein?

FrageID: 5437, Single Choice

☒ 0,0 Promille

☐ 0,5 Promille

☐ 0,8 Promille

Sie erhalten die Erlaubnis, über den Standort einer Verschiebhalteplatte hinaus eine Verschiebfahrt durchzuführen.
Wie lange gilt diese Erlaubnis?



FrageID: 71, Single Choice

- ☒ Nur für die eine Fahrt
- ☐ Für einen Kalendertag
- ☐ Bis zur nächsten Rückkehr hinter das Ausfahrtsignal
- ☐ Bis auf Widerruf durch den Verschiebleiter

Welche Teile gehören zu einem Radsatz?

*FrageID: 5166, Multiple
Choice*

☒ Radsatzwelle

☒ Räder

☐ Fahrmotor

Sie bedienen ein Nachschiebe -Tfz. Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen Sie maximal verwenden?

FrageID: 1996, Single Choice


- ☐ maximal 100 kN
- ☐ maximal 150 kN
- ☐ maximal 50 kN (Eigengewichtsabstützung)
- ☒ maximal 450 kN

Wieso müssen Sie Informationen für den nächsten Fahrabschnitt (z.B. nächster Halt, ...) im Stillstand einholen?

FrageID: 5530, Single Choice

- ☒ Damit ich beim Anfahren meine Konzentration überwiegend auf das zustimmende Signal richten kann.
- ☐ Damit ich beim Anfahren meine Konzentration auf den Fahrplan richten kann.
- ☐ Damit ich mich beim Anfahren nur auf das Beschleunigen konzentrieren kann.

Wer gibt den Auftrag zum Einschalten der Türsteuerung?



FrageID: 5420, Multiple Choice

- ☐ Es erfolgt kein Auftrag - der Tfzf darf unaufgefordert die Türsteuerung einschalten
- ☒ der Wgm
- ☒ der Zub

Sie haben mit einem P-Zug einen Aufenthalt in einem Bahnhof. Welche Informationen benötigen Sie, bevor Sie den Abfahrtsprozess starten?

FrageID: 5322, Single Choice

- ☐ Informationen über die Auslastung des Zuges.
- ☐ Informationen über die aktuell verbrauchte Energie.
- ☒ Informationen für den nächsten Fahrabschnitt, wie z.B.: $V_{\max}$, L_a , PZB restriktiv, nächster Halt, ...

Während der Zugfahrt fällt die Geschwindigkeitsanzeige aus. Wie haben Sie sich zu verhalten?



FrageID: 1227, Multiple Choice

- ☐ Sofort anhalten, Weiterfahrt mit schadhafter GM-Anzeige ist nicht erlaubt.
- ☒ Bis zur Stellung eines Ersatz-Tfz Weiterfahrt unter vorsichtiger Einschätzung der Geschwindigkeit (maximal bis zum Endbahnhof)
- ☒ Der FdI ist zu verständigen.
- ☐ Weiterfahrt mit höchstens 100 km/h.

Alleinverkehrendes Tfz (Lokzug) mit tauglicher E-Bremse im PZB-Betrieb.
Welche der folgenden Angaben sind richtig?

FrageID: 4844, Multiple
Choice

- ☒ Das Nachbremsventil ist unwirksam zu schalten (Stellung "AUS").
- ☐ Das Nachbremsventil ist wirksam zu schalten (Stellung "EIN").
- ☒ Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h.

Wie groß ist der Schutzabstand zur Oberleitung für elektrotechnisch nicht unterwiesene Personen?

FrageID: 4439, Single Choice

☒ 3,0 Meter

☐ 1,5 Meter

☐ 2,5 Meter


Ein Fahrgast hat die Notbremse gezogen. Ist nach dem Rückstellen der Notbremse eine Bremsprobe erforderlich?



FrageID: 1466, Single Choice

- ☐ Ja, eine Teilbremsprobe an diesem Wagen
- ☒ Nein
- ☐ Ja, eine Teilbremsprobe an diesem Wagen und an dem Wagen dahinter

Während einer Verschiebfahrt ohne Verschiebmannschaft treffen Sie nebenstehendes Signal an. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 5212, Single Choice

- ☐ Ich setze die Fahrt mit V/max. 20 km/h fort.
- ☐ Ich setze die Fahrt auf Sicht fort.
- ☒ Ich halte an der Grenzmarke/Weichenspitze an (genannte Stelle laut Betriebstellenbeschreibung/Stützpunkthandbuch).

Wo sehe ich im TIM alle Halte meines Zuges mit
Ankunfts- und Abfahrtszeit auf einen Blick?

FrageID: 4882, Single Choice

- ☐ Sie werden im Zugdatenfenster angezeigt.
- ☐ Sie werden in den Vorbemerkungen vom Zug angezeigt.
- ☐ Sie werden in den Optionen angezeigt.
- ☒ Sie werden im Fenster Halte angezeigt.

Wie weit dürfen sich nicht elektrotechnisch unterwiesene Personen, ohne Maßnahmen der Oberleitung nähern?

FrageID: 4727, Single Choice

☐ Bis auf 2,50 Meter (von oben 3,5 Meter)!

☒ Bis auf drei Meter!

Wieso müssen Sie Informationen für den nächsten Fahrabschnitt (z.B. nächster Halt,...) unbedingt im Stillstand einholen?

FrageID: 5400, Single Choice

- ☒ Damit ich beim Anfahren meine Konzentration überwiegend auf das zustimmende Signal richten kann.
- ☐ Damit ich beim Anfahren meine Konzentration auf den Fahrplan richten kann.
- ☐ Damit ich mich beim Anfahren nur auf das Beschleunigen konzentrieren kann.

Wie verständigt Sie der Mitarbeiter während der Zugvorbereitung, dass alle Sicherungsmittel entfernt wurden?

FrageID: 5640, Single Choice

- ☐ Es ist keine gesonderte Verständigung hierfür notwendig.
- ☐ Mittels Signal -FERTIG-.
- ☐ Mittels Wortlaut "Alle Sicherungsmittel entfernt".
- ☒ Mittels Wortlaut "Sicherung für Zug ... auf Gleis ... (ggf. in ...) aufgehoben".

ROLA Dynamische Bremse an der Zugspitze-----
Zug befindet sich NICHT im Weichenbereich mit
einer Signalisierung bis v/max 40 km/h -----
Welcher Wert ist zulässig?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremschundertstel Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1381, Single Choice

- ☐ maximal 100 kN
- ☒ gemäß RCA-Auftrag ROLA
- ☐ volle E-Bremskraft

Müssen Sie wissen, ob Sie ihre Verschubfahrt mit
Verschubmannschaft oder ohne
Verschubmannschaft durchführen?

FrageID: 4809, Single Choice

☐ Nein


☒ Ja

Wie wirkt sich Öldruckmangel bei einem
Fahrdieselmotor eines V-Triebfahrzeuges aus?

*FrageID: 4699, Multiple
Choice*

- ☒ Vorwarnung Öldruckmangel erfolgt optisch und / oder akustisch
- ☒ Dieselmotor stellt sich bei starkem Öldruckmangel ab
- ☐ Dieselmotor erhöht seine Drehzahl automatisch

Sie stellen während der Fahrt Bremsunregelmäßigkeiten fest, welche eindeutig auf außergewöhnliche Witterungsverhältnisse (z.B. Flugschnee) zurückzuführen sind. Wie reagieren Sie?



FrageID: 391, Single Choice

- ☒ Geschwindigkeit des Zuges nach eigenem Ermessen vermindern und wiederholt Betriebsbremsungen ohne E-Bremse
- ☐ Sie verwenden vorwiegend die E-Bremse
- ☐ Es sind keine Maßnahmen notwendig
- ☐ Sie leiten eine Schnellbremsung ein
- ☐ Sie veranlassen eine Überprüfung der Wirksamkeit der Bremse

Welche Bauteile gehören zu einem bereiften Radsatz?

FrageID: 5634, Multiple Choice

☒ Radkörper

☐ Felge

☒ Radreifen

☒ Sprengring

☐ Eindrehrille

Über den Vershubfunk hören Sie die
Aufforderung: „2. Reserve kommen“!
Werden Sie sich als Tzfz der 2. Reserve melden?

FrageID: 1431, Single Choice

- ☐ Ja, ich werde mich als Tzfz der 2. Reserve melden.

- ☒ Nein, ich werde mich nicht melden. Für eine Vershubreserve meldet sich immer der Vershubleiter. Sonstige Vershubmitarbeiter werden mit ihrer Funktion gerufen.

Welche Einrichtungen können eine
Zwangsbremse auf dem Triebfahrzeug
auslösen?

*FrageID: 4672, Multiple
Choice*


- ☐ Notbremse gezogen
- ☒ Sifa angesprochen
- ☐ Entgleisungsdetektor angesprochen
- ☒ PZB angesprochen

Sie sind mit einem Zug bestehend aus zwei Triebwagen der Reihe 5047 unterwegs. Wie ist die Überblickbarkeit des Zuges am Bahnsteig im Bogen geregelt?

FrageID: 5457, Multiple Choice

- ☒ Wenn ich den gesamten Zug nicht überblicke, muss ich aussteigen und nachsehen.
- ☒ Ich muss den gesamten Zug überblicken können.
- ☐ Ich muss nicht den gesamten Zug überblicken können.

Das Ausfahrtsignal zeigt - FREI MIT 60 km/h -.
Wie weit gilt die signalisierte Geschwindigkeit?

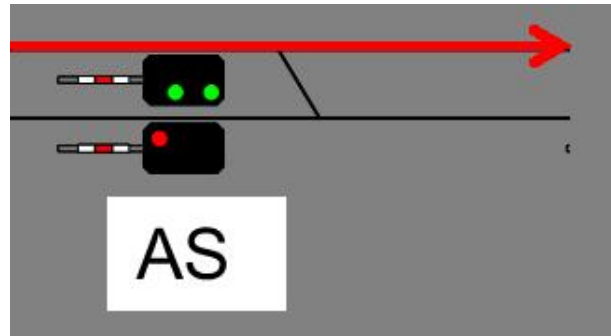

FrageID: 2064, Single Choice

- ☒ Bis der gesamter Zug die letzte befahrene Weiche passiert hat.
- ☐ Bis der gesamter Zug das AS passiert hat.
- ☐ Bis die Zugspitze das AS passiert hat.

Sie erhalten eine optische und / oder akustische Anzeige einer betätigten Notbremse ohne Druckabfall in der Hauptluftleitung. Der daraufhin informierte Zub konnte aber keine gezogene Notbremse feststellen. Welche Vorgangsweise ist jetzt zu wählen?

FrageID: 4845, Single Choice

- ☐ Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- ☒ Die NBÜ / ep-Bremse ist untauglich und daher auszuschalten.
- ☐ Ressourcendisponenten verständigen.

Bei Ihrem ROLA-Zug fällt die Türsteuerung TB0 aus. Wie ist die weitere Vorgangsweise?

FrageID: 5450, Multiple Choice

- ☒ Der ROLA-Begleitwagen ist mit einer ROLA-Begleitung zu besetzen.
- ☒ Das Ausschalten der Türsteuerung ist bei begleiteten ROLA-Zügen der ROLA-Begleitung mitzuteilen.
- ☐ Es darf im Bahnsteigbereich nicht angehalten werden.
- ☒ Die Untauglichkeit der Türsteuerung ist dem Fahrtvorbereiter zu melden.
- ☐ Der Hilfszug ist zu verständigen und der Begleitwagen auszureihen.


Welcher Auftrag zum Schalten der elektrischen Zugheizung muss mit einer Vollzugsmeldung bestätigt werden?

FrageID: 5659, Single Choice

☐ „Heizung ein“

☒ „Heizung aus“


Wovon ist die Anzeige "nächster Halt" in der Statuszeile 1 im TIM Fahrplanmodul abhängig?

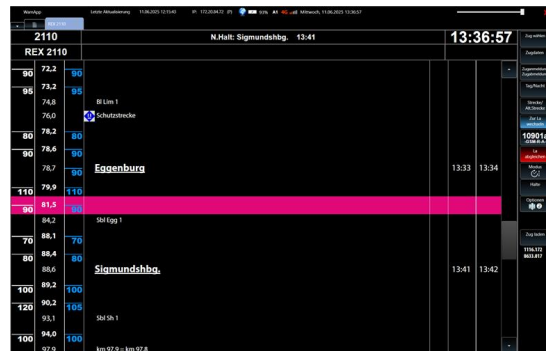

FrageID: 5651, Single Choice

- ☒ Vom Fokusbereich / Balken
- ☐ Von der kilometrischen Lage
- ☐ Von der derzeitigen Uhrzeit

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 2052, Single Choice

- ☐ ANKÜNDIGUNG STROMABNEHMER TIEF
- ☐ HAUPTSCHALTER AUS
- ☐ HALT FÜR FAHRZEUGE MIT ANGEHOBENEM STROMABNEHMER
- ☒ ANKÜNDIGUNG HAUPTSCHALTER AUS

Darf im Bahnhofsbereich auch mit nicht angekuppelten Nachschiebetriebfahrzeug gefahren werden?



FrageID: 213, Single Choice

- ☒ Ja, wenn es in der Bsb und der Stl vorgesehen ist
- ☐ Ja, in jedem Bahnhofsbereich
- ☐ Nein, niemals

Mit den Bremssignalen werden Aufträge zum Bedienen der Bremsen erteilt. Welche Bedeutung haben drei kurze Töne schnell nacheinander?



FrageID: 2048, Single Choice

- ☐ Lösen
- ☒ Bremsen
- ☐ Achtung

Legen sie die Reihenfolge vom Ausfallskonzept fest.

FrageID: 4880, Reihung

- 2

 Zug online laden.

- 3

 ETD am Tablet mit TIM Dataguard.

- 1

 Zug wählen aus lokaler Datenbank.

- 4

 ETD am Tablet mit A1 Internet.

- 5

 ETD am Handy.

Wie lautet die Einheit der elektrischen Spannung?

FrageID: 4402, Single Choice


- ☒ Volt
- ☐ Ampere
- ☐ Watt

Wie lautet der Erstauftrag für eine geschobene
Verschubfahrt?

FrageID: 4849, Single Choice

- ☐ "Tfzf 2. Reserve, geht bis zum Lagerhaus!"
- ☒ "Auftrag! 2. Reserve, schieben Richtung Lagerhaus!"
- ☐ "Tfzf 2. Reserve, schieben Richtung Lagerhaus!"

Welchen Signalbegriff zeigt das Schutzsignal?



FrageID: 1143, Single Choice

- ☐ Fahrverbot
- ☐ Fahrverbot vorbei
- ☒ Fahrverbot aufgehoben
- ☐ Verschubverbot aufgehoben

Aus welchen Betriebsstellen besteht ein
Zugleitbereich?

*FrageID: 4608, Multiple
Choice*

- ☒ Zugleitbahnhof (ZI-Bf)
- ☐ Blockstellen
- ☒ Zuglaufstelle (ZIs)
- ☒ der freien Strecke

PZB 90: Beim Überfahren eines aktiven 1000 Hz Magneten dürfen Sie in der "Betriebsart U" nach 38 Sekunden welche Überwachungsgeschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 5235, Single Choice

☒ 55 km/h

☐ 85 km/h


☐ 70 km/h

Welche Geschwindigkeit ist bei Ausfahrt ohne AS
im Ausfahrweg zu beachten?

FrageID: 492, Single Choice

- ☒ Weichen im Ausfahrweg dürfen mit höchstens 40 km/h befahren werden
- ☐ Weichen im Ausfahrweg dürfen mit höchstens 60 km/h befahren werden
- ☐ keine Besondere; es gelten Fahrplangeschwindigkeit bzw. eventuelle, sonstige Herabsetzungen

Was bedeutet eine Verdoppelung der Gefahrziffer?



FrageID: 4551, Single Choice


- ☒ Zunahme der Gefahr
- ☐ auch andere Gefahrgüter im Zugverband
- ☐ verminderte Gefahr

Welche Tätigkeiten führen sie nach dem Auftrag „Heizung aus“ mit einem E-Tfz durch?

FrageID: 5654, Multiple Choice

- ☒ Der Vollzug des Auftrages ist mit dem Wortlaut „Heizung ist aus“ an den kuppelnden Mitarbeiter zu melden
- ☒ ich schalte die Zugsammelschiene aus und senke den Stromabnehmer
- ☐ „Hauptschalter aus“ ohne weitere Maßnahmen

Die Streckenhöchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 90 km/h.
Wie groß ist der Abstand zwischen Ankündigungssignal und Anfangssignal?



FrageID: 444, Single Choice

- ☒ 700 m
- ☐ 1000 m
- ☐ Bremsweglänge
- ☐ 1500 m

Welche Bestimmungen sind unter anderem für den zugbegleiterlosen Betrieb einzuhalten?

FrageID: 5058, Multiple Choice

- ☒ Eine taugliche und eingeschaltete seitenselektive Türsteuerung muss vorhanden sein.
- ☒ Die Gesamtzuglänge des Zuges darf grundsätzlich die Länge der Bahnsteige der planmäßigen Halte nicht übersteigen.
- ☒ Eine taugliche Innen- und Außenbeschallungsanlage muss vorhanden sein.
- ☐ 0:0 - Betrieb ist nur auf eingleisigen Strecken zulässig.

Wie ist der Bremsweg definiert?

FrageID: 4517, Single Choice

- ☒ Das ist der zurückgelegte Weg von der Einleitung der Bremsung bis zum Stillstand.
- ☐ Das ist der zurückgelegte Weg vom Vorsignal bis zum Hauptsignal.
- ☐ Das ist der zurückgelegte Weg vom Beginn der Bremswirkung bis zum Stillstand.

Die NBÜ eines P- Zuges ist untauglich. Darf der Zug trotzdem verkehren?



FrageID: 4837, Single Choice

- ☒ Ja! Es muss sichergestellt sein, dass für je drei mit Fahrgästen besetzte Fahrzeuge eine unterwiesene Person vorhanden ist.
- ☐ Ja, nur über Auftrag des IB!
- ☐ Nein!

Welche Zuglaufmeldungen regeln den Zugverkehr innerhalb des Zuleitbereiches?

FrageID: 5388, Single Choice

- ☒ Fähranfrage, Fahrerlaubnis, Ankunfts- und Verlassensmeldung
- ☐ Fähranfrage, Abfahrbereitschaftsmeldung, Fahrerlaubnis
- ☐ Beenden der Schlüsselfreigabe, Ankunfts- und Verlassensmeldung

Welche Berechtigungen müssen Sie mitführen, um ein Tfz selbstständig führen zu dürfen?

FrageID: 5461, Multiple Choice

- ☒ Eine gültige Fahrerlaubnis
- ☐ ID-Karte
- ☒ Eine gültige Zusatzbescheinigung

Zug mit Vorspann-Tfz. Bestimmen Sie bei beiden Tfz die Stellung des Nachbremsventils!



FrageID: 5149, Multiple
Choice

- ☒ Vsp-Tfz: EIN (wirksam)
- ☐ Vsp-Tfz: AUS (unwirksam)
- ☐ Zug-Tfz: AUS (unwirksam)
- ☒ Zug-Tfz: EIN (wirksam)

Schleppen -
Welche der Aussagen sind richtig?

FrageID: 454, Multiple Choice

- ☒ Der Mitarbeiter, der das Tfz zum Schleppen vorbereitet, muss entsprechend geschult (typenkundig) sein.
- ☐ Der Tfzf, der das Tfz schleppt, muss typenkundig sein.
- ☒ Der Tfzf, der das Tfz schleppt, muss nicht typenkundig sein, egal ob das geschleppte Tfz tauglich oder untauglich ist.

Verhalten bei Freiwerden gefährlicher Güter:
Was melden Sie bei Freiwerden gefährlicher Güter?

FrageID: 1854, Multiple Choice

- ☐ UN-Nummer und gegebenenfalls Gefahrnummer, Benennung
- ☐ Schadensereignis (z.B. Brand) und Folgen (z.B. Personenschaden)
- ☐ Soweit festgestellt werden kann, die Wagennummer, Transportmittel (z.B. Kesselwagen, Container), Lage und Größe der Leckstellen und Austrittsmengen (z.B. Tropfen, gesamter Inhalt)
- ☐ Nähe zu gefährdeten Objekten (Wohngebiet, Gewässer)

Wie sind fernsteuerbare (taugliche) Tfz bei einem Lokzug vorzubereiten?

FrageID: 4927, Single Choice

- ☒ Bei vorhandener Typenkenntnis sind Tfz fahrbereit und ferngesteuert vorzubereiten.
- ☐ Nach dem führenden Tfz sind alle weiteren Tfz geschleppt mitzuführen.

Mit welchem Wortlaut stellen Sie auf einer ZSB 5-Strecke eine ordnungsgemäße Fahranfrage?

FrageID: 5384, Single Choice

- ☐ "Zustimmung für Zug in für Fahrt erteilen"
- ☒ "Fahranfrage für Zug in"
- ☐ "Fahranfrage in für Zug auf Gleis"
- ☐ "Fahranfrage in für Zug auf Gleis"

Beim E-Bremsen zeigt ein Fahrmotor deutlich weniger Bremskraft an.
Was bedeutet das und wie verhalten Sie sich?

FrageID: 4937, Single Choice

- ☒ Das bedeutet, dass ein Radsatz rolliert bzw. gleitet. Ich nehme die E-Bremsaussteuerung zurück.
- ☐ Das bedeutet, dass ein Radreifen lose geworden ist und bremse mit der Zusatzbremse.
- ☐ Das bedeutet, dass dieser Radsatz schleudert und ich betätige die Angleichtaste.

Das Lichtsignal -SCHLUSSIGNAL- ihres Zuges (EVU: ÖBB PV) ist ausgefallen, wie erfolgt die Weiterfahrt?

FrageID: 5672, Multiple Choice

- ☐ Es ist keine Weiterfahrt erlaubt.
- ☒ Bei nicht personenbefördernden Zügen des EVU ÖBB PV darf diesfalls auch das Formsignal -SCHLUSSIGNAL- verwendet werden.
- ☒ Kann das Schlussignal nicht ersetzt werden, darf mit behelfsmäßiger Kennzeichnung nur über die unbedingt notwendige Strecke gefahren werden.
- ☐ Eine Weiterfahrt darf ohne weitere Handlungen auch mit einem unvollständigen Lichtsignal -SCHLUSSIGNAL- (nur eines von zwei roten Dauerlichtern) erfolgen.

Wie erfolgt die Überprüfung der Grünschleife?

FrageID: 5416, Reihung

- 2

 TFZF antwortet „ÖBB-Türsteuerung ist aktiv, gelbe Meldelampe leuchtet“
- 4

 TFZF meldet dem Wgm/Zub „Grünschleife tauglich“
- 3

 Wgm/Zub schließt die Türen durch Schaffnerschalter und meldet dem Tzfz „Tür geschlossen“
- 1

 Wgm/Zub meldet dem TFZF „ÖBB-Türsteuerung aktiv“
- 6

 Wgm/Zub meldet dem TFZF "Seiten in Ordnung"
- 5

 Wgm/Zub kontrolliert, ob vom letzten benutzbaren Einstiegsbereich die Türen geöffnet bzw. bei nicht freigegebener Seite verriegelt bleibt

Welche Kriterien sind bei der Zugvorbereitung
Ihres Lokzuges zu beachten?

*FrageID: 5155, Multiple
Choice*

- ☐ Die notwendige dynamische Bremse des führenden Triebfahrzeuges ist auf Tauglichkeit zu kontrollieren.
- ☒ Die Entfernung eventueller Sicherungsmitteln ist zu kontrollieren.
- ☒ Die Einstellung der Bremsart aller Triebfahrzeuge ist zu kontrollieren.

Sie sollen ein Baugleis befahren. Welche Aussagen hierzu sind richtig?

FrageID: 5669, Multiple Choice


- ☒ Fahren auf Sicht.
- ☒ Höchstens 20km/h.
- ☐ Fahrt nur mit Fahrtanweisung für Nebenfahrten.
- ☒ Mitführen der Anlage 6b (Örtliche Baugleisdaten) der BETRA.
- ☐ Höchstens 25km/h.

Wie können Befehlsvorschreibungen auf einer ZSB
5 Strecke erfolgen?

*FrageID: 5387, Multiple
Choice*

- ☒ Im Zugleitbereich wird der Sammelbefehl "Zugleitbetrieb" verwendet.
- ☒ Vorschreibungen können auch bereits am Zuglaufblatt eingetragen sein.
- ☐ In einem Zugleitbereich werden Befehlsvorschreibungen nur mündlich an den Tzfz übermittelt.
- ☒ Längerfristige Einschränkungen können in der LA eingetragen sein.

Sie treffen auf ihrer Fahrt ein Ausfahrtsignal mit Ersatzsignal an. Wie weit gilt Vmax 40 km/h?



FrageID: 448, Single Choice

- ☒ bis zur letzten befahrenen Weiche
- ☐ im ganzen Bahnhof
- ☐ nur bei der Vorbeifahrt
- ☐ bis zum nächsten gültigen Hauptsignal

Welche Bedeutung hat blauer Rauch aus der Abgasanlage bei einem V-Triebfahrzeug?

FrageID: 4695, Single Choice

- ☐ Kühlwasser gelangt in den Verbrennungsraum und verdampft
- ☒ Motoröl gelangt in den Verbrennungsraum
- ☐ Unvollkommene Verbrennung aufgrund von Luftmangel oder Kraftstoffüberfluss

Welcher Funktionscode kommt im GSM-R Zugfunk für ein Zwischentriebfahrzeug zur Anwendung?

FrageID: 5447, Single Choice

☒ FC 02

☐ FC 01

☐ FC 05

☐ FC 03

☐ FC 04

Warum ist ein Angleichen notwendig?



FrageID: 316, Single Choice

- ☒ Zum sicheren Auslösen aller Bremsen im Zug
- ☐ wegen Entfall der Durchgangsprüfung
- ☐ wegen Bremsen in Stellung „G“ im Zug
- ☐ wegen Entfall des Kontrollganges

Nachschiebebetrieb. Als Tzfz der Nachschiebelok wurden Sie vom Tzfz des führenden Tzfz über die Signalisierung „Frei mit 40 km/h" und über das Erreichen der ersten Weiche verständigt. Welche Druckkraft darf nun maximal aufgebracht werden?



FrageID: 551, Single Choice

- ☒ 100 kN
- ☐ 150 kN
- ☐ keine Druckkraftbegrenzung

Sie fahren mit aktivierter NBÜ. Wie verhalten Sie sich bei Einleitung einer Fahrgastnotbremsung? Nach Ihrer Einschätzung käme der Zug vor dem Tunnel zum Stillstand.



FrageID: 5277, Single Choice

- ☐ Wiederholt Signal -Achtung- geben.
- ☐ Vmax 40 km/h im NBÜ-Bereich (Tunnel).
- ☒ Notbremsung mit dem Fbv in Schnellbremsstellung unterstützen.
- ☐ Notbremsung mit dem Fbv in Füllstellung überbrücken.

Wer führt auf einer ZSB 5-Strecke das
Zuglaufblatt?

FrageID: 4990, Single Choice

- ☐ Der Fahrdienstleiter
- ☐ Der Führer des Zugtriebfahrzeuges
- ☒ Der Führer des führenden Tfz (SKI-, KI-Führer)

Wie erfolgt die Kennzeichnung in der Registrierung bei der Übernahme eines Zuges?

FrageID: 5368, Multiple Choice

- ☒ Bei Fahrzeugen mit DMI ist die Bedienstetennummer einzugeben.
- ☒ Bei Fahrzeugen mit Registrierstreifen ist dieser vor oder nach der Fahrt zu beschriften.
- ☒ Bei Fahrten ohne DMI ist die Wachsamkeitstaste zu betätigen, bis das Horn (Sprachausgabe) ertönt (ca. 4 Sekunden).
- ☐ Durch die Anmeldung als führender Tzfz am TIM-Gerät erfolgt automatisch eine Aufzeichnung in der Registriereinrichtung.

Wann hat die Anmeldung am GSM-R Zugfunk zu erfolgen?

FrageID: 5446, Multiple Choice

- ☒ Unmittelbar vor Einfahrt in eine Zugfunkstrecke
- ☒ Bei Fahrten zum Zug bzw. vom Zug
- ☐ Eine Anmeldung ist am GSM-R Zugfunk nicht erforderlich
- ☒ Innerhalb einer Zugfunkstrecke, wenn sich Zugnummer und/oder Funktionscode ändern

Nachschieben: Welche Zugkraft (Schiebekraft) dürfen Sie AUßERHALB EINES 40 KM/H WEICHENBEREICHES auf dem Nachschiebe-Tfz dieses Zuges abgeben?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausz. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsdruckstempel Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

Wien Hütteldorf-Linz Hbf

Vmax = 100 km/h Ø
Bhmax = 70 % Ø

Zug Nr.	Abfahrt	Verkehrt nach Muster	Heft Seite	Ankunft
KGAG 40392	2.46	4011	34	5.05

FrageID: 554, Single Choice

- ☐ 100 kN
- ☐ 150 kN
- ☐ volle Zugkraft
- ☒ 240 kN

Bremsprobe: Zum Anlegen der Bremsen eines
Wagenzuges senken Sie den Druck in der HLL um
..... bar ab?

FrageID: 1217, Single Choice

- ☐ 0,4 bar
- ☒ 0,7 bar
- ☐ Schnellbremsstellung
- ☐ Vollbremsstufe

Welche Betriebsformen (Fahrten) werden im Eisenbahnbetrieb unterschieden?

FrageID: 5216, Multiple Choice

- ☒ Vershubfahrten
- ☒ Zugfahrten
- ☒ Andere Fahrten (z.B: Nebenfahrten, Fahrten in Baugleisen, ...)
- ☐ Nachtfahrten

Wie lautet die Formel für die Bremsberechnung?

FrageID: 4792, Single Choice

- ☐ Vorhandenes Bremsgewicht x 100 : Wagenzuggewicht
- ☒ Vorhandenes Bremsgewicht x 100 : Gesamtzuggewicht
- ☐ Vorhandenes Wagenzuggewicht x 100 : Gesamtzuggewicht

Der Fdl meldet Ihnen „Lager heiß" auf der 117.
Achse links.
Sie werden beauftragt den Wagen auf Schäden zu
untersuchen.
Wie gehen Sie vor?

FrageID: 5250, Single Choice

- ☒ Ich beurteile und entscheide nach der Checkliste
- ☐ Ich beurteile und entscheide ausschließlich nach meinem technischen Verständnis
- ☐ Ich sehe mir das Fahrzeug an, der Zug bleibt aber stehen bis der Hilfszug eintrifft

Welche Bedeutung hat das EK-Überwachungssignal?



FrageID: 295, Single Choice

- ☒ Es bedeutet, dass die EK befahren werden darf
- ☐ Kennzeichnet jene Stelle an der vor der EK das Signal Achtung zu geben ist
- ☐ Kennzeichnet die Einschaltstelle fahrbewirkter EKSA auf Nebenbahnen
- ☐ Erinnert an das Einschalten der EKSA

Der mechanische Aufbau eines Triebfahrzeuges besteht aus:

FrageID: 5403, Single Choice

- ☐ Motor, Getriebe, Radaufhängung, Bremseinrichtung
- ☐ Räder, Gehäuse, Dachleitung, Stromabnehmer
- ☒ Kasten, Rahmen, Laufwerk, Antrieb
- ☐ Leitwerk, Ruder, Fahrwerk, Schraube

Der Begriff „Richtung 1“ bezieht sich auf:

FrageID: 83, Single Choice

- ☒ Fahrt gegen den Endpunkt der Strecke
- ☐ Fahrt gegen den Anfangspunkt der Strecke

Was ist bei der Verwendung von Hemmschuhen zum Sichern von Fahrzeugen im Bahnhof zu beachten?

FrageID: 5292, Multiple Choice

- ☐ Es darf nur 1 Hemmschuh pro Wagen verwendet werden.
- ☒ Hemmschuhe sind bei den schwersten Schienenfahrzeugen zu verwenden.
- ☒ Die zu Drehscheiben, Schiebebühnen, Gleisbrückenwaagen und Sperrschuhen nächststehenden Achsen dürfen nicht unterlegt werden.
- ☒ Hemmschuhe sind grundsätzlich auf der Verschieberseite am Rad anzulegen.

Tfzf- Wechsel bei Tfz mit elektronischem Datenspeicher (PZB 90):
Welche besondere Handlung müssen Sie durchführen, um den Tfzf- Wechsel aufzuzeichnen?

FrageID: 1215, Multiple Choice

- ☐ keine besondere Handlung vorgesehen.
- ☒ Wachsamkeitstaste betätigen (ca. 4 Sekunden) bis Horn (Sprachausgabe) ertönt.
- ☒ bei Fahrzeugen mit DMI die Bediensteten-Nr. eingeben.
- ☐ Befehlstaste und Wachsamkeitstaste gleichzeitig betätigen.
- ☐ Richtungsschalter für 10 Sekunden in die Stellung "R" bringen.


Wann ist eine Registriereinrichtung zu beschriften?



FrageID: 559, Multiple Choice

- ☐ nur vor der Fahrt
- ☒ vor oder nach der Fahrt
- ☐ gar nicht mehr
- ☐ nur nach der Fahrt
- ☒ nach Vorfällen
- ☐ einmal am Kalendertag

Sie treffen als nP-Zugfahrt nebenstehendes Signalbild am Zwischen- oder Ausfahrtsignal an, ohne davon vorher verständigt worden zu sein. Werden Sie Ihre Fahrt fortsetzen?



FrageID: 5422, Single Choice

- ☐ Ja, als Zugfahrt, aber auf Sicht
- ☐ Nein, weil dieses Signalbild nicht eindeutig ist
- ☐ Nein, weil eine (z.B. fmdl) Verständigung fehlt
- ☒ Ja, als Vershubfahrt ohne Vershubmannschaft

Sie werden vor der Abfahrt Ihres Zuges vom FdI mündlich über eine Langsamfahrstelle verständigt. Ist dies für Sie ausreichend?



FrageID: 209, Single Choice

- ☐ ja, eine mündliche Verständigung ist ausreichend
- ☐ ja, eine mündliche Verständigung ist einem A-Befehl gleichzusetzen
- ☒ nein, von Geschwindigkeitsbeschränkungen und Langsamfahrstellen werden die Züge schriftlich verständigt
- ☐ ja, ich mache mir Notizen über Art und Lage der Langsamfahrstelle

Sie bespannen einen hinterstellten Zug, seit der letzten Zugfahrt oder der letzten Bremsprobe des Zuges sind mehr als 6 Stunden vergangen. An welchem Wagen (Fahrzeug) wird die Bremsprobe durchgeführt?

FrageID: 408, Single Choice

- ☐ Am ersten Wagen hinter der Manipulationsstelle (hinter dem Tfz)
- ☐ Am letzten gebremsten Fahrzeug
- ☒ An allen Wagen (Fahrzeugen) des Zuges (Vollbremsprobe)

Wie ist im 0zu0 - Betrieb vorzugehen, wenn sie augenscheinlich erkennen, dass der Zug überfüllt ist?

FrageID: 1399, Single Choice

- ☐ Ich melde den Zug untauglich.
- ☐ Ich hole gleich die Polizei und lasse den Zug räumen.
- ☒ Ich informiere die Fahrgäste mit folgender Durchsage: „Sehr geehrte Fahrgäste! Bitte in das Wageninnere vorgehen und die Türräume freihalten.“ Danach versuche ich nochmals, die Türen zu schließen.

Dürfen Verschubfahrten ohne Ortskenntnis durchgeführt werden?

FrageID: 2009, Multiple Choice

- ☒ Nein, ich darf aber Fahrten für einmalige Verschubabwicklung durchführen, nachdem ich meine fehlende Ortskenntnis mitgeteilt habe und über Besonderheiten informiert worden bin.
- ☐ Ja, ich führe alle Verschubfahrten durch.
- ☒ Nein, ausgenommen Fahrten von und zu den Zügen (sind Teil der Streckenkenntnis).

Beim Überfahren eines aktiven 500 Hz Magneten, dürfen sie in der "Betriebsart M" welche Geschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 4974, Single Choice

☐ 70 km/h

☒ 50 km/h

☐ 65 km/h

☐ 25 km/h

Welche Bedeutung hat die rot/weiße Kennzeichnung?



FrageID: 5044, Single Choice

- ☒ Rot/weiße Streifen kennzeichnen Einschränkungen des seitlichen Sicherheitsabstandes.
- ☐ Rot/weiße Streifen kennzeichnen den lichten Raum eines Fahrzeuges.
- ☐ Rot/weiße Streifen kennzeichnen Einbauten außerhalb des seitlichen Sicherheitsabstandes.

Sie haben mit Ihrem Zug nach Ausfall des TIM-Gerätes angehalten. Das Aufrufen der Rückfallebene am Diensthandy funktioniert nicht. Wie ist Ihre weitere Vorgangsweise?

FrageID: 5453, Multiple Choice

- ☐ Ich informiere den Infrastrukturbetreiber.
- ☐ Die Fahrt wird mit v-max. 20 km/h bis in den nächsten Bahnhof fortgesetzt.
- ☐ Kann der Fahrplan im nächsten Bahnhof nicht auf das Handy geladen werden melde ich den Zug als untauglich.
- ☐ Ab der Bahnhofsgrenze gilt Fahren auf Sicht.

Sie fahren mit aktivierter NBÜ (Tfz + Wagenzug). Wie verhalten Sie sich bei Einleitung einer Fahrgastnotbremsung? Nach Ihrer Einschätzung käme der Zug im Tunnel zum Stillstand.



FrageID: 5408, Single Choice

- ☐ Notbremsung mit dem Fbv unterstützen
- ☒ Notbremsung mit Fbv in Füllstellung überbrücken
- ☐ Wiederholt Signal „Achtung“ geben
- ☐ Vmax 40 km/h im Tunnel

Ihr Zug befindet sich im Weichenbereich, signalisiert mit "Frei mit 40 km/h" und besteht nur aus Drehgestellwagen.
Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen Sie an der Zugspitze anwenden?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsleistung Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1994, Single Choice

- ☒ maximal 100 kN
- ☐ maximal 150 kN
- ☐ maximal 450 kN
- ☐ maximal 240 kN

Müssen Sie beim Vorrücken damit rechnen, dass das nächsterreichte HS oder SCH auch einen Haltbegriff zeigen kann?

FrageID: 489, Single Choice

- ☐ "Zug ... vorrücken!" wird anstelle des Abfahrauftrages gegeben. Der Tzfz kann damit rechnen, dass das nächsterreichbare HS oder Sch einen Freibegriff zeigt.
- ☐ Nur das nächsterreichte Schutzsignal kann auch „Fahrverbot“ zeigen.
- ☒ HS oder SCH können auch einen Haltbegriff zeigen. "Vorrücken" beinhaltet keine Information über die Stellung der Signale.
- ☐ Nur das nächsterreichte HS kann auch einen Haltbegriff zeigen.

Bei Ihrem Wendezug fällt im Unterwegsbahnhof die seitenselektive Türsteuerung aus . Was müssen Sie beachten ?



FrageID: 5087, Multiple Choice

- ☒ Ich deaktiviere die seitenselektive Türsteuerung
- ☐ Nichts
- ☒ Der ZUB beauftragt den TFZF TB0 einzuschalten.
- ☐ Alle Durchsagen obliegen weiterhin dem ZUB
- ☒ Ich verständige von nun an die Reisenden über Innenlautsprecher von der Ausstiegsseite

Warum muss der Fahrdieselmotor eines ÖBB – V-Triebfahrzeuges vorgewärmt werden?

FrageID: 4701, Multiple Choice

- ☒ Damit der Verschleiß beim Starten und während der Warmlaufphase minimiert wird.
- ☒ Damit die Betriebstemperatur für den Volllastbetrieb schneller erreicht wird.
- ☐ Um Kalkablagerungen im Kühlsystem zu vermeiden.
- ☒ Um Paraffinausscheidung des Kraftstoffes bei tiefen Temperaturen zu vermeiden.

Anhand welcher Unterlage erkennt der Tztf, ob
Gefahrgut im Zug transportiert wird?

FrageID: 4539, Single Choice

☒ Beförderungspapiere / Wagenliste

☐ La

☐ Buchfahrplan

Wie lange müssen Zuglaufblätter nach der Verwendung aufbewahrt werden?

FrageID: 5376, Single Choice

- ☒ 1 Jahr
- ☐ 10 Jahre
- ☐ Bis zum Ende der Dienstschrift.

Sie befinden sich mit Ihrem nP- Zug NICHT unmittelbar vor dem zustimmenden Signal und sind abfahrbereit.
Wie gehen Sie weiter vor?

FrageID: 5673, Single Choice

- ☐ Ich ziehe vor.
- ☒ Ich kontaktiere den FDL um die weitere Vorgehensweise zu klären.
- ☐ Ich melde meine Abfahrbereitschaft systemunterstützt mittels GSMR- "1777".

Ab welchem Zeitpunkt ist ein Sammelbefehl mit allen Angaben gültig?

FrageID: 5282, Single Choice

- ☐ Mit Eintragung der Zugnummer.
- ☐ Mit Nennung der ausgehenden Stelle (Name Fdl/Arbeitsplatz).
- ☒ Mit der Bestätigung der Uhrzeit.
- ☐ Mit Nennung der Befehlsnummer.

Sie kommen mit Ihrem P-Zug unvorhergesehen auf der freien Strecke zum Stillstand. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Sie die Fahrt fortsetzen?



FrageID: 1668, Single Choice

- ☒ Zustimmung zur Weiterfahrt durch den Fdl
- ☐ Zustimmung zur Weiterfahrt durch den Zgf
- ☐ Zustimmung zur Weiterfahrt durch die Signalstellung
- ☐ keine Zustimmung erforderlich

Wer ist für die Zugvorbereitung bei einem Lokzug grundsätzlich verantwortlich?

FrageID: 4926, Multiple Choice

- ☐ Ausschließlich der FKO am Stützpunkt.
- ☒ Der Tfzf des führenden Triebfahrzeuges.
- ☒ Die Zugvorbereitung kann von einem berechtigten Mitarbeiter übernommen werden.
- ☐ Ein Mitarbeiter des technischen Wagendienstes.

Wann erproben Sie die nichtselbsttätige (direkte) Druckluftbremse Ihres Tfz?



FrageID: 1309, Single Choice

- ☐ bei der SIFA- Probe
- ☐ beim Vershub
- ☒ vor der ersten Fahrt
- ☐ beim Abrüsten

Wie wird der Tzfz bei ROLA-Zügen von der maximal zulässigen E-Bremskraft verständigt?

FrageID: 5448, Single Choice

- ☐ Die zulässigen E-Bremskräfte sind den Vorbemerkungen des TIM-Fahrplanes zu entnehmen.
- ☐ Mittels Befehl.
- ☒ Mittels RCA-Auftrag-ROLA.
- ☐ Mittels RCA-Auftrag.

Ihr Triebzug verfügt über keinen Türwarnton, die Türen sind zur Abfahrtszeit noch offen.
Welche Tätigkeiten sind vor Rücknahme der Türfreigabe durchzuführen?

FrageID: 5607, Multiple Choice

- ☒ Es muss eine Durchsage "Achtung - Zug fährt ab" durchgeführt werden.
- ☐ Es sind keine Tätigkeiten durchzuführen.
- ☐ Es muss eine Durchsage "Bitte zurücktreten" durchgeführt werden.
- ☒ Beobachtung des Zuges auf der Bahnsteigseite nach gegebener Möglichkeit.

Was kann eine orange hinterlegte Zugnummer im TIM Fahrplanmodul bedeuten?

21028		N.Halt: Wien Heiligenstadt 12:11	
SB 21028			
	0,0		-GSM-R-A-
60	0,0	60	Wien FJBf (in Wf) *Wf*
	1,1	60	Wien Spittelau (in Wf)
	1,5		W. FJBf-Gürtelbr. (in Wf) *Wf*
80	1,6	80	
80	2,7	80	Wien Heiligenstadt *Wf*
	4,0	80	Nußdorf *Wf*
90	4,7		
	6,0		

Sbl NF 1

FrageID: 5674, Multiple Choice

- ☐ Der Fahrplan ist nicht mehr aktuell.
- ☒ Es können PV VLS Informationen für diesen Zug vorhanden sein.
- ☒ Es können mobilitätseingeschränkte Personen am Zug angemeldet sein.
- ☒ Es können Durchsagen, die von den Standarddurchsagen abweichen, hinterlegt sein.

Was bedeutet für Sie der Begriff „Fahren auf Sicht“ bei einer Zugfahrt ?

FrageID: 1209, Multiple Choice

- ☒ Die Höchstgeschwindigkeit beim "Fahren auf Sicht beträgt $v_{\max}$ 30 km/h.
- ☒ Die Geschwindigkeit muss so gewählt werden, dass der Zug vor einem Hindernis sicher angehalten werden kann. Davon ausgenommen sind Hindernisse die unerwartet in den Anhalteweg geraten.
- ☐ Ich fahre mit Fahrplangeschwindigkeit, jedoch bremsbereit und beobachte ständig die Strecke.

Wann ist eine Anfahrprobe bei Güterzügen durchzuführen?



100% gelöst

FrageID: 5426, Multiple
Choice

- ☐ Bei jedem Anfahren mit einem Güterzug
- ☒ Bei allen anfahrenden Zügen im Zugausgangsbahnhof
- ☒ Nach jeder Not-, Schnell- oder Zwangsbremse
- ☒ Nach einer Manipulation an der HLL des Zuges

Wie werden die Züge betrieblich unterschieden?

FrageID: 76, Multiple Choice

- ☐ Güterzüge
- ☐ Personenzüge
- ☒ personenbefördernde Züge
- ☒ nicht personenbefördernde Züge

Was bedeutet ein „oranges“ Tfz-Symbol im Programm "Stützpunktlogistik"?



FrageID: 4652, Single Choice

- ☒ Servicefahrt
- ☐ Einsatzfähig mit Mindertauglichkeit
- ☐ Fahrzeug ist an die Vorheizanlage angeschlossen
- ☐ Fahrzeug ist für einen 1a Check abgestellt

Ihr Zug hat 113 Brems Hundertstel.
Welche Betriebsart der PZB 60 müssen Sie wählen?

FrageID: 2000, Single Choice

☒ Stellung O

☐ Stellung M

☐ Stellung U

Welche der genannten Beispiele beeinflussen den Bremsweg?

FrageID: 4749, Multiple Choice

- ☒ Geschwindigkeit
- ☒ Bremsleistung
- ☒ Neigungsverhältnisse

Welche kundendienstlichen Tätigkeiten sind durch die Tfzf durchzuführen?

FrageID: 176, Multiple Choice

- ☐ Begrüßungsgeschenke verteilen
- ☒ Kontrolle des Reinigungszustandes
- ☒ Eingabe FIS / Anbringung von Zuglaufschildern (VT 5047/5147 und baugleiche)
- ☒ Überprüfung Funktionalität der Klima-, Heizung- und WC-Anlagen

Welche Aufträge müssen bei einer geschobenen
Verschubfahrt mit Vershubfunk vom Tzfz
wiederholt werden?

*FrageID: 4789, Multiple
Choice*

- ☒ Auftrag zum Beginn der Fahrt
- ☒ "Noch 200 Meter"
- ☒ "Noch 100 Meter"
- ☐ "Noch 2 Wagenlängen"

Die Signale des Tzfz werden mit dem Makrofon gegeben. Welche Bedeutung hat ein langer Ton?



FrageID: 2050, Single Choice

☐ Kommen

☐ Lösen

☒ Achtung

☐ Bremsen

Sie sind eine "Elektrotechnisch unterwiesene Person". Wie weit dürfen Sie sich bei Arbeiten im Gefahrenbereich der spannungsführenden Oberleitung nähern?

FrageID: 4728, Single Choice

☐ Bis 1,0 m seitlich (1,5 m von oben)

☐ Bis auf 0,5 m

☒ Allseitig bis auf 1,5 m

Welche Tfz-Verwendungen müssen für eine Zugfahrt aus Belastungsgründen in den Zugpapieren angegeben werden?

FrageID: 5616, Multiple Choice

- ☒ Zug-Tfz
- ☒ Nachschiebe-Tfz
- ☒ Zwischen-Tfz oder Tandem-Tfz
- ☐ Haupt-Tfz

Wer übernimmt bei einem Vorfall im PR-Stützpunkt bis zum Eintreffen des ÖBB-Einsatzleiters vorerst dessen Aufgaben?

FrageID: 5163, Single Choice

- ☐ Ein Triebfahrzeugführer
- ☐ Der Personaleinsatzleiter (PEL)
- ☒ Der FKO, bei Dienstruhe des FKO der zuständige PR-Koordinator (PR-Koo)

Was ist zu tun, wenn die Zeit zum Einspielen der gültigen Fahrplanpakete nicht ausreicht?

FrageID: 5642, Multiple Choice

- ☒ Der Fahrplan ist tagesaktuell über die Funktion „Zug Online laden“ aufzurufen.
- ☐ Ich frage den Fahrdienstleiter.
- ☒ Das Datenpaket ist ehestmöglich in den Zeiten, die unter Normenberichtigung (Verspätungspuffer, 30min. Pauschale) fallen, einzuspielen.
- ☐ Die Fahrt ist mit dem vorhandenen Fahrplan gestattet.

Welche Funktion hat die Erdschlussüberwachung eines Triebfahrzeuges?

FrageID: 4685, Multiple Choice

- ☐ Erkennt Brände auf Grund von Kurzschlüssen
- ☒ Schutz für Bahnmotor und Verkabelung
- ☒ Zu- und abfließende Ströme werden überwacht
- ☐ Dient der Zugschlussüberwachung

Darf das Tfz den Stützpunkt verlassen, wenn ein verdrehter Radreifen festgestellt wurde?

FrageID: 5079, Single Choice

- ☐ Wenn die weiße Kontrollmarke verdreht ist, ja.
- ☐ Wenn die gelbe Kontrollmarke verdreht ist: ja.
- ☒ Nein.
- ☐ Nur wenn die rote Kontrollmarke verdreht ist, darf das Tfz den StP nicht mehr verlassen.

Welche Aufgabe hat die Hydrostatikanlage eines V-Triebfahrzeuges?

FrageID: 4702, Multiple Choice

- ☒ Die Hydrostatikanlage treibt den Kühllüfter an.
- ☒ Die Hydrostatikanlage treibt den Kompressor an.
- ☐ Die Hydrostatikanlage startet den Fahrdieselmotor.

Ihr Zug befindet sich auf der freien Strecke und besteht zur Gänze aus Drehgestellwagen. Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen Sie an der Zugspitze anwenden?

Ueberschneidende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberschneid. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsleistung Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

Wien Hütteldorf-Linz Hbf

Vmax = 100 km/h Ø

Bhmax = 70 % Ø

Zug Nr.	Abfahrt	Verkehrt nach		Ankunft
		Muster	Heft Seite	
KGAG 40392	2.46	4011	34	5.05

FrageID: 1992, Single Choice

- ☐ maximal 100 kN
- ☐ maximal 150 kN
- ☐ maximal 450 kN
- ☒ maximal 240 kN


Welche der Aussagen zu diesem La-Beispiel sind richtig?

Strecke(n) 40701 a, 40701 b				
1	2	3	4	5
Kleblach-Lind	219,600 - 219,500 100m	40 		19.09. 07:00 21.09. 15:00 11304 OB
	219,600 - 219,500 100m	40 		22.09. 00:00 22.09. 24:00 11303 OB
	219,600 - 219,500 100m	40 		23.09. 07:00 26.09. 18:00 11301 OB

FrageID: 5301, Multiple
Choice

- ☐ La-ID 11301 ist von 23.09. 07:00 Uhr durchgehend bis 26.09. 18:00 Uhr gültig.
- ☐ La-ID 11304 ist von 19.09. bis 21.09. täglich zwischen 07:00 und 15:00 Uhr gültig.
- ☒ La-ID 11301 ist von 23.09. bis 26.09. täglich zwischen 07:00 und 18:00 Uhr gültig.
- ☒ La-ID 11304 ist von 19.09. 07:00 Uhr durchgehend bis 21.09. 15:00 Uhr gültig.


Sie werden durch den Buchfahrplan von einer Einfahrt auf ein besetztes Gleis verständigt. Wie fahren Sie mit Ihrem Zug in den Bahnhof?



FrageID: 5271, Single Choice

- ☒ Fahren auf Sicht - Vmax 30 km/h
- ☐ Vmax 30 km/h
- ☐ Fahrplangeschwindigkeit
- ☐ Vmax 40 km/h
- ☐ Fahren auf Sicht - Vmax 40 km/h

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 601, Single Choice

- ☐ ANFANGSSIGNAL
- ☒ GESCHWINDIGKEITSTAFEL
- ☐ GESCHWINDIGKEITSANZEIGER

Welche Vorschriften legen die Bestimmungen für die Betriebssicherheit fest?

FrageID: 4449, Single Choice

☒ Betriebsvorschriften

☐ Schichtenplan

☐ Durchrechnungsplan

Welche Tätigkeiten sind beim Vorbereitedienst (Vb) an einem Tfz durchzuführen?

FrageID: 5475, Multiple Choice

- ☐ Plombenkontrolle an Feuerlöschern und Verbandskassette
- ☒ Erprobung der Bremse laut gültiger Normen
- ☒ Einsichtnahme und Kontrolle der Bordbücher (Papier oder e-RAS) und Inbetriebnahme laut Bedienungsanleitung.
- ☒ Erprobung der Sicherheitseinrichtungen laut RW 30.03.12 (ZSB 12)

Wodurch kann die Reaktionszeit eines Menschen beeinträchtigt werden?

FrageID: 4773, Multiple Choice

- ☒ Alkohol
- ☒ Drogen
- ☒ Medikamente

Was verstehen Sie unter dem Begriff
Rädergleiten?

FrageID: 4416, Single Choice


- ☒ Das Blockieren der Räder
- ☐ Das Schleudern der Räder
- ☐ Das Durchdrehen der Räder

Gleisüberhöhungen werden eingebaut um...

FrageID: 4530, Single Choice

- ☐ Stöße auf dem geraden Gleis auszugleichen.
- ☒ die auftretenden Fliehkräfte im Gleisbogen komfortabel zu gestalten.
- ☐ auf Brücken die Tragkraft zu erhöhen.
- ☐ auf Bergkuppen die Talfahrt erträglich zu gestalten.

Sie sehen bei Ihrer Zugfahrt folgende Signalbilder. Ordnen Sie die richtigen Geschwindigkeiten sowie ein mögliches „Fahren auf Sicht“ richtig zu!



FrageID: 5083, Textbausteine

1 v-max 30 km/h und Fahren auf Sicht

2 v-max 40 km/h

4 v-max 30 km/h

3 v-max 40 km/h und Fahren auf Sicht

Bei Ihrem Zug wird ein betriebsgefährdender Mangel an einem Fahrzeug vermutet, und Sie werden angehalten. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie zur Beurteilung des Betriebszustandes das Tfz verlassen müssen?

FrageID: 4523, Multiple
Choice


- ☒ Vor dem Verlassen des Tfz muss ich mich beim Fdl melden.
- ☐ Ich muss mich nicht beim Fdl melden.
- ☒ Der Zug ist gegen Entrollen zu sichern.

Bremsprobe: Während des Überprüfens des angelegten Zustandes der Bremsen wird eine gelöste Bremse angetroffen – wie gehen sie weiter vor?

FrageID: 4507, Single Choice

- ☐ Den HLL-Druck um mehr als 0,7 bar absenken.
- ☒ Die Bremsen sind zu lösen und neuerlich anzulegen.
- ☐ Bremse ist umgehend auszuschalten und als untauglich zu kennzeichnen.

Wann wird eine Teilbremsprobe durchgeführt?



FrageID: 335, Multiple Choice

- ☒ wenn bei einzelnen Wagen die Bremstauglichkeit festgestellt werden muss
- ☒ wenn überprüfte Wagen einem Zug beigestellt werden
- ☐ nach Ausschalten einer Bremse
- ☒ nach Verbinden der Hauptluftleitung an einer Stelle im Zug

Welche Gefahrenkennzeichnungen können Sie bei Arbeiten im Gefahrenraum einer Gleisanlage antreffen?

FrageID: 1944, Multiple Choice

- ☒ Rot/weiße Streifen kennzeichnen Einschränkungen des seitlichen Sicherheitsabstandes (Quetschgefahr)
- ☐ Blau/weiße Streifen kennzeichnen Stolperstellen im Bereich von Versubsignalen
- ☒ Schwarz/gelbe Streifen oder gelbe Kennzeichnungen kennzeichnen Einschränkungen des Bedienungsraumes und Stolperstellen im Bedienungsraum
- ☐ Grün/gelbe Streifen kennzeichnen pflanzliche Stolperstellen im Gefahrenraum

Welche Informationen können Sie aus der Bezeichnung "H2" eines Hauptsignales ableiten?

FrageID: 5613, Single Choice


- ☒ Es handelt sich um ein Ausfahrtsignal in Richtung 2.
- ☐ Es handelt sich um ein Einfahrtsignal auf Gleis 2.
- ☐ Es handelt sich um ein Zwischensignal auf Gleis 2 in Richtung 1.
- ☐ Es handelt sich um ein Ausfahrtsignal in Richtung 1.

Sie erhalten für die Fahrt auf einer ETCS-Strecke eine Befehlsvorschrift mit der zusätzlichen Angabe "Langsamfahrstelle ist mit ETCS nicht abgesichert". Was bedeutet diese Vorschrift für Sie?

FrageID: 5228, Multiple Choice

- ☐ Der Befehl muss nicht beachtet werden.
- ☒ Der Befehl muss in Full Supervision (FS) und On Sight (OS) beachtet werden.
- ☒ Der Befehl muss in Staff Responsible (SR) beachtet werden.

Am DMI wird folgende ETCS Betriebsart angezeigt. Welche der folgenden Aussagen treffen für diese Betriebsart zu?

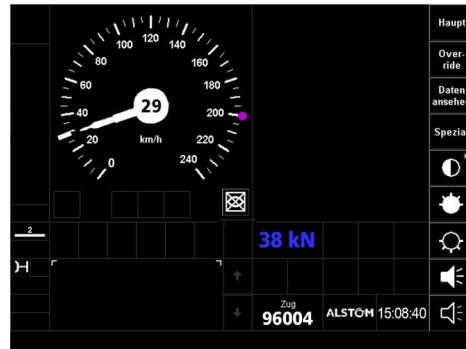

FrageID: 5237, Multiple Choice

- ☒ Fahren auf Sicht.
- ☒ Vmax 30km/h.
- ☒ Die streckenseitigen Signale sind zu beachten.
- ☐ Vmax 40km/h.

Welche Angaben sind im Buchfahrplan ersichtlich?

*FrageID: 5159, Multiple
Choice*


- ☒ $V_{\max}$ des Zuges
- ☒ Belastungstafel
- ☐ Die Streckenneigung
- ☒ Zugnummer
- ☒ $B_{h\max}$

Ein Zug setzt sich nach der Leistungsabgabe am Triebfahrzeug mit Kollektormotor nicht in Bewegung. Mit dem Ansprechen welcher Schutzeinrichtung ist zu rechnen?

FrageID: 4684, Single Choice

- ☐ Motorrelais
- ☐ Primärrelais
- ☐ Erdrelais
- ☒ Kollektorschutz

Sie fahren mit diesem Güterzug (siehe Bild).
Welchen Grenzwert bei der E-Bremse müssen Sie beachten?



FrageID: 394, Single Choice

- ☒ maximal 240 kN
- ☐ maximal 150 kN
- ☐ maximal 80 kN
- ☐ maximal 130 kN
- ☐ maximal 100 kN

Auf Grund einer Bremsstörung auf der freien Strecke sind Sie gezwungen, die Bremse eines Wagens auszuschalten. Wie ist die weitere Vorgehensweise?

FrageID: 4860, Single Choice

- ☐ Sie dürfen ohne Bremsberechnung mit $V_{\max}$ 20 km/h bis zum Zugendbahnhof weiterfahren.
- ☐ Sie dürfen ohne Bremsberechnung weiterfahren und müssen jeweils im Vorsignal – Hauptsignalabstand die Geschwindigkeit auf höchstens 50 km/h begrenzen.
- ☒ Die Fahrt darf ausnahmsweise ohne Bremsberechnung bis in den nächsten Bahnhof fortgesetzt werden. Die Geschwindigkeit darf dabei 20 km/h nicht überschreiten.

Wie hoch ist die Nennspannung in der Oberleitung bei den ÖBB?

FrageID: 4399, Single Choice

☒ 15 000 Volt

☐ 55 000 Volt

☐ 110 000 Volt

Wann ist ein Luftbremskopf verpflichtend zu verwenden?

FrageID: 5435, Multiple Choice

- ☐ Bei allen geschobenen Fahrten.
- ☒ Bei geschobenen, mit Fahrgästen besetzten Schienenfahrzeugen.(In Betriebsstellen, in denen planmäßig mit Fahrgästen verschoben wird)
- ☐ Nie, der Einsatz eines Luftbremskopfes ist immer optional.
- ☒ Bei geschobenen Verschubfahrten, die an mit Fahrgästen besetzte Schienenfahrzeuge heranfahren.(In Betriebsstellen, in denen planmäßig mit Fahrgästen verschoben wird)
- ☒ Wenn die BSB dies vorschreibt.

Aus welchen betrieblichen Unterlagen ist ersichtlich, dass eine Strecke/Betriebsstelle nach den Bestimmungen der ZSB 5 befahren wird?

FrageID: 5391, Single Choice

- ☐ Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeit VZG
- ☒ Streckenliste
- ☐ LA


Im Zuge der Überprüfung der NBÜ- Einrichtung stellen Sie fest, dass Sie kein akustisches Signal bei einer Notbremsanforderung am Führerstand erhalten. Wie gehen Sie vor?



FrageID: 413, Single Choice

- ☐ Ich muss die ep-Bremse/ NBÜ ausschalten
- ☒ Wenn ich eine optische Meldung erhalte (ML „Notbremse“), lasse ich die ep-Bremse/ NBÜ eingeschaltet

Sie treffen als Vershub ohne Vershubmannschaft folgendes Signalbild an. Wie fahren Sie weiter?



FrageID: 1141, Single Choice

- ☒ Als Vershubfahrt
- ☐ Als Zugfahrt
- ☐ Halte an
- ☐ Als Nebenfahrt

Welche Ablenkungen können Sie während der Fahrt vermeiden?

FrageID: 4917, Multiple Choice

- ☐ TIM Auf- und Abbau während der Fahrt.
- ☐ La erstmals lesen.
- ☐ Smartphone verbotenerweise verwenden.


Welche Bedeutung haben Z-Metertafeln für den Tfzf?



FrageID: 5648, Multiple Choice

- ☒ Z-Metertafeln können NACH der Z-Sicht-Metertafel errichtet werden
- ☐ Z-Metertafeln können VOR der Z-Sicht-Metertafel errichtet werden
- ☒ Z-Metertafeln werden an Bahnsteigen MIT Zustimmung zur Abfahrt verwendet
- ☒ Die Meterangaben entsprechen der tatsächlich betrieblich nutzbaren Bahnsteiglänge von Beginn des Bahnsteiges

Welche Bedeutung hat diese Signalstellung?



FrageID: 4988, Single Choice

- ☐ Fahrverbot aufgehoben für Zugfahrten und Vershubfahrten
- ☐ Fahrverbot aufgehoben für Vershubfahrten
- ☒ Fahrverbot aufgehoben für Zug- und Nebenfahrten

Wie lautet der Auftrag zum Beginn einer gezogenen Vershubfahrt?

FrageID: 4848, Single Choice

- ☐ "Tfzf 3. Reserve, fahren bis Stellwerk 1!"
- ☐ "Tfzf 3. Reserve, auf geht's zum Stellwerk 1!"
- ☒ "Auftrag! 3. Reserve, ziehen bis Stellwerk 1!"

Welche Aufgabe hat der Hauptschalter bei E-Triebfahrzeugen?

FrageID: 4688, Single Choice

- ☐ Dient zum Erden der Zugheizung
- ☐ Dient zum Ein- / Ausschalten der Zugheizung
- ☒ Dient zum Ein- / Ausschalten der Hochspannungsversorgung

Bei Ihrem Zug fällt im Unterwegsbahnhof die seitenselektive Türsteuerung aus . Was müssen Sie beachten ?



FrageID: 5088, Multiple Choice

- ☒ Ich deaktiviere die seitenselektive Türsteuerung
- ☐ Nichts
- ☒ Alle Durchsagen obliegen weiterhin dem ZUB
- ☒ Der ZUB beauftragt den TFZF TB0 einzuschalten.

Wann sprechen wir von einem Gruppenantrieb?

FrageID: 4679, Single Choice

- ☒ Wenn das Motordrehmoment auf mehrere, miteinander gekuppelte Radsätze übertragen wird.
- ☐ Wenn mehrere Triebfahrzeuge zur Abbeförderung eines Zuges eingesetzt werden.
- ☐ Wenn das Motordrehmoment jedes Motors auf jeweils eine Achse übertragen wird.

Woran ist ein loser Radreifen erkennbar?

*FrageID: 4682, Multiple
Choice*


- ☐ An der Größe einer Flachstelle
- ☒ An einer verschobenen Radreifenmarkierung
- ☐ An der blauen Verfärbung des Rades
- ☒ Am unreinen Klang des Rades

Ein Auftrag zum Beginn einer Verschiebbewegung muss bestimmte Informationen enthalten.
Welche der nachstehenden Aufträge sind richtig ?

FrageID: 5469, Multiple Choice

- ☐ „Schieben!“
- ☒ „Auftrag! 1. Reserve schieben!“
- ☐ „1. Reserve fahren bis zum Schutzsignal SCH 102R Richtung Aufnahmegebäude!“
- ☒ „Auftrag! 1. Reserve fahren bis zum Schutzsignal SCH 102R Richtung Aufnahmegebäude!“

Wo beginnen und enden die Weichenbereiche für die dargestellte Richtung im abgebildeten Bahnhof?



FrageID: 5247, Multiple Choice

- ☐ Der Weichenbereich beginnt bei der 1. befahrenen Weiche und endet beim AS.
- ☒ Der Weichenbereich beginnt beim ES und endet beim AS.
- ☒ Der Weichenbereich beginnt beim AS und endet bei der letzten befahrenen Weiche.
- ☐ Der Weichenbereich beginnt beim AS und endet beim ES der Gegenrichtung.


Dürfen zur Regelung des Zugverkehrs auf einer ZSB 5-Strecke Betriebsstellen auch ohne Einfahrweichen mit Trapeztafeln ausgestattet sein?

FrageID: 5375, Single Choice

☐ Nein

☒ Ja

Welche Bedeutung hat dieses Signal?

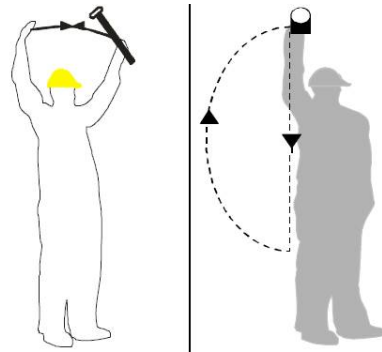

FrageID: 440, Single Choice

- ☐ Bremse lösen
- ☐ Bremsprobe beendet
- ☒ Bremse anlegen

Dürfen handschriftliche Berichtigungen an der Wagenliste bei nP-Zügen durchgeführt werden?

FrageID: 4986, Multiple Choice

- ☒ Ja, bei außerplanmäßigen Änderungen bezüglich Bespannung, Zugbildung, Bremsvermögen über Auftrag (Zgf bzw. zentraler Zugvorbereiter).
- ☐ Nein, es ist immer eine neu gedruckte Wagenliste erforderlich.

Sie sind der Tzfz des Zuges 65201 und haben via Zugfunk folgende Meldung erhalten: "Mayday, Mayday, Mayday - 7452 Nothalt!" Wie lange ist das von Ihnen angestrebte Fahren auf Sicht einzuhalten?

FrageID: 5611, Single Choice

- ☒ Bis der Fdl das Fahren auf Sicht für nichtbetroffene Fahrten mittels Wortlaut aufhebt.
- ☐ Bis der Notruf durch den Fdl beendet wird.
- ☐ Bis ich eindeutig wahrgenommen habe, dass der Notruf meinen Zug nicht betrifft.
- ☐ Bis zum Erreichen des nächsten Einfahrsignales.

Welche umweltgefährdenden Stoffe können auf einem Triebfahrzeug vorhanden sein?

FrageID: 4546, Multiple Choice


☒ Dieselkraftstoff

☒ Trafoöl

☒ Motoröl

☒ Kühlwasser

Nach Abhandlung eines Zuglaufcheckpoint- Alarm (Bremse warm) möchten Sie mit Ihrem Zug weiterfahren. Was sind die Voraussetzungen für die Weiterfahrt im Bahnhof ?



FrageID: 1207, Multiple
Choice

- ☒ Meldung der Abfahrbereitschaft an den zuständigen FDL
- ☐ Eine weitere Kontaktaufnahme mit dem FDL ist nicht notwendig
- ☒ Zustimmung zur Weiterfahrt durch den FDL
- ☐ Verständigung des Wagenmeisters

Welche Bedeutung hat die schwarz/gelbe Kennzeichnung?



FrageID: 5043, Single Choice

- ☐ Schwarz/gelbe Streifen dienen zur Kennzeichnung von unbeweglichen Einbauten im Gleisbereich.
- ☐ Schwarz/gelbe Streifen dienen zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen, welche nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden dürfen.
- ☒ Schwarz/gelbe Streifen oder gelbe Kennzeichnungen kennzeichnen Einschränkungen des Bedienraumes oder Stolperstellen im Bedienraum.

Der FdI eines Bahnhofs ohne Ausfahrtsignale möchte Ihren Zug außerplanmäßig anhalten. Wie kann er Sie davon verständigen?

FrageID: 5276, Single Choice


- ☐ Einfahrtsignal -Frei mit 40 km/h- und Aufstellen des Signal - Haltscheibe- im Bahnhof.
- ☒ Schriftlich mit Befehl.
- ☐ Mit dem Einfahrtvorsignal -Vorsicht-.
- ☐ Gar nicht.

In welchem Zeitabstand ist eine Überprüfung der allgemeinen Fachkenntnis vorzunehmen?

FrageID: 4537, Single Choice

- ☐ jährlich
- ☒ alle 5 Jahre
- ☐ nie
- ☐ alle 10 Jahre

Bei der Tfzf-Ablöse im Unterwegsbahnhof stellen Sie eine untaugliche Registriereinrichtung fest. Wie haben Sie sich zu verhalten?

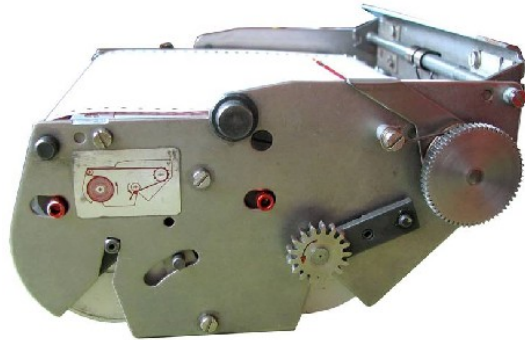

FrageID: 1228, Multiple Choice

- ☐ Ersatz-Tfz anfordern, Weiterfahrt mit schadhafter Registrierung ist nicht erlaubt.
- ☒ Die Fahrt darf ohne Geschwindigkeitseinschränkung fortgesetzt werden.
- ☒ Die Instandsetzung ist unverzüglich zu veranlassen.
- ☐ Weiterfahrt mit höchstens 100 km/h.

Welchen Abstand halten Sie ein, wenn Sie eine herabhängende Oberleitung erkennen?

FrageID: 4531, Single Choice

☒ 20 Meter

☐ 50 Meter

☐ 15 Meter

Sie stehen mit Ihrem startenden Zug über den Standort des Ausfahrssignales hinaus. Darf unter dieser Bedingung eine Ausfahrt erfolgen?



FrageID: 5280, Single Choice

- ☒ Nein! Eine Ausfahrt darf nicht erfolgen.
- ☐ Ja! Wenn der Zugmannschaft die Freistellung des Ausfahrssignales mitgeteilt wurde.

Wann spricht man von einer überladenen Bremse?

FrageID: 4671, Single Choice

- ☒ Wenn der Druck im Steuerbehälter des Steuerventils über dem Regelbetriebsdruck der Hauptluftleitung liegt.
- ☐ Wenn der Druck des Bremszylinders über dem Druck des Steuerbehälters liegt.
- ☐ Wenn der Druck im Steuerbehälter des Steuerventils unter dem Regelbetriebsdruck der Hauptluftleitung liegt.

Sie erhalten den Auftrag „Auftrag! 1. Reserve, ziehen bis zur Verschubhalttafel!“ (sonst keine weiteren Informationen). Müssen Sie bis zum angesagten Ziel mit haltgebietenden Signalen rechnen?

FrageID: 4851, Single Choice

☐ Ja, aber nur Haupt- oder Schutzsignale.

☐ Nein!

☒ Ja!

Welche Daten Ihres Lokzuges sind der ÖBB-Infrastruktur bekannt zu geben?

FrageID: 4957, Multiple Choice

- ☒ Der Mangel an Brems Hundertstel.
- ☒ Eine geringere Fz- Höchstgeschwindigkeit eines Tfz als die maximale Fahrplangeschwindigkeit.
- ☐ Die Anzahl der ferngesteuerten Tfz.
- ☐ Die Anzahl der tauglichen Festhaltebremsen.

Welche Bedeutung hat das Symbol "+" in der Spalte 5 des Buchfahrplans?

160	18,6					
	19,9	125	Kittsee	+	(12:37)	12:39
	20,7		-ETCS-			
	22,4		Staatsgrenze n. Kittsee			

FrageID: 5302, Single Choice

- ☐ Bedarfsaufenthalt
- ☒ Betriebsaufenthalt
- ☐ Hält nur zum Aussteigen
- ☐ Einfahrt auf besetztes Gleis

Welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 2051, Multiple
Choice

- ☒ Kennzeichnung der Weiche 5
- ☐ Die Nummer weist auf eine Fahrt nach Gleis 5 hin.
- ☐ Die Weiche ist gesichert für eine Fahrt nach links.
- ☒ Die Weiche ist gesichert für eine Fahrt nach rechts.

Sie sind mit Befehl (La) von einem Hauptsignal „außer Betrieb“ verständigt. Sie treffen dieses Hauptsignal jedoch ohne Signal „Signal außer Betrieb“ an. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 206, Single Choice

- ☒ Ich halte unbeschadet der Stellung des Signals an
- ☐ Ich fahre gemäß der Signalstellung mit Fahrplangeschwindigkeit weiter
- ☐ Ich fahre im anschließenden Weichenbereich v-max 40 km/h und auf Sicht

Die Signale des Tfzf werden mit dem Makrofon gegeben. Welche Bedeutung hat ein langer und zwei kurze Töne?



FrageID: 2049, Single Choice

☐ Kommen

☒ Lösen

☐ Achtung

☐ Bremsen

Schriftliche Aufträge des Zub an den Tzfz erfolgen
mittels

FrageID: 5263, Single Choice

☒ Zub- Auftrag

☐ Wagenliste

☐ Befehl

☐ mündlich

Dürfen Sie eine Bahnstromanlage (z.B. eine Oberleitung) ohne weiteres berühren?

FrageID: 4724, Single Choice

- ☐ Ja! Alle Bahnstromanlagen dürfen ohne weiteres berührt werden.
- ☐ Ja! Es genügt eine Verständigung über die Spannungsfreiheit.
- ☒ Nein! Alle Bahnstromanlagen sind als unter Spannung stehend zu betrachten!

Beim Überfahren eines aktiven 500 Hz Magneten, dürfen sie in der "Betriebsart U" welche Geschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 4975, Single Choice

☒ 40 km/h

☐ 65 km/h

☐ 25 km/h

☐ 50 km/h


Was bedeutet die zweite Ziffer der oberen Zeile der orangefarbenen Tafel in dieser Grafik?



FrageID: 5470, Single Choice

- ☐ Hauptgefahr
- ☒ zusätzliche Gefahr
- ☐ Stoffnummer

Eine Bremse, die nach einem zweiten Brems- und Löseversuch nicht anlegt oder nicht löst

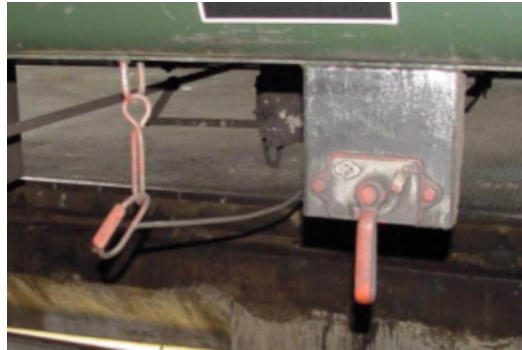

FrageID: 339, Single Choice


- ☐ bleibt eingeschaltet
- ☒ ist unbrauchbar und auszuschalten
- ☐ bleibt eingeschaltet, darf jedoch bei der Bremsberechnung nicht angerechnet werden

Für jeden PR-Stützpunkt muss ein Stützpunkthandbuch erstellt sein! Wie ist Ihnen diese Unterlage zugänglich?

FrageID: 4791, Single Choice

- ☐ Ich werde mit dem Stützpunkthandbuch persönlich beteiligt.
- ☐ Es gibt kein Stützpunkthandbuch.
- ☒ In elektronischer Form (z.B.: Stützpunktlogistik, Share Point, TIM, ...).

In welchen Fällen darf die Zustimmung zur Abfahrt im Bahnhof/Bahnsteigabschnitt entfallen?

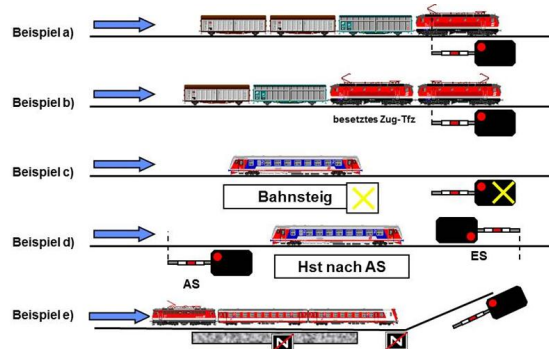

FrageID: 1836, Multiple Choice

☐ b)

☒ c)

☐ a)

☒ d)


☒ e)

Die Fahrzeughöchstgeschwindigkeit eines oder mehrerer Wagen entspricht nicht der Fahrplanhöchstgeschwindigkeit. Wie werden Sie verständigt?

FrageID: 4864, Single Choice

- ☒ Die Verständigung des Zuges erfolgt schriftlich mit einem Befehl.
- ☐ Die Verständigung des Zuges erfolgt nur mündlich bzw. fernmündlich durch den Zugvorbereiter.
- ☐ Eine gesonderte Verständigung des Zuges ist in einem solchen Fall nicht vorgesehen. Der Tfzf entnimmt die Herabsetzung der zulässigen Geschwindigkeit aus den Angaben der Zugpapiere.


Welche Bedeutung hat dieses Weichensignal?



FrageID: 2055, Single Choice

- ☒ NACH RECHTS - Die Weiche hat die Stellung zur Fahrt in den rechten Strang.
- ☐ NACH LINKS - Die Weiche hat die Stellung zur Fahrt in den linken Strang.

Woher wissen Sie ob Sie einen P- oder nP-Zug führen?



FrageID: 5285, Single Choice

- ☐ Durch Verständigung des Zub.
- ☐ Durch Verständigung des Fdl.
- ☒ Durch die Angabe im Kopf des Buchfahrplanes (Zugdaten TIM).

Wieviel Stromabnehmer dürfen bei unmittelbar aneinander gekuppelten Tfz angehoben werden?



FrageID: 2027, Single Choice

- ☐ maximal 2
- ☒ maximal 3
- ☐ es gibt dafür keine Einschränkung
- ☐ maximal 4

Der Zgf erteilt das Signal „Fertig“. Der Tfzf hat keine Sicht auf das ersterreichte Signal. Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 505, Single Choice

- ☒ Ich fordere den Zub auf, mir die Zustimmung zur Abfahrt zu vermitteln.
- ☐ Setze den Zug unter vorsichtiger Einschätzung der Geschwindigkeit in Gang.
- ☐ Setze den Zug in Gang und wähle die Geschwindigkeit so, dass ich rechtzeitig vor HS bzw. Sch anhalten kann.
- ☐ Setze den Zug in Gang und strebe die Streckenhöchstgeschwindigkeit an.

Welche der folgenden Angaben können im Kopf des Buchfahrplans/ TIM Zugdaten enthalten sein?

FrageID: 2072, Multiple Choice

- ☐ Die Bremsart des Zuges.
- ☒ Zugart und Zugnummer.
- ☒ Die Fahrplanhöchstgeschwindigkeit.
- ☒ Die erforderlichen Brems Hundertstel.

Wieso prüfen Sie in einem Bahnhof erneut die Zustimmung, bevor Sie Ihren Zug in Bewegung setzen?

FrageID: 5324, Multiple Choice

- ☐ Das Überprüfen der Zustimmung ist erst nach Abfahrt des Zuges von Bedeutung.
- ☒ Um ein Anfahren gegen „HALT“ zu vermeiden.
- ☒ Um eine Verwechslung der Signale zu vermeiden.

Sie fahren einen Zug mit aktivierter NBÜ. Sie sind auf Grund einer Fahrgastnotbremsung trotz NBÜ im Tunnel eines NBÜ-Abschnittes zum Stillstand gekommen. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 5278, Multiple Choice

- ☒ Durchsage „Bitte nicht Aussteigen! Der Zug fährt sofort weiter!“.
- ☐ Weiterfahrt nur nach Zustimmung des Fdl.
- ☐ Weiterfahrt nur nach Klärung der Ursache für die Notbremsung.
- ☒ Keine Zustimmung zur Weiterfahrt erforderlich.
- ☐ Weiterfahrt nur nach Absprache mit dem Zub.

Darf ein Zug (Nebenfahrt) auch ohne
Fahrerlaubnis auf einer ZSB 5-Strecke verkehren?

FrageID: 5383, Single Choice

- ☒ Nein, kein Zug (Nebenfahrt) darf ohne Fahrerlaubnis verkehren.
- ☐ Ja, wenn die der ZI-Fdl nicht erreicht werden kann.
- ☐ Ja, wenn sich nur eine Fahrt im gesamten Zugleitbereich befindet.

Welche Bedeutung haben diese Signale?



FrageID: 306, Single Choice

- ☐ Einfahrt in einen Geschäftsführerbahnhof
- ☐ Einfahrt in einen unbesetzten Bahnhof
- ☒ Kündigt die Annäherung an eine Trapeztafel mit Weichenüberwachungssignal an

Welche wagentechnischen Behandlungen gem.
ZSB 31-EVU darf der Tzfz durchführen?

FrageID: 5402, Single Choice

- ☐ Wagenuntersuchungen (Eingangs- oder Ausgangsuntersuchung)
- ☐ Untersuchung entgleist gewesener Fahrzeuge
- ☒ Behandlung von Fahrzeugen nach einer Zuglaufcheckpoint-Alarmmeldung.

Was wird in der Richtlinie für den technisch sicheren Einsatz von Fahrzeugen laut RW 30.03.31 (ZSB 31-EVU) geregelt?

FrageID: 5472, Single Choice

- ☒ Der technisch sichere Einsatz von Fahrzeugen durch Beurteilung des Betriebszustandes der Fahrzeuge und der Ladung.
- ☐ Die Art der Ladungssicherung an Güterwagen.
- ☐ Die Anzahl und die Örtlichkeit der durchzuführenden Wagenuntersuchungen.

Welche Aussagen treffen für diese Orientierungstafel zu?



FrageID: 5643, Multiple Choice


- ☒ Die OT wird auf Bahnsteigen OHNE Zustimmung zur Abfahrt errichtet
- ☐ Die OT wird auf Bahnsteigen MIT Zustimmung zur Abfahrt errichtet
- ☒ Die OT am Bahnsteigende entspricht der tatsächlich nutzbaren Bahnsteiglänge
- ☒ Zur Orientierung können weitere Metertafeln angebracht sein

Welche Einrichtungen schützen den Rahmen eines Triebfahrzeuges vor unzulässigen Längskräften?

FrageID: 5539, Multiple Choice

- ☒ Puffer mit Deformationselement
- ☒ Mittelpufferkupplung mit Deformationselement
- ☐ Drehzapfen
- ☐ Schlingerdämpfer


Sie treffen auf ihrer Fahrt folgendes Signalbild an.
Welche Antworten sind zutreffend?



FrageID: 1385, Multiple
Choice

- ☐ Haupt- und Vorsignal sind außer Betrieb
- ☒ Hauptsignal ist außer Betrieb
- ☒ Beim nächsten Hauptsignal/Schutzsignal ist „Haltstellung“ zu erwarten
- ☐ PZB 2000 Hz ist wirksam
- ☒ PZB 1000 Hz ist wirksam

Welche Bedeutung haben die Orientierungstafeln "Anfang Trennstelle" und "Ende Trennstelle".



FrageID: 5241, Single Choice


- ☒ Bei Spannungslosigkeit ist der gekennzeichnete Bereich mit gesenktem Stromabnehmer zu befahren.
- ☐ Bei Spannungslosigkeit ist der gekennzeichnete Bereich mit ausgeschaltetem Hauptschalter zu befahren.
- ☐ Die abgebildeten Orientierungstafeln sind für Tzfz ohne Bedeutung.

Wie erfolgt die Sicherung Ihres Zuges während der Bremsprobe?

FrageID: 323, Multiple Choice

- ☒ Grundsätzlich durch das Tfz
- ☒ wenn erforderlich zusätzliche Sicherungsmittel durch jenen MA der die Bremsprobe durchführt
- ☐ durch den verantwortlichen Bahnhofbediensteten
- ☐ nur Handbremse des Tfz
- ☐ Sicherung ist während der Bremsprobe nie erforderlich

Sie fahren mit Ihrem Zug im Gefälle - welche Bremse werden Sie vorrangig zur Aufbringung der Dauerbremsleistung heranziehen?



FrageID: 378, Single Choice

- ☐ selbsttätige Druckluftbremse
- ☐ nichtselbsttätige Druckluftbremse
- ☒ dynamische Bremse


Wie können schriftliche Aufträge (Befehle) widerrufen werden?

FrageID: 499, Single Choice

☒ schriftlich mit Befehl

☐ mündlich


Wann wird eine Teilbremsprobe durchgeführt?



FrageID: 5409, Multiple
Choice

- ☐ bei Feststellung mangelhafter Bremswirkung
- ☐ nach Bildung eines Zuges aus mehr als 3 Wagengruppen
- ☒ nach Behebung einer Bremsstörung - an einem gebremsten Wagen (Fahrzeug) hinter der Manipulationsstelle
- ☒ nach Umkehr der Füllrichtung bei lokbespannten Zügen sowie bei Triebwagen und Triebzügen mit angehängten Wagen.

Sie hinterstellen einen Zug in einem Unterwegsbahnhof. Das Triebfahrzeug bleibt am Zug. Wie gehen Sie vor?



FrageID: 5288, Multiple Choice

- ☐ Ich nehme die Zugpapiere mit und deponiere sie auf der Dienststelle.
- ☐ Ich führe noch eine Teilbremsprobe durch und vermerke dies im Bordbuch.
- ☒ Ich übergebe mittels Bordbuch und DSNA alle Befehle und RCA-Aufträge (gegebenenfalls Leermeldung).
- ☒ Ich vermerke im Bordbuch und in der DSNA die Zugnummer, Betriebsstelle, Datum und Ankunftszeit und zu übergebende schriftliche Aufträge.
- ☒ Gesicherte Fahrzeuge (Wagen) kennzeichne ich auf der DSNA.

Wie erkennen Sie, ob gefährliche Güter im Zugverband sind?

FrageID: 5074, Single Choice

☒ Wagenliste


☐ Befehle

Wie kann ein Zug von einem außerplanmäßigen Anhalten verständigt werden?

FrageID: 4526, Multiple Choice

- ☒ AVS/ZVS "Vorsicht" und Schutzsignal "Fahrverbot"
- ☒ AVS/ZVS "Vorsicht" und dem AS/ZS "Halt"
- ☐ mit RCA-/Zugbegleiterauftrag
- ☒ mit Befehl

Das Führerbremsventil Ihres Vorspann-Tfz ist fehlerhaft. Welche Möglichkeit zur Weiterfahrt haben Sie?



FrageID: 390, Single Choice

- ☐ Weiterfahrt wenn ein sicheres Anhalten mittels Schnellbremsung möglich
- ☐ Weiterfahrt mit v-max 10 km/h in den nächsten Bahnhof
- ☐ Uneingeschränkte Weiterfahrt, da Bremsbedienung vom Zug-Tfzf
- ☐ Keine Weiterfahrt zulässig
- ☒ Der Zug-Tfzf bedient die Druckluftbremse des Zuges - Weiterfahrt mit v-max 50 km/h in den nächsten Bahnhof

Einmal je Einsatztag ist ein 1b – Check der Garnitur durchzuführen. Welche Einrichtungen sind hier grundsätzlich zu überprüfen?

FrageID: 5266, Multiple
Choice

- ☒ Lautsprecher innen und außen
- ☐ alle Feuerlöscher
- ☒ seitenselektive Türsteuerung
- ☒ Fahrgastnotsprechstelle
- ☒ Türraumüberwachung

Eine Zugfahrt startet in einem ETCS L1 Bahnhof.
Welche Betriebsart (Level) muss bei der
Zugdateneingabe ausgewählt werden und in
welche Betriebsart wechselt das System, nach der
Auswahl und Quittierung der Funktion "Start einer
Zugfahrt"?

FrageID: 4575, Single Choice

- ☐ Bei der Zugdateneingabe ist ETCS L0 auszuwählen und die Zugfahrt beginnt in der Betriebsart "Shunting" (SH).
- ☒ Bei der Zugdateneingabe ist ETCS L1 auszuwählen und die Zugfahrt beginnt in der Betriebsart "Staff Responsible" (SR).
- ☐ Bei der Zugdateneingabe ist NTC (STM) auszuwählen und die Zugfahrt beginnt in der Betriebsart "Staff Responsible" (SR).

Aufgrund eines Zuglaufcheckpoint- Alarm müssen Sie Ihr Triebfahrzeug verlassen um die entsprechenden Achsen zu untersuchen. Was beachten Sie dabei ?



FrageID: 245, Multiple Choice

- ☒ Ich sichere den Zug gegen Entrollen
- ☐ Eine Wagenuntersuchung ist auch ohne Zustimmung des FDL jederzeit möglich
- ☒ Ich achte auf meine persönliche Schutzausrüstung
- ☒ Der zuständige FDL teilt mir den Zeitpunkt mit, ab wann und auf welcher Gleisseite ich das Tfz verlassen darf.

Welche Funksysteme werden im Eisenbahnwesen verwendet?

FrageID: 4435, Multiple Choice

- ☒ Analogfunk
- ☒ GSM-R Funk
- ☐ D-Mobilfunknetz
- ☐ CB-Funk

Durch eine Streckenunterbrechung soll ein Zug auf einer Strecke mit Dienstruhe "ohne planmäßigen Zugverkehr" geführt werden.
Wie erfolgt die Fahrt?

FrageID: 510, Single Choice

- ☒ als Zugfahrt nach Anhang 1 zur StL (Verständigung mit Befehl)
- ☐ als Vershubfahrt
- ☐ als Nebenfahrt

Es dürfen nicht alle Fahrzeuge Ihres Zuges mit der Fahrplanhöchstgeschwindigkeit fahren. Wann benötigen sie KEINE schriftliche Verständigung mittels Befehl?

FrageID: 5151, Multiple Choice


- ☒ Wenn die Ursache ausschließlich beim führenden Tzf liegt.
- ☐ Wenn die Ursache ausschließlich bei einem geschleppten Tzf liegt.
- ☒ Wenn Einschränkungen bei Twg, Tz und WZ dem Tzf am Fst angezeigt werden.
- ☐ Wenn die Herabsetzung weniger als 20 km/h beträgt.

In welchem Zeitabstand ist die psychische (geistige) Eignung zu überprüfen?

FrageID: 4486, Single Choice

- ☐ jährlich
- ☐ alle 2 Jahre
- ☒ alle 10 Jahre
- ☐ alle 5 Jahre

Wie definieren Sie im abgebildeten Bahnhof den Weichenbereich?

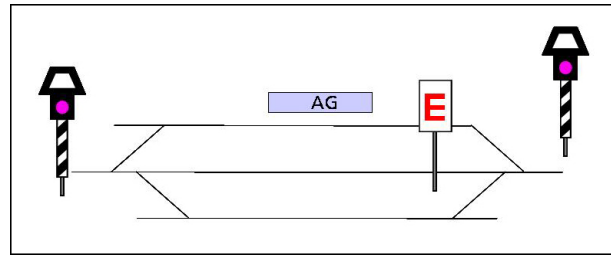

FrageID: 5246, Single Choice

- ☐ Von der Trapeztafel bis zum Fahrwegende.
- ☐ Von der Trapeztafel bis zur Trapeztafel der Gegenrichtung.
- ☒ Von der Einfahrweiche bis zur letzten Weiche auf der Ausfahrseite.
- ☐ Von der Trapeztafel bis zum Ende der Einfahrweichen.

Auf welchen Gleisen sind Signale Haltepunkt aufgestellt?

22 5 9	22.652	Kematen a. d. Krems	430	250	H) ↓ ↑ Gl 1	H
22 5 8	28.081	Rohr-Bad Hall	432	197	H) ↓ Gl 7 örtlich besetzt durch Fdl	H

FrageID: 2074, Multiple
Choice

- ☒ Im Bahnhof Kematen a. d. Krems auf Gleis 1 in beiden Fahrtrichtungen.
- ☒ Im Bahnhof Rohr-Bad Hall auf Gleis 7 in Fahrtrichtung 1.
- ☐ Im Bahnhof Rohr-Bad Hall auf Gleis 7 und 9, nur in Fahrtrichtung 2.
- ☐ Im Bahnhof Kematen a. d. Krems auf allen Gleisen ausgenommen Gleis 1 in beiden Fahrtrichtungen.


Bis zu welcher maximalen Zugkraft darf pro Tfz im folgenden Beispiel aufgesteuert werden?



FrageID: 565, Single Choice

- ☐ 150 kN
- ☒ 225 kN
- ☐ uneingeschränkt

Welche Bedeutung hat diese Signalstellung bei einem Ausfahr- oder Zwischenvorsignal mit weißem Rand, bei einer zulässigen Geschwindigkeit über 40 km/h?



FrageID: 2036, Multiple Choice


- ☒ Es kann ein Schutzsignal in Stellung „Fahrverbot“ folgen.
- ☐ Es ist mit einer Einfahrt auf ein besetztes Gleis zu rechnen.
- ☒ Es kann ein Geschwindigkeitsanzeiger mit Herabsetzung der Geschwindigkeit folgen.

Welche Aufgabe hat der
Primärspannungswandler?

FrageID: 4689, Single Choice

- ☒ Fahrdrahtspannung auf eine messbare Größe bringen
- ☐ Zugheizspannung regeln
- ☐ Batteriespannung prüfen

Bestimmen Sie die richtige Stellung des Nachbremsventils dieses Lokzuges!



FrageID: 419, Single Choice

- ☐ EIN (wirksam)
- ☒ AUS (unwirksam)


Sie treffen auf ihrer Fahrt folgendes Signalbild an.
Welches Signal ist außer Betrieb?



FrageID: 429, Single Choice

- ☐ Ersatzsignal
- ☒ Vorsignal
- ☐ alle Signale am betreffenden Signalmast
- ☐ Hauptsignal

Sie nähern sich in Eigenverantwortung innerhalb der Release Speed dem Ende der Fahrerlaubnis (EoA).
Wie weit dürfen Sie fahren, wenn das nächste Hauptsignal "Halt" zeigt?



FrageID: 5536, Single Choice

- ☐ Nur bis zum Ende der Fahrerlaubnis (Zielentfernung 0m).
- ☒ Bis zum Standort des nächsten Hauptsignals.
- ☐ Noch 40 Meter.

Welche dieser Betriebsstellen sind Betriebsstellen der freien Strecke?

FrageID: 2174, Multiple Choice

- ☒ Abzweigstellen
- ☒ Überleitstellen
- ☐ PR Stützpunkte
- ☒ Anschlussstellen


Das ZS signalisiert - FREI MIT 40 km/h - . Wie weit müssen Sie diese Geschwindigkeit einhalten?



FrageID: 2043, Single Choice

- ☐ Bis der gesamte Zug an der Geschwindigkeitstafel vorbeigefahren ist.
- ☒ Bis der gesamte Zug am AS vorbeigefahren ist.
- ☐ Bis der gesamte Zug die letzte in die Ablenkung (aus der Ablenkung) stehende Weiche befahren hat.
- ☐ Bis der gesamte Zug am ZS vorbeigefahren ist.

Welche Bedeutung kann für Sie ein
Formeinfahrtssignal in Stellung „Vorsicht“ haben?



FrageID: 205, Multiple Choice

- ☒ Einfahränderung mit Geschwindigkeitsbeschränkung
- ☒ Einfahrtssignal zeigt „Halt“
- ☐ Einfahrt auf besetztes Gleis

Wann geht die Ortskenntnis verloren?

FrageID: 4812, Single Choice

- ☒ Wenn der Tzfz nicht innerhalb von 12 Monaten in dem Bahnhof Verschubarbeiten durchgeführt hat.
- ☐ Wenn der Tzfz nicht innerhalb von 6 Monaten in dem Bahnhof Verschubarbeiten durchgeführt hat.
- ☐ Wenn der Tzfz nicht innerhalb von 24 Monaten in dem Bahnhof Verschubarbeiten durchgeführt hat.

An welchen Stellen dürfen Sie die Kondensatbehälter der Drucklufterzeugung entleeren?

FrageID: 4545, Single Choice

- ☐ überall
- ☒ an dafür vorgesehenen Stellen - Ölrückstände
- ☐ nur auf der freien Strecke
- ☐ nur im Bahnhof

Ab welcher Neigung spricht man von einer
Steilstrecke?

*FrageID: 4549, Multiple
Choice*

- ☒ ab 25 ‰
- ☒ Nebenbahnen ab 40‰
- ☐ ab 35 ‰
- ☐ ab 15 ‰

Welche Verbraucher eines Reisezugwagens werden aus der HBL versorgt?

FrageID: 5401, Multiple Choice


- ☒ Mg-Bremse
- ☒ Pneumatische Türantriebe
- ☐ Schnellbremsbeschleuniger
- ☒ WC-Anlage

Sie haben die Fahrerlaubnis bis zur nächsten Zuglaufstelle erhalten.
Gleichzeitig wurden Sie zum Anhalten vor der Trapeztafel beauftragt.
Wie werden Sie von der Weiterfahrt bei der Trapeztafel verständigt?

FrageID: 5394, Multiple Choice

- ☒ mit einem Befehl
- ☐ Nach 10 Minuten Aufenthalt dürfen Sie die Fahrt auf Sicht fortsetzen.
- ☒ mit Signal -KOMMEN-
- ☒ Der FdI beauftragt mich fernmündlich das Trapezsymbolsymbol in der Spalte 2 des Zuglaufblattes zu streichen (Entfall des Halts vor der Trapeztafel).

Wie heißt dieses Signal?

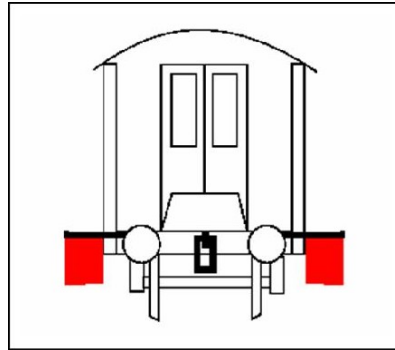

FrageID: 2047, Single Choice

- ☒ Fahrzeug darf nicht bewegt werden
- ☐ Wagen besetzt
- ☐ Gefahrgut im Wagen
- ☐ an die Vorheizanlage angeschlossen


Nachschieben ROLA: Welche Zugkraft (Schiebekraft) dürfen Sie INNERHALB EINES 40 KM/H WEICHENBEREICHES auf dem Nachschiebe-Tfz abgeben?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Brems Hundertstel Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1379, Single Choice

- ☒ 100 kN
- ☐ gemäß RCA-Auftrag ROLA
- ☐ volle Zugkraft

Dürfen Sie an diesem Ausfahrtsignal vorbeifahren, zusätzlich ist am Bahnsteig das Signal "Dienstruhe" angebracht?



FrageID: 286, Single Choice

- ☒ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Ja, aber nur mit schriftlicher Verständigung

Dürfen sie zur Aufrechterhaltung eines
Notverkehrs auch ohne Streckenkenntnis einen
Streckenabschnitt befahren?

FrageID: 84, Multiple Choice

- ☒ Ja (mit 60 km/h bei PZB Betrieb bzw. Führeraumsignalisierung)
- ☒ Ja (ohne PZB 40 km/h)
- ☐ Ja, aber nur mit einem Lotsen
- ☐ Nein

Von wo aus und mit welchen Kommunikationsmitteln erfolgt die Erprobung der NBÜ?

FrageID: 5412, Multiple Choice

- ☐ Vom letzten Fahrzeug im Zugverband
- ☒ Vom letzten Fahrzeug das mit Reisenden besetzt ist
- ☐ Der für die Erprobung Zuständige MA (z.B. Zub, Wgm) nimmt Kontakt zum Tfzf über die GSM-R auf.
- ☒ Der für die Erprobung Zuständige MA (z.B. Zub, Wgm) nimmt Kontakt zum Tfzf über die UIC-Sprechstelle auf.

Welche Kriterien sind bei der Zugvorbereitung Ihres Lokzuges zu beachten?

FrageID: 4929, Multiple Choice

- ☒ Der Kuppelzustand aller benötigten Verbindungen ist zu kontrollieren.
- ☒ Der vollständige Zugschluss ist zu kontrollieren.
- ☐ Die Vmax des Lokzuges bezieht sich ausschließlich auf die Fahrzeughöchstgeschwindigkeit des führenden Triebfahrzeuges.
- ☐ ERAS-Eintragungen sind bei geschleppten Tfz nicht zu beachten.

Sie fahren mit einem Zug ETCS L1 geführt in einen ETCS L1 Bahnhof ein. Der Zug endet. In welcher Betriebsart erfolgt die anschließende Vershubfahrt?

FrageID: 4576, Single Choice

☐ ETCS Level 1

☒ Shunting (SH)

☐ NTC (STM)

Welche Bremsstellungen sind bei Mehrfachtraktion an der Zugspitze in diesem Beispiel zu wählen (nP-Zug bis 800t Masse)?



FrageID: 2060, Multiple
Choice


- ☐ erstes Tfz (Zugspitze) P
- ☒ erstes Tfz (Zugspitze) P+E
- ☐ zweites Tfz (Slave) P+E
- ☒ zweites Tfz (Slave) P

Welche Vorteile ergeben sich durch den Bau von Eisenbahntunnels?

FrageID: 4532, Multiple Choice

- ☒ Um Streckenlängen stark zu reduzieren
- ☒ Reduktion von Eisenbahnkreuzungen
- ☒ Lärmschutz
- ☐ Bessere Möglichkeit der Selbst- und Fremdrettung
- ☐ Kürzere Fluchtwege


Welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 2037, Single Choice

- ☒ Ende des Einfahrgleises
- ☐ Ende des Weichenbereiches
- ☐ Ende der Langsamfahrstelle

Sie sollen einen mit Tfz hinterstellten Zug weiterbefördern. Welche Tätigkeiten und Voraussetzungen sind notwendig, um die Fahrt fortsetzen zu können?



FrageID: 5289, Multiple
Choice

- ☐ Die Abfahrbereitschaftsmeldung
- ☐ Kontrolle Bordbuch und DSNA auf Einträge
- ☐ RCA Formular "Dokumentation Sicherung nach Abstellung" (DSNA)
- ☐ Sicherungsmittel entfernen (lt. Angaben in der DSNA)
- ☐ Wagenliste (bzw. EVU- Zugdatenzettel/Zugdaten)

Bei der Überprüfung der ep- Bremse stellen Sie fest, dass Sie die geforderten Lösezeiten (7- 10 sec) nicht erreichen. Wie gehen Sie vor?



FrageID: 411, Single Choice

- ☒ Ich lasse die ep- Bremse eingeschaltet
- ☐ Ich schalte die ep- Bremse wegen der nicht erreichten Lösezeiten aus

Welche Bedeutung hat weißer Rauch aus der Abgasanlage bei einem V-Triebfahrzeug?

FrageID: 4693, Single Choice

- ☒ Kühlwasser gelangt in den Verbrennungsraum und verdampft
- ☐ Der Turbolader hat einen Lagerschaden
- ☐ Unvollkommene Verbrennung aufgrund von Luftmangel oder Kraftstoffüberfluss

Wie lautet die Einheit des elektrischen Stromes?

FrageID: 4401, Single Choice

☒ Ampere

☐ Volt

☐ Watt

Sie bereiten ein ETCS-taugliches Fahrzeug für Ihre Zugleistung vor. Muss die ETCS-Fahrzeugeinrichtung für Ihre anschließende Zugleistung auf einer PZB-Strecke eingeschaltet sein?

FrageID: 4581, Single Choice

- ☐ Nein, da die Zugfahrt auf einer PZB-Strecke stattfindet
- ☒ Ja, auch wenn keine ETCS-Strecke befahren wird.
- ☐ Wahlweise, der Tfzf entscheidet, ob ETCS aus- oder eingeschaltet ist.

Wen kontaktieren Sie, wenn Sie bei der nicht persönlichen Übergabe eines RCA-Zuges keine DSNA vorfinden?

FrageID: 5295, Multiple Choice

- ☒ Den Fahrdienstleiter
- ☒ Den zentralen Zugvorbereiter
- ☐ Die Mitarbeiter des örtlichen Verschubes
- ☐ Den Ressourcendisponent

Warum sind Zugzerrungen zu vermeiden?

FrageID: 4921, Multiple
Choice

- ☒ Zugzerrungen wirken sich negativ auf den Fahrkomfort aus.
- ☐ Damit die Achslager nicht heiß laufen.
- ☒ Zug- und Stoßeinrichtungen können nur begrenzt Kräfte aufnehmen, bei Überbeanspruchung entsteht Entgleisungsgefahr / Gefahr einer Zugtrennung.

Welche der Aussagen zu diesem La-Beispiel sind richtig?

Dorfgestein	13,800 - 15,100 1.300m	80	80 □ ■ □	26.08. 00:00 26.08. 24:00 10693 BR
-------------	---------------------------------	----	-------------	--

FrageID: 5300, Single Choice

- ☐ Vmax 80 km/h gilt nur auf dem durchgehenden Hauptgleis der Gegenrichtung.
- ☒ Vmax 80 km/h gilt am durchgehenden Hauptgleis und am durchgehenden Hauptgleis der Gegenrichtung.
- ☐ Vmax 80 km/h gilt auf dem durchgehenden Hauptgleis und allen anderen Gleisen.

Ihr Zug kommt im Bahnhof unvorhergesehen zum Stillstand. Dürfen Sie ohne Weisung weiterfahren?



FrageID: 5273, Single Choice

- ☒ Nein! Weiterfahrt nur nach Weisung des Fdl.
- ☐ Ja! Weiterfahrt mit Vmax 40 km/h, ohne Weisung des Fdl.
- ☐ Ja! Weiterfahrt ohne Weisung des Fdl.
- ☐ Ja! Weiterfahrt mit Fahren auf Sicht, Vmax 30 km/h, ohne Weisung des Fdl.

Was ist bei Ausfall der akustischen Signaleinrichtung (Makrofon, Pfeife) zu berücksichtigen?

FrageID: 567, Multiple Choice

- ☐ Weiterfahrt mit höchstens 80 km/h
- ☒ Weiterfahrt mit höchstens 20 km/h
- ☒ Vor EK, vor denen die Abgabe von Achtungssignalen vorgesehen ist, ist anzuhalten. Weiterfahrt erst wenn eine Gefährdung der Straßenbenutzer ausgeschlossen ist
- ☐ EK, vor denen die Abgabe von Achtungssignalen vorgesehen ist, dürfen keinesfalls befahren werden

Ihnen fällt während der Fahrt das TIM-Gerät aus,
was tun Sie?

FrageID: 2026, Single Choice

- ☐ Ich fordere den Fahrdienstleiter auf, mir die notwendigen Unterlagen vorzuschreiben.
- ☒ Ich halte unter Beachtung der gültigen Normen sofort an und rufe den Ersatzfahrplan auf meinem Diensthandy auf.
- ☐ Wenn ich mich entsprechend gut auskenne, darf die Fahrt ohne Einschränkung fortgesetzt werden.

Welche technischen Maßnahmen gelten als Abfahrverhinderung?

FrageID: 5348, Multiple Choice

- ☐ Türwahlschalter z.B.: "Links Auf".
- ☒ Federspeicher setzen.
- ☐ Direkte Bremse anlegen oder die AFB Festhaltebremse setzt sich.
- ☒ V-soll Steller auf "0".

In welchem Zustand müssen sich TIM / Handy zu Dienstbeginn befinden?

FrageID: 4883, Single Choice

- ☐ Zumindest ein Gerät muss sich im funktionsfähigen Zustand befinden (Ausfallskonzept).
- ☐ Wenn das TIM- Gerät funktioniert, muss kein Handy mitgeführt werden.
- ☒ Beide Geräte müssen funktionsfähig sein.

Welche Gefahr besteht, wenn Zugdaten nicht korrekt eingegeben werden?

FrageID: 5369, Single Choice

- ☐ Die Eingabe falscher Zugdaten hat keine Auswirkung auf die Zugfahrt.
- ☒ Bei Eingabe zu hoher Bremschwindigkeit kann es zu Signalüberfahrungen kommen.
- ☐ Es besteht die Gefahr des Rädergleitens, wenn zu hohe Bremschwindigkeit eingegeben wurden.

Während der Fahrt eines in ETCS L1 geführten Zuges, erscheint bei der Überfahrt einer Infillbalise die Meldung "No LEU" am DMI. Die Meldung hat keine Auswirkung auf die Fahrt. Müssen sie dennoch eine Handlung setzen?

FrageID: 4578, Single Choice

- ☐ Da die Störung keine Auswirkung auf die Fahrt hatte, ist keine Handlung erforderlich.
- ☒ Die Störung muss dem Fahrdienstleiter gemeldet werden.
- ☐ Die Störung muss dem Fahrzeugdisponenten gemeldet werden.

Was müssen Sie tun, wenn Sie ein Vorsignal in der Stellung „VORSICHT“ wahrnehmen?

FrageID: 5335, Multiple Choice

- ☐ Hauptsignalüberfahrverhinderung aktivieren.
- ☐ Ich übermittle dem Zugbegleiter die Stellung des Vorsignals.
- ☒ Rechtzeitig Bremsen, Wachsamkeitstaste betätigen.
- ☒ TIM-Erinnerungsfunktion aktivieren oder z.B.: „Ausfahrtsignal HALT“ oder "nächstes Signal HALT" laut aussprechen.

Welche Kräfte überträgt ein Radsatzlager?

*FrageID: 4674, Multiple
Choice*

- ☒ Zugkraft
- ☒ Bremskraft
- ☒ Gewichtskraft
- ☐ Zentrifugalkraft

Welche Voraussetzungen benötigen Sie, um mit Wagen, in denen sich Bahnbenützer befinden, ohne Vershubmannschaft zu verschieben?

FrageID: 1804, Multiple Choice

- ☐ keine
- ☐ Ist nur mit Vershubleiter möglich.
- ☒ Verständigung der Bahnbenützer.
- ☒ Taugliche zentrale Türsteuerung - Türen verriegeln.

Welches ersterreichte Signal ist das Ende des Einfahrgleises eines einfahrenden, planmäßig haltenden P-Zuges?

FrageID: 1843, Multiple Choice

- ☐ ZS in jeder Stellung
- ☐ Sch in jeder Stellung
- ☒ Signal Fahrwegende
- ☒ AS in jeder Stellung

Die Wagenzuglänge eines P-Zuges darf höchstens betragen?

FrageID: 4795, Single Choice


☐ 500 Meter

☐ 650 Meter

☒ 450 Meter

☐ 700 Meter

Sie sind Tfzf einer startenden Verschiebfahrt ohne Verschiebmannschaft. Bedeutet diese Signalisierung die Zustimmung zur Fahrt?



FrageID: 5150, Single Choice

☐ Ja.

☒ Nein.

Sie fahren einen Zug mit aktivierter NBÜ. Wie erkennen Sie eine Fahrgastnotbremsung?

FrageID: 345, Multiple Choice

- ☐ Sprachausgabe "NBÜ-Bremse"
- ☐ ML „ep“ Dauerlicht
- ☒ ML „Notbremse“ blinkt / optische Meldung "Notbremse"
- ☐ ML „ep“ blinkt
- ☒ akustisches Notbremssignal (fahrzeugspezifisch)
- ☐ ML „Notbremse“ Dauerlicht

Sie sind der Tzfz des Zuges 151 und erhalten via Zugfunk folgende wiederkehrende Meldung: "Mayday, Mayday, Mayday - 2320 Nothalt!" Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 5610, Single Choice

- ☐ Ich halte meine Zugfahrt sofort an.
- ☒ Ich strebe die für das Fahren auf Sicht geeignete Geschwindigkeit an.
- ☐ Ich setze meine Fahrt ohne Einschränkungen fort, da dieser Notruf meine Zugfahrt nicht betrifft.
- ☐ Ich melde mich sofort mit meiner Zugnummer und dem Standort meiner Fahrt beim Fdl.

Sie übernehmen ein Fahrzeug mit PZB 60 am Bahnhof. Am betreffenden Kalendertag ist noch kein Eintrag über eine durchgeführte PZB Prüfung im Bordbuch. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

FrageID: 5227, Multiple Choice

- ☐ Eine Überprüfung der PZB ist nicht erforderlich.
- ☐ Die Überprüfung erfolgt durch die Werkstätte.
- ☒ Ich überprüfe die PZB anlässlich einer planmäßigen Verschubfahrt beim PZB - Magneten eines Hauptsignales.
- ☒ Kann ich die PZB nicht bei einem Hauptsignal erproben, überprüfe ich diese bei der ersten Gelegenheit mit der Prüfschaufel.

Am Einfahrsignal leuchtet ein GA 3. Wie wird Ihnen dies angekündigt?



FrageID: 447, Single Choice

- ☐ Mit EVS „Hauptsignal Frei mit 40 km/h“ und zusätzlich einem GVA 3
- ☒ Mit EVS „Hauptsignal Frei mit 40 km/h“ (ohne GVA)

Wer führt bei Ihrem Lokzug die Bremsprobe durch?

FrageID: 5617, Single Choice

- ☒ Die Bremsprobe kann von allen dafür berechtigten Mitarbeitern durchgeführt werden.
- ☐ Die Bremsprobe darf nur von einem Mitarbeiter des technischen Wagendienstes durchgeführt werden.
- ☐ Die Bremsprobe darf nur vom Tfzf des führenden Tfz durchgeführt werden.

Bei Ihrem Fahrzeug (4024) fällt in einem NBÜ – Bereich die NBÜ aus.
Dürfen Sie die Fahrt fortsetzen, obwohl der Zug nach den 0:0 - Bestimmungen fährt?



FrageID: 4846, Single Choice

- ☐ Für die Weiterfahrt benötigen wir zusätzlich zum Tfzf eine Person, die im Auffinden einer betätigten Notbremse, Rückstellen der Notbremseinrichtung und Aufbau einer Kommunikation zum Tfzf unterwiesen ist.
- ☐ Eine Weiterfahrt ist nicht zulässig.
- ☒ Ja, eine Weiterfahrt ist zulässig.

Wie erfolgt die Fahrt beim „Vorrücken“? Was müssen Sie zusätzlich beachten?

FrageID: 1838, Multiple Choice

- ☐ Die Fahrt erfolgt als Verschubfahrt mit $v_{\max}$ 25km/h.
- ☒ Sie müssen beim nächsterreichten Haupt- oder Schutzsignal mit einem Haltbegriff rechnen.
- ☒ Die Fahrt erfolgt als Zugfahrt mit $v_{\max}$ 40 km/h.
- ☐ Sie dürfen sich darauf verlassen, dass das nächsterreichte HS oder SCH die Vorbeifahrt mit mindestens 40 km/h erlaubt.

Muss vor beginnender Zugfahrt im Wende- bzw. Zugausgangsbahnhof die Grünschleife am Tzf nochmals überprüft werden, wenn zuvor die Grünschleife am Steuerwagen überprüft wurde?



FrageID: 5418, Single Choice

- ☒ JA - Bei einer nachfolgenden Wende ist die Grünschleife erneut zu überprüfen
- ☐ NEIN - Bei einer nachfolgenden Wende ist die Grünschleife nicht erneut zu überprüfen

Im Störfall von Weichen in fernbedienten Betriebsstellen wird der Tzfz zum Umstellen und Sichern der Weichen beauftragt. Wie gehen sie vor?

FrageID: 504, Single Choice

- ☒ nach Checkliste
- ☐ nach ZSB
- ☐ nach eigenem Ermessen

Sie bedienen ein Zwischen -Tfz.
Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen
Sie maximal verwenden?

FrageID: 1997, Single Choice


- ☐ maximal 100 kN
- ☐ maximal 150 kN
- ☒ maximal 50 kN (Eigengewichtsabstützung)
- ☐ maximal 450 kN

Bei welchen Vorsignalen kann das Signalschild weiß umrandet sein?

FrageID: 579, Multiple Choice

- ☐ Einfahrtvorsignal
- ☒ Ausfahrtvorsignal
- ☐ Blockvorsignal
- ☒ Zwischenvorsignal
- ☐ Deckungsvorsignal


Sie treffen auf ihrer Zug-/ Nebenfahrt ein Schutzsignal mit Vorsichtssignal an. Worüber werden sie verständigt?



FrageID: 5434, Multiple
Choice

- ☒ Über die Untauglichkeit des Schutzsignals.
- ☒ Über ein Fahren auf Sicht bis zum nächsten Hauptsignal bzw. Schutzsignal.
- ☒ Über die Erlaubnis zur Vorbeifahrt mit max. 30 km/h.
- ☐ Über die Erlaubnis zur Vorbeifahrt mit max. 40 km/h.

Signal – VORBEIFAHRT ERLAUBT –
Welche Antworten sind zutreffend?

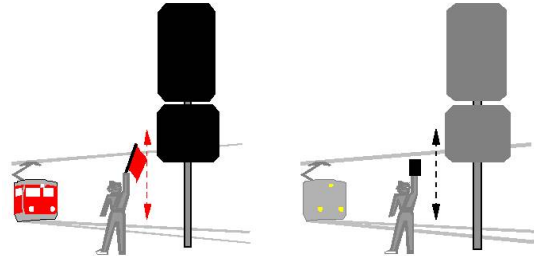

FrageID: 631, Multiple Choice

- ☒ Das Signal ist unausgesetzt so lange zu geben, bis das führende Fahrzeug am Signalgeber vorbeigefahren ist.
- ☐ Das Signal ist bei der Annäherung des Zuges mindestens 3x abzugeben.
- ☐ Ist eine Fahrt von der Beachtung des Signals – VORBEIFAHRT ERLAUBT – ausnahmsweise nicht verständigt, ist trotzdem die Vorbeifahrt an untauglichen Haupt- und Schutzsignalen mit höchstens 40 km/h erlaubt.
- ☒ Ist eine Fahrt von der Beachtung des Signals – VORBEIFAHRT ERLAUBT – verständigt, ist die Vorbeifahrt an untauglichen Haupt- und Schutzsignalen mit höchstens 40 km/h erlaubt.

Was legt die Betriebsvorschrift fest?

FrageID: 4529, Single Choice


- ☒ Bestimmungen zur Wahrung der Betriebssicherheit
- ☐ Bestimmungen zur Wahrung des Arbeitnehmerschutzes
- ☐ Bestimmungen zur Wahrung des Arbeitszeitgesetzes

Wie wird der Standort eines Hauptsignals, Schutzsignals sowie des Signals -ETCS STOP MARKER- kenntlich gemacht?

FrageID: 5636, Single Choice

- ☐ Mit einer weißen Umrandung.
- ☐ Mit einer gelben Umrandung.
- ☐ Mit dem Signal -ABSTANDSTAFEL-.
- ☒ Mit dem Signal -KENNZEICHNUNG-.

Sie treffen auf einer ZSB 5-Strecke auf ein Weichenüberwachungssignal mit dem Begriff - RÜCKFALLWEICHEN BEFAHREN ERLAUBT -. Was bedeutet das für Sie?



FrageID: 4764, Single Choice

- ☐ Das Signal erlaubt die Fahrt über Rückfallweichen mit 10 km/h.
- ☒ Das Signal zeigt, dass alle gegen die Spitze befahrenen Rückfallweichen in der Grundstellung gesichert sind.
- ☐ Das Signal zeigt, dass vor der ersten, gegen die Spitze befahrenen Rückfallweiche, angehalten werden muss.

Ergänzende Informationen zu La-Einträgen können in einem Lageplan dargestellt werden.
Wo finden Sie diesen Lageplan in der Gesamt-La?

13001 a Wien Meidling (in Wbf) - St.Pölten Hbf (in Pb)			
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb, ETCS Level 2 außer Betrieb. (Wartungsarbeiten) Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan.	30.06. 01:00
			30.06. 03:30
			10901 SoA

FrageID: 5299, Single Choice

- ☐ Der Lageplan befindet sich am Beginn der Gesamt-La.
- ☒ Der Lageplan befindet sich am Ende der Gesamt-La.
- ☐ Der Lageplan befindet sich in der Mitte der Gesamt-La.

Sie stellen während Ihrer Zugfahrt den Ausfall der Oberleitungsspannung fest. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 244, Single Choice

- ☐ Ohne taugliches Zugfunkgerät ist das Fahren auf Sicht bis zum nächsten Signalfernsprecher zulässig.
- ☐ Ich fahre auf Sicht weiter
- ☐ Weiterfahrt unter vorsichtiger Einschätzung der Geschwindigkeit
- ☒ Ich halte mit einer Betriebsbremsung an

Wie erfolgt die Verständigung über das Vereinigen von P-Zügen?

FrageID: 4835, Single Choice


- ☐ Die Verständigung erfolgt nur mündlich durch den Fahrdienstleiter.
- ☐ Die Verständigung über das Vereinigen erfolgt nur über den Dienstplan.
- ☒ Die Verständigung erfolgt durch ein eigenes Symbol im Buchfahrplan (Quadrat mit einem "x").

Woher wissen Sie, ob Sie die aktuellen Checklisten dabei haben?

FrageID: 4891, Single Choice

- ☐ Mitzuführende Checklisten in Papierform müssen im Dienstunterricht vom Instruktor aktualisiert werden.
- ☐ Ich informiere mich in der ZSB 32 (mitzuführende Unterlagen und Gegenstände) über das Aktualisierungsdatum.
- ☒ Am TIM befindet sich ein aktuelles Inhaltsverzeichnis der Checklisten.

Aufgrund einer Bremsstörung mussten Sie mit Ihrem Zug auf der freien Strecke anhalten. Unter welchen Umständen dürfen Sie die Fahrt ausnahmsweise bis in den nächsten Bahnhof fortsetzen?



FrageID: 4861, Single Choice

- ☐ Die Weiterfahrt darf mit Fahrplangeschwindigkeit erfolgen.
- ☐ Die Weiterfahrt darf mit $V_{\max}$ 50 km/h erfolgen, wenn die Hälfte der Fahrzeuge eine taugliche Bremse besitzt.
- ☒ Die Weiterfahrt darf ausnahmsweise mit $V_{\max}$ 20 km/h erfolgen, wenn noch mindestens die Hälfte der Fahrzeuge taugliche Bremsen hat.
- ☐ Die Weiterfahrt darf mit $V_{\max}$ 10 km/h erfolgen, wenn die Hälfte der Fahrzeuge eine taugliche Bremse besitzt.

Sie haben ein Vorsignal in der Stellung - VORSICHT - wahrgenommen und die Bremsung eingeleitet. Während der Bremsung schaltet der Hauptschalter aufgrund einer Störung aus. Wie gehen Sie vor?

FrageID: 5531, Multiple Choice

- ☐ Ich öffne sofort die Störungsübersicht und versuche die Abhilfemaßnahmen durchzuführen.
- ☒ Ich konzentriere mich rein auf das Stehenbleiben vor dem Signal, alles andere stelle ich hinten an.
- ☒ Ich öffne erst im Stillstand die Störungsübersicht und versuche die Abhilfemaßnahmen durchzuführen.

Womit steuert der Tzfz den Druck in der Hauptluftleitung?

FrageID: 4779, Single Choice

- ☐ Zusatzbremsventil
- ☐ Nachbremsventil
- ☒ Führerbremsventil
- ☐ Steuerventil

Welche der Aussagen zu diesem La-Beispiel sind richtig?

Strecke(n) 10601 b, 10614 a, 10614 b				
1	2	3	4	5
Münchendorf	20,517 - 2.927m	100	100 ■ ■ ■	ab 15.10. 21:50 11487 SL
Münchendorf bis Sbl Ach 2	18,854 - 2.504m		80 ■ ■ ■ GPE in km 19,164	15.10. 07:00 15.10. 21:50 10980 SL
Münchendorf	- 17,590			11487
Sbl Ach 2	- 16,350			10980

FrageID: 4736, Multiple
Choice

- ☐ La ID10980 beginnt und endet im Bahnhof Münchendorf.
- ☒ La ID10980 ist am 15.10. von 07:00 Uhr bis 21:50 Uhr gültig.
- ☒ La ID10980 beginnt im Bahnhof Münchendorf und endet beim Sbl Ach 2.

Was verstehen Sie unter dem Begriff „zentrale Türsteuerung“?

FrageID: 1822, Single Choice


- ☐ Der Zub öffnet und schließt die Türen vom Zug aus.
- ☐ Nur das Schließen aller Außentüren erfolgt von einer Stelle aus.
- ☒ Die Türen werden von einer Stelle im Zug zum Öffnen freigegeben, geschlossen und gegebenenfalls auch verriegelt.

Wie ist mit geschleppten Triebfahrzeugen bei einem Lokzug vorzugehen?

FrageID: 4928, Multiple Choice

- ☐ Alle geschleppten Tfz werden vom FKO vorbereitet.
- ☐ Der Tzfz des führenden Tfz benötigt die Typenkenntnis aller Tfz des Lokzuges.
- ☒ Der hergestellte schleppbereite Zustand ist nötigenfalls im Bordbuch zu dokumentieren.
- ☒ Ein typenkundiger Mitarbeiter stellt den schleppfertigen Zustand des Triebfahrzeuges her.

Wann dürfen sie sich aus einer PZB
Geschwindigkeitsüberwachung befreien?

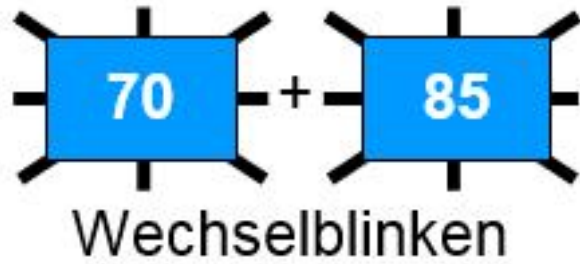

FrageID: 4588, Single Choice


- ☐ Nach der Vorbeifahrt mit der Zugspitze am Hauptsignal.
- ☐ Wenn die 1000 Hz Meldelampe erloschen ist.
- ☒ Nach der Vorbeifahrt am Standort des Ausfahrsignals, wenn das letzte Fahrzeug den dazugehörigen Weichenbereich verlassen hat.
- ☐ Nie.

Was bedeutet der Begriff "lauffähig" laut RW
30.03.31 (ZSB 31-EVU)?

*FrageID: 5471, Multiple
Choice*

- ☐ Das Fahrzeug ist auszureihen und durch einen Wagenmeister zu behandeln.
- ☒ Das Fahrzeug darf nicht mit Bahnbenützenden besetzt werden.
- ☐ Das Fahrzeug darf nur noch unbeladen weiterfahren.
- ☒ Das Fahrzeug darf noch eine bestimmte Strecke weiterfahren.

Was bedeutet die obere Zahl der orangefarbenen Tafel?



FrageID: 5459, Single Choice

- ☒ Kennzeichnung der Gefahr
- ☐ Kennzeichnung des Stoffes
- ☐ Kennzeichnung der Menge

Wem muss ein Vorfall während der Dienstpause oder Dienstruhe des Fahrzeugkoordinators gemeldet werden?

FrageID: 5152, Multiple Choice

- ☐ Dem örtlich zuständigen PEL.
- ☒ Dem PR-Koordinator (PR-Koo).
- ☒ Einer in der Notfallmappe genannten andere Stelle.

Zwischen welchen Personengruppen wird im RCA-Handbuch "Personen im Güterzug" unterschieden?

FrageID: 5628, Multiple Choice

- ☐ EVU-Mitarbeiter, die für den operativen Eisenbahnbetrieb ausgebildet und bescheinigt sind.
- ☐ EVU-externes Personal mit Ausbildung im Eisenbahnbetrieb (Externe mit Erlaubniskarte).
- ☐ Personen ohne Kenntnisse des Bahnbetriebes.

Wie darf ein personenbefördernder Zug mit Betriebsaufenthalt zur Durchfahrt beauftragt werden?

FrageID: 497, Multiple Choice


- ☒ durch Freistellung des Ausfahrtsignals
- ☒ bei untauglichem AS durch Ersatzsignal/Vorsichtssignal
- ☐ durch Zuwinken des Fdl mit der Winkscheibe
- ☒ bei untauglichem AS durch das Signal "Vorbeifahrt erlaubt" (nach vorhergehender Verständigung)

Welche Stromarten und Nennspannungen sind für den Betrieb der elektrischen Zugheizeinrichtungen lt. RIC zugelassen?

FrageID: 5652, Multiple Choice

- ☒ Einphasenwechselstrom 16,7 Hz / 50 Hz 1000 V
- ☒ Einphasenwechselstrom 16,7 Hz / 50 Hz 1500 V
- ☐ Gleichstrom 24 V
- ☒ Gleichstrom 1500 V
- ☒ Gleichstrom 3000 V


Signalnachahmer mit gelber Umrandung. Welche Aussagen zur PZB sind richtig?



FrageID: 568, Multiple Choice

- ☐ Bei HAUPTSIGNAL ZEIGT HALT und bei HAUPTSIGNAL ZEIGT FREI MIT GESCHWINDIGKEITSBESCHRÄNKUNG ist der 1000 Hz-Magnet wirksam
- ☒ Bei erloschenem Signalnachahmer ist der 1000 Hz-Magnet wirksam
- ☒ Bei HAUPTSIGNAL ZEIGT HALT ist der 1000 Hz-Magnet wirksam

Welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 630, Single Choice

- ☐ Auftrag bis zum nächsten Hauptsignal planmäßige Fahrzeit um 1/3 zu verlängern
- ☒ Auftrag bis zum nächsten Bahnhof planmäßige Fahrzeit um etwa 1/3 zu verlängern
- ☐ Auftrag solange planmäßige Fahrzeit um 1/3 zu verlängern bis neuer Auftrag erfolgt
- ☐ Auftrag bis zum Zugendbahnhof planmäßige Fahrzeit um 1/3 zu verlängern

Wodurch werden Aufgaben und Tätigkeiten eines
Triebfahrzeugführers während der Fahrt negativ
beeinflusst?

*FrageID: 4774, Multiple
Choice*

- ☒ Mobiltelefon
- ☒ TV-Geräte
- ☐ Beachtung der Signale
- ☒ Wiedergabegeräte

Wann müssen Sie die Dichtheit der Bremsanlage Ihres Zuges überprüfen?



FrageID: 2067, Single Choice

- ☒ Vor jeder Vollbremsprobe
- ☐ Ein- oder Ausreihen einer Wagengruppe
- ☐ Vor jeder Teilbremsbremsprobe

Welche Bauformen der Bremsen werden bei Eisenbahnfahrzeugen verwendet?

*FrageID: 4663, Multiple
Choice*

☐ Schubumkehrbremsen

☒ Reibungsbremsen

☒ Triebwerksbremsen

Was beinhaltet die Verlassensmeldung aus einer Zuglaufmeldestelle im ZSB 5-Betrieb?

FrageID: 5380, Multiple Choice

- ☒ Sie bestätigt das Freisein der rückgelegenen Blockabschnitte, für welche die Fahrerlaubnis erteilt wurde.
- ☐ Sie bestätigt das alle Rückfallweichen wieder ihre Grundstellung nach der Ausfahrt eingenommen haben.
- ☒ Sie beinhaltet die vollständige Ausfahrt des Zuges (Nebenfahrt) aus der Zuglaufmeldestelle.

Die Abfahrtszeit bei ihrem P-Zug ist erreicht, die Zustimmung ist noch nicht vorhanden.
Welche Handlungen setzen Sie?

FrageID: 5442, Single Choice


- ☐ Da die Abfahrtszeit erreicht ist, vertraue ich auf eine bereits vorhandene Zustimmung und fahre los.
- ☒ Ich spreche „KEINE ZUSTIMMUNG“ laut aus oder verwende die „TIM-Erinnerungsfunktion“ und setze eine Abfahrverhinderung.
- ☐ Da ich keine Zustimmung wahrgenommen habe, sind keine weiteren Handlungen zu setzen.

Die Abfahrt Ihres P-Zuges verzögert sich.
Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 4952, Single Choice

- ☒ Die CL „Information der Reisenden“ sieht vor, dass eine Erstinformation innerhalb von drei Minuten erfolgen muss!
- ☐ Die CL „Information der Reisenden“ sieht vor, dass eine Erstinformation entfällt, wenn der Zug mehr als drei Minuten verspätet ist.
- ☐ Die CL „Information der Reisenden“ sieht vor, dass eine Durchsage über das FIS bei der VLS bestellt werden muss.

Auf welcher Seite befindet sich in einem Bahnhof das Endsignal?



FrageID: 438, Single Choice

- ☒ Links vom Gleis
- ☐ Rechts vom Gleis
- ☐ Außerhalb des Gleises

Während einer Zugfahrt fällt das Zugfunkgerät aus.
Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 1919, Single Choice

- ☐ Ich setze die Fahrt ohne Maßnahmen fort.
- ☐ Ich setze die Fahrt auf Sicht mit höchstens 40 km/h bis zum nächsten Fernsprecher fort.
- ☒ Ich halte im nächsten Bahnhof an und melde die Störung dem IB (FDL).

Wer gibt bei diesem Beispiel den Auftrag zum Einschalten der Türsteuerung (Wendezug)?



FrageID: 5419, Single Choice

- ☒ Es erfolgt kein Auftrag - der Tzfz darf unaufgefordert die Türsteuerung einschalten
- ☐ der Wgm
- ☐ der Zub


Ihr Zug (nP) hält planmäßig in einem Bf ohne AS.
Wie können Sie vom Entfall des Aufenthalts
verständigt werden?

FrageID: 265, Single Choice

☒ Mit Befehl

☐ Gar nicht

Die Streckenhöchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 120 km/h.
Wie groß ist der Abstand zwischen Ankündigungssignal und Anfangssignal?



FrageID: 443, Single Choice

- ☐ Bremsweglänge
- ☐ 700 m
- ☐ 1500 m
- ☒ 1000 m

Am Wagen hinter dem Tfz wird eine Bremsstörung behoben.

An welchem Wagen (Fahrzeug) führen Sie eine Bremsprobe durch?

FrageID: 407, Single Choice

- ☒ Am betreffenden Wagen (Fahrzeug) und an einem gebremsten Wagen (Fahrzeug) hinter der Manipulationsstelle
- ☐ Am letzten gebremsten Wagen
- ☐ An allen Wagen (Vollbremsprobe)
- ☐ Nur am betreffenden Wagen

Sie führen einen nP - Zug (Güterzug) mit 670 Tonnen Wagenzuggewicht. Welche Bremsart stellen Sie beim Zug-Tfz ein?

FrageID: 4838, Single Choice

- ☒ Die richtige Bremsart ist "P".
- ☐ Die richtige Bremsart ist "G".
- ☐ Die richtige Bremsart ist "R".

Dürfen sie eine verlorene und (nach Ausstellung eines Duplikates) wiedergefundene Fahrerlaubniskarte behalten?

FrageID: 4487, Single Choice

☐ ja

☒ nein

Wie erfolgt die Information an den ROLA-Tfzf über die Ausrüstung des ROLA-Begleitwagens mit „TB 0“?

FrageID: 1821, Single Choice

- ☒ Die Verständigung des Tfzf erfolgt durch den „RCA-Auftrag ROLA“.
- ☐ Die Verständigung erfolgt fernmündlich durch den Fdl.
- ☐ Die Verständigung erfolgt nur durch den Wagenmeister.

Wovon ist die Fülldauer Ihres Zuges abhängig?

FrageID: 314, Multiple Choice

- ☒ Zuglänge
- ☐ Wagen leer oder beladen
- ☒ Ausgangsdruck HBL
- ☒ Ausgangsdruck in der HLL
- ☐ Bremsartumsteller in falscher Stellung
- ☐ Selbstlöser im Zug


Welche Bedeutung hat die Trapeztafel?



FrageID: 298, Single Choice

- ☐ Kennzeichnet die Grenzen eines unbesetzten Bahnhofes
- ☐ Kennzeichnet den Beginn eines Weichenbereiches
- ☒ Kennzeichnet jene Stelle, an der ein Zug nach den Bestimmungen des Tfzf-Heftes „Betrieb“ vor einer Betriebsstelle zu halten hat
- ☐ Kennzeichnet eine Zuglaufstelle

Bedeutung dieses Signales?



FrageID: 571, Single Choice

- ☐ Haltepunkt für alle Züge
- ☐ Halt für Vershubfahrten
- ☒ Haltepunkt für planmäßig haltende P-Züge

Sie führen einen nP - Zug (Güterzug) mit 1050 Tonnen Wagenzuggewicht. Welche Bremsart stellen Sie beim Zug-Tfz ein?

FrageID: 4841, Single Choice

- ☒ Die richtige Bremsart ist "G".
- ☐ Die richtige Bremsart ist "R".
- ☐ Die richtige Bremsart ist "P".

Wann müssen Sie die SIFA nur bis zum Sifa-Horn bzw. bis zur Sprachausgabe (ohne Zwangsbremse) erproben?



FrageID: 5226, Single Choice

- ☐ Bei jeder Ausfahrt aus einem Stützpunkt
- ☐ Bei jeder Einfahrt in einen Stützpunkt
- ☒ Bei jedem übernommenen Triebfahrzeug / Steuerwagen zu Beginn der Fahrt

Warum muss die Kommunikation nach so genauen Regeln und Vorgaben erfolgen?

FrageID: 4533, Multiple Choice

- ☒ Um Informationen eindeutig und verwechslungssicher weiterzugeben.
- ☒ Um durch falsche Auffassung Missverständnisse auszuschließen.
- ☐ Weil gute Kommunikation einfach schwierig sein muss.

Verschub mit Vershubmannschaft:
Nach dem Informationsgespräch gibt der
Verschubleiter das Signal -Herkommen-.
Darf die Verschubfahrt begonnen werden?



FrageID: 5284, Single Choice

☒ Ja!

☐ Nein!

Wie muss geantwortet werden, wenn ein Auftrag nicht verstanden wurde?

FrageID: 4776, Single Choice

- ☒ „Bitte wiederholen“
- ☐ „Ich habe nicht verstanden“
- ☐ „Wie bitte?“

Was verstehen Sie unter dem Begriff
Räderschleudern?

FrageID: 4415, Single Choice

- ☒ Das Durchdrehen der Räder
- ☐ Das Blockieren der Räder
- ☐ Wenn das Fahrzeug entgleist

Sie haben eine schwache Bremswirkung festgestellt und haben die im Bild dargestellte Hierarchie umgesetzt. Wie gehen Sie weiter vor?



FrageID: 5423, Multiple Choice

- ☒ Im Bahnhof: Mangel beheben, Vollbremsprobe und gegebenenfalls neue Bremsberechnung, Weiterfahrt.
- ☐ Im Bahnhof: Mangel beheben, Teilbremsprobe und gegebenenfalls neue Bremsberechnung, Weiterfahrt.
- ☐ Ist ein Anhalten sichergestellt, erfolgt die Weiterfahrt mit $V_{\max}$ 20 km/h in den nächsten Bahnhof.
- ☒ Ist ein Anhalten sichergestellt, erfolgt die Weiterfahrt mit $V_{\max}$ 10 km/h in den nächsten Bahnhof.

Wann darf ein Vershubsignal in der Stellung „Verschubverbot aufgehoben“ zurückgestellt werden?

FrageID: 5045, Multiple Choice

- ☒ Im Gefahrfall immer
- ☐ Immer
- ☒ Nach einem Gespräch zwischen dem Weichen- und Signalbediener und der Vershubfahrt über den genauen Standort der Fahrt


Sie fahren auf ein Hauptsignal in der Stellung „HALT“ zu. Müssen Sie ein Zugfunkgespräch annehmen?

FrageID: 5325, Single Choice

☒ Nein

☐ Ja

Sie hinterstellen einen Zug ohne Triebfahrzeug in einem Unterwegsbahnhof. Welche Handlungen sind für die Hinterlegung der Zugpapiere und Vorschriften in einem Postkasten notwendig?



FrageID: 5287, Multiple Choice

- ☒ Art und Anzahl der schriftlichen Aufträge in das Bordbuch und in die DSNA eintragen.
- ☒ Hinterlegung der Zugpapiere, der schriftlichen Aufträge und der DSNA im Postkasten.
- ☐ Eintrag „Übergabeprotokoll“ in das Bordbuch.

Welcher Fahrmotor ist ohne Kollektor ausgeführt?


FrageID: 4686, Single Choice

☐ Einphasenreihenschlussmotor

☒ Drehstrommotor

☐ Mischstrommotor

Sie stehen mit Ihrem Tzf unmittelbar vor einem Versubsignal.
Wann dürfen Sie bei diesem Signalbild Ihre Versubfahrt ohne zusätzlichen Auftrag beginnen?



FrageID: 4853, Single Choice

- ☒ Beim Versub ohne Versubmannschaft!
- ☐ Wenn sich der Versubleiter beim Tzf am Fst befindet.
- ☐ Nur dann, wenn der Tzf eine verbindliche Versubwegfreimeldung erhalten hat.

Um ein Rädergleiten bei einem Tfz zu verhindern,
muss.....

FrageID: 4519, Single Choice

- ☒ die Bremskraft kleiner als die Haftkraft sein.
- ☐ die Haftkraft kleiner als die Bremskraft sein.

Welche Einträge sind im Kopf der Wagenliste vom Tzfz zu kontrollieren ?

FrageID: 4983, Multiple Choice

- ☐ Zugnummer mit Datum
- ☐ Bespannung (Tfz-Reihe + Nummer)
- ☐ Die gesamte Zuglaufstrecke und die vorbereiteten Zuglaufstrecken
- ☐ Vorhandene Bh (Vergleich mit Buchfahrplan)
- ☐ Überwiegenden Bremsausrüstung (D, K, KS,...)

Vor dem Ingangsetzen von Drehscheiben und Schiebebühnen ...

FrageID: 5468, Multiple Choice

- ☒ ... sind gegebenenfalls die Stromabnehmer zu senken.
- ☒ ... ist das Tfz voll einzubremsen.
- ☐ ... ist das Tfz mit einem bar einzubremsen.

Wann erfolgt die Erprobung der Hand- bzw. Federspeicherbremse Ihres Triebfahrzeuges?

FrageID: 4554, Single Choice

- ☐ im Zuge einer Vollbremsprobe
- ☐ im Zuge einer Teilbremsprobe
- ☐ bei der Inbetriebnahme des Triebfahrzeuges
- ☒ beim Abstellen (Sichern) des Triebfahrzeuges

Eine Zugfahrt startet in einem ETCS-Bahnhof.
Welcher Level muss bei der Dateneingabe
ausgewählt werden?

FrageID: 5534, Single Choice

- ☐ ETCS-Level 1
- ☐ ETCS-Level 2
- ☒ Entsprechend der Angabe im Streckentitelblatt (StL)
- ☐ ETCS-Level NTC (PZB)

Woher weiß der Tfzf, dass ein Bahnsteig außer Betrieb ist?

FrageID: 514, Multiple Choice

- ☒ Buchfahrplan
- ☐ Checkliste „Bahnsteige außer Betrieb“
- ☒ Streckenliste

Für welche Züge mit einem planmäßigen Aufenthalt gilt ein freizeigendes AS als Durchfahrauftrag?

FrageID: 479, Multiple Choice

- ☐ P-Zug mit öffentlich verlautbartem Aufenthalt
- ☒ nP-Zug
- ☒ Züge mit Betriebsaufenthalt

In einer ZSB 5-Betriebsstelle wird verschoben. Es wurde eine Rückfallweiche nach der Spitze befahren, die nächste Fahrt erfolgt gegen die Spitze. Welcher Mitarbeiter muss sich vor der geschobenen Fahrt über ein gutes Anliegen der Weichenzunge an der Backenschiene entsprechend dem Weichensignalkörper überzeugen?

FrageID: 5377, Single Choice

- ☐ Tfzf
- ☐ Fdl
- ☒ Der Mitarbeiter an der Spitze.

Welche Bedeutung haben diese Symbole in den Spalten 3 und 4 der La?



FrageID: 5298, Single Choice

- ☐ Das EVS und das ES wurden in Fahrtrichtung versetzt.
- ☒ Das EVS und das ES wurden entgegen der Fahrtrichtung versetzt.
- ☐ Die Signale wurden auf eine Signalbrücke nach oben versetzt.

Wie ist eine Anfahrprobe bei Güterzügen durchzuführen?



100% gelöst

FrageID: 5427, Multiple Choice

- ☐ Der Zug wird mit voller Zugkraft in Bewegung gesetzt - dabei ist auf Schwergang oder etwaige Schleifgeräusche zu achten.
- ☒ Wenn das Triebfahrzeug vom Führerstand aus bedient wird, ist nach Möglichkeit mindestens ein Fenster im Führerstand zu öffnen.
- ☒ Wenn der Zug in Bewegung ist und in etwa Schrittgeschwindigkeit erreicht hat, ist die Zugkraft abzuschalten, und es ist auf das ungehemmte Rollen und auffällige Geräusche des Zuges zu achten.
- ☒ Der Zug ist mit der für die Anfahrt geringstmöglichen Zugkraft in Bewegung zu setzen.

Sie erkennen aus der Wagenliste, dass Ihr nP- Zug
überwiegend mit Kunststoffbremssohlen
ausgerüstet ist.
Worauf achten Sie bei der Bremsbedienung ?

Zugdatenblatt:

Ueberw Bremsstellung (P/G)	P
Erford/Vorhandene Bh in %	54 / 66
Geringstge Fz-Vmax	120
Laenge Wagenzug/Zug in M	245 / 264
Gesgew Wagenzug/Zug in T	1485 / 1573
Ueberw Bremsaur (D/K/KS)	KS
Achsen Wagenzug/Zug	68 / 72
Nur Drehgestellwagen	JA
Nr erstes Fz	3780.7834012-2

Nr	Wagennummer	P	Ax	LueP	IR	Eg	GL
----	-------------	---	----	------	----	----	----

FrageID: 5413, Multiple
Choice

- ☐ Gar nichts
- ☐ Ich verwende nur die dynamische Bremse
- ☒ Bei Frost und Schnee ist ca. alle 20 km eine Betriebsbremsung einzuleiten.
- ☒ Bei Bremsungen bis zum Stillstand, kein vorzeitiges Auslösen
- ☒ Vor Erreichen eines Kopfbahnhofes, einer langen Gefällestrecke oder Steilstrecke "warm bremsen"

Beinhaltet die Streckenliste Angaben über die Streckenneigung?

FrageID: 2023, Single Choice


- ☐ Nein.
- ☐ Ja, jedoch nur vor Einfahrten in eine maßgebenden Neigung von > - 10‰.
- ☒ Ja.

Allein verkehrendes Tzf ohne dynamische Bremse.
Welche Aussagen sind richtig?

FrageID: 5456, Multiple
Choice

- ☒ Das Nachbremsventil ist unwirksam zu schalten (Stellung "AUS").
- ☐ Das Nachbremsventil ist wirksam zu schalten (Stellung "EIN").
- ☐ In einem Gefälle von 15‰ und mehr beträgt die Vmax 80 km/h.
- ☒ In einem Gefälle von 15‰ und mehr beträgt die Vmax 50 km/h.

Wie schnell dürfen Sie an einem ES mit dieser Signalisierung vorbeifahren?



FrageID: 266, Single Choice

- ☒ 40 km/h
- ☐ auf Sicht, höchstens mit 40 km/h
- ☐ Fahrplanhöchstgeschwindigkeit

Auf welcher Seite befinden sich auf einer zweigleisigen Strecke die Langsamfahrtsignale?



FrageID: 5139, Single Choice

- ☒ außen neben den Gleisen
- ☐ nur rechts vom Gleis
- ☐ nur links vom Gleis

Wann müssen Sie die NBÜ/ep-Bremse dieses P-Zuges ausschalten ?



FrageID: 5637, Multiple
Choice

- ☒ im Endbahnhof vor dem Deaktivieren des Führerstandes
- ☒ vor der Durchführung der Erprobung der indirekten Bremse des Wagenzuges
- ☐ wenn nicht alle Fahrzeuge mit NBÜ ausgerüstet sind
- ☒ über Auftrag des Zub oder Wgm
- ☒ bei allen nicht führenden Tfz

Sie fahren LZB-geführt. Die Meldelampe E 40 leuchtet auf.
Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 5253, Single Choice

- ☐ Befehlstaste drücken
- ☐ Freitaste drücken
- ☒ Keine Bedienhandlung notwendig
- ☐ Wachsamkeitstaste drücken

Sie stellen ihr Tfz in einem Stützpunkt ab (Ab).
Welche der angeführten Tätigkeiten sind durchzuführen?

FrageID: 5223, Multiple Choice


- ☐ Erprobung der direkten und indirekten Bremsen laut gültiger Normen.
- ☒ Bei Diesel-Tfz Kühlwasser- und Kraftstoffstand kontrollieren.
- ☒ Außerbetriebnahme laut Abstell App.
- ☒ Erforderliche eRAS-Eintragungen durchführen.

Wann ist die Wirksamkeit der Bremsen bei einem ausgehenden Zug zu überprüfen?

FrageID: 4925, Single Choice

- ☒ Bei der ersten Geschwindigkeitsverminderung durch vorzeitige und alleinige Bedienung der indirekten Druckluftbremse.
- ☐ Die Wirksamkeit der indirekten Bremse darf während der Fahrt NICHT überprüft werden.
- ☐ Durch die Verwendung der ortsfesten Bremsprobeanlage ist die Wirksamkeit der indirekte Bremse bereits überprüft.

Mit welcher Höchstgeschwindigkeit dürfen Sie an einem Signal, welches mit Signal „Dienstruhe“ gekennzeichnet ist, vorbeifahren?



FrageID: 445, Single Choice

- ☐ 30 km/h
- ☒ 40 km/h
- ☐ Fahrplangeschwindigkeit
- ☐ 60 km/h

Während der Fahrt fällt plötzlich die Oberleitungsspannung aus. Durch eine Störungsmeldung erkennen Sie, dass sich der Stromabnehmer gesenkt hat. Wie ist vorzugehen?

FrageID: 2030, Multiple Choice

- ☒ Anhalten mit Betriebsbremsung.
- ☐ Weiterfahrt auf Sicht.
- ☒ Bei Ansprechen der Schleifleistenüberwachung oder Umbruchsicherung Fahrdienstleiter informieren.
- ☐ Weiterfahrt mit Schwung bis maximal in den nächsten Bahnhof.

Was verstehen Sie unter dem Begriff Spurweite im Schienenverkehr?

FrageID: 4446, Single Choice

- ☒ Abstand zwischen den Innenkanten der Schienen
- ☐ Länge eines Gleisabschnittes
- ☐ Abstand zum Nachbargleis

Wann müssen Sie den bevorstehenden Verlust der Streckenkenntnis melden?

FrageID: 85, Single Choice

☐ 3 Monate vorher

☒ 2 Monate vorher

☐ 1 Monate vorher

Mit welchen Orientierungstafeln können
Hauptsignale der freien Strecke gekennzeichnet
sein?

*FrageID: 5638, Multiple
Choice*

- ☒ GELB: Selbstblocksignale (Ergänzt mit der Bezeichnung gem. DB 640).
- ☒ WEISS: Überleitstelle (Ergänzt mit der Bezeichnung gem. DB 640).
- ☐ WEISS, rot umrandet: Selbstblocksignale (Ergänzt mit der Bezeichnung gem. DB 640).

Unter welchen Voraussetzungen darf die Meldung der Abfahrtsbereitschaft eines P-Zuges erfolgen?



FrageID: 5275, Multiple Choice

- ☐ Wenn die Abfahrtszeit erreicht ist.
- ☐ Wenn die Zustimmung zur Abfahrt erteilt wurde.
- ☒ Wenn der Vorbereitedienst (Zugdateneingabe, Bremsarteinstellung, ...) des Tzfz abgeschlossen ist.
- ☒ Wenn die Meldung der beendeten Bremsprobe an den Tzfz gegeben wurde.
- ☒ Wenn der Zub dem Tzfz den Abschluss aller Tätigkeiten am Zug gemeldet hat.

Schleppen -
Welche der Aussagen ist richtig?

FrageID: 5268, Single Choice

- ☒ Sofern keine Einschränkungen bestehen, (Fahrzeugbeschreibung/Fehlersuche, Bordbuch/eRAS, gelber Aufkleber am Führerstand usw.) darf mit Fahrzeughöchstgeschwindigkeit geschleppt werden.
- ☐ Die Schleppgeschwindigkeit beträgt höchstens 100 km/h.

Sie führen einen P-Zug und haben einen planmäßigen Aufenthalt.
Wo halten Sie in Betriebsstellen mit dem Signal "Haltepunkt" an?

FrageID: 480, Single Choice

- ☐ mit dem ersten Wagen beim ersterreichten Signal "Haltepunkt"
- ☐ mit dem ersten Wagen, der mit Personen besetzt ist, beim ersterreichten Signal "Haltepunkt"
- ☐ bahnsteiggerecht
- ☒ mit der Zugspitze beim ersterreichten Signal "Haltepunkt"

Welche Bedeutung haben die Signale -
Gruppenpfeiftafel- und -Pfeifende-?



FrageID: 5243, Single Choice

- ☐ Kennzeichnen die Annäherung an eine technisch gesicherte EK.
- ☐ Kennzeichnen jene Stelle an der das Signal -Achtung- zu geben ist.
- ☒ Die Gruppenpfeiftafel kennzeichnet jene Stelle, ab der bis zum Erreichen des ersten nicht technisch gesicherten EÜ wiederholt (mindestens 3mal) und anschließend fortgesetzt bis zum Erreichen des Signals –PFEIFENDE– mit dem führenden Fahrzeug das Signal –ACHTUNG– zu geben ist.

Während einer geschobenen Verschiebewegung sieht der Tzf einen Mitarbeiter, der seinen Arm kreisförmig bewegt.
Wie hat sich der Tzf zu verhalten?

FrageID: 4648, Single Choice

- ☐ Er setzt seine Fahrt fort.
- ☐ Er leitet eine Betriebsbremsung ein.
- ☒ Er leitet eine Schnellbremsung ein.

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 599, Single Choice

- ☐ GESCHWINDIGKEITSVORANZEIGER
- ☐ ANKÜNDIGUNGSSIGNAL
- ☒ ANKÜNDIGUNGSTAFEL

Wo überprüfen Sie den angelegten Zustand der Bremsen am Wagenzug eines nP-Zuges?

FrageID: 1940, Multiple Choice

- ☒ an einer Achse pro Drehgestell
- ☐ an beiden Achsen pro Drehgestell
- ☐ bei 2 achsigen Fahrzeugen an jeder Achse
- ☒ bei 2 achsigen Fahrzeugen an einer Achse

Was ist bei der Räumung eines Zuges zu beachten?

FrageID: 2065, Multiple Choice


- ☒ Gefährdung durch weitere Fahrten beachten, wie z.B. Züge in Nachbargleisen
- ☒ Sicherheitseinrichtungen nutzen wie Fluchtwegschilder,.....
- ☒ Ausstiegseite und Fluchtrichtung festlegen, auf Rauchabzugsrichtung achten und sichere Bereiche anstreben
- ☒ Unterstützende Maßnahmen setzen (Rekrutieren von Helfern, Signalmittel wie Taschenlampe verwenden)
- ☐ So rasch wie möglich ohne Hilfe zu leisten flüchten

Welche Daten müssen durch den Tzfz bei einem Lokzug des EVU-ÖBB PR GmbH der ÖBB-Infrastruktur bekannt gegeben werden?

FrageID: 5624, Multiple Choice

- ☒ Mangel an Bremsenunterstel
- ☒ Eine geringere Fahrzeughöchstgeschwindigkeit eines Tzfz im Zugverband als die Buchfahrplangeschwindigkeit
- ☐ Die Anzahl der geschleppten Triebfahrzeuge
- ☐ Die Anzahl der angehobenen Stromabnehmer


Zwei Triebfahrzeuge nähern sich dem Versuchssignal! Für wen gilt die Zustimmung?



FrageID: 4742, Single Choice

- ☐ Für den der durch den Versuchsleiter verständigt wurde
- ☒ Für das vorderste Triebfahrzeug
- ☐ Für keinen
- ☐ Für beide

Das Signal „Weiterfahrt verboten“ wird verwendet:

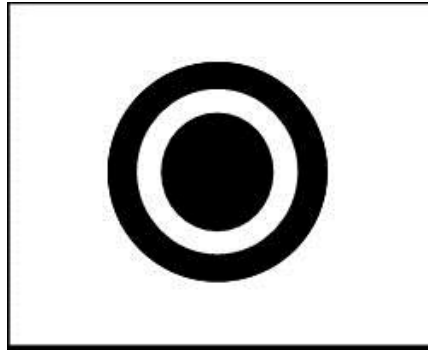

FrageID: 2399, Multiple
Choice


- ☒ zur Anzeige der Nichtbefahrbarkeit von Drehscheiben, Schiebebühnen und Gleisbrückenwaagen
- ☐ zur Kennzeichnung von gesperrten Gleisen
- ☒ zur Kennzeichnung von Gleistoren und Stumpfgleisabschlüssen
- ☒ zur Anzeige der Stellung von Sperrschuhen bei Nichtbefahrbarkeit

Ein Fahrgast verletzt sich an einer Tür ihres Triebzuges. Wie gehen sie vor?

FrageID: 1400, Multiple Choice

- ☐ Es sind keine Maßnahmen notwendig.
- ☐ Es ist nur notwendig die betroffene Türe zu bezetteln.
- ☒ Ist die Türe nicht bekannt ist der betroffene Wagen zu räumen und alle Türen zu versperren.
- ☒ Die betroffene Türe ist abzusperren und mit Muster S zu bezetteln.

Wie heißt dieses Signal?

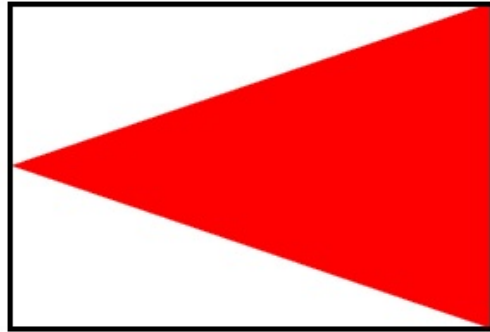

FrageID: 5245, Single Choice

- ☐ Richtungspfeil
- ☐ Zusatzpfeil
- ☒ Signalhinweis

Wie heißt dieses Signal und welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 299, Multiple Choice

- ☒ Weichenblockade
- ☐ Zeigt die erfolgte Fahrstraßensicherung auf Nebenbahnen mit einfachen Betriebsverhältnissen an
- ☒ Zeigt die gesicherte Endlage der Weiche an. Der Weichensignalkörper zeigt die Stellung der Weiche an.
- ☐ Zeigt die Grundstellung der betreffenden Weichen an

Wie ist bei Ausfall der Klima - oder Heizungsanlagen bzw. Beleuchtung im zugbegleiterlosen Betrieb vorzugehen, wenn dieser eine Weiterfahrt mit Bahnbenützenden nicht mehr zulässt?

FrageID: 5608, Multiple Choice

- ☐ Ich fordere den mobilen Wagenmeister an.
- ☒ Es ist eine Meldung an die Verkehrsleitung Schiene (VLS) abzusetzen.
- ☒ Der festgestellte Schaden ist so rasch als möglich an die zuständige Dispositionsstelle (RD, KNOLO, ...) zu melden.
- ☒ Mängel an Fahrzeugen sind in das Muster X / "eRAS" einzutragen.


Wann schalten Sie bei einem lokbespannten P-Zug die NBÜ/ ep ein ?



FrageID: 410, Single Choice

- ☐ Vor Erprobung der indirekten Bremse
- ☐ Ich schalte die ep Bremse/ NBÜ gar nicht ein
- ☐ Ich schalte die ep Bremse/ NBÜ nur über Aufforderung des Zub ein
- ☒ Unaufgefordert nach Erprobung der indirekten Bremse

Gelbes Trapez am Vorsignal. Welche Aussage ist zu diesem Signalbild richtig?



FrageID: 583, Single Choice

- ☒ 1000 Hz-Magnet am Standort dieses Signals wirksam
- ☐ 1000 Hz-Magnet am Standort dieses Signals nicht wirksam
- ☐ Es folgt eine Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE).

Was ist zur Überwindung des Fahrwiderstandes notwendig?

FrageID: 5035, Single Choice


- ☒ Zugkraft
- ☐ Bremskraft
- ☐ Seitenkraft
- ☐ Gewichtskraft

Dürfen Sie, wenn Ihnen der Zub die Zustimmung zur Abfahrt vermittelt, annehmen, dass das nächsterreichte ZS oder AS „einen Freibegriff“ oder das nächsterreichte Sch „Fahrverbot aufgehoben“ zeigt?

FrageID: 496, Single Choice

- ☒ nein, es ist mit „HALT“ bzw. „FAHRVERBOT“ zu rechnen
- ☐ ja, die Zustimmung erfolgt durch Freistellen AS, ZS, Sch
- ☐ nein, es ist auch mit „Frei mit 40 km/h“ (ZS, AS) bzw. Ersatzsignal am Signal (ZS, AS, Sch) zu rechnen
- ☐ ja, der Abfertigende muss wissen, ob das ersterreichte Signal die Fahrt gestattet

Ihr Zug ist mit einer zentralen Bremskontrollanzeige ausgerüstet, die alle Fahrzeuge im Zug überwacht. Dürfen Sie mit dieser Anlage auch Vollbremsproben durchführen?



FrageID: 392, Single Choice

- ☐ Nein, die Vollbremsprobe führe ich immer mit einem Wgm oder mit einem Zub durch
- ☒ Ja, wenn alle Fahrzeuge von der zentralen Bremskontrollanzeige erfasst werden (Anzahl der angezeigten Fernsteuerteilnehmer = Anzahl der Fahrzeuge im Zug)
- ☐ Bei diesen Zügen sind nie Vollbremsproben notwendig

Zur Beschleunigung des Vershubablaufes gibt Ihnen der Vershubleiter eine verbindliche Vershubwegfreimeldung. Welcher der folgenden Wortlaute ist richtig?

FrageID: 4862, Single Choice

- ☒ "Vershubweg von ... bis ... frei".
- ☐ "Vershubweg von ... bis ... und zurück frei".
- ☐ "Vershubweg von ... bis zum bereitgestellten Zug auf Gleis ... frei".
- ☐ "Vershubweg von ... bis ... frei, Achtung Triebfahrzeug voraus".

Sie fahren mit einem Tfz als Vershubfahrt ohne Vershubmannschaft vom Stützpunkt zu ihrem Zug. Wie ist Ihre Vorgehensweise?

FrageID: 5350, Multiple Choice

- ☐ Während der Vershubfahrt lade ich meinen Fahrplan für die Zugfahrt.
- ☒ Ich fokussiere mich auf die Signale und beachte meinen Vershubweg.
- ☒ Ich nehme keine eingehenden Telefonanrufe entgegen.
- ☒ Ich wähle meine Geschwindigkeit so, dass ich jederzeit vor Hindernissen oder haltgebietenden Signalen anhalten kann.
- ☒ Ich schalte die AFB ein und begrenze somit die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Wie kann eine Zugfahrt am Ende des
Einfahrgleises in eine Vershubfahrt übergehen?

FrageID: 473, Multiple Choice

- ☒ beim nP-Zug durch Signal „Verschubverbot aufgehoben“
(ausgenommen rückstrahlend)
- ☒ mdl/fmdl Auftrag durch Fdl
- ☐ Hand-Verschubsignale
- ☐ Zuruf "Vorziehen"

Alle Voraussetzungen für die Abfahrt Ihres P-Zuges sind erfüllt. Wann setzen Sie Ihren Zug in Bewegung?

FrageID: 4912, Single Choice

- ☒ Mit dem Zeigerschlag zur Abfahrtszeit.
- ☐ Ungefähr eine halbe Minute nach der plm. Abfahrtszeit, um sicherzustellen, dass eventuell verspätete Reisende noch zusteigen können.
- ☐ Um die Fahrt nicht zu verspäten, setze ich eine halbe Minute vor der plm. Abfahrtszeit meinen Zug in Bewegung.

Welche Bedeutung hat das Symbol "x" in der Spalte 5 des Buchfahrplans?

55	68,6	55			
68,8			Rohrbach/Laf. Fbf		16:12
73,9			Dechantskirchen		16:06
77,4	60		Friedberg	x	15:58
77,4			-ZLF A 66-		16:02

FrageID: 5303, Single Choice

- ☐ Betriebsaufenthalt
- ☒ Bedarfsaufenthalt
- ☐ Hält nur zum Aussteigen
- ☐ Einfahrt auf besetztes Gleis

Wo ist für Sie als Tzfz der vereinfachte Fernbedienbereich einer Strecke ersichtlich?

FrageID: 2188, Single Choice

- ☒ Streckenliste
- ☐ Vorbemerkungen zum Buchfahrplan
- ☐ Triebfahrzeugfahrordnung

Bleibt die Fahrerlaubnis bei Wechsel des Arbeitgebers gültig?

FrageID: 4536, Single Choice

☒ ja

☐ nein

Wann obliegt dem Tfzf die Überprüfung der Bremsen?

FrageID: 373, Multiple Choice

- ☒ immer bei Beigabe eines Nachschiebetriebfahrzeuges
- ☒ bei Vorspannbeigabe durch den Zug- Tfzf, wenn kein anderer geeigneter Mitarbeiter vorhanden ist.
- ☐ nur bei der Wendebremsprobe
- ☒ bei Vorspannabstellen durch den Tfzf des Vsp- Tfz, wenn kein anderer geeigneter Mitarbeiter vorhanden ist.
- ☐ die Überprüfung obliegt immer den MA des technischen Wagendienstes

Darf ich mich bei der Warnapp darauf verlassen, dass mich diese vor einer Signalüberfahung schützt?



FrageID: 5663, Single Choice

- ☐ Ja, wenn ich eine Mobilfunkverbindung am TIM habe und die richtigen Fahrzeuge ausgewählt habe, kann ich mich auf die WarnApp verlassen.
- ☒ Nein, die WarnApp ist nur ein Unterstützungssystem für Triebfahrzeugführer ohne Sicherheitsintegritätslevel, deshalb darf ich mich nie darauf verlassen.

Welche Bedeutung hat das Signal -Pfeiftafel-?



FrageID: 5242, Single Choice



Das Signal kennzeichnet jene Stelle, ab der wiederholt (mindestens 3mal) bis zum Erreichen des nicht technisch gesicherten EÜ, mit dem führenden Fahrzeug, das Signal -Achtung- zu geben ist.



Kennzeichnet die Annäherung an eine technisch gesicherte EK.



Kennzeichnet jene Stelle an der das Signal -Achtung- 1x zu geben ist.



Zeigt die Grundstellung der betreffenden Weichen an.

Wie können Sie den Füllstand des Kraftstoffbehälters kontrollieren?

FrageID: 4703, Multiple Choice

- ☒ Schauglas am Kraftstoffbehälter
- ☒ Anzeige am Führerstand
- ☐ Durch augenscheinliche Kontrolle am Einfüllstutzen
- ☒ Anzeigeeinrichtung an der Außenseite des Fahrzeuges

Was bedeutet ein „A“ vor der Zugnummer im Fahrplan? (z.B.: A290)

FrageID: 4797, Single Choice

- ☐ Anschlusszug
- ☐ Angebotstrasse
- ☒ Alternativfahrplan

Was ist beim Kuppeln aus Sicht der Unfallverhütung besonders zu beachten?

FrageID: 1716, Multiple Choice

- ☒ Der Kupplungsbügel der Schraubenkupplung ist beim Einhängen hinten anzufassen.
- ☐ Die persönliche Schutzausrüstung muss nur zum Abkuppeln von Fahrzeugen getragen werden.
- ☒ Beim Ausblasen der HLL und der HBL sind diese fest in der Hand zu halten.
- ☒ Vor dem Trennen der Bremskupplungen sind die Luftabsperrhähne gleichzeitig zu schließen.

Wie erfolgt die Gesprächsabwicklung zwischen Zug- und Vorspanntriebfahrzeugführer?

FrageID: 243, Multiple Choice

- ☐ über A- Funk
- ☐ über Vermittlung Disponent
- ☒ über eine Konferenzschaltung bei fehlender UIC- Verbindung im digitalen Funksystem
- ☒ Über die UIC- Leitung (Lok – Lok)

Wie wird ein Bahnhof laut Betriebsvorschrift von der freien Strecke abgegrenzt?

FrageID: 4442, Multiple Choice

- ☒ Einfahrtsignal
- ☒ Trapeztafel
- ☐ Bahnhof - Streckentrennung
- ☐ Sperrsignal

Womit können Sie einen Angleichvorgang durchführen?

FrageID: 1396, Multiple Choice

- ☒ durch Betätigung der Angleicheinrichtung (Angleichtaste)
- ☐ gar nicht, angleichen kann nur der Wagenmeister
- ☒ mit dem Druckregler des Fbv bzw. mit der Füllstellung des Fbv


Was müssen sie beachten, wenn sie von einem Tfz auf- bzw. absteigen?

FrageID: 5042, Multiple Choice

- ☐ Mindestens eine Hand muss zum Festhalten an den Griffstangen frei sein.
- ☒ Es sind beide Griffstangen zu benützen.
- ☐ Es ist auch bei Geschwindigkeiten von mehr als 10Km/h zulässig.
- ☒ Das Gesicht ist dem Tfz zuzuwenden

Sichtbehindernde Verhältnisse;
- EK SICHT – nicht erkennbar bzw. schriftliche
Verständigung.

Welche Aussagen sind zutreffend?

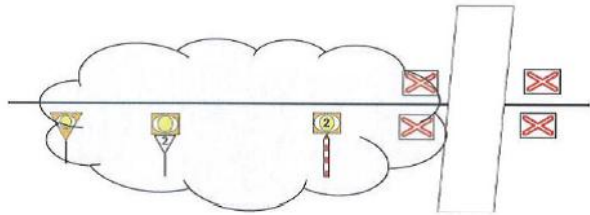

FrageID: 1226, Multiple
Choice

- ☒ Ab Erreichen der EK mit dem führenden Fahrzeug darf auf die Fahrplangeschwindigkeit beschleunigt werden.
- ☒ Ab dem Signal – EK-SICHT PFEIFTAFEL – ist wiederholt Signal – ACHTUNG – zu geben.
- ☐ Nur bei erkennbarer Gefährdung von Straßenverkehrsteilnehmern ist die Geschwindigkeit zu reduzieren und wiederholt Signal - ACHTUNG - abzugeben.
- ☒ Die Geschwindigkeit ist auf die am Signal – EK-SICHT PFEIFTAFEL – angegebene Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren.

Wie groß ist der Schutzabstand zur Oberleitung für elektrotechnisch unterwiesene Personen?

FrageID: 4438, Single Choice

☒ 1,5 Meter

☐ 3,0 Meter

☐ 2,5 Meter

Wie lautet die Einheit des elektrischen Widerstandes?

FrageID: 4400, Single Choice

☒ Ohm

☐ Volt

☐ Watt

In welchen Fällen ist der vordere Stromabnehmer zu verwenden?

FrageID: 5455, Multiple Choice

- ☐ Wenn dahinter ein Fahrzeug mit Führerstand gereiht ist.
- ☐ Wenn sich unmittelbar dahinter ein mit Kraftfahrzeugen (z. B. Anhänger) beladener Wagen befindet.
- ☐ Wenn sich unmittelbar dahinter ein mit Stammholz, Rundholz und Schnittholz beladener Wagen befindet
- ☐ Wenn sich unmittelbar dahinter ein mit Container/ Wechselbehälter beladener Wagen befindet.
- ☐ Bei Führung von Zügen der Rola (auch dann wenn dahinter der Mannschaftswagen gereiht ist).

Was bedeutet der Begriff "betriebsfähig" laut RW 30.03.31 (ZSB 31-EVU)?

FrageID: 5474, Single Choice

- ☐ Fahrzeug einsatzfähig
- ☐ Fahrzeug nicht einsatzfähig
- ☒ Fahrzeug uneingeschränkt verwendbar

Wann ist bei einem RCA-Zug eine DSNA durch den Tzfz auszustellen?

FrageID: 5294, Single Choice

- ☐ Über Auftrag des Fdl.
- ☐ Über Auftrag des Verschubleiters.
- ☒ Immer wenn die Ab- bzw. Hinterstellung ausschließlich durch den Tzfz erfolgt.

Sie kuppeln Ihr Tfz an einen Zug. Welche Verbindung müssen Sie zuerst herstellen?

FrageID: 1313, Single Choice

- ☐ Hauptbehälterleitung
- ☐ UIC-Kabel
- ☐ Hauptluftleitung
- ☒ Schraubenkupplung

Was kann passieren, wenn im Warnapp-Konfigurationsmenü ein falsches Fahrzeug ausgewählt ist?



FrageID: 5662, Multiple Choice

- ☒ Bei unerlaubter Anfahrt kann es passieren, dass es zu keiner Alarmausgabe kommt.
- ☐ Bei einem anderen Triebfahrzeugführer kann ein Fehlalarm auftreten.
- ☒ Bei Anfahrt von einem falsch eingetragenen Fahrzeug kann ein Fehlalarm auftreten.
- ☐ Wenn zumindest ein Fahrzeug richtig ist, kommt es zu keiner Fehlalarmierung.

Der Fahrdienstleiter muss Ihnen einen
Sammelbefehl diktieren. Wie wird Ihnen dies durch
den Fahrdienstleiter angekündigt?

FrageID: 5631, Single Choice

- ☐ Gar nicht, Sammelbefehle werden per E-Mail übermittelt.
- ☒ Mit dem Wortlaut „Verfahren Sammelbefehl vorbereiten!“
- ☐ Mit dem Wortlaut „Bist du schreibbereit?“

In einem Unterwegsbahnhof wird der letzte Wagen Ihres P-Zuges auf Grund eines technischen Gebrechens abgestellt. Wie ist die weitere Vorgehensweise?

FrageID: 4572, Multiple Choice

- ☒ Eine neue Bremsberechnung durch den Zgf und eine berichtigte Wagenliste sind erforderlich.
- ☐ Beim Abstellen des letzten Fahrzeuges sind keine weiteren Informationen nötig.
- ☐ Eine Teilbremsprobe am letzten Fahrzeug ist erforderlich.
- ☒ Nach den abgeschlossenen Manipulationen ist die Abfahrbereitschaftsmeldung erforderlich.

Sie bereiten diesen Zug im Ausgangsbahnhof vor, in der Wagenliste ist die Fzg V/max von 200 km/h angeführt. Welche Geschwindigkeit geben Sie bei den Zugdaten ein?

Zugdaten			
Zugnummer	760		
Zugklasse	O-IC		
Max.Geschwindigkeit	160		
Zugart	P		
Bremshundertstel	193		
BT	Relation	Bh	Bemerkung
19 b	I - Bg	Bh = 193 %	

FrageID: 5452, Single Choice


- ☐ 200 km/h
- ☒ 160 km/h
- ☐ Egal, bei einem Reisezug wird immer die v-max. gefahren
- ☐ Höchstgeschwindigkeit der Strecke laut meiner Streckenkenntnis

Sie sollen einen P-Zug mit erhöhter
Seitenbeschleunigung führen.
Welche Voraussetzungen überprüfen Sie?

FrageID: 4854, Multiple
Choice

- ☒ Es darf sich höchstens ein Triebfahrzeug an der Zugspitze und eventuell ein Triebfahrzeug am Zugschluss befinden.
- ☐ Es dürfen sich maximal zwei Triebfahrzeuge an der Zugspitze befinden.
- ☒ Ob gemäß Checkliste „Erhöhte Seitenbeschleunigung“ mein Triebfahrzeug auf der zu befahrenden Strecke für den Betrieb mit erhöhter Seitenbeschleunigung zugelassen ist.

Welche Maßnahmen setzen Sie um bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (Frost u. Schnee) die uneingeschränkte Tauglichkeit der Druckluftbremse ihres Zuges zu gewährleisten?



FrageID: 379, Single Choice

- ☒ wiederholte Betriebsbremsungen
- ☐ verstärkter Einsatz der dynamischen Bremse
- ☐ Zug zusätzlich mit nichtselbsttätiger Bremse einbremsen

Wann verkehrt ein Zug mit dem Verkehrstag "X"?

FrageID: 4798, Single Choice

- ☐ An Werktagen, ausgenommen Samstagen
- ☐ An Sonn- und Feiertagen
- ☒ An Werktagen

Wann muss ein Monoblockrad getauscht werden?

FrageID: 4678, Single Choice

- ☒ Eindrehrille erreicht
- ☐ Bei losen Sprengring
- ☐ Rote Markierung verdreht

Unter welchen Voraussetzungen dürfen Sie mit einem freien Verschubweg rechnen (kein Fahren auf Sicht erforderlich)?

FrageID: 4842, Single Choice

- ☐ Bei Verschubfahrten ohne Verschubmannschaft.
- ☒ Wenn eine verbindliche Verschubwegfreimeldung gegeben wurde.
- ☐ Wenn keine Informationen über Fahrthindernisse mitgeteilt wurden.

Wie kann die Zustimmung des Fdl zur Abfahrt des Zuges im Bahnhof erfolgen?

FrageID: 1835, Multiple Choice

- ☒ bei Gruppensignalen ohne Erlaubnissignal mdl/fmdl durch „Zustimmung zur Abfahrt für Zug erteilt“
- ☒ Freibegriff an AS-, ZS- und SCH (ausgen. Gruppen-Signal)
- ☐ Freibegriff an Gruppenausfahrtsignal
- ☒ bei untauglichen Signalen (ausgen. Gruppen-Signal) mit Ersatz/Vorsichtssignal

Wie lange ist Ihre Fahrerlaubnis gültig?

FrageID: 3405, Single Choice

- ☒ 10 Jahre
- ☐ 5 Jahre
- ☐ Bis zum Ausscheiden aus der Firma

Die plm Abfahrtszeit Ihres P-Zuges ist um 08:05 Uhr.
Die Zustimmung ist bereits vorhanden.
Wann beginnen Sie im 0:0 Betrieb spätestens mit der Herstellung der Bereitschaft zur Abfahrt?

FrageID: 5371, Single Choice

- ☐ Ich beginne genau um 08:05:00.
- ☒ Ich beginne rechtzeitig, damit ich zum Zeigerschlag 08:05:00 abfahren kann.

Sie bemerken einen Druckabfall in der HLL. Wie reagieren Sie?

FrageID: 382, Single Choice

- ☐ Ich gebe sofort einen Füllstoß
- ☐ Ich tue vorerst nichts
- ☐ Ich fahre nach Stillstand sofort weiter
- ☐ Ich unterstütze diese Bremsung durch die E-Bremse
- ☒ Ich unterstütze diese Bremsung indem ich eine Schnellbremsung einleite

Sie führen einen nP - Zug (Güterzug) mit nicht einheitlichem Wagenmaterial und einem Wagenzuggewicht von 1800 Tonnen. Welche Bremsart muss auf Ihrem Triebfahrzeug und bei den ersten fünf Fahrzeugen des Wagenzuges eingestellt werden?

FrageID: 4839, Multiple Choice

- ☒ Die richtige Bremsart auf dem Triebfahrzeug ist "G".
- ☒ Die richtige Bremsart bei den ersten fünf Fahrzeugen des Wagenzuges ist "G".
- ☐ Die richtige Bremsart auf dem Triebfahrzeug und bei den ersten fünf Fahrzeugen des Wagenzuges ist "P".

Durch wen wird eine Nachschiebebremsprobe durchgeführt?



FrageID: 371, Single Choice

- ☐ durch den Zug-Tfzf alleine
- ☐ durch den Wagenmeister
- ☐ Nachschiebebremsprobe ist nicht notwendig
- ☐ durch einen Mitarbeiter des ausführenden Betriebsdienstes
- ☒ durch Zug- Tfzf mit dem Nachschiebe- Tfzf (Manometerbeobachtung)

Wie hoch ist der Regelbetriebsdruck in der HLL?

FrageID: 1167, Single Choice

- ☒ 5,0 bar
- ☐ 4,5 bis 5,4 bar
- ☐ mindestens 4,0 bar
- ☐ maximal 6,0 bar

Wie nennt man die Fortsetzung der Streckengleise
im Bahnhof?

FrageID: 81, Single Choice

- ☐ Hauptgleise
- ☒ durchgehende Hauptgleise
- ☐ Nebengleise
- ☐ Mittelgleise

Wann müssen sie eine
Abfahrbereitschaftsmeldung geben ?

*FrageID: 5261, Multiple
Choice*

- ☐ im Zugausgangsbahnhof
- ☐ nach Manipulationen im Zug
- ☐ nach dem Stürzen von Triebzügen
- ☐ bei Tzfz - Ablöse auf np-Zügen


Was bedeutet die erste Ziffer der oberen Zeile der orangefarbenen Tafel?



FrageID: 5460, Single Choice

- ☐ Nebengefahr
- ☐ Zusätzliche Gefahr
- ☒ Hauptgefahr

Welche Bedeutung hat dieses Hand-Verschubsignal?

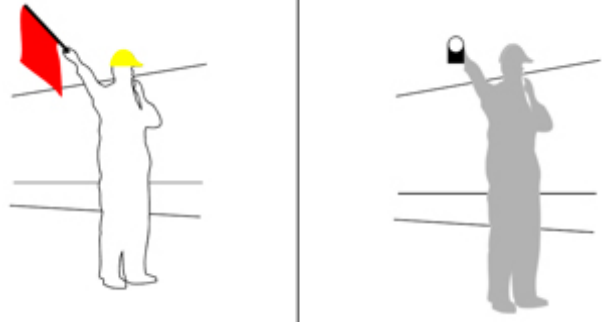

FrageID: 2042, Single Choice

- ☐ Wegfahren
- ☐ Herkommen
- ☐ Aufdrücken
- ☒ Langsamer

Wie weit dürfen Sie sich einer herabhängenden
Oberleitung nähern?

FrageID: 5136, Single Choice

☐ Uneingeschränkt

☒ 20 m

☐ 10 m

Nachgeschobener Reisezug (besetztes N-Tfz).
Wo erfolgt die Kennzeichnung des Zuges mit dem
Schlussignal?



FrageID: 1225, Multiple
Choice

- ☒ am letzten Reisezugwagen darf der Zugschluss leuchten
- ☐ am letzten Reisezugwagen muss der Zugschluss ausgeschaltet sein
- ☒ am besetzten N-Tfz muss der Zugschluss leuchten

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 2053, Single Choice


- ☒ ANKÜNDIGUNG STROMABNEHMER TIEF
- ☐ HAUPTSCHALTER AUS
- ☐ ANKÜNDIGUNG HAUPTSCHALTER AUS
- ☐ STROMABNEHMER TIEF

In welcher Einheit wird die Längsneigung einer Strecke angegeben?

FrageID: 4444, Single Choice

- ☒ Promille
- ☐ Kilogramm
- ☐ Prozent
- ☐ Meter

Sie nähern sich im Modus SR (Staff Responsible) dem nächsterreichten Haupt.- / Schutzsignal, Signal - ETCS STOP MARKER - bzw. Signal - ETCS LOCATION MARKER - und ihr DMI zeigt folgende Darstellung.
Was müssen Sie vor der Bestätigung dieser Meldung prüfen?

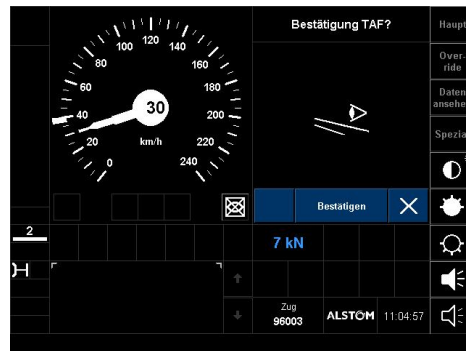

FrageID: 5230, Single Choice

- ☐ Nichts.
- ☐ Die Tauglichkeit des ETCS-Systems.
- ☒ Das Freisein des Gleisabschnitts von der Zugspitze bis zum nächsten Haupt- oder Schutzsignal.
- ☐ Das Freisein des Gleisabschnitts von der Zugspitze bis zur nächsten Weiche.

Arbeitnehmer dürfen sich nur im Gefahrenraum der Gleise aufhalten, wenn und solange es für die Ausführung von Tätigkeiten erforderlich ist. Was ist aber ausdrücklich verboten?

FrageID: 4513, Multiple Choice

- ☒ Auf Schienenköpfe, Weichenzungen oder Radlenker steigen.
- ☒ Schienenfahrzeuge an dafür nicht vorgesehenen Stellen be- und übersteigen.
- ☒ Sich unmittelbar vor und hinter Schienenfahrzeugen aufhalten bzw. Tätigkeiten durchführen, die sich unvorhersehbar in Bewegung setzen können.
- ☒ Sich im Bereich von Grenzmarken zwischen stehenden und bewegten Fahrzeugen aufhalten bzw. Tätigkeiten durchführen.

Welche Informationen sind aus diesem Zuglaufblatt in der Zuglaufstelle Willendorf ersichtlich?

1) Der Zgf (Tief) schaltet die EKSA ein.
ZLF A-79

Mo, 10.12.2007 13h


ZUGLAUFBLATT			Fahrplanmuster 140			R 6400	
Puchberg/Sch. - Bad Fischau-Br.			m Fahrzeuge von bis m Fahrzeuge von bis				
1	2	3	4	5	6	7	
Abz.	Ein- stuf.	Ab- stuf.	Streckenkilometer	GPS	Fahrplan- St.	Zuglaufstellen	X B
10	4.55		Puchberg/Sch.	3.85	GPS akt?	▲	
X	57		Planegg				
X	5.05		Götschach-Nollanzen				
X	5.05		Götschach-Ströden				
X	5.05		Grünbach/Sch.	3.85	2500		
X	12		Unterhohen				
X	14		Rehlegg				
X	17		Willendorf	3.85	2500	■	
X	20		Urschendorf				
5.23	10	23	Winzendorf	3.85	2500		
X	28		BraunSchneidberg				
5.30	5.15		Bad Fischau-Br.	2500			

10/01 Zugfahrten

FrageID: 5373, Multiple Choice

- ☒ Verlassensmeldung
- ☒ Geschwindigkeit im Weichenbereich
- ☐ Anhalten vor Trapeztafel
- ☐ Planaufenthalt

Sie fahren mit diesem Güterzug (siehe Bild).
Welchen Grenzwert bei der E-Bremse müssen Sie beachten?



FrageID: 393, Single Choice

- ☐ maximal 240 kN
- ☒ maximal 150 kN
- ☐ maximal 80 kN
- ☐ maximal 130 kN
- ☐ maximal 100 kN

An der Zugspitze eines P- Zuges sind drei Triebfahrzeuge unmittelbar hintereinander gereiht. Mit welcher Geschwindigkeit darf dieser Zug verkehren?



FrageID: 5081, Single Choice

- ☒ Dieser Zug darf mit höchstens 120 km/h verkehren.
- ☐ Eine Einschränkung der Geschwindigkeit (drei Tfz an der Zugspitze) ist nicht vorgesehen.
- ☐ Dieser Zug darf mit höchstens 100 km/h verkehren.


Sie müssen auf einer ZSB 5-Strecke in einer Zuglaufmeldestelle eine Ankunftsmeldung abgeben. Wie lautet der Wortlaut und was beinhaltet dieser?

FrageID: 5393, Multiple Choice

- ☒ Die Ankunftsmeldung beinhaltet die grenzfreie Einfahrt und Vollständigkeit des Zuges in der Zuglaufmeldestelle.
- ☐ Die Ankunftsmeldung darf nicht vor der planmäßigen Ankunftszeit gegeben werden.
- ☐ Der Wortlaut lautet: "Zuglaufmeldestelle mit Zug (Nebenfahrt) erreicht"
- ☒ Der Wortlaut lautet: "Zug (Nebenfahrt) in"

Sie kommen mit Ihrem Zug aufgrund einer MA-Verkürzung zum Stillstand und haben folgende Darstellung am DMI.

In welcher Reihenfolge gehen Sie vor?

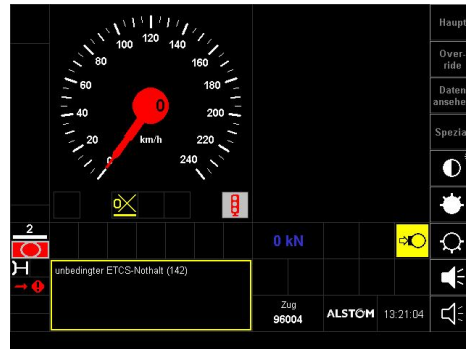

FrageID: 5232, Reihung

- 4 SOM (Start einer Fahrt).
- 5 Weiterfahrt in SR (Personalverantwortung).
- 3 Befehlsübermittlung für die Weiterfahrt: ETCS Befehl Nr. 02 (Erlaubnis zur Weiterfahrt nach einem TRIP).
- 1 Bestätigen des Modus TRIP, System wechselt in den Modus POST TRIP und die HLL wird aufgefüllt.
- 2 Kommunikation zum Fahrdienstleiter und übermitteln des Status der Fahrt und Position des Zuges.

In welchem zeitlichen Abstand ist die physische Eignung laut EibG (Fahrerlaubnis) nach dem 55. Lebensjahr zu überprüfen?

FrageID: 5219, Single Choice


- ☒ jährlich
- ☐ alle 2 Jahre
- ☐ alle 10 Jahre
- ☐ alle 3 Jahre

Ist es im zugbegleiterlosen Betrieb notwendig, dass der Tfzf alle Bahnsteiglängen der befahrenen Strecke auswendig weiß?

FrageID: 1403, Single Choice

- ☐ Ja, da der Tfzf keine Information über die befahrenen Bahnsteiglängen erhält.
- ☐ Nein, da in Bahnsteigabschnitten für den zugbegleiterlosen Betrieb Orientierungstafeln aufgestellt sind.
- ☒ Nein, da die Zuglänge der mit Fahrgästen besetzten Fahrzeuge die Länge der Bahnsteige der Betriebsstellen mit planmäßigen Halten nicht überschreiten darf.

Sie treffen bei einer gezogenen Vershubfahrt folgendes Signal an. Welche Bedeutung hat das Signal?



FrageID: 5169, Single Choice


- ☐ Ende des Vershubbereichs.
- ☐ Anhalten.
- ☒ Keine Bedeutung.

Ankuppeln eines Vsp- Tfz (Wechsel des Bedienventils unter Beibehaltung der Füllrichtung)
Wo wird die Bremsprobe durchgeführt?

FrageID: 406, Single Choice

- ☐ An allen Wagen des Zuges (Vollbremsprobe)
- ☐ Am letzten gebremsten Fahrzeug
- ☐ Am Zugtriebfahrzeug
- ☒ Am ersten gebremsten Wagen (Fahrzeug) hinter der Manipulationsstelle

Auf Ihrem Vorspann-Tfz fällt der Kompressor aus.
Dürfen Sie uneingeschränkt weiterfahren?



FrageID: 389, Single Choice


- ☐ Nein, denn die Druckluftversorgung ist nicht mehr möglich
- ☐ Ja, wenn ein sicheres Anhalten mittels Schnellbremsung möglich ist
- ☐ Ja, aber ich bremsen bei der Weiterfahrt vorwiegend mit der E-Bremse
- ☒ Ja, wenn die Druckluftversorgung über die HBL des Zug-Tfz erfolgt
- ☐ Ja, ich fahre mit dem Zug mit v-max 10 km/h in den nächsten Bahnhof

Woher erfahren Sie, ob die befahrene Strecke einen NBÜ – Bereich hat?

FrageID: 1447, Single Choice

- ☒ Die NBÜ - Bereiche sind in der Streckenliste angegeben.
- ☐ Die NBÜ - Bereiche sind im Buchfahrplan angegeben.
- ☐ Die NBÜ - Bereiche sind in der CL für NBÜ angegeben.

Ist dies die Grundstellung der TB-0?

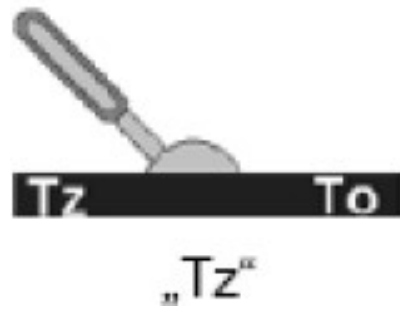

FrageID: 5417, Single Choice

☐ JA

☒ NEIN

Wann führen Sie Ihre Eintragungen in das „Bordbuch betr. Teil“ durch?

FrageID: 4953, Multiple Choice

- ☒ Sofort bei der Inbetriebnahme eines Tfz oder Steuerwagens für Zug – oder Vershubfahrten.
- ☒ Sofort nach Übernahme eines führenden Tfz oder Steuerwagens.
- ☒ Sofort nach einer dokumentationspflichtigen Erprobung einer Sicherheitseinrichtung gem. ZSB 12.
- ☐ Vor Fahrten innerhalb eines Stützpunktes.

Wie und wann erfolgt die Ölstandskontrolle?

FrageID: 4696, Single Choice

- ☒ Mit dem Ölmesstab bei länger abgestelltem Motor
- ☐ Mit dem Ölmesstab bei laufendem Motor
- ☐ Am Schauglas bei laufendem Motor

Welche Angaben brauchen Sie, um ein sicheres Schwungfahren auf der freien Strecke durchführen zu können?

FrageID: 113, Single Choice

- ☐ Die Buchfahrplangeschwindigkeit
- ☒ Kilometrische Lage der Stromabnehmersignale
- ☐ Nummer des Gleises
- ☐ Standort der Hauptsignale

Bei einem Wagen Ihres Zuges tritt auf der freien Strecke ein technisches Gebrechen auf. Wer entscheidet über die mögliche Weiterfahrt?



FrageID: 223, Single Choice

- ☐ der Zgf, da es sich um einen P-Zug handelt
- ☐ der zuständige FdI
- ☐ die Zugleitung
- ☒ der Tfzf

Sie erhalten einen schriftlichen Befehl. Welche Handlungen setzen Sie?

FrageID: 5296, Multiple Choice

- ☐ Ich kann jederzeit handschriftliche Korrekturen am Befehl durchführen, wenn es notwendig ist.
- ☒ Ich muss Datum, Zugnummer und Lesbarkeit des Befehls kontrollieren.
- ☐ Ich melde den Erhalt des Befehls an den Ressourcendisponenten.
- ☒ Ich muss den Empfang des Befehls bestätigen.

Was bedeutet das „X“ vor der Gefahrnummer?



FrageID: 1135, Single Choice

- ☒ Stoff reagiert gefährlich mit Wasser
- ☐ Stoff reagiert gefährlich auf Hitzeeinwirkung
- ☐ Nebengefahr
- ☐ Hauptgefahr

Kann die Art der Reibelemente einer Bremse
Auswirkungen auf die Verzögerung eines Zuges
haben?

FrageID: 4407, Single Choice

☒ Ja

☐ Nein

Sie führen an Ihrem Zug einen Tfz- Wechsel durch. (Wechsel des Bedienventils unter Beibehaltung der Füllrichtung). Wo wird die Bremsprobe durchgeführt?

FrageID: 405, Single Choice

- ☒ An einem gebremsten Wagen (Fahrzeug) hinter der Manipulationsstelle
- ☐ Am letzten gebremsten Wagen
- ☐ An allen Wagen des Zuges (Vollbremsprobe)


Sind Sie als Lotse neben dem Tzfz für die Beachtung und Befolgung der Signale mitverantwortlich?



FrageID: 203, Single Choice

- ☒ Ja, auch der Lotse trägt die gleiche Verantwortung
- ☐ Nein, die Verantwortung liegt ausschließlich beim Tzfz
- ☐ Ja, denn JEDER am Tzfz mitfahrende ist mitverantwortlich
- ☐ Nein, denn ich bin Auszubildender

Wie gelangen Sie in die Vorbemerkungen und Kopfdaten vom Buchfahrplan?

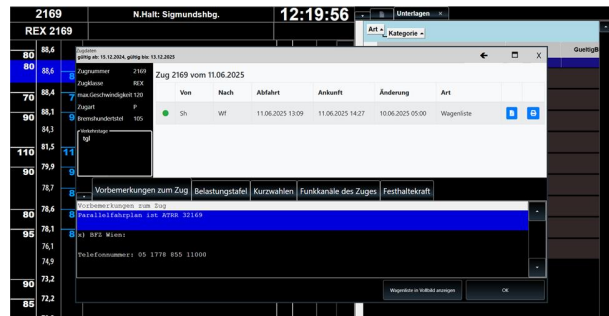

FrageID: 5650, Multiple Choice

- ☐ Mit dem Button "Zug wählen"
- ☐ Mit dem Button "Optionen"
- ☒ Mit Antippen/Klicken Information "i" in der Spalte 2 vom Buchfahrplan
- ☒ Mit dem Button "Zugdaten"

Eine Zugfahrt beginnt in einem Bahnhof, welcher sich in einem ETCS L1 Bereich befindet. Nach dem Start der Zugfahrt wechselt das System in die Betriebsart "Staff Responsible" (SR). Welche Kriterien müssen nun beachtet werden?

FrageID: 4580, Multiple Choice


- ☒ Vmax 30 km/h
- ☒ Die streckenseitigen Signale sind zu beachten.
- ☒ Fahren auf Sicht
- ☐ Vmax 40 km/h

Wie wird vorgegangen, wenn die erforderlichen Brems Hundertstel Ihres Zuges nicht aufgebracht werden?

FrageID: 5283, Single Choice

- ☐ Ich verringere die Geschwindigkeit nach eigenem Ermessen.
- ☒ Ich verständige den Fahrdienstleiter und warte auf einen eventuell notwendigen Befehl (Geschwindigkeitsreduzierung).
- ☐ Ich kontrolliere den Wert mit den Angaben der Streckenliste (Mindestbrems Hundertstel). Ist dieser ausreichend, darf die Zugfahrt ohne Einschränkungen durchgeführt werden.

Sie führen Ihren Zug nach der Sägezahnmethode.
Wie gehen Sie vor?



FrageID: 4715, Multiple
Choice

- ☒ Unterschreitung der Fahrplangeschwindigkeit um mind. 20 km/h
(zwischen Lösebeginn und erneuter Bremsung mind. 90 sec.)
- ☐ Unterschreitung der Fahrplangeschwindigkeit um mind. 40 km/h
- ☒ Würde die vorgeschriebene Lösezeit zwischen Lösebeginn und
erneuter Bremsung (mind. 90 sec) zu einer
Geschwindigkeitsüberschreitung führen, gilt Vmax 40 Km/h (kein
Fahren mit der Sägezahnmethode)
- ☐ Halten der Buchfahrplangeschwindigkeit mittels E-Bremse
und indirekter Bremse

Sie fahren LZB geführt! Die Meldelampe "H" blinkt!
Welche Bedeutung hat dies?

FrageID: 5257, Single Choice

- ☐ LZB Halt überfahren
- ☒ LZB Nothalt
- ☐ LZB-Übertragungsausfall
- ☐ LZB Nothalt überfahren

Was bedeutet der Begriff "nicht lauffähig" laut RW 30.03.31 (ZSB 31-EVU)?

FrageID: 5473, Single Choice

- ☐ Fahrzeug darf als letztes Fahrzeug dem Zug beigegeben werden.
- ☐ Fahrzeug fährt mit Einschränkungen ($v_{\max}$, Bremse aus,).
- ☒ Ein Einreihen in Zügen ist nicht zulässig.

Welche der angeführten Signale erteilen die Zustimmung zum Beginn einer Vershubfahrt ohne Vershubmannschaft?

FrageID: 2082, Multiple Choice

- ☒ Signal „Verschubverbot aufgehoben“ wenn sich zwischen Vershubteil und Signal keine Weiche, Gleiskreuzung oder Sperrschuh befindet.
- ☒ Schutzsignal mit weißen lotrechtem Streifen zeigt "Verschubverbot aufgehoben", wenn sich zwischen Vershubteil und Signal keine Weiche, Gleiskreuzung oder Sperrschuh befindet.
- ☐ Ersatzsignal.
- ☐ Signal „Fahrwegende“.

Kann einem Zug ein außerplanmäßiges Anhalten
auch auf der Strecke vorgeschrieben werden?

FrageID: 478, Single Choice

- ☐ nein
- ☒ ja schriftlich mit Befehl

Wer muss auf einer ZSB 5-Strecke einen
Zugleitschlüssel mitführen?

FrageID: 5386, Single Choice

- ☐ Nur der Verschubleiter in einem Zugleitbereich darf den Zugleitschlüssel mitführen.
- ☐ Den Zugleitschlüssel führt nur jener Tzfz mit, welcher Tätigkeiten an der Sicherungsanlage durchführen muss.
- ☒ Jedes besetzte Tzfz (SKL, KI) führt einen Zugleitschlüssel mit.

Welche Aussagen sind zutreffend?



FrageID: 634, Multiple Choice

- ☒ Auf diesem Bahnsteig bzw. Bahnsteigabschnitt entfällt die Zustimmung zur Abfahrt.
- ☐ Der Tzfz darf damit rechnen, dass das nächste Signal die Fahrt erlaubt.
- ☒ Der Tzfz muss damit rechnen, dass das nächste Haupt- oder Schutzsignal einen Haltbegriff zeigen kann.

Welche Aussagen in Bezug auf
Langsamfahrstellen treffen im ETCS L1 Betrieb
zu?

FrageID: 5236, Single Choice

- ☐ Langsamfahrstellen werden dem Tfzf im ETCS L1 Betrieb nurmittels Langsamfahrsignalen angezeigt.
- ☒ Werden Langsamfahrstellen nicht mit Balisen kommandiert, erhält der Tfzf einen Befehl mit der zusätzlichen Angabe "Langsamfahrstelle ist mit ETCS nicht abgesichert".

Wie erfolgt die „Nichtpersönliche Übergabe“ bei einem nP-Zug (Tfz bleibt am Zug) ohne Befehle / RCA-Aufträge?

FrageID: 5140, Single Choice

- ☐ Ressourcendisponent verständigen.
- ☐ kein Eintrag im Bordbuch.
- ☒ Eintrag "keine Vorschriften" in der Dokumentation Sicherung nach Abstellung (DSNA) und im Bordbuch.

Verschub mit Funkeinrichtungen: Für die richtige Einstellung Ihrer Funkeinrichtung muss Ihnen der Funkkanal bekannt sein. Woher wissen Sie, welcher Funkkanal anzuwenden ist?

FrageID: 4836, Single Choice

- ☐ Der richtige Funkkanal ist in der Streckenliste enthalten.
- ☐ Der richtige Funkkanal ist dem Dienstplan zu entnehmen.
- ☒ Der Funkkanal wird vor Verschubbeginn mitgeteilt.

Welche Voraussetzungen sind notwendig, um beim Vershub mit gesenkten Stromabnehmern und Schwung zu fahren?

FrageID: 4640, Single Choice

- ☐ Der gesamte Vershubweg muss einsehbar sein.
- ☒ Eine verbindliche Vershubwegfreimeldung ist erforderlich und der Bereich des Schwungfahrens muss eingegrenzt sein!
- ☐ Der Vershub muss ohne Vershubmannschaft erfolgen.

Was bedeutet die Statusfarbe grau auf einem Fahrzeugsymbol in der Stützpunktlogistik?



FrageID: 4645, Single Choice


- ☒ Technisches Bordbuch (RAS-Buch in Papierform) beachten!
- ☐ Nicht angetriebenes Fahrzeug!
- ☐ VKZ überschritten!
- ☐ Service Fahrt geplant!

Sie bremsen eine Zug-, Vershub- oder
Nebenfahrt mit Kunststoffklötzen.
Welche Aussagen treffen zu?

FrageID: 5093, Single Choice

- ☒ Nahezu gleichmäßige Verzögerung bis zum Stillstand
- ☐ Starkes Ansteigen der Verzögerung bei abnehmender Geschwindigkeit


Auf nichtführenden besetzten Tfz befindet sich das Führerbremsventil in ...

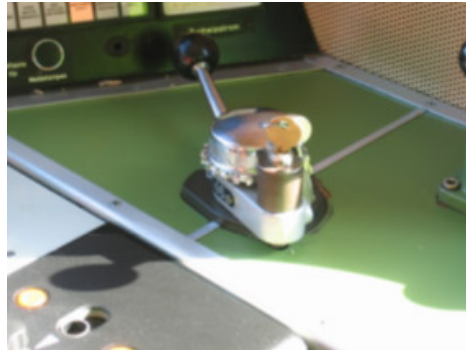

FrageID: 376, Single Choice

- ☐ der Neutralstellung abgesperrt
- ☒ Dichtstellung oder Neutralstellung nicht abgesperrt
- ☐ Fahrtstellung
- ☐ irgendeiner Stellung

Welche Signale können mit einem Signal
Dienstruhe gekennzeichnet werden?



FrageID: 446, Multiple Choice

- ☒ Hauptsignale
- ☐ Vorsignale
- ☐ Verschubsignale
- ☒ Schutzsignale

Auf welche Säulen setzt die Sicherheit der Bahnen?

FrageID: 4423, Multiple Choice


- ☒ Mensch
- ☒ Technik
- ☐ Intuition
- ☒ Organisation

Wann darf die Zugsammelschiene wieder eingeschaltet werden?

FrageID: 5655, Multiple Choice

- ☒ Der Tfzf darf die Zugsammelschiene erst einschalten, wenn er von dem Mitarbeiter, der die Ausschaltung verlangt hat, den Auftrag „Heizung ein“ erhält
- ☒ Haben mehr als ein Mitarbeiter die Ausschaltung verlangt, so darf die Wiedereinschaltung erst vorgenommen werden, bis der Auftrag „Heizung ein“ von allen diesen Mitarbeitern vorliegt
- ☐ Der Tfzf schaltet diese ein, nachdem der Vershubmitarbeiter den Kuppelraum verlassen hat

Welchem Tzfz obliegt die Überprüfung der Bremse bei Vorspannbeigabe?



FrageID: 370, Single Choice

☐ dem Tzfz des Vsp-Tfz


☒ dem Tzfz des Zug-Tfz

Welche betrieblichen Informationen muss Ihnen der Tfzf bei der Übergabe eines Zuges geben?

FrageID: 4895, Multiple Choice

- ☒ letzte Signalstellung
- ☒ Übergabe schriftlicher Verständigungen
- ☒ Erfolgter Übergang Zug- in Verschubfahrt
- ☐ Für betriebliche Auskünfte ist ausschließlich der FDL zuständig!


Sie führen Ihren Zug nach der Sägezahnmethode.
Wie gehen Sie vor?



FrageID: 1917, Multiple
Choice

- ☐ Unterschreitung der Fahrplangeschwindigkeit um mind. 40 km/h
- ☐ Unterschreitung der Fahrplangeschwindigkeit um mind. 10 km/h
- ☒ Der Bremsvorgang zur Geschwindigkeitsreduktion darf maximal 60 sec betragen
- ☐ Halten der Fahrplangeschwindigkeit mittels E-Bremse und indirekter Bremse
- ☒ Unterschreitung der Fahrplangeschwindigkeit um mind. 20 km/h (zwischen Lösebeginn und erneuter Bremsung mind. 90 sec.)

Sie sind von der „Ausfahrt ohne Ausfahrtsignal“ mittels Befehl verständigt und haben den Wortlaut "Zustimmung zur Abfahrt für Zug 54501 erteilt." erhalten. Müssen Sie das Gruppen-Ausfahrtsignal "R1-3" beachten?

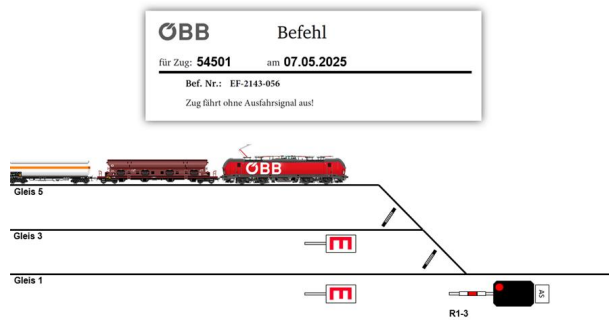

FrageID: 5621, Single Choice

☒ Nein.

☐ Ja.

Wie errechnen Sie die Radsatzlast?

FrageID: 4427, Single Choice

- ☒ Gesamtmasse dividiert durch die Anzahl der Radsätze
- ☐ Bremsgewicht dividiert durch die Anzahl der Radsätze
- ☐ Gesamtgewicht der Ladung dividiert durch die Anzahl der Radsätze

Wie muss bei besetztem Gleis ab dem deckenden Signal (ab der Trapeztafel) gefahren werden?

FrageID: 471, Single Choice

☒ auf Sicht mit höchstens 30 km/h

☐ mit höchstens 30 km/h

Spitzensignal.
Welche der Aussagen sind richtig?



FrageID: 2002, Multiple
Choice

- ☐ Grundsätzlich ist das Abblendlicht zu verwenden.
- ☒ Grundsätzlich ist das stärkste Licht (Fernlicht) zu verwenden.
- ☒ Blendungen sind zu vermeiden (z.B. Verschub, Zugbegegnungen, parallel führende Strecken).
- ☐ Bei der Einfahrt in einen Bahnhof ist das Abblendlicht zu verwenden.

Welche Aussagen zur Erinnerungsfunktion im TIM/ETD Fahrplanmodul treffen zu?

21068		HALT		22:07:08	
SB 21068					
0,0		-GSM-B-A-			
60	0,0	Wien FJBf	22:07		
1,1		Wien Spittelau (in Wf)	22:09	22:09	100:43
1,5		W. FJBf-Gürtelbr.	22:10	22:10	100:02
1,6					100:03
2,7		Wien Heiligenstadt	22:11	22:12	11:00
4,0		Nußdorf	22:14	22:14	13:30
4,7					14:09
6,0		SB NF 1			10:04

FrageID: 5665, Multiple Choice

- ☒ Sie hilft sicher an ein haltzeigendes Signal heranzufahren.
- ☒ Sie soll den Tzfz vor einem unerlaubten Anfahren gegen ein haltzeigendes Signal schützen.
- ☐ Sie verhindert eine unerlaubte Durchfahrt in einer Haltestelle.

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 597, Single Choice

- ☒ GESCHWINDIGKEITSVORANZEIGER
- ☐ ANKÜNDIGUNGSSIGNAL
- ☐ ANKÜNDIGUNGSTAFEL

Welche der folgenden Aussagen für den Bf. Wien Meidling sind richtig?

NJ 467		N.Halt: Wien Hbf.(in Wbf) "Wbf"	07:55	11:28:02
0 min Hält nur zum Aussteigen				
0.00	Wien Hbf.(in Wbf) "Wbf"		07:55	
1.20	W.Meidling(in Wbf) "Mi"			07:53
1.70				
2.40	W.Martinsried(in Wbf) "Mat"			07:51
3.00				
3.40	Wien Meidling(in Wbf) "Mi"		07:44	07:49
4.20				
0.00	km 0.0 = km 4.6			
0.70	Abzw. Kln. Hatzendorf "Heg"			07:42
0.90				
1.20	GPE			
2.00	Ust Heg 1			07:41
3.90	Stl Heg 2			

FrageID: 4601, Multiple Choice

- ☐ Wenn keine Fahrgäste aussteigen wollen, braucht der Zug nicht zu halten .
- ☐ Wenn Bahnbenützer am Bahnsteig stehen ist auf jeden Fall zu halten.
- ☒ Eine Abfertigung des Zuges mit Vorsprung ist ohne schriftliche Verständigung (Befehl) möglich.
- ☒ Der Zug hält nur zum Aussteigen.

Wie können Sie Zugzerrungen vermeiden?

FrageID: 4919, Multiple
Choice

- ☒ Zug- sowie Bremskraft gefühlvoll regeln.
- ☐ Die Zug- und Stoßeinrichtung eines Schienenfahrzeuges ist gefedert ausgeführt. Daher muss ich auf eventuelle Zugzerrungen nicht achten.
- ☒ Berücksichtigung der erforderlichen Lösezeiten.
- ☒ Vorausschauend fahren, z.B.: Vor einer Schutzstrecke die Leistung bzw. E-Bremse rechtzeitig abschalten!

Die Fahrplanhöchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h.
Wegen Eisbildung an der Oberleitung müssen Sie auf der Lokomotive beide Stromabnehmer anheben.
Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren?



FrageID: 2029, Single Choice

☒ 100 km/h

☐ 120 km/h

☐ 160 km/h

Welche Informationen benötigen Sie, um in einem Bahnhof mit Schwung fahren zu können?

FrageID: 4723, Multiple Choice

- ☒ Eine Verständigung mit genauer Ortsangabe, wie z.B. Hauptsignale, Haltepunkt, ... wenn Stromabnehmersignale fehlen.
- ☒ Eine Verständigung mit der kilometrischen Lage der Stromabnehmersignale.
- ☐ Eine Verständigung kann entfallen, wenn Stromabnehmersignale aufgestellt sind.

Wann wird eine Vollbremsprobe durchgeführt?

FrageID: 334, Multiple Choice

- ☐ nach Anhängen von Fahrzeugen am Zugschluss
- ☐ nach Verbinden der Hauptluftleitung an einer Stelle im Zug
- ☐ nach Ausschalten einer Bremse
- ☒ bei fortgesetzter Wiederverwendung eines unverändert bleibenden Wagenzuges 1 mal pro Tag
- ☒ nach Beigabe von mehr als 2 Wagengruppen zu einem Stammzug
- ☒ bei Feststellung mangelhafter Bremswirkung

Welche handschriftliche Einträge sind im Kopf des tagesaktuellen Zuglaufblattes durch den Tzfz durchzuführen?

FrageID: 5378, Multiple Choice


- ☒ Länge des Zuges (Nebenfahrt)
- ☒ Anzahl der Fahrzeuge
- ☐ Zugnummer
- ☐ Datum

Wie viele Spindelumdrehungen an einer Schraubenkupplung sind maximal zulässig, wenn ein Reisezugwagen an ein Triebfahrzeug gekuppelt wird?

FrageID: 4857, Single Choice

- ☐ Es sind maximal drei Spindelumdrehungen zulässig.
- ☒ Es sind maximal zwei Spindelumdrehungen zulässig.
- ☐ Es ist maximal eine Spindelumdrehung zulässig.


Nach Aufforderung und Bestätigung wechseln Sie 200m vor Erreichen des Hauptsignales in die Betriebsart "Shunting". Welche Versubhsignale beachten sie in diesem Beispiel?



FrageID: 5240, Single Choice

- ☐ Beide Versubhsignale.
- ☐ Nur das ersterreichte (alleinstehende) Versubhsignal.
- ☒ Nur das Versubhsignal am Standort des Hauptsignales.

Welche Bedeutung hat diese Orientierungstafel?



FrageID: 632, Single Choice

- ☒ Die Tafel kennzeichnet jene Stelle, ab welcher gemäß Buchfahrplan Spalte 5 mit höchstens 40 km/h gefahren werden darf.
- ☐ Die Tafel kündigt eine Eisenbahnkreuzung an.
- ☐ Die Tafel kennzeichnet jene Stelle, ab der bis zum Erreichen des Überganges wiederholt Signal ACHTUNG zu geben ist.
- ☐ Die Tafel kennzeichnet jene Stelle, ab der bis zum Erreichen des Überganges auf Sicht zu fahren ist.

Die MAXIMAL ZULÄSSIGE Geschwindigkeit bei einer Verschubfahrt (ohne Verschubwegfreimeldung) beträgt:

FrageID: 4637, Single Choice

☒ Auf Sicht, Vmax 25 km/h

☐ Auf Sicht, Vmax 40 km/h

☐ Auf Sicht, Vmax 30 km/h

Dürfen sie nach einem Suizidvorfall und/oder tödlichem Unfall die vorgeschriebene Arbeitsleistung ihrer Dienstschrift bis zum Ende erbringen?

FrageID: 5036, Single Choice

☐ Ja


☒ Nein

Wird bei P-Zügen mit Bedarfsaufenthalt die Geschwindigkeit beim Einfahren besonders berücksichtigt?

FrageID: 1437, Single Choice

- ☒ Ja, es ist so langsam einzufahren, dass angehalten werden kann, sobald am Bahnsteig Bahnbenützer wahrgenommen werden.
- ☐ Nein, da der Aufenthalt nicht öffentlich verlautbart ist, hält der Zug ohnehin nicht, wenn keine Bahnbenützer aussteigen wollen.
- ☐ Nein, weil der Zug als Durchfahzug gilt.

Welche Bedeutung hat die Anbringung des weißen Kreuzes mit schwarzem Rand im konkreten Beispiel?



FrageID: 1386, Single Choice

- ☐ Haupt- und Vorsignal ungültig
- ☐ Haupt- und Vorsignal ausnahmsweise nicht zu beachten
- ☒ Haupt- und Vorsignal außer Betrieb

Sie bremsen eine Zug-, Vershub- oder Nebenfahrt mit Graugussklötzen. Welche Aussagen treffen zu?

FrageID: 5064, Multiple Choice

- ☒ Starkes Ansteigen der Verzögerung bei abnehmender Geschwindigkeit
- ☒ Geringerer Reibungsbeiwert bei höheren Geschwindigkeiten
- ☐ Nahezu gleichmäßige Verzögerung bis zum Stillstand


Wann betätigen Sie im LZB-Betrieb die Befehlstaste?



FrageID: 5255, Multiple Choice

- ☒ Mit schriftlichen Befehl, bei LZB-Halt (vom Fdl nicht auflösbar)
- ☒ Mit schriftlichen Befehl, nach Überfahren eines LZB-Halt
- ☐ Bei einem LZB-Ersatzauftrag
- ☒ Mit schriftlichen Befehl, nach Überfahren eines LZB-Nothalt

Ausfahr-/ Zwischenvorsignal in Stellung -
VORSICHT -.
Was kann, neben dem - HALT - am zugehörigen
Hauptsignal, noch angekündigt werden?



FrageID: 2063, Multiple
Choice

- ☐ Schutzsignal in Stellung FAHRVERBOT
- ☐ Geschwindigkeitsanzeiger mit Herabsetzung der Geschwindigkeit
- ☐ Sperrsignal am Stumpfgleisabschluss
- ☐ Signal FAHRWEGENDE

Persönliche Triebfahrzeugübergabe - Welche der angeführten Tätigkeiten hat der übernehmende Tzfz durchzuführen?

FrageID: 5428, Multiple Choice


- ☐ Kontrolle des Spitzensignals
- ☐ Kontrolle der eigestellten Zugdaten
- ☐ Kontrolle der betreffenden Wagenlisten
- ☐ Zur Kennzeichnung der Übernahme am Datenspeicher ist die Wachsamkeitstaste für ca. 4 Sekunden zu betätigen, bzw. bei Fahrzeugen mit DMI die Bedienstetenummer einzugeben
- ☐ Kontrolle der Fahrzeuge in der WarnApp und ggf. Aktualisierung dieser

Wie wird sichergestellt, dass im zugbegleiterlosen Betrieb die verwendeten Fahrzeuge die technischen Voraussetzungen erfüllen?

FrageID: 4522, Multiple Choice

- ☐ durch die Inbetriebnahme
- ☐ dies wird durch den Fahrzeughersteller garantiert
- ☒ durch regelmäßig durchgeführte Fahrzeugkontrollen (1a - Check)
- ☒ durch Überprüfung der sicherheitsrelevanten Einrichtungen für den zugbegleiterlosen Betrieb (1b - Check)

Welche Aussagen zu dieser Orientierungstafel sind richtig?

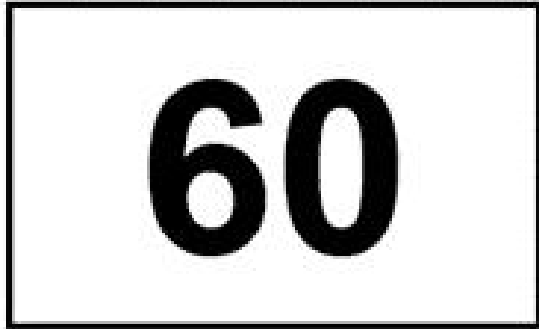

FrageID: 5644, Multiple
Choice

- ☒ Die OT dient zur besseren Orientierung für den Tzfz
- ☒ Die OT ermöglicht ein bahnsteiggerechtes Halten
- ☐ Die Meterangaben entsprechen immer der tatsächlich nutzbaren Bahnsteiglänge

Sie müssen mit diesem Zug auf der freien Strecke zurückschieben. Die Zustimmung des Fdl wurde bereits eingeholt. Ist grundsätzlich eine Verständigung zwischen Zub und Tzfz mittels Mobiltelefon zulässig?



FrageID: 5269, Single Choice


- ☐ Nein
- ☒ Ja, unter Verwendung einer Freisprecheinrichtung/Headset.
- ☐ Ja, unter gleichzeitiger Verwendung von Hand-Verschubsignalen.

Sie stehen am Bahnsteig mit einem P-Zug mit Zub zur Abfahrt bereit. Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 5444, Multiple Choice

- ☐ Im Stillstand informiere ich mich in den Fahrplanunterlagen über den nächsten Aufenthalt und die optimale Geschwindigkeit.
- ☐ Bei Erreichen der Abfahrzeit kontrolliere ich die Zustimmung.
- ☐ Nach Abfahrt beobachte ich den Bahnsteig, mein überwiegender Blick richtet sich auf das zustimmende Signal.
- ☐ Nach erfolgter Zustimmung achte ich auf die Fertigmeldung des Zub.
- ☐ Nach der Fertigmeldung des Zub überprüfe ich vor Ingangsetzen des Zuges nochmals die Zustimmung.

Welche der unten angeführten Antworten ist richtig?

1	2	3	4	5	6	7
60	Abzw Fw 2	DVS DS 	62,06		3.12. 2006	
OB						

FrageID: 4602, Multiple
Choice


- ☐ Der Signalstandort ist in Fahrtrichtung verlegt.
- ☒ Es ist nur das DS (Deckungssignal) gegen die Fahrtrichtung verlegt worden.
- ☒ DVS (Deckungsvorsignal) und DS (Deckungssignal) in der Abzw. Fw 2 in Betrieb.

Was bedeutet bei einer Mg-Bremsprobe der aufleuchtende Leuchtmelder an der Bremskontrollanzeige bei gedrücktem Prüfkнопf?

FrageID: 4667, Single Choice

- ☐ Geschwindigkeit über 50 km/h
- ☐ Druckabsenkung unter 3,2 bar
- ☒ Genügend Stromfluss zu den Bremsmagneten

Sie treffen ein Weichenüberwachungssignal in der Stellung - RÜCKFALLWEICHE BEFAHREN NICHT ERLAUBT - an. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 5392, Single Choice

- ☐ Ich halte in Höhe der Verschubhalttafel an.
- ☐ Hat mein Zug eine Fahrerlaubnis, fahre ich bis zum Ende des Einfahrgleises.
- ☒ Spätestens vor der ersten gegen die Spitze befahrenen Rückfallweiche dieser Betriebsstelle ist anzuhalten.

Wann ist die selbsttätige (indirekte)
Druckluftbremse eines Triebwagens zu erproben ?

*FrageID: 1941, Multiple
Choice*

- ☒ bei jeder Inbetriebnahme
- ☒ nach Verdoppelung
- ☒ Bei Frost, wenn seit der letzten Fahrt mehr als 3 Stunden
vergangen sind
- ☒ Wendebremsprobe nach Umkehr der Füllrichtung

Unter welcher GSM-R Kurzwahlnummer können Sie den Notfallkoordinator (NOKO) erreichen?



FrageID: 4868, Single Choice

☐ 1850

☐ 1777

☒ 1199

☐ 1302

Ihr Zug befindet sich im Weichenbereich, signalisiert mit "Frei mit 40 km/h" und besteht auch aus zweiachsigen Wagen. Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen Sie an der Zugspitze anwenden?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremshundertstel Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	NEIN
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1995, Single Choice

- ☒ maximal 100 kN
- ☐ maximal 150 kN
- ☐ maximal 450 kN
- ☐ maximal 240 kN

Wie ist vorzugehen, wenn eine Tz - Doppelgarnitur auf der freien Strecke liegenbleibt und die hintere Garnitur schadhaft ist? Reihen Sie die Tätigkeiten von der ersten bis zur letzten.

FrageID: 175, Reihung

- 3

 Türen freigeben

- 2

 Durchsage tätigen: „ACHTUNG! Betriebsaufenthalt! Von den Türen zurücktreten! NICHT aussteigen!“

- 4

 Fehlersuche

- 1


 Zug sichern

In einem Unterwegsbahnhof werden die letzten zwei Wagen Ihres P-Zuges abgestellt. Was sind die notwendigen Schritte für die Weiterfahrt?

FrageID: 5274, Multiple Choice

- ☐ Eine Teilbremsprobe am letzten Fahrzeug.
- ☒ Erhalt der Meldung "Kuppeltätigkeiten am Zug ... beendet!" an den Tzfz.
- ☒ Bekanntgabe der geänderten Zugdaten an den Tzfz.
- ☐ Nach Abstellen der letzten zwei Fahrzeuge sind keine weiteren Handlungen notwendig.

Das Vershubsignal V 112 kann durch den Signalbediener nicht mehr bedient werden. Welcher der folgenden Wortlaute erteilt dem Tzfz die Zustimmung zur Vershubfahrt über das betroffene Signal?



FrageID: 5157, Single Choice

- ☐ "Vershubsignal V 112 untauglich, fahren bis zum V 113".
- ☐ "Vershubsignal untauglich, Vorbeifahrt erlaubt".
- ☒ "Vershubsignal V 112 untauglich. Zustimmung zum Vershub für von V 112 bis erteilt".

Wer führt auf einer ZSB 5-Strecke das
Zugleitblatt?

FrageID: 5385, Single Choice

- ☒ Der Zugleitfahrdienstleiter
- ☐ Der Triebfahrzeugführer des führenden Triebfahrzeuges
- ☐ Der Triebfahrzeugführer des Zugtriebfahrzeuges

Wann gilt die Bremsanlage Ihres Zuges als dicht?



FrageID: 1934, Single Choice

- ☐ Wenn der Druck in der HLL in 30 Sekunden um nicht mehr als 0,5 bar abfällt.
- ☒ Wenn der Druck in der HLL in einer Minute um nicht mehr als 0,5 bar abfällt.
- ☐ Wenn der Druck in der HLL in einer Minute um nicht mehr als 0,7 bar abfällt.

Wo ist eine Zugevakuierung geregelt?

FrageID: 166, Single Choice

- ☐ In der Zeitschrift „Sicherheit zuerst“!
- ☒ In der ZSB 24 und in der Checkliste Selbstrettung.
- ☐ Im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

Welche Betriebszustände von Fahrzeugen werden im RW 30.03.31 (vormals ZSB 31) beschrieben?

FrageID: 5633, Multiple Choice

- ☒ betriebsfähig
- ☒ lauffähig
- ☒ überstellfähig
- ☐ verwendungsfähig
- ☒ nicht lauffähig

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 2054, Single Choice

- ☐ ANKÜNDIGUNG STROMABNEHMER TIEF
- ☒ HAUPTSCHALTER AUS
- ☐ HALT FÜR FAHRZEUGE MIT ANGEHOBNEM STROMABNEHMER
- ☐ STROMABNEHMER TIEF

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um bei dieselhydraulischer Kraftübertragung eine Fahrtwendung durchführen zu können?

FrageID: 4700, Multiple Choice

- ☒ Stillstand des Triebfahrzeuges
- ☒ Drehmomentwandler muss entleert sein
- ☐ Fahrdieselmotor muss abgestellt sein

Welche Schutzeinrichtungen wirken auf den Hauptschalter?

*FrageID: 4690, Multiple
Choice*

- ☒ Primärstromüberwachung
- ☒ Unterspannungsüberwachung
- ☐ PZB-Zwangsbremmung
- ☐ Trafoöltemperaturüberwachung

Ihr Zug hat 80 Bremschundertstel.
Welche Betriebsart der PZB 60 müssen Sie wählen?


FrageID: 1998, Single Choice

☐ Stellung O

☒ Stellung M

☐ Stellung U

Wann muss die durchgehende Bremse des Wagenzuges erprobt werden?



FrageID: 331, Multiple Choice


- ☒ nach Behebung eines Mangels zur Herstellung der Bremstauglichkeit
- ☒ wenn die Überprüfung der Bremstauglichkeit angeordnet wird
- ☐ nach Rückstellung einer Notbremseinrichtung
- ☐ nach Ausschalten einer Bremse
- ☐ nach Abhängen von Fahrzeugen am Zugschluss

Wann ordnen Sie als Tfzf die Bremsprobe an?

FrageID: 372, Multiple Choice

- ☒ bei Wechsel des Bedientventils
- ☐ die Anordnung erfolgt immer durch den Fahrdienstleiter
- ☐ Der Tfzf ordnet niemals eine Bremsprobe an
- ☒ nach dem Ankuppeln des Nachschiebe- Tfz

Wann müssen Sie die LZB abschalten?



FrageID: 5258, Multiple
Choice

- ☒ Wenn es mit Befehl (La) angeordnet wird.
- ☒ Beim Verschub.
- ☒ Beim Zurückschieben des Zuges.
- ☐ Beim Befahren des Gegengleises.

Woher können Sie Informationen erhalten, die einen PR GmbH Stützpunkt betreffen?

FrageID: 4557, Single Choice

- ☐ durch handschriftliche Notizen der Service MA
- ☐ nur durch mündliche Weitergabe der Informationen bei der Einschulung der Mitarbeiter
- ☒ aus dem PR GmbH Stützpunkthandbuch

Sie führen einen Regionalzug mit der Triebwagenreihe 4024 (zugbegleiterlos). Das Fahrgastinformationssystem FIS ist gestört. Wie erfolgen die erforderlichen Durchsagen ?



FrageID: 232, Single Choice

- ☐ Die Durchsagen können in diesem Fall entfallen
- ☐ Ein Zub muss in jedem Fall beigegeben werden, der für die Durchsagen zuständig ist
- ☒ Die Durchsagen erfolgen durch den Triebfahrzeugführer

Welche Bedeutung hat schwarzer Rauch aus der Abgasanlage bei einem V-Triebfahrzeug?

FrageID: 4694, Single Choice


- ☐ Kühlwasser gelangt in den Verbrennungsraum und verdampft
- ☐ Motoröl gelangt in den Verbrennungsraum
- ☒ Unvollkommene Verbrennung aufgrund von Luftmangel oder Kraftstoffüberfluss

Wie erfolgt die Anordnung zum Fahren auf Sicht?

*FrageID: 5677, Multiple
Choice*

- ☒ Vorsichtssignal
- ☒ in Bereichen, die nicht mit ETCS ausgerüstet sind (siehe StL)
durch das Zeichen "ausgefülltes Quadrat" im Buchfahrplan für
Einfahrt auf besetzte Bahnhofgleise/-abschnitte
- ☐ mit RCA-Auftrag bzw. ZUB-Auftrag
- ☒ schriftlich mit Befehl, beim letzten deckenden Signal
- ☐ mündlich / fernmündlich

Sie betätigen an einem Wagen die Löseeinrichtung
– wie gehen Sie weiter vor?

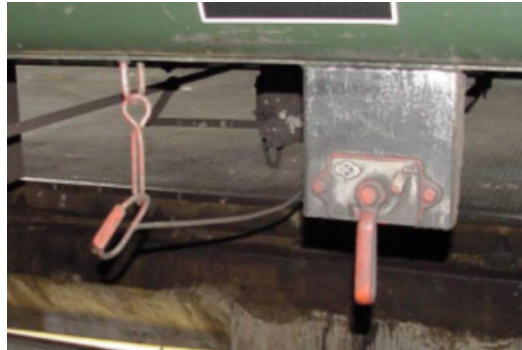

FrageID: 4992, Single Choice

- ☐ Die Bremse ist auszuschalten.
- ☐ Die Bremse bleibt eingeschaltet, darf jedoch bei der Bremsberechnung nicht angerechnet werden.
- ☒ Die betreffende Bremse und die des nächstfolgenden Wagens ist durch eine Teilbremsprobe neuerlich zu überprüfen.

Sie bespannen mit Ihrem Tzf einen gestürzten Zug
(Umkehr der Füllrichtung).
Wo wird die Bremsprobe durchgeführt?

FrageID: 1671, Single Choice

- ☐ Am ersten Fahrzeug
- ☒ Am letzten gebremsten Wagen (Fahrzeug)
- ☐ Ich führe eine Vollbremsprobe durch
- ☐ An irgend einem Fahrzeug
- ☐ Nicht notwendig, da die Bremse schon erprobt wurde

Was machen Sie bei Kühlwassermangel?

*FrageID: 4698, Multiple
Choice*

- ☒ Kühlwasser ergänzen
- ☒ Frostschutz überprüfen lassen
- ☐ Meldung an Fahrdienstleiter

In wie viele Gefahrgutklassen werden gefährliche Stoffe eingeteilt?


FrageID: 4538, Single Choice

☐ 3

☐ 5

☒ 9


Wie kann der angelegte Zustand der Bremsen festgestellt werden?



FrageID: 1935, Multiple Choice

- ☒ durch Anschlagen an den Bremsklötzen
- ☐ durch Augenschein an den Bremsklötzen
- ☒ mittels zentraler Bremskontrollanzeige
- ☒ durch Kontrolle der Bremsschauzeichen
- ☒ durch Kontrolle der Bremszylinderanometer

Ihr nP- Zug hat im betr. Bf, einen planmäßigen Aufenthalt. Wie verhalten sie sich bei unten stehender Signalisierung?



FrageID: 302, Single Choice

- ☐ Ich bleibe stehen
- ☒ Erkenne ich die Freistellung des AS, gültig für mein Gleis (Erlaubnissignal), fahre ich durch
- ☐ Ich hole Weisung ein.

Wann darf im ZSB 5-Betrieb eine
Verlassensmeldung gegeben werden?

FrageID: 4609, Single Choice

- ☐ Das bleibt dem Tzfz überlassen.
- ☐ Während der Ausfahrt aus der Zuglaufstelle.
- ☒ Wenn der Zug (Nebenfahrt) vollständig aus der
Zuglaufmeldestelle ausgefahren ist.

Was verstehen Sie unter dem Begriff
"Bahnstromanlage" ?

FrageID: 5076, Single Choice

- ☐ Das sind Anlagen, die mit einer Nennwechselspannung von 230V bis 400V und einer Nennfrequenz von 50Hz betrieben werden.
- ☒ Das sind Anlagen, die mit einer Nennwechselspannung über 1000V und einer Nennfrequenz von 16,7Hz betrieben werden.

Wem obliegen bei Lokzügen die Aufgaben der Zugvorbereitung?

FrageID: 5265, Single Choice


- ☒ dem Tfzf
- ☐ dem Fahrdienstleiter
- ☐ dem FKO
- ☐ dem Transiteur

Welche Aufgaben hat das Öl in einem Transformator?

FrageID: 4687, Single Choice

- ☐ Es schützt den Transformator vor Überlastung.
- ☒ Es dient zur Kühlung und Isolation.

Bedeutung der dargestellten Orientierungstafel an einem Hauptsignal.
Welche Aussagen sind Richtig?

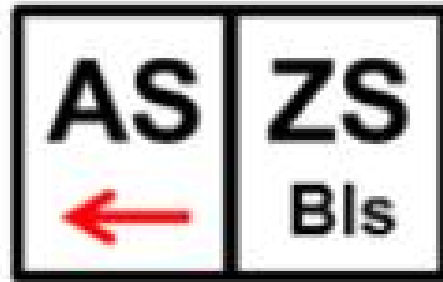

FrageID: 1816, Multiple
Choice

- ☐ Das Ausfahrtsignal steht links.
- ☒ Das Signal begrenzt einen Fahrplanbezugspunkt.
- ☒ Das betreffende Hauptsignal hat mehrere Funktionen (Zwischensignal und Ausfahrtsignal).

Dürfen Sie (z.B. während einer Arbeitsunterbrechung) die Verschiebungsfunkteinrichtung ausschalten?

FrageID: 4859, Single Choice


- ☐ Ja, ohne weiteres.
- ☐ Das Verschiebungsfunkgerät schaltet sich nach 3-minütiger Sprechpause ohnehin selbst ab.
- ☒ Ja, aber nur mit Zustimmung des Verschiebleiters.

Welche Zugdaten müssen für Ihren Lokzug ermittelt werden?

FrageID: 4956, Multiple Choice

- ☒ Das Gesamtgewicht aller Tfz.
- ☒ Die Gesamtzuglänge.
- ☐ Die Anzahl der gesenkten Stromabnehmer.
- ☒ Die Anzahl aller Tfz.

Sie fahren LZB-geführt. Die Meldelampe „Ü“ blinkt, was zeigt Ihnen dies an?

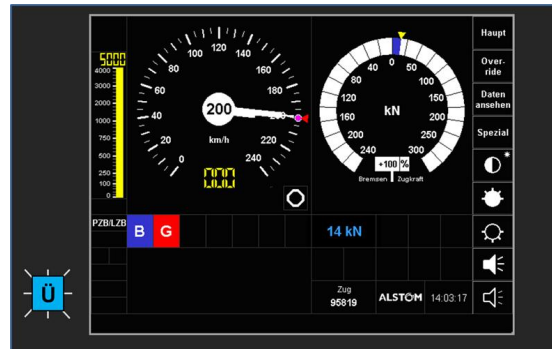

FrageID: 5252, Single Choice

- ☒ LZB-Übertragungsausfall
- ☐ LZB-Rechnerausfall
- ☐ Elementstörung

Nach durchgeführter Bremsprobe muss auch die Wirksamkeit der Bremsen überprüft werden. Warum?

FrageID: 5407, Multiple Choice

- ☒ Die Bremsprobe allein sagt über die tatsächliche Wirkung der Bremsen nichts aus.
- ☐ Weil P-Züge mit höheren Geschwindigkeiten verkehren.
- ☒ Bei der Bremsberechnung wird die Bremswirkung nur theoretisch ermittelt.
- ☐ Weil nP-Züge mit einlösigen Bremsen ausgestattet sein können.

Wann sprechen wir von einem Einzelachsantrieb?

FrageID: 4680, Single Choice

- ☒ Wenn das Motordrehmoment jedes Motors auf jeweils eine Achse übertragen wird.
- ☐ Wenn das Motordrehmoment auf mehrere, miteinander gekuppelte Radsätze übertragen wird.
- ☐ Wenn nur ein Triebfahrzeug zur Abbeförderung eines Zuges eingesetzt wird.

Wo finden Sie im TIM-Fahrplan Angaben zu GSM-R Kurzwahlen?

FrageID: 5304, Multiple Choice

- ☒ In den Zugdaten unter "Funkkanäle des Zuges".
- ☒ Mit dem Symbol "i" in der Spalte 2 des Buchfahrplans.
- ☐ In der Streckenliste.
- ☐ In der La Spalte 3.

Welche Hauptursachen für den schlechten Lauf eines Schienenfahrzeuges im geraden Gleis gibt es?

FrageID: 4412, Multiple
Choice

- ☒ Abnützungen auf der Lauffläche
- ☒ Abnützungen auf dem Spurkranz
- ☐ Nebel
- ☒ Unebenheiten im Gleis

Bei einem Vorfall in einem besetzten PR-Stützpunkt, bei dem ich selbst beteiligt bin, muss ...

FrageID: 5051, Multiple Choice

- ☒ ... der FKO darüber verständigt werden.
- ☐ ... der PEL verständigt werden.
- ☒ ... eine Meldung, in elektronischer oder schriftlicher Form, abgegeben werden.

Ordnen Sie die Sicherheitshierarchie im Bezug der Türsteuerung!

FrageID: 5414, Reihung

- 1

 Seitenselektive Türsteuerung

- 2

 Zentrale Türsteuerung

- 3

 Zentrale Schließeinrichtung (mittels „Schaffnerschalter“) / fahrzeugautarke Türblockierung

Worauf weisen Gefahrzettel/Großzettel hin?

FrageID: 1136, Single Choice

- ☒ auf die von den Gütern möglicherweise ausgehende Gefahr
- ☐ Menge des geladenen Gefahrgutes
- ☐ Siedepunkt des geladenen Gefahrgutes

Wodurch werden Sie bei einer Zugfahrt vom Schwungfahren verständigt?

FrageID: 5290, Multiple Choice

- ☒ Durch den Buchfahrplan.
- ☐ Schriftlich mittels RCA-Auftrag.
- ☒ Schriftlich mittels Befehl.
- ☐ Schriftlich mittels Zub-Auftrag.

Welche technischen Hilfsmittel erhöhen die Sicherheit im Eisenbahnbetrieb?

FrageID: 4422, Multiple Choice

- ☒ Zugsicherungssysteme
- ☒ Stellwerke
- ☒ Zuglaufcheckpoints
- ☐ Zugzielanzeigen

Ihr Zug befindet sich auf der freien Strecke und besteht auch aus zweiachsigen Wagen. Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen Sie an der Zugspitze anwenden?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsleistung Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	NEIN
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1993, Single Choice

- ☐ maximal 100 kN
- ☒ maximal 150 kN
- ☐ maximal 450 kN
- ☐ maximal 240 kN

Welche Meldungen haben allerhöchste Priorität?

FrageID: 5090, Single Choice

- ☐ Dienstpläne
- ☐ Allgemeine Informationen
- ☒ Sicherheitskritische Meldungen
- ☐ Kommerzielle Meldungen

Sie sind mit Ihrem Zug mit etwa 10 min Verspätung unterwegs. Wie werden Sie Ihr weiteres Fahrverhalten anlegen?

FrageID: 208, Single Choice

- ☒ Ich versuche die Fahrzeit bis zum Erreichen der Fahrplangeschwindigkeit zu kürzen
- ☐ Ein kurzfristiges Überschreiten der Fahrplangeschwindigkeit ist zulässig bzw. wird toleriert
- ☐ Ich bin nicht für die Einhaltung der planmäßigen Verkehrszeiten zuständig
- ☐ Ich bin nicht Verursacher der Verspätung, also auch nicht verantwortlich für die Einholung der Verspätung

In welchen Fällen müssen die Fahrplangeschwindigkeit einschränkenden Signalbegriffe von Haupt- und Vorsignalen vom führenden Tzfz bzw. der NWK laut ausgesprochen werden?

FrageID: 4948, Multiple Choice

- ☐ Ausbildungsfahrten (NWK, sowie Schulungsfahrten in jeglicher Form)
- ☐ Messfahrten
- ☐ Kontrollfahrten / Sicherheitscheck

Dürfen Sie im Unterwegsbahnhof einen schadhaften Wagen ausreihen (ohne Verwendung eines Luftbremskopfes), indem Sie die Aufträge zur Fahrt und während der Fahrt über ein Mobiltelefon erhalten?

FrageID: 5267, Single Choice

- ☒ Ja, nur unter Verwendung der Freisprecheinrichtung des Mobiltelefons.
- ☐ Nein.

Welche Aufgaben obliegen dem Mitarbeiter an der Spitze bei einem geschobenen Zug bzw. bei geschobener Nebenfahrt?



FrageID: 211, Multiple Choice

- ☒ Signalbeachtung
- ☒ Regelung der Fahrt mittels Funk (Mobiltelefon) bzw. Handverschubsignalen
- ☐ Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit
- ☒ Notbremsung (Luftbremskopf)
- ☒ Veranlassung der Abgabe von Achtungssignalen

Wie oft ist die PZB bei Fahrzeugen mit PZB 60 zu erproben?

*FrageID: 2032, Multiple
Choice*

- ☐ Die Überprüfung erfolgt durch die Werkstätte
- ☒ Bei jedem Befahren eines Prüfmagneten
- ☒ Einmal je Kalendertag, beide Fahrtrichtungen
- ☐ Vor jeder Zugfahrt

Mit welchem Bedienelement leiten Sie eine LZB-Funktionsprüfung ein?

FrageID: 5254, Multiple Choice

- ☐ Mittels Wachsamkeitstaste
- ☐ Taste "G" im MFA
- ☒ Durch Betätigung des Buttons "Test PZB/LZB"
- ☒ Taste "Prüf/Stör" im MFA

Wie wird der Tzfz von einer aufgehobenen
Signalabhängigkeit verständigt?

FrageID: 509, Multiple Choice

- ☒ Schriftlich mit Befehl
- ☐ ES „Frei mit 40 km/h“
- ☒ La

Unter welchen Bedingungen dürfen Züge nachgeschoben werden?



FrageID: 212, Multiple Choice

- ☐ alle Züge dürfen uneingeschränkt nachgeschoben werden
- ☐ in Notfällen auch bei Zügen mit einem Befehl „Nachschiebeverbot“
- ☒ in Notfällen, dies falls müssen die Bedingungen der Stl nicht eingehalten werden
- ☒ wenn laut Streckenliste kein Nachschiebeverbot besteht

Sie bremsen eine Zug-, Vershub- oder Nebenfahrt mit Scheibenbremsen.
Welche Aussagen treffen zu?

FrageID: 5092, Single Choice

- ☒ Nahezu konstante Verzögerung bis zum Stillstand
- ☐ Starkes Ansteigen der Verzögerung bei abnehmender Geschwindigkeit

Wer gibt das Signal -FERTIG- an den Tzfz?

FrageID: 5625, Single Choice

- ☒ Der an der Spitze befindliche Zugbegleiter.
- ☐ Der Fahrdienstleiter, wenn dies in der Streckenliste angegeben ist.
- ☐ Das Speisewagenpersonal, wenn sich der Speisewagen an der Spitze des Zuges befindet.

Welche Schienenprofile gibt es?

*FrageID: 4548, Multiple
Choice*

☐ Trapeزشienen

☒ Rillenschienen

☒ Vignolschienen

☐ Kreisschienen

☒ Kranschiene

Sie fahren mit einem Zug ETCS L2 geführt in einen Bahnhof ein. Der Zug endet. In welcher Betriebsart erfolgt die anschließende Verschiebfahrt?

FrageID: 4574, Single Choice

☐ ETCS Level 2

☒ Shunting (SH)


☐ NTC (STM)

Was bewirkt die Abfahrverhinderung?

FrageID: 4951, Single Choice

- ☐ Eine Abfahrverhinderung bewirkt eine bedeutende Energieersparnis.
- ☐ Die Abfahrverhinderung erinnert zuverlässig an die Abfahrtszeit.
- ☒ Um anfahren zu können, muss eine zusätzliche Handlung gesetzt werden.

Dürfen Sie diesen Zug ohne taugliches Zugfunkgerät nachschieben?



FrageID: 215, Multiple Choice


- ☒ Ja, bei Ausfall der Funkverbindung während der Fahrt, wenn die Verständigung mittels Signal „Lösen“ und „Achtung“ gewährleistet ist
- ☐ Nachschieben ohne tauglichem Zugfunk ist immer zulässig
- ☒ In Notfällen immer
- ☐ Ja, siehe Angaben in der StL

Welche Einrichtungen können den Stromabnehmer und die Oberleitung vor Schäden schützen?

FrageID: 4683, Multiple Choice

- ☒ Schleifleistenüberwachung
- ☒ Umbruchsicherung
- ☐ Spannungswandler

Für welche Fahrten gilt dieses Signal?



FrageID: 431, Single Choice

- ☐ Nur für Zugfahrten
- ☐ Nur für Verschiebfahrten
- ☒ Für alle Fahrten
- ☐ Nur für Nebenfahrten

Wann ist die NBÜ auszuschalten?

*FrageID: 5410, Multiple
Choice*

- ☒ Vor der Erprobung der indirekten Bremse
- ☒ Über Auftrag des Zub oder Wgm
- ☒ im Endbahnhof vor dem Deaktivieren des Führerstandes
- ☐ Bei Ausfall des akustischen Signals
- ☒ Bei allen nicht führenden Fzg

Welche der nachstehend angeführten Informationen muss Ihnen der Verschubleiter mitteilen?

FrageID: 70, Multiple Choice

- ☐ Das Wagenzuggewicht des Vershubteiles
- ☐ Die Anzahl der Wagen
- ☒ Einsatz eines Luftbremskopfes
- ☒ Schwache Bremsung

Was versteht man unter dem Begriff
"Gefahrenraum"?

FrageID: 4801, Single Choice

- ☒ Der Gefahrenraum von Gleisen besteht aus jenem Raum, der von den bewegten Schienenfahrzeugen selbst einschließlich ihrer Ladung in Anspruch genommen wird.
- ☐ Der Raum 50 cm rund um ein Fahrzeug der nicht betreten werden darf.
- ☐ Die Fahrdienstleitung

Zugvorbereitung: Welche Bremsen sind einzuschalten?

FrageID: 4793, Multiple Choice


- ☐ Alle Bremsen
- ☒ Alle tauglichen Bremsen
- ☒ Die als mindertauglich geltenden selbstlösenden Bremsen
- ☐ Defekte Bremsen

Welche Voraussetzungen bezüglich GPS Erinnerungssystems (ES-221) gibt es auf einer Zugleitstrecke?

FrageID: 5389, Multiple Choice

- ☐ Bei Ausfall des GPS Geräts am Tfz (SKI, KI) während der Fahrt muss der ZI-Fdl verständigt werden.
- ☐ Bei Ausfall des GPS Geräts am Tfz (SKI, KI) muss umgehend ein mobiles GPS-Gerät eingesetzt werden.
- ☐ Es darf nur mit tauglichen und eingeschalteten GPS-Geräten in den Zugleitbereich eingefahren werden.
- ☐ Steht bei Ausfall des GPS Geräts am Tfz (SKI, KI) kein mobiles GPS-Gerät zur Verfügung muss so rasch wie möglich ein Ersatztriebfahrzeug gestellt werden.

Als Vershubfahrt treffen Sie nebenstehendes Signalbild an einem Zwischen- oder Ausfahrtsignal an.
Werden Sie Ihre Fahrt fortsetzen?



FrageID: 1436, Single Choice

- ☐ Ja, als Zugfahrt.
- ☒ Nein! Ich werde die Vershubfahrt nicht fortsetzen.
- ☐ Ja, als Vershubfahrt.


Wegen Bauarbeiten ist ein Teil des Bahnsteiges gesperrt.
Wie werden Sie davon verständigt?



FrageID: 502, Multiple Choice

- ☒ La
- ☒ Schriftlich mit Befehl
- ☐ mdl

Welche Bedeutung hat dieses Hand-Verschubsignal?

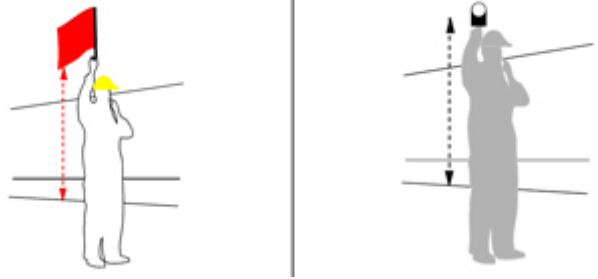

FrageID: 2041, Single Choice

- ☒ Wegfahren
- ☐ Herkommen
- ☐ Aufdrücken
- ☐ Langsamer

Welche Bremsstellungen sind bei Mehrfachtraktion an der Zugspitze bei folgendem Beispiel zu wählen (P-Zug)?



FrageID: 564, Multiple Choice

- ☐ erstes Tfz (Zugspitze) R
- ☒ erstes Tfz (Zugspitze) R+E
- ☒ zweites Tfz (Slave) R+E
- ☐ zweites Tfz (Slave) R

Wozu dient das Laufwerk?

*FrageID: 4429, Multiple
Choice*

- ☒ Zugkraftübertragung
- ☒ Abstützung des Fahrzeuggewichtes
- ☐ Zur Erzeugung des Drehmomentes

Wer ist die Meldestelle für Vorfälle in besetzten
PR-Stützpunkten mit Gleisanlagen?

FrageID: 1823, Single Choice

- ☒ Der örtlich zuständige Fahrzeugkoordinator
- ☐ Der örtlich zuständige FDL
- ☐ Der örtlich zuständige PEL

Welche Bedeutung hat dieses Hand-Verschubsignal?



FrageID: 2040, Single Choice

- ☐ Wegfahren
- ☒ Herkommen
- ☐ Aufdrücken
- ☐ Langsamer

Welche Antworten treffen für den Eintrag „A40“ im Buchfahrplan zu?

40	4,6	40	<u>Langenlois A40</u>
4,2			
3,7		60	

FrageID: 5170, Multiple
Choice

- ☒ Bahnhof ohne AS
- ☐ Vorbeifahrt beim AS nur mit $v_{\max} = 40 \text{ km/h}$
- ☒ Ausfahrt mit $V_{\max} 40 \text{ km/h}$

Aufgrund drohender Gefahr müssen Sie einen Notruf via Zugfunk abgeben. Wie lautet der richtige Wortlaut hierfür?

FrageID: 5609, Single Choice


- ☒ Mayday, Mayday, Mayday! Nothalt - alle Fahrten anhalten!
- ☐ Nothalt - alle Züge anhalten!
- ☐ Notruf, Notruf, Notruf - alle Züge anhalten!

Welche Zuglaufmeldungen werden im
Zugleitbereich verwendet?

*FrageID: 5382, Multiple
Choice*

- ☒ Fahrerlaubnis
- ☒ Fähranfrage
- ☐ Schlüsselfreigabe
- ☒ Ankunfts- und Verlassensmeldung

Wann ist eine Meldung der Abfahrtsbereitschaft bei nP-Zügen an den FDL erforderlich?



FrageID: 235, Multiple Choice

- ☒ Im Zugausgangsbahnhof
- ☒ Nach einer technischen Behandlung am Zug
- ☒ Nach einem Tzfz- Wechsel
- ☒ Nach jeder Änderung der Zugbildung (Tfz oder Wagen)
- ☐ Nach erfolgtem Zugfunkkanalwechsel
- ☐ Nach jeden unvorhergesehenen Anhalten des Zuges

Durch WEN erfolgt die Anmeldung als führender Tzff bei der Zuanmeldung im Fahrplanmodul (TIM/ETD)?

Zug Anmeldung
Aktuelle Anmeldungen

Rolle	Name/TeilNr
Tzff	z123456
Zugnummer	2110

als

als führender Tzff anmelden

Anmelden als

Abmelden

Abbrechen

FrageID: 5667, Single Choice

- ☐ Durch die Nachwuchskraft.
- ☐ Die Zuanmeldung erfolgt automatisch und Bedarf keiner Betätigung.
- ☒ Durch den führenden verantwortlichen Tzff am Zug.
- ☐ Durch den Lotsen.

Bei geschobenen Vershubfahrten muss der Auftrag (z.B.: „2. Reserve schieben“) durch den Vershubleiter wiederholt werden. In welchem Zeitabstand muss der Auftrag wiederholt werden?

FrageID: 4834, Single Choice


- ☐ Der Auftrag muss nach längstens 10 Sekunden wiederholt werden.
- ☐ Der Auftrag muss bis zum Ziel mindestens einmal wiederholt werden.
- ☒ Dieser Auftrag ist in Abständen von 3 - 5 Sekunden zu wiederholen.

Kann bei Ihrem nP- Zug mit einem Durchfahrauftrag ein RCA Auftrag widerrufen werden ?

FrageID: 4980, Multiple Choice

- ☒ Ja, ein Durchfahrauftrag widerruft den RCA Auftrag . Dies erfolgt auf Bestellung des EVU bei der INFRA.
- ☐ Nein, ein RCA Auftrag muss immer schriftlich mit Befehl widerrufen werden.
- ☒ Ja, aber die Zugpapiere müssen die Durchfahrt zulassen (richtige Daten: "vorbereitet von Bf Anton bis Bf Berta").
- ☐ Ein vorgeschriebener Aufenthalt laut RCA Auftrag muss immer eingehalten werden.

Sie befahren mit Ihrem Zug eine Steilstrecke. Bei Ihrem Zug reicht die dynamische Bremse zur Einhaltung der Geschwindigkeit nicht aus. Wie gehen Sie weiter vor?



FrageID: 5143, Single Choice

- ☒ Ich fahre nach der Sägezahnmethode
- ☐ Ich bremsen nur mit der indirekten Bremse
- ☐ Ich erhöhe die E-Bremskraft auf einen Wert über 150 kN
- ☐ Ich leite Betriebsbremsungen mit einer Druckabsenkung von mind. 1 bar ein

Ein Güterzug ist mittels Handbremsen zu sichern.
Bringen Sie die erforderlichen Tätigkeiten in die richtige Reihenfolge.

FrageID: 5436, Reihung

- 4


 Der angelegte Zustand der Handbremsen ist zu überprüfen.
- 1

 Eine Vollbremsung ist durchzuführen.
- 3

 Die indirekte Bremse ist zu lösen.
- 2

 Die erforderlichen Handbremsen sind anzuziehen.

Sie treffen ein Haupt- bzw. Schutzsignal mit Signal „Signal außer Betrieb“ an, ihr Zug ist jedoch nicht verständigt. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 207, Multiple Choice

- ☒ Ich halte unbeschadet der Stellung des Signals an
- ☐ Ohne Verständigung hat das Signal „Signal außer Betrieb“ keine Bedeutung
- ☒ Ich informiere den zuständigen FdI
- ☐ Ich beachte die Signalstellung
- ☐ Ich informiere den Zugführer

Wann darf im ZSB 5-Betrieb eine
Ankunftsmeldung gegeben werden?

FrageID: 2129, Single Choice


- ☐ Wenn sich der Zug der Zuglaufstelle nähert.
- ☐ Das bleibt dem Tzfz überlassen.
- ☒ Wenn der ganze Zug in die Zuglaufmeldestelle grenzfrei eingefahren ist.

Wer ist im Nahverkehr für die Information der Fahrgäste verantwortlich, wenn der Triebzug nicht über eine automatische Durchsageeinrichtung verfügt?

FrageID: 1401, Single Choice

- ☐ Verkehrsleitung Schiene - VLS
- ☐ Chris Lohner
- ☒ der Triebfahrzeugführer

Sie werden über die La von der "aufgehobenen Signalabhängigkeit" in einem Bahnhof verständigt. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 5626, Multiple Choice


- ☐ Ich fahre im Einfahr- und Ausfahrweichenbereich auf Sicht mit höchstens 30km/h.
- ☒ Ich fahre im Einfahrweichenbereich mit höchstens 40km/h.
- ☐ Ich fahre im Ausfahrweichenbereich mit höchstens 90km/h.
- ☐ Ich fahre im Einfahrweichenbereich mit höchstens 60km/h.
- ☒ Ich fahre im Ausfahrweichenbereich mit höchstens 40km/h.

Der Fdl meldet Ihnen „Lager heiß“.
Für die Fahrzeuguntersuchung müssen Sie das
Tfz auf mehrgleisigen Abschnitten (Bahnhof,
Strecke) verlassen.
Welche Informationen benötigen Sie vom Fdl,
bevor Sie Ihr Tfz für diese Untersuchung
verlassen?

FrageID: 5249, Multiple
Choice

- ☐ Gar keine, ich kontrolliere den gesamten Zug
- ☒ Nummer der betroffenen Achse
- ☐ Angaben, wie der Zug während der Untersuchung zu sichern ist
- ☒ Angabe links / rechts
- ☒ Fdl muss das Verlassen des Tfz erlauben


Sie stehen im PR-StP vor dem Wartesignal, der Fahrzeugkoordinator gibt das Handverschubsignal „Herkommen“. Gilt das als Zustimmung zur Fahrt?



FrageID: 4787, Single Choice

- ☐ Ja, nach Zuruf „Vorziehen“!
- ☐ Nein!
- ☒ Ja, wenn es im Stützpunkthandbuch so geregelt ist!

Wie ist dieser Geschwindigkeitsvoranzeiger (GVA) abgesichert?



FrageID: 2045, Multiple
Choice

- ☐ 1000 Hz-Magnet am Standort dieses Signals wirksam
- ☒ 1000 Hz-Magnet am Standort dieses Signals nicht wirksam
- ☒ Eine GPE folgt

Welche Bremsstellungen sind bei Mehrfachtraktion an der Zugspitze bei folgendem Beispiel zu wählen (nP-Zug bis 800t Masse)?



FrageID: 563, Multiple Choice

- ☐ erstes Tfz (Zugspitze) P
- ☒ erstes Tfz (Zugspitze) P+E
- ☒ zweites Tfz (Slave) P+E
- ☐ zweites Tfz (Slave) P

Wie ist das Vereinigen von P-Zügen bei
Zwischensignalen und Schutzsignalen mit mittig
lotrechtem weißen Streifen durchzuführen?

FrageID: 5297, Single Choice

☒ Als Vershubfahrt

☐ Als Zugfahrt

Was verstehen Sie unter dem Begriff „Selbstlöser“?

FrageID: 4664, Single Choice

- ☐ Die Bremse legt nach einer Druckabsenkung in der HLL nicht an.
- ☐ Der Bremszylinder ist undicht.
- ☒ Die Bremse löst durch ein defektes Steuerventil selbsttätig aus.


Sie stehen mit Ihrem Tzfz vor dem abgebildeten Versubsignal V509H. Wie wird dieses Signal in der Kommunikation mit der betriebssteuernden Stelle bezeichnet?



FrageID: 5630, Single Choice

- ☒ Versubsignal „Victor – fünf – null – neun – Hotel“
- ☐ Versubsignal „Viktor – fünfhundertneun – Heinrich“
- ☐ Versubsignal „V – fünfhundertneun – H“


Die Zustimmung zur Abfahrt Ihres Zuges ist erteilt, obwohl Sie keine Abfahrbereitschaftsmeldung mittels GSMR abgegeben haben. Wie gehen Sie weiter vor ?



FrageID: 5286, Single Choice

- ☐ Eine Abfahrbereitschaftsmeldung ist in diesem Fall nicht notwendig.
- ☐ Nach -Fertig- durch den Zub und Erreichen der Abfahrtszeit starte ich meine Zugfahrt.
- ☒ Ich melde bei Vorhandensein aller Voraussetzungen, trotz bereits bestehender Zustimmung, meine Abfahrbereitschaft.


Sie führen bei Ihrem Zug im Ausgangsbahnhof alleine eine Teilbremsprobe am ersten Fahrzeug des Wagenzuges durch? Was müssen Sie beachten ?



FrageID: 249, Multiple Choice

- ☐ Auf Gleisen mit Bahnsteigen benötige ich keinen Anprallschutz
- ☒ Ich verständige den FDL vor Beginn der Tätigkeit (Bremsprobe)
- ☐ Nichts
- ☒ Durch meine Abfahrbereitschaftsmeldung werden eventuell eingerichtete Schutzmaßnahmen vom FDL aufgehoben

Der Weichen- und Signalbediener verständigt Sie, dass dieses Signal über einen längeren Zeitraum untauglich ist und erteilt Ihnen gleichzeitig die Zustimmung zum Vershub. Wie lange ist diese Erlaubnis gültig?



FrageID: 5291, Single Choice

- ☒ Nur für diese eine Vershubfahrt.
- ☐ Für die angegebene Dauer der Untauglichkeit dieses Signals.
- ☐ Für eine Stunde.

Wann fahren Sie mit einem P-Zug bei einem planmäßigen Aufenthalt mit dem Tfz über das Bahnsteigende hinaus?

FrageID: 508, Multiple Choice

- ☒ ohne Verständigung darf ich mit dem Tfz über das Bahnsteigende fahren, wenn kein Signal „Haltepunkt“ vorhanden ist
- ☐ mit Verständigung (Zub-Auftrag) darf ich über das Bahnsteigende fahren
- ☒ mit Verständigung (Zub-Auftrag) muss ich über das Bahnsteigende fahren

In Ihrem Dienstplan ist eine „Ab“ vorgesehen.
Woher beziehen Sie die Informationen, wie Sie Ihr
Tfz abstellen?

FrageID: 4955, Single Choice

- ☒ Wie ein Tfz abgestellt werden muss, ist in der „Abstell-App“ nachzulesen!
- ☐ Wie ein Tfz abgestellt werden muss, ist im eRAS angegeben!
- ☐ Nur der Ressourcendisponent entscheidet, wie ein Tfz abgestellt werden muss.

Welche Kräfte übernimmt das Radsatzlager?

*FrageID: 4426, Multiple
Choice*

- ☒ Gewichtskraft
- ☒ Zug-/Bremskraft
- ☒ Seitenkraft

Sie erkennen im Zuge der Mg-Bremsprobe einen raschen Druckabfall in der HBL – welche Handlung setzen Sie?

FrageID: 369, Single Choice

- ☒ Sie bringen das Führerbremsventil in die Schnellbremsstellung
- ☐ Sie bringen das Führerbremsventil in die Neutralstellung
- ☐ Sie bringen das Führerbremsventil in die Füllstellung

Was muss im Bordbuch bei der Übergabe schriftlicher Aufträge dokumentiert werden?

FrageID: 1837, Multiple Choice


- ☒ Art und Anzahl der schriftlichen Vorschriften (Befehle, RCA-Auftrag)
- ☒ Uhrzeit
- ☐ Eingestellte Bremsart
- ☒ Name

Ein versehentliches Auffahren einer Weiche muss dem zuständigen FdI sofort gemeldet werden. In welcher Richtung darf die Weiche nach Zustimmung verlassen werden?

FrageID: 1921, Single Choice

- ☐ Die Richtung ist egal.
- ☒ Die Weiche darf nur in Auffahrrichtung verlassen werden.
- ☐ Der Fahrdienstleiter gibt mir die Richtung bekannt.
- ☐ Die Weiche muss gegen die Auffahrrichtung verlassen werden (zurückschieben).

Das ZS signalisiert - FREI MIT 40 km/h -. Wie weit müssen Sie diese Geschwindigkeit einhalten?



FrageID: 2044, Single Choice

- ☒ Bis der gesamte Zug am Geschwindigkeitsanzeiger mit der Kennziffer 10 vorbeigefahren ist.
- ☐ Bis der gesamte Zug am AS vorbeigefahren ist.
- ☐ Bis der gesamte Zug die letzte in die Ablenkung (aus der Ablenkung) stehende Weiche befahren hat.
- ☐ Bis der gesamte Zug am ZS vorbeigefahren ist.

Was verstehen Sie unter dem Begriff Gleiskörper?

FrageID: 4445, Single Choice

- ☒ Gesamtheit aus Schienensträngen, Schwellen und Gleisbett
- ☐ Schienenkopf
- ☐ Brücken
- ☐ Tunnels

Mit welcher Einrichtung kann eine überladene
Bremse gelöst werden?

*FrageID: 4670, Multiple
Choice*

- ☒ Mit dem Lösezug
- ☒ Mit einer Angleichvorrichtung
- ☐ Mit dem Bremsartumsteller

Welche gesetzlichen Pflichten hat ein Beteiligter bei einem Vorfall?

FrageID: 5222, Multiple Choice

- ☒ Der Beteiligte muss Erste Hilfe leisten.
- ☒ Der Beteiligte muss für einen Alkoholtest zur Verfügung stehen.
- ☒ Der Beteiligte darf die Unfallstelle erst nach Rücksprache mit dem FDL-NOKO/PR-Koo und ggf. der Exekutive verlassen.
- ☐ Der Beteiligte muss die Medien über den Vorfall informieren.

Um welche Orientierungstafel handelt es sich in diesem Beispiel?



FrageID: 5646, Single Choice

- ☐ Metertafel
- ☒ Z-Sicht-Metertafel
- ☐ Z-Metertafel

Sie befinden sich mit einem Triebfahrzeug / Steuerwagen in einem ETCS-Level 2 Bereich. Aus welcher Angabe entnehmen Sie die Auswahl des ETCS-Levels um entsprechend aufstarten zu können?

FrageID: 5229, Single Choice

- ☒ Aus dem Streckentitelblatt.
- ☐ Aus den Vorbemerkungen des Buchfahrplanes.
- ☐ Aus der Betriebsstellenbeschreibung (BSB).

Wer kann in der Schichtbearbeitung den Dienstbeginn verändern?

FrageID: 5641, Multiple Choice

- ☒ Der Dienstbeginn kann durch den RD (Ressourcendisponent) verändert werden.
- ☐ Den Dienstbeginn kann ich selber verändern.
- ☒ Der Dienstbeginn kann durch den PD (Personaldisponent) geändert werden.

Wann nehmen Sie Dienstabweisungen im Befehlsbuch nachweislich zur Kenntnis?

FrageID: 4889, Single Choice

- ☒ Im Befehlsbuch werden Dienstabweisungen während der Vp nachweislich zur Kenntnis genommen.
- ☐ Nach längeren Abwesenheiten müssen Dienstabweisungen nicht zur Kenntnis genommen werden.
- ☐ Dienstabweisungen müssen erst nach Aufforderung durch einen Vorgesetzten nachweislich zur Kenntnis genommen werden.

Was bedeutet ein langer Ton des Makrofons eines Tfz?

FrageID: 4460, Multiple Choice

- ☐ Kündigt die Abfahrt eines Zuges an.
- ☒ Signal "Achtung"
- ☐ Der lange Ton fordert die Reisenden auf in den Zug einzusteigen und die Türen zu schließen.
- ☒ Der Pfeifton soll die Aufmerksamkeit von Personen erregen oder Personen warnen.

In einer unbesetzten Zuglaufstelle auf einer ZSB 5 Strecke muss eine Verschiebung durchgeführt werden. Welche Voraussetzung ist erforderlich, dass verschoben werden darf?

FrageID: 5381, Single Choice

- ☐ Es ist eine Fahrerlaubnis erforderlich.
- ☒ In unbesetzten Zls darf nur nach Erteilung der Schlüsselfreigabe verschoben werden.
- ☐ Die Schlüsselfreigabe ist nur erforderlich, wenn Rückfallweichen aufgeföhren werden müssen.

Aus wie vielen Tfz darf ein Lokzug maximal bestehen?



FrageID: 202, Single Choice

- ☐ aus maximal 10 Tfz
- ☐ aus maximal 15 Tfz
- ☐ unbeschränkt
- ☒ aus maximal 20 Tfz
- ☐ aus maximal 25 Tfz

Wie kann im Eisenbahnwesen kommuniziert werden?

FrageID: 4437, Multiple Choice

- ☒ fernmündlich
- ☒ mündlich
- ☒ mit Signalen
- ☒ schriftlich

Nachschieben ROLA: Welche Zugkraft (Schiebekraft) dürfen Sie AUßERHALB EINES 40 KM/H WEICHENBEREICHES auf dem Nachschiebe-Tfz abgeben?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Brems Hundertstel Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1378, Single Choice

- ☐ 100 kN
- ☒ gemäß RCA-Auftrag ROLA
- ☐ volle Zugkraft

Während einer geschobenen Verschubfahrt mit Verschubfunk hat der Tfzf vom Spitzenverschieber seit mehr als 5 Sekunden keinen Auftrag mehr erhalten. Wie hat sich der Tfzf zu verhalten?

FrageID: 4641, Single Choice

- ☐ Nach längstens 10 Sekunden fragt der Tfzf beim Verschubleiter nach und klärt den Sachverhalt.
- ☒ Der Tfzf hat sofort anzuhalten.
- ☐ Der Tfzf verständigt während der Fahrt den Fahrdienstleiter.
- ☐ Der Tfzf setzt die Fahrt bis zum vereinbarten Ziel fort.

Sie befahren eine ETCS L2 Strecke ohne ortsfeste Lichtsignale in der Betriebsart FS. Welche Aussagen in Bezug auf Langsamfahrstellen treffen zu?

FrageID: 5535, Multiple Choice

- ☐ Die Verständigung über Langsamfahrstellen im ETCS L2 Bereich ohne ortsfeste Lichtsignale erfolgt ausschließlich mittels Befehl.
- ☒ Eine schriftliche Verständigung (La, Befehl) entfällt bei Geschwindigkeitseinschränkungen durch infrastrukturseitige Langsamfahrstellen von 40 km/h und darüber.
- ☒ In dieser Betriebsart werden alle infrastrukturseitigen Langsamfahrstellen über das DMI angezeigt.

Welche Bedeutung hat das Signal
"Schaltstellentafel"?



FrageID: 4751, Single Choice

- ☐ Kennzeichnet jene Stelle an der das Signal Achtung zu geben ist
- ☐ Weist den Tzfz auf ein folgendes EKÜS hin
- ☒ Kennzeichnet die Einschaltstelle fahrbewirkter EKSA

Nachschieben: Welche Zugkraft (Schiebekraft) dürfen Sie AUßERHALB EINES 40 KM/H WEICHENBEREICHES auf dem Nachschiebe-Tfz dieses Zuges abgeben?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Uebersch. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsleistung Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	NEIN
Geringste Fz-Vmax	100

Wien Hütteldorf-Linz Hbf

Vmax = 100 km/h Ø
Bhmax = 70 % Ø

Zug Nr.	Abfahrt	Muster	Heft Seite	Ankunft
KGAG 40392	2.46	4011	34	5.05

FrageID: 553, Single Choice

- ☐ 100 kN
- ☒ 150 kN
- ☐ volle Zugkraft
- ☐ 240 kN

Wann ist eine Fertigmeldung durch die
Zugbegleitmannschaft erforderlich?

FrageID: 5293, Multiple
Choice


- ☒ wenn es schriftlich (Befehl) angeordnet ist
- ☐ wenn ein P-Zug mit tauglicher Türsteuerung an einem Bahnsteig, der außer Betrieb ist, zum Stillstand kommt
- ☐ bei allen Zügen, wenn es die Streckenliste bestimmt
- ☒ bei P-Zügen, die auch nur zum Teil im Bahnsteigbereich stehen (ausgenommen bei außerplanmäßigen Aufenthalten mit tauglicher ÖBB TB S)

Welche Arbeiten sind in der Nähe von Bahnstromanlagen gefährlich und daher ohne Sicherheitsvorkehrungen verboten?

FrageID: 4726, Single Choice

- ☒ Arbeiten mit Gerüsten, Leitern, Seilen, langen Bauteilen, etc.
- ☐ Fahrzeugcheck
- ☐ Triebfahrzeuge ankabeln
- ☐ Triebfahrzeuge vorheizen

Welche Bedeutung haben die Hinweispeile auf dieser Orientierungstafel?



FrageID: 5645, Multiple Choice

- ☒ Die Angabe auf der OT 300 entspricht der Meterangabe des Bahnsteiges OHNE vorherigen Gleiswechsel im Bahnsteigbereich
- ☒ Die Angabe auf der OT 140 entspricht der Meterangabe am Zielbahnsteig NACH einem Gleiswechsel im Bahnsteigbereich
- ☐ Der Hinweispeil ist für den Tfzf ohne Bedeutung
- ☐ Die Angabe auf der OT 300 entspricht der Meterangabe am Zielbahnsteig NACH einem Gleiswechsel im Bahnsteigbereich

Wofür ist der Fahrdienstleiter zuständig?

FrageID: 4542, Single Choice

- ☒ Er disponiert den Zugverkehr und prüft das Freisein des Fahrweges vor einer Zugfahrt.
- ☐ Er ist dafür verantwortlich, dass die Kupplungen der Fahrzeuge richtig verbunden sind.
- ☐ Er sorgt für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter.
- ☐ Er ist für die Beachtung der Signale während des Zuglaufs verantwortlich.

Wie können Sie bei einer Zugfahrt vom „Fahren auf Sicht“ verständigt werden?

FrageID: 5260, Multiple Choice

- ☒ durch das Vorsichtssignal
- ☐ mittels Ersatzsignal
- ☒ durch das Symbol im Buchfahrplan für die Einfahrt auf besetztes Gleis
- ☒ schriftlich (Befehl)

Bestimmen Sie die richtige Stellung des Nachbremsventils an der Lokomotive!



FrageID: 2177, Single Choice

- ☐ EIN (wirksam)
- ☒ AUS (unwirksam)

Was muss laut RID im Falle einer gefahrgutrelevanten Unregelmäßigkeit beim Verlassen des Triebfahrzeuges unbedingt mitgenommen werden?

FrageID: 5075, Single Choice

- ☒ Frachtpapiere (Begleitpapiere, Auftragsinformation)
- ☐ noch offene Befehle
- ☐ Fluchthaube

Einem Güterzug wurde schriftlich ein Nachschiebeverbot erteilt.
Welche der Aussagen sind richtig?



FrageID: 2001, Multiple
Choice

- ☐ Das N-Tfz muss abgekuppelt werden.
- ☐ Das N-Tfz muss an die Zugspitze gereiht werden.
- ☒ Das Tfz am Zugschluss darf nur Eigenleistung abgeben.
- ☒ Das Tfz darf am Zugschluss verbleiben.

Welche Vmax gilt bei einer geschobenen
Verschubfahrt ab einer Entfernungsangabe "noch
100 m"?

FrageID: 4858, Single Choice

☐ 10 km/h

☒ 15 km/h

☐ 20 km/h

Wann muss ein Weichensignal beachtet werden?

*FrageID: 5224, Multiple
Choice*


- ☒ Bei einer Weichenstörung durch eine Befehlsanordnung.
- ☐ Niemals.
- ☒ Wenn die Weiche von mir als Weichen- u. Signalbediener selbst umgestellt wurde.

Unter welchen Bedingungen ist das Abkuppeln von Triebfahrzeugen oder das Trennen von Wendezügen zulässig?

FrageID: 5639, Single Choice

- ☒ Wenn dem Kuppelnden bekannt ist, dass die abzustellenden Fahrzeuge gesichert sind.
- ☐ Wenn der Fahrdienstleiter es erlaubt.
- ☐ Wenn der Zugbegleiter anwesend ist.
- ☐ Wenn die Fahrzeuge nicht mehr benötigt werden.

Der Fdl beauftragt Sie, ihm die Stellung der Weiche mitzuteilen. Wie lautet die richtige Antwort an den Fdl?



FrageID: 1988, Single Choice

- ☒ Weiche steht zur Fahrt nach links.
- ☐ Weiche steht zur Fahrt nach rechts.

Beim Überfahren eines aktiven 500 Hz Magneten, dürfen sie in der "Betriebsart O" welche Geschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 4973, Single Choice

☐ 70 km/h

☐ 50 km/h

☒ 65 km/h

Was bedeutet das rote X in dieser Abbildung vom TIM?

WamApp		Letzte Aktualisierung: 16.05.2025 08:56:26		IP: 172.20.66.98 (P)	
REX 2168 (Online geladen)					
2168		N.Halt: Wien FJBf			
X REX 2168					
60		0,0	-GSM-R-A-		
60		0,0	60	Wien FJBf (in Wf) *Wf*	
		1,1	60	Wien Spittelau (in Wf)	
		1,5		W. FJBf-Gürtelbr. (in Wf) *Wf*	
80		1,6	80	Wien Heiligenstadt *Wf*	
		2,7	80		
		4,0		Nußdorf *Wf*	

FrageID: 5649, Single Choice

- ☐ Es gibt mindestens einen Bedarfsaufenthalt.
- ☐ Das TIM Software Update war nicht erfolgreich.
- ☒ Es wurden noch nicht alle Fahrplanpakete aus der Synchronisation eingespielt.

In welchem zeitlichen Abstand ist die physische Eignung laut EibG (Fahrerlaubnis) bis zum 55. Lebensjahr zu überprüfen?

FrageID: 5218, Single Choice

- ☐ jährlich
- ☐ alle 2 Jahre
- ☐ alle 10 Jahre
- ☒ alle 3 Jahre

Sie müssen in einer Zuglaufstelle im ZSB 5-Betrieb
über die Verschiebegrenzen verschieben!
Was ist dafür erforderlich?

FrageID: 5390, Single Choice

- ☐ Schlüsselfreigabe
- ☐ Ankunftsmeldung
- ☒ Schlüsselfreigabe und Erlaubnis zum Verschieben über die Verschiebhalttafel bzw. Grenzmarke der Einfahrweiche

Welche Wirkung hat das Nachbremsventil in der Stellung „EIN“ (wirksam) auf die indirekte Bremse?



FrageID: 4766, Single Choice

- ☐ Das Tfz bremst bei jeder Druckabsenkung mit.
- ☒ Das Tfz bremst erst ab einer Absenkung des HLL-Druckes um mehr als 1,5 bar mit.
- ☐ Das Tfz bremst bei Druckabsenkungen in der HLL nicht mit.


Welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 2164, Multiple
Choice

- ☐ Die Rückfallweiche(n) befinden sich nicht in der Grundstellung.
- ☒ Das Weichenüberwachungssignal zeigt die gesicherte Grundstellung aller gegen die Spitze befahrenen Rückfallweichen an.
- ☒ Das Befahren der Rückfallweichen ist erlaubt.
- ☐ Das Weichenüberwachungssignal zeigt nur die Grundstellung der Einfahrweiche an.

Zwei Vershubfahrten stehen vor der Grenzmarke.
Wann darf die Vershubfahrt fortgesetzt werden?



FrageID: 4509, Single Choice

- ☐ Mit einem schriftlichen Auftrag
- ☐ Durch Handvershubsignale
- ☐ Das Signal „Vershubverbot aufgehoben“ gilt ohne weitere Verständigung als Zustimmung.
- ☒ Sobald der Weichen-/Signalbediener mdl oder fmdl die Zustimmung zur Fahrt bis zum Vershubsignal erteilt hat! Ab dort gilt das Signal „Vershubverbot aufgehoben“ als Zustimmung!

Sie führen einen Zug mit zwei Lokomotiven an der Zugspitze.

Die Fahrplanhöchstgeschwindigkeit beträgt im LZB/ETCS-Betrieb 200 km/h.

Wie schnell dürfen Sie im dargestellten Beispiel aufgrund der abweichenden Stromabnehmerstellung höchstens fahren?



FrageID: 2028, Single Choice

- ☐ 100 km/h
- ☒ 160 km/h
- ☐ 200 km/h (keine Einschränkung)

PZB 90: Beim Überfahren eines aktiven 1000 Hz Magneten dürfen Sie in der "Betriebsart M" nach 29 Sekunden welche Überwachungsgeschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 5234, Single Choice

☒ 70 km/h

☐ 85 km/h


☐ 55 km/h

Sie nähern sich einem Einfahrversignal in der Stellung -VORSICHT- und können die TIM-Erinnerungsfunktion nicht aktivieren. Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 5339, Single Choice

- ☐ Es sind keine besonderen Handlungen vorgesehen.
- ☐ Ich muss „VORSICHT“ laut aussprechen.
- ☒ Ich spreche die Bedeutung des Signalbegriffes lauthaus: "Einfahrversignal HALT" oder "Nächstes Signal HALT".

Wo befindet sich der Standort des Signals
"SIGNALHINWEIS"?

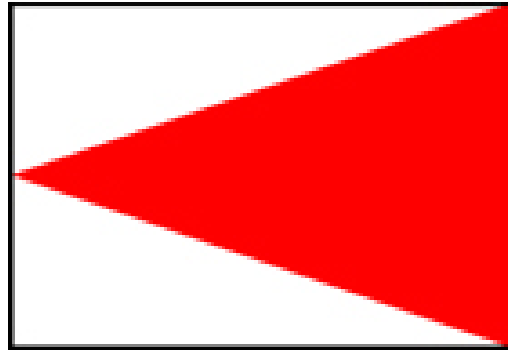

FrageID: 2039, Single Choice


- ☐ links vom Gleis
- ☐ rechts vom Gleis
- ☐ direkt am Signal
- ☒ dort wo das zugehörige Signal stehen sollte

Was beinhaltet die Ankunftsmeldung in der Zuglaufmeldestelle im ZSB 5-Betrieb?

FrageID: 5379, Single Choice

- ☐ Die Ankunftsmeldung gibt Auskunft, dass der Zug (die Nebenfahrt) in der Nähe der Zlms ist.
- ☐ Die Ankunftsmeldung beinhaltet nur die grenzfreie Einfahrt des Zuges (der Nebenfahrt).
- ☒ Die Ankunftsmeldung beinhaltet die grenzfreie Einfahrt und die Vollständigkeit des Zuges (der Nebenfahrt) und bestätigt das Freisein der rückgelegenen Blockabschnitte, für die die Fahrerlaubnis erteilt wurde.

Sie fahren mit einem P-Zug im Endbahnhof ein.
Welches dieser Gleise gilt als besetzt?

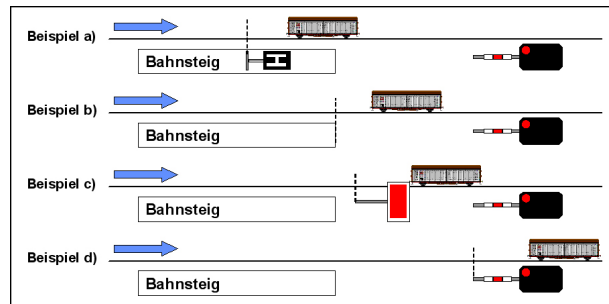

FrageID: 470, Multiple Choice

☒ a)


☒ b)

☐ d)

☒ c)

Sie leiten erst beim Vorsignal in Stellung „Vorsicht“ eine Bremsung aus der Fahrplangeschwindigkeit ein.

Mit welcher Bremsung ist das Anhalten vor dem Hauptsignal sichergestellt?



FrageID: 377, Single Choice

- ☒ Schnellbremsung
- ☐ Vollbremsung
- ☐ Notbremsung
- ☐ Betriebsbremsung

Wofür ist der Wagenmeister zuständig?

FrageID: 4543, Single Choice

- ☐ Er disponiert den Zugverkehr und prüft das Freisein des Fahrweges vor einer Zugfahrt.
- ☐ Er ist für die Beachtung der Signale während des Zuglaufs verantwortlich.
- ☒ Er überprüft das eingesetzte Wagenmaterial auf Mängel und Schäden.
- ☐ Er sorgt für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter.

Welche Schritte sind bei der Erprobung der ep-Bremse richtig?

FrageID: 347, Multiple Choice

- ☒ Vollbremsstellung des Führerbremsventils, HLL Druck absenken auf 3,5 bar
- ☐ Kontrolle des angelegten Zustandes durch Wgm oder Zub
- ☐ Füllstellung des Fbv, keine Kontrolle erforderlich
- ☐ Schnellbremsstellung und kontrollieren ob HLL- Druck in 7 - 10 sec auf 3,5 bar sinkt
- ☐ Fahrtstellung des Fbv, keine Kontrolle erforderlich
- ☒ Fahrtstellung des Fbv und Kontrolle ob Druck in HLL innerhalb von 7 - 10 sec 5 bar erreicht

Wie erfahren Sie von sicherheitsrelevanten Änderungen im Stützpunktbereich?

FrageID: 4790, Multiple Choice

- ☐ E-Mail
- ☐ Nie
- ☒ Dienstunterricht
- ☒ Befehlsbuch

Geschlepptes Tfz. Bestimmen Sie bei beiden Tfz die Stellung des Nachbremsventils!
(Ziehen Sie die jeweils richtige Antwort in das Feld!)



FrageID: 417, Multiple Choice

- ☒ Zug-Tfz: EIN (wirksam)
- ☐ Zug-Tfz: AUS (unwirksam)
- ☐ geschlepptes Tfz: EIN (wirksam)
- ☒ geschlepptes Tfz: AUS (unwirksam)

Wer ist für die Beobachtung der befahrenen Gleisabschnitte und der Signale (ausgenommen Weichensignale) bei einer Verschiebfahrt ohne Verschiebmannschaft verantwortlich?

FrageID: 4558, Single Choice

- ☐ Fahrdienstleiter
- ☐ Stellwerkswärter
- ☐ Fahrzeugkoordinator
- ☒ Triebfahrzeugführer

Wann muss der Zugdatenzettel für Lokzüge verwendet werden?

FrageID: 4931, Single Choice

- ☐ Der Zugdatenzettel ist ausschließlich bei ÖBB-Tfz zu verwenden.
- ☐ Der Zugdatenzettel muss bei jedem Lokzug verwendet werden.
- ☒ Wenn sich der Lokzug aus mehr als einem Tfz zusammensetzt.
- ☐ Wenn sich der Lokzug aus mehr als zwei Tfz zusammensetzt.


Signal – ABFAHREN ERLAUBT - Welche Aussagen sind zutreffend?



FrageID: 2057, Multiple Choice

- ☒ Die Zustimmung zur Abfahrt ist erteilt und die Bereitschaft zur Abfahrt (Fertigmeldung) durch die Zugbegleitmannschaft ist hergestellt.
- ☒ Bei einem allein stehenden Signal – ABFAHREN ERLAUBT – darf sich der Tfzf darauf verlassen, dass das nächsterreichte Haupt- oder Schutzsignal die Fahrt erlaubt.

Sie fahren im LZB-Betrieb. Die Meldelampe „Ü“ blinkt.
Wie reagieren Sie?

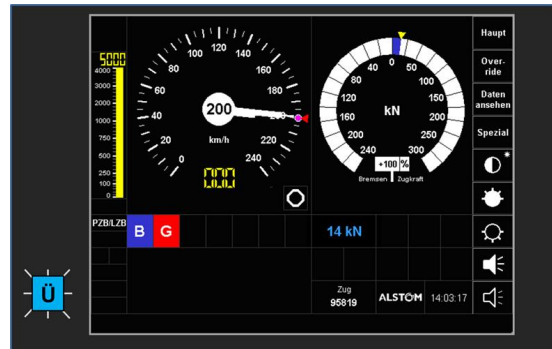

FrageID: 5256, Multiple
Choice

- ☒ Übertragungsausfall mit Freitaste quittieren
- ☐ Übertragungsausfall mit Befehlstaste quittieren
- ☒ Zweite Quittierung mit der „Freitaste“ erst beim sicheren Erkennen der Signale im Fahrweg
- ☒ Vollbremsung bis unter PZB-Prüfgeschwindigkeit (85, 70, 55 km/h)

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 598, Single Choice

- ☐ GESCHWINDIGKEITSVORANZEIGER
- ☒ ANKÜNDIGUNGSSIGNAL
- ☐ ANKÜNDIGUNGSTAFEL

Befehlsvorschriften für einen Zug gelten auf zweigleisigen Strecken grundsätzlich für:

FrageID: 503, Single Choice

☒ beide Gleise

☐ Gleis 1

☐ Gleis 2

Aufgrund einer unterwegs aufgetretenen Störung müssen Sie die NBÜ/ ep- Bremse ausschalten. Was müssen Sie beachten?



FrageID: 412, Single Choice

- ☐ Eine Weiterfahrt ohne ep- Bremse ist ohne weitere Maßnahmen möglich
- ☐ Der Zug darf durch keine Tunnel fahren die länger als 1500 m sind
- ☒ Ich verständige umgehend den Zub und IB (Dispo, FdI)

Wie erfolgt die Versorgung der Fahrzeuge mit elektrischer Energie über die Zugsammelschiene?

FrageID: 5653, Multiple Choice

- ☒ aus der Oberleitung über ein E-Tfz
- ☒ aus einer elektrischen Vorheizanlage
- ☐ über den Hilfsbetriebeumrichter
- ☒ von einem Generator (V-Tfz)

Kann die digitale Wagenliste auch im ETD abgerufen werden?

FrageID: 5666, Single Choice

- ☐ Ja, aber nur die von RCA Zügen.
- ☐ Ja, aber nur die von PV Zügen.
- ☐ Nein, die Wagenliste kann nicht im ETD abgerufen werden.
- ☒ Ja, RCA und PV Wagenlisten können im ETD abgerufen werden.

PZB 90: Beim Überfahren eines aktiven 1000 Hz Magneten dürfen Sie in der "Betriebsart O" nach 23 Sekunden welche Überwachungsgeschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 5233, Single Choice

☒ 85 km/h

☐ 70 km/h

☐ 55 km/h

☐ 50 km/h

Wer ist für die Abwicklung von Fahrten im Baugleis die zuständige Stelle?

FrageID: 5670, Single Choice

- ☒ AdB (Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers)
- ☐ Fahrdienstleiter
- ☐ Bauleitung
- ☐ Fahrzeugkoordinator
- ☐ Verschnbleiter

Bordbuch techn. Teil / eRAS: Bei welchen Mängeln muss zusätzlich der zuständige Ressourcendisponent telefonisch verständigt werden?

FrageID: 5069, Multiple Choice

- ☒ Bei einsatzrelevanten Mängeln.
- ☒ Bei sicherheitsrelevanten Mängeln.
- ☒ Bei Ausfall der Registriereinrichtung.

Sie erhalten während Ihrer Zugfahrt einen Fahrgastnotruf.
Wie gehen Sie vor ?



FrageID: 5619, Reihung

- 2 Anlass des Fahrgastnotrufes feststellen.
- 5 Weiterfahrt mit Zustimmung des FDL.
- 4 Abhilfe schaffen (Einsatzkräfte anfordern, Erste Hilfe, usw).
- 3 Anhalten in der nächsten Betriebsstelle mit Bahnsteig in Abstimmung mit dem FDL.
- 1 Annahme des Gespräches.

Sie bemerkten einen Druckabfall in der HLL und haben ihn mit einer Schnellbremsung unterstützt. Was machen Sie nach dem Anhalten?



FrageID: 5411, Multiple Choice

- ☒ Ich überprüfe die Vollständigkeit des Zuges
- ☒ Ich suche nach der Ursache des Druckabfalls in der HLL
- ☒ Ich verlasse das Tfz mit der PSA erst nach Zustimmung des Fdl
- ☐ Ich führe eine Bremsprobe durch
- ☐ Ich fahre nach Stillstand sofort weiter

Wozu dient der Zugleitschlüssel auf einer ZSB 5-Strecke?

FrageID: 4991, Single Choice

- ☐ Der Zugleitschlüssel dient zum Einschalten von technisch gesicherten Eisenbahnübergängen.
- ☐ Der Zugleitschlüssel dient zum Auf- und Zusperrern von Warteräumen und WC Anlagen in Zuglaufstellen.
- ☒ Der Zugleitschlüssel dient zum Bedienen der Sicherungsanlage.

Welches Merkmal begründet einen losen Radreifen?

FrageID: 4639, Multiple Choice

- ☐ unreiner Klang
- ☐ Nichtübereinstimmung der Kontrollmarken
- ☐ Rostaustritt auf mehr als 1/3 des Umfanges zwischen Radreifen und Radkörper
- ☐ lockerer Sitz des Sprengringes

Welche Kräfte wirken beim Bremsen auf die Räder?

FrageID: 5215, Multiple Choice

☒ Bremskraft

☒ Haftkraft

☐ Seitenkraft

Wie wird für eine Verschiebfahrt die Zustimmung zur Fahrt erteilt?

FrageID: 5168, Multiple Choice

- ☐ Mündlich ohne Ziel- oder Wegangabe
- ☒ Mit dem "Signal Verschiebverbot aufgehoben" wenn sich zwischen Tzf und Verschiebsignal keine Weiche, Gleiskreuzung oder Sperrschuh befindet
- ☒ Mdl/fmdl mit den Wortlaut: "Zustimmung zum Verschieb für....von....bis....erteilt."
- ☐ Mit dem "Signal Fahrverbot aufgehoben" bei einem Schutzsignal mit lotrechtem weißen Streifen

Sie möchten mit ihrem nP- Zug die Abfahrbereitschaftsmeldung geben (alle Voraussetzungen sind erfüllt), und erkennen die erteilte Zustimmung am AS. Wie gehen sie vor?



FrageID: 5147, Single Choice

- ☐ Nachdem die Zustimmung erteilt ist, beginne ich meine Zugfahrt.
- ☐ Ich melde meine Abfahrbereitschaft systemunterstützt mittels GSMR- "1777", und beginne meine Zugfahrt.
- ☒ Ich kontaktiere den FDL um die weitere Vorgehensweise zu klären.

Wozu dient das Programm Stützpunktlogistik?

FrageID: 4628, Single Choice

- ☐ Zur Regelung von Vershubfahrten.
- ☐ Zur Regelung von Zugfahrten.
- ☒ Zur Disposition und Erfassung der Fahrzeuge auf einem PR GmbH Stützpunkt und bestimmten Abstellanlagen der ÖBB INFRA.

Der Verschubleiter teilt Ihnen mit, dass der Vershubteil „schwach gebremst“ ist. Was bedeutet das für Sie?

FrageID: 69, Single Choice

- ☐ Mehr als die Hälfte der Wagen ist beladen
- ☒ Sie rechnen mit langen Bremswegen und berücksichtigen dies bei der Bemessung der Geschwindigkeit und Bremsbedienung
- ☐ Sie dürfen nur mit einem Tfz mit dynamischer Bremse fahren
- ☐ Es werden nur Handbremsen bedient

Warum müssen Sie im Stillstand die Fahrplanunterlagen am TIM-Gerät vor Abfahrt des Zuges vorbereiten?

FrageID: 5370, Multiple Choice

- ☐ Bei knappen Übernahmezeiten und guter Streckenkenntnis dürfen auch während der Fahrt die erforderlichen Fahrplanunterlagen vorbereitet werden.
- ☒ Wenn Fahrplanunterlagen während der Fahrt vorbereitet werden, bin ich in meiner Aufmerksamkeit erheblich eingeschränkt.
- ☒ Nur mit einem geöffneten Buchfahrplan am TIM-Gerät kann die WarnApp funktionieren.

Sie sind verständigt:
„Blocksignal(e) und Vorsignal(e) der
Selbstblockstelle(n) ausnahmsweise
nicht beachten!“:
Ist die PZB wirksam?

FrageID: 494, Single Choice

☒ ja

☐ nein

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 602, Single Choice

- ☐ ANFANGSSIGNAL
- ☐ GESCHWINDIGKEITSTAFEL
- ☒ GESCHWINDIGKEITSANZEIGER

Welche Fahrzeugdaten werden bei der Zugvorbereitung erfasst und dem Tzfz zur Verfügung gestellt?

FrageID: 5618, Multiple Choice

- ☒ Fahrzeugnummer
- ☒ Anzahl Achsen
- ☒ Fahrzeuglängen
- ☒ Bauart-Höchstgeschwindigkeit
- ☐ Stellung der Stromabnehmer

Welcher Unterlage entnehmen Sie die erforderlichen Brems Hundertstel Ihres Zuges?

FrageID: 4843, Single Choice

- ☐ Die erforderlichen Brems Hundertstel sind in der Streckenliste angegeben.
- ☐ Die erforderlichen Brems Hundertstel müssen dem Tzfz mündlich mitgeteilt werden.
- ☒ Die erforderlichen Brems Hundertstel sind im Buchfahrplan (TIM) enthalten.

Es dürfen sich außer dem Triebfahrzeugführer noch andere Personen am Tfz befinden. Um wen kann es sich laut RCA-Handbuch "Personen im Güterzug" dabei handeln?

FrageID: 5629, Multiple Choice

- ☐ Sendungsbegleiter (RoLa, bei Militärzügen, sowie bei außergewöhnlichen Sendungen)
- ☐ Mitarbeiter der Betriebsaufsicht
- ☐ Sonstiges Personal des EVU, z.B. Tfzf-Fahrgastfahrten, oder Personal zur Begleitung von Verschubgüterzügen

Verschubfunk, Sprechdisziplin:
Alle Beteiligten müssen wissen, wann ein
Gespräch beendet ist. Wie gibt man zu erkennen,
dass das Gespräch beendet ist?

FrageID: 1439, Single Choice

- ☐ Mit dem Zusatz „AUS“.
- ☒ Mit dem Zusatz „ENDE“.
- ☐ Mit dem Zusatz „GESPRÄCH BEENDET“.
- ☐ Mit dem Zusatz „FERTIG“.

Ihr Zug hat 110 Bremschundertstel.
Welche Betriebsart der PZB 60 müssen Sie wählen?

FrageID: 1999, Single Choice

☐ Stellung O

☒ Stellung M

☐ Stellung U

Welche Kriterien müssen Sie als Betriebsbediensteter zum Dienstbeginn erfüllen?

FrageID: 5160, Single Choice

- ☐ Der Dienst darf auch mit einem geringen Restalkohol im Blut angetreten werden.
- ☐ Der Dienst darf auch unter geringem Einfluss von Drogen angetreten werden.
- ☒ Der Dienst muss pünktlich, ausgeruht, frei von Alkohol u. Drogeneinfluss und sonstigen beeinträchtigenden Mitteln angetreten werden.

