


ETT - Fragenkatalog | Lösungen

Sie treffen mit einem nP-Zug nebenstehendes Signalbild am Zwischen- oder Ausfahrtsignal an, ohne davon vorher verständigt worden zu sein. Werden Sie Ihre Fahrt fortsetzen?



FrageID: 56, Single Choice

- ☐ Nein, weil dieses Signalbild nicht eindeutig ist
- ☐ Ja, als Zugfahrt, aber auf Sicht
- ☒ Ja, als Verschubfahrt ohne Verschubmannschaft
- ☐ Nein, weil eine (z.B. fmdl) Verständigung fehlt

Der Verschubleiter teilt Ihnen mit, dass der Vershubteil „schwach gebremst“ ist. Was bedeutet das für Sie?

FrageID: 69, Single Choice

- ☒ Sie rechnen mit langen Bremswegen und berücksichtigen dies bei der Bemessung der Geschwindigkeit und Bremsbedienung
- ☐ Mehr als die Hälfte der Wagen ist beladen
- ☐ Es werden nur Handbremsen bedient
- ☐ Sie dürfen nur mit einem Tfz mit dynamischer Bremse fahren

Welche der nachstehend angeführten Informationen muss Ihnen der Verschubleiter mitteilen?

FrageID: 70, Multiple Choice

- ☐ Die Anzahl der Wagen
- ☐ Das Wagenzuggewicht des Vershubteiles
- ☒ Schwache Bremsung
- ☒ Einsatz eines Luftbremskopfes

Sie erhalten die Erlaubnis, über den Standort einer Verschiebhalttafel hinaus eine Verschiebfahrt durchzuführen.
Wie lange gilt diese Erlaubnis?



FrageID: 71, Single Choice

- ☐ Für einen Kalendertag
- ☒ Nur für die eine Fahrt
- ☐ Bis auf Widerruf durch den Verschiebleiter
- ☐ Bis zur nächsten Rückkehr hinter das Ausfahrtsignal

Wie werden die Züge betrieblich unterschieden?

FrageID: 76, Multiple Choice

- ☐ Personenzüge
- ☐ Güterzüge
- ☒ nicht personenbefördernde Züge
- ☒ personenbefördernde Züge

Was bedeutet „+“ im Buchfahrplan in der Betriebsstelle W.Matzldf?

The screenshot shows a train schedule for EC 279. The train is currently at W.Matzldf, indicated by a blue highlight and a '+' symbol. The schedule lists the following stops and times:

Station	Arrival	Departure
Wien Hbf	19:11	
W.Mat.-Laxenburg	19:13	
W.Matzldf	19:17	19:19
W.Meidling	19:22	

The '+' symbol indicates a stop for passenger boarding and alighting.

FrageID: 79, Single Choice

- ☒ Betriebsaufenthalt
- ☐ Bedarfsaufenthalt
- ☐ Einfahrt auf besetztes Gleis
- ☐ Hält nur zum Aussteigen

Wie nennt man die Fortsetzung der Streckengleise
im Bahnhof?

FrageID: 81, Single Choice

☒ durchgehende Hauptgleise

☐ Hauptgleise

☐ Mittelgleise

☐ Nebengleise

Der Begriff „Richtung 1“ bezieht sich auf:

FrageID: 83, Single Choice

- ☒ Fahrt gegen den Endpunkt der Strecke
- ☐ Fahrt gegen den Anfangspunkt der Strecke

Dürfen sie zur Aufrechterhaltung eines
Notverkehrs auch ohne Streckenkenntnis einen
Streckenabschnitt befahren?

FrageID: 84, Multiple Choice

- ☒ Ja (ohne PZB 40 km/h)
- ☒ Ja (mit 60 km/h bei PZB Betrieb bzw. Führeraumsignalisierung)
- ☐ Nein
- ☐ Ja, aber nur mit einem Lotsen

Wann müssen Sie den bevorstehenden Verlust der Streckenkenntnis melden?

FrageID: 85, Single Choice

☐ 3 Monate vorher

☒ 2 Monate vorher

☐ 1 Monate vorher

Was bedeutet die Eintragung „x“ im Buchfahrplan?

REX 6200		Sigmundshg. 04:48:30 -> St.Pölten Hbf 06:44:30		Sonntags	
		31.01.2013		13:42:46	
ab km 4,60: 40 km/h		N.Halt: Langenlois A40 05:42		31.01.2013 09:36:8	
80	10,50				
40	9,20				
	8,80	Schönbrunn a.K. A40		05:36 05:36	
	8,60				
60	5,90	Zöbing		05:40	
	5,80				
55					
60	5,10				
40	4,60				
60		POS: 5,10		174	
		-ZLF A-75-			
Zug wählen		Zugdaten		Nächste Lfz	
		Zug		Strecke	
		Ab. Strecke		Verpöblung	
		Nutzung		Modi	
				Strecke	
				Optionen	

FrageID: 86, Single Choice

- ☒ Bedarfsaufenthalt
- ☐ Betriebsaufenthalt
- ☐ Einfahrt auf besetztes Gleis
- ☐ Hält nur zum Aussteigen

Was bedeutet der Begriff "betriebsfähig" laut ZSB 31?

FrageID: 98, Single Choice

- ☐ Fahrzeug einsatzfähig
- ☐ Fahrzeug nicht einsatzfähig
- ☒ Fahrzeug uneingeschränkt verwendbar

Bei Ihrem Zug wird ein betriebsgefährdender Mangel an einem Fahrzeug vermutet. Was müssen Sie zur Beurteilung des Betriebszustandes an diesem Fahrzeug besichtigen?

FrageID: 101, Single Choice

- ☒ Fahrzeug, Ladung und Ladungssicherung
- ☐ nur das Fahrzeug
- ☐ nur die Ladung

Welche Angaben brauchen Sie, um ein sicheres Schwungfahren auf der freien Strecke durchführen zu können?

FrageID: 113, Single Choice

- ☒ Kilometrische Lage der Stromabnehmersignale
- ☐ Die Buchfahrplangeschwindigkeit
- ☐ Standort der Hauptsignale
- ☐ Nummer des Gleises

Sie bereiten diesen Zug im Ausgangsbahnhof vor, in der Wagenliste ist die Fzg V/max von 200 km/h angeführt. Welche Geschwindigkeit geben Sie in den Fzg-Daten ein?

Zugdaten			
Zugnummer	760		
Zugklasse	O-IC		
Max.Geschwindigkeit	160		
Zugart	P		
Bremshundertstel	193		
BT	Relation	Bh	Bemerkung
19 b	I - Bg	Bh = 193 %	

FrageID: 145, Single Choice

- ☒ 160 km/h
- ☐ 200 km/h
- ☐ Höchstgeschwindigkeit der Strecke laut meiner Streckenkenntnis
- ☐ Egal, bei einem Reisezug wird immer die v-max. gefahren

Wie ist im 0zu0 - Betrieb vorzugehen, wenn Schäden an Klima- und Heizungsanlagen festgestellt werden?

FrageID: 164, Multiple Choice

- ☒ Ich trage den Schaden in das Muster X/Bordbuch ein und verständige den zuständigen Fzg. - Disponenten.
- ☒ Ist die Weiterfahrt für die Fahrgäste nicht zumutbar, ist die VLS zu verständigen.
- ☐ Ich fordere den mobilen Wagenmeister an.

Wo ist eine Zugevakuierung geregelt?

FrageID: 166, Single Choice

- ☐ In der Zeitschrift „Sicherheit zuerst“!
- ☒ In der ZSB 24 und in der Checkliste Selbstrettung.
- ☐ Im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

Wie heißt der Grundsatz des SRK - Konzepts?

FrageID: 167, Single Choice

- ☐ Sichern – Bergen - Retten
- ☐ Sicher – Wirtschaftlich - Schnell
- ☒ Erkennen – Melden - Agieren

Ihr Triebzug verfügt über keinen Türwarnton.
Die Türen sind noch offen und sie haben die
Abfahrtszeit erreicht.
Ist bei Abfahrt des Zuges im zugbegleiterlosen
Betrieb eine Ansage zu tätigen?

FrageID: 169, Single Choice

- ☐ Ja – „Bitte zurücktreten!“
- ☒ Ja – „Vorsicht – Zug fährt ab!“
- ☐ Nein.

Einmal je Einsatztag ist ein 1b – Check der Garnitur durchzuführen. Welche Einrichtungen sind hier grundsätzlich zu überprüfen?

FrageID: 170, Multiple Choice

- ☐ alle Feuerlöscher
- ☒ Lautsprecher innen und außen
- ☒ Fahrgastnotsprechstelle
- ☒ Türraumüberwachung
- ☒ seitenselektive Türsteuerung

Wo erfahre ich, ob mein Fahrzeug bzw. Strecke für den zugbegleiterlosen Betrieb zugelassen sind?

FrageID: 174, Single Choice

- ☐ in der Streckenliste
- ☒ im Verzeichnis der Strecken und Fahrzeuge für den zugbegleiterlosen Betrieb
- ☐ im Tfzf - Heft

Wie ist vorzugehen, wenn eine Tz - Doppelgarnitur auf der freien Strecke liegenbleibt und die hintere Garnitur schadhaft ist? Reihen Sie die Tätigkeiten von der ersten bis zur letzten.

FrageID: 175, Reihung

- 2

 Durchsage tätigen: „ACHTUNG! Betriebsaufenthalt! Von den Türen zurücktreten! NICHT aussteigen!"

- 3

 Türen freigeben

- 1

 Zug sichern

- 4


 Fehlersuche

Welche kundendienstlichen Tätigkeiten sind durch die Tzfz durchzuführen?

FrageID: 176, Multiple Choice

- ☒ Kontrolle des Reinigungszustandes
- ☐ Begrüßungsgeschenke verteilen
- ☒ Überprüfung Funktionalität der Klima-, Heizung- und WC-Anlagen
- ☒ Eingabe FIS / Anbringung von Zuglaufschildern (VT 5047/5147 und baugleiche)

Woher wissen Sie ob Sie einen P- oder nP-Zug führen?



FrageID: 195, Single Choice

- ☐ Durch Verständigung des Zgf
- ☐ Durch Verständigung des Fdl
- ☒ Durch die Angabe im Kopf des Buchfahrplanes/ Zugdaten TIM

Sie müssen mit diesem Zug von der Strecke zurückschieben. Die Zustimmung des Fdl wurde bereits eingeholt. Ist grundsätzlich eine Verständigung zwischen Zub und Tzfz mittels Mobiltelefon zulässig?



FrageID: 198, Single Choice

- ☐ Nein
- ☒ Ja
- ☐ Ja, aber nur wenn auch gleichzeitig Handverschubsignale verwendet werden

Aus wie vielen Tfz darf ein Lokzug maximal bestehen?



FrageID: 202, Single Choice

- ☐ aus maximal 15 Tfz
- ☐ aus maximal 10 Tfz
- ☒ aus maximal 20 Tfz
- ☐ aus maximal 25 Tfz
- ☐ unbeschränkt


Sind Sie als Lotse neben dem Tfzf für die Beachtung und Befolgung der Signale mitverantwortlich?



FrageID: 203, Single Choice

- ☐ Nein, die Verantwortung liegt ausschließlich beim Tfzf
- ☒ Ja, auch der Lotse trägt die gleiche Verantwortung
- ☐ Nein, denn ich bin Auszubildender
- ☐ Ja, denn JEDER am Tfz mitfahrende ist mitverantwortlich

Welche Bedeutung kann für Sie ein
Formeinfahrtvorsignal in Stellung „Vorsicht“ haben?



FrageID: 205, Multiple Choice

- ☒ Einfahränderung mit Geschwindigkeitsbeschränkung
- ☒ Einfahrsignal zeigt „Halt“
- ☐ Einfahrt auf besetztes Gleis


Sie sind mit Befehl (La) von einem Hauptsignal „außer Betrieb“ verständigt. Sie treffen dieses Hauptsignal jedoch ohne Signal „Signal außer Betrieb“ an. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 206, Single Choice

- ☒ Ich halte unbeschadet der Stellung des Signals an
- ☐ Ich fahre gemäß der Signalstellung mit Fahrplangeschwindigkeit weiter
- ☐ Ich fahre im anschließenden Weichenbereich v-max 40 km/h und auf Sicht

Sie treffen ein Haupt- bzw. Schutzsignal mit Signal „Signal außer Betrieb“ an, ihr Zug ist jedoch nicht verständigt. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 207, Multiple Choice

- ☐ Ohne Verständigung hat das Signal „Signal außer Betrieb“ keine Bedeutung
- ☒ Ich halte unbeschadet der Stellung des Signals an
- ☐ Ich beachte die Signalstellung
- ☐ Ich informiere den Zugführer
- ☒ Ich informiere den zuständigen FdI

Sie sind mit Ihrem Zug mit etwa 10 min Verspätung unterwegs. Wie werden Sie Ihr weiteres Fahrverhalten anlegen?

FrageID: 208, Single Choice

- ☐ Ein kurzfristiges Überschreiten der Fahrplangeschwindigkeit ist zulässig bzw. wird toleriert
- ☒ Ich versuche die Fahrzeit bis zum Erreichen der Fahrplangeschwindigkeit zu kürzen
- ☐ Ich bin nicht Verursacher der Verspätung, also auch nicht verantwortlich für die Einholung der Verspätung
- ☐ Ich bin nicht für die Einhaltung der planmäßigen Verkehrszeiten zuständig


Sie werden vor der Abfahrt Ihres Zuges vom FdI mündlich über eine Langsamfahrstelle verständigt. Ist dies für Sie ausreichend?



FrageID: 209, Single Choice

- ☐ ja, eine mündliche Verständigung ist einem A-Befehl gleichzusetzen
- ☐ ja, eine mündliche Verständigung ist ausreichend
- ☐ ja, ich mache mir Notizen über Art und Lage der Langsamfahrstelle
- ☒ nein, von Geschwindigkeitsbeschränkungen und Langsamfahrstellen werden die Züge schriftlich verständigt

Sie stehen in einer Haltestelle und können Ihr Tfz vom Steuerwagen aus nicht mehr steuern. Dürfen Sie das Tfz besetzen und als geschobener Zug unter Mithilfe des Zub weiterfahren?



FrageID: 210, Single Choice

☒

Ja

☐

nein, der Zug ist zu räumen

Welche Aufgaben obliegen dem Mitarbeiter an der Spitze bei einem geschobenen Zug bzw. bei geschobener Nebenfahrt?



FrageID: 211, Multiple Choice

- ☒ Regelung der Fahrt mittels Funk (Mobiltelefon) bzw. Handverschubsignalen
- ☒ Signalbeachtung
- ☒ Notbremsung (Luftbremskopf)
- ☒ Veranlassung der Abgabe von Achtungssignalen
- ☐ Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit

Unter welchen Bedingungen dürfen Züge nachgeschoben werden?



FrageID: 212, Multiple Choice

- ☐ in Notfällen auch bei Zügen mit einem Befehl „Nachschiebeverbot“
- ☐ alle Züge dürfen uneingeschränkt nachgeschoben werden
- ☒ wenn laut Streckenliste kein Nachschiebeverbot besteht
- ☒ in Notfällen, dies falls müssen die Bedingungen der StI nicht eingehalten werden

Darf im Bahnhofsbereich auch mit nicht angekuppelten Nachschiebetriebfahrzeug gefahren werden?



FrageID: 213, Single Choice

- ☒ Ja, wenn es in der Bsb und der Stl vorgesehen ist
- ☐ Ja, in jedem Bahnhofsbereich
- ☐ Nein, niemals


Woher kennen Sie Ihren richtigen Funkkanal für den Nachschiebebetrieb?



FrageID: 214, Single Choice

- ☒ Durch die Angabe im Buchfahrplan/ TIM (ausgenommen auf GSM-R Strecken)
- ☐ Durch meine Streckenkenntnis
- ☐ Durch die Mitteilung des FdI


Dürfen Sie diesen Zug ohne taugliches Zugfunkgerät nachschieben?



FrageID: 215, Multiple Choice

- ☐ Nachschieben ohne tauglichem Zugfunk ist immer zulässig
- ☒ Ja, bei Ausfall der Funkverbindung während der Fahrt, wenn die Verständigung mittels Signal „Lösen“ und „Achtung“ gewährleistet ist
- ☐ Ja, siehe Angaben in der StL
- ☒ In Notfällen immer

Wie erfolgt die Verständigung mit dem Tzf des führenden Tzf wenn auf Ihrem N-Tfz während der Fahrt der Zugfunk ausfällt?



FrageID: 216, Single Choice

- ☐ Keine Verständigung möglich
- ☒ Verständigung mittels der Signale „Lösen“ und „Achtung“
- ☐ Gemäß Angaben in der Streckenliste


Auf Grund eines Vorfalles wird Ihr Zug umgeleitet (Strecke mit PZB). Sie besitzen für diese Strecke keine Streckenkenntnis. Welche Möglichkeiten haben Sie?



FrageID: 220, Multiple Choice

- ☐ Ich muss nach außergewöhnlichen Ereignissen ohne Streckenkenntnis jedoch mit v-max 60 km/h die Strecke befahren
- ☒ Ich darf bis zur Stellung eines Ablösers oder Lotsen, im eigenen Ermessen ohne Streckenkenntnis, mit v-max 60 km/h die Strecke befahren
- ☐ Ich darf nur mit einem Lotsen fahren.
- ☐ Weiterfahrt unter vorsichtiger Einschätzung der Geschwindigkeit
- ☒ Ich kann diese Fahrt ablehnen

Sie werden durch den Buchfahrplan von einer Einfahrt auf ein besetztes Gleis verständigt. Wie fahren Sie mit Ihrem Zug in den Bahnhof?



FrageID: 221, Single Choice

- ☐ v_{max} 30 km/h
- ☐ v_{max} 40 km/h
- ☐ Vorsichtig, im eigenen Ermessen
- ☐ v_{max} 40 km/h und Fahren auf Sicht
- ☒ v_{max} 30 km/h und Fahren auf Sicht
- ☐ Mit Fahrplangeschwindigkeit

Bei einem Wagen Ihres Zuges tritt auf der freien Strecke ein technisches Gebrechen auf. Wer entscheidet über die mögliche Weiterfahrt?



FrageID: 223, Single Choice

- ☐ der zuständige FdI
- ☐ der Zgf, da es sich um einen P-Zug handelt
- ☒ der Tfzf
- ☐ die Zugleitung

Ihr Zug kommt im Bahnhof unvorhergesehen zum Stillstand. Dürfen Sie ohne Weisung weiterfahren?



FrageID: 226, Single Choice

- ☐ Es ist keine besondere Weisung für die Weiterfahrt notwendig
- ☐ Weiterfahrt unter Beachtung der Signale ohne weitere Zustimmung des FdI
- ☐ Vorsichtige Weiterfahrt bis zum nächsten Hauptsignal
- ☒ Weiterfahrt nur auf Weisung des FdI
- ☐ Weiterfahrt mit v-max 30 km/h bis zum nächsten Hauptsignal


Sie sind mittels Befehl vom Nachschiebeverbot Ihres Zuges verständigt. In einem Unterwegs-Bf teilt Ihnen der Fdl mit, dass Ihrem Zug am Zugschluss ein dienstbereites Tfz beigegeben wird. Wie reagieren Sie?



FrageID: 228, Single Choice

- ☐ Zustimmung zur Weiterfahrt durch die Zugleitung
- ☐ Die Beigabe von Tfz am Zugschluß ist in diesem Fall verboten
- ☒ Das Tfz darf beigegeben werden, jedoch nur Eigenleistung abgeben. Ich verständige den Tzf am Zugschluß über den Befehlsinhalt
- ☐ Beigabe erlaubt, das Tfz am Zugschluß darf jedoch max. mit 100 kN nachschieben
- ☐ Beigabe nur erlaubt wenn es die Streckenliste vorsieht

Sie werden vom Fahren auf Sicht mittels „Vorsichtssignal“ verständigt. Wie weit müssen Sie in diesem Fall auf Sicht und mit höchstens 30 km/h fahren?



FrageID: 229, Single Choice

- ☐ Im gesamten Bahnhof
- ☐ Bis zum „Halt“ zeigenden Hauptsignal
- ☐ Nur im Weichenbereich
- ☒ Bis zum Schutzsignal
- ☐ Nur im Einfahrweichenbereich

In einem Unterwegsbahnhof werden die letzten zwei Wagen Ihres P- Zuges abgestellt. Was sind die notwendigen Schritte für die Weiterfahrt?



FrageID: 231, Multiple Choice

- ☐ Eine Teilbremsprobe am letzten Fahrzeug
- ☒ Der Beginn und das Ende der Kuppeltätigkeiten muss dem Tfzf mitgeteilt werden
- ☐ Bei Abstellen der letzten zwei Fahrzeuges sind keine Handlungen nötig
- ☒ Die Abfahrbereitschaftsmeldung durch den Tfzf darf erst nach Meldung des Zub „Alle Arbeiten abgeschlossen“ gegeben werden

Sie führen einen Regionalzug mit der Triebwagenreihe 4024 (zugbegleiterlos). Das Fahrgastinformationssystem FIS ist gestört. Wie erfolgen die erforderlichen Durchsagen ?



FrageID: 232, Single Choice

- ☐ Die Durchsagen können in diesem Fall entfallen
- ☐ Ein Zub muss in jedem Fall beigegeben werden, der für die Durchsagen zuständig ist
- ☒ Die Durchsagen erfolgen durch den Triebfahrzeugführer


Durch wen erfolgt bei diesem P-Zug die Meldung der Abfahrbereitschaft an den FDL ?



FrageID: 233, Single Choice

- ☐ Die Abfahrbereitschaftsmeldung kann entfallen
- ☒ Durch den Triebfahrzeugführer
- ☐ Durch den Zugvorbereiter
- ☐ Durch den Zub


Durch wen erfolgt bei diesem nP-Zug die Meldung der Abfahrbereitschaft an den FDL ?



FrageID: 234, Single Choice

- ☒ Durch den Triebfahrzeugführer
- ☐ Durch den Zugvorbereiter
- ☐ Bei nP Zügen entfällt die Abfahrbereitschaftsmeldung immer


Wann ist eine Meldung der Abfahrtsbereitschaft bei nP-Zügen an den FDL erforderlich?



FrageID: 235, Multiple Choice

- ☒ Nach jeder Änderung der Zugbildung (Tfz oder Wagen)
- ☒ Im Zugausgangsbahnhof
- ☐ Nach jeden unvorhergesehenen Anhalten des Zuges
- ☒ Nach einer technischen Behandlung am Zug
- ☐ Nach erfolgtem Zugfunkkanalwechsel
- ☒ Nach einem Tfzf- Wechsel


Der Zugvorbereiter übergibt Ihnen für Ihren nP-Zug die Wagenliste. Dies hat für den Tfzf die Bedeutung, dass



FrageID: 239, Multiple Choice

- ☒ alle Arbeiten am Zug abgeschlossen sind
- ☐ der Zug abfahrbereit ist.
- ☒ die Bremsberechnung durchgeführt wurde

Wann melden Sie Ihren nP- Zug dem FDL
abfahrbereit ?



FrageID: 240, Multiple Choice

- ☐ wenn die Abfahrtszeit erreicht ist
- ☒ wenn mir die (gebündelten) Zugpapiere durch den
Zugvorbereiter übergeben worden sind
- ☐ wenn die Zustimmung zur Abfahrt erteilt wurde
- ☒ wenn die Bremsprobe mit meinem Tfz beendet ist
- ☒ alle weiteren Tätigkeiten (des Tfzf) abgeschlossen sind

Sie sind der N- Tfzf des Zuges 48354. Welche Zugnummer stellen Sie bei einem Notruf im analogen Funksystem ein?



FrageID: 241, Single Choice

- ☐ 48354
- ☐ 000000
- ☐ 666 66
- ☒ 77 77 77

Wie erfolgt die Gesprächsabwicklung zwischen Zug- und Vorspanntriebfahrzeugführer?

FrageID: 243, Multiple Choice

- ☐ über Vermittlung Disponent
- ☐ über A- Funk
- ☒ Über die UIC- Leitung (Lok – Lok)
- ☒ über eine Konferenzschaltung bei fehlender UIC- Verbindung im digitalen Funksystem

Sie stellen während Ihrer Zugfahrt den Ausfall der Oberleitungsspannung fest. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 244, Single Choice

- ☐ Ich fahre auf Sicht weiter
- ☐ Ohne taugliches Zugfunkgerät ist das Fahren auf Sicht bis zum nächsten Signalfernsprecher zulässig.
- ☒ Ich halte mit einer Betriebsbremsung an
- ☐ Weiterfahrt unter vorsichtiger Einschätzung der Geschwindigkeit

Aufgrund eines Zuglaufcheckpoint- Alarm müssen Sie Ihr Triebfahrzeug verlassen um die entsprechenden Achsen zu untersuchen. Was beachten Sie dabei ?



FrageID: 245, Multiple Choice

- ☐ Eine Wagenuntersuchung ist auch ohne Zustimmung des FDL jederzeit möglich
- ☒ Ich sichere den Zug gegen Entrollen
- ☒ Der zuständige FDL teilt mir den Zeitpunkt mit, ab wann und auf welcher Gleisseite ich das Tfz verlassen darf.
- ☒ Ich achte auf meine persönliche Schutzausrüstung


Wann melden Sie Ihren P- Zug dem FDL
abfahrbereit?



FrageID: 247, Multiple Choice

- ☐ wenn die Abfahrtszeit erreicht ist
- ☒ wenn der ZUB mir den Abschluss aller Arbeiten bekannt gegeben hat
- ☒ wenn die Bremsprobe mit meinem Tfiz beendet ist
- ☐ wenn die Zustimmung zur Abfahrt erteilt wurde
- ☒ alle weiteren Tätigkeiten (des Tfiz) abgeschlossen sind
- ☒ wenn mir die Zugpapiere übergeben worden sind


Sie führen bei Ihrem Zug im Ausgangsbahnhof alleine eine Teilbremsprobe am ersten Fahrzeug des Wagenzuges durch? Was müssen Sie beachten ?



FrageID: 249, Multiple Choice

- ☒ Ich verständige den FDL vor Beginn der Tätigkeit (Bremsprobe)
- ☐ Auf Gleisen mit Bahnsteigen benötige ich keinen Anprallschutz
- ☒ Durch meine Abfahrtsbereitschaftsmeldung werden eventuell eingerichtete Schutzmaßnahmen vom FDL aufgehoben
- ☐ Nichts

Welche Daten müssen Sie in Ihrer Wagenliste kontrollieren?




FrageID: 250, Multiple Choice

- ☒ Datum
- ☐ Uhrzeit
- ☐ Anzahl der Fahrzeuge
- ☒ Bespannung (Tfz- Reihe und Nummern)
- ☒ Zugnummer
- ☐ Anzahl der Achsen
- ☒ Vorhandene Bh (Vergleich mit Bfpl)
- ☒ Niedrigste Fahrzeugvmax in Wagenliste (Vergleich mit Bfpl)

☒ RID- Gut im Zug vorhanden

☒ Vorbereitet von ...bis

Wann ist die Verwendung eines Luftbremskopfes zulässig?

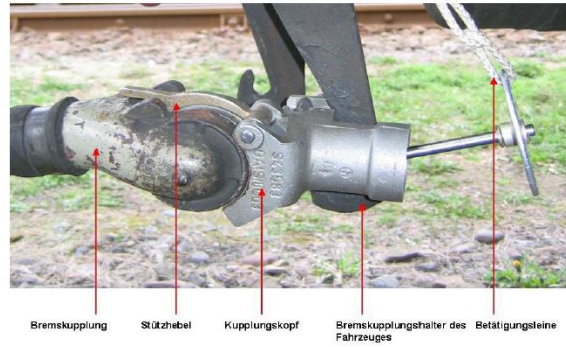

FrageID: 255, Single Choice

- ☒ Bei allen geschobenen Fahrten
- ☐ Nur bei geschobenen Zügen
- ☐ Nur bei Nebenfahrten

Der Fdl eines Bf ohne Ausfahrtsignale möchte
Ihren Zug außerplanmäßig anhalten.
Wie kann er Sie davon verständigen?

FrageID: 264, Single Choice

- ☐ Nur mit Gefahrensignal
- ☐ ES "Frei 40" und Aufstellen einer Haltscheibe im Bf
- ☒ Schriftlich mit Befehl
- ☐ Gar nicht


Ihr Zug (nP) hält planmäßig in einem Bf ohne AS.
Wie können Sie vom Entfall des Aufenthalts
verständigt werden?

FrageID: 265, Single Choice

☒ Mit Befehl

☐ Gar nicht


Wie schnell dürfen Sie an einem ES mit dieser Signalisierung vorbeifahren?



FrageID: 266, Single Choice

- ☒ 40 km/h
- ☐ auf Sicht, höchstens mit 40 km/h
- ☐ Fahrplanhöchstgeschwindigkeit

Dürfen Sie an diesem Ausfahrtsignal vorbeifahren, zusätzlich ist am Bahnsteig das Signal "Dienstruhe" angebracht?



FrageID: 286, Single Choice

- ☒ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Ja, aber nur mit schriftlicher Verständigung

Wie werden Sie über Dienstruhe auf Strecken mit planmäßigen Fahrten verständigt?

FrageID: 288, Multiple Choice

- ☒ ES finster und Signal Dienstruhe am ES und im Bahnsteigbereich
- ☒ ES Halt und Signal Dienstruhe am ES und im Bahnsteigbereich
- ☐ Buchfahrplan
- ☐ Streckenliste
- ☒ ES Frei und Signal Dienstruhe im Bahnsteigbereich
- ☐ La
- ☐ Gar nicht

Welche Bedeutung hat das Signal Pfeiftafel?



FrageID: 291, Single Choice

- ☐ Kennzeichnet jene Stelle an der das Signal Achtung 1x zu geben ist
- ☐ Kennzeichnet die Annäherung an eine technisch gesicherte EK
- ☐ Zeigt die Grundstellung der betreffenden Weichen an
- ☒ Das Signal kennzeichnet jene Stelle, ab der wiederholt (mindestens 3mal) bis zum Erreichen der nicht technisch gesicherten EK, mit dem führenden Fahrzeug, das Signal - Achtung - zu geben ist

Welche Bedeutung haben die Signale
"Gruppenpfeiftafel" und "Pfeifende"?



FrageID: 292, Single Choice

- ☐ Kennzeichnen die Annäherung an eine technisch gesicherte EK
- ☐ Kennzeichnen jene Stelle an der das Signal Achtung zu geben ist
- ☒ Die Gruppenpfeiftafel kennzeichnet jene Stelle, ab der bis zum Erreichen der ersten nicht technisch gesicherten EK wiederholt (mindestens 3mal) und anschließend fortgesetzt bis zum Erreichen des Signals – PFEIFENDE – mit dem führenden Fahrzeug das Signal – ACHTUNG – zu geben ist.

Welche Bedeutung hat das EK-Überwachungssignal?



FrageID: 295, Single Choice

- ☐ Kennzeichnet jene Stelle an der vor der EK das Signal Achtung zu geben ist
- ☒ Es bedeutet, dass die EK befahren werden darf
- ☐ Erinnert an das Einschalten der EKSA
- ☐ Kennzeichnet die Einschaltstelle fahrtbewirkter EKSA auf Nebenbahnen

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?



FrageID: 296, Single Choice

- ☐ Ich gebe wiederholt Signal Achtung und befahre die EK mit 20 km/h
- ☐ Ich bleibe vor dem EKÜS stehen und fordere einen Befehl vom Fdl an
- ☒ Ich bleibe vor der EK stehen. Nach Abgabe des Signals Achtung setze ich die Fahrt fort. Die EK-Störung melde ich dem Fdl.

Welche Bedeutung hat die Kreuztafel?



FrageID: 297, Single Choice

- ☒ Zeigt die Annäherung an eine Trapeztafel an
- ☐ Zeigt die Annäherung an ein Hauptsignal ohne Vorsignal an
- ☐ Zeigt die Annäherung an eine Betriebsstelle mit Rückfallweiche an
- ☐ Zeigt die Annäherung an eine Awanst ohne Deckungssignal an

Welche Bedeutung hat die Trapeztafel?



FrageID: 298, Single Choice

- ☐ Kennzeichnet den Beginn eines Weichenbereiches
- ☐ Kennzeichnet die Grenzen eines unbesetzten Bahnhofes
- ☐ Kennzeichnet eine Zuglaufstelle
- ☒ Kennzeichnet jene Stelle, an der ein Zug nach den Bestimmungen des Tfzf-Heftes „Betrieb“ vor einer Betriebsstelle zu halten hat


Wie heißt dieses Signal und welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 299, Multiple Choice

- ☐ Zeigt die erfolgte Fahrstraßensicherung auf Nebenbahnen mit einfachen Betriebsverhältnissen an
- ☒ Weichenblockade
- ☐ Zeigt die Grundstellung der betreffenden Weichen an
- ☒ Zeigt die gesicherte Endlage der Weiche an. Der Weichensignalkörper zeigt die Stellung der Weiche an.


Wie weit erstreckt sich der Weichenbereich in diesem Bf?

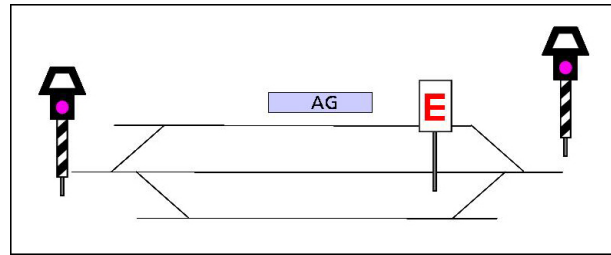

FrageID: 300, Single Choice

- ☐ Trapeztafel bis Trapeztafel der Gegenrichtung
- ☐ Trapeztafel bis Fahrwegende
- ☐ Trapeztafel bis Ende der Einfahrweichen
- ☒ Einfahrweiche bis zur letzten Weiche auf der Ausfahrseite
- ☐ Fahrwegende bis zur Trapeztafel der Gegenrichtung


Wo sind Weichenbereiche im abgebildeten Bf (Fahrt von links)?

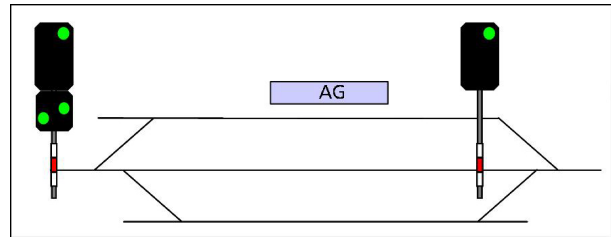

FrageID: 301, Multiple Choice

- ☐ ES bis Bahnsteigende
- ☐ ES bis zur 1. befahrenen Weiche
- ☒ ES bis zum AS
- ☒ AS bis zur letzten befahrenen Weiche
- ☐ AS bis zum ES der Gegenrichtung

Ihr nP- Zug hat im betr. Bf, einen planmäßigen Aufenthalt. Wie verhalten sie sich bei unten stehender Signalisierung?



FrageID: 302, Single Choice

- ☐ Ich bleibe stehen
- ☒ Erkenne ich die Freistellung des AS, gültig für mein Gleis (Erlaubnissignal), fahre ich durch
- ☐ Ich hole Weisung ein.

Welche Bedeutung haben diese Signale?



FrageID: 306, Single Choice

- ☐ Einfahrt in einen Geschäftsführerbahnhof
- ☐ Einfahrt in einen unbesetzten Bahnhof
- ☒ Kündigt die Annäherung an eine Trapeztafel mit Weichenüberwachungssignal an

Wovon ist die Fülldauer Ihres Zuges abhängig?

FrageID: 314, Multiple Choice

- ☒ Ausgangsdruck in der HLL
- ☒ Zuglänge
- ☐ Selbstlöser im Zug
- ☐ Wagen leer oder beladen
- ☐ Bremsartumsteller in falscher Stellung
- ☒ Ausgangsdruck HBL

Warum ist ein Angleichen notwendig?



FrageID: 316, Single Choice


- ☐ wegen Entfall der Durchgangsprüfung
- ☒ Zum sicheren Auslösen aller Bremsen im Zug
- ☐ wegen Entfall des Kontrollganges
- ☐ wegen Bremsen in Stellung „G“ im Zug

Wie erfolgt die Sicherung Ihres Zuges während der Bremsprobe?

FrageID: 323, Multiple Choice

- ☒ wenn erforderlich zusätzliche Sicherungsmittel durch jenen MA der die Bremsprobe durchführt
- ☒ Grundsätzlich durch das Tfz
- ☐ nur Handbremse des Tfz
- ☐ Sicherung ist während der Bremsprobe nie erforderlich
- ☐ durch den verantwortlichen Bahnhofbediensteten


Wann muss die durchgehende Bremse des Wagenzuges erprobt werden?



FrageID: 331, Multiple Choice

- ☒ wenn die Überprüfung der Bremstauglichkeit angeordnet wird
- ☒ nach Behebung eines Mangels zur Herstellung der Bremstauglichkeit
- ☐ nach Ausschalten einer Bremse
- ☐ nach Abhängen von Fahrzeugen am Zugschluss
- ☐ nach Rückstellung einer Notbremseinrichtung

Wann wird eine Vollbremsprobe durchgeführt?



FrageID: 333, Multiple Choice


- ☐ wenn an einzelnen Wagen die Bremstauglichkeit festgestellt werden muss
- ☒ wenn bei allen Wagen die Bremstauglichkeit festgestellt werden muss
- ☒ nach Bildung eines Zuges aus mehr als 3 Wagengruppen
- ☐ nach Anhängen von Fahrzeugen am Zugschluss
- ☐ nach Behebung einer Bremsstörung

Wann wird eine Vollbremsprobe durchgeführt?

FrageID: 334, Multiple Choice

- ☒ bei fortgesetzter Wiederverwendung eines unverändert bleibenden Wagenzuges 1 mal pro Tag
- ☐ nach Anhängen von Fahrzeugen am Zugschluss
- ☒ bei Feststellung mangelhafter Bremswirkung
- ☐ nach Verbinden der Hauptluftleitung an einer Stelle im Zug
- ☒ nach Beigabe von mehr als 2 Wagengruppen zu einem Stammzug
- ☐ nach Ausschalten einer Bremse


Wann wird eine Teilbremsprobe durchgeführt?



FrageID: 335, Multiple Choice

- ☒ wenn überprüfte Wagen einem Zug beigestellt werden
- ☒ wenn bei einzelnen Wagen die Bremstauglichkeit festgestellt werden muss
- ☒ nach Verbinden der Hauptluftleitung an einer Stelle im Zug
- ☐ nach Ausschalten einer Bremse


Wann wird eine Teilbremsprobe durchgeführt?



FrageID: 336, Multiple Choice

- ☐ Nach Bildung eines Zuges aus mehr als 3 Wagengruppen
- ☐ Bei Feststellung mangelhafter Bremswirkung
- ☒ nach Behebung einer Bremsstörung
- ☒ Nach Umkehr der Füllrichtung bei lokbespannten Zügen

Eine Bremse, die nach einem zweiten Brems- und Löseversuch nicht anlegt oder nicht löst

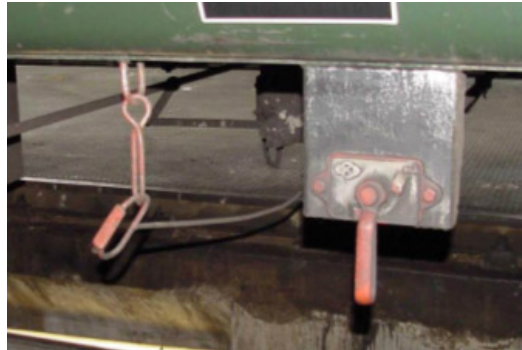

FrageID: 339, Single Choice

- ☐ bleibt eingeschaltet
- ☒ ist unbrauchbar und auszuschalten
- ☐ bleibt eingeschaltet, darf jedoch bei der Bremsberechnung nicht angerechnet werden

Sie fahren mit aktivierter NBÜ (Tfz + Wagenzug). Wie verhalten Sie sich bei Einleitung einer Fahrgastnotbremsung? Nach Ihrer Einschätzung käme der Zug im Tunnel zum Stillstand.



FrageID: 341, Single Choice


- ☒ Notbremsung mit Fbv in Füllstellung überbrücken
- ☐ Notbremsung mit dem Fbv unterstützen
- ☐ Vmax 40 km/h im Tunnel
- ☐ Wiederholt Signal „Achtung“ geben

Der Fdl meldet Ihnen „Lager heiß“.
Für die Fahrzeuguntersuchung müssen Sie das
Tfz auf mehrgleisigen Abschnitten (Bahnhof,
Strecke) verlassen.
Welche Informationen benötigen Sie vom Fdl,
bevor Sie Ihr Tfz für diese Untersuchung
verlassen?

FrageID: 342, Multiple Choice

- ☒ Nummer der betroffenen Achse
- ☐ Gar keine, ich kontrolliere den gesamten Zug
- ☒ Angabe links / rechts
- ☒ Fdl muss das Verlassen des Tfz erlauben
- ☐ Angaben, wie der Zug während der Untersuchung zu sichern ist

Der Fdl meldet Ihnen „Lager heiß" auf der 117.
Achse links.
Sie werden beauftragt den Wagen auf Schäden zu
untersuchen.
Wie gehen Sie vor?



FrageID: 343, Single Choice

- ☒ Ich beurteile und entscheide nach der Checkliste
- ☐ Ich beurteile und entscheide ausschließlich nach meinem technischen Verständnis
- ☐ Ich sehe mir das Fahrzeug an, der Zug bleibt aber stehen bis der Hilfszug eintrifft

Sie fahren mit aktivierter NBÜ. Wie verhalten Sie sich bei Einleitung einer Fahrgastnotbremsung? Nach Ihrer Einschätzung käme der Zug vor dem Tunnel zum Stillstand.



FrageID: 344, Single Choice

- ☐ Notbremsung mit Fbv in Füllstellung überbrücken
- ☒ Notbremsung mit dem Fbv unterstützen
- ☐ Vmax 40 km/h im Tunnel
- ☐ Wiederholt Signal „Achtung“ geben

Sie fahren einen Zug mit aktivierter NBÜ. Wie erkennen Sie eine Fahrgastnotbremsung?

FrageID: 345, Multiple Choice

- ☐ ML „ep“ blinkt
- ☐ Sprachausgabe „NBÜ-Bremse“
- ☐ ML „Notbremse“ Dauerlicht
- ☐ ML „ep“ Dauerlicht
- ☒ akustisches Notbremssignal (fahrzeugspezifisch)
- ☒ ML „Notbremse“ blinkt / optische Meldung "Notbremse"

Sie fahren einen Zug mit aktivierter NBÜ. Sie sind auf Grund einer Fahrgastnotbremsung trotz NBÜ im Tunnel eines NBÜ-Abschnittes zum Stillstand gekommen. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 346, Multiple Choice

- ☐ Weiterfahrt nur nach Zustimmung des FdI
- ☒ Durchsage „Bitte nicht Aussteigen, Zug fährt sofort weiter“
- ☒ Keine Zustimmung zur Weiterfahrt erforderlich
- ☐ Weiterfahrt nur mit Zustimmung Dispo
- ☐ Weiterfahrt nur nach Absprache mit Zub
- ☐ Weiterfahrt nur nach Klärung der Ursache für die Notbremsung

Welche Schritte sind bei der Erprobung der ep-Bremse richtig?

FrageID: 347, Multiple Choice

- ☐ Schnellbremsstellung und kontrollieren ob HLL- Druck in 7 - 10 sec auf 3,5 bar sinkt
- ☒ Vollbremsstellung des Führerbremsventils, HLL Druck absenken auf 3,5 bar
- ☒ Fahrtstellung des Fbv und Kontrolle ob Druck in HLL innerhalb von 7 - 10 sec 5 bar erreicht
- ☐ Kontrolle des angelegten Zustandes durch Wgm oder Zub
- ☐ Fahrtstellung des Fbv, keine Kontrolle erforderlich
- ☐ Füllstellung des Fbv, keine Kontrolle erforderlich

Wann ist die NBÜ auszuschalten?

FrageID: 348, Multiple Choice

- ☒ Über Auftrag des Zub oder Wgm
- ☒ Vor der Erprobung der indirekten Bremse
- ☐ Bei Ausfall des akustischen Signals
- ☒ Im Endbahnhof
- ☒ Bei allen nicht führenden Fzg


Sie fahren mit aktivierter NBÜ. Wie verhalten Sie sich bei Einleitung einer Fahrgastnotbremsung und Ausfall der Oberleitungsspannung?



FrageID: 349, Single Choice

- ☒ Notbremsung mit dem Fbv unterstützen
- ☐ Notbremsung mit Fbv in Füllstellung überbrücken
- ☐ Weiterfahrt auf Sicht

Sie fahren LZB-geführt. Die Meldelampe „Ü“ blinkt, was zeigt Ihnen dies an?

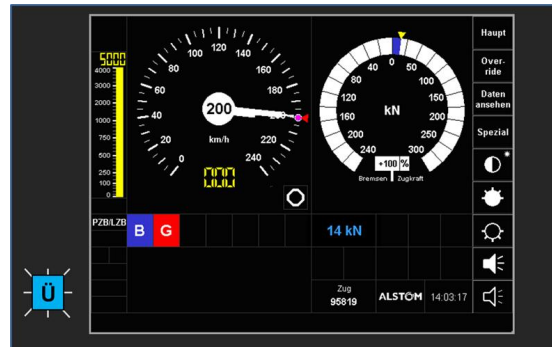

FrageID: 351, Single Choice

- ☒ LZB-Übertragungsausfall
- ☐ LZB-Rechnerausfall
- ☐ Elementstörung

Sie fahren LZB-geführt. Die Meldelampe E 40 leuchtet auf.
Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 352, Single Choice

- ☐ Freitaste drücken
- ☐ Befehlstaste drücken
- ☐ Wachsamkeitstaste drücken
- ☒ Keine Bedienhandlung notwendig

Mit welchem Bedienelement leiten Sie eine LZB-Funktionsprüfung ein?

FrageID: 356, Multiple Choice

- ☐ Taste "G" im MFA
- ☐ Mittels Wachsamkeitstaste
- ☒ Taste "Prüf/Stör" im MFA
- ☒ Durch Betätigung des Buttons "Test PZB/LZB"

Wann betätigen Sie im LZB-Betrieb die Befehlstaste?



FrageID: 357, Multiple Choice

- ☒ Mit schriftlichen Befehl, nach Überfahren eines LZB-Halt
- ☒ Mit schriftlichen Befehl, bei LZB-Halt (vom Fdl nicht auflösbar)
- ☒ Mit schriftlichen Befehl, nach Überfahren eines LZB-Nothalt
- ☐ Bei einem LZB-Ersatzauftrag

Sie erkennen im Zuge der Mg-Bremsprobe einen raschen Druckabfall in der HBL – welche Handlung setzen Sie?

FrageID: 369, Single Choice

- ☒ Sie bringen das Führerbremsventil in die Schnellbremsstellung
- ☐ Sie bringen das Führerbremsventil in die Neutralstellung
- ☐ Sie bringen das Führerbremsventil in die Füllstellung

Welchem Tzfz obliegt die Überprüfung der Bremse bei Vorspannbeigabe?



FrageID: 370, Single Choice

☐ dem Tzfz des Vsp-Tfz

☒ dem Tzfz des Zug-Tfz

Durch wen wird eine Nachschiebebremsprobe durchgeführt?



FrageID: 371, Single Choice

- ☐ durch den Wagenmeister
- ☐ durch den Zug-Tfzf alleine
- ☐ durch einen Mitarbeiter des ausführenden Betriebsdienstes
- ☒ durch Zug- Tfzf mit dem Nachschiebe- Tfzf (Manometerbeobachtung)
- ☐ Nachschiebebremsprobe ist nicht notwendig

Wann ordnen Sie als Tfzf die Bremsprobe an?

FrageID: 372, Multiple Choice

- ☐ die Anordnung erfolgt immer durch den Fahrdienstleiter
- ☒ bei Wechsel des Bedientventils
- ☒ nach dem Ankuppeln des Nachschiebe- Tfz
- ☐ Der Tfzf ordnet niemals eine Bremsprobe an

Wann obliegt dem Tfzf die Überprüfung der Bremsen?

FrageID: 373, Multiple Choice

- ☒ bei Vorspannbeigabe durch den Zug- Tfzf, wenn kein anderer geeigneter Mitarbeiter vorhanden ist.
- ☒ immer bei Beigabe eines Nachschiebetriebfahrzeuges
- ☒ bei Vorspannabstellen durch den Tfzf des Vsp- Tfz, wenn kein anderer geeigneter Mitarbeiter vorhanden ist.
- ☐ die Überprüfung obliegt immer den MA des technischen Wagendienstes
- ☐ nur bei der Wendebremsprobe

Welche Bremsproben können durch den Tzfz alleine durchgeführt werden?

FrageID: 374, Multiple Choice

☒ Vollbremsproben

☒ Teilbremsproben


Wie verhalten Sie sich während der Durchführung der Bremsprobe?



FrageID: 375, Multiple Choice

- ☐ Ich bin nur Bediener und beobachte den Fortgang der Bremsprobe nicht
- ☒ Ich beobachte den Fortgang der Bremsprobe
- ☐ Ich bereite mich auf die Zugfahrt vor
- ☒ Ich achte auf Aufträge und Verständigungen

Auf nichtführenden besetzten Tfz befindet sich das Führerbremsventil in ...

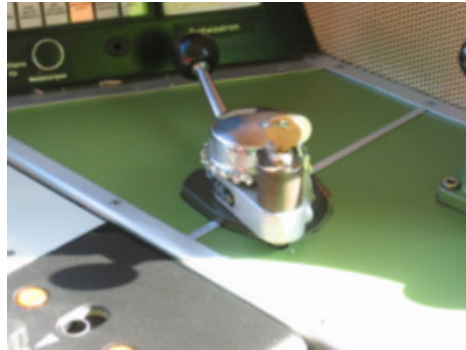


FrageID: 376, Single Choice

- ☒ Dichtstellung oder Neutralstellung nicht abgesperrt
- ☐ der Neutralstellung abgesperrt
- ☐ irgendeiner Stellung
- ☐ Fahrtstellung

Sie leiten erst beim Vorsignal in Stellung „Vorsicht“ eine Bremsung aus der Fahrplangeschwindigkeit ein.


Mit welcher Bremsung ist das Anhalten vor dem Hauptsignal sichergestellt?



FrageID: 377, Single Choice

- ☐ Vollbremsung
- ☒ Schnellbremsung
- ☐ Betriebsbremsung
- ☐ Notbremsung


Sie fahren mit Ihrem Zug im Gefälle - welche Bremse werden Sie vorrangig zur Aufbringung der Dauerbremsleistung heranziehen?



FrageID: 378, Single Choice

- ☐ selbsttätige Druckluftbremse
- ☐ nichtselbsttätige Druckluftbremse
- ☒ dynamische Bremse

Welche Maßnahmen setzen Sie um bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (Frost u. Schnee) die uneingeschränkte Tauglichkeit der Druckluftbremse ihres Zuges zu gewährleisten?



FrageID: 379, Single Choice

- ☒ wiederholte Betriebsbremsungen
- ☐ verstärkter Einsatz der dynamischen Bremse
- ☐ Zug zusätzlich mit nichtselbsttätiger Bremse einbremsen

Sie fahren mit einem Zug bei widrigen Witterungsverhältnissen (Frost und Schnee). Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 381, Single Choice

- ☐ Ich verwende vorwiegend die E-Bremse
- ☒ Ich überprüfe die Wirksamkeit der Druckluftbremse in regelmäßigen Abständen
- ☐ Ich leite eine Schnellbremsung ein
- ☐ Ich veranlassen eine Überprüfung der Wirksamkeit der Bremse
- ☐ Ich räume die Strecke mit v-max 20 km/h

Sie bemerken einen Druckabfall in der HLL. Wie reagieren Sie?

FrageID: 382, Single Choice

- ☐ Ich tue vorerst nichts
- ☐ Ich gebe sofort einen Füllstoß
- ☐ Ich unterstütze diese Bremsung durch die E-Bremse
- ☒ Ich unterstütze diese Bremsung indem ich eine Schnellbremsung einleite
- ☐ Ich fahre nach Stillstand sofort weiter

Sie bemerkten einen Druckabfall in der HLL und haben ihn mit einer Schnellbremsung unterstützt. Was machen Sie nach dem Anhalten?



FrageID: 383, Multiple Choice

- ☒ Ich suche nach der Ursache des Druckabfalls in der HLL
- ☒ Ich überprüfe die Vollständigkeit des Zuges
- ☐ Ich führe eine Bremsprobe durch
- ☐ Ich fahre mit v-max 50 km/h weiter
- ☐ Ich fahre nach Stillstand sofort weiter
- ☒ Ich verlasse das Tfz erst nach Zustimmung des Fdl


Sie stellen nach Einleitung einer Betriebsbremsung eine unerwartet schwache Bremswirkung fest. Wie reagieren Sie?



FrageID: 385, Single Choice

- ☐ Ich fahre unter vorsichtiger Einschätzung der Geschwindigkeit weiter
- ☒ Ich leite unverzüglich eine Schnellbremsung ein
- ☐ Ich fahre mit Vmax 50 km/h in den nächsten Bahnhof
- ☐ Ich fahre uneingeschränkt weiter
- ☐ Ich bremse zusätzlich mit der Direkten Bremse meines Tfz


Sie stellen eine schwache Schnellbremswirkung fest.
Wie reagieren Sie?



FrageID: 387, Single Choice

- ☐ Ich bremsse zusätzlich mit der Direkten Bremse meines Tfz
- ☐ Ich fahre uneingeschränkt weiter
- ☒ Ich halte an, und stelle ,wenn möglich, die Ursache fest
- ☐ Ich fahre unter vorsichtiger Einschätzung der Geschwindigkeit weiter
- ☐ Ich fahre mit v-max 50 km/h in den nächsten Bahnhof


Auf Ihrem Vorspann-Tfz fällt der Kompressor aus.
Dürfen Sie uneingeschränkt weiterfahren?



FrageID: 389, Single Choice

- ☐ Ja, wenn ein sicheres Anhalten mittels Schnellbremsung möglich ist
- ☐ Nein, denn die Druckluftversorgung ist nicht mehr möglich
- ☒ Ja, wenn die Druckluftversorgung über die HBL des Zug-Tfz erfolgt
- ☐ Ja, ich fahre mit dem Zug mit v-max 10 km/h in den nächsten Bahnhof
- ☐ Ja, aber ich bremse bei der Weiterfahrt vorwiegend mit der E-Bremse


Das Führerbremsventil Ihres Vorspann-Tfz ist fehlerhaft. Welche Möglichkeit zur Weiterfahrt haben Sie?



FrageID: 390, Single Choice

- ☐ Weiterfahrt mit v-max 10 km/h in den nächsten Bahnhof
- ☐ Weiterfahrt wenn ein sicheres Anhalten mittels Schnellbremsung möglich
- ☐ Keine Weiterfahrt zulässig
- ☒ Der Zug-Tfzf bedient die Druckluftbremse des Zuges - Weiterfahrt mit v-max 50 km/h in den nächsten Bahnhof
- ☐ Uneingeschränkte Weiterfahrt, da Bremsbedienung vom Zug-Tfzf


Sie stellen während der Fahrt Bremsunregelmäßigkeiten fest, welche eindeutig auf außergewöhnliche Witterungsverhältnisse (z.B. Flugschnee) zurückzuführen sind. Wie reagieren Sie?



FrageID: 391, Single Choice

- ☐ Sie verwenden vorwiegend die E-Bremse
- ☒ Geschwindigkeit des Zuges nach eigenem Ermessen vermindern und wiederholt Betriebsbremsungen ohne E-Bremse
- ☐ Sie leiten eine Schnellbremsung ein
- ☐ Sie veranlassen eine Überprüfung der Wirksamkeit der Bremse
- ☐ Es sind keine Maßnahmen notwendig


Ihr Zug ist mit einer zentralen Bremskontrollanzeige ausgerüstet, die alle Fahrzeuge im Zug überwacht. Dürfen Sie mit dieser Anlage auch Vollbremsproben durchführen?



FrageID: 392, Single Choice

- ☐ Nein, die Vollbremsprobe führe ich immer mit einem Wgm oder mit einem Zub durch
- ☒ Ja, wenn alle Fahrzeuge von der zentralen Bremskontrollanzeige erfasst werden (Anzahl der angezeigten Fernsteuerteilnehmer = Anzahl der Fahrzeuge im Zug)
- ☐ Bei diesen Zügen sind nie Vollbremsproben notwendig


Sie fahren mit diesem Güterzug (siehe Bild).
Welchen Grenzwert bei der E-Bremse müssen Sie beachten?



FrageID: 393, Single Choice

- ☒ maximal 150 kN
- ☐ maximal 240 kN
- ☐ maximal 130 kN
- ☐ maximal 100 kN
- ☐ maximal 80 kN


Sie fahren mit diesem Güterzug (siehe Bild).
Welchen Grenzwert bei der E-Bremse müssen Sie beachten?



FrageID: 394, Single Choice

- ☐ maximal 150 kN
- ☒ maximal 240 kN
- ☐ maximal 130 kN
- ☐ maximal 100 kN
- ☐ maximal 80 kN

Sie befahren mit Ihrem Zug eine Steilstrecke. Bei Ihrem Zug reicht die dynamische Bremse zur Einhaltung der Geschwindigkeit nicht aus. Wie gehen Sie weiter vor?



FrageID: 396, Single Choice

- ☐ Sie bremsen nur mit der indirekten Bremse
- ☒ Sie fahren nach der Sägezahnmethode
- ☐ Sie erhöhen die E-Bremskraft auf einen Wert über 150 kN
- ☐ Sie leiten Betriebsbremsungen mit einer Druckabsenkung von mind. 1 bar ein

Sie führen an Ihrem Zug einen Tfz- Wechsel durch. (Wechsel des Bedienventils unter Beibehaltung der Füllrichtung). Wo wird die Bremsprobe durchgeführt?

FrageID: 405, Single Choice

- ☒ An einem gebremsten Wagen (Fahrzeug) hinter der Manipulationsstelle
- ☐ Am letzten gebremsten Wagen
- ☐ An allen Wagen des Zuges (Vollbremsprobe)

Ankuppeln eines Vsp- Tfz (Wechsel des Bedienventils unter Beibehaltung der Füllrichtung)
Wo wird die Bremsprobe durchgeführt?

FrageID: 406, Single Choice

- ☐ Am letzten gebremsten Fahrzeug
- ☐ An allen Wagen des Zuges (Vollbremsprobe)
- ☒ Am ersten gebremsten Wagen (Fahrzeug) hinter der Manipulationsstelle
- ☐ Am Zugtriebfahrzeug

Am Wagen hinter dem Tfz wird eine Bremsstörung behoben.

An welchem Wagen (Fahrzeug) führen Sie eine Bremsprobe durch?

FrageID: 407, Single Choice

- ☐ Am letzten gebremsten Wagen
- ☒ Am betreffenden Wagen (Fahrzeug) und an einem gebremsten Wagen (Fahrzeug) hinter der Manipulationsstelle
- ☐ Nur am betreffenden Wagen
- ☐ An allen Wagen (Vollbremsprobe)

Sie bespannen einen hinterstellten Zug, seit der letzten Zugfahrt oder der letzten Bremsprobe des Zuges sind mehr als 6 Stunden vergangen. An welchem Wagen (Fahrzeug) wird die Bremsprobe durchgeführt?

FrageID: 408, Single Choice

- ☐ Am ersten Wagen hinter der Manipulationsstelle (hinter dem Tfz)
- ☐ Am letzten gebremsten Fahrzeug
- ☒ An allen Wagen (Fahrzeugen) des Zuges (Vollbremsprobe)

Wann schalten Sie bei einem lokbespannten P-Zug die NBÜ/ ep ein ?



FrageID: 410, Single Choice

- ☐ Ich schalte die ep Bremse/ NBÜ gar nicht ein
- ☐ Vor Erprobung der indirekten Bremse
- ☒ Unaufgefordert nach Erprobung der indirekten Bremse
- ☐ Ich schalte die ep Bremse/ NBÜ nur über Aufforderung des Zub ein

Bei der Überprüfung der ep- Bremse stellen Sie fest, dass Sie die geforderten Lösezeiten (7- 10 sec) nicht erreichen. Wie gehen Sie vor?



FrageID: 411, Single Choice

- ☒ Ich lasse die ep- Bremse eingeschaltet
- ☐ Ich schalte die ep- Bremse wegen der nicht erreichten Lösezeiten aus

Aufgrund einer unterwegs aufgetretenen Störung müssen Sie die NBÜ/ ep- Bremse ausschalten. Was müssen Sie beachten?



FrageID: 412, Single Choice

- ☐ Eine Weiterfahrt ohne ep- Bremse ist ohne weitere Maßnahmen möglich
- ☐ Der Zug darf durch keine Tunnel fahren die länger als 1500 m sind
- ☒ Ich verständige umgehend den Zub und IB (Dispo, Fdl)

Im Zuge der Überprüfung der NBÜ- Einrichtung stellen Sie fest, dass Sie kein akustisches Signal bei einer Notbremsanforderung am Führerstand erhalten. Wie gehen Sie vor?



FrageID: 413, Single Choice

- ☐ Ich muss die ep-Bremse/ NBÜ ausschalten

- ☒ Wenn ich eine optische Meldung erhalte (ML „Notbremse“), lasse ich die ep-Bremse/ NBÜ eingeschaltet

Wann müssen Sie die NBÜ/ep- Bremse/ ausschalten ?



FrageID: 414, Multiple Choice

- ☒ vor der Durchführung der Erprobung der indirekten Bremse des Wagenzuges
- ☒ im Endbahnhof vor dem Deaktivieren des Führerstandes
- ☒ über Auftrag des Zub oder Wgm
- ☐ wenn keine NBÜ Strecke befahren wird
- ☒ bei allen nicht führenden Tfz
- ☐ wenn nicht alle Fahrzeuge mit NBÜ ausgerüstet sind


Geschlepptes Tfz. Bestimmen Sie bei beiden Tfz die Stellung des Nachbremsventils!
(Ziehen Sie die jeweils richtige Antwort in das Feld!)



FrageID: 417, Multiple Choice

- ☐ Zug-Tfz: AUS (unwirksam)
- ☒ Zug-Tfz: EIN (wirksam)
- ☒ geschlepptes Tfz: AUS (unwirksam)
- ☐ geschlepptes Tfz: EIN (wirksam)

Bestimmen Sie die richtige Stellung des Nachbremsventils dieses Lokzuges!



FrageID: 419, Single Choice

- ☐ EIN (wirksam)
- ☒ AUS (unwirksam)

Bei der Ausfahrt aus dem Stützpunkt stellen Sie fest, dass die Geschwindigkeitsanzeige defekt ist. Welche Aussage ist richtig?



FrageID: 423, Single Choice

- ☐ Trotz schadhafter Geschwindigkeitsanzeige darf das Tfz zu einer Verschubleistung ausfahren.
- ☐ Trotz schadhafter Geschwindigkeitsanzeige darf das Tfz zu einer Zugleistung ausfahren.
- ☒ Ein Tfz mit schadhafter Geschwindigkeitsanzeige darf einen Stützpunkt nicht mehr verlassen.


Sie treffen auf ihrer Fahrt folgendes Signalbild an.
Welches Signal ist außer Betrieb?



FrageID: 429, Single Choice

- ☒ Vorseignal
- ☐ Ersatzsignal
- ☐ Hauptsignal
- ☐ alle Signale am betreffenden Signalmast


Für welche Fahrten gilt dieses Signal?



FrageID: 431, Single Choice

- ☐ Nur für Vershubfahrten
- ☐ Nur für Zugfahrten
- ☐ Nur für Nebenfahrten
- ☒ Für alle Fahrten

Einem Wendezug wurde am Zugschluss ein Güterwagen beigegeben. Wo erfolgt nun die Kennzeichnung des Zuges mit dem Schlussignal?



FrageID: 435, Single Choice

- ☐ am Steuerwagen
- ☐ am Zug-Tfz
- ☒ am Güterwagen
- ☐ am Steuerwagen und am Güterwagen


Auf welcher Seite befinden sich auf einer zweigleisigen Strecke die Langsamfahrsignale?



FrageID: 437, Single Choice

- ☐ jeweils links vom Gleis
- ☐ jeweils rechts vom Gleis
- ☒ außen neben den Gleisen


Auf welcher Seite befindet sich in einem Bahnhof das Endsignal?



FrageID: 438, Single Choice

- ☒ Links vom Gleis
- ☐ Rechts vom Gleis
- ☐ Außerhalb des Gleises


Welche Bedeutung hat dieses Signal?

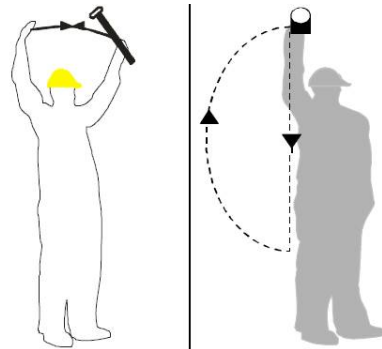

FrageID: 440, Single Choice

- ☐ Bremse lösen
- ☐ Bremsprobe beendet
- ☒ Bremse anlegen


Die Streckenhöchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 120 km/h.
Wie groß ist der Abstand zwischen Ankündigungssignal und Anfangssignal?



FrageID: 443, Single Choice

- ☐ 700 m
- ☐ Bremsweglänge
- ☒ 1000 m
- ☐ 1500 m


Die Streckenhöchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 90 km/h.
Wie groß ist der Abstand zwischen Ankündigungssignal und Anfangssignal?



FrageID: 444, Single Choice

- ☐ 1000 m
- ☒ 700 m
- ☐ 1500 m
- ☐ Bremsweglänge


Mit welcher Höchstgeschwindigkeit dürfen Sie an einem Signal, welches mit Signal „Dienststruße“ gekennzeichnet ist, vorbeifahren?



FrageID: 445, Single Choice

- ☒ 40 km/h
- ☐ 30 km/h
- ☐ 60 km/h
- ☐ Fahrplangeschwindigkeit

Welche Signale können mit einem Signal
Dienstruhe gekennzeichnet werden?



FrageID: 446, Multiple Choice

- ☐ Vorseignale
- ☒ Hauptsignale
- ☒ Schutzsignale
- ☐ Verschubsignale


Am Einfahrtsignal leuchtet ein GA 3. Wie wird Ihnen dies angekündigt?



FrageID: 447, Single Choice

- ☐ Mit EVS „Hauptsignal Frei mit 40 km/h“ und zusätzlich einem GVA 3
- ☒ Mit EVS „Hauptsignal Frei mit 40 km/h“ (ohne GVA)

Sie treffen auf ihrer Fahrt ein Ausfahrtsignal mit Ersatzsignal an. Wie weit gilt Vmax 40 km/h?



FrageID: 448, Single Choice

- ☐ im ganzen Bahnhof
- ☒ bis zur letzten befahrenen Weiche
- ☐ bis zum nächsten gültigen Hauptsignal
- ☐ nur bei der Vorbeifahrt

Schleppen -
Welche der Aussagen sind richtig?

FrageID: 454, Multiple Choice


- ☒ Der Mitarbeiter, der das Tfiz zum Schleppen vorbereitet, muss entsprechend geschult (typenkundig) sein.
- ☐ Der Tfiz, der das Tfiz schleppt, muss typenkundig sein.
- ☒ Der Tfiz, der das Tfiz schleppt, muss nicht typenkundig sein, egal ob das geschleppte Tfiz tauglich oder untauglich ist.

Schleppen -
Welche der Aussagen ist richtig?

FrageID: 455, Single Choice

- ☐ Ein geschlepptes Tfz darf nur nach dem Zug-Tfz gereiht werden.
- ☒ Ein geschlepptes Tfz darf an beliebiger Stelle gereiht werden.

Sie fahren mit einem P-Zug im Endbahnhof ein.
Welches dieser Gleise gilt als besetzt?

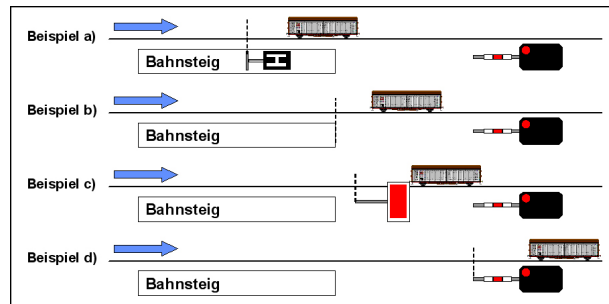

FrageID: 470, Multiple Choice

☒ b)

☒ a)

☒ c)

☐ d)

Wie muss bei besetztem Gleis ab dem deckenden Signal (ab der Trapeztafel) gefahren werden?

FrageID: 471, Single Choice

- ☒ auf Sicht mit höchstens 30 km/h
- ☐ mit höchstens 30 km/h

Wie wird der Zug über besetzte Gleis- bzw. Gleisabschnitte verständigt?

FrageID: 472, Multiple Choice

- ☒ Vorsichtssignal
- ☒ auf Strecken, die nicht mit ETCS ausgerüstet sind (siehe StL; örtliche Regelung) durch das Zeichen "ausgefülltes Quadrat" im Buchfahrplan für Einfahrt auf besetzte Bahnhofgleise/-abschnitte
- ☒ schriftlich mit Befehl
- ☐ mit RCA- bzw. Zugbegleiterauftrag

Wie kann eine Zugfahrt am Ende des
Einfahrgleises in eine Vershubfahrt übergehen?

FrageID: 473, Multiple Choice

- ☒ mdl/fmdl Auftrag durch Fdl
- ☒ beim nP-Zug durch Signal „Verschubverbot aufgehoben“
(ausgenommen rückstrahlend)
- ☐ Zuruf "Vorziehen"
- ☐ Hand-Verschubsignale

Kann einem Zug ein außerplanmäßiges Anhalten auch auf der Strecke vorgeschrieben werden?

FrageID: 478, Single Choice

- ☐ nein
- ☒ ja schriftlich mit Befehl

Für welche Züge mit einem planmäßigen Aufenthalt gilt ein freizeigendes AS als Durchfahrauftrag?

FrageID: 479, Multiple Choice

- ☐ P-Zug mit öffentlich verlautbartem Aufenthalt
- ☒ nP-Zug
- ☒ Züge mit Betriebsaufenthalt

Sie führen einen P-Zug und haben einen planmäßigen Aufenthalt.
Wo halten Sie in Betriebsstellen mit dem Signal "Haltepunkt" an?

FrageID: 480, Single Choice

- ☐ mit dem ersten Wagen, der mit Personen besetzt ist, beim ersterreichten Signal "Haltepunkt"
- ☐ mit dem ersten Wagen beim ersterreichten Signal "Haltepunkt"
- ☒ mit der Zugspitze beim ersterreichten Signal "Haltepunkt"
- ☐ bahnsteiggerecht

Wer gibt das Signal „Fertig“ an den Tzfz?

FrageID: 483, Single Choice

- ☒ der an der Spitze befindliche Zugbegleiter
- ☐ Speisewagenpersonal, wenn sich der Speisewagen an der Spitze befindet
- ☐ der Fdl selbst, wenn in der StL angegeben

Durch welches Symbol wird ein Bedarfsaufenthalt im Buchfahrplan dargestellt?

FrageID: 486, Single Choice

☒ Symbol X

☐ Symbol +

☐ Symbol ?

Durch welches Symbol wird ein Betriebsaufenthalt im Buchfahrplan dargestellt?

FrageID: 487, Single Choice

☒ Symbol +

☐ Symbol X

☐ Symbol ?

Müssen Sie beim Vorrücken damit rechnen, dass das nächsterreichte HS oder SCH auch einen Haltbegriff zeigen kann?

FrageID: 489, Single Choice


- ☐ Nur das nächsterreichte Schutzsignal kann auch „Fahrverbot“ zeigen.
- ☐ "Zug ... vorrücken!" wird anstelle des Abfahrauftrages gegeben. Der Tzfz kann damit rechnen, dass das nächsterreichbare HS oder Sch einen Freibegriff zeigt.
- ☐ Nur das nächsterreichte HS kann auch einen Haltbegriff zeigen.
- ☒ HS oder SCH können auch einen Haltbegriff zeigen. "Vorrücken" beinhaltet keine Information über die Stellung der Signale.

Zug steht mit dem führenden Tfz über das AS hinaus. Dürfen sie nach erhaltenem Signal „Fertig“ abfahren?

FrageID: 490, Single Choice

- ☒ nein, ich benötige zusätzlich eine Information über die Stellung des AS
- ☐ ja
- ☐ ja, außer das AS ist untauglich

Sie sind von der „Ausfahrt ohne AS“ verständigt.
Beachten Sie bei der Ausfahrt das Gruppen-
Ausfahrtsignal im Ausfahrweg?

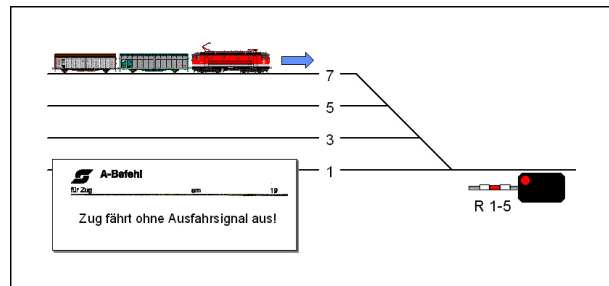

FrageID: 491, Single Choice

☒ nein

☐ ja

Welche Geschwindigkeit ist bei Ausfahrt ohne AS
im Ausfahrweg zu beachten?

FrageID: 492, Single Choice

- ☒ Weichen im Ausfahrweg dürfen mit höchstens 40 km/h befahren werden
- ☐ Weichen im Ausfahrweg dürfen mit höchstens 60 km/h befahren werden
- ☐ keine Besondere; es gelten Fahrplangeschwindigkeit bzw. eventuelle, sonstige Herabsetzungen

Sie sind verständigt:
„Blocksignal(e) und Vorsignal(e) der
Selbstblockstelle(n) ausnahmsweise
nicht beachten!“:
Ist die PZB wirksam?

FrageID: 494, Single Choice

☒

ja

☐

nein

Welche Antworten treffen für den Eintrag „A40“ im Buchfahrplan zu?

FrageID: 495, Multiple Choice

- ☒ Bahnhof ohne AS
- ☒ $v_{\max} = 40 \text{ km/h}$ im Ausfahrweichenbereich
- ☐ Vorbeifahrt beim AS nur mit $v_{\max} = 40 \text{ km/h}$

Dürfen Sie, wenn Ihnen der Zub die Zustimmung zur Abfahrt vermittelt, annehmen, dass das nächsterreichte ZS oder AS „einen Freibegriff“ oder das nächsterreichte Sch „Fahrverbot aufgehoben“ zeigt?

FrageID: 496, Single Choice

- ☐ ja, die Zustimmung erfolgt durch Freistellen AS, ZS, Sch
- ☒ nein, es ist mit „HALT“ bzw. „FAHRVERBOT“ zu rechnen
- ☐ ja, der Abfertigende muss wissen, ob das ersterreichte Signal die Fahrt gestattet
- ☐ nein, es ist auch mit „Frei mit 40 km/h“ (ZS, AS) bzw. Ersatzsignal am Signal (ZS, AS, Sch) zu rechnen

Wie darf ein personenbefördernder Zug mit Betriebsaufenthalt zur Durchfahrt beauftragt werden?

FrageID: 497, Multiple Choice

- ☒ bei untauglichem AS durch Ersatzsignal/Vorsichtssignal
- ☒ durch Freistellung des Ausfahrsignals
- ☒ bei untauglichem AS durch das Signal "Vorbeifahrt erlaubt" (nach vorhergehender Verständigung)
- ☐ durch Zuwinken des Fdl mit der Winkscheibe

Wie können schriftliche Aufträge (Befehle) widerrufen werden?

FrageID: 499, Single Choice

☒ schriftlich mit Befehl

☐ mündlich

Wegen Bauarbeiten ist ein Teil des Bahnsteiges gesperrt.
Wie werden Sie davon verständigt?



FrageID: 502, Multiple Choice

- ☒ La
- ☒ Schriftlich mit Befehl
- ☐ mdl

Befehlsvorschriften für einen Zug gelten auf zweigleisigen Strecken grundsätzlich für:

FrageID: 503, Single Choice

☒ beide Gleise

☐ Gleis 1

☐ Gleis 2

Im Störfall von Weichen in fernbedienten Betriebsstellen wird der Tzfz zum Umstellen und Sichern der Weichen beauftragt. Wie gehen sie vor?

FrageID: 504, Single Choice

- ☒ nach Checkliste
- ☐ nach ZSB
- ☐ nach eigenem Ermessen

Der Zgf erteilt das Signal „Fertig“. Der Tfzf hat keine Sicht auf das ersterreichte Signal. Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 505, Single Choice

- ☐ Setze den Zug unter vorsichtiger Einschätzung der Geschwindigkeit in Gang.
- ☒ Ich fordere den Zub auf, mir die Zustimmung zur Abfahrt zu vermitteln.
- ☐ Setze den Zug in Gang und strebe die Streckenhöchstgeschwindigkeit an.
- ☐ Setze den Zug in Gang und wähle die Geschwindigkeit so, dass ich rechtzeitig vor HS bzw. Sch anhalten kann.

HS und Sch in Haltstellung werden bei Dienstruhe mit plm. Zugverkehr gekennzeichnet mit dem Signal „.....“

FrageID: 507, Single Choice

- ☒ Dienstruhe
- ☐ Außer Betrieb

Wann fahren Sie mit einem P-Zug bei einem planmäßigen Aufenthalt mit dem Tfz über das Bahnsteigende hinaus?

FrageID: 508, Multiple Choice

- ☒ ohne Verständigung darf ich mit dem Tfz über das Bahnsteigende fahren, wenn kein Signal „Haltepunkt“ vorhanden ist
- ☐ mit Verständigung (Zub-Auftrag) darf ich über das Bahnsteigende fahren
- ☒ mit Verständigung (Zub-Auftrag) muss ich über das Bahnsteigende fahren

Wie wird der Tzfz von einer aufgehobenen
Signalabhängigkeit verständigt?

FrageID: 509, Multiple Choice

- ☒ Schriftlich mit Befehl
- ☐ ES „Frei mit 40 km/h“
- ☒ La

Durch eine Streckenunterbrechung soll ein Zug auf einer Strecke mit Dienstruhe "ohne planmäßigen Zugverkehr" geführt werden.
Wie erfolgt die Fahrt?

FrageID: 510, Single Choice

- ☒ als Zugfahrt nach Anhang 1 zur StL (Verständigung mit Befehl)
- ☐ als Verschubfahrt
- ☐ als Nebenfahrt

Wie verhalten Sie sich, wenn Sie eine Fehlfahrt feststellen?

FrageID: 511, Single Choice

- ☒ ich reagiere mit einer Schnellbremsung, sobald ich die Fehlfahrt feststelle
- ☐ ich fahre auf Sicht weiter, v_{max} 30km/h.
- ☐ ich fahre weiter und erkundige mich beim Fdl

Die Signalabhängigkeit ist im ganzen Bahnhof aufgehoben. Gilt die $v_{\max}$ 40 km/h von...?

FrageID: 512, Single Choice

- ☒ ES bis zur letzten befahrenen Weiche
- ☐ ES bis AS
- ☐ ES bis zum AS der Gegenrichtung

Woher weiß der Tzfz, dass ein Bahnsteig außer Betrieb ist?

FrageID: 514, Multiple Choice

- ☒ Buchfahrplan
- ☐ Checkliste „Bahnsteige außer Betrieb“
- ☒ Streckenliste

Wird dem Tzfz über Zugfunk ein Befehl diktiert,
spricht man von einem

FrageID: 515, Single Choice

- ☐ A – Befehl
- ☒ Sammelbefehl
- ☐ B – Befehl
- ☐ V – Befehl

Bis zu welcher Geschwindigkeit darf ein Stromabnehmer angehoben werden?



FrageID: 538, Single Choice

- ☐ 100 km/h
- ☐ 60 km/h
- ☐ 160 km/h
- ☒ es gibt dafür keine Geschwindigkeitseinschränkung


Nachschiebebetrieb. Als Tzfz der Nachschiebelok wurden Sie vom Tzfz des führenden Tzf über die Signalisierung „Frei mit 40 km/h" und über das Erreichen der ersten Weiche verständigt. Welche Druckkraft darf nun maximal aufgebracht werden?



FrageID: 551, Single Choice

- ☒ 100 kN
- ☐ 150 kN
- ☐ keine Druckkraftbegrenzung

Sie sind Tzfz des Vorspann-Tfz. Wie weit dürfen Sie maximal aufschalten, um die zulässige Zugkraft nicht zu überschreiten?

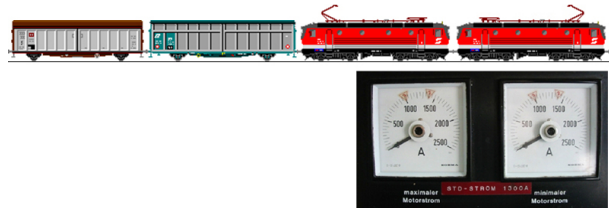

FrageID: 552, Single Choice

- ☒ Marke 2
- ☐ Marke 3
- ☐ keine Einschränkungen

Nachschieben: Welche Zugkraft (Schiebekraft) dürfen Sie AUßERHALB EINES 40 KM/H WEICHENBEREICHES auf dem Nachschiebe-Tfz dieses Zuges abgeben?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Uebersch. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsleistung Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	NEIN
Geringste Fz-Vmax	100

Wien Hütteldorf-Linz Hbf

Vmax = 100 km/h Ø
Bhmax = 70 % Ø

Zug Nr.	Abfahrt	Verkehrt nach		Ankunft
		Muster	Heft Seite	
KGAG 40392	2.46	4011	34	5.05

FrageID: 553, Single Choice

- ☒ 150 kN
- ☐ 100 kN
- ☐ 240 kN
- ☐ volle Zugkraft

Nachschieben: Welche Zugkraft (Schiebekraft) dürfen Sie AUßERHALB EINES 40 KM/H WEICHENBEREICHES auf dem Nachschiebe-Tfz dieses Zuges abgeben?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausz. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsdruckstempel Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

Wien Hütteldorf-Linz Hbf

Vmax = 100 km/h Ø

Bhmax = 70 % Ø

Zug Nr.	Abfahrt	Verkehrt nach		Ankunft
		Muster	Heft Seite	
KGAG 40392	2.46	4011	34	5.05

FrageID: 554, Single Choice

- ☐ 150 kN
- ☐ 100 kN
- ☒ 240 kN
- ☐ volle Zugkraft

Wann ist eine Registriereinrichtung zu beschriften?



FrageID: 559, Multiple Choice

- ☐ nur nach der Fahrt
- ☐ nur vor der Fahrt
- ☐ einmal am Kalendertag
- ☒ vor oder nach der Fahrt
- ☒ nach Vorfällen
- ☐ gar nicht mehr

Welche Bremsstellungen sind bei Mehrfachtraktion an der Zugspitze bei folgendem Beispiel zu wählen (nP-Zug bis 800t Masse)?



FrageID: 562, Multiple Choice

- ☒ erstes Tfz (Zugspitze) P+E
- ☐ erstes Tfz (Zugspitze) P
- ☐ zweites Tfz (Slave) P
- ☒ zweites Tfz (Slave) P+E

Welche Bremsstellungen sind bei Mehrfachtraktion an der Zugspitze bei folgendem Beispiel zu wählen (nP-Zug bis 800t Masse)?



FrageID: 563, Multiple Choice

- ☒ erstes Tfz (Zugspitze) P+E
- ☐ erstes Tfz (Zugspitze) P
- ☐ zweites Tfz (Slave) P
- ☒ zweites Tfz (Slave) P+E

Welche Bremsstellungen sind bei Mehrfachtraktion an der Zugspitze bei folgendem Beispiel zu wählen (P-Zug)?



FrageID: 564, Multiple Choice

- ☒ erstes Tfz (Zugspitze) R+E
- ☐ erstes Tfz (Zugspitze) R
- ☐ zweites Tfz (Slave) R
- ☒ zweites Tfz (Slave) R+E

Bis zu welcher maximalen Zugkraft darf pro Tfz im folgenden Beispiel aufgesteuert werden?



FrageID: 565, Single Choice


- ☐ 150 kN
- ☒ 225 kN
- ☐ uneingeschränkt

Was ist bei Ausfall der akustischen Signaleinrichtung (Makrofon, Pfeife) zu berücksichtigen?

FrageID: 567, Multiple Choice

- ☒ Weiterfahrt mit höchstens 20 km/h
- ☐ Weiterfahrt mit höchstens 80 km/h
- ☐ EK, vor denen die Abgabe von Achtungssignalen vorgesehen ist, dürfen keinesfalls befahren werden
- ☒ Vor EK, vor denen die Abgabe von Achtungssignalen vorgesehen ist, ist anzuhalten. Weiterfahrt erst wenn eine Gefährdung der Straßenbenutzer ausgeschlossen ist


Signalnachahmer mit gelber Umrandung. Welche Aussagen zur PZB sind richtig?



FrageID: 568, Multiple Choice

- ☐ Bei HAUPTSIGNALE ZEIGT HALT und bei HAUPTSIGNALE ZEIGT FREI MIT GESCHWINDIGKEITSBESCHRÄNKUNG ist der 1000 Hz-Magnet wirksam
- ☒ Bei erloschenem Signalnachahmer ist der 1000 Hz-Magnet wirksam
- ☒ Bei HAUPTSIGNALE ZEIGT HALT ist der 1000 Hz-Magnet wirksam


Bedeutung dieses Signales?



FrageID: 571, Single Choice

- ☐ Haltepunkt für alle Züge
- ☐ Halt für Vershubfahrten
- ☒ Haltepunkt für planmäßig haltende P-Züge

Welche Bedeutung hat der Richtungspfeil an diesem Vershubsignal?



FrageID: 575, Single Choice


- ☒ Der Richtungspfeil zeigt an, für welches Gleis dieses Signal gilt
- ☐ Das Vershubsignal ist nur bei der Fahrt nach rechts zu beachten
- ☐ Das Vershubsignal gilt für mehrere Gleise

Bei welchen Vorsignalen kann das Signalschild weiß umrandet sein?

FrageID: 579, Multiple Choice

- ☒ Ausfahrvorsignal
- ☐ Einfahrvorsignal
- ☒ Zwischenvorsignal
- ☐ Deckungsvorsignal
- ☐ Blockvorsignal

Gelbes Trapez am Vorsignal. Welche Aussage ist zu diesem Signalbild richtig?



FrageID: 583, Single Choice

- ☒ 1000 Hz-Magnet am Standort dieses Signals wirksam
- ☐ 1000 Hz-Magnet am Standort dieses Signals nicht wirksam
- ☐ Es folgt eine Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE).

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 597, Single Choice

- ☒ GESCHWINDIGKEITSVORANZEIGER
- ☐ ANKÜNDIGUNGSSIGNAL
- ☐ ANKÜNDIGUNGSTAFEL

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 598, Single Choice

- ☐ GESCHWINDIGKEITSVORANZEIGER
- ☒ ANKÜNDIGUNGSSIGNAL
- ☐ ANKÜNDIGUNGSTAFEL


Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 599, Single Choice

- ☐ GESCHWINDIGKEITSVORANZEIGER
- ☐ ANKÜNDIGUNGSSIGNAL
- ☒ ANKÜNDIGUNGSTAFEL


Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 600, Single Choice

- ☒ ANFANGSSIGNAL
- ☐ GESCHWINDIGKEITSTAFEL
- ☐ GESCHWINDIGKEITSANZEIGER

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 601, Single Choice

- ☐ ANFANGSSIGNAL
- ☒ GESCHWINDIGKEITSTAFEL
- ☐ GESCHWINDIGKEITSANZEIGER


Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 602, Single Choice

- ☐ ANFANGSSIGNAL
- ☐ GESCHWINDIGKEITSTAFEL
- ☒ GESCHWINDIGKEITSANZEIGER


Welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 629, Single Choice

- ☒ Auftrag bis zum nächsten Bahnhof Fahrplangeschwindigkeit anstreben
- ☐ Auftrag bis zum nächsten Hauptsignal Fahrplangeschwindigkeit anstreben
- ☐ Auftrag bis zum Zugendbahnhof Fahrplangeschwindigkeit anstreben
- ☐ Auftrag solange Fahrplangeschwindigkeit anstreben bis neuer Auftrag erfolgt


Welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 630, Single Choice

- ☒ Auftrag bis zum nächsten Bahnhof planmäßige Fahrzeit um etwa 1/3 zu verlängern
- ☐ Auftrag bis zum nächsten Hauptsignal planmäßige Fahrzeit um 1/3 zu verlängern
- ☐ Auftrag bis zum Zugendbahnhof planmäßige Fahrzeit um 1/3 zu verlängern
- ☐ Auftrag solange planmäßige Fahrzeit um 1/3 zu verlängern bis neuer Auftrag erfolgt


Signal – VORBEIFAHRT ERLAUBT –
Welche Antworten sind zutreffend?

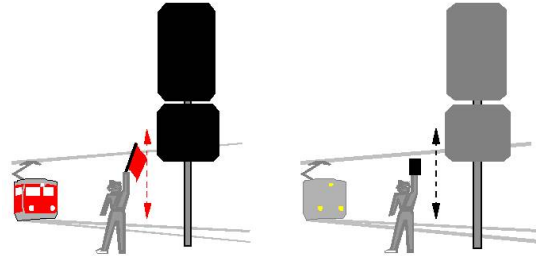

FrageID: 631, Multiple Choice

- ☐ Das Signal ist bei der Annäherung des Zuges mindestens 3x abzugeben.
- ☒ Das Signal ist unausgesetzt so lange zu geben, bis das führende Fahrzeug am Signalgeber vorbeigefahren ist.
- ☒ Ist eine Fahrt von der Beachtung des Signals – VORBEIFAHRT ERLAUBT – verständigt, ist die Vorbeifahrt an untauglichen Haupt- und Schutzsignalen mit höchstens 40 km/h erlaubt.
- ☐ Ist eine Fahrt von der Beachtung des Signals – VORBEIFAHRT ERLAUBT – ausnahmsweise nicht verständigt, ist trotzdem die Vorbeifahrt an untauglichen Haupt- und Schutzsignalen mit höchstens 40 km/h erlaubt.

Welche Bedeutung hat diese Orientierungstafel?



FrageID: 632, Single Choice

- ☐ Die Tafel kündigt eine Eisenbahnkreuzung an.
- ☒ Die Tafel kennzeichnet jene Stelle, ab welcher gemäß Buchfahrplan Spalte 5 mit höchstens 40 km/h gefahren werden darf.
- ☐ Die Tafel kennzeichnet jene Stelle, ab der bis zum Erreichen des Überganges auf Sicht zu fahren ist.
- ☐ Die Tafel kennzeichnet jene Stelle, ab der bis zum Erreichen des Überganges wiederholt Signal ACHTUNG zu geben ist.

Welche Aussagen sind zutreffend?




FrageID: 634, Multiple Choice

- ☒ Auf diesem Bahnsteig bzw. Bahnsteigabschnitt entfällt die Zustimmung zur Abfahrt.
- ☐ Der Tzfz darf damit rechnen, dass das nächste Signal die Fahrt erlaubt.
- ☒ Der Tzfz muss damit rechnen, dass das nächste Haupt- oder Schutzsignal einen Haltbegriff zeigen kann.

Sichtbehindernde Verhältnisse;
- EK SICHT – nicht erkennbar bzw. schriftliche
Verständigung.


Welche Aussagen sind zutreffend?

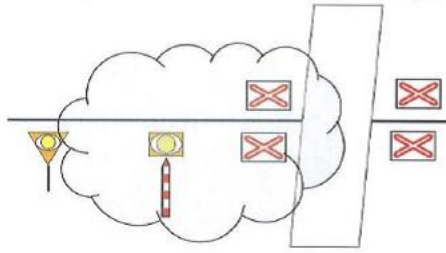

FrageID: 636, Multiple Choice

- ☒ Die Geschwindigkeit muss nicht reduziert werden.
- ☐ Die Geschwindigkeit ist auf höchstens 20 km/h zu reduzieren.
- ☒ Ab dem Signal – PFEIFTAFEL – ist wiederholt Signal – ACHTUNG – zu geben.
- ☐ Nur bei erkennbarer Gefährdung von Straßenverkehrsteilnehmern ist ab dem Signal – PFEIFTAFEL - wiederholt Signal - ACHTUNG – zu geben.

Was bedeutet die obere Zahl einer „orangefarbenen Kennzeichnung“?



FrageID: 1120, Single Choice

- ☒ Kennzeichnung der Gefahr
- ☐ Kennzeichnung des Stoffes
- ☐ Kennzeichnung der Menge

Was bedeutet das „X“ vor der Gefahrnummer?



FrageID: 1135, Single Choice

- ☐ Stoff reagiert gefährlich auf Hitzeeinwirkung
- ☒ Stoff reagiert gefährlich mit Wasser
- ☐ Hauptgefahr
- ☐ Nebengefahr

Worauf weisen Gefahrzettel/Großzettel hin?

FrageID: 1136, Single Choice

- ☒ auf die von den Gütern möglicherweise ausgehende Gefahr
- ☐ Menge des geladenen Gefahrgutes
- ☐ Siedepunkt des geladenen Gefahrgutes


Was bedeutet die erste Ziffer der oberen Zeile der orangefarbenen Kennzeichnung?



FrageID: 1138, Single Choice

- ☐ Nebengefahr
- ☐ Zusätzliche Gefahr
- ☒ Hauptgefahr


Sie treffen als Vershub ohne Vershubmannschaft folgendes Signalbild an. Wie fahren Sie weiter?



FrageID: 1141, Single Choice

- ☐ Als Zugfahrt
- ☒ Als Vershubfahrt
- ☐ Als Nebenfahrt
- ☐ Halte an

Welchen Signalbegriff zeigt das Schutzsignal?



FrageID: 1143, Single Choice

- ☐ Fahrverbot vorbei
- ☐ Fahrverbot
- ☐ Verschubverbot aufgehoben
- ☒ Fahrverbot aufgehoben

Wie hoch ist der Regelbetriebsdruck in der HLL?

FrageID: 1167, Single Choice

- ☐ 4,5 bis 5,4 bar
- ☒ 5,0 bar
- ☐ maximal 6,0 bar
- ☐ mindestens 4,0 bar

Welche der nachfolgenden Verständigungen sind für den N-Tzfz während der Fahrt relevant?



FrageID: 1202, Multiple
Choice

- ☐ Ankündigung einer Schutzstrecke (Trennstelle)
- ☐ Alle von der Stellung „Hauptsignal Frei“ abweichenden Vorsignalstellungen
- ☐ Langsamfahrstellen
- ☐ Plötzlich auftretende Unregelmäßigkeiten
- ☐ Erforderlichenfalls das Erreichen der 1.Weiche bei Einfahrt mit signalisierter $V_{\max} = 40 \text{ km/h}$

Womit können Sie einen Angleichvorgang durchführen?

FrageID: 1204, Multiple Choice

- ☒ durch Betätigung der Angleicheinrichtung (Angleichtaste)
- ☐ gar nicht, angleichen kann nur der Wagenmeister
- ☒ mit dem Druckregeler oder mit der Füllstellung des Fbv


Sie erkennen aus der Wagenliste daß Ihr nP- Zug
überwiegend mit Kunststoff- Bremssohlen
ausgerüstet ist-
Worauf achten Sie bei der Bremsbedienung ?

Zugdatenblatt:						
Ueberw Bremsstellung (P/G)	P					
Erford/Vorhandene Bh in %	54	/	66			
Geringstge Fz-Vmax	120					
Laenge Wagenzug/Zug in M	245	/	264			
Gesgew Wagenzug/Zug in T	1485	/	1573			
Ueberw Bremsaur (D/K/KS)	KS					
Achsen Wagenzug/Zug	68	/	72			
Nur Drehgestellwagen	JA					
Nr erstes Fz	3780.7834012-2					
Nr	Wagennummer	P	Ax	LueP	IR	Eg GL

FrageID: 1206, Multiple
Choice

- ☐ Ich verwende nur die dynamische Bremse
- ☐ Gar nichts
- ☒ Bei Bremsungen bis zum Stillstand, kein vorzeitiges Auslösen
- ☒ Vor Erreichen eines Kopfbahnhofes, einer langen Gefällestrecke oder Steilstrecke "warm bremsen"
- ☒ Bei winterlichen Verhältnissen regelmässige Betriebsbremsungen.

Nach Abhandlung eines Zuglaufcheckpoint- Alarm (Bremse warm) möchten Sie mit Ihrem Zug weiterfahren. Was sind die Voraussetzungen für die Weiterfahrt im Bahnhof ?



FrageID: 1207, Multiple
Choice

- ☐ Eine weitere Kontaktaufnahme mit dem FDL ist nicht notwendig
- ☒ Meldung der Abfahrtsbereitschaft an den zuständigen FDL
- ☐ Verständigung des Wagenmeisters
- ☒ Zustimmung zur Weiterfahrt durch den FDL

Wie können Sie bei einer Zugfahrt vom „Fahren auf Sicht“ verständigt werden?

FrageID: 1208, Multiple Choice

- ☐ mittels Ersatzsignal
- ☒ durch das Vorsichtssignal
- ☐ mittels B-Befehl
- ☒ schriftlich (Befehl)
- ☒ durch das Symbol im Buchfahrplan für die Einfahrt auf besetztes Gleis

Was bedeutet für Sie der Begriff „Fahren auf Sicht“ bei einer Zugfahrt ?

FrageID: 1209, Multiple Choice

- ☒ Die Höchstgeschwindigkeit beim "Fahren auf Sicht beträgt $v_{\max}$ 30 km/h.
- ☒ Die Geschwindigkeit muss so gewählt werden, dass der Zug vor einem Hindernis sicher angehalten werden kann. Davon ausgenommen sind Hindernisse die unerwartet in den Anhalteweg geraten.
- ☐ Ich fahre mit Fahrplangeschwindigkeit, jedoch bremsbereit und beobachte ständig die Strecke.

Tfzf- Wechsel bei Tfz mit elektronischem
Datenspeicher (PZB 90):
Welche besondere Handlung müssen Sie
durchführen, um den Tfzf- Wechsel
aufzuzeichnen?

*FrageID: 1215, Multiple
Choice*


- ☒ Wachsamkeitstaste betätigen (ca. 4 Sekunden) bis Horn
(Sprachausgabe) ertönt.
- ☐ keine besondere Handlung vorgesehen.
- ☐ Befehlstaste und Wachsamkeitstaste gleichzeitig betätigen.
- ☐ Richtungsschalter für 10 Sekunden in die Stellung "R" bringen.
- ☒ bei Fahrzeugen mit DMI die Bediensteten-Nr. eingeben.

Bremsprobe: Zum Anlegen der Bremsen eines
Wagenzuges senken Sie den Druck in der HLL um
..... bar ab?

FrageID: 1217, Single Choice

- ☒ 0,7 bar
- ☐ 0,4 bar
- ☐ Vollbremsstufe
- ☐ Schnellbremsstellung

Welche Bedeutung haben die Orientierungstafeln
Bahnhof-Streckentrennung?

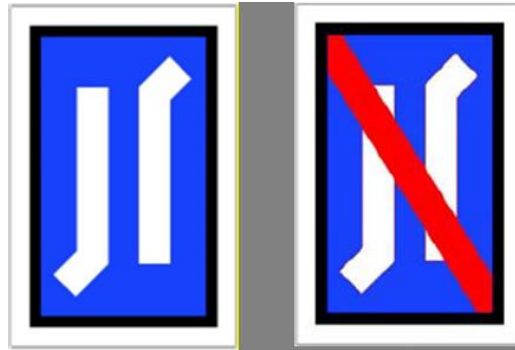

FrageID: 1220, Single Choice

- ☒ Bei Spannungslosigkeit ist der gekennzeichnete Bereich mit gesenktem Stromabnehmer zu befahren.
- ☐ Bei Spannungslosigkeit ist der gekennzeichnete Bereich mit ausgeschaltetem Hauptschalter zu befahren.
- ☐ Die abgebildeten Orientierungstafeln sind für Tzfz ohne Bedeutung.

Nachgeschobener Reisezug (besetztes N-Tfz).
Wo erfolgt die Kennzeichnung des Zuges mit dem
Schlussignal?




FrageID: 1225, Multiple
Choice

- ☒ am letzten Reisezugwagen darf der Zugschluss leuchten
- ☐ am letzten Reisezugwagen muss der Zugschluss ausgeschaltet sein
- ☒ am besetzten N-Tfz muss der Zugschluss leuchten

Sichtbehindernde Verhältnisse;
- EK SICHT – nicht erkennbar bzw. schriftliche
Verständigung.

Welche Aussagen sind zutreffend?

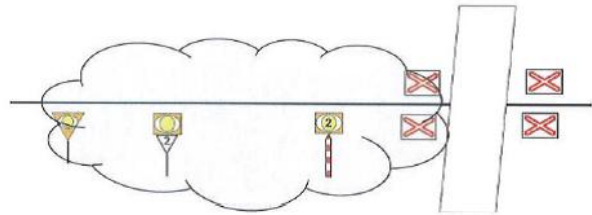

FrageID: 1226, Multiple
Choice

- ☒ Ab dem Signal – EK-SICHT PFEIFTAFEL – ist wiederholt Signal – ACHTUNG – zu geben.
- ☒ Ab Erreichen der EK mit dem führenden Fahrzeug darf auf die Fahrplangeschwindigkeit beschleunigt werden.
- ☒ Die Geschwindigkeit ist auf die am Signal – EK-SICHT PFEIFTAFEL – angegebene Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren.
- ☐ Nur bei erkennbarer Gefährdung von Straßenverkehrsteilnehmern ist die Geschwindigkeit zu reduzieren und wiederholt Signal - ACHTUNG - abzugeben.


Während der Zugfahrt fällt die Geschwindigkeitsanzeige aus. Wie haben Sie sich zu verhalten?



FrageID: 1227, Multiple Choice

- ☒ Bis zur Stellung eines Ersatz-Tfz Weiterfahrt unter vorsichtiger Einschätzung der Geschwindigkeit (maximal bis zum Endbahnhof)
- ☐ Sofort anhalten, Weiterfahrt mit schadhafter GM-Anzeige ist nicht erlaubt.
- ☐ Weiterfahrt mit höchstens 100 km/h.
- ☒ Der Fdl ist zu verständigen.

Bei der Tfzf-Ablöse im Unterwegsbahnhof stellen Sie eine untaugliche Registriereinrichtung fest. Wie haben Sie sich zu verhalten?

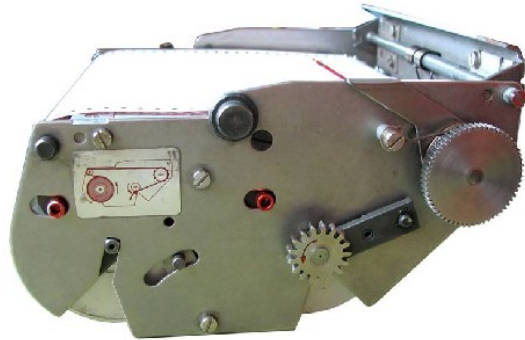

FrageID: 1228, Multiple Choice

- ☒ Die Fahrt darf ohne Geschwindigkeitseinschränkung fortgesetzt werden.
- ☐ Ersatz-Tfz anfordern, Weiterfahrt mit schadhafter Registrierung ist nicht erlaubt.
- ☐ Weiterfahrt mit höchstens 100 km/h.
- ☒ Die Instandsetzung ist unverzüglich zu veranlassen.

Sie kommen mit Ihrem nP-Zug unvorhergesehen auf der freien Strecke zum Stillstand. Sie konnten für die Zustimmung zur Weiterfahrt den Fdl über Funk nicht erreichen. Wie gehen Sie weiter vor?



FrageID: 1230, Multiple Choice

- ☐ Weiterfahrt mit v-max 40 in den nächsten Bahnhof
- ☒ Ich fahre auf Sicht bis zum nächsten Fernsprecher - alle dazwischenliegenden EK's gelten als gestört
- ☒ Nach Möglichkeit Einholen der Zustimmung mittels Mobiltelefon
- ☐ Zurückschieben des Zuges in den Bahnhof

Wann erproben Sie die nichtselbsttätige (direkte) Druckluftbremse Ihres Tfz?



FrageID: 1309, Single Choice

- ☐ beim Verschub
- ☐ bei der SIFA- Probe
- ☐ beim Abrüsten
- ☒ vor der ersten Fahrt

Welche wagentechnischen Behandlungen gem.
ZSB 31 darf der Tzfz durchführen?

FrageID: 1310, Single Choice

- ☐ Wagenuntersuchungen (Eingangs- oder Ausgangsuntersuchung)
- ☒ Behandlung von Fahrzeugen nach einer Meldung einer
Heißläufer-, Flachstellen- oder Festbremsortungsanlage
(Zuglaufcheckpoint)
- ☐ Untersuchung entgleist gewesener Fahrzeuge

Sie kuppeln Ihr Tfz an einen Zug. Welche Verbindung müssen Sie zuerst herstellen?

FrageID: 1313, Single Choice

- ☐ UIC-Kabel
- ☐ Hauptbehälterleitung
- ☒ Schraubenkupplung
- ☐ Hauptluftleitung


Was bedeutet die zweite Ziffer der oberen Zeile der orangefarbenen Kennzeichnung bei dieser Grafik?



FrageID: 1318, Single Choice

- ☐ immer Nebengefahr
- ☐ Hauptgefahr
- ☒ zusätzliche Gefahr

Sie müssen auf der freien Strecke die Bremsen der letzten 3 Wagen dieses Zuges ausschalten. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Sie weiterfahren?



FrageID: 1345, Single Choice

- ☒ Wenn noch mindestens die Hälfte der Fahrzeuge taugliche Bremsen haben.
- ☐ Das Tfz muss über eine taugliche E-Bremse verfügen.
- ☐ Alle tauglichen Fahrzeuge müssen sich in der wirksamsten Bremsstellung befinden.

Nachschieben ROLA: Welche Zugkraft (Schiebekraft) dürfen Sie AUßERHALB EINES 40 KM/H WEICHENBEREICHES auf dem Nachschiebe-Tfz abgeben?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremschundertstel Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1378, Single Choice

- ☐ 100 kN
- ☒ gemäß RCA-Auftrag ROLA
- ☐ volle Zugkraft

Nachschieben ROLA: Welche Zugkraft (Schiebekraft) dürfen Sie INNERHALB EINES 40 KM/H WEICHENBEREICHES auf dem Nachschiebe-Tfz abgeben?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Brems Hundertstel Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1379, Single Choice

- ☒ 100 kN
- ☐ gemäß RCA-Auftrag ROLA
- ☐ volle Zugkraft

ROLA Dynamische Bremse an der Zugspitze-----
Zug befindet sich NICHT im Weichenbereich mit
einer Signalisierung bis v/max 40 km/h -----
Welcher Wert ist zulässig?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsleistung Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1381, Single Choice

- ☐ maximal 100 kN
- ☒ gemäß RCA-Auftrag ROLA
- ☐ volle E-Bremskraft


Sie fahren diesen Wendezug mit einem ferngesteuerten Tfz am Zugschluss. Wo darf das Schlussignal leuchten?



FrageID: 1384, Single Choice

- ☐ am Steuerwagen
- ☒ am ferngesteuerten Tfz
- ☐ am Steuerwagen und am ferngesteuerten Tfz


Sie treffen auf ihrer Fahrt folgendes Signalbild an.
Welche Antworten sind zutreffend?



FrageID: 1385, Multiple
Choice

- ☒ Hauptsignal ist außer Betrieb
- ☐ Haupt- und Vorsignal sind außer Betrieb
- ☐ PZB 2000 Hz ist wirksam
- ☒ PZB 1000 Hz ist wirksam
- ☒ Beim nächsten Hauptsignal/Schutzsignal ist „Haltstellung“ zu erwarten

Welche Bedeutung hat die Anbringung des weißen Kreuzes mit schwarzem Rand im konkreten Beispiel?



FrageID: 1386, Single Choice

- ☐ Haupt- und Vorsignal ungültig
- ☐ Haupt- und Vorsignal ausnahmsweise nicht zu beachten
- ☒ Haupt- und Vorsignal außer Betrieb

Wann müssen sie eine
Abfahrtsbereitschaftsmeldung geben ?



*FrageID: 1393, Multiple
Choice*

- ☐ nach Manipulationen im Zug
- ☐ im Zugausgangsbahnhof
- ☐ bei Tzfz - Ablöse auf np-Zügen
- ☐ nach dem Stürzen von Triebzügen

Womit können Sie einen Angleichvorgang durchführen?

FrageID: 1396, Multiple Choice

- ☒ durch Betätigung der Angleicheinrichtung (Angleichtaste)
- ☐ gar nicht, angleichen kann nur der Wagenmeister
- ☒ mit dem Druckregler des Fbv bzw. mit der Füllstellung des Fbv

Welche der nachfolgenden Verständigungen sind für den N-Tfzf während der Fahrt relevant?



FrageID: 1397, Multiple
Choice

- ☒ Ankündigung einer Schutzstrecke (Trennstelle)
- ☒ Alle von der Stellung „Hauptsignal Frei“ abweichenden Vorsignalstellungen
- ☐ Alle Stellungen von Haupt- u. Schutzsignalen
- ☒ Plötzlich auftretende Unregelmäßigkeiten
- ☒ Langsamfahrstellen
- ☒ Fahren mit gesenkten Stromabnehmern
- ☒ Erforderlichenfalls das Erreichen der 1.Weiche bei Einfahrt mit signalisierter $V_{\max} = 40 \text{ km/h}$

Wie ist im 0zu0 - Betrieb vorzugehen, wenn sie augenscheinlich erkennen, dass der Zug überfüllt ist?

FrageID: 1399, Single Choice

- ☐ Ich melde den Zug untauglich.
- ☐ Ich hole gleich die Polizei und lasse den Zug räumen.
- ☒ Ich informiere die Fahrgäste mit folgender Durchsage: „Sehr geehrte Fahrgäste! Bitte in das Wageninnere vorgehen und die Türräume freihalten.“ Danach versuche ich nochmals, die Türen zu schließen.

Ein Fahrgast verletzt sich an einer Tür ihres Triebzuges. Wie gehen sie vor?

FrageID: 1400, Multiple Choice

- ☐ Es ist nur notwendig die betroffene Türe zu bezetteln.
- ☐ Es sind keine Maßnahmen notwendig.
- ☒ Die betroffene Türe ist abzusperren und mit Muster S zu bezetteln.
- ☒ Ist die Türe nicht bekannt ist der betroffene Wagen zu räumen und alle Türen zu versperren.

Wer ist im Nahverkehr für die Information der Fahrgäste verantwortlich, wenn der Triebzug nicht über eine automatische Durchsageeinrichtung verfügt?

FrageID: 1401, Single Choice

- ☐ Verkehrsleitung Schiene - VLS
- ☐ Chris Lohner
- ☒ der Triebfahrzeugführer

Dürfen Ozu0-geführte P-Züge auf Strecken verkehren, welche nicht im „Verzeichnis der Strecken und Fahrzeuge für den zugbegleiterlosen Betrieb“ aufgenommen sind (z.B. Umleitungsverkehr)?

FrageID: 1402, Single Choice

- ☒ Ja, es darf aber kein planmäßiger Halt vorgesehen sein.
- ☐ Nein
- ☐ Ja, diesfalls sind die Fahrgäste in überlangen Bahnsteigabschnitten durch den Tzfz zum Vorgehen zu beauftragen.

Ist es im zugbegleiterlosen Betrieb notwendig, dass der Tfzf alle Bahnsteiglängen der befahrenen Strecke auswendig weiß?

FrageID: 1403, Single Choice

- ☐ Ja, da der Tfzf keine Information über die befahrenen Bahnsteiglängen erhält.
- ☐ Nein, da in Bahnsteigabschnitten für den zugbegleiterlosen Betrieb Orientierungstafeln aufgestellt sind.
- ☒ Nein, da die Zuglänge der mit Fahrgästen besetzten Fahrzeuge die Länge der Bahnsteige der Betriebsstellen mit planmäßigen Halten nicht überschreiten darf.

Darf das Tfz den Stützpunkt verlassen, wenn ein verdrehter Radreifen festgestellt wurde?

FrageID: 1407, Single Choice

- ☐ Wenn die gelbe Kontrollmarke verdreht ist: ja.
- ☐ Wenn die weiße Kontrollmarke verdreht ist, ja.
- ☐ Nur wenn die rote Kontrollmarke verdreht ist, darf das Tfz den StP nicht mehr verlassen.
- ☒ Nein.

Dürfen Sie im Unterwegsbahnhof einen schadhaften Wagen ausreihen (ohne Verwendung eines Luftbremskopfes), indem Sie die Aufträge zur Fahrt und während der Fahrt über ein Mobiltelefon erhalten?

FrageID: 1413, Single Choice


- ☒ Ja, wenn das Mobiltelefon eine Freisprecheinrichtung besitzt!
- ☐ Ja!
- ☐ Nein!

Dürfen Sie mit dem Zugbegleiter einen geschobenen Vershub durchführen, wenn die Aufträge zur Fahrt und während der Fahrt über das UIC - Kabel erfolgen?

FrageID: 1414, Single Choice

- ☒ Ja!
- ☐ Ja, aber nur unter Verwendung eines Luftbremskopfes!
- ☐ Ja, aber nur bei tauglicher zentraler Türsteuerung!

Bedeutet diese Signalisierung bei Stillstand des Vershubteils die Zustimmung zur Fahrt?



FrageID: 1419, Single Choice

☐ Ja!

☒ Nein!


Über den Vershubfunk hören Sie die
Aufforderung: „2. Reserve kommen“!
Werden Sie sich als Tzfz der 2. Reserve melden?

FrageID: 1431, Single Choice

- ☐ Ja, ich werde mich als Tzfz der 2. Reserve melden.

- ☒ Nein, ich werde mich nicht melden. Für eine Vershubreserve meldet sich immer der Vershubleiter. Sonstige Vershubmitarbeiter werden mit ihrer Funktion gerufen.

Als Vershubfahrt treffen Sie nebenstehendes Signalbild an einem Zwischen- oder Ausfahrtsignal an.
Werden Sie Ihre Fahrt fortsetzen?



FrageID: 1436, Single Choice

- ☐ Ja, als Zugfahrt.
- ☒ Nein! Ich werde die Vershubfahrt nicht fortsetzen.
- ☐ Ja, als Vershubfahrt.

Wird bei P-Zügen mit Bedarfsaufenthalt die Geschwindigkeit beim Einfahren besonders berücksichtigt?

FrageID: 1437, Single Choice

- ☒ Ja, es ist so langsam einzufahren, dass angehalten werden kann, sobald am Bahnsteig Bahnbenützer wahrgenommen werden.
- ☐ Nein, da der Aufenthalt nicht öffentlich verlautbart ist, hält der Zug ohnehin nicht, wenn keine Bahnbenützer aussteigen wollen.
- ☐ Nein, weil der Zug als Durchfahrszug gilt.

Verschubfunk, Sprechdisziplin:
Alle Beteiligten müssen wissen, wann ein
Gespräch beendet ist. Wie gibt man zu erkennen,
dass das Gespräch beendet ist?

FrageID: 1439, Single Choice

- ☒ Mit dem Zusatz „ENDE“.
- ☐ Mit dem Zusatz „AUS“.
- ☐ Mit dem Zusatz „FERTIG“.
- ☐ Mit dem Zusatz „GESPRÄCH BEENDET“.

Verschubfunk, Sprechdisziplin:
Die Beteiligten müssen wissen, wann ein
Gespräch noch nicht beendet ist.
Wie gibt man während eines Gesprächs zu
erkennen, dass man eine Antwort erwartet?

FrageID: 1440, Single Choice

- ☐ Mit dem Zusatz „GEHT“.
- ☐ Mit dem Zusatz „WEITER“.
- ☐ Mit dem Zusatz „OVER“.
- ☒ Mit dem Zusatz „KOMMEN“.

Woher erfahren Sie, ob die befahrene Strecke einen NBÜ – Bereich hat?

FrageID: 1447, Single Choice

- ☒ Die NBÜ - Bereiche sind in der Streckenliste angegeben.
- ☐ Die NBÜ - Bereiche sind im Buchfahrplan angegeben.
- ☐ Die NBÜ - Bereiche sind in der CL für NBÜ angegeben.

Ihr Zug hat Mangel an Brems Hundertstel. Darf Ihr Zug trotzdem verkehren?

FrageID: 1449, Single Choice

- ☐ Ja, mit Reduzierung der Vmax um 20 km/h.
- ☐ Nein, der Zug darf nicht in Verkehr gesetzt werden.
- ☒ Ja! Eine erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeit wird mit einem Befehl vorgeschrieben.

Wie wird vorgegangen, wenn die erforderlichen Brems Hundertstel Ihres Lokzuges nicht aufgebracht werden?

FrageID: 1450, Single Choice

- ☐ Es darf nicht als Lokzug gefahren werden.
- ☐ Ich verringere die Geschwindigkeit nach eigenem Ermessen.
- ☒ Ich verständige den Fahrdienstleiter und warte auf einen eventuell notwendigen Befehl (Geschwindigkeitsreduzierung).

Es dürfen nicht alle Fahrzeuge Ihres Zuges mit der Fahrplanhöchstgeschwindigkeit fahren. Wann werden Sie davon NICHT verständigt?

FrageID: 1456, Single Choice

- ☐ Wenn die Ursache ausschließlich bei einem geschleppten Tfz liegt.
- ☐ Wenn die Herabsetzung weniger als 20 km/h beträgt.
- ☒ Wenn die Ursache ausschließlich beim führenden Tfz liegt.
- ☐ Wenn alle Fahrzeuge mit einer ep- Bremse ausgerüstet sind.

Wie wird eine Zugfahrt vom Schwungfahren
verständigt?

FrageID: 1464, Single Choice

- ☐ Mündlich durch den Disponenten / Fahrdienstleiter
- ☐ Durch die Vorbemerkungen in der Streckenliste
- ☒ Schriftlich mit einem Befehl
- ☐ Schriftlich mit einem RCA - Auftrag


Ein Fahrgast hat die Notbremse gezogen. Ist nach dem Rückstellen der Notbremse eine Bremsprobe erforderlich?



FrageID: 1466, Single Choice

- ☐ Ja, eine Teilbremsprobe an diesem Wagen
- ☒ Nein
- ☐ Ja, eine Teilbremsprobe an diesem Wagen und an dem Wagen dahinter

Verschub mit Vershubmannschaft: Nach dem Informationsgespräch gibt der Vershubleiter das Signal „Herkommen“. Darf die Vershubfahrt begonnen werden?



FrageID: 1657, Single Choice

☒

Ja!

☐

Nein!

Während einer geschobenen Verschiebewegung kommt es zu einer Unterbrechung der Funkverbindung, sodass die Aufträge des MA an der Spitze nicht mehr gehört werden. Nach welcher Zeit muss der Tzfz mit sofortigem Anhalten reagieren?

FrageID: 1659, Single Choice

- ☒ Nach 3 - 5 Sekunden!
- ☐ Nach längstens 10 Sekunden!
- ☐ Nach längstens 20 Sekunden!


Sie kommen mit Ihrem P-Zug unvorhergesehen auf der freien Strecke zum Stillstand. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Sie die Fahrt fortsetzen?



FrageID: 1668, Single Choice

- ☐ Zustimmung zur Weiterfahrt durch den Zgf
- ☒ Zustimmung zur Weiterfahrt durch den Fdl
- ☐ keine Zustimmung erforderlich
- ☐ Zustimmung zur Weiterfahrt durch die Signalstellung

Wann überprüfen Sie die Wirksamkeit der nichtselbsttätigen (direkten) Druckluftbremse Ihres Tfz?

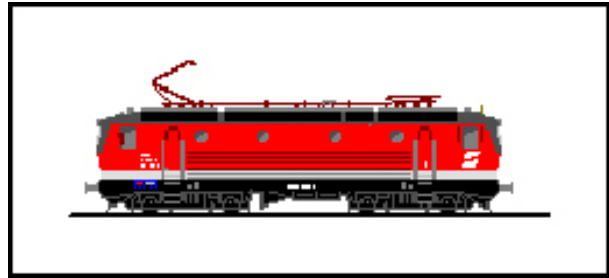

FrageID: 1669, Single Choice

- ☐ bei der ersten Betriebsbremsung
- ☒ nach der Inbetriebnahme bei der Fahrt zur Dienstleistung
- ☐ nach längeren Bedienpausen bei Frost und Schnee
- ☐ vor Geschwindigkeitsverminderungen

Sie bespannen mit Ihrem Tfz einen gestürzten Zug
(Umkehr der Füllrichtung).
Wo wird die Bremsprobe durchgeführt?

FrageID: 1671, Single Choice

- ☒ Am letzten gebremsten Wagen (Fahrzeug)
- ☐ Am ersten Fahrzeug
- ☐ An irgend einem Fahrzeug
- ☐ Nicht notwendig, da die Bremse schon erprobt wurde
- ☐ Ich führe eine Vollbremsprobe durch

Was ist beim Kuppeln aus Sicht der Unfallverhütung besonders zu beachten?

FrageID: 1716, Multiple Choice

- ☐ Die persönliche Schutzausrüstung muss nur zum Abkuppeln von Fahrzeugen getragen werden.
- ☒ Der Kupplungsbügel der Schraubenkupplung ist beim Einhängen hinten anzufassen.
- ☒ Vor dem Trennen der Bremskupplungen sind die Luftabsperrhähne gleichzeitig zu schließen.
- ☒ Beim Ausblasen der HLL und der HBL sind diese fest in der Hand zu halten.

Welche Aussagen in Bezug auf
Langsamfahrstellen treffen im ETCS L1 Betrieb
zu?

*FrageID: 1717, Multiple
Choice*

- ☐ Langsamfahrstellen werden dem Tfzf im ETCS L1 Betrieb nur mittels Langsamfahrsignalen angezeigt.
- ☒ Werden Langsamfahrstellen nicht mit Balisen kommandiert, erhält der Tfzf einen Befehl mit dem Zusatz "Gilt auch im ETCS-Betrieb".

Welche Voraussetzungen benötigen Sie, um mit Wagen, in denen sich Bahnbenützer befinden, ohne Vershubmannschaft zu verschieben?

FrageID: 1804, Multiple Choice

- ☐ Ist nur mit Vershubleiter möglich.
- ☐ keine
- ☒ Taugliche zentrale Türsteuerung - Türen verriegeln.
- ☒ Verständigung der Bahnbenützer.

Sie sind mit Ihrem nP- Zug Abfahrbereit (alle Voraussetzungen sind erfüllt).
Wie gehen Sie weiter vor ?



FrageID: 1810, Single Choice

- ☐ Ich ziehe vor.
- ☒ Ich kontaktiere den FDL um die weitere Vorgehensweise zu klären.
- ☐ Ich melde meine Abfahrbereitschaft systemunterstützt mittels GSMR- "1777".

Sie sind mit Ihrem nP- Zug Abfahrbereit (alle Voraussetzungen sind erfüllt), und erkennen die erteilte Zustimmung am AS. Wie gehen Sie vor ?



FrageID: 1812, Single Choice

- ☐ Nachdem die Zustimmung erteilt ist, beginne ich meine Zugfahrt.
- ☐ Ich melde meine Abfahrbereitschaft systemunterstützt mittels GSMR- "1777", und beginne meine Zugfahrt.
- ☒ Ich kontaktiere den FDL um die weitere Vorgehensweise zu klären.

Sie erhalten während Ihrer Zugfahrt einen Fahrgastnotruf.
Wie gehen Sie vor ?



FrageID: 1815, Reihung

- 2 Anlass des Fahrgastnotrufes feststellen.
- 1 Annahme des Gespräches
- 4 Abhilfe schaffen (Einsatzkräfte anfordern, Erste Hilfe,...)
- 5 Weiterfahrt mit Zustimmung des FDL.
- 3 Anhalten in der nächsten Betriebsstelle mit Bahnsteig in Abstimmung mit dem FDL.

Bedeutung der dargestellten Orientierungstafel an einem Hauptsignal.
Welche Aussagen sind Richtig?



FrageID: 1816, Multiple
Choice

- ☐ Das Ausfahrtsignal steht links.
- ☒ Das Signal begrenzt einen Fahrplanbezugspunkt.
- ☒ Das betreffende Hauptsignal hat mehrere Funktionen (Zwischensignal und Ausfahrtsignal).

Mit welchen Orientierungstafeln können
Hauptsignale der freien Strecke gekennzeichnet
sein?

*FrageID: 1817, Multiple
Choice*

- ☐ WEISS, Rot Umrandet: Selbstblocksignale (Ergänzt mit der Bezeichnung gem. DB 640).
- ☒ GELB: Selbstblocksignale (Ergänzt mit der Bezeichnung gem. DB 640).
- ☒ WEISS: Überleiststelle (Ergänzt mit der Bezeichnung gem. DB 640).

Wie erfolgt die Information an den ROLA-Tfzf über die Ausrüstung des ROLA-Begleitwagens mit „TB 0“?

FrageID: 1821, Single Choice

- ☒ Die Verständigung des Tfzf erfolgt durch den „RCA-Auftrag ROLA“.
- ☐ Die Verständigung erfolgt fernmündlich durch den Fdl.
- ☐ Die Verständigung erfolgt nur durch den Wagenmeister.

Was verstehen Sie unter dem Begriff „zentrale Türsteuerung“?

FrageID: 1822, Single Choice

- ☐ Der Zub öffnet und schließt die Türen vom Zug aus.
- ☐ Nur das Schließen aller Außentüren erfolgt von einer Stelle aus.
- ☒ Die Türen werden von einer Stelle im Zug zum Öffnen freigegeben, geschlossen und gegebenenfalls auch verriegelt.

Wer ist die Meldestelle für Vorfälle in besetzten
PR-Stützpunkten mit Gleisanlagen?

FrageID: 1823, Single Choice


- ☒ Der örtlich zuständige Fahrzeugkoordinator
- ☐ Der örtlich zuständige FDL
- ☐ Der örtlich zuständige PEL

Wie kann die Zustimmung des Fdl zur Abfahrt des Zuges im Bahnhof erfolgen?

FrageID: 1835, Multiple Choice

- ☒ Freibegriff an AS-, ZS- und SCH (ausgen. Gruppen-Signal)
- ☒ bei Gruppensignalen ohne Erlaubnissignal mdl/fmdl durch „Zustimmung zur Abfahrt für Zug erteilt“
- ☒ bei untauglichen Signalen (ausgen. Gruppen-Signal) mit Ersatz/Vorsichtssignal
- ☐ Freibegriff an Gruppenausfahrtsignal

In welchen Fällen darf die Zustimmung zur Abfahrt im Bahnhof/Bahnsteigabschnitt entfallen?

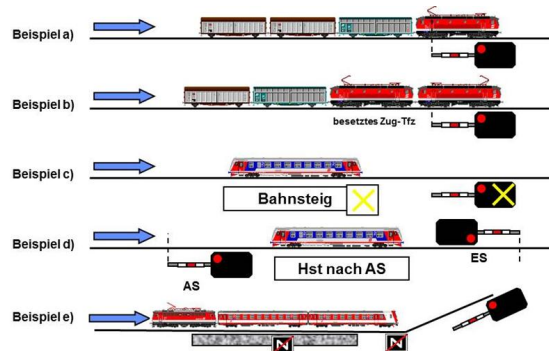

FrageID: 1836, Multiple Choice

☒ c)

☐ b)

☒ d)

☒ e)

☐ a)

Was muss im Bordbuch bei der Übergabe schriftlicher Aufträge dokumentiert werden?

FrageID: 1837, Multiple Choice

- ☒ Uhrzeit
- ☒ Art und Anzahl der schriftlichen Vorschriften (Befehle, RCA-Auftrag)
- ☒ Name
- ☐ Eingestellte Bremsart

Wie erfolgt die Fahrt beim „Vorrücken“? Was müssen Sie zusätzlich beachten?

FrageID: 1838, Multiple Choice

- ☒ Sie müssen beim nächsterreichten Haupt- oder Schutzsignal mit einem Haltbegriff rechnen.
- ☐ Die Fahrt erfolgt als Verschubfahrt mit $v_{\max}$ 25km/h.
- ☐ Sie dürfen sich darauf verlassen, dass das nächsterreichte HS oder SCH die Vorbeifahrt mit mindestens 40 km/h erlaubt.
- ☒ Die Fahrt erfolgt als Zugfahrt mit $v_{\max}$ 40 km/h.

Schriftliche Aufträge des Zub an den Tfzf erfolgen
mittels

FrageID: 1839, Single Choice

- ☐ A – Befehl
- ☒ Zub- Auftrag
- ☐ Wagenliste
- ☐ Aramis-O Befehl

Welches ersterreichte Signal ist das Ende des Einfahrgleises eines einfahrenden, planmäßig haltenden P-Zuges?

FrageID: 1843, Multiple Choice

- ☐ Sch in jeder Stellung
- ☐ ZS in jeder Stellung
- ☒ AS in jeder Stellung
- ☒ Signal Fahrwegende

Wie kann ein Zug von einem außerplanmäßigen Anhalten verständigt werden?

FrageID: 1846, Multiple Choice

- ☒ mit dem ZVS "Vorsicht" und dem ZS "Halt"
- ☒ AVS/ZVS "Vorsicht" und Schutzsignal "Fahrverbot"
- ☒ mit dem AVS "Vorsicht" und dem AS "Halt"
- ☐ mit RCA-/Zugbegleiterauftrag

Welcher Sicherheitsabstand muss beim stirnseitigen Umgehen von stillstehenden Schienenfahrzeugen eingehalten werden?

FrageID: 1852, Single Choice

☐ 10 Meter

☐ 25 Meter

☒ 5 Meter


☐ 1 Meter

Verhalten bei Freiwerden gefährlicher Güter:
Was melden Sie bei Freiwerden gefährlicher Güter?

FrageID: 1854, Multiple Choice

- ☐ Schadensereignis (z.B. Brand) und Folgen (z.B. Personenschaden)
- ☐ UN-Nummer und gegebenenfalls Gefahrnummer, Benennung
- ☐ Nähe zu gefährdeten Objekten (Wohngebiet, Gewässer)
- ☐ Soweit festgestellt werden kann, die Wagennummer, Transportmittel (z.B. Kesselwagen, Container), Lage und Größe der Leckstellen und Austrittsmengen (z.B. Tropfen, gesamter Inhalt)

Sie führen Ihren Zug nach der Sägezahnmethode.
Wie gehen Sie vor?



FrageID: 1917, Multiple
Choice

- ☐ Unterschreitung der Fahrplangeschwindigkeit um mind. 10 km/h
- ☐ Unterschreitung der Fahrplangeschwindigkeit um mind. 40 km/h
- ☐ Halten der Fahrplangeschwindigkeit mittels E-Bremse und indirekter Bremse
- ☒ Unterschreitung der Fahrplangeschwindigkeit um mind. 20 km/h (zwischen Lösebeginn und erneuter Bremsung mind. 90 sec.)
- ☒ Der Bremsvorgang zur Geschwindigkeitsreduktion darf maximal 60 sec betragen

Sie bespannen einen abgestellten nP-Zug. Der Zug ist mit der Handbremse des ersten Fahrzeuges gesichert. Sie müssen eine Teilbremsprobe am ersten Fahrzeug durchführen. Wie gehen Sie vor ?



FrageID: 1918, Multiple
Choice

- ☐ Ist das erste Fahrzeug ein Drehgestellfahrzeug so überprüfe ich mindestens eine Achse je Drehgestell.
- ☐ Ist das erste Fahrzeug eine Wageneinheit überprüfe ich den gelösten Zustand an allen Achsen.
- ☐ Ist das erste Fahrzeug ein zweiachsiger Wagen überprüfe ich den gelösten Zustand an allen Achsen.

Während einer Zugfahrt fällt das Zugfunkgerät aus.
Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 1919, Single Choice

- ☐ Ich setze die Fahrt ohne Maßnahmen fort.
- ☐ Ich setze die Fahrt auf Sicht mit höchstens 40 km/h bis zum nächsten Fernsprecher fort.
- ☒ Ich halte im nächsten Bahnhof an und melde die Störung dem IB (FDL).

Ein versehentliches Auffahren einer Weiche muss dem zuständigen FdI sofort gemeldet werden. In welcher Richtung darf die Weiche nach Zustimmung verlassen werden?

FrageID: 1921, Single Choice

- ☒ Die Weiche darf nur in Auffahrriichtung verlassen werden.
- ☐ Die Richtung ist egal.
- ☐ Die Weiche muss gegen die Auffahrriichtung verlassen werden (zurückschieben).
- ☐ Der Fahrdienstleiter gibt mir die Richtung bekannt.

Was bedeutet der Begriff "lauffähig" laut ZSB 31?

*FrageID: 1922, Multiple
Choice*


- ☒ Das Fahrzeug darf nicht mit Bahnbenützenden besetzt werden.
- ☐ Das Fahrzeug ist auszureihen und durch einen Wagenmeister zu behandeln.
- ☒ Das Fahrzeug darf noch eine bestimmte Strecke weiterfahren.
- ☐ Das Fahrzeug darf nur noch unbeladen weiterfahren.

Was wird in der Richtlinie für den technisch sicheren Einsatz von Fahrzeugen (ZSB 31) geregelt?

FrageID: 1925, Single Choice

- ☐ Die ZSB 31 regelt die Anzahl und die Örtlichkeit der durchzuführenden Wagenuntersuchungen.
- ☒ Die ZSB 31 regelt den technisch sicheren Einsatz von Fahrzeugen durch Beurteilung des Betriebszustandes der Fahrzeuge und der Ladung.
- ☐ Die ZSB 31 regelt die Art der Ladungssicherung an Güterwagen.

Das Vershubsignal V 112 kann durch den Signalbediener nicht mehr bedient werden. Welcher der folgenden Wortlaute erteilt dem Tzfz die Zustimmung zur Vershubfahrt über das betroffene Signal?



FrageID: 1933, Single Choice

- ☒ "Vershubsignal V 112 untauglich. Zustimmung zum Vershub für von V 112 nach erteilt".
- ☐ "Vershubsignal V 112 untauglich, fahren bis zum V 113".
- ☐ "Vershubsignal untauglich, Vorbeifahrt erlaubt".


Wann gilt die Bremsanlage Ihres Zuges als dicht?



FrageID: 1934, Single Choice

- ☐ Wenn der Druck in der HLL in 30 Sekunden um nicht mehr als 0,5 bar abfällt.
- ☒ Wenn der Druck in der HLL in einer Minute um nicht mehr als 0,5 bar abfällt.
- ☐ Wenn der Druck in der HLL in einer Minute um nicht mehr als 0,7 bar abfällt.

Wie kann der angelegte Zustand der Bremsen festgestellt werden?



FrageID: 1935, Multiple
Choice

- ☐ durch Augenschein an den Bremsklötzen
- ☒ durch Anschlagen an den Bremsklötzen
- ☒ durch Kontrolle der Bremsschauzeichen
- ☒ durch Kontrolle der Bremszylinderanometer
- ☒ mittels zentraler Bremskontrollanzeige

Wo überprüfen Sie den angelegten Zustand der Bremsen am Wagenzug eines nP-Zuges?

FrageID: 1940, Multiple Choice

- ☐ an beiden Achsen pro Drehgestell
- ☒ an einer Achse pro Drehgestell
- ☒ bei 2 achsigen Fahrzeugen an einer Achse
- ☐ bei 2 achsigen Fahrzeugen an jeder Achse

Wann ist die selbsttätige (indirekte)
Druckluftbremse eines Triebwagens zu erproben ?

*FrageID: 1941, Multiple
Choice*

- ☐ nach Verdoppelung
- ☐ bei jeder Inbetriebnahme
- ☐ Wendebremsprobe nach Umkehr der Füllrichtung
- ☐ Bei Frost, wenn seit der letzten Fahrt mehr als 3 Stunden
vergangen sind

Welche Gefahrenkennzeichnungen können Sie bei Arbeiten im Gefahrenraum einer Gleisanlage antreffen?

FrageID: 1944, Multiple Choice


- ☐ Blau/weiße Streifen kennzeichnen Stolperstellen im Bereich von Versubsignalen
- ☒ Rot/weiße Streifen kennzeichnen Einschränkungen des seitlichen Sicherheitsabstandes (Quetschgefahr)
- ☐ Grün/gelbe Streifen kennzeichnen pflanzliche Stolperstellen im Gefahrenraum
- ☒ Schwarz/gelbe Streifen oder gelbe Kennzeichnungen kennzeichnen Einschränkungen des Bedienungsraumes und Stolperstellen im Bedienungsraum

Wem muss ein Vorfall während der Dienstpause oder Dienstruhe des Fahrzeugkoordinators gemeldet werden?

FrageID: 1970, Multiple Choice

- ☐ Dem örtlich zuständigen PEL.
- ☒ Einer in der Notfallmappe genannten anderen Stelle (z.B. Infra).
- ☒ Dem Notfallkoordinator Noko-Dispo (LSK).


Sie treffen auf ihrer Fahrt ein Vor- bzw. Hauptsignal mit einem weißen Kreuz an. Wie heißt dieses Signal?



FrageID: 1985, Single Choice

- ☐ Vorsichtssignal
- ☐ Ersatzsignal
- ☐ Signal "Dienstruhe"
- ☒ Signal "Signal außer Betrieb"


Welche Bedeutung hat das Ersatzsignal?



FrageID: 1986, Multiple
Choice

- ☐ Vorbeifahrt erlaubt; Fahren auf Sicht
- ☒ Hauptsignal untauglich
- ☒ Vorbeifahrt erlaubt; Vmax 40 km/h
- ☐ Vorbeifahrt nur nach zusätzlichem Auftrag des Fdl erlaubt


Der Fdl beauftragt Sie, ihm die Stellung der Weiche mitzuteilen. Wie lautet die richtige Antwort an den Fdl?



FrageID: 1988, Single Choice

- ☒ Weiche steht zur Fahrt nach links.
- ☐ Weiche steht zur Fahrt nach rechts.

Sie treffen auf ihrer Fahrt ein Schutzsignal mit Vorsichtssignal an. Worüber werden sie verständigt?



FrageID: 1989, Multiple
Choice

- ☒ über ein Fahren auf Sicht bis zum nächsten Hauptsignal bzw. Schutzsignal
- ☒ über die Untauglichkeit des Schutzsignals
- ☐ über die Erlaubnis zur Vorbeifahrt mit max. 40 km/h
- ☒ über die Erlaubnis zur Vorbeifahrt mit max. 30 km/h
- ☒ Fahrt auf ein besetztes Gleis möglich

Wie wird der Standort eines Hauptsignals gekennzeichnet?

FrageID: 1990, Single Choice

- ☐ Weiße Umrandung
- ☐ Gelbe Umrandung
- ☒ Mit dem Signal „Kennzeichnung“ (Weiß-rot-weiße Tafel)

Schleppen -
Welche der Aussagen ist richtig?

FrageID: 1991, Single Choice

- ☐ Die Schleppgeschwindigkeit beträgt höchstens 120 km/h

- ☒ Sofern keine Einschränkungen bestehen (Bordbuch/eRAS, gelber Aufkleber am Fstdusw.), darf mit Fahrzeughöchstgeschwindigkeit geschleppt werden.

Ihr Zug befindet sich auf der freien Strecke und besteht zur Gänze aus Drehgestellwagen. Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen Sie an der Zugspitze anwenden?

Ueberschneidende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberschneid. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsleistung Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

Wien Hütteldorf-Linz Hbf

Vmax = 100 km/h Ø

Bhmax = 70 % Ø

Zug Nr.	Abfahrt	Verkehrt nach		Ankunft
		Muster	Heft Seite	
KGAG 40392	2.46	4011	34	5.05

FrageID: 1992, Single Choice

- ☐ maximal 150 kN
- ☐ maximal 100 kN
- ☒ maximal 240 kN
- ☐ maximal 450 kN

Ihr Zug befindet sich auf der freien Strecke und besteht auch aus zweiachsigen Wagen.
Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen Sie an der Zugspitze anwenden?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsleistung Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	NEIN
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1993, Single Choice

- ☒ maximal 150 kN
- ☐ maximal 100 kN
- ☐ maximal 240 kN
- ☐ maximal 450 kN

Ihr Zug befindet sich im Weichenbereich, signalisiert mit "Frei mit 40 km/h" und besteht nur aus Drehgestellwagen.
Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen Sie an der Zugspitze anwenden?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsleistung Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	JA
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1994, Single Choice

- ☐ maximal 150 kN
- ☒ maximal 100 kN
- ☐ maximal 240 kN
- ☐ maximal 450 kN

Ihr Zug befindet sich im Weichenbereich, signalisiert mit "Frei mit 40 km/h" und besteht auch aus zweiachsigen Wagen. Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen Sie an der Zugspitze anwenden?

Ueberwiegende Bremsstellung (R/P oder G)	R/P
Ueberw. Bremsausr. (Scheiben-D/Klotz-K/Kunststoff-KS)	K
Vorhandene Bremsleistung Zug in %	80
Laenge des Wagenzuges in Meter	454
Gesamtgewicht des Wagenzuges in Tonnen	1142
RID-Gut im Zugverband	JA
aS im Zugverband	NEIN
Nur Drehgestellwagen im Zugverband	NEIN
Geringste Fz-Vmax	100

FrageID: 1995, Single Choice

- ☐ maximal 150 kN
- ☒ maximal 100 kN
- ☐ maximal 240 kN
- ☐ maximal 450 kN

Sie bedienen ein Nachschiebe -Tfz. Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen Sie maximal verwenden?

FrageID: 1996, Single Choice

- ☐ maximal 150 kN
- ☐ maximal 100 kN
- ☒ maximal 450 kN
- ☐ maximal 50 kN (Eigengewichtsabstützung)

Sie bedienen ein Zwischen -Tfz.
Welchen Wert der dynamischen Bremse dürfen
Sie maximal verwenden?

FrageID: 1997, Single Choice

- ☐ maximal 150 kN
- ☐ maximal 100 kN
- ☐ maximal 450 kN
- ☒ maximal 50 kN (Eigengewichtsabstützung)

Ihr Zug hat 80 Bremschundertstel.
Welche Betriebsart der PZB 60 müssen Sie wählen?

FrageID: 1998, Single Choice

☐ Stellung O

☒ Stellung M

☐ Stellung U

Ihr Zug hat 110 Bremschundertstel.
Welche Betriebsart der PZB 60 müssen Sie wählen?

FrageID: 1999, Single Choice

☐ Stellung O

☒ Stellung M

☐ Stellung U

Ihr Zug hat 113 Brems Hundertstel.
Welche Betriebsart der PZB 60 müssen Sie wählen?

FrageID: 2000, Single Choice

☒ Stellung O

☐ Stellung M

☐ Stellung U

Einem Güterzug wurde schriftlich ein Nachschiebeverbot erteilt.
Welche der Aussagen sind richtig?



FrageID: 2001, Multiple
Choice

- ☐ Das N-Tfz muss an die Zugspitze gereiht werden.
- ☐ Das N-Tfz muss abgekuppelt werden.
- ☒ Das Tfz darf am Zugschluss verbleiben.
- ☒ Das Tfz am Zugschluss darf nur Eigenleistung abgeben.

Spitzensignal.
Welche der Aussagen sind richtig?



FrageID: 2002, Multiple
Choice

- ☒ Grundsätzlich ist das stärkste Licht (Fernlicht) zu verwenden.
- ☐ Grundsätzlich ist das Abblendlicht zu verwenden.
- ☐ Bei der Einfahrt in einen Bahnhof ist das Abblendlicht zu verwenden.
- ☒ Blendungen sind zu vermeiden (z.B. Vershub, Zugbegegnungen, parallel führende Strecken).

Dürfen Vershubfahrten ohne Ortskenntnis durchgeführt werden?

FrageID: 2009, Multiple Choice

- ☒ Nein, ich darf aber Fahrten für einmalige Vershubabwicklung durchführen, nachdem ich meine fehlende Ortskenntnis mitgeteilt habe und über Besonderheiten informiert worden bin.
- ☐ Ja, ich führe alle Vershubfahrten durch.
- ☒ Nein, ausgenommen Fahrten von und zu den Zügen (sind Teil der Streckenkenntnis).

Welche Angaben sind in den Vorbemerkungen des Buchfahrplanes / am TIM in den Zugdaten unter Funkbereiche angeführt?

FrageID: 2011, Multiple Choice

- ☒ Nachschiebekanäle.
- ☐ Zugfunkkanal A.
- ☒ Wagenmeisterkanäle.
- ☒ GSM-R Kurzwahl.

Sie haben mit Ihrem Zug nach Ausfall des TIM-Gerätes angehalten. Das Aufrufen der Rückfallebene am Diensthandy funktioniert nicht. Wie ist Ihre weitere Vorgangsweise?

FrageID: 2022, Multiple Choice

- ☐ Die Fahrt wird mit v-max. 20 km/h bis in den nächsten Bahnhof fortgesetzt.
- ☐ Ich informiere den Infrastrukturbetreiber.
- ☐ Ab der Bahnhofsgrenze gilt Fahren auf Sicht.
- ☐ Kann der Fahrplan im nächsten Bahnhof nicht auf das Handy geladen werden melde ich den Zug als untauglich.

Beinhaltet die Streckenliste Angaben über die Streckenneigung?

FrageID: 2023, Single Choice

- ☐ Nein.
- ☐ Ja, jedoch nur vor Einfahrten in eine maßgebenden Neigung von > - 10‰.
- ☒ Ja.

Ihnen fällt während der Fahrt das TIM-Gerät aus,
was tun Sie?

FrageID: 2026, Single Choice

- ☐ Ich fordere den Fahrdienstleiter auf, mir die notwendigen Unterlagen vorzuschreiben.
- ☒ Ich halte unter Beachtung der gültigen Normen sofort an und rufe den Ersatzfahrplan auf meinem Diensthandy auf.
- ☐ Wenn ich mich entsprechend gut auskenne, darf die Fahrt ohne Einschränkung fortgesetzt werden.

Wieviel Stromabnehmer dürfen bei unmittelbar aneinander gekuppelten Tfz angehoben werden?



FrageID: 2027, Single Choice

- ☒ maximal 3
- ☐ maximal 2
- ☐ maximal 4
- ☐ es gibt dafür keine Einschränkung

Sie führen einen Zug mit zwei Lokomotiven an der Zugspitze.

Die Fahrplanhöchstgeschwindigkeit beträgt im LZB/ETCS-Betrieb 200 km/h.

Wie schnell dürfen Sie im dargestellten Beispiel aufgrund der abweichenden Stromabnehmerstellung höchstens fahren?



FrageID: 2028, Single Choice

- ☐ 100 km/h
- ☒ 160 km/h
- ☐ 200 km/h (keine Einschränkung)

Die Fahrplanhöchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h.
Wegen Eisbildung an der Oberleitung müssen Sie auf der Lokomotive beide Stromabnehmer anheben.
Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren?



FrageID: 2029, Single Choice

☒ 100 km/h

☐ 120 km/h

☐ 160 km/h

Während der Fahrt fällt plötzlich die Oberleitungsspannung aus. Durch eine Störungsmeldung erkennen Sie, dass sich der Stromabnehmer gesenkt hat. Wie ist vorzugehen?

FrageID: 2030, Multiple Choice

- ☐ Weiterfahrt auf Sicht.
- ☒ Anhalten mit Betriebsbremsung.
- ☐ Weiterfahrt mit Schwung bis maximal in den nächsten Bahnhof.
- ☒ Bei Ansprechen der Schleifleistenüberwachung oder Umbruchsicherung Fahrdienstleiter informieren.

Wann müssen Sie die SIFA nur bis zum Sifa-Horn bzw. bis zur Sprachausgabe (ohne Zwangsbremse) erproben?



FrageID: 2031, Single Choice

- ☐ Bei jeder Ausfahrt aus einem Stützpunkt
- ☐ Bei jeder Einfahrt in einen Stützpunkt
- ☒ Bei jedem übernommenen Tfx zu Beginn der Fahrt

Wie oft ist die PZB bei Fahrzeugen mit PZB 60 zu erproben?

FrageID: 2032, Multiple Choice


- ☒ Bei jedem Befahren eines Prüfmagneten
- ☐ Die Überprüfung erfolgt durch die Werkstätte
- ☐ Vor jeder Zugfahrt
- ☒ Einmal je Kalendertag, beide Fahrtrichtungen

Sie übernehmen ein Fahrzeug mit PZB 60 am Bahnhof. Am betreffenden Kalendertag ist noch kein Eintrag über eine durchgeführte PZB Prüfung im Bordbuch. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

FrageID: 2033, Multiple Choice

- ☐ Eine Überprüfung der PZB ist nicht erforderlich.
- ☒ Ich überprüfe die PZB anlässlich einer planmäßigen Verschubfahrt beim PZB - Magneten eines Hauptsignales.
- ☐ Die Überprüfung erfolgt durch die Werkstätte.
- ☒ Kann ich die PZB nicht bei einem Hauptsignal erproben, überprüfe ich diese bei der ersten Gelegenheit mit der Prüfschaufel.


Welche Bedeutung hat diese Signalstellung bei einem Ausfahr- oder Zwischenvorsignal mit weißem Rand, bei einer zulässigen Geschwindigkeit über 40 km/h?



FrageID: 2036, Multiple Choice

- ☒ Es kann ein Schutzsignal in Stellung „Fahrverbot“ folgen.
- ☐ Es ist mit einer Einfahrt auf ein besetztes Gleis zu rechnen.
- ☒ Es kann ein Geschwindigkeitsanzeiger mit Herabsetzung der Geschwindigkeit folgen.


Welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 2037, Single Choice

- ☒ Ende des Einfahrgleises
- ☐ Ende des Weichenbereiches
- ☐ Ende der Langsamfahrstelle


Wie heißt dieses Signal?

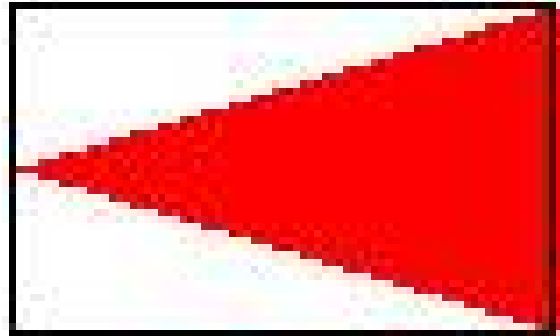

FrageID: 2038, Single Choice

- ☐ Richtungspfeil
- ☐ Zusatzpfeil
- ☒ Signalhinweis


Wo befindet sich der Standort des Signals
"SIGNALHINWEIS"?

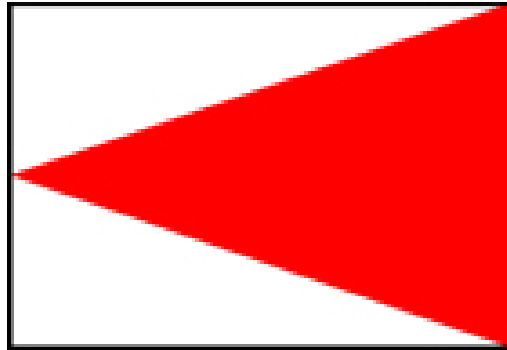

FrageID: 2039, Single Choice

- ☐ rechts vom Gleis
- ☐ links vom Gleis
- ☒ dort wo das zugehörige Signal stehen sollte
- ☐ direkt am Signal


Welche Bedeutung hat dieses Hand-Verschubsignal?

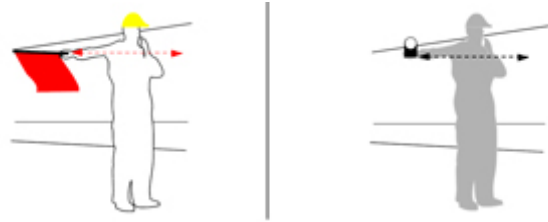

FrageID: 2040, Single Choice

- ☒ Herkommen
- ☐ Wegfahren
- ☐ Langsamer
- ☐ Aufdrücken


Welche Bedeutung hat dieses Hand-Verschubsignal?

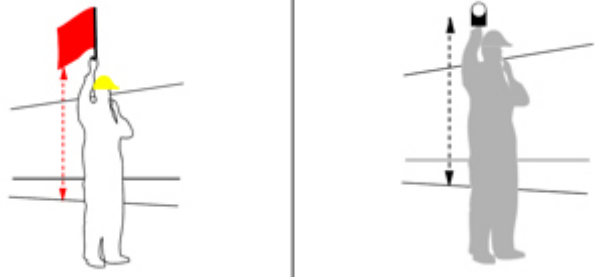

FrageID: 2041, Single Choice

- ☐ Herkommen
- ☒ Wegfahren
- ☐ Langsamer
- ☐ Aufdrücken

Welche Bedeutung hat dieses Hand-Verschubsignal?

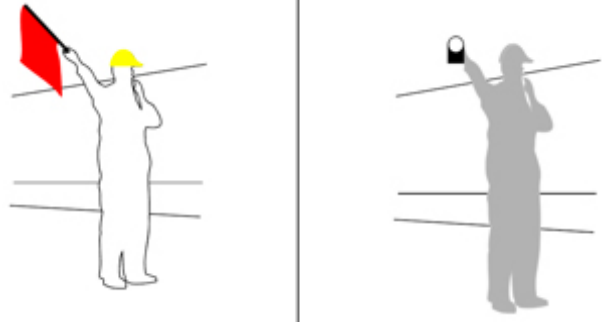

FrageID: 2042, Single Choice

- ☐ Herkommen
- ☐ Wegfahren
- ☒ Langsamer
- ☐ Aufdrücken


Das ZS signalisiert - FREI MIT 40 km/h - . Wie weit müssen Sie diese Geschwindigkeit einhalten?



FrageID: 2043, Single Choice

- ☒ Bis der gesamte Zug am AS vorbeigefahren ist.
- ☐ Bis der gesamte Zug an der Geschwindigkeitstafel vorbeigefahren ist.
- ☐ Bis der gesamte Zug am ZS vorbeigefahren ist.
- ☐ Bis der gesamte Zug die letzte in die Ablenkung (aus der Ablenkung) stehende Weiche befahren hat.


Das ZS signalisiert - FREI MIT 40 km/h -. Wie weit müssen Sie diese Geschwindigkeit einhalten?



FrageID: 2044, Single Choice

- ☐ Bis der gesamte Zug am AS vorbeigefahren ist.
- ☒ Bis der gesamte Zug am Geschwindigkeitsanzeiger mit der Kennziffer 10 vorbeigefahren ist.
- ☐ Bis der gesamte Zug am ZS vorbeigefahren ist.
- ☐ Bis der gesamte Zug die letzte in die Ablenkung (aus der Ablenkung) stehende Weiche befahren hat.


Wie ist dieser Geschwindigkeitsvoranzeiger (GVA) abgesichert?



FrageID: 2045, Multiple
Choice

- ☐ 1000 Hz-Magnet am Standort dieses Signals wirksam
- ☒ 1000 Hz-Magnet am Standort dieses Signals nicht wirksam
- ☒ Eine GPE folgt

Wie heißt dieses Signal?

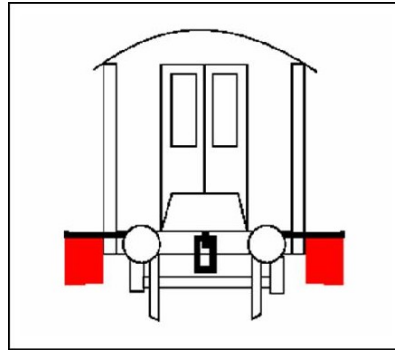

FrageID: 2047, Single Choice

- ☐ Wagen besetzt
- ☒ Fahrzeug darf nicht bewegt werden
- ☐ an die Vorheizanlage angeschlossen
- ☐ Gefahrgut im Wagen

Mit den Bremssignalen werden Aufträge zum Bedienen der Bremsen erteilt. Welche Bedeutung haben drei kurze Töne schnell nacheinander?



FrageID: 2048, Single Choice

- ☐ Lösen
- ☒ Bremsen
- ☐ Achtung

Die Signale des Tfzf werden mit dem Makrofon gegeben. Welche Bedeutung hat ein langer und zwei kurze Töne?



FrageID: 2049, Single Choice

- ☒ Lösen
- ☐ Kommen
- ☐ Bremsen
- ☐ Achtung

Die Signale des Tzfz werden mit dem Makrofon gegeben. Welche Bedeutung hat ein langer Ton?



FrageID: 2050, Single Choice

- ☐ Lösen
- ☐ Kommen
- ☐ Bremsen
- ☒ Achtung

Welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 2051, Multiple
Choice

- ☐ Die Nummer weist auf eine Fahrt nach Gleis 5 hin.
- ☒ Kennzeichnung der Weiche 5
- ☒ Die Weiche ist gesichert für eine Fahrt nach rechts.
- ☐ Die Weiche ist gesichert für eine Fahrt nach links.

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 2052, Single Choice

- ☐ HAUPTSCHALTER AUS
- ☐ ANKÜNDIGUNG STROMABNEHMER TIEF
- ☒ ANKÜNDIGUNG HAUPTSCHALTER AUS
- ☐ HALT FÜR FAHRZEUGE MIT ANGEHOBENEM STROMABNEHMER

Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 2053, Single Choice

- ☐ HAUPTSCHALTER AUS
- ☒ ANKÜNDIGUNG STROMABNEHMER TIEF
- ☐ STROMABNEHMER TIEF
- ☐ ANKÜNDIGUNG HAUPTSCHALTER AUS


Um welches Signal handelt es sich?



FrageID: 2054, Single Choice

- ☒ HAUPTSCHALTER AUS
- ☐ ANKÜNDIGUNG STROMABNEHMER TIEF
- ☐ STROMABNEHMER TIEF
- ☐ HALT FÜR FAHRZEUGE MIT ANGEHOBENEM STROMABNEHMER


Welche Bedeutung hat dieses Weichensignal?



FrageID: 2055, Single Choice

- ☒ NACH RECHTS - Die Weiche hat die Stellung zur Fahrt in den rechten Strang.
- ☐ NACH LINKS - Die Weiche hat die Stellung zur Fahrt in den linken Strang.

Welche Bedeutung hat dieses Weichensignal?



FrageID: 2056, Single Choice

- ☐ Die Weiche hat die Stellung zur Fahrt aus dem linken Strang.
- ☒ Die Weiche hat die Stellung zur Fahrt aus dem rechten Strang.


Signal – ABFAHREN ERLAUBT - Welche Aussagen sind zutreffend?



FrageID: 2057, Multiple Choice

- ☒ Die Zustimmung zur Abfahrt ist erteilt und die Bereitschaft zur Abfahrt (Fertigmeldung) durch die Zugbegleitmannschaft ist hergestellt.
- ☒ Bei einem allein stehenden Signal – ABFAHREN ERLAUBT – darf sich der Tfzf darauf verlassen, dass das nächsterreichte Haupt- oder Schutzsignal die Fahrt erlaubt.

Am Bahnsteig befinden sich ein ortsfestes Signal - HALTEPUNKT - und zusätzlich zwei tragbare Signale - HALTEPUNKT -. Bei welchem dieser Signale müssen Sie mit einem planmäßig haltenden P-Zug anhalten?



FrageID: 2058, Single Choice

- ☐ beim ortsfesten Signal - HALTEPUNKT -
- ☐ bahnsteiggerecht
- ☒ beim ersterreichten Signal - HALTEPUNKT -
- ☐ beim zweiten Signal - HALTEPUNKT -

Welche Bremsstellungen sind bei Mehrfachtraktion an der Zugspitze in diesem Beispiel zu wählen (nP-Zug bis 800t Masse)?



FrageID: 2060, Multiple
Choice


- ☒ erstes Tfz (Zugspitze) P+E
- ☐ erstes Tfz (Zugspitze) P
- ☒ zweites Tfz (Slave) P
- ☐ zweites Tfz (Slave) P+E

In welchen Fällen ist der vordere Stromabnehmer zu verwenden?

FrageID: 2061, Multiple Choice

- ☐ Wenn sich unmittelbar dahinter ein mit Kraftfahrzeugen (z. B. Anhänger) beladener Wagen befindet.
- ☐ Wenn dahinter ein Fahrzeug mit Führerstand gereiht ist.
- ☐ Wenn sich unmittelbar dahinter ein mit Container/ Wechselbehälter beladener Wagen befindet.
- ☐ Bei Führung von Zügen der Rola (auch dann wenn dahinter der Mannschaftswagen gereiht ist).


Ausfahr-/ Zwischenvorsignal in Stellung -
VORSICHT -.
Was kann, neben dem - HALT - am zugehörigen
Hauptsignal, noch angekündigt werden?



FrageID: 2063, Multiple
Choice

- ☐ Geschwindigkeitsanzeiger mit Herabsetzung der Geschwindigkeit
- ☐ Schutzsignal in Stellung FAHRVERBOT
- ☐ Signal FAHRWEGENDE
- ☐ Sperrsignal am Stumpfgleisabschluss

Das Ausfahrtsignal zeigt - FREI MIT 60 km/h -.
Wie weit gilt die signalisierte Geschwindigkeit?

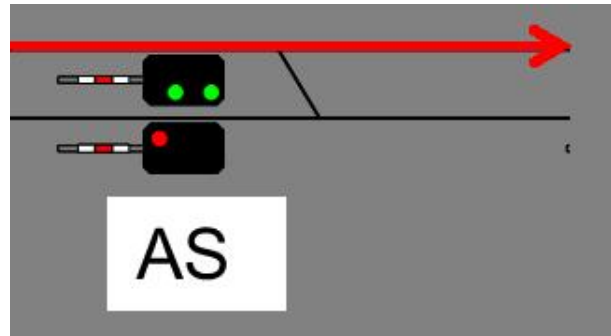

FrageID: 2064, Single Choice

- ☒ Bis der gesamter Zug die letzte befahrene Weiche passiert hat.
- ☐ Bis der gesamter Zug das AS passiert hat.
- ☐ Bis die Zugspitze das AS passiert hat.

Was ist bei der Räumung eines Zuges zu beachten?

FrageID: 2065, Multiple Choice

- ☒ Sicherheitseinrichtungen nutzen wie Fluchtwegschilder,.....
- ☒ Gefährdung durch weitere Fahrten beachten, wie z.B. Züge in Nachbargleisen
- ☒ Unterstützende Maßnahmen setzen (Rekrutieren von Helfern, Signalmittel wie Taschenlampe verwenden)
- ☐ So rasch wie möglich ohne Hilfe zu leisten flüchten
- ☒ Ausstiegseite und Fluchtrichtung festlegen, auf Rauchabzugsrichtung achten und sichere Bereiche anstreben

Wem obliegen bei Lokzügen die Aufgaben der Zugvorbereitung?



FrageID: 2066, Single Choice

- ☐ dem Fahrdienstleiter
- ☒ dem Tfzf
- ☐ dem Transiteur
- ☐ dem FKO


Wann müssen Sie die Dichtheit der Bremsanlage Ihres Zuges überprüfen?



FrageID: 2067, Single Choice

- ☒ Vor jeder Vollbremsprobe
- ☐ Ein- oder Ausreihen einer Wagengruppe
- ☐ Vor jeder Teilbremsbremsprobe

Während einer Verschiebfahrt ohne Verschiebmannschaft treffen Sie nebenstehendes Signal an. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 2070, Single Choice

- ☐ Ich setze die Fahrt mit V/max. 20 km/h fort.
- ☐ Ich setze die Fahrt auf Sicht fort.
- ☒ Ich halte an der Grenzmarke/Weichenspitze an (genannte Stelle laut Betriebstellenbeschreibung).

Sollte es ein Änderungsheft bzw. eine Neuauflage zu einem Buchfahrplan geben, wodurch werden Sie davon informiert?

FrageID: 2071, Single Choice



La.



Befehl.



Streckenbuch.

Welche der folgenden Angaben können im Kopf des Buchfahrplans/ TIM Zugdaten enthalten sein?

FrageID: 2072, Multiple Choice

- ☒ Zugart und Zugnummer.
- ☐ Die Bremsart des Zuges.
- ☒ Die erforderlichen Brems Hundertstel.
- ☒ Die Fahrplanhöchstgeschwindigkeit.

Was bedeutet das rote X in dieser Abbildung vom TIM?



Zug EC 164 (Online geladen)		N.Halt: Landeck-Zams	
EC 164			
			
	63,00		Schönwies
100	65,20	100	
	65,60		AB (Awanst)
	65,90		Km 65.8 = Km 65.9
	65,90		Abzw Ss 1
140	66,10	110	
140	70,40	110	

FrageID: 2073, Single Choice

- ☐ Bedarfsaufenthalt.
- ☐ TIM-Update nicht erfolgreich.
- ☒ Es wurden noch nicht alle Fahrplanpakete eingespielt.


Auf welchen Gleisen sind Signale Haltepunkt aufgestellt?

22 5 9	22.652	Kematen a. d. Krems	430	250	H) ↓ ↑ Gl 1	H
22 5 8	28.081	Rohr-Bad Hall	432	197	H) ↓ Gl 7 örtlich besetzt durch Fdl	H

FrageID: 2074, Multiple
Choice

- ☒ Im Bahnhof Rohr-Bad Hall auf Gleis 7 in Fahrtrichtung 1.
- ☒ Im Bahnhof Kematen a. d. Krems auf Gleis 1 in beiden Fahrtrichtungen.
- ☐ Im Bahnhof Kematen a. d. Krems auf allen Gleisen ausgenommen Gleis 1 in beiden Fahrtrichtungen.
- ☐ Im Bahnhof Rohr-Bad Hall auf Gleis 7 und 9, nur in Fahrtrichtung 2.

Als Mitarbeiter an der Spitze treffen Sie bei einer gezogenen Vershubfahrt dieses Signal an. Welche Bedeutung hat es für Sie bei einer Vershubfahrt?



FrageID: 2080, Single Choice

- ☒ Ohne Bedeutung.
- ☐ Ende des Vershubbereichs.
- ☐ Anhalten.

Welche der angeführten Signale erteilen die Zustimmung zum Beginn einer Vershubfahrt ohne Vershubmannschaft?

FrageID: 2082, Multiple Choice

- ☒ Schutzsignal mit weißen lotrechtem Streifen zeigt "Vershubverbot aufgehoben", wenn sich zwischen Vershubteil und Signal keine Weiche, Gleiskreuzung oder Sperrschuh befindet.
- ☒ Signal „Vershubverbot aufgehoben“ wenn sich zwischen Vershubteil und Signal keine Weiche, Gleiskreuzung oder Sperrschuh befindet.
- ☐ Signal „Fahrwegende“.
- ☐ Ersatzsignal.

1) Der Zug (Trif) schneidet die EKSA ein.

ZLF A-79

Mo. 10.12.2007 17

ZUGLAUFBLATT

Fahrplanmuster 140

ÖBB

..... m Fahrzeuge von bis
 m Fahrzeuge von bis

R 6400

1	2	3	4	5	6	7
Ab-fahrt	Ab-fahrt	Stationen	gfs. Fahrplan- St.	Zuglaufzeiten	x' 00	
16	4:55	Puchberg/Sch.	A.40	gfs. 45	▲	
x	4:57	Wien Mitte				
x	4:59	Wien Hauptb.				
x	5:01	Wien Praterst.				
x	5:03	Wien Stadler				
x	5:05	Wien Stadler				
x	5:07	Wien Stadler				
x	5:09	Wien Stadler				
x	5:11	Wien Stadler				
x	5:13	Wien Stadler				
x	5:15	Wien Stadler				
x	5:17	Wien Stadler				
x	5:19	Wien Stadler				
x	5:21	Wien Stadler				
5:23	5:25	Wien Stadler	A.40	25:00		
x	5:27	Wien Stadler				
x	5:29	Wien Stadler				
x	5:31	Wien Stadler				
5:30	5:31	Bad Fischau-Br.	25:00			

VGÖ Zug

- ☒ Geschwindigkeit im Weichenbereich
- ☒ Verlassensmeldung
- ☐ Planaufenthalt
- ☐ Anhalten vor Trapeztafel

Vor der Einfahrt in eine ZSB 5-Strecke können auf den GPS Geräten des Fahrzeuges keine GPS Signale empfangen werden.
Dürfen Sie in die ZL-Strecke einfahren?



FrageID: 2103, Single Choice

- ☐ Nein
- ☐ Ja
- ☒ Ja, wenn ein mobiles GPS Ersatzgerät verwendet wird.

Sie sind mit einem Zug bestehend aus zwei Garnituren 5047 unterwegs.
Wie ist die Überblickbarkeit des Zuges in der Hst. im Bogen geregelt?

FrageID: 2104, Multiple Choice

- ☒ Wenn ich den gesamten Zug nicht überblicke, muss ich aussteigen und nachsehen.
- ☒ Ich muss den gesamten Zug überblicken können.
- ☐ Ich muss nicht den gesamten Zug überblicken können.

Dürfen zur Regelung des Zugverkehrs auf einer ZSB 5-Strecke Betriebsstellen auch ohne Einfahrweichen mit Trapeztafeln ausgestattet sein?

FrageID: 2109, Single Choice

☐ Nein

☒ Ja

Wie lange müssen Zuglaufblätter nach der Verwendung aufbewahrt werden?

FrageID: 2110, Single Choice

- ☒ 1 Jahr
- ☐ 10 Jahre
- ☐ Bis zum Ende der Dienstschrift.

In einer ZSB 5-Betriebsstelle wird verschoben. Es wurde eine Rückfallweiche nach der Spitze befahren, die nächste Fahrt erfolgt gegen die Spitze. Welcher Mitarbeiter muss sich vor der geschobenen Fahrt über ein gutes Anliegen der Weichenzunge an der Backenschiene entsprechend dem Weichensignalkörper überzeugen?

FrageID: 2112, Single Choice

- ☐ Tfzf
- ☐ Fdl
- ☒ Der Mitarbeiter an der Spitze.

Welche handschriftliche Einträge sind im Kopf des tagesaktuellen Zuglaufblattes durch den Tzfz durchzuführen?

FrageID: 2126, Multiple Choice

- ☒ Anzahl der Fahrzeuge
- ☒ Länge des Zuges (Nebenfahrt)
- ☐ Datum
- ☐ Zugnummer

Wann darf im ZSB 5-Betrieb eine
Ankunftsmeldung gegeben werden?

FrageID: 2129, Single Choice

- ☐ Wenn sich der Zug der Zuglaufstelle nähert.
- ☐ Das bleibt dem Tzfz überlassen.
- ☒ Wenn der ganze Zug in die Zuglaufmeldestelle grenzfrei eingefahren ist.

Was beinhaltet die Ankunftsmeldung in der Zuglaufmeldestelle im ZSB 5-Betrieb?

FrageID: 2132, Single Choice

- ☐ Die Ankunftsmeldung gibt Auskunft, dass der Zug (die Nebenfahrt) in der Nähe der Zlms ist.
- ☐ Die Ankunftsmeldung beinhaltet nur die grenzfreie Einfahrt des Zuges (der Nebenfahrt).
- ☒ Die Ankunftsmeldung beinhaltet die grenzfreie Einfahrt und die Vollständigkeit des Zuges (der Nebenfahrt) und bestätigt das Freisein der rückgelegenen Blockabschnitte, für die die Fahrerlaubnis erteilt wurde.

Was beinhaltet die Verlassensmeldung aus einer
Zugleitmeldestelle im ZSB 5-Betrieb?

*FrageID: 2144, Multiple
Choice*

- ☒ Sie bestätigt das Freisein der rückgelegenen Blockabschnitte, für welche die Fahrerlaubnis erteilt wurde.
- ☐ Sie bestätigt das alle Rückfallweichen wieder ihre Grundstellung nach der Ausfahrt eingenommen haben.
- ☒ Sie beinhaltet die vollständige Ausfahrt des Zuges (Nebenfahrt) aus der Zuglaufmeldestelle.

In einer unbesetzten Zuglaufstelle auf einer ZSB 5 Strecke muss eine Verschiebung durchgeführt werden. Welche Voraussetzung ist erforderlich, dass verschoben werden darf?

FrageID: 2147, Single Choice

- ☐ Es ist eine Fahrerlaubnis erforderlich.
- ☒ In unbesetzten Zls darf nur nach Erteilung der Schlüsselfreigabe verschoben werden.
- ☐ Die Schlüsselfreigabe ist nur erforderlich, wenn Rückfallweichen aufgefahen werden müssen.

Welche Zuglaufmeldungen werden im
Zugleitbereich verwendet?

*FrageID: 2148, Multiple
Choice*

- ☒ Fähranfrage
- ☒ Fahrerlaubnis
- ☒ Ankunfts- und Verlassensmeldung
- ☐ Schlüsselfreigabe

Darf ein Zug (Nebenfahrt) auch ohne
Fahrerlaubnis auf einer ZSB 5-Strecke verkehren?

FrageID: 2149, Single Choice

- ☒ Nein, kein Zug (Nebenfahrt) darf ohne Fahrerlaubnis verkehren.
- ☐ Ja, wenn die der ZI-Fdl nicht erreicht werden kann.
- ☐ Ja, wenn sich nur eine Fahrt im gesamten Zugleitbereich befindet.

Mit welchem Wortlaut stellen Sie auf einer ZSB 5-Strecke eine ordnungsgemäße Fahranfrage?

FrageID: 2153, Single Choice

- ☒ "Fahranfrage für Zug in"
- ☐ "Zustimmung für Zug in für Fahrt erteilen"
- ☐ "Fahranfrage in für Zug auf Gleis"
- ☐ "Fahranfrage in für Zug auf Gleis"

Wer führt auf einer ZSB 5-Strecke das
Zugleitblatt?

FrageID: 2159, Single Choice

- ☒ Der Zugleitfahrdienstleiter
- ☐ Der Triebfahrzeugführer des führenden Triebfahrzeuges
- ☐ Der Triebfahrzeugführer des Zugtriebfahrzeuges

Wer muss auf einer ZSB 5-Strecke einen
Zugleitschlüssel mitführen?

FrageID: 2160, Single Choice

- ☐ Nur der Verschubleiter in einem Zugleitbereich darf den Zugleitschlüssel mitführen.
- ☐ Den Zugleitschlüssel führt nur jener Tzsf mit, welcher Tätigkeiten an der Sicherungsanlage durchführen muss.
- ☒ Jedes besetzte Tz (SKL, KI) führt einen Zugleitschlüssel mit.

Welche Bedeutung hat dieses Signal?



FrageID: 2164, Multiple
Choice

- ☒ Das Weichenüberwachungssignal zeigt die gesicherte Grundstellung aller gegen die Spitze befahrenen Rückfallweichen an.
- ☐ Die Rückfallweiche(n) befinden sich nicht in der Grundstellung.
- ☐ Das Weichenüberwachungssignal zeigt nur die Grundstellung der Einfahrweiche an.
- ☒ Das Befahren der Rückfallweichen ist erlaubt.

Wie können Befehlsvorschreibungen auf einer ZSB
5 Strecke erfolgen?

*FrageID: 2165, Multiple
Choice*

- ☒ Vorschreibungen können auch bereits am Zuglaufblatt eingetragen sein.
- ☒ Im Zugleitbereich wird der Sammelbefehl "Zugleitbetrieb" verwendet.
- ☒ Längerfristige Einschränkungen können in der LA eingetragen sein.
- ☐ In einem Zugleitbereich werden Befehlsvorschreibungen nur mündlich an den Tzfz übermittelt.

Welche Zuglaufmeldungen regeln den Zugverkehr innerhalb des Zuleitbereiches?

FrageID: 2167, Single Choice

- ☒ Fähranfrage, Fahrerlaubnis, Ankunfts- und Verlassensmeldung
- ☐ Fähranfrage, Abfahrbereitschaftsmeldung, Fahrerlaubnis
- ☐ Beenden der Schlüsselfreigabe, Ankunfts- und Verlassensmeldung

Welche Voraussetzungen bezüglich GPS Erinnerungssystems (ES-221 oder ZLB-01) gibt es auf einer Zugleitstrecke?

FrageID: 2168, Multiple Choice

- ☐ Bei Ausfall des GPS Geräts am Tfz (SKI, KI) muss umgehend ein mobiles GPS-Gerät eingesetzt werden.
- ☐ Bei Ausfall des GPS Geräts am Tfz (SKI, KI) während der Fahrt muss der ZI-FdI verständigt werden.
- ☐ Steht bei Ausfall des GPS Geräts am Tfz (SKI, KI) kein mobiles GPS-Gerät zur Verfügung muss so rasch wie möglich ein Ersatztriebfahrzeug gestellt werden.
- ☐ Es darf nur mit tauglichen und eingeschalteten GPS-Geräten in den Zugleitbereich eingefahren werden.

Welche dieser Betriebsstellen sind Betriebsstellen der freien Strecke?

FrageID: 2174, Multiple Choice

- ☒ Überleitstellen
- ☒ Abzweigstellen
- ☒ Anschlussstellen
- ☐ PR Stützpunkte


Bestimmen Sie die richtige Stellung des Nachbremsventils an der Lokomotive!



FrageID: 2177, Single Choice

- ☐ EIN (wirksam)
- ☒ AUS (unwirksam)

Verschub mit Vershubmannschaft: Nach dem Informationsgespräch gibt der Vershubleiter das Signal „Herkommen“. Darf die Vershubfahrt begonnen werden?



FrageID: 2178, Single Choice

☒

Ja!

☐

Nein!

Sie müssen in einer Zuglaufstelle im ZSB 5-Betrieb
über die Verschiebgrenzen verschieben!
Was ist dafür erforderlich?

FrageID: 2185, Single Choice


- ☐ Schlüsselfreigabe
- ☐ Ankunftsmeldung
- ☒ Schlüsselfreigabe und Erlaubnis zum Verschieb über die Verschiebhalttafel bzw. Grenzmarke der Einfahrweiche

Wo ist für Sie als Tzfz der vereinfachte Fernbedienbereich einer Strecke ersichtlich?

FrageID: 2188, Single Choice

- ☒ Streckenliste
- ☐ Vorbemerkungen zum Buchfahrplan
- ☐ Triebfahrzeugfahrordnung

Das Signal „Weiterfahrt verboten“ wird verwendet:

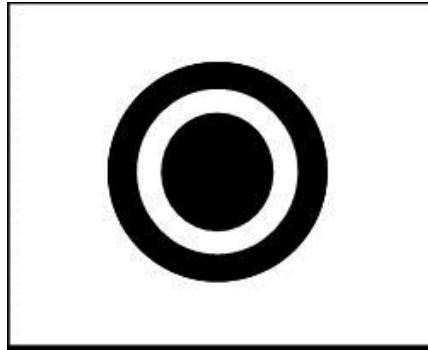

FrageID: 2399, Multiple
Choice

- ☐ zur Kennzeichnung von gesperrten Gleisen
- ☒ zur Anzeige der Nichtbefahrbarkeit von Drehscheiben, Schiebebühnen und Gleisbrückenwaagen
- ☒ zur Anzeige der Stellung von Sperrschuhen bei Nichtbefahrbarkeit
- ☒ zur Kennzeichnung von Gleistoren und Stumpfgleisabschlüssen

Welche Berechtigungen müssen Sie mitführen, um ein Tzf selbstständig führen zu dürfen?

FrageID: 3402, Multiple Choice

- ☒ Eine gültige Bescheinigung
- ☒ Eine gültige Fahrerlaubnis
- ☐ ID-Karte
- ☐ Personalausweis

Wie lange ist Ihre Fahrerlaubnis gültig?

FrageID: 3405, Single Choice

- ☒ 10 Jahre
- ☐ 5 Jahre
- ☐ Bis zum Ausscheiden aus der Firma

Aus welchen hier angegebenen Baugruppen besteht der mechanische Aufbau eines Triebfahrzeuges?

FrageID: 4396, Multiple Choice

☒ Rahmen

☒ Kasten

☐ Dach

☐ Puffer

Wie hoch ist die Nennspannung in der Oberleitung bei den ÖBB?

FrageID: 4399, Single Choice

☒ 15 000 Volt

☐ 55 000 Volt

☐ 110 000 Volt

Wie lautet die Einheit des elektrischen Widerstandes?

FrageID: 4400, Single Choice

☒ Ohm

☐ Volt

☐ Watt

Wie lautet die Einheit des elektrischen Stromes?

FrageID: 4401, Single Choice

☒ Ampere

☐ Volt

☐ Watt

Wie lautet die Einheit der elektrischen Spannung?

FrageID: 4402, Single Choice

☒ Volt

☐ Ampere

☐ Watt

Kann die Art der Reibelemente einer Bremse
Auswirkungen auf die Verzögerung eines Zuges
haben?

FrageID: 4407, Single Choice

☒ Ja

☐ Nein

Welche Hauptursachen für den schlechten Lauf eines Schienenfahrzeuges im geraden Gleis gibt es?

FrageID: 4412, Multiple Choice

- ☒ Abnützungen auf dem Spurkranz
- ☒ Abnützungen auf der Lauffläche
- ☒ Unebenheiten im Gleis
- ☐ Nebel

Was verstehen Sie unter dem Begriff
Räderschleudern?

FrageID: 4415, Single Choice

- ☒ Das Durchdrehen der Räder
- ☐ Das Blockieren der Räder
- ☐ Wenn das Fahrzeug entgleist

Was verstehen Sie unter dem Begriff
Rädergleiten?

FrageID: 4416, Single Choice

- ☒ Das Blockieren der Räder
- ☐ Das Schleudern der Räder
- ☐ Das Durchdrehen der Räder

Welche Kräfte wirken bei Radbremsen auf die Räder?

FrageID: 4418, Multiple Choice

- ☒ Haftkraft
- ☒ Bremskraft
- ☐ Seitenkraft
- ☐ Gewichtskraft

Welche technischen Hilfsmittel erhöhen die Sicherheit im Eisenbahnbetrieb?

FrageID: 4422, Multiple Choice

- ☒ Stellwerke
- ☒ Zugsicherungssysteme
- ☐ Zugzielanzeigen
- ☒ Zuglaufcheckpoints

Auf welche Säulen setzt die Sicherheit der Bahnen?

FrageID: 4423, Multiple Choice

- ☒ Technik
- ☒ Mensch
- ☒ Organisation
- ☐ Intuition

Welche Kräfte übernimmt das Radsatzlager?

*FrageID: 4426, Multiple
Choice*

- ☒ Gewichtskraft
- ☒ Zug-/Bremskraft
- ☒ Seitenkraft

Wie errechnen Sie die Radsatzlast?

FrageID: 4427, Single Choice

- ☒ Gesamtmasse dividiert durch die Anzahl der Radsätze
- ☐ Bremsgewicht dividiert durch die Anzahl der Radsätze
- ☐ Gesamtgewicht der Ladung dividiert durch die Anzahl der Radsätze

Wozu dient das Laufwerk?

*FrageID: 4429, Multiple
Choice*

- ☒ Zugkraftübertragung
- ☒ Abstützung des Fahrzeuggewichtes
- ☐ Zur Erzeugung des Drehmomentes

Wie werden Triebfahrzeuge den Antriebsarten nach unterschieden?

FrageID: 4430, Multiple Choice

- ☒ Triebfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren
- ☒ Elektrotriebfahrzeuge
- ☒ Dampftriebfahrzeuge
- ☐ Standseilbahnen

Welche Funksysteme werden im Eisenbahnwesen verwendet?

FrageID: 4435, Multiple Choice

- ☒ GSM-R Funk
- ☒ Analogfunk
- ☐ CB-Funk
- ☐ D-Mobilfunknetz

Wie kann im Eisenbahnwesen kommuniziert werden?

FrageID: 4437, Multiple Choice

- ☐ mündlich
- ☐ fernmündlich
- ☐ schriftlich
- ☐ mit Signalen

Wie groß ist der Schutzabstand zur Oberleitung für elektrotechnisch unterwiesene Personen?

FrageID: 4438, Single Choice

☒ 1,5 Meter

☐ 3,0 Meter

☐ 2,5 Meter

Wie groß ist der Schutzabstand zur Oberleitung für elektrotechnisch nicht unterwiesene Personen?

FrageID: 4439, Single Choice

☒ 3,0 Meter

☐ 1,5 Meter

☐ 2,5 Meter

Wie wird ein Bahnhof laut Betriebsvorschrift von der freien Strecke abgegrenzt?

FrageID: 4442, Multiple Choice

- ☒ Trapeztafel
- ☒ Einfahrtsignal
- ☐ Sperrsignal
- ☐ Bahnhof - Streckentrennung

In welcher Einheit wird die Längsneigung einer Strecke angegeben?

FrageID: 4444, Single Choice

☐ Kilogramm

☒ Promille

☐ Meter

☐ Prozent

Was verstehen Sie unter dem Begriff Gleiskörper?

FrageID: 4445, Single Choice

- ☐ Schienenkopf
- ☒ Gesamtheit aus Schienensträngen, Schwellen und Gleisbett
- ☐ Tunnels
- ☐ Brücken

Was verstehen Sie unter dem Begriff Spurweite im Schienenverkehr?

FrageID: 4446, Single Choice

- ☒ Abstand zwischen den Innenkanten der Schienen
- ☐ Länge eines Gleisabschnittes
- ☐ Abstand zum Nachbargleis

Welche Vorschriften legen die Bestimmungen für die Betriebssicherheit fest?

FrageID: 4449, Single Choice

☒ Betriebsvorschriften

☐ Schichtenplan

☐ Durchrechnungsplan

Welche Betriebsformen (Fahrten) werden im Eisenbahnbetrieb unterschieden?

FrageID: 4450, Multiple Choice

- ☒ Zugfahrten
- ☒ Verschubfahrten
- ☒ Nebenfahrten
- ☐ Nachtfahrten

Mindestalter für die Ausstellung einer
Fahrerlaubnis/Bescheinigung in Österreich?

FrageID: 4484, Single Choice

☒ 20 Jahre

☐ 18 Jahre

☐ 21 Jahre

☐ 25 Jahre

In welchen Staaten ist die Fahrerlaubnis gültig?

FrageID: 4485, Single Choice

- ☐ in ganz Europa
- ☐ nur in Österreich
- ☐ weltweit
- ☒ in allen Mitgliedsstaaten der EU

In welchem Zeitabstand ist die psychische (geistige) Eignung zu überprüfen?

FrageID: 4486, Single Choice

- ☐ alle 2 Jahre
- ☐ jährlich
- ☐ alle 5 Jahre
- ☒ alle 10 Jahre

Dürfen sie eine verlorene und (nach Ausstellung eines Duplikates) wiedergefundene Fahrerlaubniskarte behalten?

FrageID: 4487, Single Choice

☐ ja

☒ nein

Welche Betriebszustände von Fahrzeugen werden in der ZSB 31 beschrieben?

FrageID: 4499, Multiple Choice


- ☒ lauffähig
- ☒ betriebsfähig
- ☐ verwendungsfähig
- ☒ nicht lauffähig

Was bedeutet der Begriff "nicht lauffähig" laut ZSB 31?

FrageID: 4500, Single Choice

- ☐ Fahrzeug darf als letztes Fahrzeug dem Zug beigegeben werden.
- ☐ Fahrzeug fährt mit Einschränkungen ($v_{\max}$, Bremse aus,).
- ☒ Ein Einreihen in Zügen ist nicht zulässig.

Wie kann der angelegte Zustand der Bremsen festgestellt werden?



FrageID: 4504, Multiple
Choice


- ☐ durch Augenschein an den Bremsklötzen
- ☒ durch Anschlagen an den Bremsklötzen
- ☒ durch Kontrolle der Bremsschauzeichen
- ☒ durch Kontrolle der Bremszylinderanometer
- ☒ mittels zentraler Bremskontrollanzeige

Bremsprobe: Während des Überprüfens des angelegten Zustandes der Bremsen wird eine gelöste Bremse angetroffen – wie gehen sie weiter vor?

FrageID: 4507, Single Choice

- ☐ Den HLL-Druck um mehr als 0,7 bar absenken.
- ☒ Die Bremsen sind zu lösen und neuerlich anzulegen.
- ☐ Bremse ist umgehend auszuschalten und als untauglich zu kennzeichnen.

Zwei Verschiebfahrten stehen vor der Grenzmarke.
Wann darf die Verschiebfahrt fortgesetzt werden?



FrageID: 4509, Single Choice

- ☐ Durch Handverschiebsignale
- ☐ Mit einem schriftlichen Auftrag
- ☒ Sobald der Weichen-/Signalbediener mdl oder fmdl die Zustimmung zur Fahrt bis zum Verschiebsignal erteilt hat! Ab dort gilt das Signal „Verschiebverbot aufgehoben“ als Zustimmung!
- ☐ Das Signal „Verschiebverbot aufgehoben“ gilt ohne weitere Verständigung als Zustimmung.

Arbeitnehmer dürfen sich nur im Gefahrenraum der Gleise aufhalten, wenn und solange es für die Ausführung von Tätigkeiten erforderlich ist. Was ist aber ausdrücklich verboten?

FrageID: 4513, Multiple
Choice

- ☐ Schienenfahrzeuge an dafür nicht vorgesehenen Stellen be- und übersteigen.
- ☐ Auf Schienenköpfe, Weichenzungen oder Radlenker steigen.
- ☐ Sich im Bereich von Grenzmarken zwischen stehenden und bewegten Fahrzeugen aufhalten bzw. Tätigkeiten durchführen.
- ☐ Sich unmittelbar vor und hinter Schienenfahrzeugen aufhalten bzw. Tätigkeiten durchführen, die sich unvorhersehbar in Bewegung setzen können.

Wie ist der Bremsweg definiert?

FrageID: 4517, Single Choice

- ☒ Das ist der zurückgelegte Weg von der Einleitung der Bremsung bis zum Stillstand.
- ☐ Das ist der zurückgelegte Weg vom Vorsignal bis zum Hauptsignal.
- ☐ Das ist der zurückgelegte Weg vom Beginn der Bremswirkung bis zum Stillstand.

Um ein Rädergleiten bei einem Tfz zu verhindern,
muss.....

FrageID: 4519, Single Choice

- ☒ die Bremskraft kleiner als die Haftkraft sein.
- ☐ die Haftkraft kleiner als die Bremskraft sein.

Welche Teile gehören zu einem Radsatz?

*FrageID: 4521, Multiple
Choice*

- ☒ Räder
- ☒ Radsatzwelle
- ☒ Radsatzlager
- ☐ Fahrmotor

Wie wird sichergestellt, dass im zugbegleiterlosen Betrieb die verwendeten Fahrzeuge die technischen Voraussetzungen erfüllen?

FrageID: 4522, Multiple Choice

- ☐ dies wird durch den Fahrzeughersteller garantiert
- ☐ durch die Inbetriebnahme
- ☒ durch Überprüfung der sicherheitsrelevanten Einrichtungen für den zugbegleiterlosen Betrieb (1b - Check)
- ☒ durch regelmäßig durchgeführte Fahrzeugkontrollen (1a - Check)

Bei Ihrem Zug wird ein betriebsgefährdender Mangel an einem Fahrzeug vermutet, und Sie werden angehalten. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie zur Beurteilung des Betriebszustandes das Tfz verlassen müssen?

FrageID: 4523, Multiple Choice

- ☒ Vor dem Verlassen des Tfz muss ich mich beim FdI melden.
- ☐ Ich muss mich nicht beim FdI melden.
- ☒ Der Zug ist gegen Entrollen zu sichern.

Wie kann ein Zug von einem außerplanmäßigen Anhalten verständigt werden?

FrageID: 4526, Multiple Choice

- ☒ AVS/ZVS "Vorsicht" und dem AS/ZS "Halt"
- ☒ AVS/ZVS "Vorsicht" und Schutzsignal "Fahrverbot"
- ☒ mit Befehl
- ☐ mit RCA-/Zugbegleiterauftrag

Welche Kenntnisse (Ausbildung) bestätigt die Bescheinigung?

FrageID: 4527, Multiple Choice

- ☒ technische Kenntnisse für jene Infrastruktur in der die Tätigkeit ausgeführt wird
- ☒ betriebliche Kenntnisse für jene Infrastruktur in der die Tätigkeit ausgeführt wird
- ☐ allgemeine Fachkenntnisse

Was legt die Betriebsvorschrift fest?

FrageID: 4529, Single Choice

- ☒ Bestimmungen zur Wahrung der Betriebssicherheit
- ☐ Bestimmungen zur Wahrung des Arbeitnehmerschutzes
- ☐ Bestimmungen zur Wahrung des Arbeitszeitgesetzes

Gleisüberhöhungen werden eingebaut um...

FrageID: 4530, Single Choice

- ☒ die auftretenden Fliehkräfte im Gleisbogen komfortabel zu gestalten.
- ☐ Stöße auf dem geraden Gleis auszugleichen.
- ☐ auf Bergkuppen die Talfahrt erträglich zu gestalten.
- ☐ auf Brücken die Tragkraft zu erhöhen.

Welchen Abstand halten Sie ein, wenn Sie eine herabhängende Oberleitung erkennen?

FrageID: 4531, Single Choice

☒ 20 Meter

☐ 50 Meter

☐ 15 Meter

Welche Vorteile ergeben sich durch den Bau von Eisenbahntunnels?

FrageID: 4532, Multiple Choice

- ☒ Reduktion von Eisenbahnkreuzungen
- ☒ Um Streckenlängen stark zu reduzieren
- ☐ Bessere Möglichkeit der Selbst- und Fremddrettung
- ☐ Kürzere Fluchtwege
- ☒ Lärmschutz

Warum muss die Kommunikation nach so genauen Regeln und Vorgaben erfolgen?

FrageID: 4533, Multiple Choice

- ☒ Um Informationen eindeutig und verwechslungssicher weiterzugeben.
- ☒ Um durch falsche Auffassung Missverständnisse auszuschließen.
- ☐ Weil gute Kommunikation einfach schwierig sein muss.

In welchem zeitlichen Abstand ist die physische Eignung bis zum 55. Lebensjahr zu überprüfen?

FrageID: 4534, Single Choice

☐ alle 2 Jahre

☐ jährlich

☒ alle 3 Jahre

☐ alle 10 Jahre

In welchem zeitlichen Abstand ist die physische Eignung nach dem 55. Lebensjahr zu überprüfen?

FrageID: 4535, Single Choice

☐ alle 2 Jahre

☒ jährlich

☐ alle 3 Jahre

☐ alle 10 Jahre

Bleibt die Fahrerlaubnis bei Wechsel des Arbeitgebers gültig?

FrageID: 4536, Single Choice

☒ ja

☐ nein

In welchem Zeitabstand ist eine Überprüfung der allgemeinen Fachkenntnis vorzunehmen?

FrageID: 4537, Single Choice

- ☒ alle 5 Jahre
- ☐ jährlich
- ☐ alle 10 Jahre
- ☐ nie

In wie viele Gefahrgutklassen werden gefährliche Stoffe eingeteilt?

FrageID: 4538, Single Choice

☐ 3

☐ 5

☒ 9

Anhand welcher Unterlage erkennt der Tzfz, ob
Gefahrgut im Zug transportiert wird?

FrageID: 4539, Single Choice

☒ Beförderungspapiere / Wagenliste

☐ La

☐ Buchfahrplan

Wofür ist der Betriebsleiter zuständig?

FrageID: 4541, Single Choice

- ☐ Er ist dafür verantwortlich, dass die Kupplungen der Fahrzeuge richtig verbunden sind.
- ☐ Er sorgt dafür, dass der Fahrweg des Zuges frei von Hindernissen ist.
- ☐ Er ist für die Beachtung der Signale während des Zuglaufs verantwortlich.
- ☒ Er sorgt für die Sicherheit und Ordnung im Eisenbahnbetrieb.

Wofür ist der Fahrdienstleiter zuständig?

FrageID: 4542, Single Choice

- ☐ Er ist dafür verantwortlich, dass die Kupplungen der Fahrzeuge richtig verbunden sind.
- ☒ Er disponiert den Zugverkehr und prüft das Freisein des Fahrweges vor einer Zugfahrt.
- ☐ Er ist für die Beachtung der Signale während des Zuglaufs verantwortlich.
- ☐ Er sorgt für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter.

Wofür ist der Wagenmeister zuständig?

FrageID: 4543, Single Choice

- ☐ Er ist für die Beachtung der Signale während des Zuglaufs verantwortlich.
- ☐ Er disponiert den Zugverkehr und prüft das Freisein des Fahrweges vor einer Zugfahrt.
- ☐ Er sorgt für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter.
- ☒ Er überprüft das eingesetzte Wagenmaterial auf Mängel und Schäden.

An welchen Stellen dürfen Sie die
Kondensatbehälter der Druckluftherzeugung
entleeren?

FrageID: 4545, Single Choice

- ☒ an dafür vorgesehenen Stellen - Ölrückstände
- ☐ überall
- ☐ nur im Bahnhof
- ☐ nur auf der freien Strecke

Welche umweltgefährdenden Stoffe können auf einem Triebfahrzeug vorhanden sein?

FrageID: 4546, Multiple Choice

- ☒ Trafoöl
- ☒ Dieselmotorkraftstoff
- ☒ Kühlwasser
- ☒ Motoröl

Welche Materialien werden für
Eisenbahnschwellen verwendet?

*FrageID: 4547, Multiple
Choice*

- ☐ Gummi
- ☒ Holz
- ☒ Stahl
- ☒ Beton
- ☐ Kunststoff

Welche Schienenprofile gibt es?

*FrageID: 4548, Multiple
Choice*

- ☒ Rillenschienen
- ☐ Trapeزشienen
- ☐ Kreisschienen
- ☒ Kranschiene
- ☒ Vignolschienen

Ab welcher Neigung spricht man von einer Steilstrecke?

FrageID: 4549, Multiple Choice


☒ Nebenbahnen ab 40‰

☒ ab 25 ‰

☐ ab 15 ‰

☐ ab 35 ‰

Was bedeutet eine Verdoppelung der Gefahrziffer?



FrageID: 4551, Single Choice

- ☒ Zunahme der Gefahr
- ☐ auch andere Gefahrgüter im Zugverband
- ☐ verminderte Gefahr

Wann erfolgt die Erprobung der Hand- bzw. Federspeicherbremse Ihres Triebfahrzeuges?

FrageID: 4554, Single Choice

- ☐ im Zuge einer Teilbremsprobe
- ☐ im Zuge einer Vollbremsprobe
- ☒ beim Abstellen (Sichern) des Triebfahrzeuges
- ☐ bei der Inbetriebnahme des Triebfahrzeuges

In welcher betrieblichen Unterlage sind
Einschränkungen zur max.
Verschubgeschwindigkeit in einem PR GmbH
Stützpunkt enthalten?

FrageID: 4555, Single Choice

- ☒ Im Stützpunkthandbuch
- ☐ Im Service Heft Betrieb (V3)
- ☐ In der Betriebsstellenbeschreibung des betreffenden Bahnhofes,
in welchem der Stützpunkt liegt.

Mit einem Tfz ohne Vershubfunkeinrichtung sollen über ein Handfunkgerät die entsprechenden Aufträge für eine Vershubfahrt übermittelt werden. Welche Aussagen treffen zu?

FrageID: 4556, Multiple Choice

- ☐ Es darf keine Einschränkung in der Arbeit und Bedienbarkeit geben.
- ☐ Es muss ein eigener Funkkanal verwendet werden, auf dem keine weiteren Gespräche geführt werden.
- ☐ Ist kein Headset oder keine Freisprecheinrichtung am Funkgerät vorhanden, kann ein Verschieber am Führerstand die Aufträge übermitteln.

Woher können Sie Informationen erhalten, die einen PR GmbH Stützpunkt betreffen?

FrageID: 4557, Single Choice

- ☐ durch handschriftliche Notizen der Service MA
- ☐ nur durch mündliche Weitergabe der Informationen bei der Einschulung der Mitarbeiter
- ☒ aus dem PR GmbH Stützpunkthandbuch

Wer ist für die Beobachtung der befahrenen Gleisabschnitte und der Signale (ausgenommen Weichensignale) bei einer Verschiebfahrt ohne Verschiebmannschaft verantwortlich?

FrageID: 4558, Single Choice

- ☐ Stellwerkswärter
- ☐ Fahrdienstleiter
- ☒ Triebfahrzeugführer
- ☐ Fahrzeugkoordinator

Unter welchen Voraussetzungen muss bei
Verschubfahrten nicht auf Sicht gefahren werden
und die Geschwindigkeit darf 40km/h betragen?

FrageID: 4559, Single Choice


- ☒ Bei einer verbindlichen Verschubwegfreimeldung
- ☐ Wenn das Gleis offensichtlich frei von Hindernissen ist
- ☐ Wenn Tzfz an der Spitze
- ☐ Verschub mit Tfz alleine

Aus welchen betrieblichen Unterlagen ist ersichtlich, dass eine Strecke/Betriebsstelle nach den Bestimmungen der ZSB 5 befahren wird?

FrageID: 4560, Single Choice

- ☐ Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeit VZG
- ☒ Streckenliste
- ☐ PDF-Fahrplan

Sie treffen ein Weichenüberwachungssignal in der Stellung - RÜCKFALLWEICHE BEFAHREN NICHT ERLAUBT - an. Wie verhalten Sie sich?



FrageID: 4561, Single Choice

- ☐ Ich halte in Höhe der Verschubhalttafel an.
- ☐ Hat mein Zug eine Fahrerlaubnis, fahre ich bis zum Ende des Einfahrgleises.
- ☒ Spätestens vor der ersten gegen die Spitze befahrenen Rückfallweiche dieser Betriebsstelle ist anzuhalten.

Sie müssen auf einer ZSB 5-Strecke in einer Zuglaufmeldestelle eine Ankunftsmeldung abgeben. Wie lautet der Wortlaut und was beinhaltet dieser?

FrageID: 4563, Multiple Choice

- ☐ Die Ankunftsmeldung darf nicht vor der planmäßigen Ankunftszeit gegeben werden.
- ☒ Die Ankunftsmeldung beinhaltet die grenzfreie Einfahrt und Vollständigkeit des Zuges in der Zuglaufmeldestelle.
- ☒ Der Wortlaut lautet: "Zug (Nebenfahrt) in"
- ☐ Der Wortlaut lautet: "Zuglaufmeldestelle mit Zug (Nebenfahrt) erreicht"

Sie haben die Fahrerlaubnis bis zur nächsten Zuglaufstelle erhalten.
Gleichzeitig wurden Sie zum Anhalten vor der Trapeztafel beauftragt.
Wie werden Sie von der Weiterfahrt bei der Trapeztafel verständigt?

FrageID: 4565, Multiple Choice


- ☒ mit einem Befehl
- ☒ mit Signal „Kommen“
- ☐ Nach 10 Minuten Aufenthalt dürfen Sie die Fahrt auf Sicht fortsetzen.
- ☒ Der Fdl beauftragt mich fernmündlich das Trapezsymbolsymbol in der Spalte 2 des Zuglaufblattes zu streichen (Entfall des Halts vor der Trapeztafel).

Verschub ohne Vershubmannschaft: Wie kann die Zustimmung zur Fahrt erteilt werden?

FrageID: 4568, Multiple Choice

- ☒ Durch Signal "Verschubverbot aufgehoben", oder "Fahrverbot aufgehoben" (Schutzsignal ohne mittig lotrechten weißen Streifen), wenn sich zwischen Vershubteil und Signal keine Weiche, Gleiskreuzung oder Sperrschuh befindet.
- ☒ Mdl (fmdl) mit dem Wortlaut: "Zustimmung zum Verschub für ... (z.B. Tfz - Nr.) von ... (z.B. Gleis) nach ... (z.B. Gleis)... erteilt".
- ☐ Durch die richte Stellung der erstbefahrenen Weiche.
- ☐ Wenn das Hornsignal "Weiche ist umgestellt" vernommen wird.

Woher wissen Sie ob Sie einen P- oder nP-Zug führen?



FrageID: 4570, Single Choice

- ☐ Durch Verständigung des Zgf
- ☐ Durch Verständigung des Fdl
- ☒ Durch die Angabe im Kopf des Buchfahrplanes / Zugdaten TIM

In einem Unterwegsbahnhof wird der letzte Wagen Ihres P-Zuges auf Grund eines technischen Gebrechens abgestellt. Wie ist die weitere Vorgehensweise?

FrageID: 4571, Multiple Choice

- ☐ Bei Abstellen des letzten Fahrzeuges sind keine weiteren Informationen nötig
- ☐ Eine berichtigte Wagenliste und eine Teilbremsprobe ist erforderlich
- ☒ Eine neue Bremsberechnung durch den Zgf und eine berichtigte Wagenliste ist erforderlich
- ☒ Nach den abgeschlossenen Manipulationen ist die Abfahrbereitschaftsmeldung erforderlich

In einem Unterwegsbahnhof wird der letzte Wagen Ihres P-Zuges auf Grund eines technischen Gebrechens abgestellt. Wie ist die weitere Vorgehensweise?

FrageID: 4572, Multiple Choice

- ☐ Beim Abstellen des letzten Fahrzeuges sind keine weiteren Informationen nötig.
- ☒ Eine neue Bremsberechnung durch den Zgf und eine berichtigte Wagenliste sind erforderlich.
- ☒ Nach den abgeschlossenen Manipulationen ist die Abfahrbereitschaftsmeldung erforderlich.
- ☐ Eine Teilbremsprobe am letzten Fahrzeug ist erforderlich.

Sie fahren mit einem Zug ETCS L2 geführt in einen Bahnhof ein. Der Zug endet. In welcher Betriebsart erfolgt die anschließende Verschiebfahrt?

FrageID: 4574, Single Choice

☐ ETCS Level 2

☒ Shunting (SH)

☐ NTC (STM)

Eine Zugfahrt startet in einem ETCS L1 Bahnhof.
Welche Betriebsart (Level) muss bei der
Zugdateneingabe ausgewählt werden und in
welche Betriebsart wechselt das System, nach der
Auswahl und Quittierung der Funktion "Start einer
Zugfahrt"?

FrageID: 4575, Single Choice

- ☐ Bei der Zugdateneingabe ist ETCS L0 auszuwählen und die Zugfahrt beginnt in der Betriebsart "Shunting" (SH).
- ☒ Bei der Zugdateneingabe ist ETCS L1 auszuwählen und die Zugfahrt beginnt in der Betriebsart "Staff Responsible" (SR).
- ☐ Bei der Zugdateneingabe ist NTC (STM) auszuwählen und die Zugfahrt beginnt in der Betriebsart "Staff Responsible" (SR).

Sie fahren mit einem Zug ETCS L1 geführt in einen ETCS L1 Bahnhof ein. Der Zug endet. In welcher Betriebsart erfolgt die anschließende Vershubfahrt?

FrageID: 4576, Single Choice

☐ ETCS Level 1

☒ Shunting (SH)

☐ NTC (STM)

Während der Fahrt eines in ETCS L1 geführten Zuges, erscheint bei der Überfahrt einer Infillbalise die Meldung "No LEU" am DMI. Die Meldung hat keine Auswirkung auf die Fahrt. Müssen sie dennoch eine Handlung setzen?

FrageID: 4578, Single Choice

- ☐ Da die Störung keine Auswirkung auf die Fahrt hatte, ist keine Handlung erforderlich.
- ☒ Die Störung muss dem Fahrdienstleiter gemeldet werden.
- ☐ Die Störung muss dem Fahrzeugdisponenten gemeldet werden.

Sie erhalten für die Fahrt auf einer ETCS Strecke einen Befehl über eine Langsamfahrstelle mit dem Zusatz "Gilt auch im ETCS Betrieb". Wie gehen Sie mit dieser Vorschreibung um?

*FrageID: 4579, Multiple
Choice*

- ☐ Der Befehl muss nicht beachtet werden.
- ☒ Der Befehl muss in Staff Responsible (SR) beachtet werden.
- ☒ Der Befehl muss in Full Supervision (FS) beachtet werden.

Eine Zugfahrt beginnt in einem Bahnhof, welcher sich in einem ETCS L1 Bereich befindet. Nach dem Start der Zugfahrt wechselt das System in die Betriebsart "Staff Responsible" (SR). Welche Kriterien müssen nun beachtet werden?

FrageID: 4580, Multiple
Choice


- ☒ Die streckenseitigen Signale sind zu beachten.
- ☒ Vmax 30 km/h
- ☐ Vmax 40 km/h
- ☒ Fahren auf Sicht

Sie bereiten ein ETCS-taugliches Fahrzeug für Ihre Zugleistung vor. Muss die ETCS-Fahrzeugeinrichtung für Ihre anschließende Zugleistung auf einer PZB-Strecke eingeschaltet sein?

FrageID: 4581, Single Choice

- ☐ Nein, da die Zugfahrt auf einer PZB-Strecke stattfindet
- ☒ Ja, auch wenn keine ETCS-Strecke befahren wird.
- ☐ Wahlweise, der Tfzf entscheidet, ob ETCS aus- oder eingeschaltet ist.


Sie sehen nach der ETCS-Dateneingabe die Textmeldung am DMI.
Ab wann darf diese Textmeldung befolgt werden?

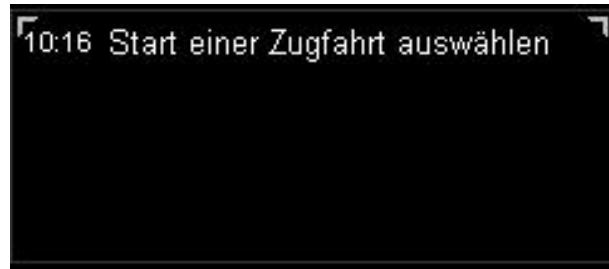

FrageID: 4582, Single Choice

- ☐ Sofort.
- ☐ Nach der Abfahrbereitschaftsmeldung.
- ☒ Nach erteilter Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Fahrt.


Sie nähern sich im Modus SR (Staff Responsible) dem nächsterreichten Haupt- bzw. Schutzsignal und ihr DMI zeigt folgende Darstellung. Was müssen Sie vor der Bestätigung dieser Meldung prüfen?

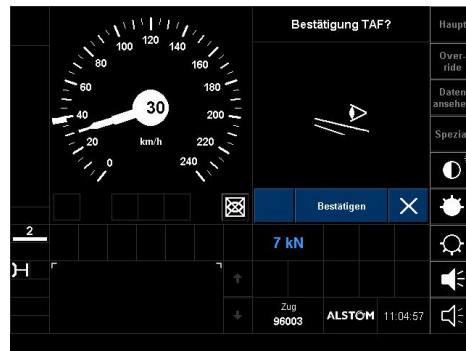

FrageID: 4583, Single Choice

- ☐ Die Tauglichkeit des ETCS-Systems.
- ☐ Nichts.
- ☐ Das Freisein des Gleisabschnitts von der Zugspitze bis zur nächsten Weiche.
- ☒ Das Freisein des Gleisabschnitts von der Zugspitze bis zum nächsten Haupt- oder Schutzsignal.

Während Ihrer Zugfahrt sehen sie folgende Darstellung am DMI. Welche Punkte müssen von ihnen berücksichtigt werden?

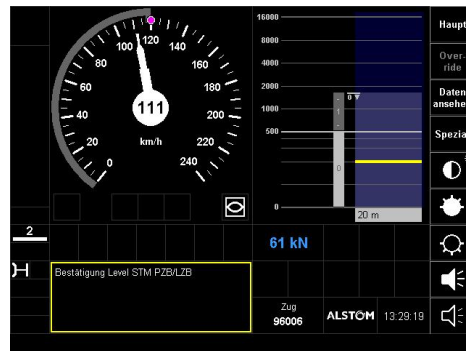

FrageID: 4586, Single Choice

- ☐ Nach der Transition beachte ich die Signale. Das nächsterreichte Haupt-/Schutzsignal zeigt aber sicher einen Freibegriff.
- ☒ Nach der Transition beachte ich die Signale. Das nächsterreichte Haupt-/Schutzsignal kann auch einen Haltbegriff zeigen.
- ☐ Nichts.


Sie führen einen Zug in ETCS Full Supervision (FS). Gegenüber welchen Geschwindigkeitseinschränkungen hat die angezeigte Sollgeschwindigkeit Vorrang?



FrageID: 4587, Multiple Choice

- ☒ Gegenüber der örtlich signalisierten Geschwindigkeit.
- ☐ Gegenüber den Angaben der V/max im Kopf des Buchfahrplans.
- ☐ Gegenüber schriftlichen Geschwindigkeitsvorschriften mit dem Zusatz "Gilt auch im ETCS-Betrieb".
- ☐ Gegenüber Geschwindigkeitsvorschriften eines Befehls wegen einer außergewöhnlichen Sendung.
- ☒ Gegenüber Geschwindigkeitsvorschriften eines Befehls wegen Mangel an Bremsleistung.

Wann dürfen sie sich aus einer PZB
Geschwindigkeitsüberwachung befreien?

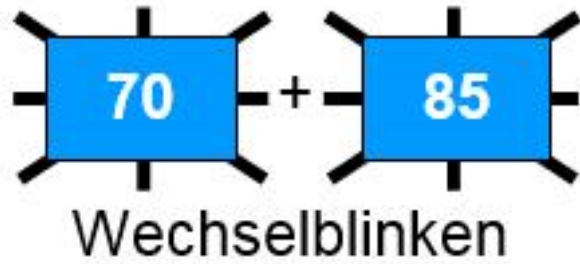

FrageID: 4588, Single Choice


- ☐ Wenn die 1000 Hz Meldelampe erloschen ist.
- ☐ Nach der Vorbeifahrt mit der Zugspitze am Hauptsignal.
- ☐ Nie.
- ☒ Nach der Vorbeifahrt am Standort des Ausfahrsignals, wenn das letzte Fahrzeug den dazugehörigen Weichenbereich verlassen hat.

Eine Zugfahrt startet in einem ETCS L2 Bahnhof.
Welcher Level muss bei der Zugdateneingabe
ausgewählt werden?

FrageID: 4589, Single Choice

- ☐ ETCS-Level 1
- ☐ ETCS-Level 0
- ☐ ETCS-Level 2
- ☒ ETCS-Level NTC/STM PZB

Am DMI wird folgende ETCS Betriebsart angezeigt. Welche der folgenden Aussagen treffen für diese Betriebsart zu?

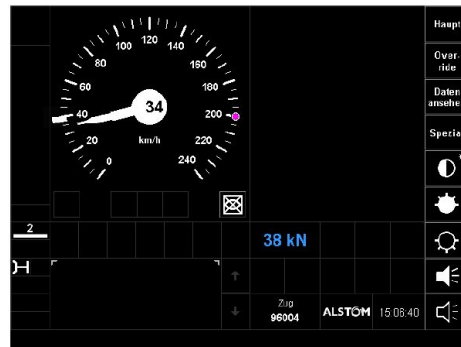

FrageID: 4591, Multiple Choice

- ☒ Vmax 30km/h.
- ☒ Fahren auf Sicht.
- ☐ Vmax 40km/h.
- ☒ Die streckenseitigen Signale sind zu beachten.

Sie kommen mit Ihrem Zug aufgrund einer MA-Verkürzung zum Stillstand und haben folgende Darstellung am DMI.

In Welcher Reihenfolge gehen Sie vor?



FrageID: 4592, Reihung

- 2 Kommunikation zum Fahrdienstleiter und übermitteln des Status der Fahrt und Position des Zuges.
- 1 Bestätigen des Modus TRAIN TRIP, System wechselt in den Modus POST TRIP und die HLL wird aufgefüllt.
- 3 Befehlsübermittlung für die Weiterfahrt: ETCS Befehl Nr. 02 (Erlaubnis zur Weiterfahrt nach einem TRAIN TRIP/POST TRIP).
- 4 SOM (Start einer Fahrt).
- 5 Weiterfahrt in SR (Personalverantwortung).

Sie führen einen Zug in Einmannbesetzung ohne tauglicher PZB und ohne LZB-/ETCS-Betrieb. Wegen einer Störung an der SIFA muss diese deaktiviert werden. Wie erfolgt die Weiterfahrt?



FrageID: 4593, Single Choice

- ☐ Mit 50 km/h bis zum Endbahnhof.
- ☒ Mit 50 km/h von der freien Strecke bis in den nächsten Bahnhof.
- ☐ Mit 100 km/h bis zum Endbahnhof.

Sie führen Ihren Zug mit tauglicher Impulssifa im PZB-Betrieb.
Wegen einer Störung an der PZB muss diese abgeschaltet werden.
Wie hoch ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit gemäß Anlage 1 der ZSB 12?



PZB-Störschalter


FrageID: 4594, Single Choice

☐ 160 km/h

☒ 100 km/h

☐ 50 km/h

ETCS wechselt automatisch 200m vor Erreichen des Signals Fahrwegende in die Betriebsart Shunting (SH).
Welche Vershubsignale beachten sie in diesem Beispiel?

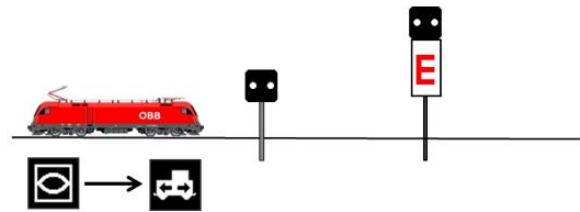

FrageID: 4595, Single Choice

- ☒ Nur das Vershubsignal am Standort des Fahrwegende.
- ☐ Beide Vershubsignale.
- ☐ Nur das ersterreichte (alleinstehende) Vershubsignal.

Was bedeutet das Symbol „ausgefülltes Quadrat“ im Buchfahrplan in der Betriebsstelle St. Pölten Alpenbf?

GLZ 86864	-> St.Pölten Hbf 06:12:00 -> St.Pölten Alpenbf 06:16:00		Donnerstag 31.01.2013	13:48:45
ab km : km/h	N.Halt: St.Pölten Alpenbf 06:16		31.01.2013 09:38:0	
60	75,30	-GSM-R-A-		
	75,30	St.Pölten Hbf! (in Pb);*Pb*	06:12	
	74,30	-ZF A-72-		
	73,40	St.Pölten Alpenbf 	06:16	
90				

FrageID: 4597, Single Choice

- ☐ Bedarfsaufenthalt
- ☐ Betriebsaufenthalt
- ☒ Einfahrt auf besetztes Gleis
- ☐ Hält nur zum Aussteigen

In der La werden Sie davon verständigt, dass in einem Bahnhof die "Signalabhängigkeit aufgehoben" ist. Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 4600, Single Choice

- ☐ Ich fahre mit Vmax 25 km/h.
- ☐ Ich fahre mit signalisierter Geschwindigkeit.
- ☐ Ich fahre auf Sicht mit Vmax 40 km/h.
- ☒ Ich fahre mit Vmax 40 km/h vom ES bis zur letzten befahrenen Weiche.

Welche der folgenden Aussagen für den Bf. Wien Meidling sind richtig?

NJ 467		N.Halt: Wien Hbf.(in Wbf) "Wbf"	07:55	11:28:02
0 min Hält nur zum Aussteigen				
0,00	Wien Hbf.(in Wbf) "Wbf"		07:55	
1,20	W.Meid. -Laxenburgh(in Wbf) "Mia"			07:53
1,70				
2,40	W.Martzeinsdorf(in Wbf) "Mat"			07:51
3,00				
3,40	Wien Meidling(in Wbf) "Mi"		07:44	07:49
4,20				
0,00	km 0,0 = km 4,6			
0,70	Abzw. Kln. Hatzendorf "Heg"			07:42
0,90				
1,20	GPE			
2,00	Üst Heg 1			07:41
3,90	Stl Heg 2			

FrageID: 4601, Multiple Choice

- ☐ Wenn Bahnbenützer am Bahnsteig stehen ist auf jeden Fall zu halten.
- ☐ Wenn keine Fahrgäste aussteigen wollen, braucht der Zug nicht zu halten .
- ☒ Der Zug hält nur zum Aussteigen.
- ☒ Eine Abfertigung des Zuges mit Vorsprung ist ohne schriftliche Verständigung (Befehl) möglich.


Welche der unten angeführten Antworten ist richtig?

1	2	3	4	5	6	7
60	Abzw Fw 2	DVS DS 	62,06		3.12. 2006	
OB						

FrageID: 4602, Multiple
Choice

- ☐ Der Signalstandort ist in Fahrtrichtung verlegt.
- ☒ Es ist nur das DS (Deckungssignal) gegen die Fahrtrichtung verlegt worden.
- ☒ DVS (Deckungsvorsignal) und DS (Deckungssignal) in der Abzw. Fw 2 in Betrieb.

Sie fahren im LZB-Betrieb. Die Meldelampe „Ü“ blinkt.
Wie reagieren Sie?

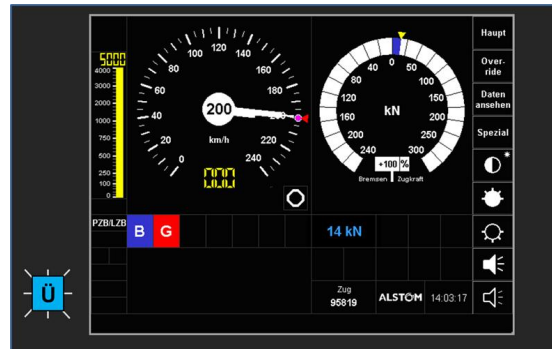

FrageID: 4604, Multiple Choice


- ☐ Übertragungsausfall mit Befehlstaste quittieren
- ☒ Übertragungsausfall mit Freitaste quittieren
- ☒ Vollbremsung bis unter PZB-Prüfgeschwindigkeit (85, 70, 55 km/h)
- ☒ Zweite Quittierung mit der „Freitaste“ erst beim sicheren Erkennen der Signale im Fahrweg

Sie fahren LZB geführt! Die Meldelampe H blinkt!
Welche Bedeutung hat dies?

FrageID: 4605, Single Choice

- ☒ LZB Nothalt
- ☐ LZB Halt überfahren
- ☐ LZB Nothalt überfahren
- ☐ LZB-Übertragungsausfall

Wann müssen Sie die LZB abschalten?



FrageID: 4607, Multiple
Choice

- ☒ Beim Zurückschieben des Zuges
- ☒ Beim Verschub
- ☐ Beim Befahren des Gegengleises
- ☒ Wenn es mit Befehl angeordnet wird

Aus welchen Betriebsstellen besteht ein
Zugleitbereich?

*FrageID: 4608, Multiple
Choice*

- ☐ Blockstellen
- ☒ Zugleitbahnhof (Zl-Bf)
- ☒ der freien Strecke
- ☒ Zuglaufstelle (Zls)

Wann darf im ZSB 5-Betrieb eine
Verlassensmeldung gegeben werden?

FrageID: 4609, Single Choice


- ☐ Das bleibt dem Tzfz überlassen.
- ☐ Während der Ausfahrt aus der Zuglaufstelle.
- ☒ Wenn der Zug (Nebenfahrt) vollständig aus der
Zuglaufmeldestelle ausgefahren ist.

Wozu dient das Programm Stützpunktlogistik?

FrageID: 4628, Single Choice

- ☐ Zur Regelung von Vershubfahrten.
- ☐ Zur Regelung von Zugfahrten.
- ☒ Zur Disposition und Erfassung der Fahrzeuge auf einem PR GmbH Stützpunkt und bestimmten Abstellanlagen der ÖBB INFRA.

Welche Bedeutung hat dieses Signal bei einer Vershubfahrt?



FrageID: 4632, Single Choice

- ☒ Unabhängig von der Stellung des Signales darf über die in der Bsb bezeichnete Stelle(Grenzmarke, Weichenspitze) hinaus ohne gesonderte Zustimmung nicht gefahren werden.
- ☐ Dieses Zeichen ist ein Signal für die Nahbedienung des Signals durch den Vershubleiter.
- ☐ Dieses Signal erteilt die Zustimmung zur Vershubfahrt.

Die MAXIMAL ZULÄSSIGE Geschwindigkeit bei einer Verschubfahrt (ohne Verschubwegfreimeldung) beträgt:

FrageID: 4637, Single Choice

☒ Auf Sicht, Vmax 25 km/h

☐ Auf Sicht, Vmax 40 km/h

☐ Auf Sicht, Vmax 30 km/h

Welches Merkmal begründet einen losen Radreifen?

FrageID: 4639, Multiple Choice

- ☐ Nichtübereinstimmung der Kontrollmarken
- ☐ unreiner Klang
- ☐ lockerer Sitz des Sprengringes
- ☐ Rostaustritt auf mehr als 1/3 des Umfanges zwischen Radreifen und Radkörper

Welche Voraussetzungen sind notwendig, um beim Vershub mit gesenkten Stromabnehmern und Schwung zu fahren?

FrageID: 4640, Single Choice

- ☐ Der gesamte Vershubweg muss einsehbar sein.
- ☒ Eine verbindliche Vershubwegfreimeldung ist erforderlich und der Bereich des Schwungfahrens muss eingegrenzt sein!
- ☐ Der Vershub muss ohne Vershubmannschaft erfolgen.

Während einer geschobenen Verschubfahrt mit Verschubfunk hat der Tfzf vom Spitzenverschieber seit mehr als 5 Sekunden keinen Auftrag mehr erhalten. Wie hat sich der Tfzf zu verhalten?

FrageID: 4641, Single Choice

- ☒ Der Tfzf hat sofort anzuhalten.
- ☐ Nach längstens 10 Sekunden fragt der Tfzf beim Verschubleiter nach und klärt den Sachverhalt.
- ☐ Der Tfzf setzt die Fahrt bis zum vereinbarten Ziel fort.
- ☐ Der Tfzf verständigt während der Fahrt den Fahrdienstleiter.

Wer ist berechtigt, eine nicht allgemein benutzbare
Bahnanlage zu betreten?

FrageID: 4643, Single Choice

- ☒ Mitarbeiter der ÖBB, soweit es zur Ausübung des Dienstes erforderlich ist
- ☐ jede Person ist berechtigt

Wie wird für eine Vershubfahrt ohne Vershubmannschaft die Zustimmung zur Fahrt erteilt?

FrageID: 4644, Multiple Choice

- ☒ mdl/fmdl mit den Wortlaut: "Zustimmung zum Vershub für....von....nach....erteilt"
- ☐ Mündlich ohne Ziel- oder Wegangabe
- ☒ Mit dem "Signal Vershubverbot aufgehoben" wenn sich zwischen Tfz und Vershubsignal keine Weiche, Gleiskreuzung oder Sperrschuh befindet
- ☐ Mit dem "Signal Fahrverbot aufgehoben" bei einem Schutzsignal mit lotrechtem weißen Streifen

Was bedeutet die Statusfarbe grau auf einem Fahrzeugsymbol in der Stützpunktlogistik?



FrageID: 4645, Single Choice

- ☐ Nicht angetriebenes Fahrzeug!
- ☒ Technisches Bordbuch (RAS-Buch in Papierform) beachten!
- ☐ Service Fahrt geplant!
- ☐ VKZ überschritten!

Während einer geschobenen Verschiebewegung sieht der Tzf einen Mitarbeiter, der seinen Arm kreisförmig bewegt.
Wie hat sich der Tzf zu verhalten?

FrageID: 4648, Single Choice

- ☐ Er setzt seine Fahrt fort.
- ☐ Er leitet eine Betriebsbremsung ein.
- ☒ Er leitet eine Schnellbremsung ein.

Welche Tätigkeiten sind beim Vorbereitedienst (Vb) an einem Tfz durchzuführen?

FrageID: 4649, Multiple Choice

- ☐ Plombenkontrolle an Feuerlöschern und Verbandskassette
- ☒ Erprobung der Sicherheitseinrichtungen laut ZSB 12
- ☒ Erprobung der Bremse laut gültiger Normen
- ☒ Kontrolle und Einsichtnahme in die Bordbücher (Papier oder e-RAS) und Inbetriebnahme laut Bedienungsanleitung.

Was bedeutet ein „oranges“ Tfz-Symbol im Programm "Stützpunktlogistik"?



FrageID: 4652, Single Choice

- ☐ Einsatzfähig mit Mindertauglichkeit
- ☒ Servicefahrt
- ☐ Fahrzeug ist für einen 1a Check abgestellt
- ☐ Fahrzeug ist an die Vorheizanlage angeschlossen

Welche Bauformen der Bremsen werden bei Eisenbahnfahrzeugen verwendet?

*FrageID: 4663, Multiple
Choice*

☐ Schubumkehrbremsen

☒ Reibungsbremsen

☒ Triebwerksbremsen

Was verstehen Sie unter dem Begriff „Selbstlöser“?

FrageID: 4664, Single Choice

- ☐ Die Bremse legt nach einer Druckabsenkung in der HLL nicht an.
- ☐ Der Bremszylinder ist undicht.
- ☒ Die Bremse löst durch ein defektes Steuerventil selbsttätig aus.

Welche Verbraucher eines Reisezugwagen werden aus der HBL versorgt?

FrageID: 4665, Multiple Choice

☒ Pneumatische Türantriebe

☒ Mg-Bremse

☒ WC-Anlage

☐ Klimaanlage

Was wird mit dem gedrückten Prüfkнопf an der Bremskontrollanzeige bei der Mg-Prüfung simuliert?

FrageID: 4666, Single Choice

- ☒ Geschwindigkeit über 50 km/h
- ☐ Druckabsenkung unter 3,2 bar
- ☐ Stromfluss zu den Bremsmagneten

Was bedeutet bei einer Mg-Bremsprobe der aufleuchtende Leuchtmelder an der Bremskontrollanzeige bei gedrücktem Prüfkнопf?

FrageID: 4667, Single Choice

- ☐ Geschwindigkeit über 50 km/h
- ☐ Druckabsenkung unter 3,2 bar
- ☒ Genügend Stromfluss zu den Bremsmagneten

Welche Möglichkeiten haben Sie, ein
Triebfahrzeug mit Druckluft aufzurüsten?

*FrageID: 4668, Multiple
Choice*

- ☒ Hilfskompressor einschalten
- ☒ Hauptluftbehälter / Sonderluftbehälter öffnen
- ☒ Fremdluft anschließen
- ☐ Steuerventil umstellen

In welchen Bereich bzw. in welche Stellung muss das FV4 gebracht werden, um die Mg-Bremse zu aktivieren.

*FrageID: 4669, Multiple
Choice*

- ☐ In die Vollbremsstellung
- ☐ Normaler Brems- und Lösebereich
- ☒ Erweiterter Brems- und Lösebereich
- ☒ Zweite Vollbremsstellung

Mit welcher Einrichtung kann eine überladene Bremse gelöst werden?

*FrageID: 4670, Multiple
Choice*

- ☒ Mit dem Lösezug
- ☒ Mit einer Angleichvorrichtung
- ☐ Mit dem Bremsartumsteller

Wann spricht man von einer überladenen Bremse?

FrageID: 4671, Single Choice

- ☒ Wenn der Druck im Steuerbehälter des Steuerventils über dem Regelbetriebsdruck der Hauptluftleitung liegt.
- ☐ Wenn der Druck des Bremszylinders über dem Druck des Steuerbehälters liegt.
- ☐ Wenn der Druck im Steuerbehälter des Steuerventils unter dem Regelbetriebsdruck der Hauptluftleitung liegt.

Welche Einrichtungen können eine
Zwangsbremse auf dem Triebfahrzeug
auslösen?

*FrageID: 4672, Multiple
Choice*

- ☒ Sifa angesprochen
- ☐ Notbremse gezogen
- ☒ PZB angesprochen
- ☐ Entgleisungsdetektor angesprochen

Welche Bauteile gehören zu einem bereiften Radsatz?

FrageID: 4673, Multiple Choice

- ☐ Felge
- ☒ Radkörper
- ☒ Sprengring
- ☐ Eindrehrille

Welche Kräfte überträgt ein Radsatzlager?

*FrageID: 4674, Multiple
Choice*

- ☒ Bremskraft
- ☒ Zugkraft
- ☐ Zentrifugalkraft
- ☒ Gewichtskraft

Welche Einrichtungen schützen den Rahmen eines Triebfahrzeuges vor unzulässigen Längskräften?

FrageID: 4675, Multiple Choice

- ☒ Mittelpufferkupplung mit Deformationselement
- ☒ Puffer mit Deformationselement
- ☐ Federung eines Zughakens
- ☐ Schlingerdämpfer

Warum ist bei einer Schraubenkupplung die Kupplungslasche und nicht der Zughaken als Sollbruchstelle ausgeführt?

FrageID: 4676, Single Choice

- ☒ Um eine Wiedervereinigung mit der Gegenseite durchführen zu können.
- ☐ Weil die Kupplungslasche leichter tauschbar ist.
- ☐ Damit ein straffes Kuppeln möglich ist.

Wann muss ein Monoblockrad getauscht werden?

FrageID: 4678, Single Choice

- ☒ Eindrehrille erreicht
- ☐ Bei losen Sprengring
- ☐ Rote Markierung verdreht

Wann sprechen wir von einem Gruppenantrieb?

FrageID: 4679, Single Choice

- ☒ Wenn das Motordrehmoment auf mehrere, miteinander gekuppelte Radsätze übertragen wird.
- ☐ Wenn mehrere Triebfahrzeuge zur Abbeförderung eines Zuges eingesetzt werden.
- ☐ Wenn das Motordrehmoment jedes Motors auf jeweils eine Achse übertragen wird.

Wann sprechen wir von einem Einzelachsantrieb?

FrageID: 4680, Single Choice

- ☒ Wenn das Motordrehmoment jedes Motors auf jeweils eine Achse übertragen wird.
- ☐ Wenn das Motordrehmoment auf mehrere, miteinander gekuppelte Radsätze übertragen wird.
- ☐ Wenn nur ein Triebfahrzeug zur Abbeförderung eines Zuges eingesetzt wird.

Der mechanische Aufbau eines Triebfahrzeuges besteht aus:

FrageID: 4681, Single Choice

- ☐ Motor, Getriebe, Radaufhängung, Bremseinrichtung
- ☒ Kasten, Rahmen, Laufwerk, Triebwerk
- ☐ Räder, Gehäuse, Dachleitung, Stromabnehmer
- ☐ Leitwerk, Ruder, Fahrwerk, Schraube

Woran ist ein loser Radreifen erkennbar?

*FrageID: 4682, Multiple
Choice*

- ☒ An einer verschobenen Radreifenmarkierung
- ☐ An der Größe einer Flachstelle
- ☒ Am unreinen Klang des Rades
- ☐ An der blauen Verfärbung des Rades

Welche Einrichtungen können den Stromabnehmer und die Oberleitung vor Schäden schützen?

*FrageID: 4683, Multiple
Choice*

☒ Schleifleistenüberwachung

☒ Umbruchsicherung

☐ Spannungswandler

Ein Zug setzt sich nach der Leistungsabgabe am Triebfahrzeug mit Kollektormotor nicht in Bewegung. Mit dem Ansprechen welcher Schutzeinrichtung ist zu rechnen?

FrageID: 4684, Single Choice

- ☐ Primärrelais
- ☐ Motorrelais
- ☒ Kollektorschutz
- ☐ Erdrelais

Welche Funktion hat die Erdschlussüberwachung eines Triebfahrzeuges?

FrageID: 4685, Multiple Choice

- ☒ Schutz für Bahnmotor und Verkabelung
- ☐ Erkennt Brände auf Grund von Kurzschlüssen
- ☐ Dient der Zugschlussüberwachung
- ☒ Zu- und abfließende Ströme werden überwacht

Welcher Fahrmotor ist ohne Kollektor ausgeführt?

FrageID: 4686, Single Choice

☐ Einphasenreihenschlussmotor

☒ Drehstrommotor

☐ Mischstrommotor

Welche Aufgaben hat das Öl in einem Transformator?

FrageID: 4687, Single Choice

- ☐ Es schützt den Transformator vor Überlastung.
- ☒ Es dient zur Kühlung und Isolation.

Welche Aufgabe hat der Hauptschalter bei E-Triebfahrzeugen?

FrageID: 4688, Single Choice

- ☐ Dient zum Erden der Zugheizung
- ☐ Dient zum Ein- / Ausschalten der Zugheizung
- ☒ Dient zum Ein- / Ausschalten der Hochspannungsversorgung

Welche Aufgabe hat der
Primärspannungswandler?

FrageID: 4689, Single Choice

- ☒ Fahrdrachtspannung auf eine messbare Größe bringen
- ☐ Zugheizspannung regeln
- ☐ Batteriespannung prüfen

Welche Schutzeinrichtungen wirken auf den Hauptschalter?

*FrageID: 4690, Multiple
Choice*

- ☒ Unterspannungsüberwachung
- ☒ Primärstromüberwachung
- ☐ Trafoöltemperaturüberwachung
- ☐ PZB-Zwangsbremmung

Woran erkennen Sie bei einem E-Tfz das Schleudern einer Achse?

FrageID: 4691, Single Choice

- ☒ Abweichende Motorstrom- / kN-Anzeige
- ☐ Rückgang der Primärspannung
- ☐ Erdschlussüberwachung angesprochen

Können Sie nach dem selbsttätigen Ausschaltvorgang des Hauptschalters erkennen, ob der Grund dafür am Ausfall der Oberleitungsspannung oder am gesenkten Stromabnehmer liegt?

FrageID: 4692, Multiple Choice

- ☐ Nein, ich erkenne am Primärvoltmeter keine Anzeige mehr.
- ☒ Ja, am Primärvoltmeter erkenne ich im Falle eines gesenkten Stromabnehmers noch Restspannung durch Induktion.
- ☒ Ja, am Primärvoltmeter erkenne ich im Falle eines Ausfalls der Oberleitungsspannung keine Spannungsanzeige mehr.

Welche Bedeutung hat weißer Rauch aus der Abgasanlage bei einem V-Triebfahrzeug?

FrageID: 4693, Single Choice

- ☒ Kühlwasser gelangt in den Verbrennungsraum und verdampft
- ☐ Der Turbolader hat einen Lagerschaden
- ☐ Unvollkommene Verbrennung aufgrund von Luftmangel oder Kraftstoffüberfluss

Welche Bedeutung hat schwarzer Rauch aus der Abgasanlage bei einem V-Triebfahrzeug?

FrageID: 4694, Single Choice

- ☐ Kühlwasser gelangt in den Verbrennungsraum und verdampft
- ☐ Motoröl gelangt in den Verbrennungsraum
- ☒ Unvollkommene Verbrennung aufgrund von Luftmangel oder Kraftstoffüberfluss

Welche Bedeutung hat blauer Rauch aus der Abgasanlage bei einem V-Triebfahrzeug?

FrageID: 4695, Single Choice

- ☐ Kühlwasser gelangt in den Verbrennungsraum und verdampft
- ☒ Motoröl gelangt in den Verbrennungsraum
- ☐ Unvollkommene Verbrennung aufgrund von Luftmangel oder Kraftstoffüberfluss

Wie und wann erfolgt die Ölstandskontrolle?

FrageID: 4696, Single Choice

- ☒ Mit dem Ölmesstab bei länger abgestelltem Motor
- ☐ Mit dem Ölmesstab bei laufendem Motor
- ☐ Am Schauglas bei laufendem Motor

Was machen Sie bei Kühlwassermangel?

*FrageID: 4698, Multiple
Choice*

- ☒ Kühlwasser ergänzen
- ☒ Frostschutz überprüfen lassen
- ☐ Meldung an Fahrdienstleiter

Wie wirkt sich Öldruckmangel bei einem Fahrdieselmotor eines V-Triebfahrzeuges aus?

FrageID: 4699, Multiple Choice

- ☒ Vorwarnung Öldruckmangel erfolgt optisch und / oder akustisch
- ☒ Dieselmotor stellt sich bei starkem Öldruckmangel ab
- ☐ Dieselmotor erhöht seine Drehzahl automatisch

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um bei dieselhydraulischer Kraftübertragung eine Fahrtwendung durchführen zu können?

*FrageID: 4700, Multiple
Choice*

- ☒ Stillstand des Triebfahrzeuges
- ☒ Drehmomentwandler muss entleert sein
- ☐ Fahrdieselmotor muss abgestellt sein

Warum muss der Fahrdieselmotor eines ÖBB – V-Triebfahrzeuges vorgewärmt werden?

FrageID: 4701, Multiple Choice

- ☒ Damit die Betriebstemperatur für den Vollastbetrieb schneller erreicht wird.
- ☒ Damit der Verschleiß beim Starten und während der Warmlaufphase minimiert wird.
- ☒ Um Paraffinausscheidung des Kraftstoffes bei tiefen Temperaturen zu vermeiden.
- ☐ Um Kalkablagerungen im Kühlsystem zu vermeiden.

Welche Aufgabe hat die Hydrostatikanlage eines V-Triebfahrzeuges?

*FrageID: 4702, Multiple
Choice*

- ☒ Die Hydrostatikanlage treibt den Kühllüfter an.
- ☒ Die Hydrostatikanlage treibt den Kompressor an.
- ☐ Die Hydrostatikanlage startet den Fahrdieselmotor.

Wie können Sie den Füllstand des Kraftstoffbehälters kontrollieren?

FrageID: 4703, Multiple Choice

- ☒ Anzeige am Führerstand
- ☒ Schauglas am Kraftstoffbehälter
- ☒ Anzeigeeinrichtung an der Außenseite des Fahrzeuges
- ☐ Durch augenscheinliche Kontrolle am Einfüllstutzen


Die Zustimmung zur Abfahrt Ihres Zuges ist erteilt, obwohl Sie keine Abfahrbereitschaftsmeldung mittels GSMR abgegeben haben. Wie gehen Sie weiter vor ?



FrageID: 4711, Single Choice

- ☒ Nur wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dann übermittle ich meine Abfahrbereitschaft mittels GSMR "1777" dem FDL.
- ☐ Nach "Fertig" durch den ZUB und Erreichen der Abfahrtszeit starte ich meine Zugfahrt.
- ☐ Eine Abfahrbereitschaftsmeldung ist in diesem Fall nicht notwendig.


Sie fahren mit Ihrem Zug aus dem Ausgangsbahnhof aus.
Wann überprüfen Sie die Wirksamkeit Ihrer Bremsen?



FrageID: 4712, Multiple
Choice

- ☐ vor der Einfahrt in einen Kopfbahnhof
- ☐ bei der ersten Geschwindigkeitsverminderung durch vorzeitige Bedienung
- ☐ vor der Einfahrt in ein starkes Gefälle über 10‰
- ☐ bei nP-Zügen so bald als möglich nach der Abfahrt vom Zugausgangsbahnhof
- ☐ bei nP-Zügen so bald als möglich nach Veränderung der Zugzusammensetzung


Sie führen Ihren Zug nach der Sägezahnmethode.
Wie gehen Sie vor?



FrageID: 4715, Multiple
Choice

- ☐ Unterschreitung der Fahrplangeschwindigkeit um mind. 40 km/h
- ☒ Unterschreitung der Fahrplangeschwindigkeit um mind. 20 km/h
(zwischen Lösebeginn und erneuter Bremsung mind. 90 sec.)
- ☐ Halten der Buchfahrplangeschwindigkeit mittels E-Bremse
und indirekter Bremse
- ☒ Würde die vorgeschriebene Lösezeit zwischen Lösebeginn und
erneuter Bremsung (mind. 90 sec) zu einer
Geschwindigkeitsüberschreitung führen, gilt Vmax 40 Km/h (kein
Fahren mit der Sägezahnmethode)


Sie hinterstellen einen Zug ohne Triebfahrzeug in einem Unterwegsbahnhof mit Postkasten. Welche Handlungen sind für die Hinterlegung der Zugpapiere und Vorschriften notwendig?



FrageID: 4718, Multiple
Choice

- ☒ Die Dokumentation der zu übergebenden Aufträge erfolgt im Bordbuch und in der Dokumentation Sicherung nach Abstellung (DSNA)
- ☒ Hinterlegung der Zugpapiere, der schriftlichen Aufträge und der DSNA im Postkasten in der versiegelbaren Übergabetasche
- ☐ Eintrag "Übergabeprotokoll" in das Bordbuch


Sie hinterstellen einen Zug ohne Triebfahrzeug in einem Unterwegsbahnhof mit Postkasten. Welche Handlungen sind für die Hinterlegung der Zugpapiere und Vorschriften notwendig?



FrageID: 4719, Multiple Choice

- ☒ Art und Anzahl der schriftlichen Aufträge in das Bordbuch und in die DSNA eintragen
- ☒ Hinterlegung der Zugpapiere, der schriftlichen Aufträge und der DSNA im Postkasten
- ☐ Eintrag „Übergabeprotokoll“ in das Bordbuch


Sie hinterstellen einen Zug in einem Unterwegsbahnhof. Das Triebfahrzeug bleibt am Zug. Wie gehen Sie vor?



FrageID: 4720, Multiple Choice

- ☐ Ich führe noch eine Teilbremsprobe durch und vermerke dies im Bordbuch.
- ☐ Ich nehme die Zugpapiere mit und deponiere sie auf der Dienststelle.
- ☒ Gesicherte Fahrzeuge (Wagen) kennzeichne ich auf der DSNA (Dokumentation Sicherung nach Abstellung)
- ☒ Ich übergebe mittels Bordbuch und DSNA (Dokumentation Sicherung nach Abstellung) alle Befehle und RCA- Aufträge (gegebenenfalls Leermeldung).
- ☒ Ich vermerke im Bordbuch und in der DSNA (Dokumentation Sicherung nach Abstellung) die Zugnummer, Betriebsstelle, Datum und Ankunftszeit und zu übergebende schriftliche Aufträge

Sie sollen einen mit einem Tfz hinterstellten Zug weiterbefördern. Was benötigen Sie, bzw. welche Handlungen sind für die Weiterfahrt erforderlich?



FrageID: 4721, Multiple
Choice

- ☐ Die Abfahrbereitschaftsmeldung
- ☐ Wagenliste (bzw. EVU- Zugdatenzettel/ Zugdaten)
- ☐ Sicherungsmittel entfernen (lt. Angaben in der DSNA)
- ☐ RCA Formular "Dokumentation Sicherung nach Abstellung" (DSNA)
- ☐ Kontrolle Bordbuch und DSNA auf Einträge

Wodurch werden Sie bei einer Zugfahrt vom Schwungfahren verständigt?

FrageID: 4722, Multiple
Choice

- ☒ schriftlich mittels Befehl
- ☐ schriftlich mittels V-Befehl
- ☒ durch den Buchfahrplan
- ☐ schriftlich mittels RCA-Auftrag

Welche Informationen benötigen Sie, um in einem Bahnhof mit Schwung fahren zu können?

FrageID: 4723, Multiple Choice

- ☒ Eine Verständigung mit genauer Ortsangabe, wie z.B. Hauptsignale, Haltepunkt, ... wenn Stromabnehmersignale fehlen.
- ☒ Eine Verständigung mit der kilometrischen Lage der Stromabnehmersignale.
- ☐ Eine Verständigung kann entfallen, wenn Stromabnehmersignale aufgestellt sind.

Dürfen Sie eine Bahnstromanlage (z.B. eine Oberleitung) ohne weiteres berühren?

FrageID: 4724, Single Choice

- ☐ Ja! Alle Bahnstromanlagen dürfen ohne weiteres berührt werden.
- ☐ Ja! Es genügt eine Verständigung über die Spannungsfreiheit.
- ☒ Nein! Alle Bahnstromanlagen sind als unter Spannung stehend zu betrachten!

Wie weit dürfen Sie sich einer herabhängenden
Oberleitung nähern?

FrageID: 4725, Single Choice

☐ Uneingeschränkt

☒ 20 m

☐ 10 m

Welche Arbeiten sind in der Nähe von Bahnstromanlagen gefährlich und daher ohne Sicherheitsvorkehrungen verboten?

FrageID: 4726, Single Choice

- ☐ Fahrzeugcheck
- ☒ Arbeiten mit Gerüsten, Leitern, Seilen, langen Bauteilen, etc.
- ☐ Triebfahrzeuge vorheizen
- ☐ Triebfahrzeuge ankabeln

Wie weit dürfen sich nicht elektrotechnisch unterwiesene Personen, ohne Maßnahmen der Oberleitung nähern?

FrageID: 4727, Single Choice

☐ Bis auf 2,50 Meter (von oben 3,5 Meter)!

☒ Bis auf drei Meter!

Sie sind eine "Elektrotechnisch unterwiesene Person". Wie weit dürfen Sie sich bei Arbeiten im Gefahrenbereich der spannungsführenden Oberleitung nähern?

FrageID: 4728, Single Choice

☐ Bis 1,0 m seitlich (1,5 m von oben)

☐ Bis auf 0,5 m

☒ Allseitig bis auf 1,5 m

Wem melden Sie einen Vorfall in einem unbesetzten PR-Stützpunkt mit Gleisanlagen?

FrageID: 4730, Single Choice


- ☒ Noko-Dispo (LSK)
- ☐ Dem örtlich zuständigen PEL
- ☐ Dem örtlich zuständigen FdI

Wer ist eine "elektrotechnisch unterwiesene Person"?

FrageID: 4731, Multiple Choice

- ☒ Der Triebfahrzeugführer
- ☒ FAST - Tfzf, FKO, FVO
- ☐ Personen, die nicht ausreichend und nachweislich unterwiesen wurden.


Welche Bedeutung haben die Symbole der Spalten 3 bzw. 4?



FrageID: 4734, Single Choice

- ☐ Das EVS und das ES wurden in Fahrtrichtung versetzt.
- ☒ Das EVS und das ES wurden entgegen der Fahrtrichtung versetzt.
- ☐ Die Signale wurden auf eine Signalbrücke nach oben versetzt.

In welcher Spalte erfolgt der La-Eintrag, wenn eine Strecke in einem Bahnhof kein durchgehendes Hauptgleis besitzt?

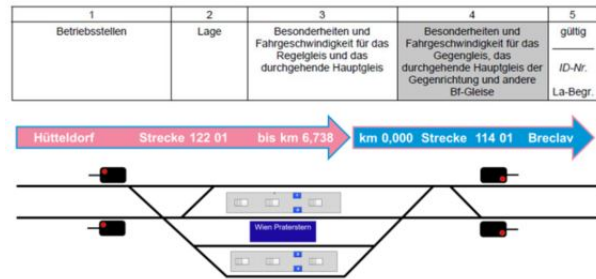

FrageID: 4735, Single Choice

- ☐ In Spalte 3
- ☒ In Spalte 4 (grau)
- ☐ In Spalte 3 und 4

Welche der Aussagen zu diesem La-Beispiel sind richtig?

Strecke(n) 10601 b, 10614 a, 10614 b				
1	2	3	4	5
Münchendorf	20,517 - 2.927m	100	100 	ab 15.10. 21:50 11487 SL
Münchendorf bis Sbl Ach 2	18,854 - 2.504m		80  GPE in km 19,164	15.10. 07:00 15.10. 21:50 10980 SL
Münchendorf	- 17,590			11487
Sbl Ach 2	- 16,350			10980

FrageID: 4736, Multiple
Choice


- ☐ La ID10980 beginnt und endet im Bahnhof Münchendorf.
- ☒ La ID10980 ist am 15.10. von 07:00 Uhr bis 21:50 Uhr gültig.
- ☒ La ID10980 beginnt im Bahnhof Münchendorf und endet beim Sbl Ach 2.

Wie erfolgt die „Nichtpersönliche Übergabe“ bei einem nP-Zug ohne Befehle und ohne RCA-Aufträge?

FrageID: 4737, Single Choice

- ☐ Ressourcendisponent verständigen.
- ☒ DSNA ausfüllen und Eintrag "DSNA" im Bordbuch.
- ☐ kein Eintrag im Bordbuch.

Zwei Triebfahrzeuge nähern sich dem Versubsignal! Für wen gilt die Zustimmung?



FrageID: 4742, Single Choice

- ☒ Für das vorderste Triebfahrzeug
- ☐ Für den der durch den Versubleiter verständigt wurde
- ☐ Für beide
- ☐ Für keinen

Welche gesetzlichen Pflichten hat ein Beteiligter bei einem Vorfall?

FrageID: 4746, Multiple Choice

- ☒ Der Beteiligte muss für einen Alkoholtest zur Verfügung stehen.
- ☒ Der Beteiligte muss Erste Hilfe leisten.
- ☐ Der Beteiligte muss die Medien über den Vorfall informieren.
- ☒ Der Beteiligte darf die Unfallstelle erst nach Rücksprache mit dem FDL-NOKO und der Exekutive verlassen.

Mit welchen Wortlauten werden Notmeldungen übermittelt?

FrageID: 4748, Multiple Choice

- ☒ „Nothalt - alle Züge anhalten“
- ☐ „Alle Züge sofort stehenbleiben“
- ☐ „Zug ... kommen, Nothalt“

Welche der genannten Beispiele beeinflussen den Bremsweg?

FrageID: 4749, Multiple Choice

- ☒ Geschwindigkeit
- ☒ Bremsleistung
- ☒ Neigungsverhältnisse

Welche Bedeutung hat das Signal
"Schaltstellentafel"?



FrageID: 4751, Single Choice

- ☐ Kennzeichnet jene Stelle an der das Signal Achtung zu geben ist
- ☐ Weist den Tzfz auf ein folgendes EKÜS hin
- ☒ Kennzeichnet die Einschaltstelle fahrbewirkter EKSA


Welche Bedeutung hat das Signal "Rautentafel" ?



FrageID: 4752, Single Choice

- ☐ Kennzeichnet jene Stelle an der das Signal Achtung zu geben ist
- ☐ Ein Anhalten an dieser Stelle ist zu vermeiden
- ☒ Weist auf ein auf Bremsweglänge errichtetes EKÜS hin
- ☐ Kennzeichnet die Einschaltstelle fahrtbewirkter EKSA auf Nebenbahnen

Sie nähern sich in Eigenverantwortung innerhalb der Release Speed dem Ende der Fahrerlaubnis (EoA).
Wie weit dürfen Sie fahren, wenn das nächste Signal "Halt" zeigt?



FrageID: 4754, Single Choice


- ☐ Noch 20 Meter.
- ☐ Nur bis zum Ende der Fahrerlaubnis (Zielentfernung 0m).
- ☒ Bis zum Standort des nächsten Haupt-, Schutzsignals.

Vor dem Ingangsetzen von Drehscheiben und Schiebebühnen ...

FrageID: 4757, Single Choice

- ☒ ... ist das Tfz voll einzubremsen.
- ☐ ... ist das Tfz mit ca. 1 bar einzubremsen.


Wie heißt dieses Signal?



FrageID: 4759, Single Choice

- ☐ Fahrzeug darf nicht bewegt werden
- ☒ Wagen besetzt
- ☐ an die Vorheizanlage angeschlossen

Der Weichen- und Signalbediener verständigt Sie, dass dieses Signal über einen längeren Zeitraum untauglich ist und erteilt Ihnen gleichzeitig die Zustimmung zur Vorbeifahrt. Wie lange ist diese Erlaubnis gültig?



FrageID: 4760, Single Choice

- ☒ Nur für diese eine Fahrt
- ☐ Für die angegebene Dauer der Untauglichkeit dieses Signals
- ☐ Für eine Stunde

Was ist zu tun, wenn die Zeit zum Einspielen, der ab heute gültigen Fahrplanpakete nicht ausreicht?

FrageID: 4761, Multiple Choice

- ☒ Das Datenpaket ist ehestmöglich in den Zeiten, die unter Normenberichtigung fallen, einzuspielen.
- ☒ Der Fahrplan ist tagesaktuell über die Funktion „Zug Online laden“ aufzurufen.
- ☐ Ich frage den Fahrdienstleiter.
- ☐ Die Fahrt ist mit dem vorhandenen Fahrplan gestattet.

Was ist bei der Verwendung von Hemmschuhen zum Sichern von Fahrzeugen im Bahnhof zu beachten?

FrageID: 4762, Multiple Choice


- ☒ Die zu Drehscheiben, Schiebebühnen, Gleisbrückenwaagen und Sperrschuhen nachstehenden Achsen dürfen nicht unterlegt werden.
- ☐ Es darf nur 1 Hemmschuh pro Wagen verwendet werden.
- ☒ Grundsätzlich werden Hemmschuhe auf der Verschieberseite gelegt.

Sie stellen ihr Tfz in einem Stützpunkt ab (Ab).
Welche der angeführten Tätigkeiten sind
durchzuführen?

*FrageID: 4763, Multiple
Choice*

- ☒ Außerbetriebnahme laut Bedienungsanweisung.
- ☐ Erprobung der direkten und indirekten Bremsen laut gültiger Normen.
- ☒ Bei Diesel-Tfz Kühlwasser- und Kraftstoffstand kontrollieren.
- ☒ Erforderliche eRAS-Eintragungen durchführen.

Sie treffen auf einer ZSB 5-Strecke auf ein Weichenüberwachungssignal mit dem Begriff - RÜCKFALLWEICHEN BEFAHREN ERLAUBT -. Was bedeutet das für Sie?



FrageID: 4764, Single Choice

- ☐ Das Signal erlaubt die Fahrt über Rückfallweichen mit 10 km/h.
- ☒ Das Signal zeigt, dass alle gegen die Spitze befahrenen Rückfallweichen in der Grundstellung gesichert sind.
- ☐ Das Signal zeigt, dass vor der ersten, gegen die Spitze befahrenen Rückfallweiche, angehalten werden muss.

Welche Wirkung hat das Nachbremsventil in der Stellung „EIN“ (wirksam) auf die indirekte Bremse?



FrageID: 4766, Single Choice

- ☐ Das Tfz bremst bei jeder Druckabsenkung mit.
- ☒ Das Tfz bremst erst ab einer Absenkung des HLL-Druckes um mehr als 1,5 bar mit.
- ☐ Das Tfz bremst bei Druckabsenkungen in der HLL nicht mit.

Welche Sicherheitsabstände sind an einer nicht geerdeten Oberleitungsanlage einzuhalten?

FrageID: 4770, Multiple Choice

- ☐ 1 Meter für alle Personen
- ☒ 1,5 Meter für elektrotechnisch unterwiesene Personen
- ☒ 3 Meter für elektrotechnisch NICHT unterwiesene Personen

Wie hoch darf der Blutalkoholgehalt vor und während des Betriebsdienstes sein?

FrageID: 4772, Single Choice

☒ 0,0 Promille

☐ 0,5 Promille

☐ 0,8 Promille

Wodurch kann die Reaktionszeit eines Menschen beeinträchtigt werden?

FrageID: 4773, Multiple Choice

- ☒ Alkohol
- ☒ Drogen
- ☒ Medikamente

Wodurch werden Aufgaben und Tätigkeiten eines Triebfahrzeugführers während der Fahrt negativ beeinflusst?

FrageID: 4774, Multiple Choice

- ☒ TV-Geräte
- ☒ Mobiltelefon
- ☒ Wiedergabegeräte
- ☐ Beachtung der Signale

Wie muss geantwortet werden, wenn ein Auftrag nicht verstanden wurde?

FrageID: 4776, Single Choice


- ☒ „Bitte wiederholen“
- ☐ „Ich habe nicht verstanden“
- ☐ „Wie bitte?“

Womit steuert der Tfzf den Druck in der Hauptluftleitung?

FrageID: 4779, Single Choice

- ☐ Nachbremsventil
- ☐ Zusatzbremsventil
- ☐ Steuerventil
- ☒ Führerbremsventil

Sie stehen im PR-StP vor dem Wartesignal, der Fahrzeugkoordinator gibt das Handverschubsignal „Herkommen“. Gilt das als Zustimmung zur Fahrt?



FrageID: 4787, Single Choice

- ☐ Ja, nach Zuruf „Vorziehen“!
- ☐ Nein!
- ☒ Ja, wenn es im Stützpunkthandbuch so geregelt ist!

Welche Aufträge müssen bei einer geschobenen
Verschubfahrt mit Verschubfunk vom Tzfz
wiederholt werden?

*FrageID: 4789, Multiple
Choice*

- ☒ "Noch 200 Meter"
- ☒ Auftrag zum Beginn der Fahrt
- ☐ "Noch 2 Wagenlängen"
- ☒ "Noch 100 Meter"

Wie erfahren Sie von sicherheitsrelevanten Änderungen im Stützpunktbereich?

FrageID: 4790, Multiple Choice

- ☐ Nie
- ☐ E-Mail
- ☒ Befehlsbuch
- ☒ Dienstunterricht

Für jeden PR-Stützpunkt muss ein Stützpunkthandbuch erstellt sein! Wie ist Ihnen diese Unterlage zugänglich?

FrageID: 4791, Single Choice

- ☐ Ich werde mit dem Stützpunkthandbuch persönlich beteiligt.
- ☐ Es gibt kein Stützpunkthandbuch.
- ☒ In elektronischer Form (z.B.: Stützpunktlogistik, Share Point, TIM, ...).

Wie lautet die Formel für die Bremsberechnung?

FrageID: 4792, Single Choice

- ☐ Vorhandenes Bremsgewicht x 100 : Wagenzuggewicht
- ☒ Vorhandenes Bremsgewicht x 100 : Gesamtzuggewicht
- ☐ Vorhandenes Wagenzuggewicht x 100 : Gesamtzuggewicht

Zugvorbereitung: Welche Bremsen sind einzuschalten?

FrageID: 4793, Multiple Choice

- ☒ Alle tauglichen Bremsen
- ☐ Alle Bremsen
- ☐ Defekte Bremsen
- ☒ Die als mindertauglich geltenden selbstlösenden Bremsen

Welche Bedingungen müssen bei der Führung von P - Zügen ohne Zugbegeleiter eingehalten werden?

FrageID: 4794, Multiple Choice

- ☐ Alle Fahrzeuge des Zuges müssen über Mg- Bremsen verfügen.
- ☒ Taugliche Innen- und Außenbeschallungsanlagen müssen vorhanden und tauglich sein.
- ☒ Eine seitenselektive Türsteuerung muss vorhanden und tauglich sein.
- ☒ Das Fahrzeug und die zu befahrende Strecke müssen in der Anweisung PV "Strecken und Fahrzeuge für den 0 zu 0 Betrieb" enthalten sein.

Die Wagenzuglänge eine P-Zuges darf höchstens betragen?

FrageID: 4795, Single Choice

☐ 650 Meter

☐ 500 Meter

☐ 700 Meter

☒ 450 Meter

Wann wird ein Zub - Auftrag ausgestellt?

*FrageID: 4796, Multiple
Choice*

- ☐ Bei Mangel an Festhaltebremshunderstel
- ☒ Bei Mangel an Mg - Bremsen
- ☐ Bei Mangel an Bremshunderstel
- ☒ Bei P-Zügen, die länger als die Bahnsteiglängen lt. Streckenliste sind.

Was bedeutet ein „A“ vor der Zugnummer im Fahrplan? (z.B.: A290)

FrageID: 4797, Single Choice

- ☐ Anschlusszug
- ☐ Angebotstrasse
- ☒ Alternativfahrplan

Wann verkehrt ein Zug mit dem Verkehrstag "X"?

FrageID: 4798, Single Choice

- ☐ An Werktagen, ausgenommen Samstagen
- ☐ An Sonn- und Feiertagen
- ☒ An Werktagen

Welche Angaben sind im Buchfahrplan ersichtlich?

*FrageID: 4799, Multiple
Choice*

- ☒ Belastungstafel
- ☒ $V_{\max}$ des Zuges
- ☒ Zugnummer
- ☒ $B_{h\max}$
- ☐ Festhaltebremsbinder

Welche Arten von Bremsproben werden unterschieden?

*FrageID: 4800, Multiple
Choice*

- ☒ Vollbremsproben
- ☒ Teilbremsproben
- ☐ Leerbremsproben
- ☒ Wendebremsproben

Was versteht man unter dem Begriff
"Gefahrenraum"?

FrageID: 4801, Single Choice

- ☒ Der Gefahrenraum von Gleisen besteht aus jenem Raum, der von den bewegten Schienenfahrzeugen selbst einschließlich ihrer Ladung in Anspruch genommen wird.
- ☐ Der Raum 50 cm rund um ein Fahrzeug der nicht betreten werden darf.
- ☐ Die Fahrdienstleitung

Die NBÜ eines Zuges ist untauglich! Für wie viele mit Fahrgästen besetzte Fahrzeuge muss eine entsprechend unterwiesene Person vorhanden sein?

FrageID: 4803, Single Choice

☐ Je 2 Wagen

☒ Je 3 Wagen

☐ Je 4 Wagen

In welcher Unterlage können Sie erkennen, ob ein Zug überlang ist?

FrageID: 4804, Single Choice

☐ Fahrplanhilftafel

☒ Streckenliste

☐ Buchfahrplan

Müssen Sie wissen, ob Sie ihre Verschubfahrt mit
Verschubmannschaft oder ohne
Verschubmannschaft durchführen?

FrageID: 4809, Single Choice

☐ Nein

☒ Ja

Wann geht die Ortskenntnis verloren?

FrageID: 4812, Single Choice

- ☒ Wenn der Tzfz nicht innerhalb von 12 Monaten in dem Bahnhof Verschubarbeiten durchgeführt hat.
- ☐ Wenn der Tzfz nicht innerhalb von 6 Monaten in dem Bahnhof Verschubarbeiten durchgeführt hat.
- ☐ Wenn der Tzfz nicht innerhalb von 24 Monaten in dem Bahnhof Verschubarbeiten durchgeführt hat.

Bei geschobenen Vershubfahrten muss der Auftrag (z.B.: „2. Reserve schieben“) durch den Vershubleiter wiederholt werden. In welchem Zeitabstand muss der Auftrag wiederholt werden?

FrageID: 4834, Single Choice

- ☐ Der Auftrag muss nach längstens 10 Sekunden wiederholt werden.
- ☐ Der Auftrag muss bis zum Ziel mindestens einmal wiederholt werden.
- ☒ Dieser Auftrag ist in Abständen von 3 - 5 Sekunden zu wiederholen.

Wie erfolgt die Verständigung über das Vereinigen von P-Zügen?

FrageID: 4835, Single Choice

- ☐ Die Verständigung erfolgt nur mündlich durch den Fahrdienstleiter.
- ☐ Die Verständigung über das Vereinigen erfolgt nur über den Dienstplan.
- ☒ Die Verständigung erfolgt durch ein eigenes Symbol im Buchfahrplan (Quadrat mit einem "x").

Verschub mit Funkeinrichtungen: Für die richtige Einstellung Ihrer Funkeinrichtung muss Ihnen der Funkkanal bekannt sein. Woher wissen Sie, welcher Funkkanal anzuwenden ist?

FrageID: 4836, Single Choice

- ☐ Der richtige Funkkanal ist in der Streckenliste enthalten.
- ☐ Der richtige Funkkanal ist dem Dienstplan zu entnehmen.
- ☒ Der Funkkanal wird vor Vershubbeginn mitgeteilt.

Die NBÜ eines P- Zuges ist untauglich. Darf der Zug trotzdem verkehren?



FrageID: 4837, Single Choice

- ☒ Ja! Es muss sichergestellt sein, dass für je drei mit Fahrgästen besetzte Fahrzeuge eine unterwiesene Person vorhanden ist.
- ☐ Ja, nur über Auftrag des IB!
- ☐ Nein!

Sie führen einen nP - Zug (Güterzug) mit 670 Tonnen Wagenzuggewicht. Welche Bremsart stellen Sie beim Zug-Tfz ein?

FrageID: 4838, Single Choice

- ☒ Die richtige Bremsart ist "P".
- ☐ Die richtige Bremsart ist "G".
- ☐ Die richtige Bremsart ist "R".

Sie führen einen nP - Zug (Güterzug) mit nicht einheitlichem Wagenmaterial und einem Wagenzuggewicht von 1800 Tonnen. Welche Bremsart muss auf Ihrem Triebfahrzeug und bei den ersten fünf Fahrzeugen des Wagenzuges eingestellt werden?

FrageID: 4839, Multiple Choice

- ☒ Die richtige Bremsart auf dem Triebfahrzeug ist "G".
- ☒ Die richtige Bremsart bei den ersten fünf Fahrzeugen des Wagenzuges ist "G".
- ☐ Die richtige Bremsart auf dem Triebfahrzeug und bei den ersten fünf Fahrzeugen des Wagenzuges ist "P".

Sie führen einen nP - Zug (Güterzug) mit 1050 Tonnen Wagenzuggewicht. Welche Bremsart stellen Sie beim Zug-Tfz ein?

FrageID: 4841, Single Choice

- ☒ Die richtige Bremsart ist "G".
- ☐ Die richtige Bremsart ist "R".
- ☐ Die richtige Bremsart ist "P".

Unter welchen Voraussetzungen dürfen Sie mit einem freien Verschubweg rechnen (kein Fahren auf Sicht erforderlich)?

FrageID: 4842, Single Choice

- ☐ Bei Verschubfahrten ohne Verschubmannschaft.
- ☒ Wenn eine verbindliche Verschubwegfreimeldung gegeben wurde.
- ☐ Wenn keine Informationen über Fahrthindernisse mitgeteilt wurden.

Welcher Unterlage entnehmen Sie die erforderlichen Bremschundertstel Ihres Zuges?

FrageID: 4843, Single Choice

- ☐ Die erforderlichen Bremschundertstel sind in der Streckenliste angegeben.
- ☐ Die erforderlichen Bremschundertstel müssen dem Tzfz mündlich mitgeteilt werden.
- ☒ Die erforderlichen Bremschundertstel sind im Buchfahrplan (TIM) enthalten.

Alleinverkehrendes Tfz (Lokzug) mit tauglicher E-Bremse im PZB-Betrieb.
Welche der folgenden Angaben sind richtig?

FrageID: 4844, Multiple
Choice

- ☒ Das Nachbremsventil ist unwirksam zu schalten (Stellung "AUS").
- ☐ Das Nachbremsventil ist wirksam zu schalten (Stellung "EIN").
- ☒ Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h.

Sie erhalten eine optische und / oder akustische Anzeige einer betätigten Notbremse ohne Druckabfall in der Hauptluftleitung. Der daraufhin informierte Zub konnte aber keine gezogene Notbremse feststellen. Welche Vorgangsweise ist jetzt zu wählen?

FrageID: 4845, Single Choice

- ☐ Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- ☒ Die NBÜ / ep-Bremse ist untauglich und daher auszuschalten.
- ☐ Ressourcendisponenten verständigen.

Bei Ihrem Fahrzeug (4024) fällt in einem NBÜ – Bereich die NBÜ aus.
Dürfen Sie die Fahrt fortsetzen, obwohl der Zug nach den 0:0 - Bestimmungen fährt?



FrageID: 4846, Single Choice

- ☐ Für die Weiterfahrt benötigen wir zusätzlich zum Tfzf eine Person, die im Auffinden einer betätigten Notbremse, Rückstellen der Notbremseinrichtung und Aufbau einer Kommunikation zum Tfzf unterwiesen ist.
- ☐ Eine Weiterfahrt ist nicht zulässig.
- ☒ Ja, eine Weiterfahrt ist zulässig.

Wie lautet der Auftrag zum Beginn einer gezogenen Verschubfahrt?

FrageID: 4848, Single Choice

- ☐ "Tfzf 3. Reserve, fahren bis Stellwerk 1!"
- ☐ "Tfzf 3. Reserve, auf geht's zum Stellwerk 1!"
- ☒ "Auftrag! 3. Reserve, ziehen bis Stellwerk 1!"

Wie lautet der Erstauftrag für eine geschobene
Verschubfahrt?

FrageID: 4849, Single Choice

- ☐ "Tfzf 2. Reserve, geht bis zum Lagerhaus!"
- ☒ "Auftrag! 2. Reserve, schieben Richtung Lagerhaus!"
- ☐ "Tfzf 2. Reserve, schieben Richtung Lagerhaus!"

Muss sich der Verschiebler während der Fahrt auf dem Verschiebteil (Triebfahrzeug oder Wagen) aufhalten?

FrageID: 4850, Single Choice

☐ Ja!

☒ Nein!

Sie erhalten den Auftrag „Auftrag! 1. Reserve, ziehen bis zur Verschubhalttafel!“ (sonst keine weiteren Informationen). Müssen Sie bis zum angesagten Ziel mit haltgebietenden Signalen rechnen?

FrageID: 4851, Single Choice


- ☐ Ja, aber nur Haupt- oder Schutzsignale.
- ☐ Nein!
- ☒ Ja!

Ein Auftrag zum Beginn einer Verschiebbewegung muss bestimmte Informationen enthalten.
Welche der nachstehenden Aufträge sind richtig ?

FrageID: 4852, Multiple Choice

- ☒ „Auftrag! 1. Reserve schieben!"
- ☐ „Schieben!"
- ☒ „Auftrag! 1. Reserve fahren bis zum Schutzsignal Richtung Aufnahmegebäude!"
- ☐ „1. Reserve fahren bis zum Schutzsignal Richtung Aufnahmegebäude!"

Sie stehen mit Ihrem Tfz unmittelbar vor einem Versubsignal.
Wann dürfen Sie bei diesem Signalbild Ihre Versubfahrt ohne zusätzlichen Auftrag beginnen?



FrageID: 4853, Single Choice

- ☒ Beim Versub ohne Versubmannschaft!
- ☐ Wenn sich der Versubleiter beim Tfzf am Fst befindet.
- ☐ Nur dann, wenn der Tfzf eine verbindliche Versubwegfreimeldung erhalten hat.

Sie sollen einen P-Zug mit erhöhter
Seitenbeschleunigung führen.
Welche Voraussetzungen überprüfen Sie?

FrageID: 4854, Multiple
Choice

- ☒ Es darf sich höchstens ein Triebfahrzeug an der Zugspitze und eventuell ein Triebfahrzeug am Zugschluss befinden.
- ☐ Es dürfen sich maximal zwei Triebfahrzeuge an der Zugspitze befinden.
- ☒ Ob gemäß Checkliste „Erhöhte Seitenbeschleunigung“ mein Triebfahrzeug auf der zu befahrenden Strecke für den Betrieb mit erhöhter Seitenbeschleunigung zugelassen ist.

An der Zugspitze eines P- Zuges sind drei Triebfahrzeuge unmittelbar hintereinander gereiht. Mit welcher Geschwindigkeit darf dieser Zug verkehren?

FrageID: 4855, Single Choice

- ☒ Dieser Zug darf mit höchstens 120 km/h verkehren.
- ☐ Eine Einschränkung der Geschwindigkeit (drei Tfz an der Zugspitze) ist nicht vorgesehen.
- ☐ Dieser Zug darf mit höchstens 100 km/h verkehren.

Wie viele Spindelumdrehungen an einer Schraubenkupplung sind maximal zulässig, wenn ein Reisezugwagen an ein Triebfahrzeug gekuppelt wird?

FrageID: 4857, Single Choice

- ☐ Es sind maximal drei Spindelumdrehungen zulässig.
- ☒ Es sind maximal zwei Spindelumdrehungen zulässig.
- ☐ Es ist maximal eine Spindelumdrehung zulässig.

Welche Vmax gilt bei einer geschobenen
Verschubfahrt ab einer Entfernungsangabe "noch
100 m"?

FrageID: 4858, Single Choice

☐ 10 km/h

☒ 15 km/h

☐ 20 km/h

Dürfen Sie (z.B. während einer Arbeitsunterbrechung) die Verschiebungsfunkteinrichtung ausschalten?

FrageID: 4859, Single Choice


- ☐ Ja, ohne weiteres.
- ☐ Das Verschiebungsfunkgerät schaltet sich nach 3-minütiger Sprechpause ohnehin selbst ab.
- ☒ Ja, aber nur mit Zustimmung des Verschiebleiters.

Auf Grund einer Bremsstörung auf der freien Strecke sind Sie gezwungen, die Bremse eines Wagens auszuschalten. Wie ist die weitere Vorgehensweise?

FrageID: 4860, Single Choice

- ☐ Sie dürfen ohne Bremsberechnung mit $V_{\max}$ 20 km/h bis zum Zugendbahnhof weiterfahren.
- ☐ Sie dürfen ohne Bremsberechnung weiterfahren und müssen jeweils im Vorsignal – Hauptsignalabstand die Geschwindigkeit auf höchstens 50 km/h begrenzen.
- ☒ Die Fahrt darf ausnahmsweise ohne Bremsberechnung bis in den nächsten Bahnhof fortgesetzt werden. Die Geschwindigkeit darf dabei 20 km/h nicht überschreiten.

Aufgrund einer Bremsstörung mussten Sie mit Ihrem Zug auf der freien Strecke anhalten. Unter welchen Umständen dürfen Sie die Fahrt ausnahmsweise bis in den nächsten Bahnhof fortsetzen?



FrageID: 4861, Single Choice

- ☐ Die Weiterfahrt darf mit $V_{\max}$ 50 km/h erfolgen, wenn die Hälfte der Fahrzeuge eine taugliche Bremse besitzt.
- ☐ Die Weiterfahrt darf mit Fahrplangeschwindigkeit erfolgen.
- ☐ Die Weiterfahrt darf mit $V_{\max}$ 10 km/h erfolgen, wenn die Hälfte der Fahrzeuge eine taugliche Bremse besitzt.
- ☒ Die Weiterfahrt darf ausnahmsweise mit $V_{\max}$ 20 km/h erfolgen, wenn noch mindestens die Hälfte der Fahrzeuge taugliche Bremsen hat.

Zur Beschleunigung des Vershubablaufes gibt Ihnen der Vershubleiter eine verbindliche Vershubwegfreimeldung. Welcher der folgenden Wortlaute ist richtig?

FrageID: 4862, Single Choice

- ☐ "Vershubweg von ... bis ... und zurück frei".
- ☒ "Vershubweg von ... bis ... frei".
- ☐ "Vershubweg von ... bis ... frei, Achtung Triebfahrzeug voraus".
- ☐ "Vershubweg von ... bis zum bereitgestellten Zug auf Gleis ... frei".

Welche Maßnahme kann (z.B. in einem großen Bahnhof mit langen Vershubwegen) getroffen werden, um den Vershubablauf zu beschleunigen?

FrageID: 4863, Single Choice

- ☐ Um den Vershubablauf zu beschleunigen, darf ich die Geschwindigkeit auf 40 km/h erhöhen.
- ☐ Um den Vershubablauf zu beschleunigen, darf das "Fahren auf Sicht" entfallen.
- ☒ Um den Vershubablauf zu beschleunigen, kann der Weichen- / Signalbediener eine verbindliche Vershubwegfreimeldung geben.

Die Fahrzeughöchstgeschwindigkeit eines oder mehrerer Wagen entspricht nicht der Fahrplanhöchstgeschwindigkeit. Wie werden Sie verständigt?

FrageID: 4864, Single Choice

- ☒ Die Verständigung des Zuges erfolgt schriftlich mit einem Befehl.
- ☐ Die Verständigung des Zuges erfolgt nur mündlich bzw. fernmündlich durch den Zugvorbereiter.
- ☐ Eine gesonderte Verständigung des Zuges ist in einem solchen Fall nicht vorgesehen. Der Tfzf entnimmt die Herabsetzung der zulässigen Geschwindigkeit aus den Angaben der Zugpapiere.

Welche Aussagen in Bezug auf
Langsamfahrstellen treffen im ETCS L1 Betrieb
zu?

FrageID: 4867, Single Choice

- ☒ Werden Langsamfahrstellen nicht mit Balisen kommandiert, erhält der Tzf ein Befehl mit dem Zusatz "Gilt auch im ETCS-Betrieb".
- ☐ Langsamfahrstellen werden dem Tzf im ETCS L1 Betrieb nur mittels Langsamfahrsignalen angezeigt.

Unter welcher GSM-R Kurzwahlnummer können Sie den Notfallkoordinator (NOKO) erreichen?



FrageID: 4868, Single Choice


☐ 1777

☐ 1850

☐ 1302

☒ 1199

Wie gelangen Sie in die Vorbemerkungen und Kopfdaten vom Buchfahrplan?

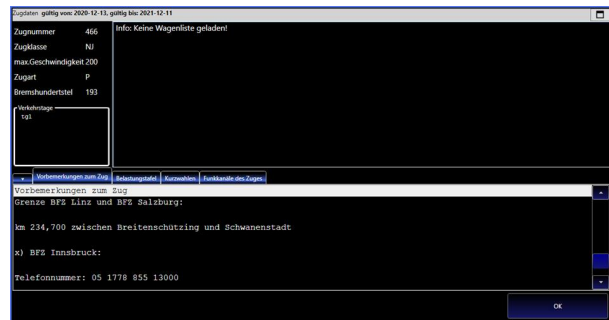

FrageID: 4872, Multiple Choice

- ☐ Mit der Taste „Optionen“.
- ☐ Mit der Taste „Zug wählen“.
- ☒ Mit der Taste „Zugdaten“.
- ☒ Mit Anklicken des Button Information „i“ in der Spalte 2 vom Buchfahrplan.

Wann ist eine Fertigmeldung durch die
Zugbegleitmannschaft erforderlich?

*FrageID: 4875, Multiple
Choice*

- ☐ bei allen Zügen, wenn es die StL bestimmt
- ☒ bei P-Zügen, die auch nur zum Teil im Bahnsteigbereich stehen
(ausgenommen bei außerplanmäßigen Aufenthalten mit
tauglicher, seitenselektiver Türsteuerung bei ÖBB-Fahrzeugen)
- ☒ wenn es schriftlich (Befehl) angeordnet ist
- ☐ wenn ein P-Zug mit tauglicher Türsteuerung an einem Bahnsteig,
der außer Betrieb ist, zum Stillstand kommt

Welche Kriterien müssen Sie als Betriebsbediensteter zum Dienstbeginn erfüllen?

FrageID: 4877, Single Choice

- ☒ Der Dienst muss pünktlich, ausgeruht und frei von Alkohol und Drogeneinfluss angetreten werden.
- ☐ Der Dienst darf auch mit einem geringen Restalkohol im Blut angetreten werden.
- ☐ Der Dienst darf auch unter geringem Einfluss von Drogen angetreten werden.

Wovon ist die Anzeige "nächster Halt" abhängig?

Distance (km)	Stop	Arrival Time	Departure Time
43,00	Schützbrücke	12:26	12:30
45,40	Ötztal	12:30	12:32
45,70	GfE	12:32	12:34
46,00	km 46.2 - km 46.3	12:34	12:35
46,20	Roppen	12:34	12:35
50,10	Imst-Pitztal	12:40	12:41
54,70	Stil im 1	12:44	12:45
55,90	Imstberg	12:44	12:45
59,00	GfE	12:44	12:45
59,10			
59,20			

FrageID: 4879, Single Choice

- ☐ Von der ki-lo-me-t-rischen Lage.
- ☐ Von der Uhrzeit.
- ☒ Vom blauen Balken.
- ☐ Vom Anzeigemodus.

Legen sie die Reihenfolge vom Ausfallskonzept fest.

FrageID: 4880, Reihung

- 3

ETD am Tablet mit TIM Dataguard.

- 2

Zug online laden.

- 4

ETD am Tablet mit A1 Internet.

- 5

ETD am Handy.

- 1

Zug wählen aus lokaler Datenbank.

Wo sehe ich im TIM alle Halte meines Zuges mit
Ankunfts- und Abfahrtszeit auf einen Blick?

FrageID: 4882, Single Choice

- ☐ Sie werden in den Vorbemerkungen vom Zug angezeigt.
- ☐ Sie werden im Zugdatenfenster angezeigt.
- ☒ Sie werden im Fenster Halte angezeigt.
- ☐ Sie werden in den Optionen angezeigt.

In welchem Zustand müssen sich TIM / Handy zu Dienstbeginn befinden?

FrageID: 4883, Single Choice

- ☐ Zumindest ein Gerät muss sich im funktionsfähigen Zustand befinden (Ausfallskonzept).
- ☐ Wenn das TIM- Gerät funktioniert, muss kein Handy mitgeführt werden.
- ☒ Beide Geräte müssen funktionsfähig sein.

Zu Dienstbeginn wollen Sie Ihren TIM synchronisieren. Sie haben aber zu diesem Zeitpunkt keine Internetverbindung. Wie gehen Sie weiter vor?

FrageID: 4884, Multiple Choice

- ☒ Letzte Synchronisation länger als 72 Stunden = Ausfallskonzept
- ☒ Letzte Synchronisation kürzer als 72 Stunden = Weiterfahrt
- ☐ Ich tausche das TIM - Gerät beim zuständigenGerätemanager .
- ☐ Ich verständige den Ressourcendisponenten und kontaktiere die Support Hotline (901010).

Zu Dienstbeginn steht Ihnen ein „TIM-Versions-Update“ zur Verfügung. Wann müssen Sie dieses Update spätestens installieren?

FrageID: 4885, Single Choice

- ☒ In den unter „Korrektur der Dienstvorschriften“ fallenden Teilzeiten, wie z. B.: „W“, „B“, „D“.
- ☐ Ich installiere das Update nach Dienstende und verlängere dem entsprechend meine Dienstschrift.
- ☐ Ohne "TIM-Versions-Update" darf ich den Dienst nicht antreten.

Was können Sie tun, damit Sie einen La- Eintrag bei Ihrer Zugfahrt nicht übersehen?

FrageID: 4887, Single Choice

- ☐ Es genügt vollkommen, wenn die La erst während der Fahrt gelesen wird.
- ☐ Da die Langsamfahrstellen immer angekündigt werden, ist eine vorherige Einsichtnahme nicht notwendig.
- ☒ Ich beginne gut vorbereitet die Zugfahrt und habe die entsprechenden La- Einträge bereits gelesen.

Wann nehmen Sie Dienstanweisungen im Befehlsbuch nachweislich zur Kenntnis?

FrageID: 4889, Single Choice

- ☒ Im Befehlsbuch werden Dienstanweisungen während der Vp nachweislich zur Kenntnis genommen.
- ☐ Nach längeren Abwesenheiten müssen Dienstanweisungen nicht zur Kenntnis genommen werden.
- ☐ Dienstanweisungen müssen erst nach Aufforderung durch einen Vorgesetzten nachweislich zur Kenntnis genommen werden.

Woher wissen Sie, ob Sie die aktuellen Checklisten dabei haben?

FrageID: 4891, Single Choice

- ☐ Mitzuführende Checklisten in Papierform müssen im Dienstunterricht vom Instruktor aktualisiert werden.
- ☐ Ich informiere mich in der ZSB 32 (mitzuführende Unterlagen und Gegenstände) über das Aktualisierungsdatum.
- ☒ Am TIM befindet sich ein aktuelles Inhaltsverzeichnis der Checklisten.

Welche Möglichkeiten bietet Ihnen ihr Dienstgeber, wenn Sie Themen auffrischen wollen?

FrageID: 4893, Multiple Choice

- ☒ Am Handy gibt es die App „Stream“ über welche kurze Hilfestellungsvideos abrufbar sind.
- ☒ Ich habe die Möglichkeit, mein Bildungskonto in Anspruch zu nehmen.
- ☒ Unterlagen, wie z.B. WBTs, Filme und E-Learnings, können im TIM eingesehen werden.
- ☐ Wenn ich mich nicht mehr sicher fühle, bietet der Dienstgeber keine Hilfestellung an!

Sie stehen am Bahnsteig und haben einen einfahrenden Zug zu übernehmen. Worauf müssen Sie dabei achten?

FrageID: 4894, Multiple Choice

- ☒ Ich kontrolliere das Spitzensignal, achte auf Laufgeräusche, ...!
- ☒ Ich überprüfe ggf. die Stellung der Stromabnehmer!
- ☐ Ich überprüfe die grenzfreie Einfahrt.

Welche betrieblichen Informationen muss Ihnen der Tfzf bei der Übergabe eines Zuges geben?

FrageID: 4895, Multiple Choice

- ☒ Übergabe schriftlicher Verständigungen
- ☒ letzte Signalstellung
- ☐ Für betriebliche Auskünfte ist ausschließlich der FDL zuständig!
- ☒ Erfolgter Übergang Zug- in Vershubfahrt

Welche Möglichkeiten kennen Sie, um die erfolgte Übernahme in der Registrierung kenntlich zu machen?

FrageID: 4897, Multiple Choice

- ☒ Bei Fahrzeugen mit DMI ist die Bedienstetennummer einzugeben.
- ☒ Bei Fahrzeugen mit Registrierstreifen ist dieser zu beschriften.
- ☐ Bei einer digitalen Registriereinrichtung entfällt die Übernahmebestätigung.
- ☒ Bei Fahrzeugen, die keinen Registrierstreifen bzw. kein DMI besitzen, ist die Wachsamkeitstaste zu betätigen, bis das Horn (Sprachausgabe) ertönt (ca. 4 Sekunden).

Was müssen Sie nach einer Übernahme in Bezug auf die Zugdaten überprüfen?

FrageID: 4898, Multiple Choice

- ☒ Ich überprüfe die eingegebenen Zugdaten gemäß der Wagenliste und die PZB-Betriebsart O/M/U.
- ☐ Ich veranlasse eine Überprüfung der Zugdaten durch den zentralen Zugvorbereiter (siehe Checkliste).
- ☒ Ich überprüfe die eingestellte Bremsart am Tfz auf Richtigkeit.

Welche Gefahr besteht, wenn Zugdaten falsch eingestellt wurden?

FrageID: 4899, Single Choice

- ☐ Es besteht die Gefahr des Rädergleitens, wenn zu hohe Bremschwinden angegeben wurden!
- ☒ Es besteht die Gefahr, dass über ein haltgebietendes Signal gefahren wird.
- ☐ Es besteht keine Gefahr, dass über ein haltgebietendes Signal gefahren wird.

Warum müssen Sie die Fahrplanunterlagen am TIM-Gerät vor Abfahrt des Zuges im Stillstand vorbereiten?

FrageID: 4900, Multiple Choice

- ☐ Bei knappen Übernahmezeiten und guter Streckenkenntnis dürfen auch während der Fahrt die erforderlichen Fahrplanunterlagen vorbereitet werden.
- ☒ Wenn Fahrplanunterlagen während der Fahrt vorbereitet werden, bin ich in meiner Aufmerksamkeit erheblich eingeschränkt.
- ☒ Damit die WarnApp funktioniert.

Sie haben mit einem P-Zug einen Aufenthalt in einem Bahnhof. Welche Informationen benötigen Sie, bevor Sie den Abfahrtsprozess starten?

FrageID: 4901, Single Choice

- ☒ Informationen für den nächsten Fahrabschnitt, wie z.B.: Vmax, La, PZB restriktiv, nächster Halt, ...!
- ☐ Informationen über die Auslastung des Zuges.
- ☐ Informationen über die aktuell verbrauchte Energie.

Wieso müssen Sie Informationen für den nächsten Fahrabschnitt (z.B. nächster Halt,...) unbedingt im Stillstand einholen?

FrageID: 4906, Single Choice

- ☒ Damit ich beim Anfahren meine Konzentration überwiegend auf das zustimmende Signal richten kann.
- ☐ Damit ich beim Anfahren meine Konzentration auf den Fahrplan richten kann.
- ☐ Damit ich mich beim Anfahren nur auf das Beschleunigen konzentrieren kann.

Die Abfahrtszeit bei ihrem P-Zug ist erreicht, die Zustimmung ist noch nicht vorhanden.
Welche Handlungen setzen Sie?

FrageID: 4907, Single Choice

- ☐ Da die Abfahrtszeit erreicht ist, vertraue ich auf eine bereits vorhandene Zustimmung und fahre los.
- ☐ Da ich keine Zustimmung wahrgenommen habe, muss ich weiter nichts machen.
- ☒ Ich spreche „KEINE ZUSTIMMUNG“ laut aus oder verwende die „TIM-Erinnerungsfunktion“.

Wieso prüfen Sie, bevor Sie Ihren Zug in einem Bahnhof in Bewegung setzen, erneut die Zustimmung?

FrageID: 4908, Multiple Choice

- ☒ Um eine Verwechslung der Signale zu vermeiden!
- ☒ Um ein Anfahren gegen „Halt“ zu vermeiden.
- ☐ Das Überprüfen der Zustimmung ist erst nach Abfahrt des Zuges von Bedeutung.

Die plm Abfahrtszeit Ihres P-Zuges ist um 08:05 Uhr.
Die Zustimmung ist bereits vorhanden.
Wann beginnen Sie im 0:0 Betrieb spätestens mit der Herstellung der Bereitschaft zur Abfahrt?

FrageID: 4909, Single Choice

- ☒ Ich beginne spätestens um 08:04:30.
- ☐ Ich beginne genau um 08:05:00.

Alle Voraussetzungen für die Abfahrt Ihres P-Zuges sind erfüllt. Wann setzen Sie Ihren Zug in Bewegung?

FrageID: 4912, Single Choice

- ☒ Mit dem Zeigerschlag zur Abfahrtszeit.
- ☐ Ungefähr eine halbe Minute nach der plm. Abfahrtszeit, um sicherzustellen, dass eventuell verspätete Reisende noch zusteigen können.
- ☐ Um die Fahrt nicht zu verspäten, setze ich eine halbe Minute vor der plm. Abfahrtszeit meinen Zug in Bewegung.

Tfz an der Zugspitze:
Worauf achten Sie beim Ingangsetzen ihres
Zuges?

FrageID: 4914, Single Choice

- ☒ Ich achte darauf, dass alle Bremsen gelöst sind und strecke den Zug mit mäßiger Zugkraft. Dann schalte ich unter Beachtung der Haftkraft mit maximal erlaubter Zugkraft auf.
- ☐ Die max. Zugkraft sowie der Lösezustand der Bremsen muss mit einem modernen Tfz (1116, etc.) nicht beachtet werden.
- ☐ Ich verlege den Zugkraftsteller auf 100% und löse erst dann die indirekte sowie die direkte Bremse aus.

Ihr P-Zug hat bis zum nächsten plm Halt eine Fahrzeitreserve von drei Minuten.
Wieviel Zug- / Druckkraft schalten Sie beim Anfahren auf?

FrageID: 4915, Single Choice

- ☒ Ich schalte unter Beachtung der Haftkraft mit maximal erlaubter Zug- / Druckkraft auf.
- ☐ Ich schalte nur noch 50% der maximalen Zugkraft auf und fahre somit energieeffizient.
- ☐ Ich warte drei Minuten ab und schalte unter Beachtung der Haftkraft mit maximal erlaubter Zug- / Druckkraft auf.

Ihr Zug hat bis zum nächsten Halt eine Fahrzeitreserve. Wieso müssen Sie trotzdem, unter Beachtung der Haftkraft, mit der max. erlaubten Zug- Druckkraft beschleunigen?

FrageID: 4916, Single Choice

- ☐ Nur so kann ich Zeit gewinnen, um früher im nächsten Bahnhof anzukommen.
- ☐ Um möglichst viel Blindleistung zu erzeugen.
- ☒ Nur so kann ich Zeit gewinnen, um die Fahrzeitreserven zu nutzen und um mit optimaler Geschwindigkeit zu fahren, z.B. v-gen.

Welche Ablenkungen können Sie während der Fahrt vermeiden?

FrageID: 4917, Multiple Choice

- ☐ TIM Auf- und Abbau während der Fahrt.
- ☐ La erstmals lesen.
- ☐ Smartphone verbotenerweise verwenden.

Sie fahren Ihren Zug nach der v-gen
Geschwindigkeitsspalte.
Unter welchen Bedingungen werden Sie mit Ihrem
Zug pünktlich ankommen?

*FrageID: 4918, Multiple
Choice*

- ☒ Erlaubte Höchstgeschwindigkeiten im unteren
Geschwindigkeitsbereich voll ausfahren.
- ☒ Pünktlich abfahren.
- ☐ Die Fahrzeitüberschreitungen von Langsamfahrstellen sind
bereits eingerechnet.
- ☒ Unter Beachtung der Haftkraft mit der max. erlaubten Zug-
Druckkraft den Zug beschleunigen.

Wie können Sie Zugzerrungen vermeiden?

FrageID: 4919, Multiple Choice

- ☐ Die Zug- und Stoßeinrichtung eines Schienenfahrzeuges ist gefedert ausgeführt. Daher muss ich auf eventuelle Zugzerrungen nicht achten.
- ☒ Zug- sowie Bremskraft gefühlvoll regeln.
- ☒ Vorausschauend fahren, z.B.: Vor einer Schutzstrecke die Leistung bzw. E-Bremse rechtzeitig abschalten!
- ☒ Berücksichtigung der erforderlichen Lösezeiten.

Was verstehen Sie unter Zugzerrungen?

FrageID: 4920, Single Choice

- ☒ Längsdynamische Kräfte im Zugverband.
- ☐ Querdynamische Kräfte bei der Gleisbogenfahrt.
- ☐ Sinuslauf des Radsatzes.

Warum sind Zugzerrungen zu vermeiden?

FrageID: 4921, Multiple
Choice

- ☒ Zugzerrungen wirken sich negativ auf den Fahrkomfort aus.
- ☐ Damit die Achslager nicht heiß laufen.
- ☒ Zug- und Stoßeinrichtungen können nur begrenzt Kräfte aufnehmen, bei Überbeanspruchung entsteht Entgleisungsgefahr / Gefahr einer Zugtrennung.

Warum sollen Sie mit einem P-Zug im Regelfall nicht früher als plm ankommen?

FrageID: 4924, Multiple Choice

- ☒ Frühere Ankunft hat einen höheren Energiebedarf zur Folge.
- ☐ Damit der IB nicht sieht, dass es noch Fahrzeitreserven gibt.
- ☒ Um Trassenkonflikte zu vermeiden.

Wann ist die Wirksamkeit der Bremsen bei einem ausgehenden Zug zu überprüfen?

FrageID: 4925, Single Choice

- ☒ Bei der ersten Geschwindigkeitsverminderung durch vorzeitige und alleinige Bedienung der indirekten Druckluftbremse.
- ☐ Die Wirksamkeit der indirekten Bremse darf während der Fahrt NICHT überprüft werden.
- ☐ Durch die Verwendung der ortsfesten Bremsprobeanlage ist die Wirksamkeit der indirekte Bremse bereits überprüft.

Wer ist für die Zugvorbereitung bei einem Lokzug grundsätzlich verantwortlich?

FrageID: 4926, Multiple
Choice

- ☒ Der Tzfz des führenden Triebfahrzeuges.
- ☐ Ausschließlich der FKO am Stützpunkt.
- ☐ Ein Mitarbeiter des technischen Wagendienstes.
- ☒ Die Zugvorbereitung kann von einem berechtigten Mitarbeiter übernommen werden.

Wie sind fernsteuerbare (taugliche) Tfz bei einem Lokzug vorzubereiten?

FrageID: 4927, Single Choice

- ☒ Bei vorhandener Typenkenntnis sind Tfz fahrbereit und ferngesteuert vorzubereiten.
- ☐ Nach dem führenden Tfz sind alle weiteren Tfz geschleppt mitzuführen.

Wie ist mit geschleppten Triebfahrzeugen bei einem Lokzug vorzugehen?

FrageID: 4928, Multiple Choice

- ☐ Der Tzfz des führenden Tfz benötigt die Typenkenntnis aller Tfz des Lokzuges.
- ☐ Alle geschleppten Tfz werden vom FKO vorbereitet.
- ☒ Ein typenkundiger Mitarbeiter stellt den schleppfertigen Zustand des Triebfahrzeuges her.
- ☒ Der hergestellte schleppbereite Zustand ist nötigenfalls im Bordbuch zu dokumentieren.

Welche Kriterien sind bei der Zugvorbereitung
Ihres Lokzuges zu beachten?

*FrageID: 4929, Multiple
Choice*

- ☒ Der vollständige Zugschluss ist zu kontrollieren.
- ☒ Der Kuppelzustand aller benötigten Verbindungen ist zu kontrollieren.
- ☐ ERAS-Eintragungen sind bei geschleppten Tfz nicht zu beachten.
- ☐ Die Vmax des Lokzuges bezieht sich ausschließlich auf die Fahrzeughöchstgeschwindigkeit des führenden Triebfahrzeuges.

Welche Kriterien sind bei der Zugvorbereitung Ihres Lokzuges zu beachten?

FrageID: 4930, Multiple Choice

- ☒ Die Entfernung eventueller Sicherungsmitteln ist zu kontrollieren.
- ☐ Die notwendige dynamische Bremse des führenden Triebfahrzeuges ist auf Tauglichkeit zu kontrollieren.
- ☒ Die Einstellung der Bremsart aller Triebfahrzeuge ist zu kontrollieren.
- ☐ Der Kraftstofffüllstand bei V-Tfz ist zu kontrollieren (min. 50 %).

Wann muss der Zugdatenzettel für Lokzüge verwendet werden?

FrageID: 4931, Single Choice

- ☐ Der Zugdatenzettel muss bei jedem Lokzug verwendet werden.
- ☐ Der Zugdatenzettel ist ausschließlich bei ÖBB-Tfz zu verwenden.
- ☐ Wenn sich der Lokzug aus mehr als zwei Tfz zusammensetzt.
- ☒ Wenn sich der Lokzug aus mehr als einem Tfz zusammensetzt.

Wer führt bei Ihrem Lokzug die Bremsprobe durch?

FrageID: 4932, Single Choice

- ☐ Ausschließlich der Tfzf des führenden Tfz.
- ☒ Die Bremsprobe kann von dafür berechtigten Mitarbeitern durchgeführt werden.
- ☐ Für die Bremsprobe benötige ich einen Mitarbeiter des technischen Wagendienstes.

Welche Zugdaten müssen für Ihren Lokzug ermittelt werden?

FrageID: 4933, Multiple Choice

- ☐ Die maximale Fahrzeugbreite.
- ☒ Das Gesamtbremsgewicht.
- ☒ Die Brems Hundertstel.
- ☐ Die maximale Fahrzeughöhe.

Nach durchgeführter Bremsprobe muss auch die Wirksamkeit der Bremsen überprüft werden. Warum?

FrageID: 4934, Single Choice

- ☒ Die Bremsprobe allein sagt über die tatsächliche Wirkung der Bremsen nichts aus.
- ☐ Weil P-Züge mit höheren Geschwindigkeiten verkehren.
- ☐ Weil nP-Züge mit einlösigen Bremsen ausgestattet sein können.

Warum ist eine gute Streckenkenntnis erforderlich?

*FrageID: 4935, Multiple
Choice*

- ☒ Ein gute Streckenkenntnis erleichtert mir das bahnsteiggerechte Halten.
- ☒ Durch eine gute Streckenkenntnis kenne ich meine Geschwindigkeitsbrüche und muss diese nicht im Buchfahrplan suchen.
- ☐ Durch eine sehr gute Streckenkenntnis darf auf die Verwendung des TIM-Gerätes verzichtet werden.
- ☒ Durch eine gute Streckenkenntnis kann ich die Signale folgerichtig aufnehmen.

Beim E-Bremsen zeigt ein Fahrmotor deutlich weniger Bremskraft an.
Was bedeutet das und wie verhalten Sie sich?

FrageID: 4937, Single Choice

- ☒ Das bedeutet, dass ein Radsatz rolliert bzw. gleitet. Ich nehme die E-Bremsaussteuerung zurück.
- ☐ Das bedeutet, dass ein Radreifen lose geworden ist und bremse mit der Zusatzbremse.
- ☐ Das bedeutet, dass dieser Radsatz schleudert und ich betätige die Angleichtaste.

Was können Sie tun, um bei schlüpfrigen Schienen ein Rollieren bzw. Gleiten der Radsätze beim dynamischen Bremsen zu vermeiden?

FrageID: 4938, Multiple Choice

- ☒ Vorbeugend Sanden
- ☒ Die E-Bremse manuell aussteuern
- ☒ Bremsvorgang früher einleiten
- ☐ Zusätzlich mit der direkten Bremse bremsen

Wie sieht für Sie die perfekte Bremsung auf einen Haltepunkt aus?

FrageID: 4939, Single Choice

- ☒ Ich beginne die Bremsung mit der dynamischen Bremse, setze die Druckluftbremse bei Bedarf und löse rechtzeitig aus, um beim Haltepunkt gelöst stehen zu bleiben.
- ☐ Ich beginne die Bremsung mit der indirekten Druckluftbremse und nehme bei Bedarf die Zusatzbremse, um genau beim Haltepunkt stehen zu bleiben.
- ☐ Ich beginne die Bremsung mit der Zusatzbremse und nehme bei Bedarf die E-Bremse dazu.

Wieso ist es im unteren Geschwindigkeitsbereich notwendig, die E-Bremse gemeinsam mit der Druckluftbremse zu verwenden?

FrageID: 4940, Single Choice

- ☒ Weil die E-Bremse, alleine verwendet, eine zu geringe Verzögerung und einen zu großen Zeitverlust verursacht.
- ☐ Weil die Druckkräfte unter 50 km/h zu groß werden könnten.
- ☐ Um keine E-Bremsüberlastung und dadurch eine Hauptschalterlösung zu verursachen.

Vorwiegende Verwendung der E-Bremse im oberen Geschwindigkeitsbereich.
Kreuzen Sie die richtigen Aussagen an:

FrageID: 4941, Multiple
Choice

- ☒ Der Verschleiß der mechanischen Bremseinrichtung wird vermindert.
- ☒ Durch die Verwendung der E-Bremse wird bei modernen Tzf Bewegungsenergie als elektrische Energie zurückgespeist.
- ☐ Durch die übermäßige Verwendung der E-Bremse im oberen Geschwindigkeitsbereich nützt sich der Fahrdraht stark ab.

Warum ist es wichtig, den Halteruck zu vermeiden?

FrageID: 4942, Multiple Choice

- ☒ Wenn ich mit dem Zug gelöst stehen bleibe, erhöhe ich den Fahrkomfort für unsere Kunden.
- ☐ Wenn der Halteruck zu heftig ausfällt, wird von der Fahrzeugsteuerung der Stillstand nicht erkannt und die Türen lassen sich nicht freigeben.
- ☒ Wenn ich mit dem Zug gelöst stehen bleibe, erhöhe ich die Lebensdauer der mechanischen Einrichtungen am Zug.

Sie fahren auf ein HS in der Stellung „Halt“ zu.
Müssen Sie ein Zugfunkgespräch od. einen
Fahrgastnotruf annehmen?

FrageID: 4943, Single Choice

☒ NEIN!

☐ JA!

Sie fahren auf ein HS in der Stellung „Halt“ zu.
Müssen Sie jetzt eine Störung des Triebfahrzeuges
behandeln?

FrageID: 4944, Single Choice

☐ JA!

☒ NEIN!

Sie fahren mit Bfpl-Höchstgeschwindigkeit.
Auf Grund sehr schlechter Sichtverhältnisse
erkennen Sie erst am Standort des Vorsignals die
Stellung „Vorsicht“.
Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 4945, Reihung

- 1

 Schnellbremsung einleiten

- 2

 Wachsamkeitstaste betätigen

- 3

 TIM-Erinnerungsfunktion aktivieren oder z.B.: „AS HALT“ laut aussprechen!

Was müssen Sie tun, wenn Sie ein Vorsignal in der Stellung „Vorsicht“ wahrnehmen?

FrageID: 4946, Single Choice

- ☒ TIM-Erinnerungsfunktion aktivieren oder z.B.: „HS HALT“ laut aussprechen.
- ☐ Hauptsignalüberfahrverhinderung aktivieren.
- ☐ Ich übermittle dem ZUB die Stellung des Vorsignals.

Sie nähern sich einem Einfahrversignal in der Stellung „Vorsicht“ und können die TIM-Erinnerungsfunktion nicht aktivieren. Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 4947, Single Choice

- ☐ Es sind keine besonderen Handlungen vorgesehen.
- ☐ Ich muss „Vorsicht“ laut aussprechen!
- ☒ Ich muss „ES HALT“ laut aussprechen!

In welchen Fällen müssen die Fahrplangeschwindigkeit einschränkenden Signalbegriffe von Haupt- und Vorsignalen vom führenden Tfzf bzw. der NWK laut ausgesprochen werden?

FrageID: 4948, Multiple Choice

- ☒ Ausbildungsfahrten (NWK, sowie Schulungsfahrten in jeglicher Form)
- ☒ Messfahrten
- ☒ Kontrollfahrten / Sicherheitscheck

Warum ist es wichtig, dass Sie an das vor Ihnen liegende Haupt- bzw. Schutzsignal denken und nicht an das zurückliegende Vorsignal in der Stellung „Vorsicht“?

FrageID: 4949, Single Choice

- ☐ Ich muss nur an das zurückliegende Vorsignal denken und „Vorsicht“ laut aussprechen.
- ☒ Weil ich mir so den Standort des Haupt- bzw. Schutzsignals in Erinnerung rufe. Somit kann ich mir auch den Haltbegriff besser merken.

Was kann Sie im Stillstand schützen, um nicht auf ein „Halt“-zeigendes Signal zu vergessen und versehentlich dagegen anzufahren?

FrageID: 4950, Multiple Choice

- ☐ Das Setzen einer Abfahrverhinderung wie z.B. Vsoll-Steller auf „0“, indirekte Bremse anlegen, Federspeicher setzen, ...
- ☐ TIM-Erinnerungsfunktion oder „keine Zustimmung“ laut aussprechen
- ☐ Die Möglichkeit einer zusätzlichen Erinnerungshilfe wie z.B. Scheibe / Würfel

Was bewirkt die Abfahrverhinderung?

FrageID: 4951, Single Choice

- ☐ Eine Abfahrverhinderung bewirkt eine bedeutende Energieersparnis.
- ☐ Die Abfahrverhinderung erinnert zuverlässig an die Abfahrtszeit.
- ☒ Um anfahren zu können, muss eine zusätzliche Handlung gesetzt werden.

Die Abfahrt Ihres P-Zuges verzögert sich.
Wie verhalten Sie sich?

FrageID: 4952, Single Choice

- ☒ Die CL „Information der Reisenden“ sieht vor, dass eine Erstinformation innerhalb von drei Minuten erfolgen muss!
- ☐ Die CL „Information der Reisenden“ sieht vor, dass eine Erstinformation entfällt, wenn der Zug mehr als drei Minuten verspätet ist.
- ☐ Die CL „Information der Reisenden“ sieht vor, dass eine Durchsage über das FIS bei der VLS bestellt werden muss.

Wann führen Sie Ihre Eintragungen in das „Bordbuch betr. Teil“ durch?

FrageID: 4953, Multiple Choice

- ☒ Sofort nach Übernahme eines führenden Tfz oder Steuerwagens.
- ☒ Sofort bei der Inbetriebnahme eines Tfz oder Steuerwagens für Zug – oder Verschubfahrten.
- ☐ Vor Fahrten innerhalb eines Stützpunktes.
- ☒ Sofort nach einer dokumentationspflichtigen Erprobung einer Sicherheitseinrichtung gem. ZSB 12.

In Ihrem Dienstplan ist eine „Ab“ vorgesehen.
Woher beziehen Sie die Informationen, wie Sie Ihr
Tfz abstellen?

FrageID: 4955, Single Choice

- ☒ Wie ein Tfz abgestellt werden muss, ist in der „Abstell-App“ nachzulesen!
- ☐ Wie ein Tfz abgestellt werden muss, ist im eRAS angegeben!
- ☐ Nur der Ressourcendisponent entscheidet, wie ein Tfz abgestellt werden muss.

Welche Zugdaten müssen für Ihren Lokzug ermittelt werden?

FrageID: 4956, Multiple Choice

- ☒ Die Gesamtzuglänge.
- ☒ Das Gesamtgewicht aller Tfz.
- ☒ Die Anzahl aller Tfz.
- ☐ Die Anzahl der gesenkten Stromabnehmer.

Welche Daten Ihres Lokzuges sind der ÖBB-Infrastruktur bekannt zu geben?

FrageID: 4957, Multiple Choice

- ☒ Eine geringere Fz- Höchstgeschwindigkeit eines Tfz als die maximale Fahrplangeschwindigkeit.
- ☒ Der Mangel an Bremshundertstel.
- ☐ Die Anzahl der tauglichen Festhaltebremsen.
- ☐ Die Anzahl der ferngesteuerten Tfz.

Wann ist eine DSNA durch den Tzfz auszustellen?

FrageID: 4960, Single Choice

- ☐ Über Auftrag des Fdl.
- ☐ Über Auftrag des Verschubleiters.
- ☒ Immer wenn die Ab- bzw. Hinterstellung ausschließlich durch den Tzfz erfolgt.

Wen kontaktieren sie, wenn sie bei der nichtpersönlichen Übergabe eines Zuges keine DSNA vorfinden?

FrageID: 4963, Multiple Choice

- ☒ Den zentralen Zugvorbereiter
- ☒ Den Fahrdienstleiter
- ☐ Den Ressourcendisponent
- ☐ Die Mitarbeiter des örtlichen Verschubes

In welcher Spalte des Bordbuches dokumentieren sie die ausgefertigte DSNA?

FrageID: 4964, Single Choice

- ☐ In der Spalte "Art/Seiten und Anzahl"
- ☐ In der Spalte "Unterschrift/Dst"
- ☒ In der Spalte "Befehlsübernahme Bestätigung (Unterschrift)"
- ☐ In der Spalte "Zug Nr"

Beim Überfahren eines aktiven 500 Hz Magneten, dürfen sie in der "Betriebsart O" welche Geschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 4973, Single Choice

☐ 70 km/h

☐ 50 km/h

☒ 65 km/h

Beim Überfahren eines aktiven 500 Hz Magneten, dürfen sie in der "Betriebsart M" welche Geschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 4974, Single Choice

☒ 50 km/h

☐ 70 km/h

☐ 25 km/h

☐ 65 km/h

Beim Überfahren eines aktiven 500 Hz Magneten, dürfen sie in der "Betriebsart U" welche Geschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 4975, Single Choice

☐ 65 km/h

☒ 40 km/h

☐ 50 km/h

☐ 25 km/h

Beim Überfahren eines aktiven 1000 Hz Magneten, dürfen sie in der "Betriebsart O" nach 23 s welche Überwachungsgeschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 4977, Single Choice

☐ 70 km/h

☒ 85 km/h

☐ 50 km/h

☐ 55 km/h

Beim Überfahren eines aktiven 1000 Hz Magneten, dürfen sie in der "Betriebsart M" nach 29 s welche Überwachungsgeschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 4978, Single Choice

☒ 70 km/h

☐ 85 km/h

☐ 55 km/h

Beim Überfahren eines aktiven 1000 Hz Magneten, dürfen sie in der "Betriebsart U" nach 38 s welche Überwachungsgeschwindigkeit nicht überschreiten?

FrageID: 4979, Single Choice

☒ 55 km/h

☐ 85 km/h

☐ 70 km/h

Kann bei Ihrem nP- Zug mit einem Durchfahrauftrag ein RCA Auftrag widerrufen werden ?

FrageID: 4980, Multiple Choice

- ☐ Nein, ein RCA Auftrag muss immer schriftlich mit Befehl widerrufen werden.
- ☒ Ja, ein Durchfahrauftrag widerruft den RCA Auftrag . Dies erfolgt auf Bestellung des EVU bei der INFRA.
- ☐ Ein vorgeschriebener Aufenthalt laut RCA Auftrag muss immer eingehalten werden.
- ☒ Ja, aber die Zugpapiere müssen die Durchfahrt zulassen (richtige Daten: "vorbereitet von Bf Anton bis Bf Berta").

Welche Einträge sind im Kopf der Wagenliste vom Tzfz zu kontrollieren ?

FrageID: 4983, Multiple Choice

- ☒ Bespannung (Tfz-Reihe + Nummer)
- ☒ Zugnummer mit Datum
- ☒ Vorhandene Bh (Vergleich mit Buchfahrplan)
- ☒ Überwiegenden Bremsausrüstung (D, K, KS,...)
- ☒ Die gesamte Zuglaufstrecke und die vorbereiteten Zuglaufstrecken

Wann muss eine neue Wagenliste für den jeweiligen Zug ausgestellt werden?

FrageID: 4985, Multiple Choice


- ☐ Bei Änderung des Zug-Tfz.
- ☒ Bei Fahrzeugbeigabe innerhalb der Zugvorbereitestrecke.
- ☐ Bei nicht planmäßigen Stürzen von Zügen.
- ☒ Bei Ladungsmanipulation innerhalb der Zugvorbereitestrecke.

Dürfen handschriftliche Berichtigungen an der Wagenliste bei nP-Zügen durchgeführt werden?

FrageID: 4986, Multiple Choice

- ☒ Ja, bei außerplanmäßigen Änderungen bezüglich Bespannung, Zugbildung, Bremsvermögen über Auftrag (Zgf bzw. zentraler Zugvorbereiter).
- ☐ Nein, es ist immer eine neu gedruckte Wagenliste erforderlich.

Welche Bedeutung hat diese Signalstellung?



FrageID: 4988, Single Choice

- ☐ Fahrverbot aufgehoben für Zugfahrten und Vershubfahrten
- ☐ Fahrverbot aufgehoben für Vershubfahrten
- ☒ Fahrverbot aufgehoben für Zug- und Nebenfahrten

Sie treffen auf einer ZSB 5-Strecke dieses Signal an. Wie heißt dieses Signal gemäß Signalbuch?



FrageID: 4989, Single Choice

- ☐ Weichenüberwachungssignal - RÜCKFALLWEICHEN BEFAHREN NICHT ERLAUBT -
- ☒ Weichenüberwachungssignal - RÜCKFALLWEICHEN BEFAHREN ERLAUBT -
- ☐ Weichenüberwachungssignal - RÜCKFALLWEICHEN BEFAHREN GESTATTET -
- ☐ Weichenüberwachungssignal - RÜCKFALLWEICHEN IN ORDNUNG -

Wer führt auf einer ZSB 5-Strecke das
Zuglaufblatt?

FrageID: 4990, Single Choice


- ☐ Der Fahrdienstleiter
- ☐ Der Führer des Zugtriebfahrzeuges
- ☒ Der Führer des führenden Tfz (SKI-, KI-Führer)

Wozu dient der Zugleitschlüssel auf einer ZSB 5-Strecke?

FrageID: 4991, Single Choice

- ☐ Der Zugleitschlüssel dient zum Einschalten von technisch gesicherten Eisenbahnübergängen.
- ☐ Der Zugleitschlüssel dient zum Auf- und Zusperrern von Warteräumen und WC Anlagen in Zuglaufstellen.
- ☒ Der Zugleitschlüssel dient zum Bedienen der Sicherungsanlage.

Sie betätigen an einem Wagen die Löseeinrichtung
– wie gehen Sie weiter vor?

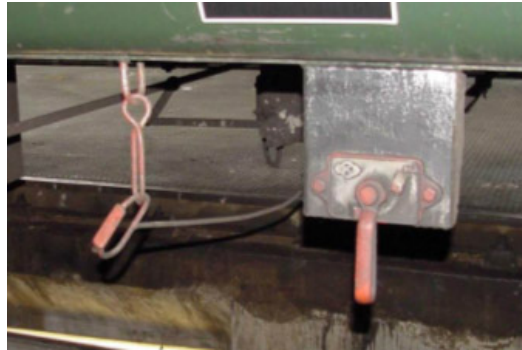

FrageID: 4992, Single Choice

- ☐ Die Bremse ist auszuschalten.
- ☐ Die Bremse bleibt eingeschaltet, darf jedoch bei der Bremsberechnung nicht angerechnet werden.
- ☒ Die betreffende Bremse und die des nächstfolgenden Wagens ist durch eine Teilbremsprobe neuerlich zu überprüfen.

Beim Befahren einer Steilstrecke im Gefälle fällt die dynamische Bremse aus, oder es ist eine solche nicht vorhanden. Welche v-max ist zu beachten?

FrageID: 4993, Single Choice

- ☐ v-max 80 km/h
- ☒ v-max 60 km/h mit Anwendung der Sägezahnmethode
- ☐ Keine v-max Einschränkung für die Talfahrt

Bei der Talfahrt in einem Gefälle von mehr als 15‰ führen Sie ein alleinverkehrendes Tzf ohne dynamische Bremse.
Klicken Sie die richtigen Angaben an!

FrageID: 5029, Multiple Choice

- ☐ Das Nachbremsventil ist wirksam zu schalten (Stellung "EIN").
- ☒ Das Nachbremsventil ist unwirksam zu schalten (Stellung "AUS").
- ☐ Sie müssen keine Geschwindigkeitseinschränkung beachten.
- ☒ Vmax 50km/h auf bestimmten Streckenabschnitten lt. ZSB 32.

Was ist zur Überwindung des Fahrwiderstandes notwendig?

FrageID: 5035, Single Choice

- ☐ Bremskraft
- ☒ Zugkraft
- ☐ Gewichtskraft
- ☐ Seitenkraft

Dürfen sie nach einem Suizidvorfall und/oder tödlichem Unfall die vorgeschriebene Arbeitsleistung ihrer Dienstschrift bis zum Ende erbringen?

FrageID: 5036, Single Choice

☐ Ja

☒ Nein

Was müssen sie beachten, wenn sie von einem Tfz auf- bzw. absteigen?

FrageID: 5042, Multiple Choice

- ☒ Es sind beide Griffstangen zu benützen.
- ☐ Mindestens eine Hand muss zum Festhalten an den Griffstangen frei sein.
- ☒ Das Gesicht ist dem Tfz zuzuwenden
- ☐ Es ist auch bei Geschwindigkeiten von mehr als 10Km/h zulässig.

Welche Bedeutung hat die schwarz/gelbe Kennzeichnung?



FrageID: 5043, Single Choice

- ☐ Schwarz/gelbe Streifen dienen zur Kennzeichnung von unbeweglichen Einbauten im Gleisbereich.
- ☐ Schwarz/gelbe Streifen dienen zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen, welche nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden dürfen.
- ☒ Schwarz/gelbe Streifen oder gelbe Kennzeichnungen kennzeichnen Einschränkungen des Bedienraumes oder Stolperstellen im Bedienraum.

Welche Bedeutung hat die rot/weiße Kennzeichnung?



FrageID: 5044, Single Choice

- ☒ Rot/weiße Streifen kennzeichnen Einschränkungen des seitlichen Sicherheitsabstandes.
- ☐ Rot/weiße Streifen kennzeichnen den lichten Raum eines Fahrzeuges.
- ☐ Rot/weiße Streifen kennzeichnen Einbauten außerhalb des seitlichen Sicherheitsabstandes.

Wann darf ein Vershubsignal in der Stellung „Verschubverbot aufgehoben“ zurückgestellt werden?

FrageID: 5045, Multiple Choice

- ☒ Im Gefahrfall immer
- ☐ Immer
- ☒ Nach einem Gespräch zwischen dem Weichen- und Signalbediener und der Vershubfahrt über den genauen Standort der Fahrt

Bei einem Vorfall in einem besetzten PR-Stützpunkt, bei dem ich selbst beteiligt bin, muss ...

FrageID: 5051, Multiple Choice

- ☒ ... der FKO darüber verständigt werden.
- ☐ ... der PEL verständigt werden.
- ☒ ... eine Meldung, in elektronischer oder schriftlicher Form, abgegeben werden.

Wann muss ein Weichensignal beachtet werden?

*FrageID: 5052, Multiple
Choice*

- ☒ Wenn die Weiche von mir selbst umgestellt wurde.
- ☒ Nach Bekanntgabe eines Vershubweges. (z.B. "von Gleis ... über Gleis ... nach Gleis ...").
- ☐ Niemals!
- ☐ Immer!

Welche Aufgaben hat die Schichtgummifeder?

*FrageID: 5054, Multiple
Choice*

- ☐ Für hohe Geschwindigkeiten geeignet
- ☒ Isoliert das Achslager vor Rückströmen
- ☒ Übernimmt die Achslagerführung

Welche Arten der Kraftübertragung werden bei V-Triebfahrzeugen der ÖBB angewendet?

FrageID: 5055, Multiple Choice

- ☒ Hydrodynamische Kraftübertragung mittels Turbogetriebe
- ☒ Elektrische Kraftübertragung mittels Generator und Fahrmotor
- ☐ Mechanische Kraftübertragung über Riemen

Wer erstellt und aktualisiert die Einzelangaben in einer Fahrerlaubnis?

FrageID: 5056, Single Choice

- ☐ Personalbüro
- ☐ PEL
- ☒ BMK - Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, ...

Die NBÜ eines Zuges ist untauglich! Für wie viele mit Fahrgästen besetzte Fahrzeuge muss eine entsprechend unterwiesene Person vorhanden sein?

FrageID: 5057, Single Choice

☐ Je 2 Wagen

☒ Je 3 Wagen

☐ Je 4 Wagen

Welche Bestimmungen sind unter anderem für den zugbegleiterlosen Betrieb einzuhalten?

FrageID: 5058, Multiple
Choice

- ☒ Die Gesamtzuglänge des Zuges darf grundsätzlich die Länge der Bahnsteige der planmäßigen Halte nicht übersteigen.
- ☒ Eine taugliche und eingeschaltete seitenselektive Türsteuerung muss vorhanden sein.
- ☐ 0:0 - Betrieb ist nur auf eingleisigen Strecken zulässig.
- ☒ Eine taugliche Innen- und Außenbeschallungsanlage muss vorhanden sein.

Was kann passieren, wenn Sie ungültige Checklisten mitführen?

FrageID: 5059, Single Choice

- ☐ In den wesentlichen Punkten unterscheiden sich die Checklisten nicht.
- ☒ Wenn ich eine ungültige Checkliste verwende, treffe ich womöglich eine falsche Entscheidung!

Wer übernimmt bei einem Vorfall im PR-Stützpunkt bis zum Eintreffen des ÖBB-Einsatzleiters vorerst dessen Aufgaben?

FrageID: 5060, Single Choice

- ☐ ein Triebfahrzeugführer
- ☐ der Personaleinsatzleiter (PEL)
- ☒ der FKO, bei Dienstruhe des FKO der zuständige Noko-Dispo

Sie bremsen eine Zug-, Vershub- oder
Nebenfahrt mit Graugussklötzen.
Welche Aussagen treffen zu?

*FrageID: 5064, Multiple
Choice*

- ☒ Starkes Ansteigen der Verzögerung bei abnehmender Geschwindigkeit
- ☒ Geringerer Reibungsbeiwert bei höheren Geschwindigkeiten
- ☐ Nahezu gleichmäßige Verzögerung bis zum Stillstand

Sie bremsen einen Zug mit Kunststoffklötzen.
Welche Aussagen treffen zu?

*FrageID: 5067, Multiple
Choice*

- ☒ Bei Bremsungen bis zum Stillstand kein vorzeitiges Auslösen der indirekten Bremse.
- ☒ Vor Erreichen eines Kopfbahnhofes oder einer langen Gefällestrecke mit größerer Neigung sind die Bremsen warm zu bremsen.
- ☐ Bei Frost und Schnee ist ca. alle 200 km eine Betriebsbremsung einzuleiten.
- ☒ Bei Frost und Schnee ist ca. alle 20 km eine Betriebsbremsung einzuleiten.

Aus Erfahrung wissen Sie, dass die Fahrzeitreserve Ihres P-Zuges bis zum nächsten plm Halt weniger als eine Minute beträgt. Welche Auswirkungen gibt es, wenn Sie 45 Sekunden später abfahren?

FrageID: 5068, Single Choice

- ☐ Es gibt keine Auswirkungen, da ich ohnehin immer mit der max. erlaubten Geschwindigkeit fahre.
- ☒ Durch die Eingabe der Verspätung im TIM errechnet v-gen eine höhere Geschwindigkeit, um pünktlich den nächsten plm Halt zu erreichen.
- ☐ Durch die verspätete Abfahrt wird Energie gespart.

Bordbuch techn. Teil / eRAS: Bei welchen Mängeln muss zusätzlich der zuständige Ressourcendisponent telefonisch verständigt werden?

FrageID: 5069, Multiple Choice

- ☒ Bei einsatzrelevanten Mängeln.
- ☒ Bei sicherheitsrelevanten Mängeln.
- ☒ Bei Ausfall der Registriereinrichtung.

Der Fdl übergibt ihnen einen Aramis-O Befehl mit 3 Seiten. Welche Seite(n) müssen sie unterschreiben?

FrageID: 5072, Single Choice

- ☒ die letzte Seite
- ☐ keine
- ☐ die erste und die zweite

Wie erkennen Sie, ob gefährliche Güter im Zugverband sind?

FrageID: 5074, Single Choice

☒ Wagenliste

☐ Befehle

Was muss laut RID im Falle einer gefahrgutrelevanten Unregelmäßigkeit beim Verlassen des Triebfahrzeuges unbedingt mitgenommen werden?

FrageID: 5075, Single Choice

- ☒ Frachtpapiere (Begleitpapiere, Auftragsinformation)
- ☐ noch offene Befehle
- ☐ Fluchthaube

Was verstehen Sie unter dem Begriff
"Bahnstromanlage" ?

FrageID: 5076, Single Choice

- ☐ Das sind Anlagen, die mit einer Nennwechselspannung von 230V bis 400V und einer Nennfrequenz von 50Hz betrieben werden.
- ☒ Das sind Anlagen, die mit einer Nennwechselspannung über 1000V und einer Nennfrequenz von 16,7Hz betrieben werden.

Das Vereinigen von P/Lp-Zügen ist bei ZS und neuem SchS durchzuführen als...?

FrageID: 5078, Single Choice

☒ Vershubfahrt.

☐ Zugfahrt.

Darf das Tfz den Stützpunkt verlassen, wenn ein verdrehter Radreifen festgestellt wurde?

FrageID: 5079, Single Choice

- ☐ Wenn die gelbe Kontrollmarke verdreht ist: ja.
- ☐ Wenn die weiße Kontrollmarke verdreht ist, ja.
- ☐ Nur wenn die rote Kontrollmarke verdreht ist, darf das Tfz den StP nicht mehr verlassen.
- ☒ Nein.

An der Zugspitze eines P- Zuges sind drei Triebfahrzeuge unmittelbar hintereinander gereiht. Mit welcher Geschwindigkeit darf dieser Zug verkehren?



FrageID: 5081, Single Choice

- ☒ Dieser Zug darf mit höchstens 120 km/h verkehren.
- ☐ Eine Einschränkung der Geschwindigkeit (drei Tfz an der Zugspitze) ist nicht vorgesehen.
- ☐ Dieser Zug darf mit höchstens 100 km/h verkehren.


Zug mit Vorspann-Tfz. Bestimmen Sie bei beiden Tfz die Stellung des Nachbremsventils! Ziehen Sie die jeweils richtige Antwort in das Feld!



FrageID: 5082, Multiple Choice

- ☐ Vsp-Tfz: AUS (unwirksam)
- ☒ Vsp-Tfz: EIN (wirksam)
- ☒ Zug-Tfz: EIN (wirksam)
- ☐ Zug-Tfz: AUS (unwirksam)

Sie sehen bei Ihrer Zugfahrt folgende Signalbilder. Ordnen Sie die richtigen Geschwindigkeiten sowie ein mögliches „Fahren auf Sicht“ richtig zu!



FrageID: 5083, Textbausteine

- ☒ 2 v-max 40 km/h
- ☒ 1 v-max 30 km/h und Fahren auf Sicht
- ☐ 3 v-max 40 km/h und Fahren auf Sicht
- ☐ 4 v-max 30 km/h

Bei Ihrem Wendezug fällt im Unterwegsbahnhof die seitenselektive Türsteuerung aus . Was müssen Sie beachten ?



FrageID: 5087, Multiple Choice

- ☐ Nichts
- ☒ Ich deaktiviere die seitenselektive Türsteuerung
- ☐ Alle Durchsagen obliegen weiterhin dem ZUB
- ☒ Ich verständige von nun an die Reisenden über Innenlautsprecher von der Ausstiegsseite
- ☒ Der ZUB beauftragt den TFZF TB0 einzuschalten.

Bei Ihrem Zug fällt im Unterwegsbahnhof die seitenselektive Türsteuerung aus . Was müssen Sie beachten ?



FrageID: 5088, Multiple
Choice

- ☐ Nichts
- ☒ Ich deaktiviere die seitenselektive Türsteuerung
- ☒ Der ZUB beauftragt den TFZF TB0 einzuschalten.
- ☒ Alle Durchsagen obliegen weiterhin dem ZUB

Welche Meldungen haben allerhöchste Priorität?

FrageID: 5090, Single Choice

- ☐ Allgemeine Informationen
- ☐ Dienstpläne
- ☐ Kommerzielle Meldungen
- ☒ Sicherheitskritische Meldungen

Was versteht man unter Zugräumung?

FrageID: 5091, Single Choice

- ☒ Bahnbenützer aus Fahrbetriebsmitteln organisiert in Sicherheit bringen.
- ☐ Das teilnahmslose Zuwarten auf das Eintreffen der Hilfskräfte.
- ☐ So schnell wie möglich die Unfallstelle selbst zu verlassen.

Sie bremsen eine Zug-, Vershub- oder Nebenfahrt mit Scheibenbremsen.
Welche Aussagen treffen zu?

FrageID: 5092, Single Choice

- ☒ Nahezu konstante Verzögerung bis zum Stillstand
- ☐ Starkes Ansteigen der Verzögerung bei abnehmender Geschwindigkeit

Sie bremsen eine Zug-, Vershub- oder
Nebenfahrt mit Kunststoffklötzen.
Welche Aussagen treffen zu?

FrageID: 5093, Single Choice

- ☒ Nahezu gleichmäßige Verzögerung bis zum Stillstand
- ☐ Starkes Ansteigen der Verzögerung bei abnehmender Geschwindigkeit

