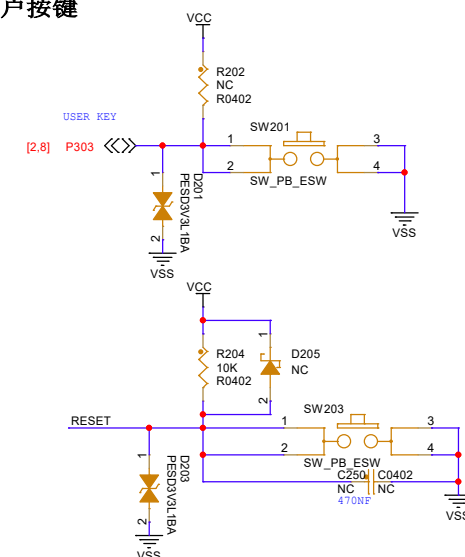


D

[2.8] P110

R206


6.8K R0201

LED201
GREEN
LED0603

VSS

如果使用USB HS，主晶振只能选12/20/24/48MHz

接口信号

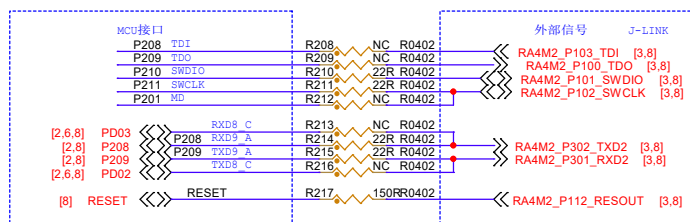


通孔拓展

VIN有大电流需求，请用粗线或铜皮连到VIN网络。
J201, J202之间的间距请保证2.54mm的倍数



晶振

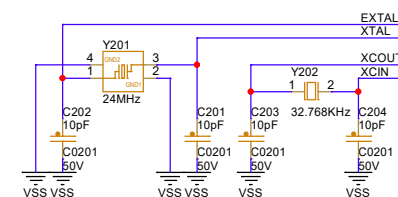

瑞萨电子 www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司			
Title CPKNET-RA8T2 核心板			
Size A3	Document Number MCU IO	Rev V1.2	
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 2	of 10

MCU调试/下载接口



短接J301可以消除二极管对USB供电电压的影响



Title			CPKNET-RA8T2 核心板		
Size A4	Document Number				Rev
	Jlink OB				V1.2
Date:	Saturday, September 12, 2026			Sheet 3	of 10

如果使用USB HS，主晶振只能选12/20/24/48MHz













瑞萨电子 www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司			
Title CPKNET-RA8T2 核心板			
Size A4	Document Number		Rev
	USB HS		V1.1
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 4	of 10

SDRAM

Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB

Layout: SDRAM走线控阻抗50R:

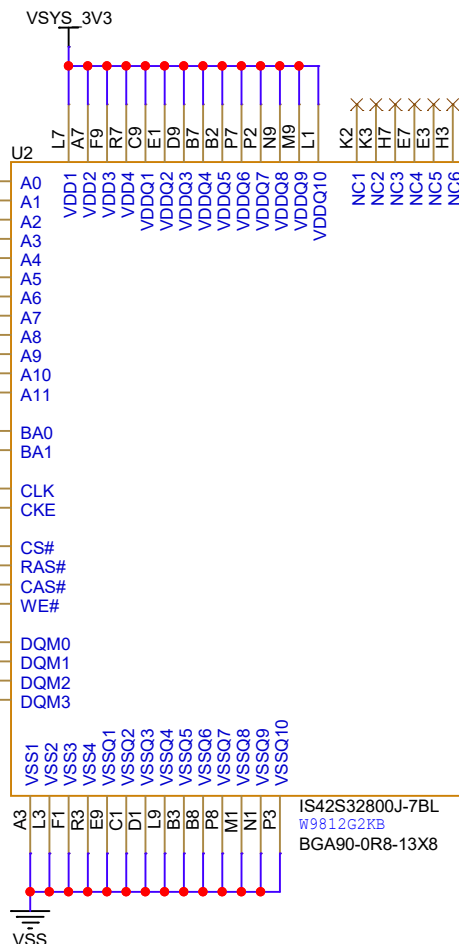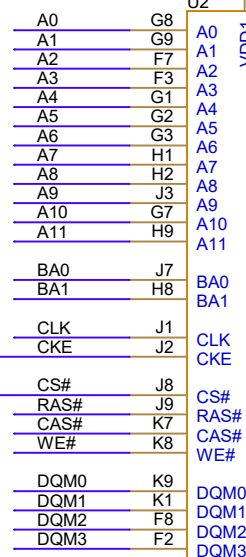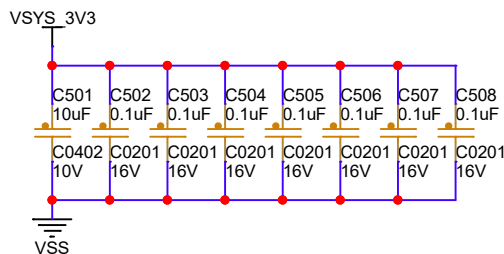

瑞萨电子www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司

Title

CPKNET-RA8T2 核心板

Size
A4

Document Number


SDRAM

Rev
V1.1

Date: Saturday, September 12, 2026


Sheet 5 of 10

MicroSD卡槽

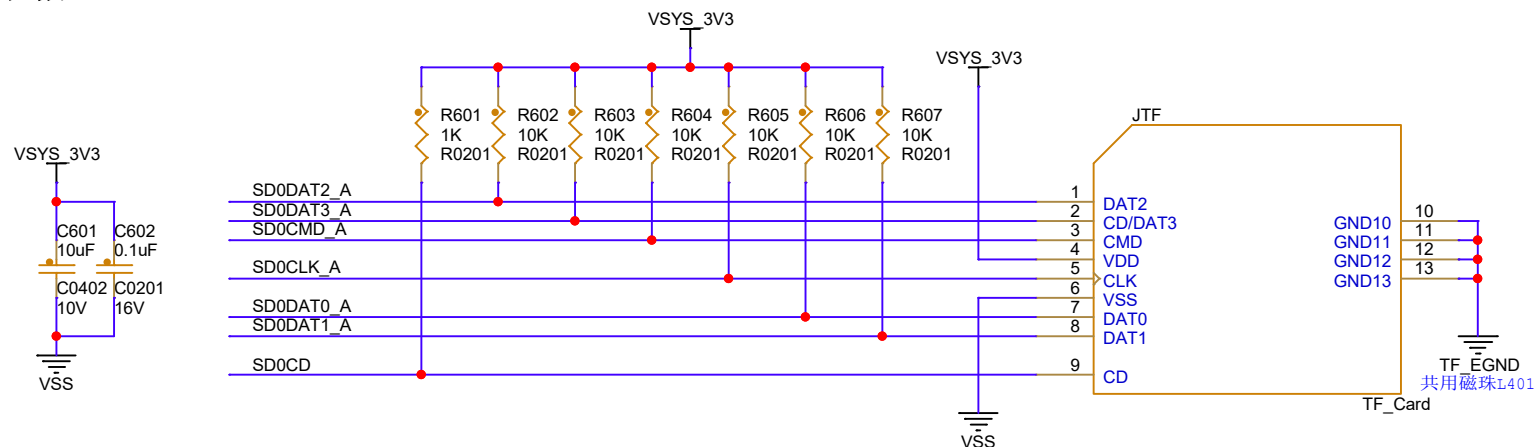


Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB

SD卡电平转换和接口保护

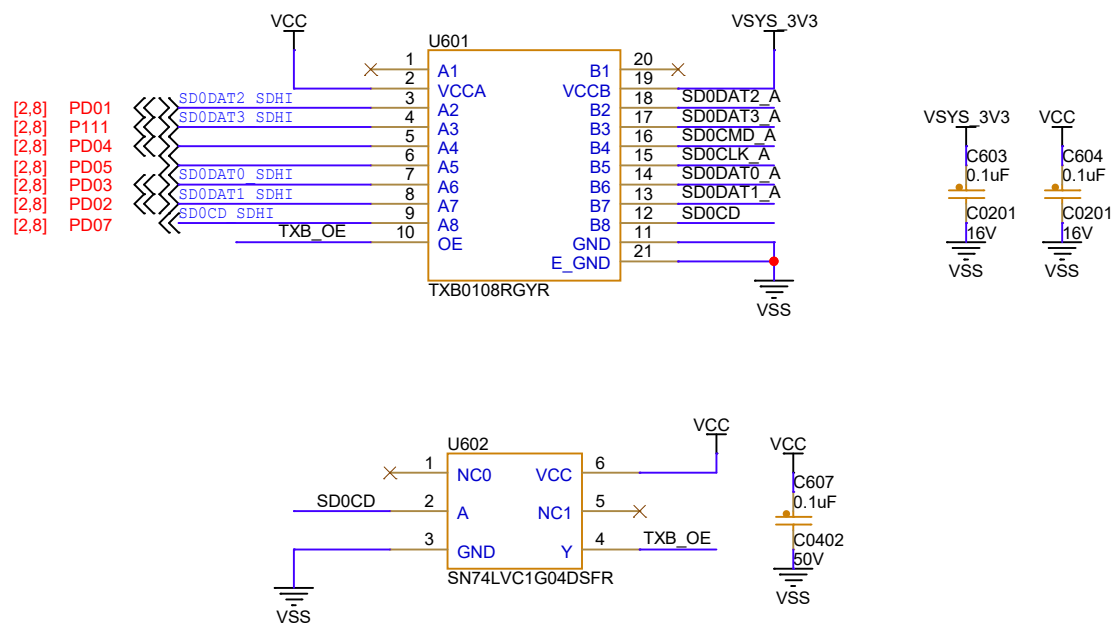


MIPI接口 (RA8T2 不安装)

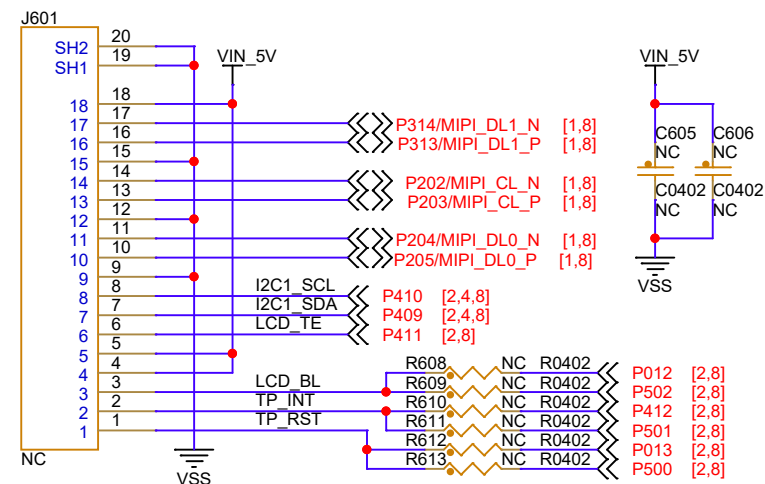


瑞萨电子 www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司

Title			
CPKNET-RA8T2 核心板			
Size	Document Number	Rev	
A4	STORAGE MEMORY	V1.2	
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 6	of 10

1.8V电源 (RA8T2 不安装)

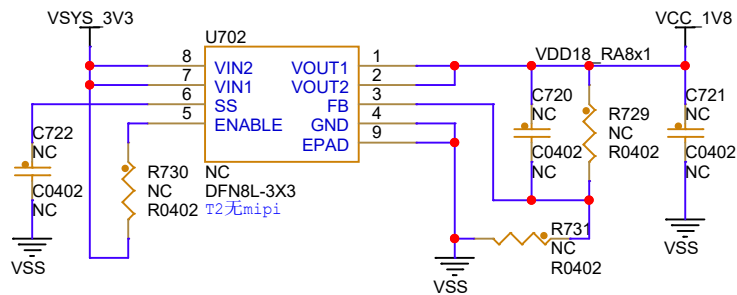


FLASH

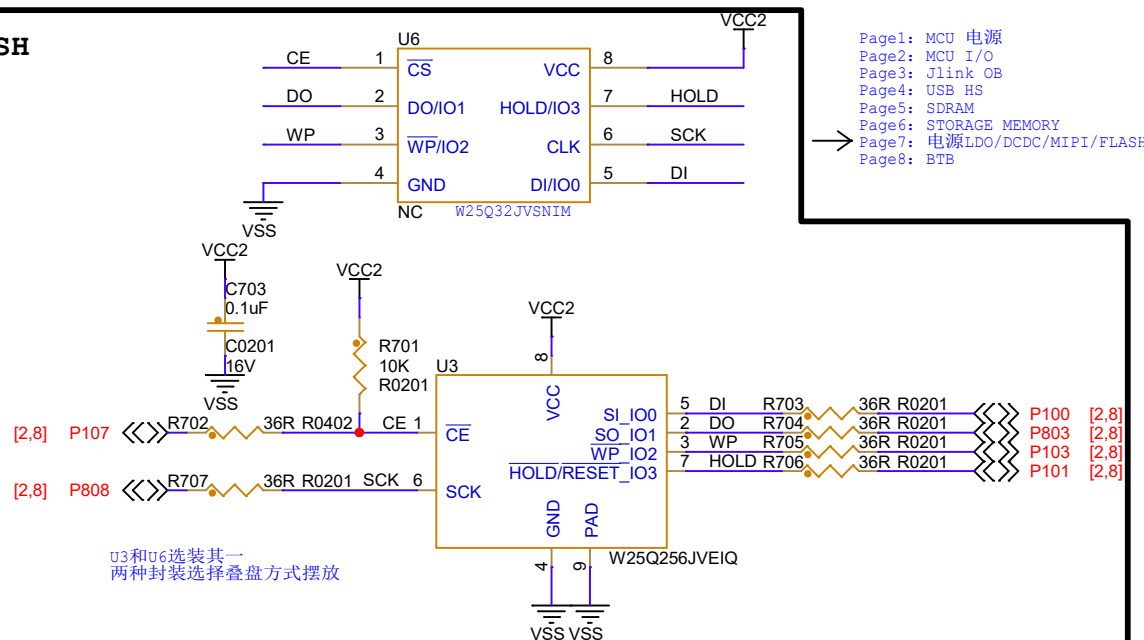


Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB



电源保护

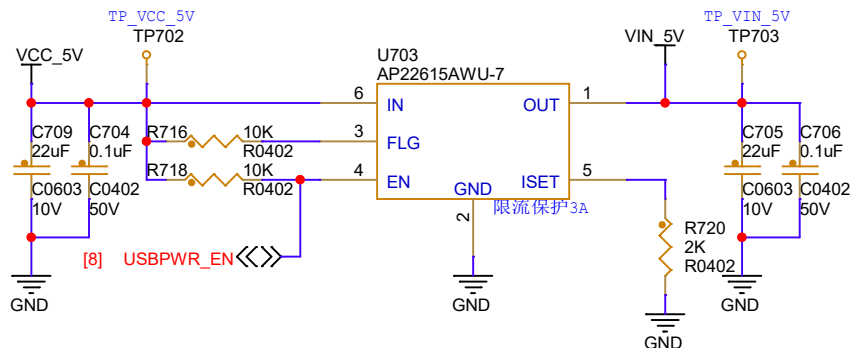

5V转3.3V

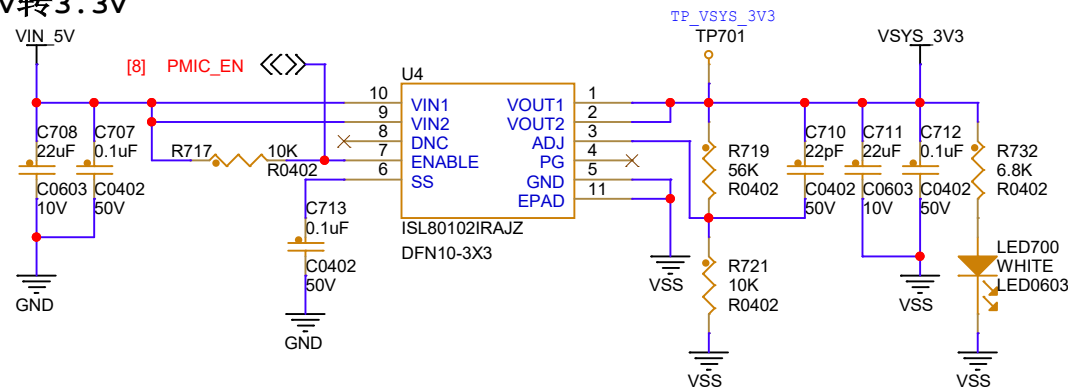


电源分割

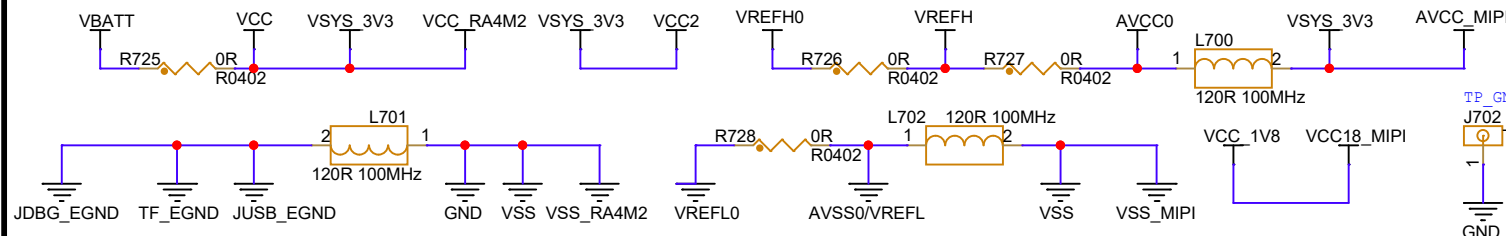

瑞萨电子www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司

Title		
CPKNET-RA8T2 核心板		
Size	Document Number	Rev
A4	电源LDO/DCDC/MIPI/Flash	V1.2
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 7 of 10

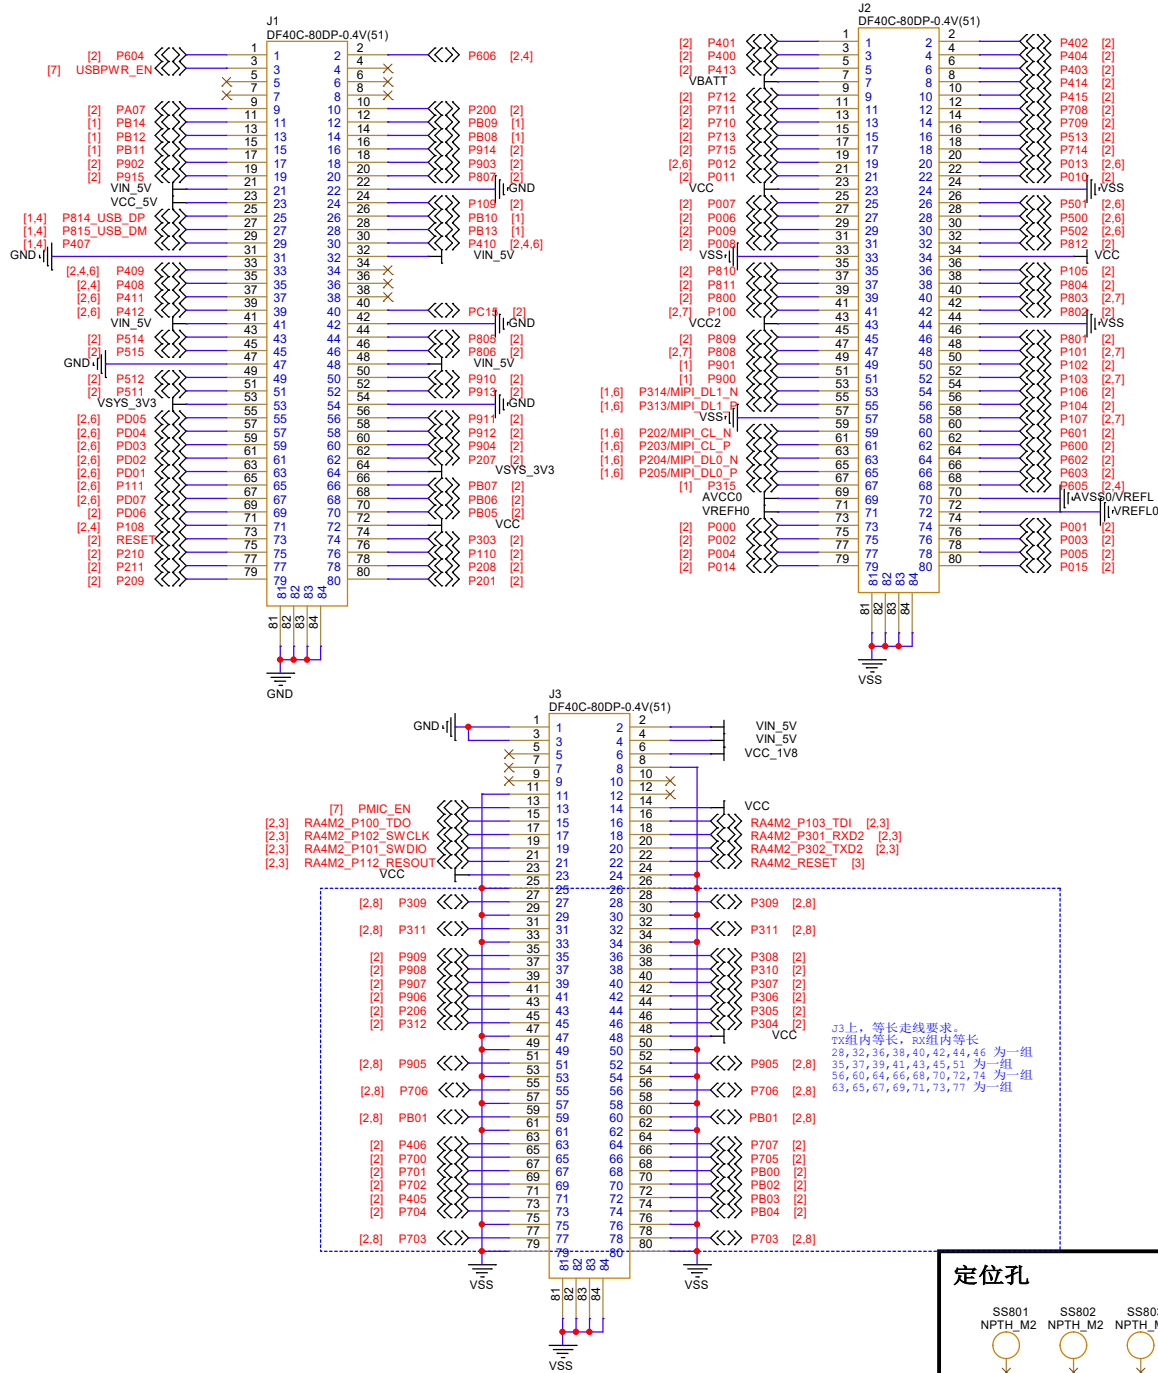

历史版本

版本号	日期	设计	描述
V1.0	2025-08-28	LPC	初始版本
V1.1	2025-09-17	LPC	修正VCC_USB连接
V1.2	2026-06-08	llm	修改R205、R207和R601三个电阻阻值


瑞萨电子www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司		
Title CPKNET-RA8T2 核心板		
Size A4	Document Number 历史版本	Rev V1.2
Date: Saturday, September 12, 2026	Sheet 9	of 10

CPKNET-RA8T2 核心板_原理图_V1.2

目录

Page 1	MCU电源
Page 2	MCU I/O
Page 3	Jlink OB
Page 4	USB HS
Page 5	SDRAM
Page 6	STORAGE MEMORY
Page 7	电源LDO/DCDC
Page 8	BTB
Page 9	历史版本
Page 10	目录

ART FILM - ADB

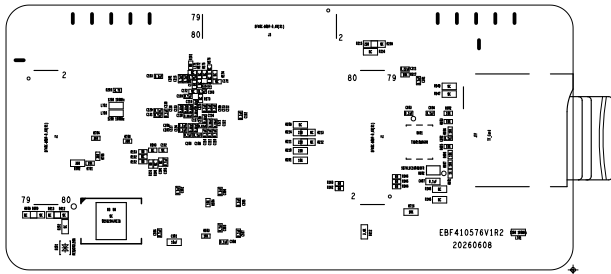

ART FILM - ADB

电源接入点

CPKNET-RA8T2 Board - Power Supply

