

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL II
(INSTALASI XINU)**



Oleh:

(Rengganis Tantri Pramudita)

(2311104065)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

2026


JURNAL

1. Intaslasi Xinu


Index of /homes/comer/downloads/Xinu

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
Parent Directory		-	
README-from-the-vbox-version.txt	2022-07-01 08:51	4.9K	
Xinu-VirtualBox.tgz	2025-12-14 06:50	2.5M	
backend.ova	2025-11-04 21:24	8.5K	
development-system.ova	2025-11-04 21:25	3.4G	
grub-used-on-vbox.tgz	2022-07-01 08:51	106M	
notes_on_mac_vbox.txt	2022-07-01 17:00	2.5K	


a. Rename development-system menjadi 2311104065 - development-system

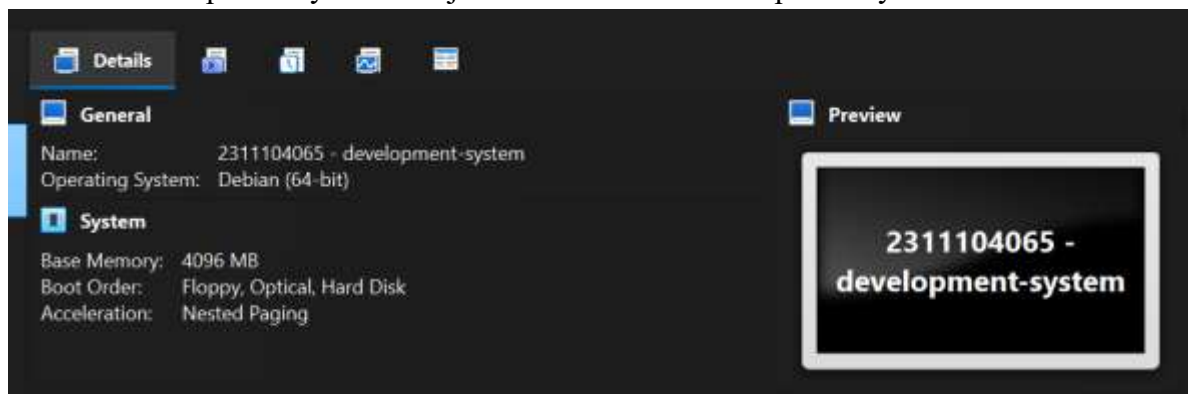


b. Rename backend menjadi 2311104065 – backend

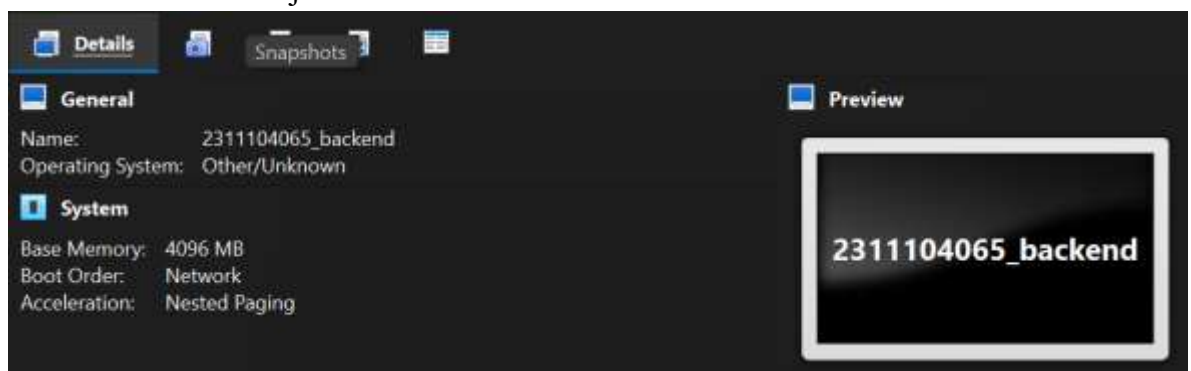


- c. Ganti serial port pada development system dan backend menjadi [\\pipe2311104065.com](https://pipe2311104065.com)

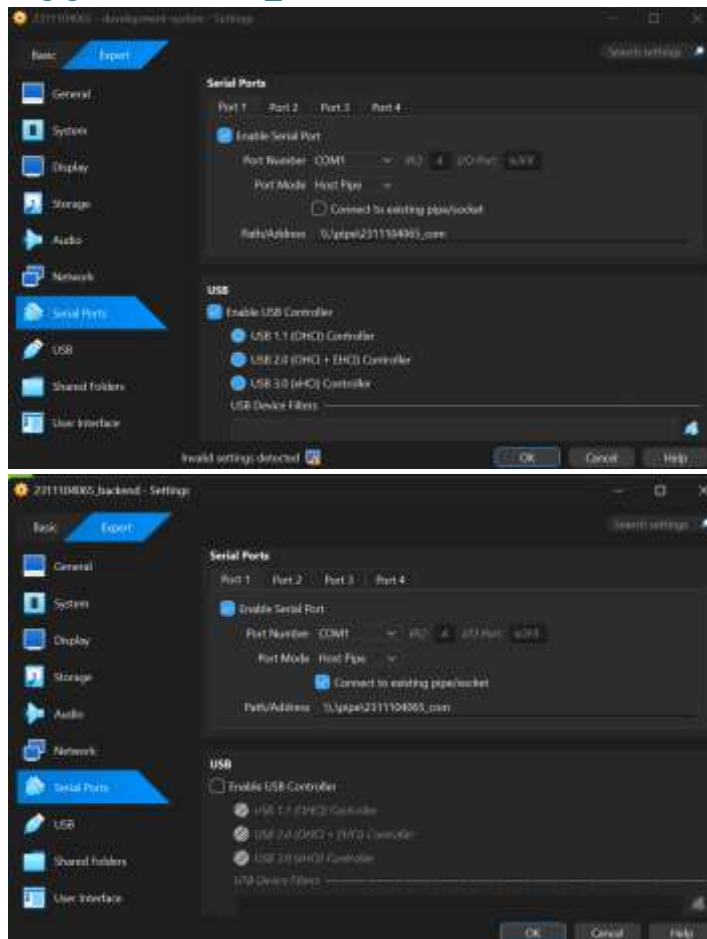


- d. Ganti password development system

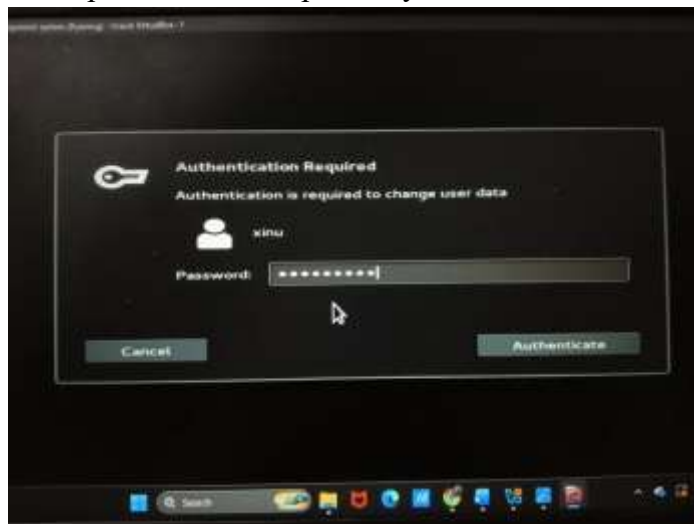

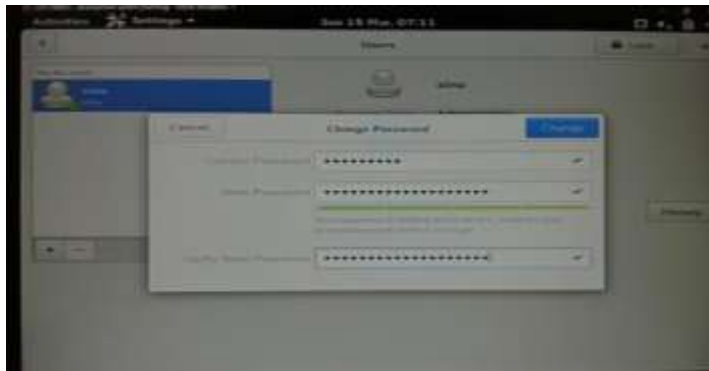

2. Jalankan development-system vm hingga berhasil

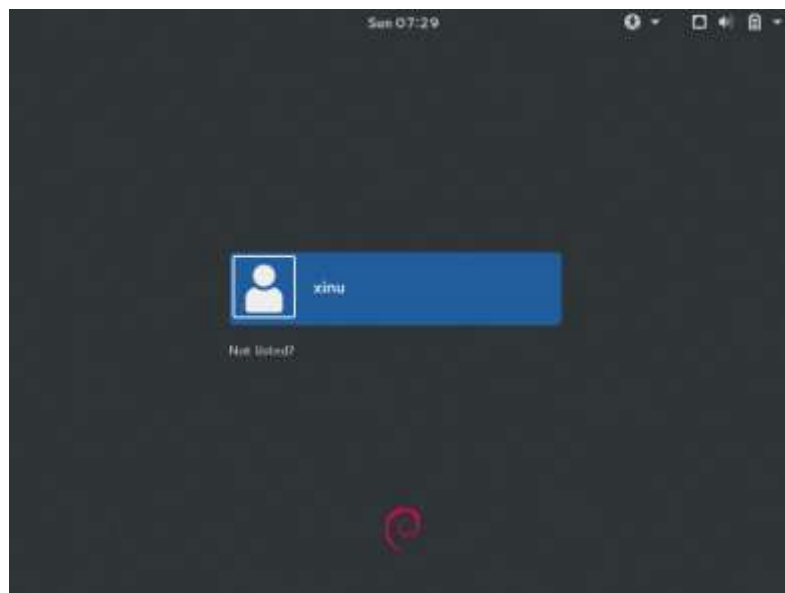


3. Jalankan backend vm hingga berjalan

```
iPXE (PCI E2:00:0) starting execution...ok
iPXE initialising devices...ok

iPXE 1.21.1 -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
Features: DNS TFTP PXE PXEXT

net0: 08:00:27:79:1c:43 using pcnet32 on 0000:00:03.0 (open)
[Link:up, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
Configuring (net0 08:00:27:79:1c:43)..... ok
net0: 192.168.201.114/255.255.255.0
Next server: 192.168.201.1
Filename: xinu.grub
tftp://192.168.201.1/xinu.grub... ok
xinu.grub : 131861 bytes [PXE-NBP]
Welcome to GRUB!
```

4. Test koneksi Login pada development-system vm dengan klik akun “xinu” kemudian gunakan password yang sudah diganti Pada terminal yang muncul, jalankan perintah \$ ping 10.0.3.15

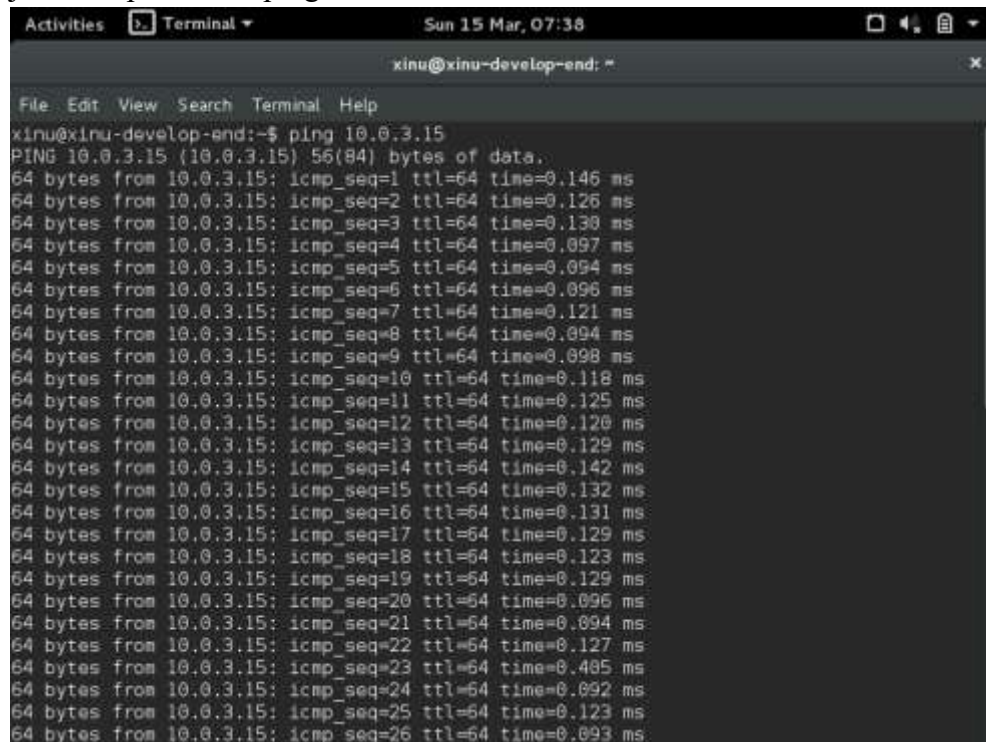

The screenshot shows a terminal window titled 'xinu@xinu-develop-end: ' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The terminal output shows the execution of the command 'ping 10.0.3.15'. The output indicates that the ping is successful, with 26 packets received from 10.0.3.15, each 64 bytes in size, with varying round-trip times (ranging from approximately 0.092 ms to 0.146 ms).

```
xinu@xinu-develop-end:~$ ping 10.0.3.15
PING 10.0.3.15 (10.0.3.15) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.146 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.126 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.130 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.097 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.121 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.118 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.125 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.120 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.142 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.132 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.131 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.123 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.127 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.405 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.092 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.123 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.093 ms
```

5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

a. Xinu OS digunakan pada sistem embedded? Benar/Salah

Jawab:

Benar, karena Xinu OS merupakan sistem operasi kecil yang dirancang untuk digunakan pada perangkat embedded system seperti smartphone, mp3 player, atau perangkat dengan sumber daya terbatas.

b. Sebutkan 2 vm yang digunakan pada lab ini!

Jawab:

- Development-System VM
- Backend VM

c. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?

Jawab:

Development-System VM

d. VM apa yang menjalankan OS Xinu?

Jawab:

Backend VM

e. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!

Jawab:

- NAT Network
- Internal Network

f. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?

Jawab:

DHCP server dan TFTP server berada pada Development-System VM, karena VM ini berfungsi sebagai server yang membantu proses pengiriman Xinu OS ke backend.

g. Pada VM apa PXE boot berada?

Jawab:

PXE boot berada pada Backend VM, karena backend VM digunakan sebagai komputer target yang melakukan proses booting untuk menjalankan Xinu OS.