


蓝牙开发板介绍

如下图是蓝牙开发板，1 为开发板的上层板，即下图的 1 部分最小系统板，升级程序时，可以开发板断电，把 1 的 FLASH_CS 按键短接，然后插入 5 部分，USB 接口，升级。

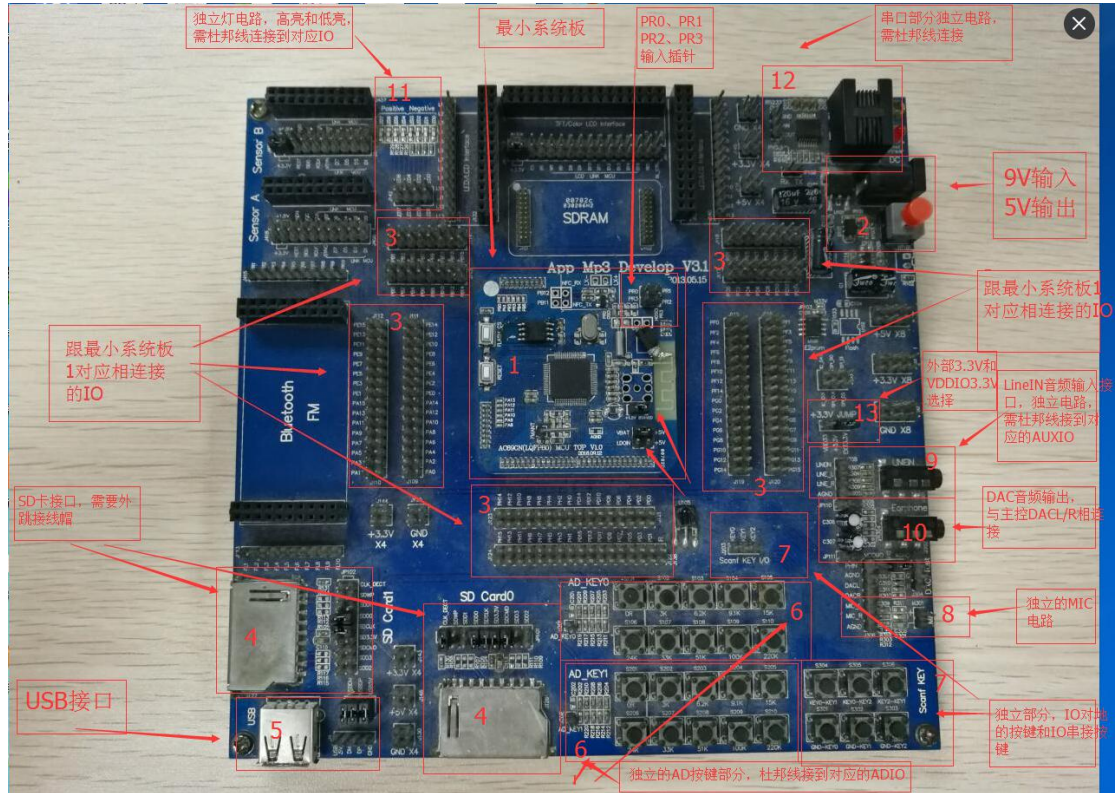

其中上图标注数字 3、10 的跟 1 对应的 IO 和 DACL/R 相连接，其他标注数字需杜邦线或者跳线帽连接。板子上的 +3.3V、+5V 和 GND 的丝印标注为 3.3V、5V 电源和 GND 的输出接线针。