N° 039 · PORTAFOGLIO CONTINENTAL CON CERNIERA - CON TASCA EXTRA

Portafoglio continental con cerniera - Con tasca extra

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 7 fogli A4



N° 039 · chiuso 190 x 106 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portafoglio continental chiuso di circa 190 x 106 mm: 4 tasche carte e 1 tasca/e a tutta altezza. Variante Con tasca extra.

MATERIALI

Corpo: vacchetta 1,2-1,4 mm. Fodera e tasche: vacchetta o capra 0,8-1,0 mm; filo di lino cerato (4 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera continua da 80 cm con cursore.

PEZZI DA TAGLIARE

039-A	Corpo esterno x1	380 x 106 mm
039-B	Fodera x1	380 x 106 mm
039-C	Tasca banconote x1	185 x 98 mm
039-D	Tasche carte x4	185 x 30 mm
039-E	Rinforzo cerniera x2	380 x 12 mm

N° 039 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle. Piega il Corpo alle linee verdi e sovrapponi la Fodera e le tasche seguendo i rettangoli grigi.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista il bordo superiore di ogni tasca (smussa, tingi, brunisci) prima di cucirle.
4. Sulla Fodera cuci le tasche banconote/documenti a filo del bordo esterno e del fondo: cucitura a sinistra, sul fondo e a destra.
5. Cuci le tasche carte partendo dalla più alta e finendo con la più bassa: ognuna va davanti alla precedente. Bordo inferiore sulle linee grigie; cucitura a sinistra, sul fondo e a destra.
6. Cuci la cerniera continua tra Corpo e Fodera lungo i tre lati del perimetro, usando i Rinforzi cerniera sul bordo alto e basso.
7. Incolla la Fodera sul Corpo (lato carne contro lato carne) e pareggia i bordi con il taglierino.
8. Cuci tutto il perimetro lungo la linea rossa (3,5 mm dal bordo), poi piega alle linee verdi.
9. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

La Fodera ha le stesse misure del Corpo: incollala e pareggia i bordi con il taglierino prima di cucire. I rettangoli grigi sulla Fodera mostrano dove va ogni tasca: stanno a filo dei bordi esterni e lasciano 5 mm liberi dalle pieghe. I Rinforzi cerniera (due strisce da 12 mm) stanno lungo il bordo alto e quello basso, sotto il nastro della cerniera.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.


Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1*

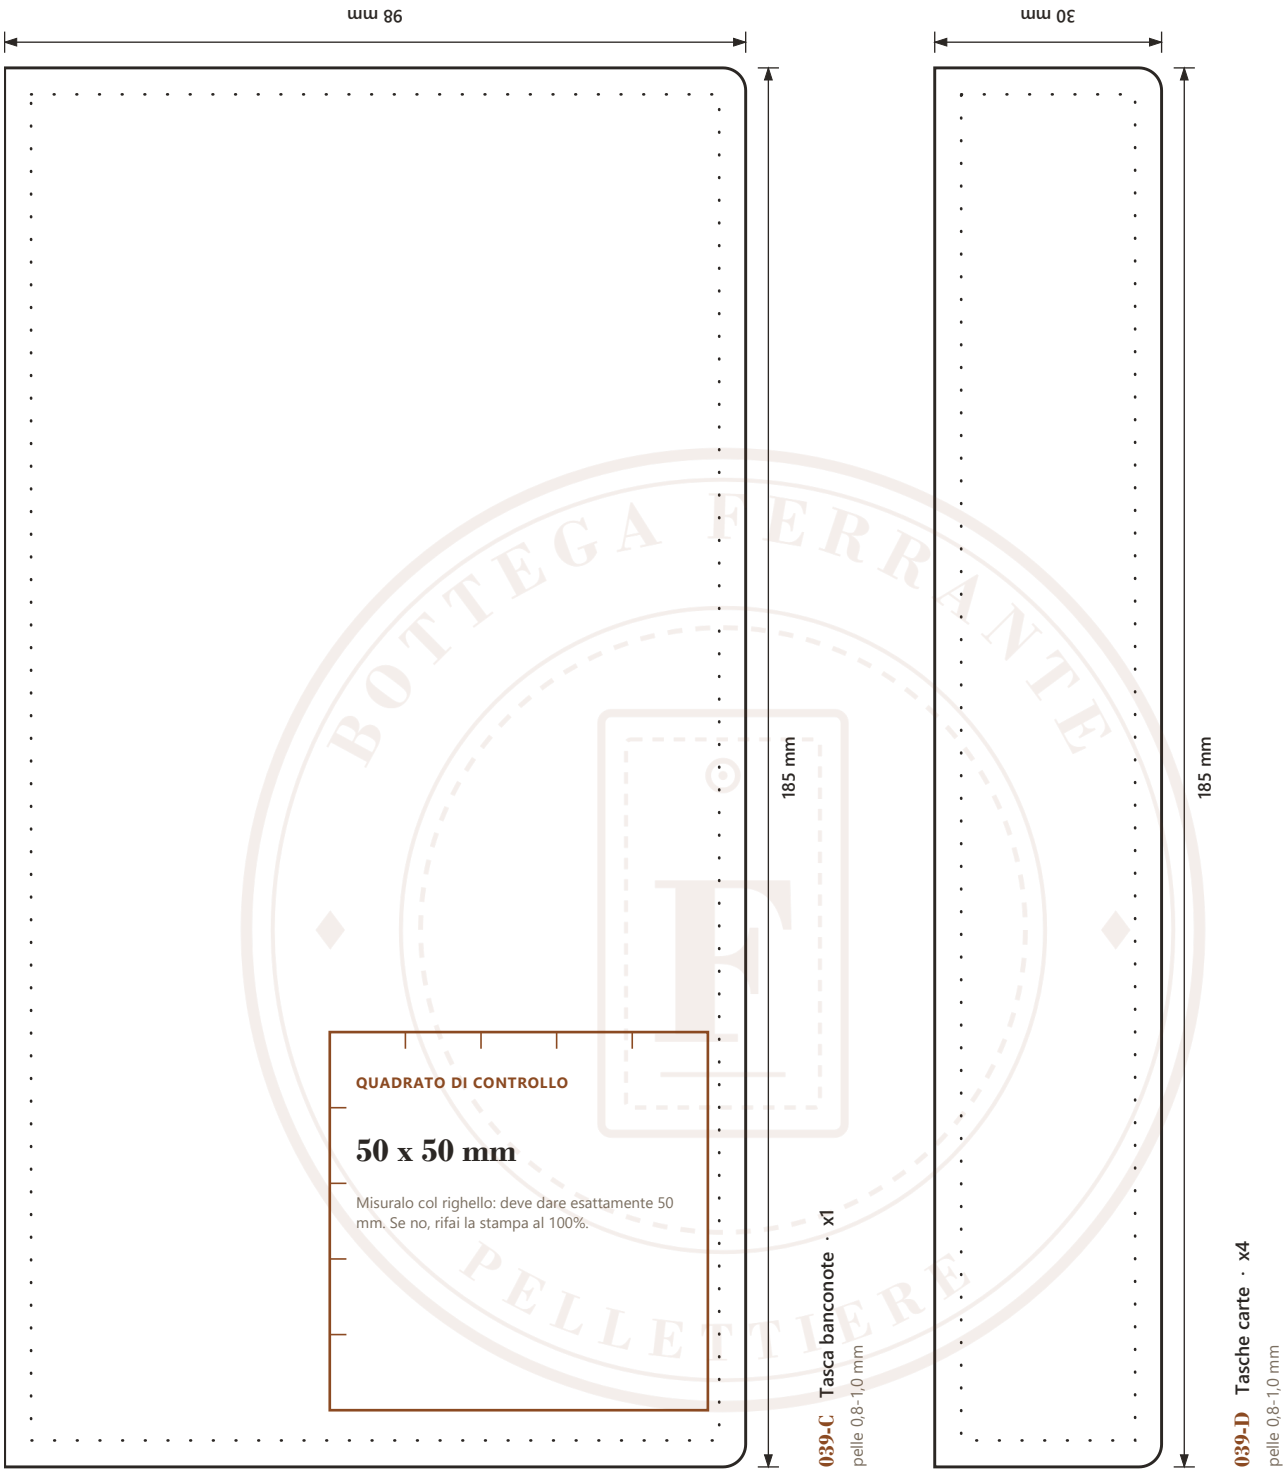

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 3*

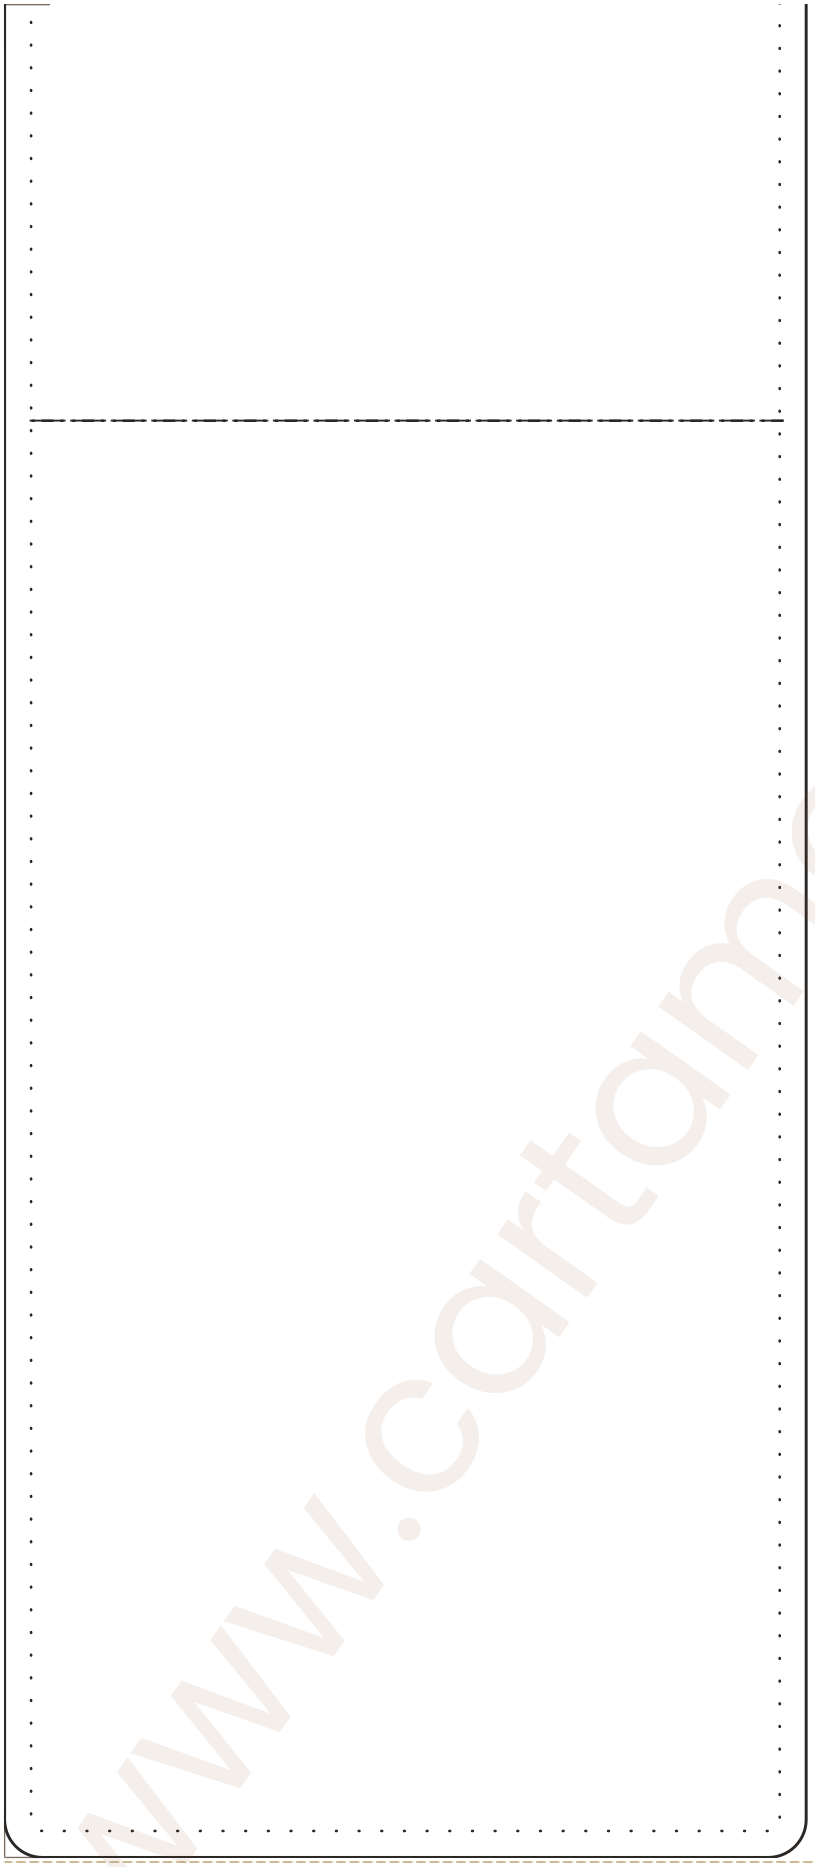

380 mm

039-A Corpo esterno · x1
pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 2*




QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 5*

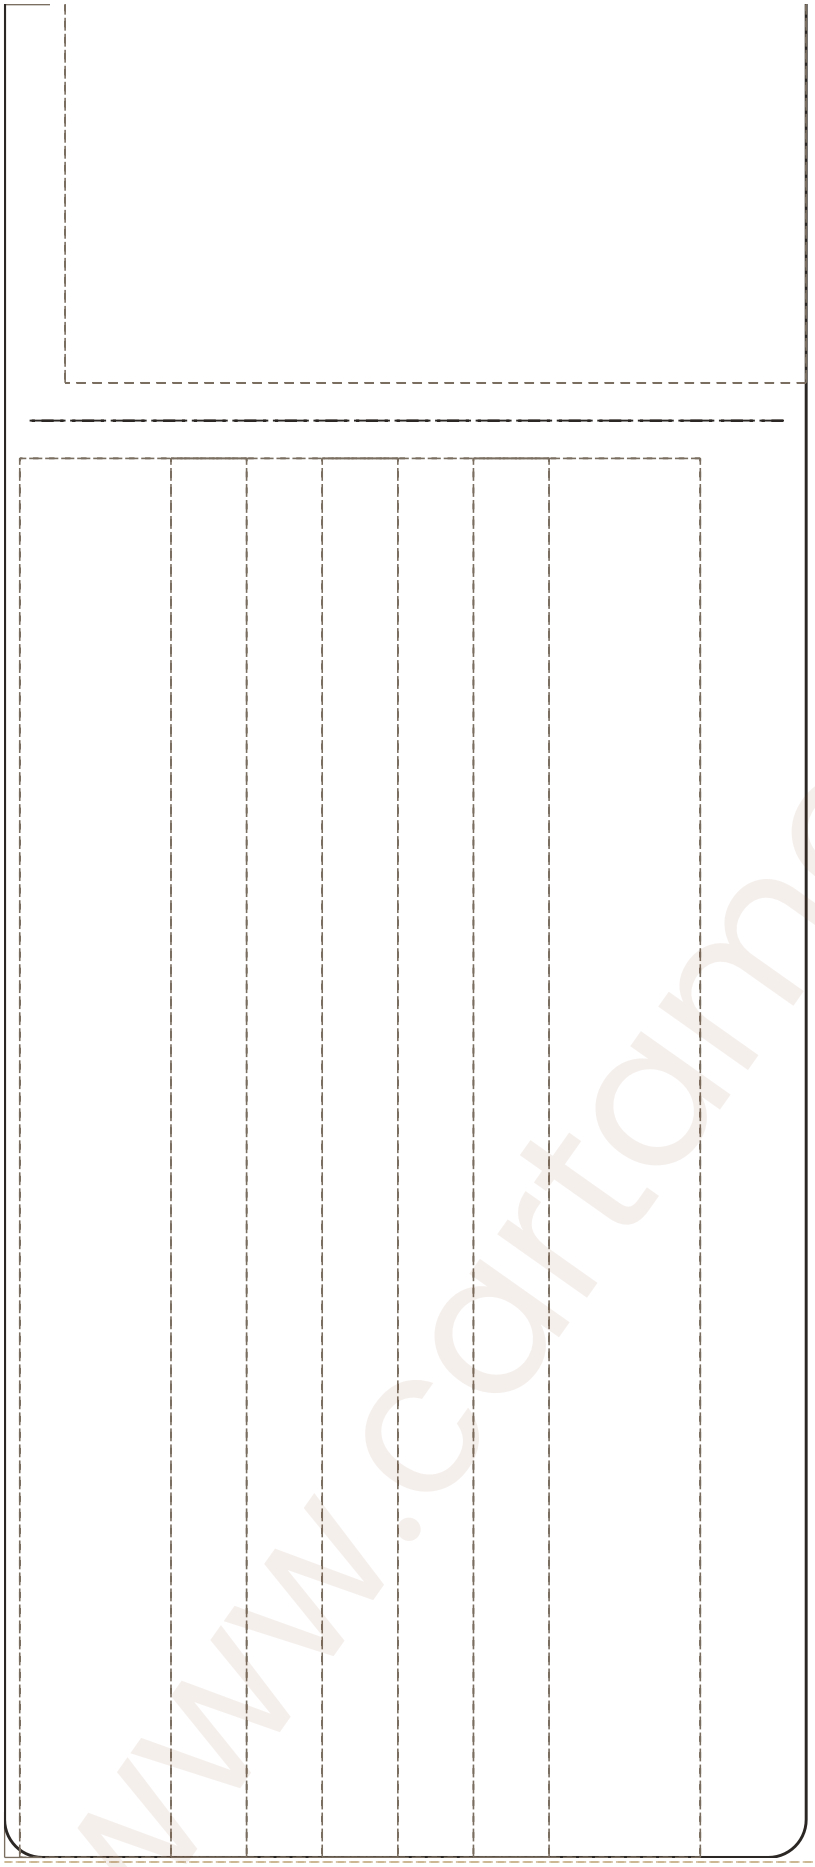

039-B Fodera · x1
pelle 0,8-1,0 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 4*




QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 7*

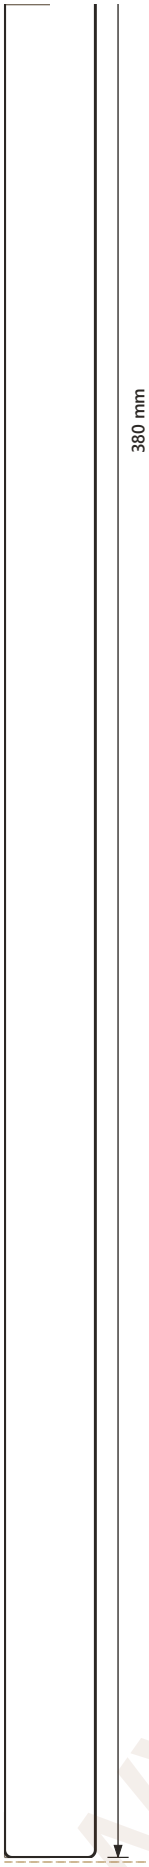

039-E Rinforzo cerniera · x2
pelle 0,8-1,0 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 6*

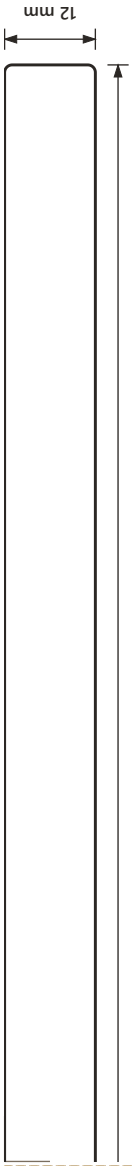

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.