N° 066 · PORTACHIAVI INTRECCIATO

Portachiavi intrecciato

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 3 fogli A4



N° 066 · strisce 240 x 8 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portachiavi intrecciato lungo circa 120 mm, in tre strisce da 8 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; colla; filo di lino cerato (1 m).

FERRAMENTA

1 anello portachiavi da 25 mm.

PEZZI DA TAGLIARE

066-A	Treccia (striscia)	x3	8 x 240 mm
066-B	Cappuccio	x1	24 x 44 mm

N° 066 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Fissa le tre strisce insieme con un punto di colla all'inizio della treccia (linea grigia).
4. Intreccia le strisce a mano fino alla seconda linea grigia, tenendole piatte e senza torcerle.
5. Chiudi entrambe le estremità con il Cappuccio piegato alla linea verde, incollalo e cuci a mano; infila l'anello nel foro.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

La treccia accorcia la lunghezza delle strisce di circa il 40%.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

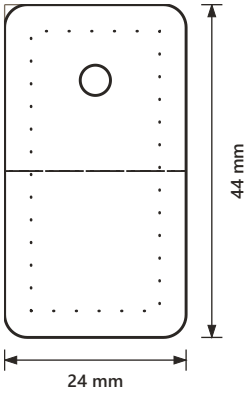

066-B Cappuccio · x1

pelle 1,2-1,4 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 3

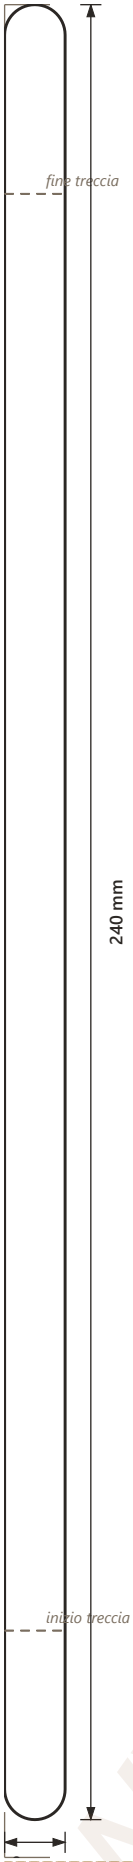


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 2, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 2



066-A Treccia (striscia) · x3

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.