N° 194 · BERRETTO DA BASEBALL - TAGLIA S

Berretto da baseball - Taglia S

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 4 fogli A4



N° 194 · circonferenza 560 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Berretto da baseball in 6 spicchi, circonferenza 560 mm (Taglia S). Variante Taglia S.

MATERIALI

vacchetta morbida 0,8-1,0 mm (calotta), 1,2-1,4 mm (visiera); filo di lino cerato (6 m); colla.

FERRAMENTA

cartoncino rigido per la visiera.

PEZZI DA TAGLIARE

194-A	Spicchio della calotta x6	93 x 105 mm
194-B	Visiera x2	190 x 90 mm
194-C	Fascia interna (metà) x2	290 x 30 mm
194-D	Bottoncino x1	22 x 22 mm

N° 194 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Cuci gli Spicchi a due a due lungo le linee rosse da rovescio, fino a formare la calotta; apri le cuciture e appiattiscile.
4. Incolla e cuci le due Visiere con un cartoncino sottile in mezzo; cuci il perimetro lungo la linea rossa.
5. Cuci la Visiera al bordo anteriore della calotta, centrata.
6. Unisci le due metà della Fascia interna ad anello (10 mm di sovrapposizione su ogni giunzione), incollala lungo il bordo basso e cuci; cuci il Bottoncino sulla punta.
7. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Pezzo di livello alto: la calotta richiede cuciture curve; prova prima in cartoncino e stoffa.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

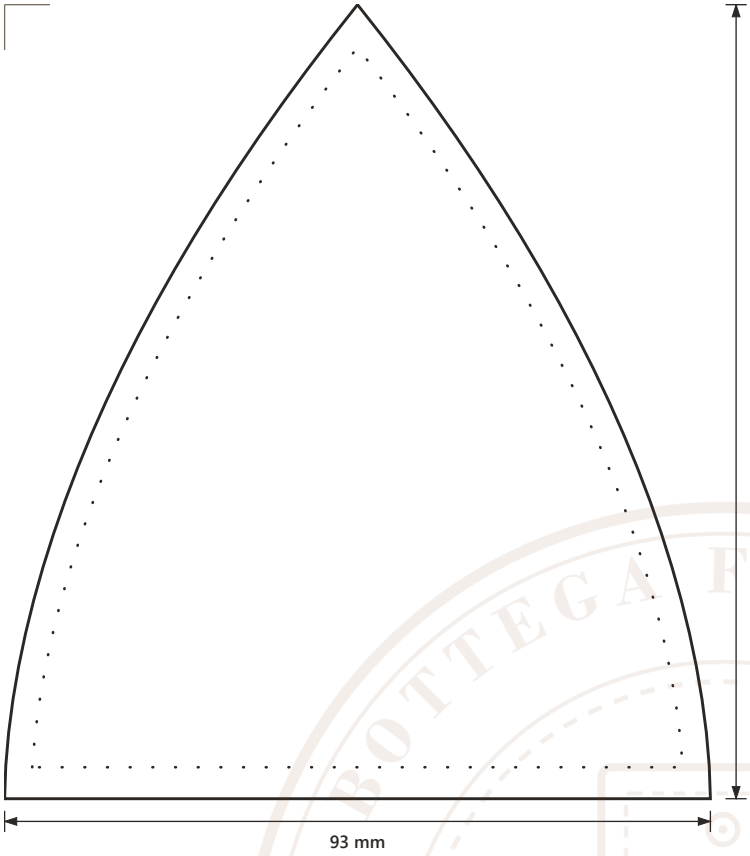

194-A Spicchio della calotta · x6

pelle 0,8-1,0 mm



194-D Bottoncino · x1

pelle 0,8-1,0 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 1*

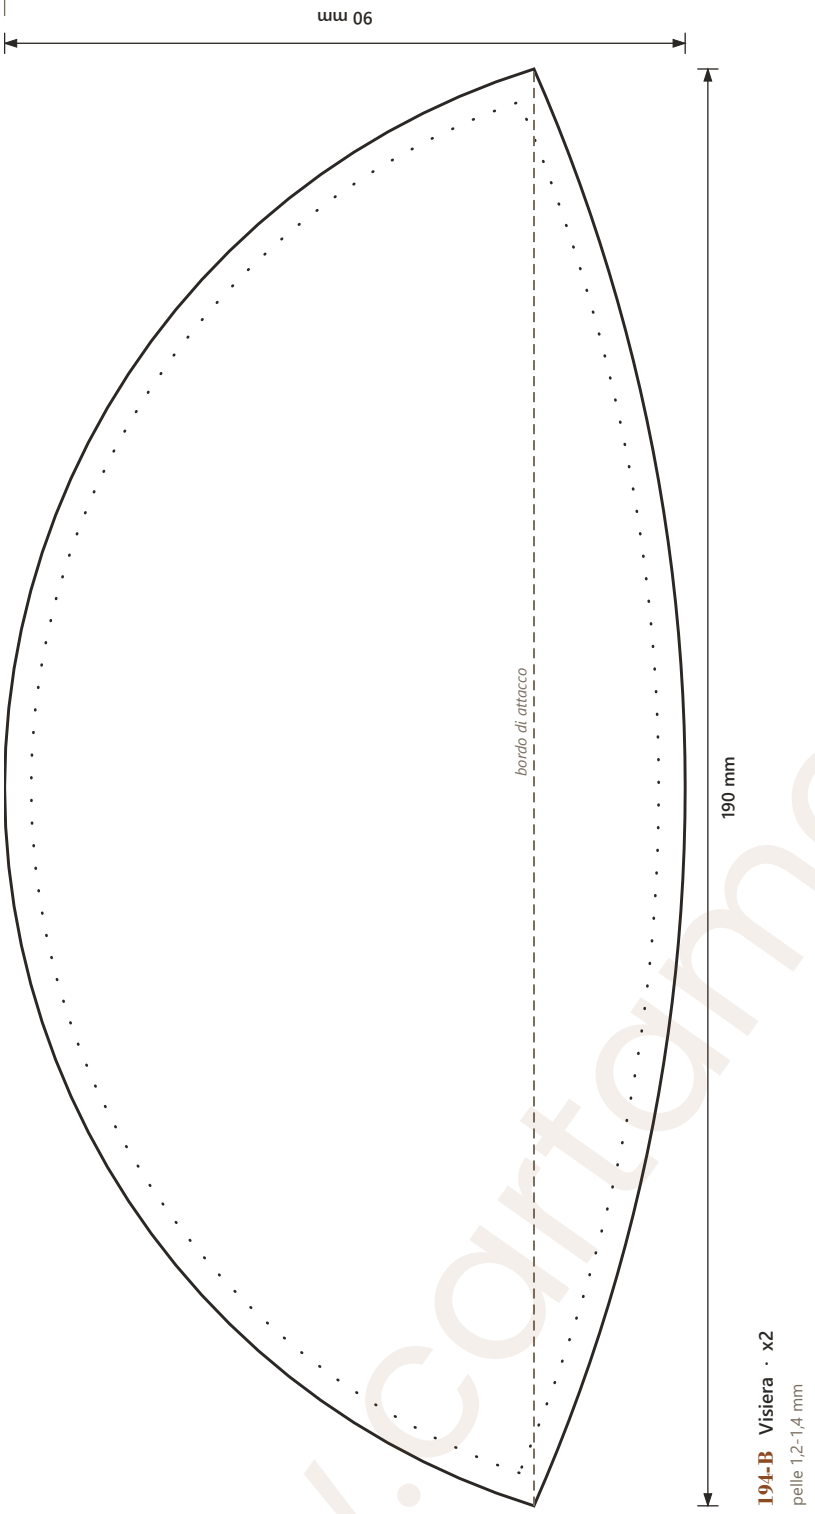

194-B Visiera · x2
pelle 1,2-1,4 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4

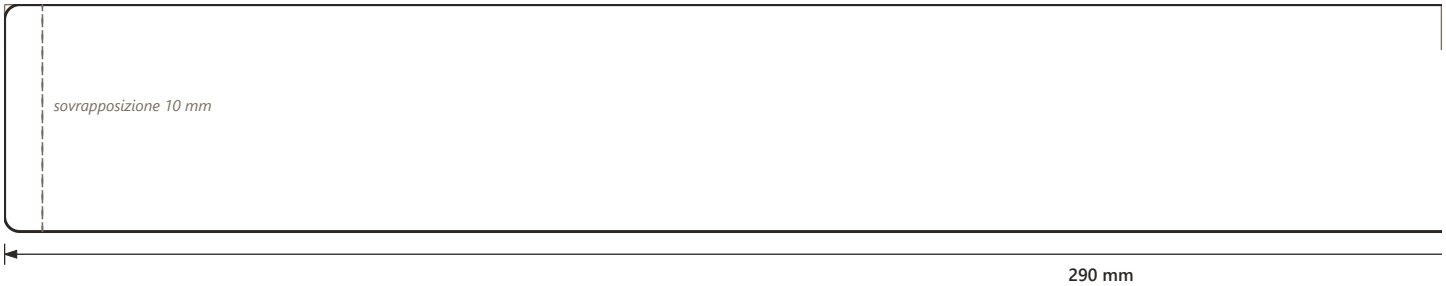

194-C Fascia interna (metà) · x2

pelle 0,8-1,0 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 3

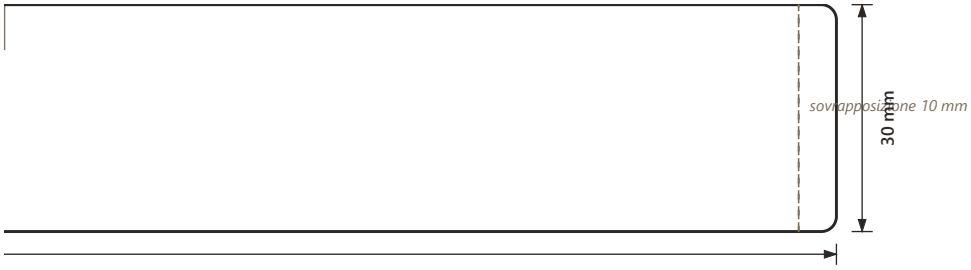

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club