N° 161 · CINTURA CLASSICA

Cintura classica

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 6 ore) · 3 fogli A4



N° 161 · larghezza 35 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Cintura da 35 mm: lunghezza = giro vita + 150 mm; 7 fori con passo 25 mm; fibbia fissata con 2 rivetti e un passante.

MATERIALI

striscia di vacchetta 3,5-4 mm, larga 35 mm, lunga: giro vita + 150 mm; filo di lino cerato (3 m); colla.

FERRAMENTA

1 fibbia con barra da 35 mm, 2 rivetti a vite (diametro 3 mm) per l'attacco.

PEZZI DA TAGLIARE

161-A	Punta con fori	x1	300 x 35 mm
161-B	Attacco fibbia	x1	150 x 35 mm
161-C	Passante	x1	95 x 15 mm

IL PERCORSO DEI 7 PEZZI

1. Portacarte semplice a una tasca
2. Portafoglio bifold classico
3. Portachiavi e custodia
4. **Cintura classica 35 mm**
5. Pochette a busta
6. Tracolla piccola (crossbody)
7. Zaino classico con patta

N° 161 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Taglia con taglierino e righello una striscia di 35 mm di larghezza e lunghezza giro vita + 150 mm.
2. Usa la Punta come dima a una estremità: taglia la punta e segna i 7 fori (diametro 4 mm, passo 25 mm).
3. Usa l'Attacco fibbia come dima all'altra estremità: taglia l'estremità arrotondata, la ranura per la lingua (28 x 5 mm) e i fori dei rivetti (3,2 mm).
4. Rifinisci i bordi di tutta la striscia (smussa, tingi, brunisci) prima del montaggio.
5. Piega l'estremità alla linea verde (38 mm dalla punta arrotondata): passa la barra della fibbia nell'ansa e la lingua nella ranura; incolla la coda.
6. Fissa la coda con i 2 rivetti nei fori e cuci lungo la linea rossa.
7. Passante: piega alle linee verdi, avvolgilo attorno alla cintura, sovrapponi le estremità sul retro e cuci.
8. Fora i fori della Punta con il punteruolo e prova la cintura sul fianco.

NOTE

La cintura è una striscia dritta: i due pezzi del foglio sono dime per le estremità. Il foro centrale della Punta corrisponde al tuo giro vita.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

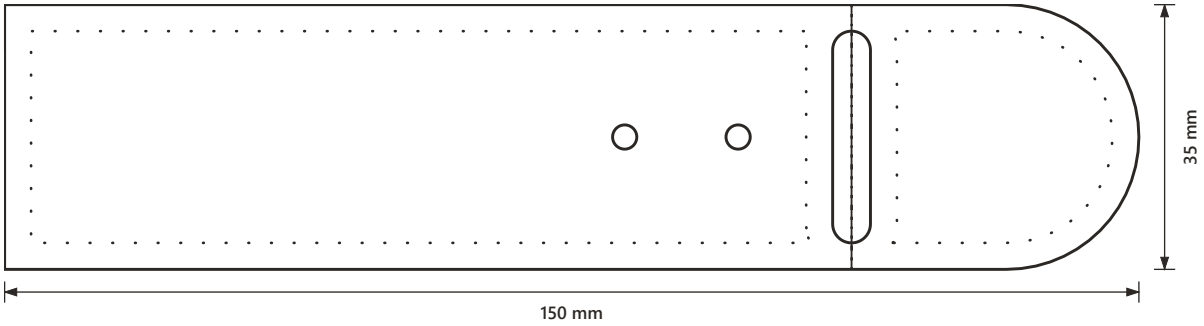

161-B Attacco fibbia · x1

pelle 3,5-4 mm

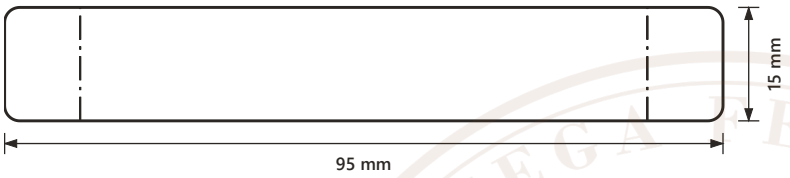

161-C Passante · x1

pelle 1,8-2 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3

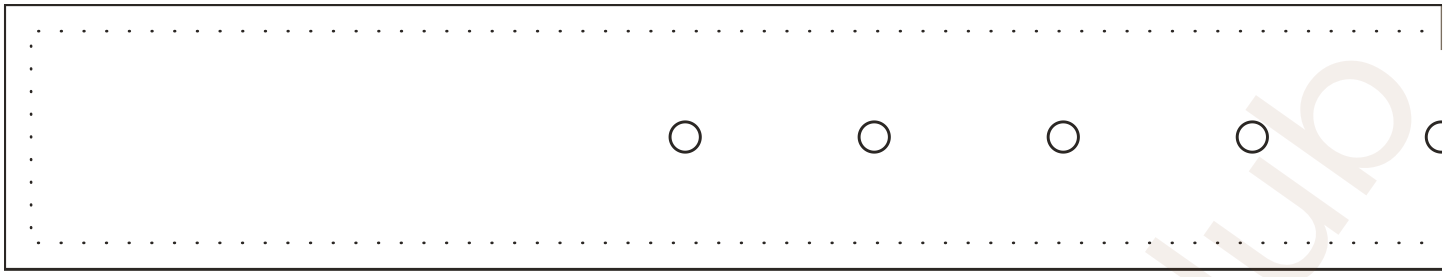

300 mm

161-A Punta con fori · x1

pelle 3,5-4 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 2

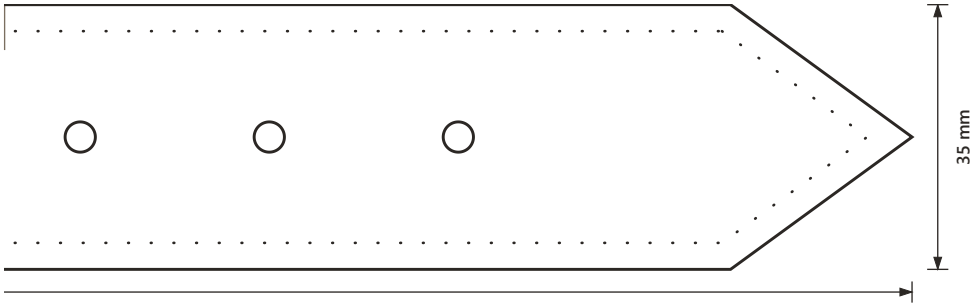

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.