



102-F Manico · x1

pelle 1,2-1,4 mm

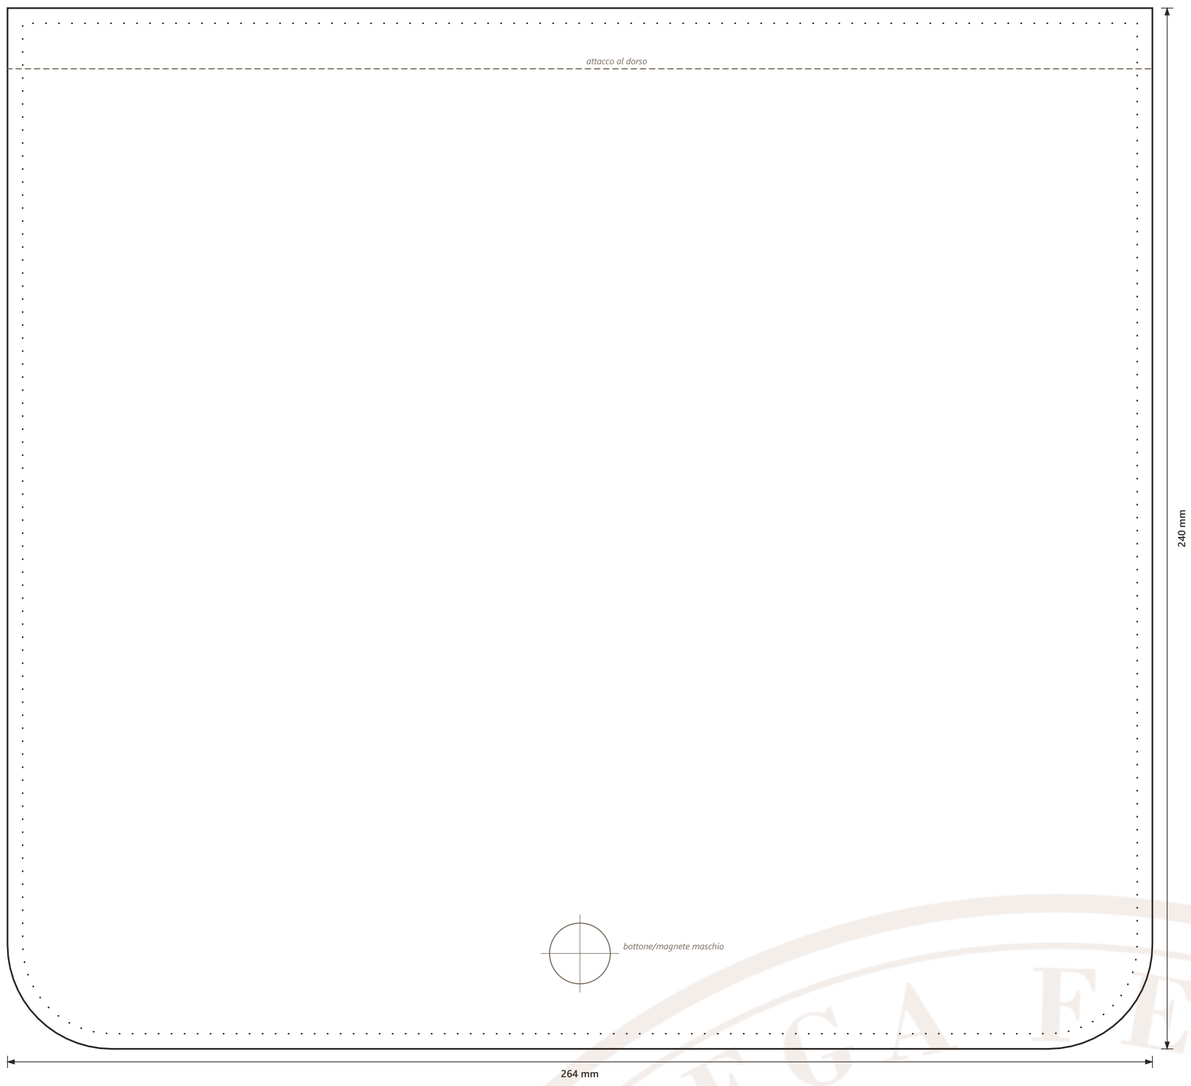

102-E Patta · x1

pelle 1,6-1,8 mm

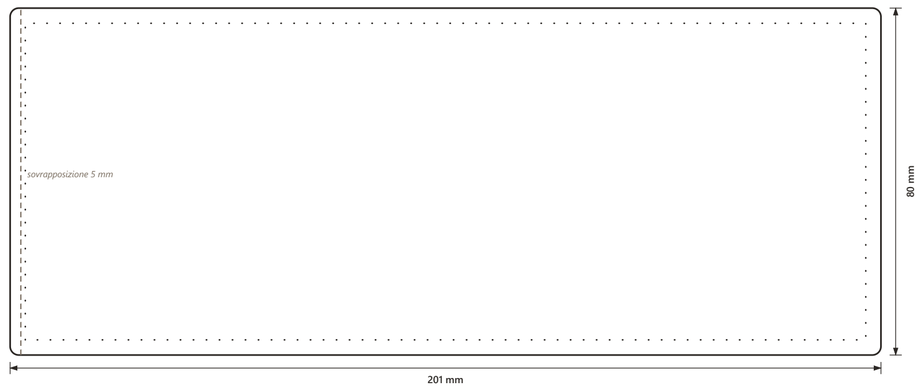

102-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm




102-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm




102-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm

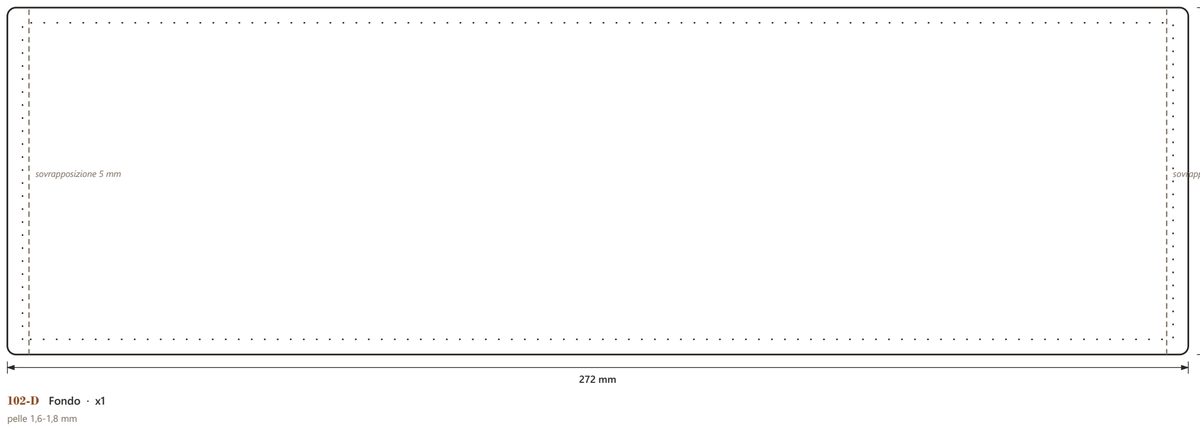


102-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm

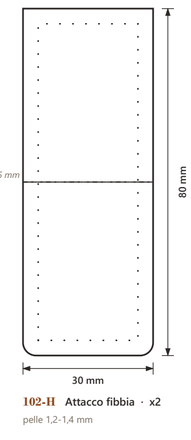

102-H Attacco fibbia · x2

pelle 1,2-1,4 mm

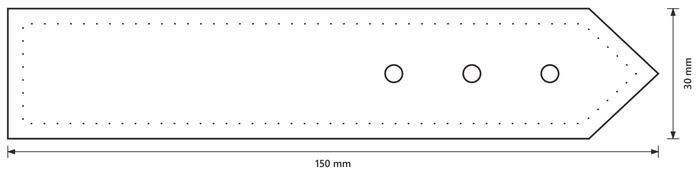

102-G Cinghietta di chiusura · x2

pelle 1,2-1,4 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

Il Manico si cuce al centro del bordo alto del Dorso. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.


COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 102

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm


Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE




102-I Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

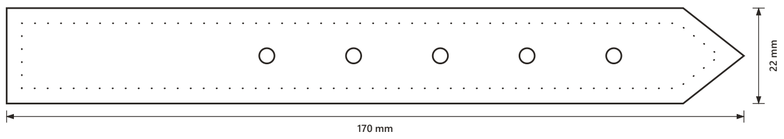

102-J Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

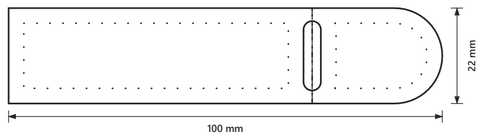

102-K Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

Il Manico si cuce al centro del bordo alto del Dorso. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 102

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.