N° 079 · POCHETTE DA POLSO (WRISTLET)

Pochette da polso (wristlet)

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 4 fogli A4



N° 079 · 215 x 125 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Pochette con cerniera di circa 215 x 125 mm e cinghia da polso.

MATERIALI

vacchetta 0,8-1,0 mm; filo di lino cerato (3 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 205 mm, 1 anello a D da 20 mm, 1 moschettone.

PEZZI DA TAGLIARE

079-A	Pannello x2	215 x 125 mm
079-B	Fodera x2	215 x 125 mm
079-C	Linguetta cerniera x2	26 x 18 mm
079-D	Cinghia da polso x1	20 x 260 mm

N° 079 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Cuci la cerniera tra Pannello e Fodera del lato anteriore e poi del posteriore, lungo il bordo alto.
4. Cuci le Linguette alle estremità della cerniera e fissa a una la Cinghia da polso con l'anello.
5. Con la cerniera aperta, cuci i due Pannelli tra loro lungo la linea rossa (lati e fondo) e le due Fodere tra loro; rivolta.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

La cerniera si cuce prima di chiudere i lati.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.


Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1*

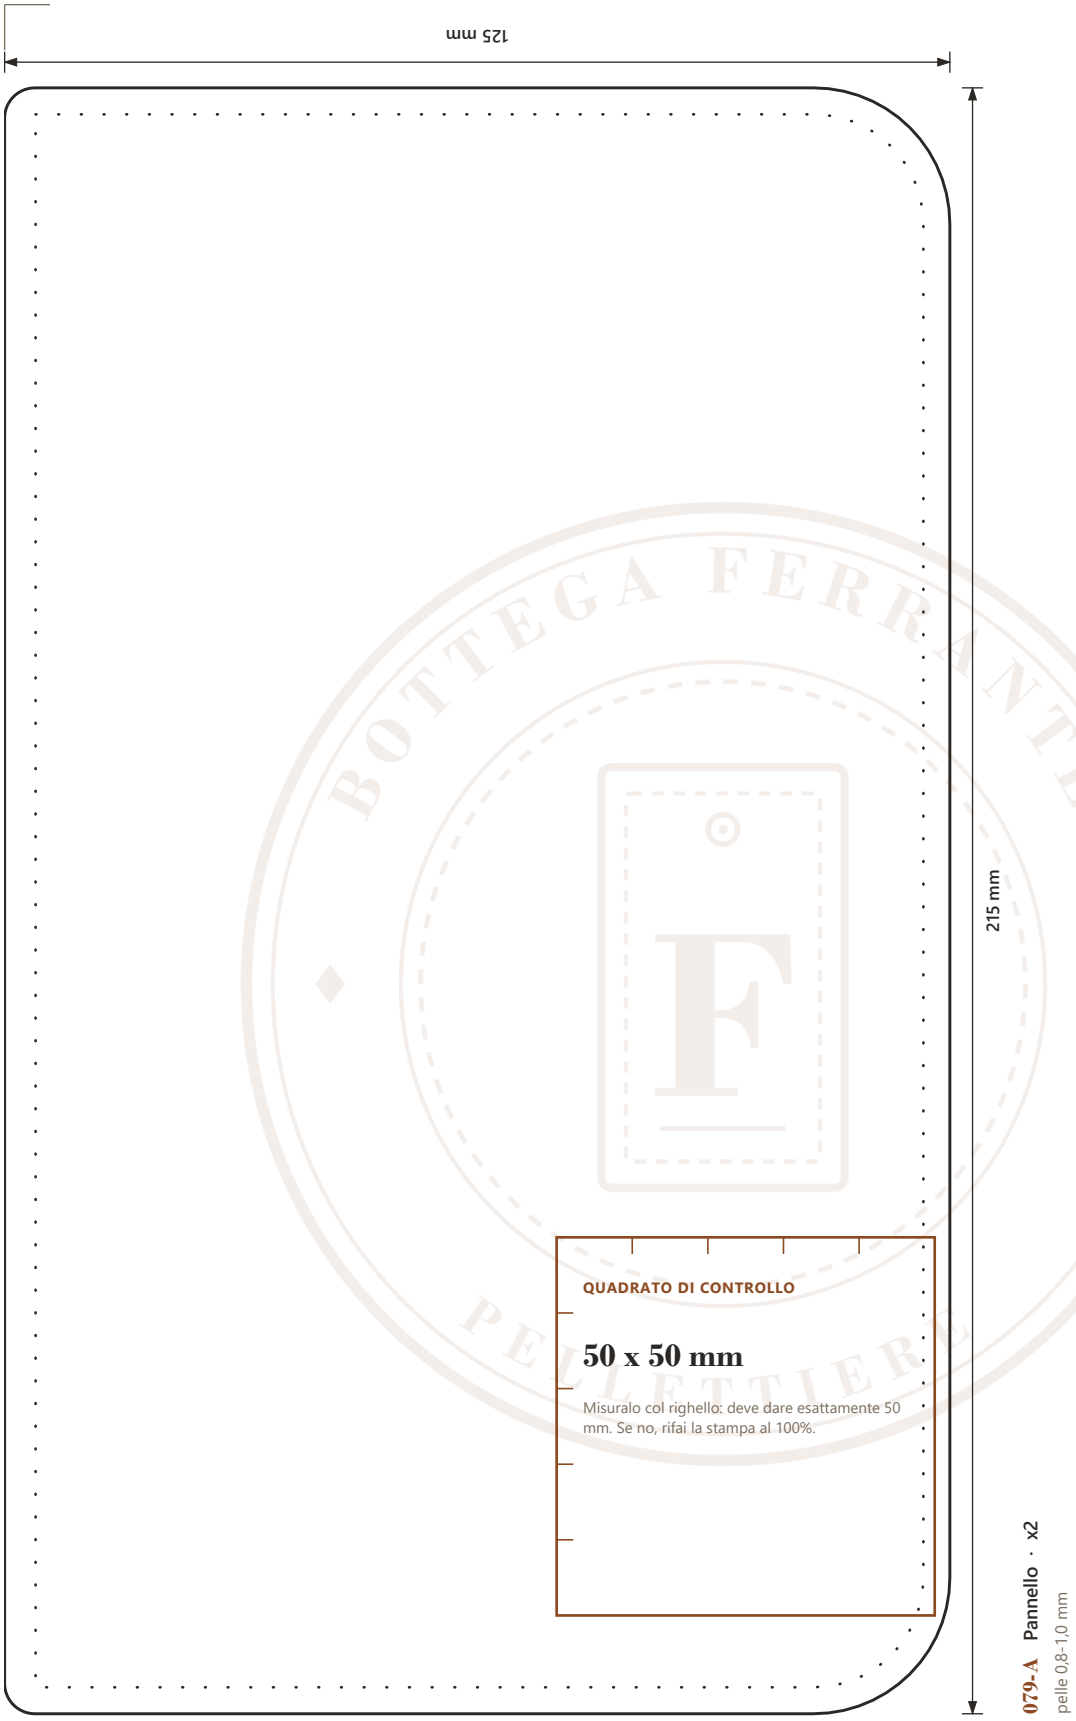

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 1*

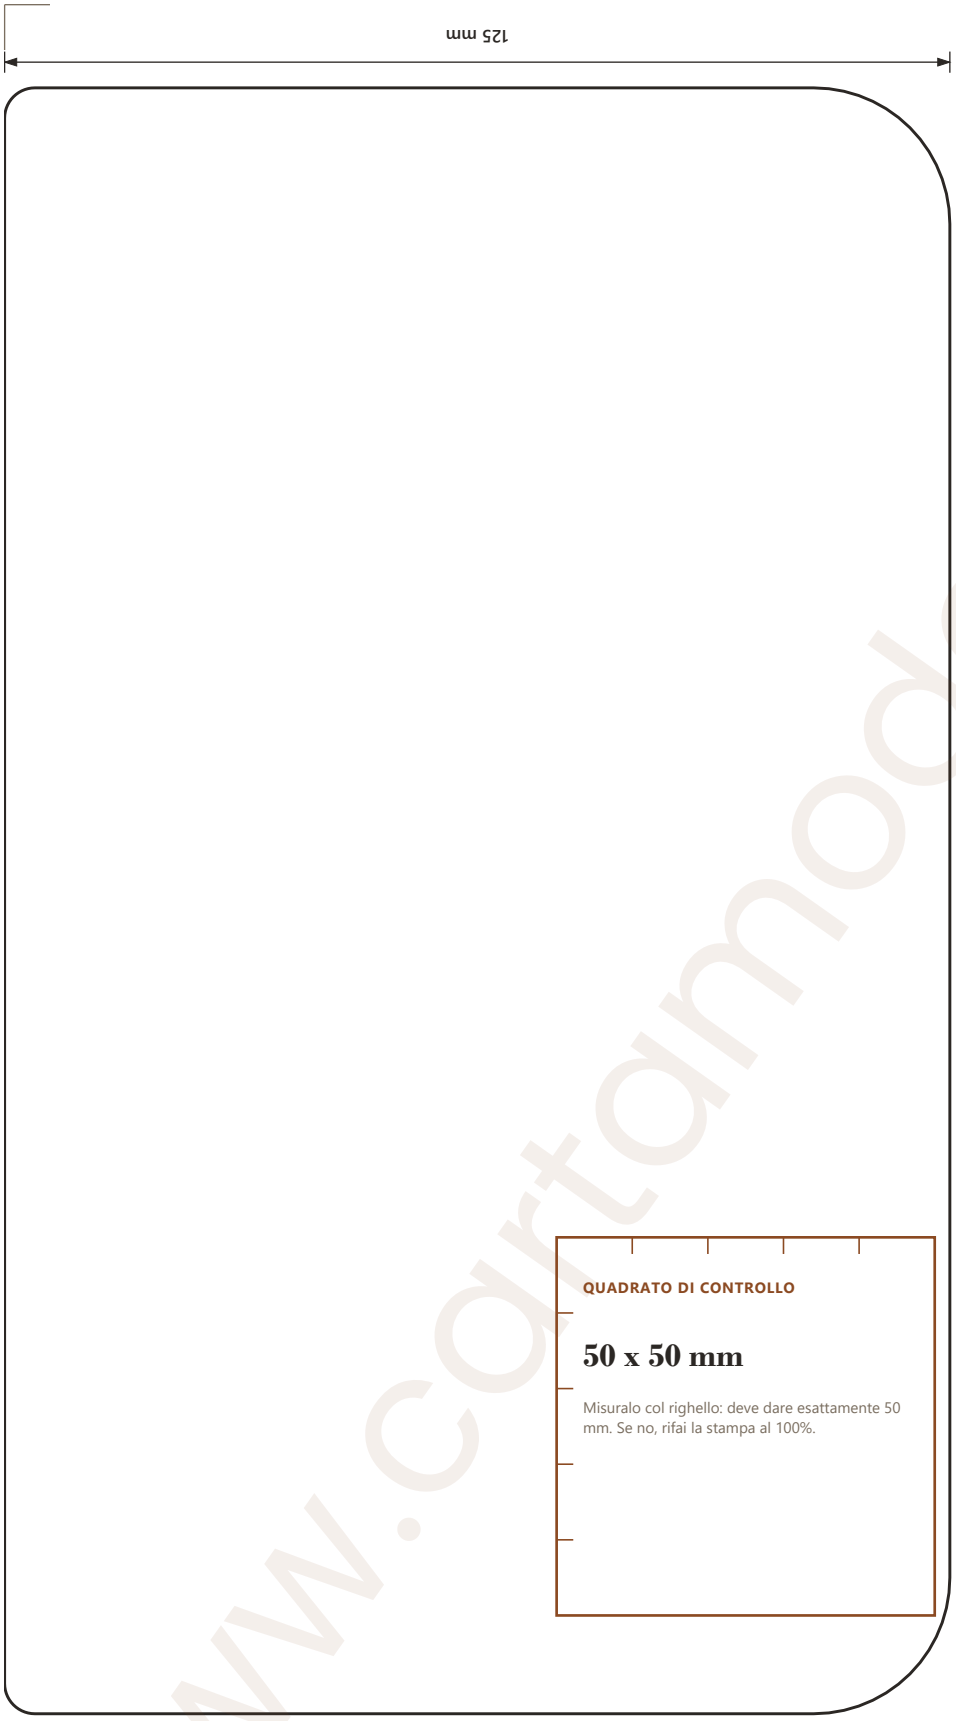


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.


079-B Fodera · x2
pelle 0,8–1,0 mm



079-C Linguetta cerniera · x2
pelle 0,8–1,0 mm

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 4

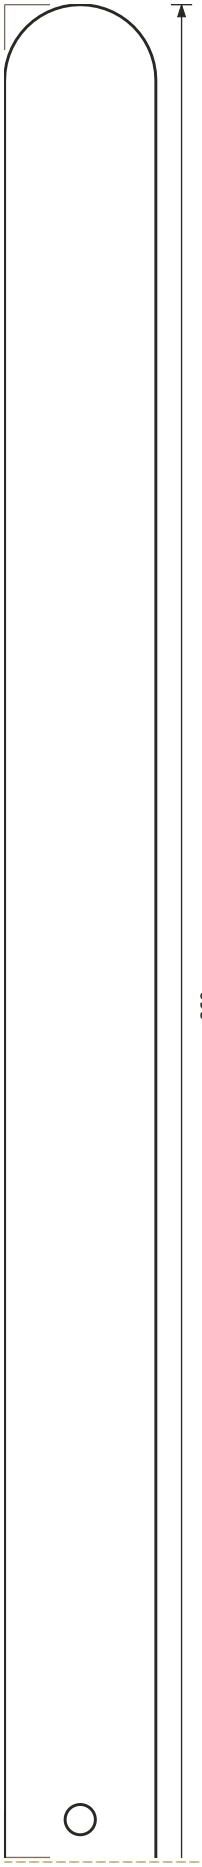


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 3



079-D Cinghia da polso · x1

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.