N° 088 · BORSA A BAGUETTE

# Borsa a baguette

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 11 fogli A4



*N° 088 · 250 x 115 x 45 mm · immagine illustrativa del pezzo finito*

## IL PEZZO FINITO

Borsa a baguette di circa 250 x 115 x 45 mm.

## MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

## FERRAMENTA

1 magnete a scatto.

## PEZZI DA TAGLIARE

| | | |
|---|---|---|
| 088-A | Fronte x1 | 250 x 115 mm |
| 088-B | Dorso x1 | 250 x 115 mm |
| 088-C | Soffietto x1 | 462 x 45 mm |
| 088-D | Patta x1 | 250 x 100 mm |
| 088-E | Tracolla corta x1 | 15 x 560 mm |

N° 088 · STAMPA E MONTAGGIO

# Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

## Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Applica il bottone o il magnete: femmina sul Fronte, maschio sulla Patta (cerchi grigi), prima di cucire.
5. Cuci tracolla corta sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
6. Cuci il Soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
7. Cuci la Patta al Dorso sulla linea grigia, con il lato bello verso l'esterno.
8. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

*Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).*

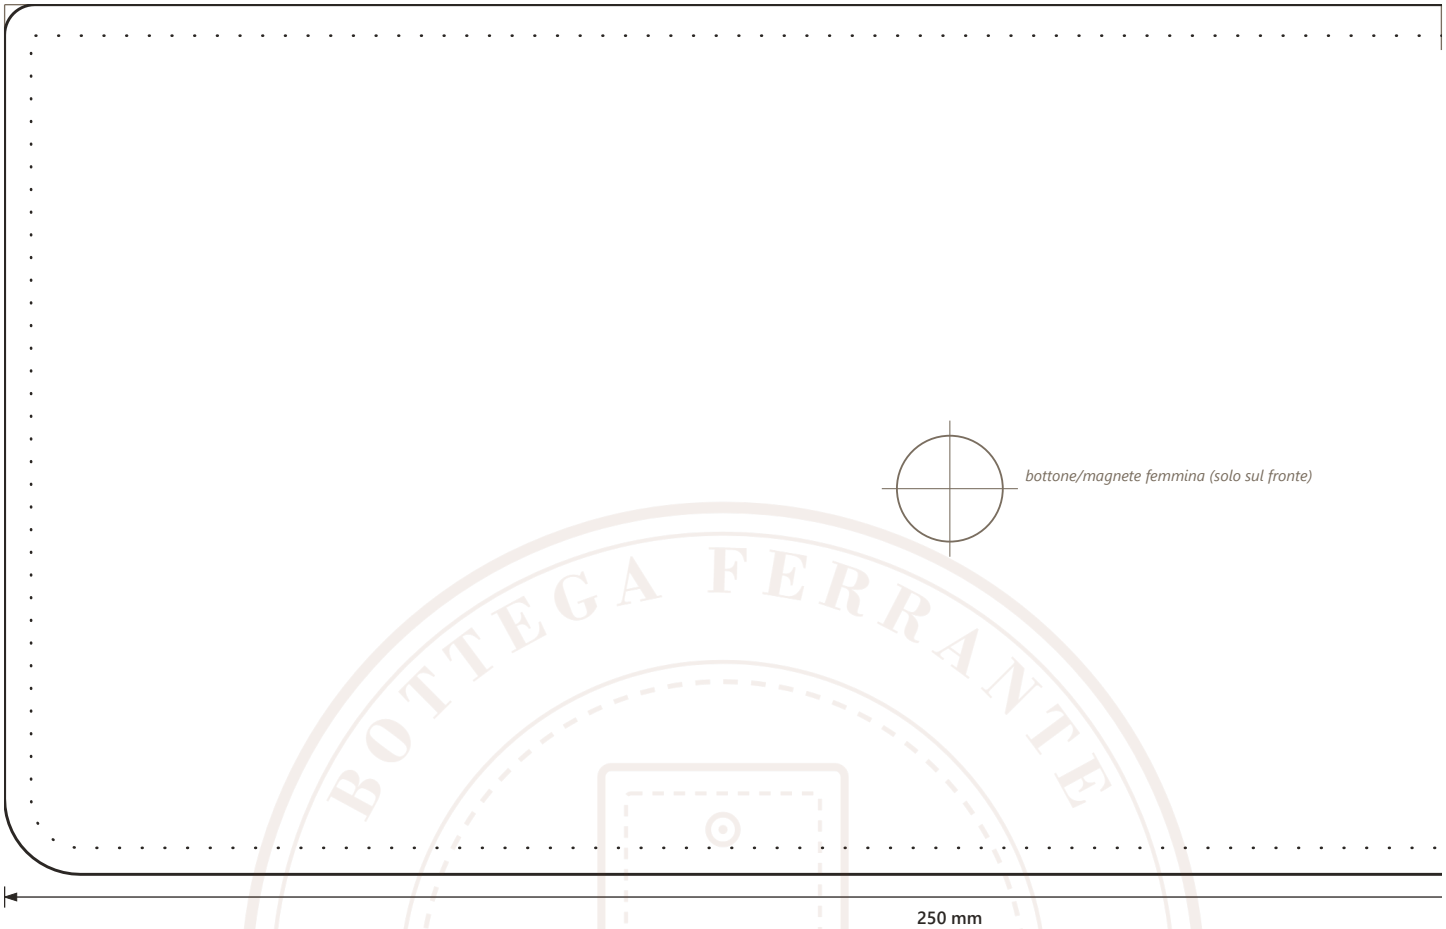
### La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

*Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.*

www.cartamodelli.club

*gruppo 1, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 2*




**088-A** Fronte · x1

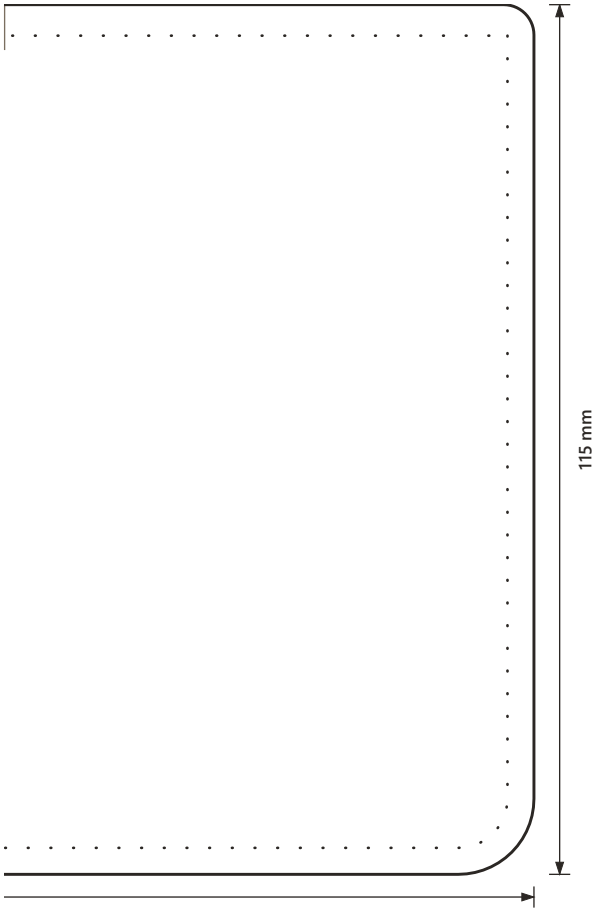
pelle 1,6-1,8 mm

**QUADRATO DI CONTROLLO**

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

*gruppo 1, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 1*



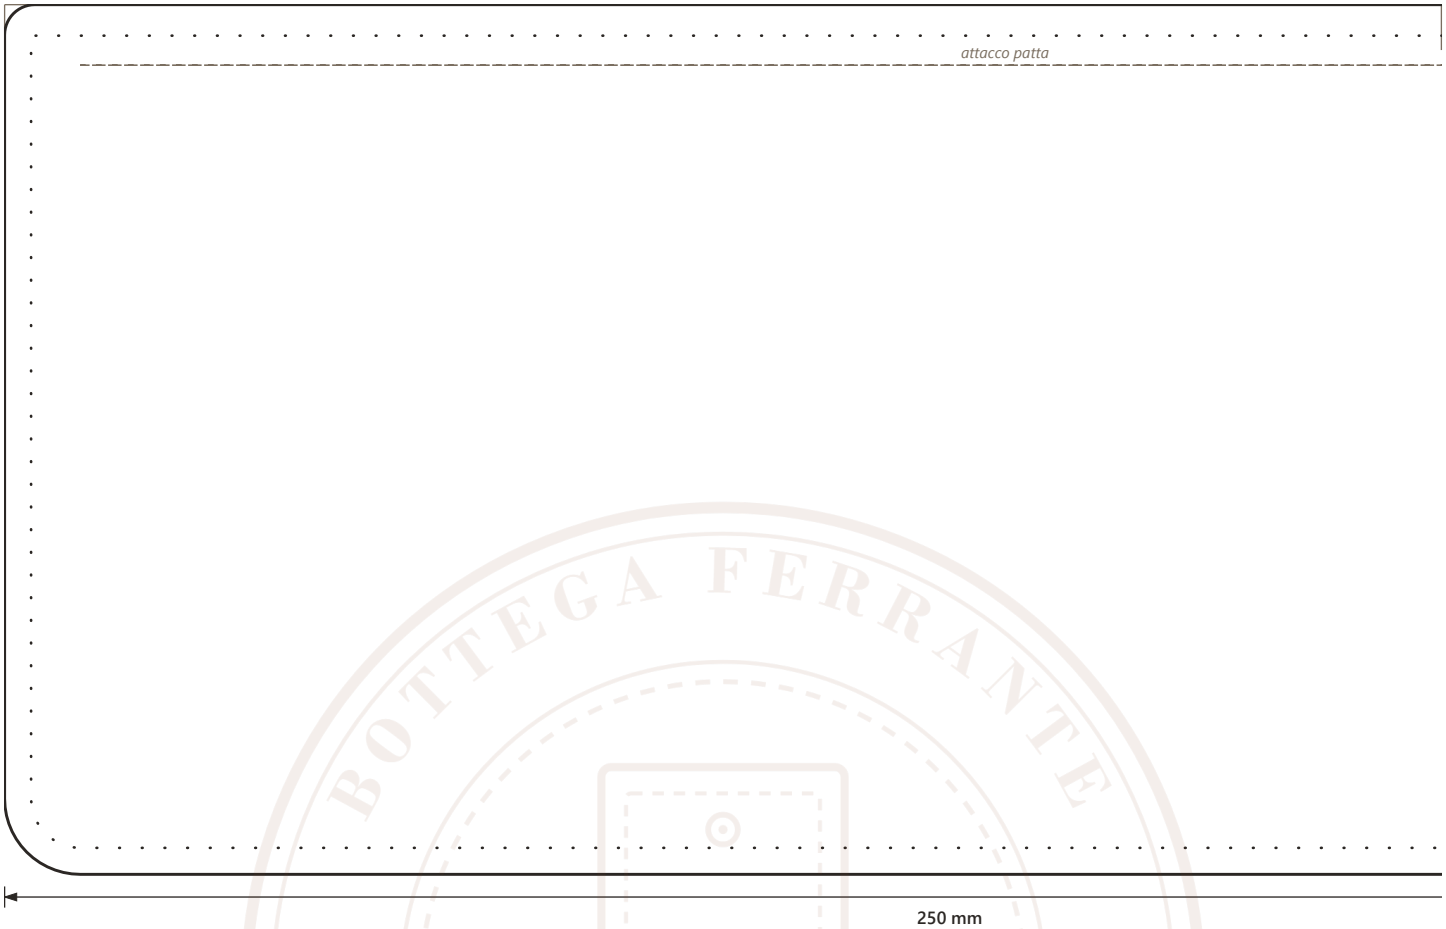

**QUADRATO DI CONTROLLO**

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

*gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4*




**088-B** Dorso · x1

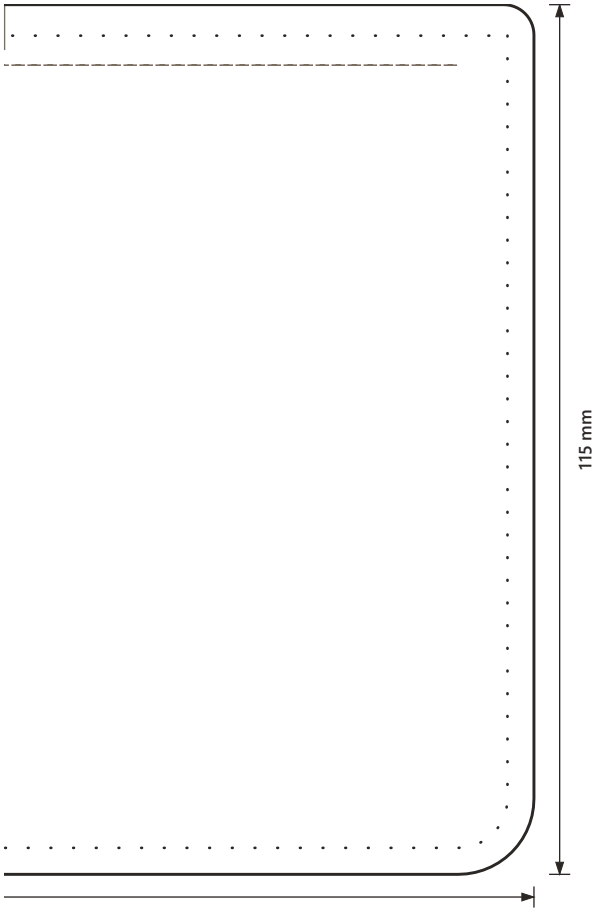
pelle 1,6-1,8 mm

**QUADRATO DI CONTROLLO**

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

*gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 3*



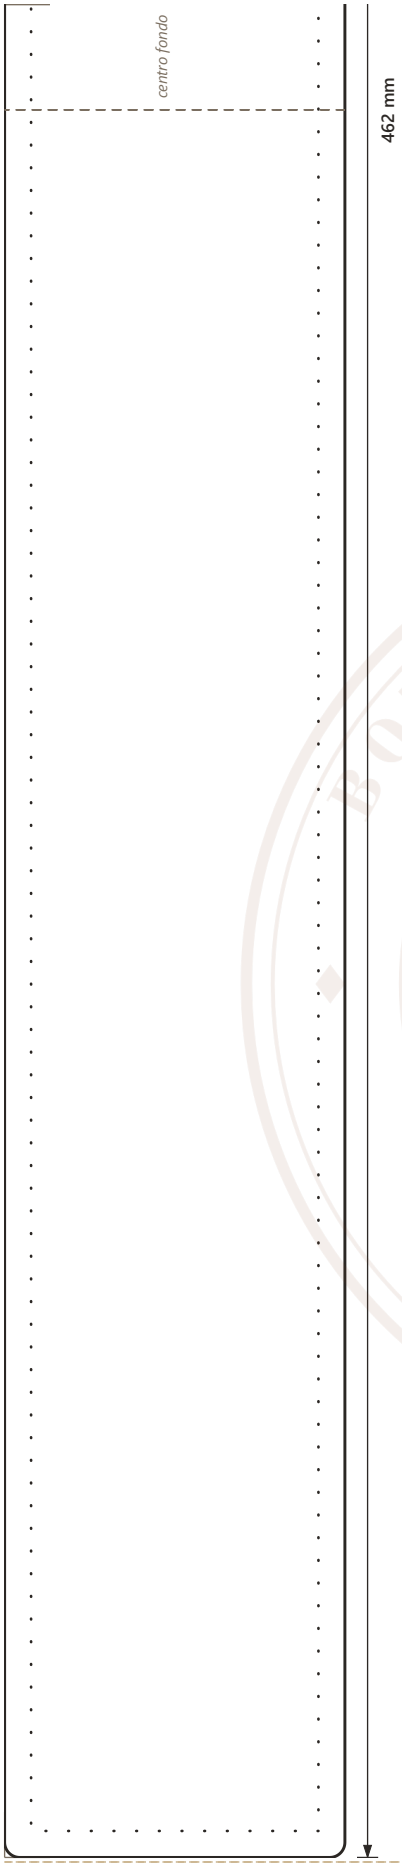

**QUADRATO DI CONTROLLO**

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

**DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo** *gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 6*



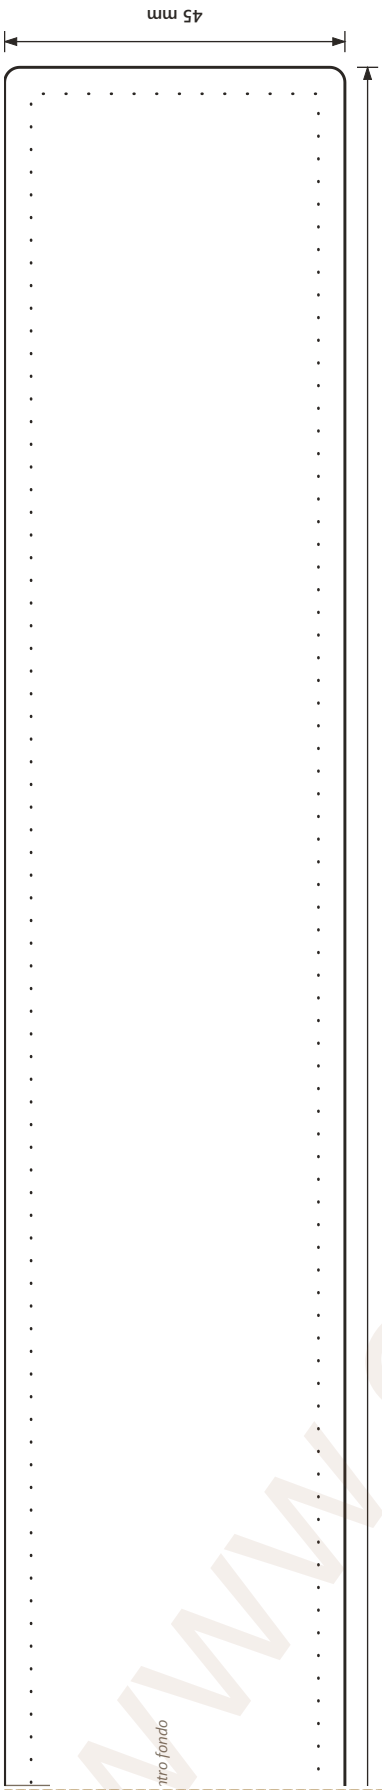

**088-C** Soffietto · x1
pelle 1,6-1,8 mm

**QUADRATO DI CONTROLLO**

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

**DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo** *gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 5*



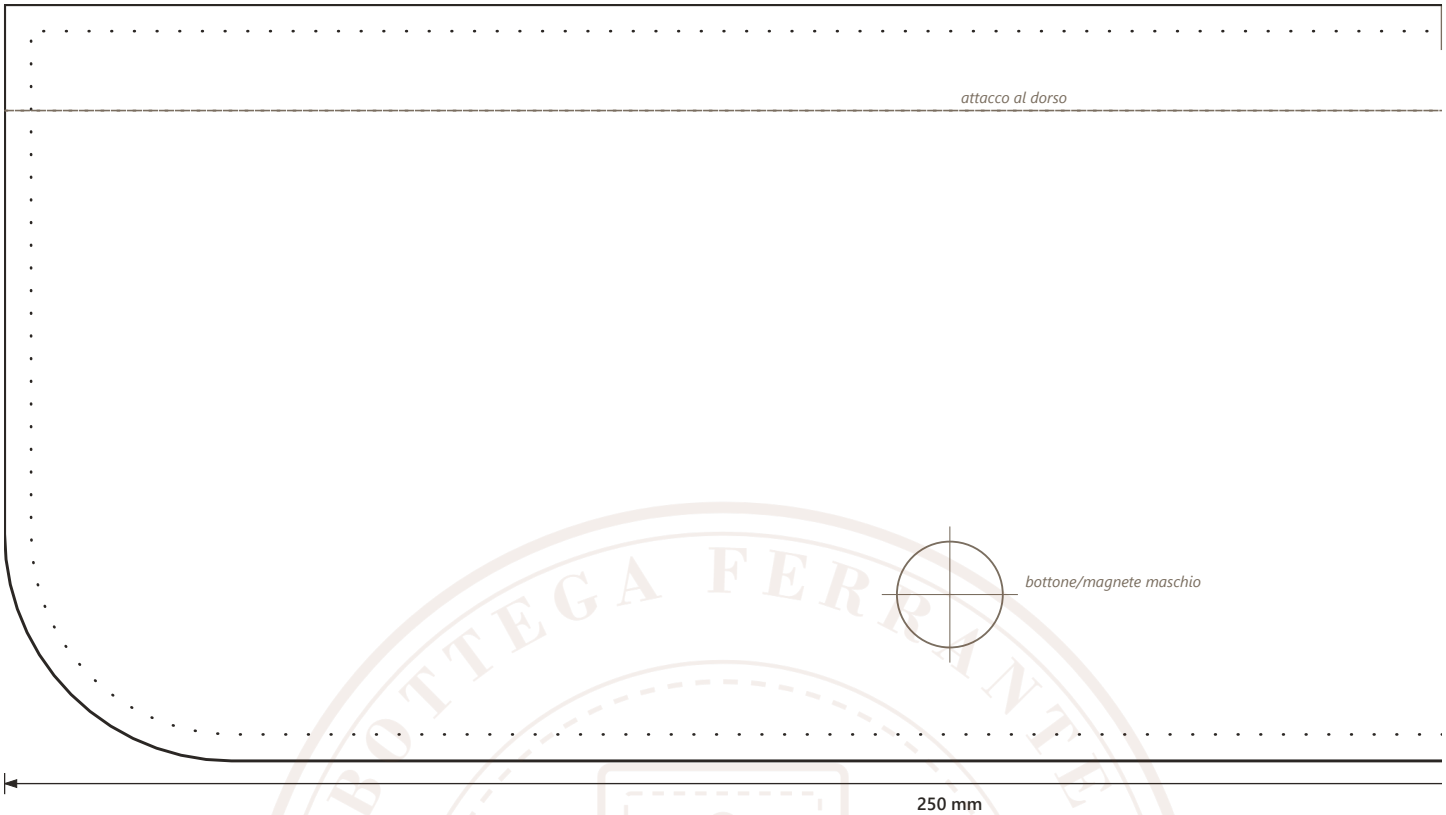

**QUADRATO DI CONTROLLO**

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

*gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 8*




**088-D** Patta · x1

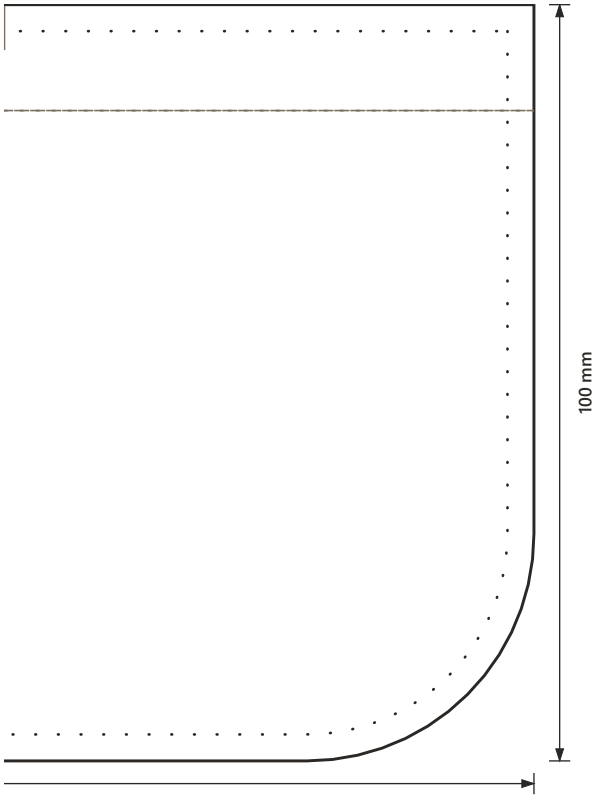
pelle 1,6-1,8 mm

**QUADRATO DI CONTROLLO**

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

*gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 7*



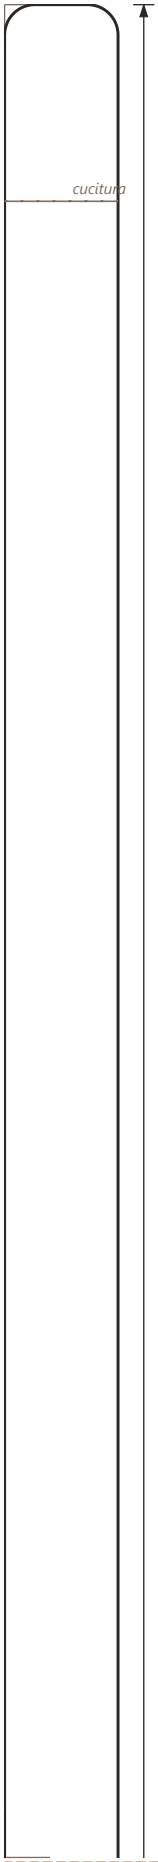

**QUADRATO DI CONTROLLO**

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

*gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 10*




BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

**QUADRATO DI CONTROLLO**

## 50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

*gruppo 5, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 11, sopra: foglio 9*

560 mm

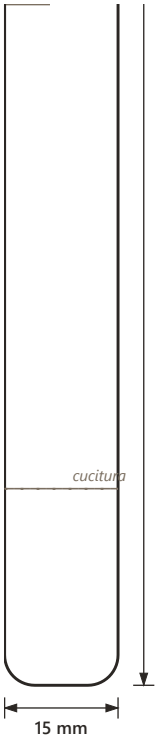
**QUADRATO DI CONTROLLO**

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

*gruppo 5, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 10*




**088-E** Tracolla corta · x1

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

**QUADRATO DI CONTROLLO**

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.