

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN NHÁP)

**Bảo vệ tính riêng tư
cho người dùng dịch vụ
dựa trên vị trí**

GVHD: TS. Phan Trọng Nhân

CSE, HCMUT

Học viên: Ngô Minh Hạnh

2470010

Mục lục

Danh mục từ viết tắt	v
1 Giới thiệu đề tài	1
2 Cơ sở lý thuyết	3
2.1 Tính riêng tư vi phân (Differential Privacy)	3
2.2 Bất khả phân biệt vị trí địa lý (Geo-Indistinguishability)	3
2.3 Cơ chế lũy thừa (Exponential Mechanism)	4
2.4 Mô hình đe dọa	4
3 Nghiên cứu liên quan	5
3.1 Tổng quan các kỹ thuật bảo vệ quỹ đạo	5
3.2 Geo-I và các mở rộng	5
3.3 Tương quan thời gian	6
3.4 Học sâu và tấn công tái tạo	6
3.5 Dataset và độ đo chuẩn	6
4 Phương pháp đề xuất	7
4.1 Mô hình hệ thống và yêu cầu thiết kế	7
4.2 Phân tích baseline Thực tập 2	8
4.3 REM: Cơ chế lũy thừa trên lưới đường	9
4.4 T-REM: Bổ sung ràng buộc thời gian với trọng số công khai	10
4.5 SM-REM: Memoization chống tấn công averaging tại stay-point	10
4.6 Thuật toán và độ phức tạp	12
5 Thực nghiệm	13
5.1 Thiết lập	13
5.2 Độ đo và tấn công	13

5.3	Kết quả	14
5.4	Tần công averaging tại stay-point (S4)	15
5.5	Hệ thống mô phỏng và kịch bản sử dụng	15
6	Tổng kết	17
6.1	Kết quả đạt được	17
6.2	Hạn chế hiện tại	17
6.3	Hướng phát triển	18

Danh sách hình vẽ

5.1	Hệ thống mô phỏng: quỹ đạo thật (xanh lá), chuỗi điểm công bố bởi T-REM (đỏ, nét đứt), ước lượng kẻ tấn công HMM (xanh dương), vòng tròn QoS 200m, các POI trả về từ truy vấn k-NN, bảng chỉ số toàn quỹ đạo và đồ thị sai số theo từng bước.	16
-----	---	----

Danh sách bảng

4.1	Yêu cầu thiết kế R1–R7 (phần cơ chế giải quyết) và harm đối ứng (S1–S6, xem Chương 3).	8
5.1	Kết quả trên 20 quỹ đạo GeoLife (858 điểm), QoS 200m. Bayes/HMM err = sai số kẻ tấn công (m), cao hơn là riêng tư hơn. In đậm: cơ chế đề xuất.	14
5.2	Tấn công averaging: khoảng cách (m) từ ước lượng trung bình của kẻ tấn công đến điểm nhà thật, theo số lần báo cáo n ($\varepsilon = 0,02$). Thấp = kẻ tấn công thắng.	15

Danh mục từ viết tắt

LBS	Location-based Services (dịch vụ dựa trên vị trí)
DP	Differential Privacy (tính riêng tư vi phân)
Geo-I	Geo-Indistinguishability (bất khả phân biệt vị trí địa lý)
GG-I	Geo-Graph-Indistinguishability
EM	Exponential Mechanism (cơ chế lũy thừa)
REM	Road-network Exponential Mechanism (đề xuất)
T-REM	Temporal Road-network Exponential Mechanism (đề xuất)
QoS	Quality of Service (chất lượng dịch vụ)
HMM	Hidden Markov Model
OSM	OpenStreetMap
PLS	Protection Location Set

Chương 1

Giới thiệu đề tài

Các dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống số: điều hướng, tìm kiếm địa điểm, gọi xe, giao đồ ăn, quảng cáo cá nhân hóa và các ứng dụng y tế. Sự tiện lợi này đến từ việc người dùng liên tục báo cáo vị trí của mình cho nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, dữ liệu quỹ đạo — chuỗi vị trí theo thời gian — có thể tiết lộ những thông tin nhạy cảm bậc nhất về một cá nhân: nơi ở, nơi làm việc, thói quen sinh hoạt, tình trạng sức khỏe, quan hệ xã hội và niềm tin tôn giáo. Khi dữ liệu này bị lạm dụng, hậu quả trải từ theo dõi, phân biệt đối xử cho tới đe dọa an toàn cá nhân.

Trong giai đoạn Thực tập 2, chúng tôi đã xây dựng một pipeline bảo vệ quỹ đạo dựa trên Geo-Indistinguishability (Geo-I) [1]: thêm nhiễu Laplace phẳng vào từng điểm, giới hạn bán kính nhiễu trong ngưỡng QoS, loại bỏ các điểm rơi vào tòa nhà/mặt nước, và làm khớp điểm giả vào lưới đường. Khảo sát văn liệu sâu hơn (Chương 3) cho thấy pipeline này tồn tại hai lỗi hình thức nghiêm trọng: (i) việc chặn bán kính nhiễu quanh vị trí thật làm hai vị trí đủ xa nhau có support đầu ra rời nhau, khiến đảm bảo Geo-I thuần không còn đúng; (ii) việc lấy mẫu lại khi điểm giả rơi vào vùng cấm điều kiện hóa phân phối đầu ra trên vị trí thật, đồng thời chính loại “lọc theo tính hợp lý” này là bề mặt mà các tấn công tái tạo hiện đại như RAOPT [2] khai thác.

Luận văn này kế thừa mục tiêu của Thực tập 2 nhưng thay thế cơ chế lỗi bằng hai cơ chế mới hoạt động *ngay trên lưới đường*:

- **REM** (Road-network Exponential Mechanism): cơ chế lũy thừa trên tập đỉnh của đồ thị đường OSM, thỏa ϵ -Geo-I hình thức, và mọi vị trí công bố đều nằm trên đường *theo cấu trúc* — loại bỏ hoàn toàn bề mặt tấn công map-matching.
- **T-REM**: REM bổ sung trọng số khả đạt (reachability) chỉ phụ thuộc vào *điểm đã công bố trước đó* — thông tin công khai — nên đảm bảo riêng tư per-point không đổi, trong khi chuỗi công bố trở nên nhất quán về tốc độ, đóng tấn công liên kết vận tốc (velocity-linkage).
- **SM-REM**: T-REM bổ sung memoization theo lưới công khai — cùng một chỗ luôn trả

về cùng một điểm công bố — đóng tần công averaging tại stay-point (khôi phục địa chỉ nhà), rủi ro thực tế nghiêm trọng nhất mà các cơ chế nhiễu loạn đều bỏ ngỏ.

Đồng thời, đối chiếu với hệ thống thực tế dẫn tới việc *phát biểu lại bài toán*: LBS không cần vị trí chính xác mà cần mức granularity tối thiểu theo mục đích; ràng buộc chất lượng vì thế được phát biểu dưới dạng (α, δ) -hữu dụng ($\Pr[d(x, z) \leq \alpha] \geq \delta$, khớp semantics trường accuracy mà mọi ứng dụng đang tiêu thụ) thay vì một ngưỡng cứng δ quanh điểm thật (vỡ phá vỡ đảm bảo, Mệnh đề 4.1); và giải thuật được đánh giá theo threat model rút từ các tấn công đã xảy ra thật.

Đóng góp của luận văn tính đến bản cập nhật này:

1. Phát biểu lại bài toán theo mô hình triển khai thực tế (local, on-device, granularity theo mục đích, bảo vệ endpoint) với bảng yêu cầu thiết kế ánh xạ vào các harm thực tế (Mục 4.1);
2. Phân tích hình thức các lỗi của pipeline Thực tập 2 (Mục 4.2);
3. Ba cơ chế REM, T-REM và SM-REM kèm chứng minh đảm bảo riêng tư (Mục 4.3, 4.4, 4.5);
4. Bộ khung đánh giá theo chuẩn văn liệu: tấn công suy luận Bayes tối ưu, tấn công theo đối HMM, và tấn công averaging tại stay-point, cùng các độ đo tiện ích và tính thực tế (Chương 5);
5. Thực nghiệm trên dữ liệu GPS thật (GeoLife, Bắc Kinh) trên đồ thị đường OSM thật, so sánh với Laplace phẳng và baseline Thực tập 2;
6. Hệ thống mô phỏng trực quan ba góc nhìn (người dùng / máy chủ LBS / kẻ tấn công) minh họa các kịch bản sử dụng đời thực.

Phần còn lại của luận văn được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết. Chương 3 khảo sát các công trình liên quan và xác định khoảng trống nghiên cứu. Chương 4 mô tả và chứng minh các cơ chế đề xuất. Chương 5 trình bày thực nghiệm. Chương 6 tổng kết và nêu hướng phát triển.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Tính riêng tư vi phân (Differential Privacy)

Tính riêng tư vi phân (DP) [3] là tiêu chuẩn de-facto cho riêng tư trong phân tích dữ liệu.

Định nghĩa 2.1 (ϵ -DP). Cơ chế ngẫu nhiên M thỏa ϵ -differential privacy nếu với mọi cặp tập dữ liệu D_1, D_2 khác nhau đúng một bản ghi và mọi tập kết quả $S \subseteq \text{Range}(M)$:

$$\Pr[M(D_1) \in S] \leq e^\epsilon \Pr[M(D_2) \in S].$$

Hai tính chất được dùng xuyên suốt luận văn: *kết hợp tuần tự* (áp dụng k cơ chế ϵ_i -DP lên cùng dữ liệu cho $(\sum_i \epsilon_i)$ -DP, kể cả khi cơ chế sau được chọn thích nghi theo đầu ra của cơ chế trước) và *bất biến hậu xử lý* (mọi phép biến đổi trên đầu ra *không truy cập dữ liệu gốc* bảo toàn mức riêng tư).

2.2 Bất khả phân biệt vị trí địa lý (Geo-Indistinguishability)

Geo-I [1] tổng quát hóa DP sang không gian metric.

Định nghĩa 2.2 (ϵ -Geo-I). Cơ chế M thỏa ϵ -Geo-Indistinguishability nếu với mọi vị trí thật $x, x' \in \mathcal{X}$ và mọi tập đầu ra S :

$$\Pr[M(x) \in S] \leq e^{\epsilon d(x, x')} \Pr[M(x') \in S],$$

với d là khoảng cách Euclid. Tham số ϵ có đơn vị nghịch đảo khoảng cách (mỗi mét): trong bán kính r bất kỳ, mức phân biệt tối đa là ϵr .

Cơ chế Laplace phẳng. Cơ chế kinh điển đạt ϵ -Geo-I là cộng nhiễu lấy từ phân phối Laplace phẳng (polar Laplace): góc $\theta \sim \text{Uniform}[0, 2\pi)$ và bán kính r có mật độ $p(r) = \epsilon^2 r e^{-\epsilon r}$, tức

$r \sim \text{Gamma}(2, 1/\varepsilon)$ với kỳ vọng $\mathbb{E}[r] = 2/\varepsilon$.

Nhận xét 2.1. Lấy $r \sim \text{Exponential}(1/\varepsilon)$ (như hiện thực Thực tập 2) *không* tạo ra phân phối Laplace phẳng: mật độ hai chiều tương ứng tỷ lệ với $e^{-\varepsilon r}/r$, phân kỳ khi $r \rightarrow 0$, và tỷ số mật độ giữa hai vị trí thật không bị chặn — cơ chế thu được không thỏa Định nghĩa 2.2.

2.3 Cơ chế lũy thừa (Exponential Mechanism)

Với miền đầu ra rời rạc V và hàm chất lượng $q(x, v)$, cơ chế lũy thừa [4] chọn v với xác suất tỷ lệ $\exp(\varepsilon q(x, v)/(2\Delta q))$. Trong không gian metric, chọn $q(x, v) = -d(x, v)$ cho một cơ chế thỏa ε -Geo-I trên V (chứng minh chi tiết ở Định lý 4.1); hệ số $1/2$ hấp thụ sự thay đổi của hằng số chuẩn hóa giữa hai vị trí thật. Đây là nền tảng của cơ chế đề xuất trong Chương 4.

2.4 Mô hình đe dọa

Chúng tôi xét kẻ tấn công theo nguyên lý Kerckhoffs: biết *cơ chế* và tham số của nó, giữ một *prior* trên các vị trí khả dĩ, và quan sát toàn bộ chuỗi điểm công bố $z_1, \dots, z_T$. Hai hiện thân được dùng để đánh giá (Chương 5): tấn công suy luận Bayes tối ưu trên từng điểm, và tấn công theo dõi HMM khai thác tương quan thời gian giữa các điểm liên tiếp — chuẩn đánh giá được xác lập bởi [5, 6].

Chương 3

Nghiên cứu liên quan

3.1 Tổng quan các kỹ thuật bảo vệ quỹ đạo

Chow và Mokbel [7] hệ thống hóa các kỹ thuật bảo vệ quỹ đạo trong LBS liên tục và xuất bản dữ liệu: spatial cloaking, mix-zones, path confusion và dummy. Hạn chế chung của nhóm kỹ thuật này là không có đảm bảo hình thức và dễ vỡ trước tấn công dựa trên tri thức nền. Hai công trình của nhóm nghiên cứu HCMUT — PP^{ST} -tree [8] và KUR-Algorithm [9] — bảo vệ quỹ đạo ở tầng cơ sở dữ liệu bằng k-anonymity trên các vùng dự đoán chuyển động, đặt nền cho hướng tiếp cận nhận biết ngữ cảnh đường bộ mà luận văn kế thừa.

3.2 Geo-I và các mở rộng

Geo-I [1] cung cấp đảm bảo định lượng per-point nhưng có ba hạn chế đã được chỉ rõ trong văn liệu: không gian được đối xử đồng nhất (khắc phục bởi elastic metrics [10]); metric Euclid không khớp ngữ cảnh đường bộ; và đầu ra có thể rơi vào vị trí phi thực tế. Bordenabe và cộng sự [11] xây dựng cơ chế Geo-I tối ưu tiện ích bằng quy hoạch tuyến tính. Oya và cộng sự [12] chỉ ra Geo-I đơn lẻ có thể dễ lọt rủi ro suy luận Bayes cao, khuyến nghị bổ sung độ đo sai số suy luận kỳ vọng.

Geo-I trên lưới đường. Gần với luận văn nhất, Takagi và cộng sự [13] đề xuất *Geo-Graph-Indistinguishability* (GG-I): miền đầu ra là tập đỉnh đồ thị đường, metric là khoảng cách đường đi ngắn nhất d_s , và cơ chế Graph-Exponential Mechanism $\Pr[o \mid v] \propto \exp(-\frac{\epsilon}{2}d_s(v, o))$. Họ chứng minh mọi cơ chế ϵ -Geo-I hậu xử lý bằng phép chiếu về đỉnh gần nhất cũng thỏa ϵ -GG-I, và GEM trội hơn Laplace-rời-snap trên trade-off riêng tư–tiện ích. Cơ chế REM của luận văn (Mục 4.3) là phiên bản dùng metric Euclid của hướng này, đổi độ chính xác metric lấy chi phí tính toán $O(|V|)$ thay vì Dijkstra trên toàn đồ thị.

3.3 Tương quan thời gian

Xiao và Xiong [6] chỉ ra Geo-I per-point suy giảm dưới tương quan thời gian: kẻ tấn công lan truyền prior qua ma trận chuyển Markov và lọc nhiễu như một bộ lọc Bayes. Họ đề xuất δ -location set và cơ chế PIM. PIVE [14] kết hợp DP với ràng buộc sai số suy luận qua Protection Location Set hai pha; tuy nhiên Zhang và cộng sự [15] đã chứng minh cấu trúc PLS thích nghi của PIVE không đạt được các đảm bảo như tuyên bố. PTPPM [16] thay cơ chế lũy thừa bằng Permute-and-Flip trên PLS. Bản preprint gần nhất của nhóm này [17] (11/2025, chưa qua bình duyệt) kết hợp lưới đường với tương quan thời gian — xác nhận đây là khoảng trống nghiên cứu đang mở mà luận văn nhắm tới, với cách tiếp cận đơn giản hơn và đảm bảo sạch hơn (trọng số công khai, Định lý 4.2).

3.4 Học sâu và tấn công tái tạo

Các mô hình sinh quỹ đạo (LSTM-TrajGAN [18], DiffTraj [19], Diff-RNTraj trên lưới đường) cho quỹ đạo giả trông thực nhưng không có đảm bảo DP; huấn luyện kèm DP-SGD làm tiện ích suy giảm mạnh [20]. Quan trọng với luận văn là tấn công RAoPT [2]: mạng LSTM học “chữ ký” của nhiễu DP (điểm rơi ngoài đường, trên mặt nước) và tái tạo quỹ đạo gốc, giảm hơn 65% khoảng cách Euclid/Hausdorff về quỹ đạo thật trên T-Drive với $\epsilon \leq 1$. Đây là luận cứ thực nghiệm trung tâm cho thiết kế “đầu ra trên đường theo cấu trúc” của REM.

3.5 Dataset và độ đo chuẩn

Khảo sát các công trình 2013–2026 cho thấy nhánh trajectory-level dùng áp đảo **GeoLife** [21] (182 người dùng, 17.621 quỹ đạo GPS, Bắc Kinh, 91% mật độ 1–5 giây) — đây cũng là dataset của PIVE, PIM, RAoPT. Bộ độ đo chuẩn mà hội đồng/bình duyệt kỳ vọng gồm: (*privacy*) sai số suy luận kỳ vọng dưới tấn công Bayes tối ưu [5] và tấn công theo dõi Markov/HMM [6]; (*utility*) quality loss kỳ vọng và độ chính xác truy vấn k-NN POI; (*realism*) tỷ lệ điểm trên đường và tính hợp lý tốc độ giữa hai điểm công bố liên tiếp. Chương 5 hiện thực đầy đủ bộ độ đo này.

Chương 4

Phương pháp đề xuất

4.1 Mô hình hệ thống và yêu cầu thiết kế

Reframe bài toán. Đối chiếu với hệ thống LBS thực tế (Chương 3) cho thấy dịch vụ không cần vị trí *chính xác* mà cần *mức granularity tối thiểu đủ cho một mục đích*. Apple và Android đều phơi bày các tầng độ chính xác theo query, xử lý “significant location” on-device và làm mờ điểm đầu/cuối hành trình; quy định (GDPR Điều 5; ngưỡng “precise geolocation” 1.750–1.850 ft của luật bang Mỹ; các lệnh FTC với Kochava/X-Mode/InMarket) áp đặt purpose limitation, data minimization và loại trừ vị trí nhạy cảm. Tuy nhiên thứ được triển khai thực tế chỉ là *lượng tử hóa heuristic không đảm bảo* (snap-to-grid, làm tròn) hoặc *DP hình thức chỉ ở phía máy chủ trên dữ liệu tổng hợp*. Luận văn vì thế phát biểu lại bài toán: từ “làm nhiều mỗi điểm trong bán kính QoS δ toàn cục” thành **phát ra mức tối thiểu theo mục đích, on-device, trên lưới đường, với đảm bảo nhận thức endpoint và tương quan, đánh giá theo threat model rút từ các tấn công thật**.

Mô hình hệ thống. Cơ chế chạy *client-side* (mô hình local), tại tầng vị trí của thiết bị — tiền lệ đã triển khai cho hàng tỷ máy là Android LocationFudger và iOS approximate location, cùng Location Guard/LP-Doctor cho planar Laplace. Đây là nơi đặt duy nhất mà đảm bảo giữ được với *mọi* bên downstream (máy chủ LBS, ad exchange, data broker, trát tòa). Cơ chế được biết: (a) vị trí thật hiện tại; (b) *đồ thị đường công khai lưu trên thiết bị* (đo được 33MB cho toàn Bắc Kinh, nhỏ hơn nhiều so với bản đồ offline 200–950MB mà điện thoại vẫn chứa — nên điều kiện hóa trên nó không tổn privacy, là post-processing); (c) *các điểm đã CÔNG BỐ trước đó của chính nó* (không phải vị trí thật quá khứ). Adversary thấy: điểm công bố on-road cộng metadata tầng truyền (timestamp, nội dung query, định danh có thể liên kết) — mô hình hóa là LBS honest-but-curious hoặc broker giữ toàn bộ chuỗi công bố dưới một định danh.

Yêu cầu thiết kế và phạm vi trung thực. Bảng 4.1 liệt kê các yêu cầu rút từ industry/pháp lý và harm chúng đối ứng. Cơ chế đề xuất (REM/T-REM/SM-REM) làm được R1,R3,R4,R5,R6

và một phần R2,R7; *không* tự làm được R8 (xoay định danh — cần policy phía định danh) và R9–R12 (consent, giới hạn mục đích/lưu trữ, minh bạch — thuộc governance phía máy chủ hoặc tầng UX). Đây là ranh giới đóng góp cần nêu thẳng: một cơ chế nhiều tọa độ không thể thay thế kiểm soát định danh và quản trị dữ liệu.

Bảng 4.1: Yêu cầu thiết kế R1–R7 (phần cơ chế giải quyết) và harm đối ứng (S1–S6, xem Chương 3).

#	Yêu cầu	Nguồn	Harm
R1	Perturbation client-side/on-device	Apple; AOSP; GDPR	tiền đề
R2	Granularity theo mục đích (chọn từ context công khai)	GDPR 5(1)(c); Micinski’13	S1,S6
R3	Bất khả phân biệt hình thức vị trí gần	W3C; Geo-I	S1,S5
R4	Output on-road hợp lệ	LocationFudger; REM	S2
R5	Kháng tương quan/velocity (điều kiện trên điểm đã công bố)	Xiao–Xiong; T-REM	S3
R6	Ổn định khi báo lặp (anti-averaging)	W3C; RAPPOR; LP-Doctor	S4
R7	Bảo vệ endpoint/stay-point hạng nhất	Apple; Strava; Dhondt’22	S4,S6

4.2 Phân tích baseline Thực tập 2

Pipeline Thực tập 2 gồm bốn bước cho mỗi điểm thật x_t : (i) cộng nhiễu Laplace phẳng với bán kính bị chặn tại ngưỡng QoS δ ; (ii) nếu điểm giả rơi vào tòa nhà/mặt nước thì lấy mẫu lại (tối đa N lần); (iii) làm mượt liên tục theo hai điểm giả trước, có kiểm tra lại QoS so với điểm thật; (iv) làm khớp về đỉnh đường gần nhất nếu vẫn thỏa QoS. Hai mệnh đề sau chỉ ra các bước (i)–(iii) phá vỡ đảm bảo hình thức.

Mệnh đề 4.1 (Chặn bán kính quanh điểm thật phá vỡ Geo-I). *Gọi M_δ là cơ chế cộng nhiễu với bán kính $r' = \min(r, \delta)$ quanh vị trí thật x . Khi đó M_δ không thỏa ε -Geo-I với bất kỳ ε hữu hạn nào trên miền $\mathcal{X}$ có đường kính lớn hơn 2δ .*

Chứng minh. Support của $M_\delta(x)$ là hình tròn đóng $\bar{B}(x, \delta)$. Chọn x, x' với $d(x, x') > 2\delta$ thì $\bar{B}(x, \delta) \cap \bar{B}(x', \delta) = \emptyset$. Với $S = \bar{B}(x, \delta)$ ta có $\Pr[M_\delta(x) \in S] = 1$ trong khi $\Pr[M_\delta(x') \in S] = 0$; không tồn tại hằng số hữu hạn $e^{\varepsilon d(x, x')}$ chặn được tỷ số này. $\square$

Mệnh đề 4.2 (Lấy mẫu lại theo vùng cấm phụ thuộc dữ liệu phá vỡ Geo-I). *Cơ chế lấy mẫu lại cho đến khi đầu ra rơi ngoài tập vùng cấm F tương đương với cơ chế Laplace phẳng có điều kiện trên biến cố $\{z \notin F\}$; mật độ đầu ra tại z trở thành $f(z \mid x) / \Pr_{z' \sim f(\cdot \mid x)}[z' \notin F]$. Hằng số chuẩn hóa phụ thuộc vào x và không bị chặn đều theo $e^{\varepsilon d(x, x')}$ khi các vùng cấm phân bố bất đối xứng quanh x và x' , nên đảm bảo ε -Geo-I nói chung không còn.*

Cùng với Nhận xét 2.1 (bán kính nhiễu lấy sai phân phối), các phân tích trên cho thấy ε danh nghĩa của baseline không phải một đảm bảo hợp lệ; mọi so sánh “cùng ε ” với baseline vì vậy chỉ mang tính tham khảo. Ngược lại, phép chiếu đầu ra về đỉnh đường gần nhất ở bước (iv) —

nếu bỏ điều kiện kiểm tra QoS so với điểm thật — là hậu xử lý độc lập dữ liệu và bảo toàn mức riêng tư; quan sát này dẫn tới thiết kế dưới đây.

4.3 REM: Cơ chế lũy thừa trên lưới đường

Cho đồ thị đường $G = (V, E)$ trích từ OSM cho vùng quan tâm; tập đỉnh V là *công khai*. REM chọn trực tiếp một đỉnh làm vị trí công bố:

Định nghĩa 4.1 (REM). Với vị trí thật x và ngân sách ε :

$$\Pr[\text{REM}(x) = v] = \frac{\exp\left(-\frac{\varepsilon}{2} d(x, v)\right)}{\sum_{u \in V} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{2} d(x, u)\right)}, \quad v \in V.$$

Định lý 4.1 (REM thỏa ε -Geo-I). Với mọi $x, x' \in \mathbb{R}^2$ và mọi $v \in V$: $\Pr[\text{REM}(x) = v] \leq e^{\varepsilon d(x, x')} \Pr[\text{REM}(x') = v]$.

Chứng minh. Đặt $Z(x) = \sum_{u \in V} e^{-\frac{\varepsilon}{2} d(x, u)}$. Xét tỷ số

$$\frac{\Pr[\text{REM}(x) = v]}{\Pr[\text{REM}(x') = v]} = \underbrace{\frac{e^{-\frac{\varepsilon}{2} d(x, v)}}{e^{-\frac{\varepsilon}{2} d(x', v)}}}_{(A)} \cdot \underbrace{\frac{Z(x')}{Z(x)}}_{(B)}.$$

Với (A): theo bất đẳng thức tam giác $d(x', v) - d(x, v) \leq d(x, x')$, nên $(A) = e^{\frac{\varepsilon}{2}(d(x', v) - d(x, v))} \leq e^{\frac{\varepsilon}{2} d(x, x')}$. Với (B): với mỗi $u \in V$, $d(x', u) \geq d(x, u) - d(x, x')$, do đó $e^{-\frac{\varepsilon}{2} d(x', u)} \leq e^{\frac{\varepsilon}{2} d(x, x')} e^{-\frac{\varepsilon}{2} d(x, u)}$. Lấy tổng theo u : $Z(x') \leq e^{\frac{\varepsilon}{2} d(x, x')} Z(x)$, tức $(B) \leq e^{\frac{\varepsilon}{2} d(x, x')}$. Nhân hai chặn được $e^{\varepsilon d(x, x')}$. $\square$

Nhận xét 4.1 (Quan hệ với GEM và điều kiện metric của guarantee). REM chính là bản dùng khoảng cách *Euclid* của Graph-Exponential Mechanism (GEM) trong [13]: GEM chấm điểm bằng khoảng cách đường đi ngắn nhất d_s và chỉ thỏa ε -GG-I (không có đảm bảo theo Euclid), trong khi REM chấm điểm bằng d_{Euclid} nên Định lý 4.1 cho ε -Geo-I *Euclid* thật sự. Điểm mấu chốt: guarantee bám vào metric dùng trong số mũ — dùng Euclid thì phát biểu Euclid, dùng graph thì chỉ được phát biểu GG-I. Việc miễn đầu ra rời rạc/on-road không phá lập luận exponential mechanism.

Nhận xét 4.2 (Tính thực tế theo cấu trúc). Mọi đầu ra của REM là một đỉnh đường: các tấn công lọc theo tính hợp lý không gian (map-matching, phát hiện điểm trên mặt nước — cơ sở của RAOPT [2]) không còn thông tin để khai thác.

Nhận xét 4.3 (Cắt ngưỡng khi hiện thực). Hiện thực tính tổng chuẩn hóa trên các đỉnh trong bán kính R quanh x ($R = 1500\text{m}$ mặc định) thay vì toàn bộ V . Khối lượng xác suất bị bỏ qua bị chặn bởi $|V| \cdot e^{-\varepsilon R/2} / Z(x)$; với các giá trị $\varepsilon \geq 0,005$ dùng trong thực nghiệm, đại lượng này dưới 10^{-4} . Phiên bản hình thức hóa chặt chẽ (tập ứng viên cố định công khai cho toàn vùng) là công việc đang tiến hành.

4.4 T-REM: Bổ sung ràng buộc thời gian với trọng số công khai

Nhược điểm của REM (và mọi cơ chế nhiều độc lập theo thời gian) là hai điểm công bố liên tiếp có thể cách nhau phi thực tế, tạo tín hiệu cho tấn công liên kết vận tốc. T-REM khắc phục bằng trọng số khả đạt tính từ điểm *đã công bố* z_{t-1} và khoảng thời gian Δt (đều công khai):

$$w_t(v) = \exp\left(-\lambda \cdot \max(0, d(z_{t-1}, v) - v_{\max}\Delta t - s)\right),$$

với $v_{\max}$ là tốc độ tối đa hợp lý, s là biên nói lỏng, λ là hệ số phạt. Cơ chế trở thành

$$\Pr[\text{TREM}(x_t) = v \mid z_{t-1}] = \frac{w_t(v) e^{-\frac{\varepsilon}{2}d(x_t, v)}}{\sum_{u \in V} w_t(u) e^{-\frac{\varepsilon}{2}d(x_t, u)}}.$$

Định lý 4.2 (Trọng số công khai bảo toàn đảm bảo). *Với mọi hàm trọng số $w : V \rightarrow (0, 1]$ không phụ thuộc vị trí thật x_t (chỉ phụ thuộc $z_{<t}$, Δt và các hằng số công khai), cơ chế T-REM thỏa ε -Geo-I tại mỗi bước: với mọi x, x' và $v \in V$,*

$$\Pr[\text{TREM}(x) = v \mid z_{t-1}] \leq e^{\varepsilon d(x, x')} \Pr[\text{TREM}(x') = v \mid z_{t-1}].$$

Chứng minh. Lặp lại chứng minh Định lý 4.1 với $Z_w(x) = \sum_u w(u) e^{-\frac{\varepsilon}{2}d(x, u)}$. Thừa số (A) không đổi vì $w(v)$ xuất hiện ở cả tử và mẫu nên triệt tiêu: $(A) = e^{\frac{\varepsilon}{2}(d(x', v) - d(x, v))} \leq e^{\frac{\varepsilon}{2}d(x, x')}$. Với (B): từng số hạng thỏa $w(u) e^{-\frac{\varepsilon}{2}d(x', u)} \leq e^{\frac{\varepsilon}{2}d(x, x')} w(u) e^{-\frac{\varepsilon}{2}d(x, u)}$ (trọng số $w(u) > 0$ giữ nguyên hai vế), nên $Z_w(x') \leq e^{\frac{\varepsilon}{2}d(x, x')} Z_w(x)$. Kết luận như Định lý 4.1. Điều kiện then chốt là w đo được theo thông tin công khai: nếu w phụ thuộc x_t , thừa số (A) không triệt tiêu và lập luận sụp đổ — đây chính là lỗi của bước làm mượt có kiểm tra QoS trong baseline (Mệnh đề 4.1). $\square$

Nhận xét 4.4 (Ngân sách toàn quỹ đạo). Chuỗi T lần công bố nhiều độc lập tiêu tốn $\varepsilon_{\text{traj}} = T\varepsilon$ theo kết hợp tuần tự thích nghi (trọng số w_t chọn theo đầu ra trước đó là hợp lệ trong khuôn khổ adaptive composition). Đây là trần worst-case trung thực; SM-REM (Mục 4.5) siết nó xuống theo số vị trí riêng biệt.

4.5 SM-REM: Memoization chống tấn công averaging tại stay-point

Mọi cơ chế nhiều độc lập theo thời gian — kể cả REM/T-REM — đều rò rỉ dưới *báo cáo lặp từ một vị trí tĩnh*: kẻ tấn công thấy n release độc lập $z_1, \dots, z_n$ của cùng một điểm thật x (ví dụ ở nhà qua đêm) và lấy trung bình; ước lượng hội tụ về x với sai số $O(1/\sqrt{n})$. Đây là phát biểu

hình thức trong [22] (“khi người dùng không di chuyển...các vị trí báo cáo tập trung quanh vị trí thật, lộ hoàn toàn nó khi số truy vấn tăng”), và là cơ chế đằng sau vụ Strava khôi phục địa chỉ nhà (84–95%, [23, 24]) cùng home fingerprinting của data broker. Đây chính là kịch bản S4 mà bản PTPPM lưới đường mới nhất [17] *tự thừa nhận* bỏ ngỏ vì cơ chế của họ là stateless.

Cơ chế. SM-REM phân hoạch không gian bằng một *lưới công khai cố định* kích thước g , với đại diện $\text{rep}(C)$ mỗi ô. Lần đầu điểm thật rơi vào ô C , một release r_C được lấy mẫu bằng luật T-REM và lưu lại; mọi báo cáo sau có điểm thật rơi vào C đều trả về *cùng* r_C . Vì không còn nhiều độc lập mới để trung bình, báo cáo lặp trong một ô không lộ thêm gì ngoài release đầu tiên. Quyết định memoize chỉ dựa trên lưới công khai (memoize mọi lần), nên không có phép thử phụ thuộc dữ liệu nào rò rỉ ngân sách.

Định lý 4.3 (Đảm bảo và composition của SM-REM). *Với lưới công khai cố định và luật memoization trên, SM-REM thỏa ε - d_X -privacy đối với giả-metric của lưới $\tilde{d}(x, x') = d(\text{rep}(\text{cell } x), \text{rep}(\text{cell } x'))$, và ngân sách toàn quỹ đạo cộng một lần trên mỗi ô riêng biệt được thăm: $\varepsilon_{\text{traj}} = (\text{số ô riêng biệt}) \cdot \varepsilon$, thay vì $T\varepsilon$. Một stay-point tĩnh tốn đúng ε bất kể thời gian lưu lại.*

Phác thảo. Sau khi r_C được lấy mẫu, mọi phát ra sau cho C là tra bảng xác định — hàm của một mẫu duy nhất r_C — nên là hậu xử lý, không tăng mất mát privacy ([13], bỏ đề hậu xử lý). Sự kiện tiêu tốn ngân sách duy nhất là lần lấy mẫu đầu mỗi ô; với hai quỹ đạo, tỷ số xác suất transcript bị chặn bởi $\exp(\varepsilon \tilde{d}(x, x'))$ và cộng tuần tự trên các ô riêng biệt. Với n báo cáo tĩnh trong một ô, transcript là $(r_C, \dots, r_C)$ có cùng phân phối với một mẫu, nên trung bình của kẻ tấn công không giảm phương sai theo n . $\square$

Nhận xét 4.5 (Caveat bắt buộc — gián đoạn ở biên). $\tilde{d} \neq d_{\text{Euclid}}$: hai điểm x, x' sát nhau ($d \rightarrow 0$) nhưng nằm hai bên biên ô nhận release độc lập, nên tỷ số có thể lớn tới $\exp(\varepsilon \cdot \text{cellwidth})$. SM-REM vì thế *không* thỏa ε -Geo-I Euclid như REM/T-REM — nó suy biến thành “ ε -Geo-I ở mức ô”. Đây là đánh đổi cơ bản của rời-rạc-hóa phía-đầu-vào: **không thể vừa có Geo-I Euclid sạch vừa có memoization chống averaging từ cùng một tham số**; và đây đúng là lý do Android LocationFudger ghép snap-to-grid với offset ngẫu nhiên bên. g càng lớn thì càng bên với nhiều GPS nhưng biên rò càng lớn; mặc định $g = 60\text{m}$ ($\approx$ bán kính ẩn mặc định Strava / MINIMUM_ACCURACY của AOSP). Release snap về đỉnh đường dùng chung nên giá trị nhất quán không tự trở thành fingerprint duy nhất.

Nhận xét 4.6 (Hướng tới guarantee w-event). Phát biểu quỹ đạo đầy đủ nên là: $\{\varepsilon_0\text{-Geo-I Euclid mỗi release tươi}\} + \{\text{memoized} \Rightarrow \text{tính một lần mỗi đỉnh riêng biệt}\} + \{\sum \text{ngân sách metric-DP} \leq \varepsilon_w \text{ trong mọi cửa sổ } w \text{ timestamp} \text{ — w-event DP, [25] Định lý 3, hợp lệ cả khi } M_i \text{ thấy output trước}\}$; nâng ε_w lên chặn temporal-privacy-leakage [26] nếu muốn tuyên bố correlation-robust. Hình thức hóa đầy đủ w-event trên lưới đường là hướng phát triển (Chương 6).

4.6 Thuật toán và độ phức tạp

1. **Tiền xử lý** (một lần cho vùng quan tâm): dựng đồ thị đường OSM, chiếu các đỉnh về hệ tọa độ phẳng cục bộ, xây KD-tree trên V .
2. **Mỗi điểm thật** x_t : truy vấn KD-tree lấy tập ứng viên $V_c = V \cap B(x_t, R)$; tính logits $-\frac{\varepsilon}{2}d(x_t, u) + \log w_t(u)$ cho $u \in V_c$ (REM: $w_t \equiv 1$); lấy mẫu softmax; công bố đỉnh được chọn; cập nhật z_t .

Chi phí mỗi điểm là $O(|V_c|)$ phép tính vector hóa cộng chi phí truy vấn KD-tree $O(\log |V|)$; với đồ thị Bắc Kinh 77.727 đỉnh dùng trong thực nghiệm, độ trễ thực tế dưới 10ms/điểm trên máy tính cá nhân — đáp ứng yêu cầu thời gian thực của LBS.

Chương 5

Thực nghiệm

5.1 Thiết lập

Dữ liệu. 20 quỹ đạo thật (858 điểm) trích từ GeoLife v1.3 [21], giới hạn trong hộp tọa độ trung tâm Bắc Kinh (39,96; 116,29)–(40,02; 116,36), tách theo khoảng dừng, lấy mẫu lại chu kỳ 20 giây (chế độ mà tương quan thời gian giữa hai điểm liên tiếp còn mạnh — đúng vùng hoạt động của tấn công HMM), mỗi quỹ đạo 20–60 điểm, tối đa 3 quỹ đạo mỗi người dùng.

Lưới đường. Đồ thị OSM dựng từ extract BBBike cho cùng hộp tọa độ: 77.727 đỉnh, 208.994 cạnh. Toàn bộ tọa độ được chiếu về hệ phẳng cục bộ (equirectangular quanh vĩ độ trung bình, sai số dưới 1m trong phạm vi 10km).

Cơ chế so sánh. (1) Laplace phẳng thuần (Geo-I gốc [1], bán kính $\text{Gamma}(2, 1/\varepsilon)$, không chặn, không snap); (2) Baseline Thực tập 2 (nhiều chặn tại QoS + làm mượt + snap có kiểm QoS); (3) REM; (4) T-REM ($v_{\max} = 25 \text{ m/s}$, $s = 100\text{m}$, $\lambda = 0,02$); (5) SM-REM (T-REM + memoization lưới công khai $g = 60\text{m}$). QoS $\delta = 200\text{m}$; $\varepsilon \in \{0,01; 0,02; 0,05\}$ mỗi mét; seed cố định 42.

5.2 Độ đo và tấn công

Tiện ích: độ lệch trung bình/lớn nhất giữa điểm thật và điểm công bố (quality loss); tỷ lệ thỏa QoS; recall truy vấn k-NN POI (theo giao thức của [6]); khoảng cách Hausdorff và DTW giữa hai quỹ đạo. *Tính thực tế:* tỷ lệ điểm công bố nằm trong 25m của lưới đường; tỷ lệ cặp điểm công bố liên tiếp vi phạm tốc độ 30 m/s. *Riêng tư:* sai số của tấn công suy luận Bayes tối ưu per-point (posterior trên các đỉnh trong bán kính 1200m, prior đều, kẻ tấn công biết cơ chế); và sai số của tấn công theo dõi HMM (forward–backward trên lưới ứng viên, ma trận chuyển là kernel Laplace của khoảng cách với thang $v_{\text{typ}}\Delta t$) — càng cao càng riêng tư.

5.3 Kết quả

Bảng 5.1: Kết quả trên 20 quỹ đạo GeoLife (858 điểm), QoS 200m. Bayes/HMM err = sai số kẻ tấn công (m), cao hơn là riêng tư hơn. In đậm: cơ chế đề xuất.

ε	Cơ chế	Q_loss	QoS	On-road	Speed-viol	Bayes err	HMM err
0,01	Laplace phẳng	205,6	0,59	0,58	0,08	200,5	134,8
	Baseline TT2	94,9	0,99	0,97	0,00	95,6	80,2
	REM	370,6	0,31	1,00	0,35	369,9	265,1
	T-REM	307,2	0,35	1,00	0,06	309,5	233,6
	SM-REM	323,2	0,34	1,00	0,04	324,2	275,7
0,02	Laplace phẳng	102,8	0,89	0,63	0,01	98,9	78,0
	Baseline TT2	80,0	1,00	0,99	0,00	79,8	74,9
	REM	180,2	0,67	1,00	0,06	181,8	127,4
	T-REM	175,8	0,66	1,00	0,01	174,3	129,2
	SM-REM	173,7	0,67	1,00	0,01	173,7	144,9
0,05	Laplace phẳng	41,1	1,00	0,68	0,00	41,0	37,9
	Baseline TT2	68,8	1,00	0,99	0,00	69,4	68,6
	REM	72,1	0,97	1,00	0,00	73,7	64,6
	T-REM	75,5	0,96	1,00	0,00	76,3	67,6
	SM-REM	81,8	0,94	1,00	0,00	82,3	76,2

Bốn quan sát chính từ Bảng 5.1:

1. **Tương quan thời gian là mối đe dọa thực.** Tấn công HMM luôn mạnh hơn tấn công per-point: với Laplace phẳng tại $\varepsilon = 0,01$, sai số kẻ tấn công giảm từ 200,5m xuống 134,8m (−33%) chỉ nhờ lọc Bayes theo thời gian — xác nhận thực nghiệm luận điểm của [6] và biện minh cho việc chọn HMM làm tấn công đánh giá chính.
2. **Laplace phẳng để lộ bề mặt tấn công thực tế.** 32–42% điểm công bố rơi ngoài lưới đường — đúng loại tín hiệu mà RAOPT khai thác. REM/T-REM đạt 100% trên đường theo cấu trúc.
3. **Ràng buộc thời gian của T-REM có hiệu quả kép.** Tại $\varepsilon = 0,01$, tỷ lệ vi phạm tốc độ giảm từ 35% (REM) xuống 6%, đồng thời quality loss *giảm* (370,6 → 307,2m) — trọng số khả đạt vừa đóng kênh tấn công vận tốc vừa cải thiện tiện ích, với chi phí riêng tư bằng không (Định lý 4.2).
4. **So sánh công bằng phải theo đường cong trade-off.** Tại mức tiện ích tương đương (Laplace phẳng @ $\varepsilon=0,01$ có Q_loss 205,6m so với T-REM @ $\varepsilon=0,02$ có Q_loss 175,8m), sai số kẻ tấn công gần bằng nhau (134,8 so với 129,2m) nhưng T-REM thắng trên mọi trục còn lại: QoS cao hơn (0,66 so với 0,59), 100% trên đường, không rò rỉ vận tốc. Riêng baseline Thực tập 2 có chỉ số đẹp ở cùng ε danh nghĩa nhưng theo Mệnh đề 4.1 và 4.2, ε đó không phải một đảm bảo hợp lệ.

5. **SM-REM không đánh đổi hiệu năng trên quỹ đạo di chuyển.** Trên trace GeoLife (chủ yếu các ô lưới riêng biệt), SM-REM bám sát T-REM: tại $\varepsilon = 0,02$ có Q_loss 173,7m (so 175,8m) và thậm chí riêng tư hơn trước HMM (144,9 so 129,2m). Lợi ích riêng của SM-REM — chống averaging — lộ ra ở thí nghiệm stay-point (Mục 5.4), không ở bảng quỹ đạo di chuyển này.

5.4 Tấn công averaging tại stay-point (S4)

Bảng 5.1 đo quỹ đạo *di chuyển*. Nhưng harm thực tế nghiêm trọng nhất (Strava lộ nhà 84–95% [23]; home fingerprinting của broker) đến từ báo cáo *lập tại một điểm tĩnh*. Thí nghiệm này mô phỏng một người dùng báo cáo n lần từ đúng một điểm “nhà” (lấy điểm đầu của quỹ đạo GeoLife đầu tiên); kẻ tấn công lấy trung bình các điểm công bố và ta đo khoảng cách từ ước lượng trung bình đến nhà thật. Sai số *càng thấp* nghĩa là kẻ tấn công *càng thắng*; cơ chế bền nếu sai số *không giảm* theo n .


Bảng 5.2: Tấn công averaging: khoảng cách (m) từ ước lượng trung bình của kẻ tấn công đến điểm nhà thật, theo số lần báo cáo n ($\varepsilon = 0,02$). Thấp = kẻ tấn công thắng.

Cơ chế	$n=1$	$n=2$	$n=5$	$n=10$	$n=50$	$n=100$
Laplace phẳng	104,6	123,8	48,5	35,7	24,5	12,4
Baseline TT2	44,4	49,5	65,5	65,9	36,3	28,6
REM	115,3	215,5	222,0	90,6	33,1	30,7
T-REM	269,6	65,0	76,6	152,4	80,2	51,8
SM-REM	203,5	203,5	203,5	203,5	203,5	203,5

Bảng 5.2 cho thấy kết quả dứt khoát: với mọi cơ chế nhiễu độc lập, sai số kẻ tấn công *sup* khi n tăng — Laplace phẳng về 12,4m ở $n = 100$ (khôi phục nhà tới 12m), REM về 30,7m, T-REM về 51,8m. Riêng **SM-REM giữ nguyên 203,5m ở mọi n** : vì mọi báo cáo trả về cùng một release đã memoize, trung bình của n bản sao giống hệt không giảm phương sai — kẻ tấn công không thu được gì từ việc lập. Đây là minh chứng thực nghiệm cho Định lý 4.3, và là đóng góp đúng đúng kịch bản S4 mà cả bốn cơ chế còn lại (và bản PTPPM stateless [17]) đều bỏ ngỏ.

5.5 Hệ thống mô phỏng và kịch bản sử dụng

Để minh họa trade-off một cách trực quan, chúng tôi xây dựng hệ thống mô phỏng web (Hình 5.1) phát lại quỹ đạo GeoLife thật theo thời gian với ba góc nhìn đồng thời: vị trí thật (chỉ người dùng thấy), điểm công bố (thứ duy nhất máy chủ LBS nhận được), và ước lượng của kẻ tấn công HMM trực tuyến kèm sai số từng bước. Trên đó chạy một truy vấn LBS cụ thể — “3 hiệu thuốc gần tôi nhất” — phát tại điểm công bố và được chấm điểm so với đáp án đúng, cho thấy QoS bằng con số theo từng giây.

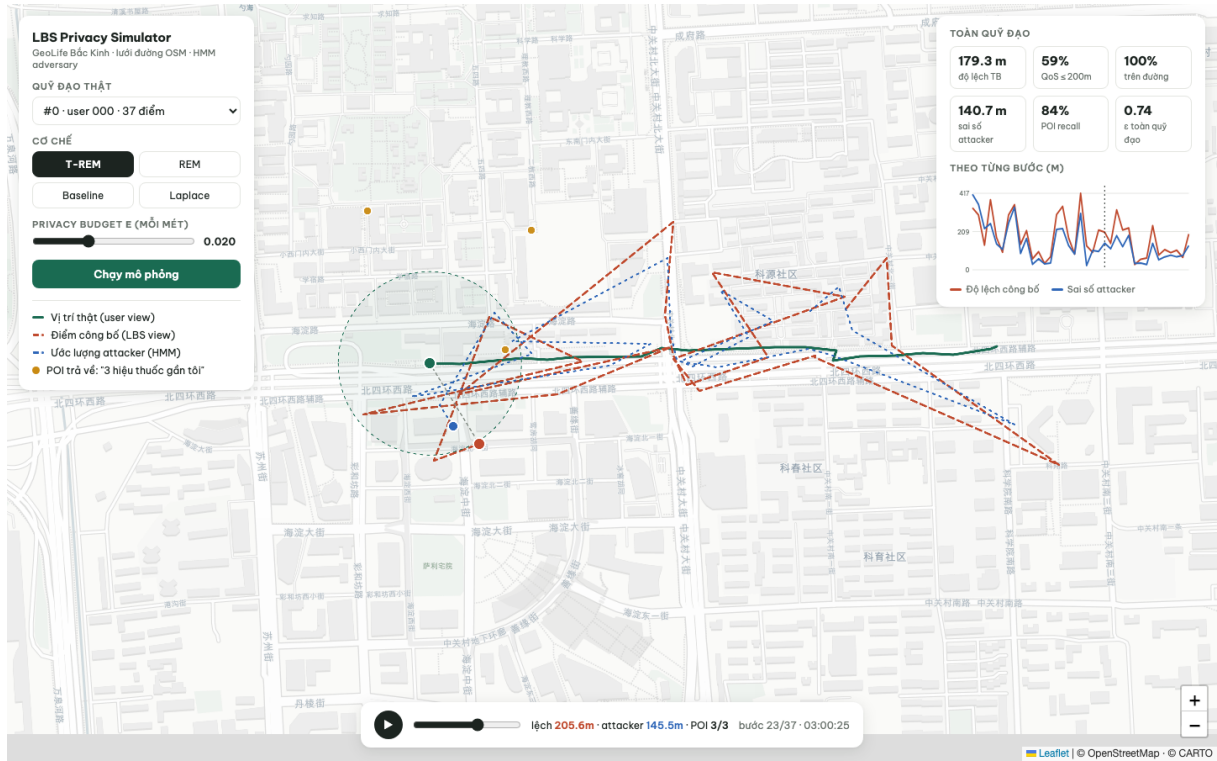

Hình 5.1: Hệ thống mô phỏng: quỹ đạo thật (xanh lá), chuỗi điểm công bố bởi T-REM (đỏ, nét đứt), ước lượng kẻ tấn công HMM (xanh dương), vòng tròn QoS 200m, các POI trả về từ truy vấn k-NN, bảng chỉ số toàn quỹ đạo và đồ thị sai số theo từng bước.

Bốn kịch bản đời thực được mô hình hóa: (i) *gọi xe/giao đồ ăn* — ứng dụng cần vị trí thô để điều phối nhưng không được học địa chỉ nhà; (ii) *y tế nhạy cảm* — tìm nhà thuốc gần mà không tiết lộ đang đứng trước phòng khám nào (recall k-NN $\approx 81\%$ tại $\epsilon = 0,02$); (iii) *ứng dụng thể thao/mạng xã hội* — chia sẻ tuyến chạy không lộ điểm xuất phát cho kẻ theo dõi; (iv) *crowdsensing giao thông* — đóng góp dữ liệu tốc độ mà không nộp nguyên hành trình, điểm công bố nằm trên lưới đường nên vẫn map-match được cho mục đích thống kê.

Chương 6

Tổng kết

6.1 Kết quả đạt được

Tính đến bản cập nhật này, luận văn đã: (1) phát biểu lại bài toán theo mô hình triển khai thực tế (local/on-device, granularity theo mục đích, (α, δ) -hữu dụng, bảo vệ endpoint) với bảng yêu cầu ánh xạ vào harm thực tế; (2) chỉ ra và chứng minh hình thức các lỗi phá vỡ đảm bảo Geo-I trong pipeline Thực tập 2; (3) đề xuất REM — cơ chế lũy thừa trên tập đỉnh lưới đường với chứng minh ε -Geo-I Euclid đầy đủ (bản Euclid của GEM [13]), đầu ra nằm trên đường theo cấu trúc; (4) đề xuất T-REM — trọng số khả đạt chỉ phụ thuộc thông tin công khai, không đòi đảm bảo per-point, đóng kênh velocity-linkage; (5) đề xuất SM-REM — memoization theo lưới công khai, chứng minh đóng tán công averaging tại stay-point (Định lý 4.3), lấp đúng lỗ hổng mà bản PTPPM stateless [17] bỏ ngỏ; (6) bộ khung đánh giá theo chuẩn văn liệu (Bayes, HMM, averaging, quality loss, k-NN POI, tính thực tế) trên dữ liệu GPS thật; (7) hệ thống mô phỏng ba góc nhìn gắn với kịch bản đời thực.

6.2 Hạn chế hiện tại

(1) Thực nghiệm mới trên một thành phố, 20 quỹ đạo, một seed — cần mở rộng quy mô và thêm Porto Taxi làm dataset thứ hai với khoảng tin cậy thống kê. (2) Tuyên bố “kháng tấn công tái tạo” mới dựa trên lập luận cấu trúc; cần kiểm chứng bằng cách chạy trực tiếp RAOPT [2]. (3) Hiện thực REM dùng cắt ngưỡng bán kính ứng viên quanh điểm thật (Nhận xét 4.3); dù khối lượng bị cắt dưới 10^{-4} , phiên bản tập ứng viên cố định công khai cần được hình thức hóa trọn vẹn. (4) SM-REM đổi ε -Geo-I Euclid lấy anti-averaging: nó chỉ thỏa Geo-I ở mức ô lưới và có gián đoạn ở biên ô (Nhận xét 4.5) — đây là đánh đổi cơ bản, không phải khiếm khuyết và được bằng cùng tham số. (5) Đảm bảo toàn quỹ đạo mới ở mức $T\varepsilon / \text{số ô riêng biệt} \times \varepsilon$; guarantee w-event và xử lý temporal-privacy-leakage đầy đủ còn là hướng phát triển. (6) S6 (tái định danh qua tính duy nhất của cả quỹ đạo) chỉ được vá một phần — nhiều per-point không xóa được

rằng mẫu nhà→chỗ làm tự nó là định danh; và các yêu cầu R8–R12 (xoay định danh, consent, retention, minh bạch) nằm ngoài phạm vi một cơ chế nhiễu tọa độ. (7) Chưa chạy RAoPT và chưa so với GEM (metric đường đi ngắn nhất) và PIM.

6.3 Hướng phát triển

1. Chạy tấn công RAoPT (mã nguồn công khai) đối kháng cả bốn cơ chế — chuẩn đánh giá tối thiểu theo SoK PoPETs 2024 [20];
2. Hiện thực GEM với khoảng cách đường đi ngắn nhất và so sánh REM–GEM theo giao thức của [13];
3. Phiên bản δ -location set trên lưới đường: tập ứng viên là các đỉnh khả đạt từ vùng đã công bố, cho đảm bảo kiểu PIM [6] dưới kẻ tấn công Markov;
4. Mở rộng thực nghiệm: Porto Taxi (thành phố thứ hai), 100+ quỹ đạo, nhiều seed với khoảng tin cậy, đường cong Pareto riêng tư–tiện ích dày hơn;
5. Metric co giãn theo ngữ nghĩa trên đồ thị đường (“elastic GG-I”) — khoảng trống chưa có công bố chiếm giữ, kết hợp [10] với [13].

Tài liệu tham khảo

- [1] Miguel E. Andrés, Nicolás E. Bordenabe, Konstantinos Chatzikokolakis, and Catuscia Palamidessi. Geo-indistinguishability: Differential privacy for location-based systems. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 901–914, 2013.
- [2] Erik Buchholz, Alsharif Abuadbba, Shuo Wang, Surya Nepal, and Salil S. Kanhere. Reconstruction attack on differential private trajectory protection mechanisms. In *Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC)*, pages 279–292, 2022.
- [3] Cynthia Dwork, Frank McSherry, Kobbi Nissim, and Adam Smith. Calibrating noise to sensitivity in private data analysis. In *Theory of Cryptography Conference (TCC)*, pages 265–284, 2006.
- [4] Frank McSherry and Kunal Talwar. Mechanism design via differential privacy. In *IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pages 94–103, 2007.
- [5] Reza Shokri, George Theodorakopoulos, Jean-Yves Le Boudec, and Jean-Pierre Hubaux. Quantifying location privacy. In *IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, pages 247–262, 2011.
- [6] Yonghui Xiao and Li Xiong. Protecting locations with differential privacy under temporal correlations. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 1298–1309, 2015.
- [7] Chi-Yin Chow and Mohamed F. Mokbel. Trajectory privacy in location-based services and data publication. In *ACM SIGSPATIAL International Workshop on Security and Privacy in GIS and LBS (SPRINGL)*, pages 13–20, 2011.
- [8] Trong Nhan Phan and Tran Khanh Dang. A novel trajectory privacy-preserving future time index structure in moving object databases. In *International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI)*, volume 7653 of *LNCS*, pages 124–134, 2012.
- [9] Trong Nhan Phan, Josef Küng, and Tran Khanh Dang. KUR-algorithm: From position to trajectory privacy protection in location-based applications. In *Database and Expert Systems Applications (DEXA)*, volume 9262 of *LNCS*, pages 82–89, 2015.

- [10] Konstantinos Chatzikokolakis, Catuscia Palamidessi, and Marco Stronati. Constructing elastic distinguishability metrics for location privacy. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, 2015(2):156–170, 2015.
- [11] Nicolás E. Bordenabe, Konstantinos Chatzikokolakis, and Catuscia Palamidessi. Optimal geo-indistinguishable mechanisms for location privacy. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 251–262, 2014.
- [12] Simon Oya, Carmela Troncoso, and Fernando Pérez-González. Back to the drawing board: Revisiting the design of optimal location privacy-preserving mechanisms. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 1959–1972, 2017.
- [13] Shun Takagi, Yang Cao, Yasuhito Asano, and Masatoshi Yoshikawa. Geo-graph-indistinguishability: Protecting location privacy for LBS over road networks. In *IFIP Conference on Data and Applications Security and Privacy (DBSec)*, pages 143–163, 2019. Extended version: arXiv:2010.13449.
- [14] Lei Yu, Ling Liu, and Calton Pu. Dynamic differential location privacy with personalized error bounds. In *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2017.
- [15] Zhikun Zhang, Huiping Duan, Ming Chen, and Sheng Zhong. On the differential privacy of dynamic location obfuscation with personalized error bounds. *arXiv preprint arXiv:2101.12602*, 2021.
- [16] Mingge Cao, Haopeng Zhu, Minghui Min, Yulu Li, Shiyin Li, Hongliang Zhang, and Zhu Han. Protecting personalized trajectory with differential privacy under temporal correlations. In *IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)*, 2024. arXiv:2401.11225.
- [17] Minghui Min, Kaiqiang Liu, Yang Cao, Yulu Li, Hongliang Zhang, Miao Pan, and Zhu Han. Road network-aware personalized trajectory protection with differential privacy under spatiotemporal correlations. *arXiv preprint arXiv:2511.21020*, 2025.
- [18] Jinmeng Rao, Song Gao, Yuhao Kang, and Qunying Huang. LSTM-TrajGAN: A deep learning approach to trajectory privacy protection. In *International Conference on Geographic Information Science (GIScience)*, 2021.
- [19] Yuanshao Zhu, Yongchao Ye, Shiyao Zhang, Xiangyu Zhao, and James J.Q. Yu. DiffTraj: Generating GPS trajectory with diffusion probabilistic model. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.

- [20] Erik Buchholz, Alsharif Abuadbba, Shuo Wang, Surya Nepal, and Salil S. Kanhere. SoK: Can trajectory generation combine privacy and utility? *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, 2024(3):75–93, 2024.
- [21] Yu Zheng, Xing Xie, and Wei-Ying Ma. GeoLife: A collaborative social networking service among user, location and trajectory. *IEEE Data Engineering Bulletin*, 33(2):32–39, 2010.
- [22] Konstantinos Chatzikokolakis, Catuscia Palamidessi, and Marco Stronati. A predictive differentially-private mechanism for mobility traces. In *Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS)*, pages 21–41, 2014. arXiv:1311.4008.
- [23] Wajih Ul Hassan, Saad Hussain, and Adam Bates. Analysis of privacy protections in fitness tracking social networks — or — you can run, but can you hide? In *USENIX Security Symposium*, pages 497–512, 2018.
- [24] Karel Dhondt, Victor Le Pochat, Alexios Voulimeneas, Wouter Joosen, and Stijn Volckaert. A run a day won’t keep the hacker away: Inference attacks on endpoint privacy zones in fitness tracking social networks. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 801–814, 2022.
- [25] Georgios Kellaris, Stavros Papadopoulos, Xiaokui Xiao, and Dimitris Papadias. Differentially private event sequences over infinite streams. In *Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB)*, volume 7, pages 1155–1166, 2014.
- [26] Yang Cao, Masatoshi Yoshikawa, Yonghui Xiao, and Li Xiong. Quantifying differential privacy in continuous data release under temporal correlations. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)*, 31(7):1281–1295, 2019. ICDE 2017; arXiv:1711.11436.