

Chuẩn bị thuyết trình

Related works → kiến trúc → benchmark

Buổi 03/10/2026 · Đọc cùng report rút gọn · Geo-I là phương pháp chính

Mạch nói: papers/scenario/metrics → các lớp mô hình → kết quả đối chứng. Mở phụ lục khi cần giải thích A/B/C.

1 Related works: mức bao phủ S1–S10

Khảo sát giữ cửa sổ **21/09/2023–21/09/2026**. Bảng đối chiếu từng paper với mười nhiệm vụ của ta; mức bao phủ phải đọc cùng giả định và giới hạn ở cột cuối.

S1: vị trí hiện tại; S2: nơi dừng; S3: đoạn đường đã đi; S4: liên kết danh tính giữa phiên; S5: cạnh đường kế tiếp; S6: đích chưa tới; S7: nội dung/ý định truy vấn; S8: định vị nhờ dữ liệu người đi cùng; S9: điểm đầu bị che; S10: điểm cuối bị che của chuyển đã hoàn tất.

Fully (F): paper trực tiếp xử lý mục tiêu suy luận của scenario, trong giả định của paper. **Partially (P)**: chỉ xử lý một phần hoặc bối cảnh hẹp hơn. **CX**: chưa đủ nguồn để phân loại. **—**: chưa tìm thấy bằng chứng xử lý trực tiếp; không kết luận cơ chế chắc chắn thất bại. F/P là đối chiếu của ta, không phải nhân do tác giả công bố, không có nghĩa bảo vệ 100% hoặc đã vượt các ca A/B/C của ta.

Paper	Fully	Partially / CX	Căn cứ và giới hạn
TransProtect 2024 [R1]	S1, S3	S2	§3–5: suy vị trí từ chuỗi đã làm nhiều, biết đường/traffic; chưa đánh giá riêng nơi dừng.
Semantic correlation 2026 [R2]	S1, S3	S2	§3–6: giữ dummy hợp lý theo thời gian/ngữ nghĩa; chưa chấm riêng nơi dừng hay ý định S7.
Fake queries 2026 [R3]	S1, S3	S2	§3–6: chèn truy vấn giả để khó nổi tuyến; chưa đánh giá riêng tọa độ nơi dừng.
Road-aware PTPPM 2025 [R4]	S1, S3	S2	§III, VI: chống suy vị trí/quỹ đạo có tương quan; bước dự báo chưa là phép thử S5/S6.
CPCROK 2025 [R5]	—	S4	§3–5: chống nổi bí danh xe trong VANET; chưa tách danh tính người/thiết bị như S4.A/B/C.
DP-FETC 2025 [R6]	—	S3, S8, S9, S10	SynFE/PreOD: sinh dữ liệu offline, đổi đầu/cuối của tuyến tương quan; không chấm định vị từ người đi cùng.
Improved PIR 2025 [R7]	CX	CX: S1, S7	Tóm tắt nêu bảo vệ vị trí/nội dung bằng mã hóa; thiếu toàn văn để đối chiếu quyền quan sát và suy ý định.
SoK 2024 [R8]	Không áp dụng	Không áp dụng	Khảo sát cách đánh giá/tấn công; không phải cơ chế bảo vệ để gán F/P.
PRISM 2025 [R9]	CX	CX: S1, S3	Tóm tắt: bảo vệ chia sẻ quỹ đạo; chưa đủ mô hình attacker. Dùng LSTM không xác nhận xử lý S5/S6.
Options to Action 2026 [R10]	Không áp dụng	Không áp dụng	Khảo sát sử dụng tính năng, có che đầu/cuối (S9/S10); không đo khả năng chống suy luận.
Forsch et al. 2023 [R11]	S9, S10	—	§3.2: S-TT cắt cả hai đầu, xét nhiều tuyến cùng đích; bảo đảm theo tập tấn công/địa điểm cho trước, offline.
EV querying 2024 [R12]	S1, S3	S2	Proposed Query Model: AGeoI + dummy chống định vị/nổi tuyến online; chưa chấm riêng nơi dừng hoặc S4–S10.

Scenario không được liệt kê ở một hàng được hiểu là —; với R7/R9 là chưa xác minh, với R8/R10 là không áp dụng. Bảng cho thấy các cơ chế chuỗi chủ yếu xét S1/S3; S2 cần phép thử nơi dừng riêng, còn S9/S10 cần kiểm tra suy ngược từ phần tuyến văn công bố.

1.1 Metrics gốc và điều rút ra từ related works

↑/↓ là hướng tốt hơn; CX là chưa đủ nguồn xác minh. Điểm số gốc không so trực tiếp vì khác output, dataset và mục tiêu.

Paper / hướng nghiên cứu	Privacy / chẩn đoán	Utility	Chi phí / phạm vi
TransProtect 2024 [R1]	EIE ↑: sai số suy luận	Δc ↓: chênh chi phí hành trình	Byte + độ trễ toàn dịch vụ: CX
Semantic correlation 2026 [R2]	ASR ↑: đạt ẩn danh; DER ↑: dummy/ngữ nghĩa	Chưa đo top-5 POI bằng DER	Thời gian sinh ↓
Fake queries 2026 [R3]	Số đường khó phân biệt ↑; ASR ↑	Chất lượng POI: CX	Thời gian sinh, RSS ↓
Road-aware PTPPM 2025 [R4]	Sai số ↑; tấn công đúng ↓	Dịch chuyển đầu ra ↓	Chi phí LBS đầu-cuối: CX; preprint
CPCROK 2025 [R5]	Tỷ lệ khớp quỹ đạo ρ ↓	Bối cảnh VANET	Số quỹ đạo giả ψ ↓; ước lượng gián tiếp chi phí
DP-FETC 2025 [R6]	MI ↓; bảo đảm ϵ -DP	JSD phân bố ↓	Độ phức tạp; xuất bản offline
Improved PIR 2025 [R7]	Phân tích an toàn; metric tấn công: CX	Truy hồi cụ thể: CX	Chi phí tính toán; mới đủ tóm tắt
SoK 2024 [R8]	Tấn công tái dựng/liên kết	Phân bố, hình học, tác vụ	Khảo sát, không phải model
PRISM 2025 [R9]	LPI; công thức CX	TDD, DC; định nghĩa CX	Thời gian xử lý/phản hồi
Options to Action 2026 [R10]	Tỷ lệ dùng tính năng	Nhận thức và sử dụng	Nghiên cứu hành vi
Forsch et al. 2023 [R11]	Trình bày S-TT / k-site-unidentifiability	Che điểm nhạy cảm	Chương tổng quan; kế thừa S-TT 2022
EV querying 2024 [R12]	AGeoI + dummy	Dịch vụ truy vấn trạm sạc	Chưa xác minh phép thử điểm đầu/cuối

Mốc nền: DLS 2014 [B1], RDG 2021 [B2]. AnotherMe [B3] online 11/09/2023, ngoài cửa sổ dù số tạp chí ghi 2024.

1.2 Cách đọc bộ đo chung

Một paper trả vị trí thay thế, paper khác trả tập dummy hoặc query chèn. Vì vậy, ta chấm cùng đáp án từ toàn bộ dữ liệu attacker được phép thấy; đo cùng dịch vụ và tính đủ traffic.


Chỉ số	Con số có nghĩa gì?	Hướng tốt hơn
Hit100 (%)	Tỷ lệ attacker đoán cách vị trí thật ≤ 100 m. 33,33% nghĩa là khoảng một phần ba trường hợp.	Thấp hơn: khó đoán gần hơn
MAE (m)	Sai số suy luận trung bình. 299 m nghĩa là dự đoán lệch vị trí thật trung bình 299 m.	Cao hơn: attacker sai xa hơn
Recall@5 (%)	Tỷ lệ tìm lại đúng POI chuẩn. Đúng 4/5 địa điểm = 80%. Ngưỡng mỗi ca: 90%.	Cao hơn: dịch vụ tốt hơn
Byte/sự kiện	Dữ liệu yêu cầu + phản hồi cho mỗi lần dùng dịch vụ.	Thấp hơn: ít traffic hơn

Hit100 là tỷ lệ đoán đúng của attacker, không phải độ chính xác của model ta. Mỗi chỉ số có cột riêng; đọc privacy, utility và chi phí cùng nhau.

Có thể trình bày: Em dùng ba nhóm chỉ số: attacker đoán gần tới đâu, người dùng tìm đúng POI tới đâu và dịch vụ tốn bao nhiêu byte. 33,33 phần trăm và 299 mét là hai số khác nhau, nên em tách thành cột riêng.

2 Kiến trúc mô hình BR-Dummy: Geo-I, mạng đường và các cơ chế

Geo-I tạo neo riêng tư từ GPS. Lịch sử neo + mạng đường + POI công khai tạo tập dummy. Server thấy query; thiết bị giữ GPS để xếp hạng kết quả cuối.

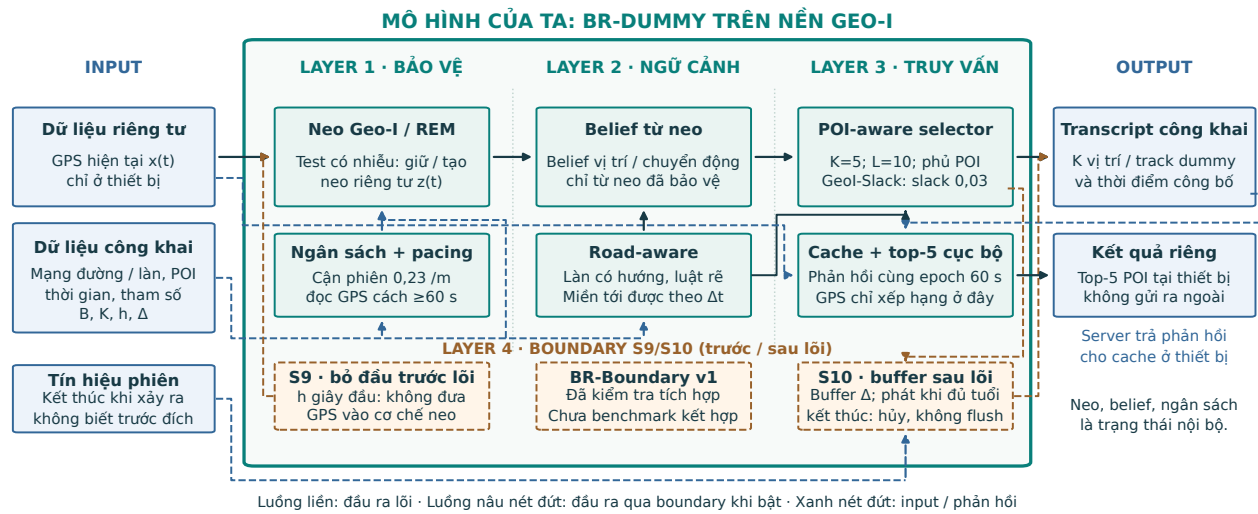

Khung xanh là mô hình. Output công khai: K điểm dummy và thời điểm phát. Output riêng: top-5 POI tại thiết bị.

Component	Vai trò trọng tâm
Geo-I / REM — S1	Tạo neo bằng cơ chế nhiễu xác suất; bảo vệ tọa độ từng lần đọc.
Tái dùng + ngân sách + pacing — S2/S3	Giảm nhiều mẫu đọc lập khi dừng; giới hạn rò rỉ qua chuỗi; giãn đọc GPS.
Belief + road-aware — S3	Ước lượng vị trí từ neo đã bảo vệ; dummy đi được theo hướng làn và luật rẽ.
POI-aware + cache — dịch vụ	Chọn tập dummy phủ POI bổ sung nhau; hợp phản hồi còn hiệu lực, chọn top-5 cục bộ.
Boundary — S9/S10	S9 bỏ đầu trước lỗi; S10 buffer sau lỗi, hủy phần chưa phát khi chuyển kết thúc.

Bộ chọn dummy chỉ dùng neo đã bảo vệ và dữ liệu công khai. K dummy không tự tạo k-anonymity. Boundary đã kiểm tra tích hợp, chưa benchmark kết hợp với dịch vụ.

2.1 Định lượng hai cấu hình Geo-I

GeoI-Paced: cấu hình đối chứng nội bộ. **GeoI-Slack**: bản hiện tại, thêm độ linh hoạt khi chọn dummy. Hai bản cùng ngân sách riêng tư và cùng dịch vụ.

Tham số / component	GeoI-Paced	GeoI-Slack
Neo / ngân sách	$\epsilon_{\text{test}} = \epsilon_{\text{release}} = 0,01 / \text{m}$; $\theta = 200$ m; cập phiên 0,23 / m	Giống GeoI-Paced
Đọc GPS / cache	Đọc cách ≥ 60 giây; cache cùng epoch 60 giây	Giống GeoI-Paced
Dịch vụ	$K=5$ điểm; $L=10$ POI/loại/điểm; chọn top-5 tại thiết bị	Giống GeoI-Paced
Slack	Không nối điểm mục tiêu của bộ chọn	Cho phép giảm tối đa 0,03 điểm mục tiêu để di chuyển hữu ích hơn; không phải giảm Recall 3%

Đóng góp: phối hợp lịch sử Geo-I đã bảo vệ, ngân sách, mạng làn và mục tiêu phủ POI. Geo-I + dummy đã có tiền lệ [R12]; lợi ích của cách phối hợp phải được kiểm tra bằng benchmark.

3 Benchmark Geo-I: so trực tiếp với đối chứng

Bản v2: K=5, ba seed, 12 chuyển test; năm cửa sổ/chuyển có tương quan. BR tái dùng có cận phiên 0,24 /m. Đây là phiên bản trước GeoI-Slack hiện tại; báo riêng, không gộp số.

3.1 Attacker đoán gần vị trí thật bao nhiêu lần?

Bảng là **Hit100 (%)**: tỷ lệ đoán cách vị trí thật ≤ 100 m. **Thấp hơn = tốt hơn cho privacy**. S1: vị trí; S2: nơi dừng; S3: đoạn đã đi; S9/S10: điểm đầu/cuối.

Phương pháp	S1	S2	S3	S9	S10
GPS thật	100,00%	100,00%	96,43%	41,67%	8,33%
DLS*	58,33%	100,00%	31,21%	8,33%	0,00%
TransProtect*	83,33%	66,67%	69,28%	25,00%	8,33%
Semantic*	100,00%	100,00%	40,58%	33,33%	16,67%
Geo-I + dummy	58,33%	36,11%	52,65%	8,33%	0,00%
Geo-I + dummy đường	16,67%	53,70%	3,57%	41,67%	0,00%
BR tái dùng (Geo-I, v2)	33,33%	22,22%	7,44%	0,00%	0,00%

3.2 Đọc riêng sai số và chất lượng dịch vụ của BR v2

Scenario	Đoán trong 100 m: Hit100 ↓	Sai số trung bình: MAE (m) ↑	POI đúng: Recall@5 ↑
S1	33,33%	299	95,83%
S2	22,22%	247	97,01%
S3	7,44%	776	87,67%
S9	0,00%	316	96,60%
S10	0,00%	2.315	88,33%

Ví dụ S1: 33,33% = khoảng một phần ba trường hợp attacker đoán trong 100 m; 299 m = sai số suy luận trung bình. Hai số là hai chỉ số riêng, không phải phép chia hoặc độ chính xác của model ta.

Điểm mạnh: Hit100 S2/S3 thấp hơn ba adapter. **Đánh đổi:** Recall S3/S10 dưới 90%; Geo-I + dummy đường có Hit100 S3 tốt hơn nhưng Recall chỉ 81,96%. DLS có MAE lớn hơn ở S1/S3/S9. Không có phương pháp thắng mọi chỉ số.

* Ba đối chứng là bản thích nghi, không phải tái lập paper nguyên bản. RDG/Fake-query chưa có so trực tiếp cùng protocol; AnotherMe chỉ hoàn thành 11/12 ca S3 nên báo riêng. Hit và MAE chọn attacker riêng. Bảng đầy đủ nằm trong method_evidence.json.

3.3 Bản Geo-I hiện tại: 14 ca và kiểm tra từng component

Bản hiện tại: 12 nhóm phát triển, 165 bản ghi từ 94 chuyển; K=5, L=10, cận phiên 0,23 /m. POI khả dụng mô phỏng ở mức 80%. Hai cột Hit100 so attacker khi thấy GPS thật và khi thấy dữ liệu Geo-I; MAE/Recall là của GeoI-Slack.

Ca	GPS thật: Hit100 (%)	Geo-I: Hit100 (%) ↓	Sai số TB (m) ↑	POI đúng (%) ↑
S1.A	100,00%	8,33%	852	97,64%
S1.B	100,00%	8,33%	832	95,90%
S1.C	100,00%	0,00%	1.674	80,18%
S2.A	100,00%	0,00%	910	99,86%
S2.B	100,00%	4,17%	715	99,49%
S2.C	100,00%	0,00%	997	94,59%
S3.A	100,00%	3,09%	906	95,63%
S3.B	100,00%	3,37%	873	95,97%
S3.C	100,00%	2,19%	934	95,26%
S9.A	16,67%	0,00%	607	95,69%
S9.B	75,00%	2,50%	701	95,30%
S9.C	0,00%	0,00%	514	94,95%
S10.A	33,33%	0,00%	1.345	97,63%
S10.B	16,67%	0,00%	1.200	96,42%

Cấu hình	POI đúng: Recall@5 ↑	Ca đạt $\geq 90\%$	Byte gửi + nhận / sự kiện ↓
GeoI-Paced	94,38%	13/14	993,7
GeoI-Slack	95,44%	13/14	994,1
GeoI-Slack, bỏ cache	95,19%	13/14	994,1
GPS thật	100,00%	14/14	214,5

Kết quả chính: Recall 95,44%; 13/14 ca đạt ngưỡng. S1.C còn 80,18%; traffic khoảng 994 byte/sự kiện, so với 214 byte khi gửi GPS thật.

Component: cache tăng 0,24 điểm % Recall, không thêm query; khoảng tin cậy 95% [0,14; 0,34]. Slack tăng 1,06 điểm %, nhưng khoảng [-0,13; 2,23] chứa 0: chưa chắc chắn. Lấy mẫu lại 12 nhóm, chưa hiệu chỉnh nhiều so sánh.

Giới hạn: Hit100=0 chưa nghĩa là an toàn tuyệt đối. S9.C có Hit100=0 cả với GPS thật; Geo-I vẫn có Hit500=58,33%. S9/S10 ở đây chưa bật BR-Boundary. Đây là dữ liệu phát triển; cần xác nhận trên nhóm mới.

Recall gộp đều ca trong scenario rồi đều năm scenario. Byte gồm toàn bộ request + response JSON của 94 chuyển, chưa gồm HTTP/TLS/latency. Privacy dùng lại attacker trên cùng tọa độ công bố; cache không đổi query. S10 chỉ A/B, B giữ mã nguồn cũ S10.C.



4 Phụ lục: đọc chi tiết 14 sample A/B/C

A/B/C là các điều kiện cùng nhiệm vụ, không phải thứ tự độ khó. Mỗi ca chọn một bản ghi thật từ bộ minh họa 12 nhóm/264 chuyển; số bản ghi không phải số chuyển độc lập. **S10 chỉ có A/B** trong tài liệu; B ảnh xạ mã nguồn cũ S10.C để giữ truy nguyên, không có ca C độc lập trong phạm vi hiện tại.

Chấm màu = mẫu trước bảo vệ; nét đứt = đường thật để chấm; sao đỏ = đáp án; trục thời gian tách các mẫu chồng nhau. Đối thủ chỉ nhận dữ liệu đã bảo vệ và thông tin phụ trợ được phép, không nhận các tọa độ/nhãn thật này. Bản đồ minh họa dùng nền SUMO với cùng mã kiểm tra tệp OSM; thiếu mạng gốc để xác minh trùng toàn bộ hình học. © OpenStreetMap contributors.

4.1 S1 — suy ra vị trí tại một lần gửi



Đối thủ cần suy ra tọa độ tại một lần gửi. A/B thay ràng buộc mạng đường; C thêm ngữ cảnh POI hiếm.

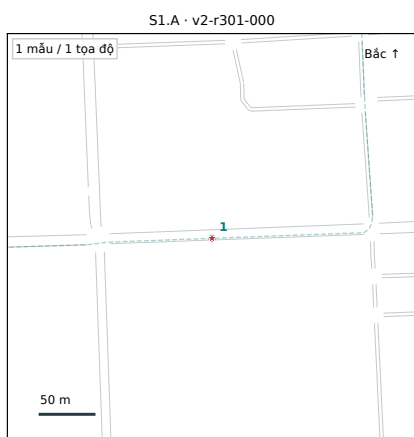

S1.A / 12 bản ghi. Một bản tin tại cạnh có ≥ 2 hướng đi tiếp hợp lệ: kiểm tra khi mạng đường còn nhiều khả năng.

Bản ghi minh họa v2-r301-000. u301_00: 1 mẫu, chỉ số GPS FCD[333...333]



Đọc sample. Một lần lấy mẫu ở cạnh có 4 hướng đi tiếp. Sao đỏ trùng vị trí đầu vào; đối thủ phải chọn vị trí từ đầu ra đã bảo vệ, không được thấy sẵn sao này.

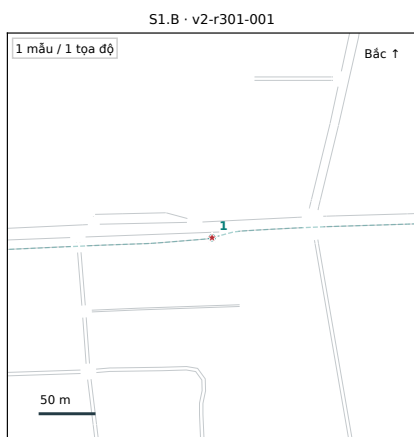

S1.B / 12 bản ghi. Một bản tin tại cạnh chỉ có 1 hướng đi tiếp: bản đồ tự loại bớt khả năng.

Bản ghi minh họa v2-r301-001. u301_00: 1 mẫu, chỉ số GPS FCD[241...241]

Đọc sample. Vẫn chỉ một lần lấy mẫu, nhưng cạnh chỉ có một hướng đi tiếp. Bản đồ có thể loại bớt khả năng so với A; cần đo lợi thế này bằng đối thủ thực tế.

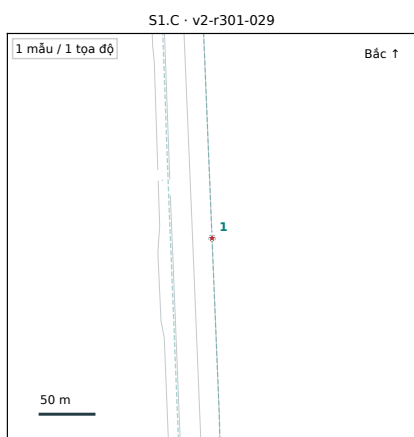



S1.C / 12 bản ghi. Cách POI ≤ 150 m; loại POI chiếm $\leq 5\%$ danh mục công khai. Hiếm theo loại địa điểm, không phải theo tần suất ghé thăm.

Bản ghi minh họa v2-r301-029. u301_13: 1 mẫu, chỉ số GPS FCD[695...695]

Đọc sample. Điểm lấy mẫu cách POI pharmacy 12,03 m; loại này chiếm 3,11% danh mục. Ngữ cảnh địa điểm hiếm là dấu hiệu bổ sung, không phải chuỗi di chuyển.

4.2 S2 — suy ra nơi dừng qua nhiều lần gửi



Đối thủ cần suy ra tọa độ nơi dừng. A/B thay thời lượng và nhịp quan sát; C kiểm tra rồi đi rồi quay lại.

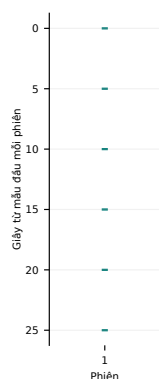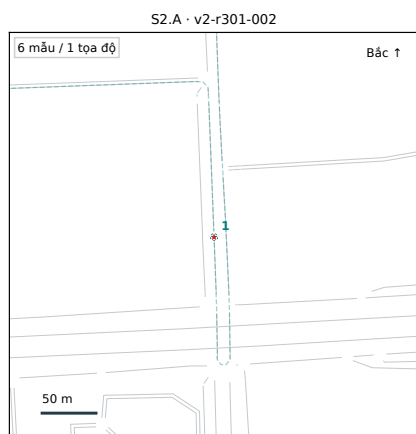

S2.A / 12 bản ghi. Dừng có chủ đích ≥ 20 giây; lấy truy vấn mỗi 5 giây.

Bản ghi minh họa v2-r301-002. u301_05: 6 mẫu, chỉ số GPS FCD[54...79]



Độc sample. 6 mẫu cùng một tọa độ, cách nhau 5 giây; đoạn dừng thật dài 29 giây. Sáu vạch thời gian bị chồng thành một chấm trên map.

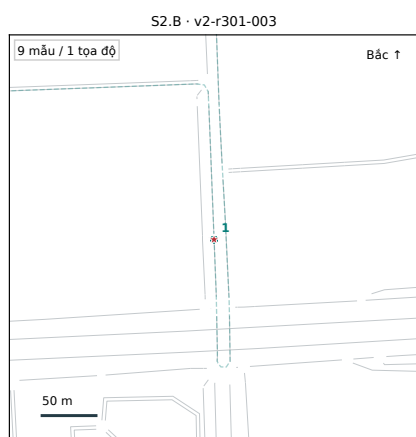

S2.B / 12 bản ghi. Dừng ≥ 120 giây; lấy truy vấn mỗi 20 giây.

Bản ghi minh họa v2-r301-003. u301_06: 9 mẫu, chỉ số GPS FCD[59...219]

Độc sample. 9 mẫu cùng một tọa độ, cách nhau 20 giây; đoạn dừng dài 179 giây. Đối thủ có cửa sổ dài hơn để kết hợp bằng chứng, không chỉ một bản tin.

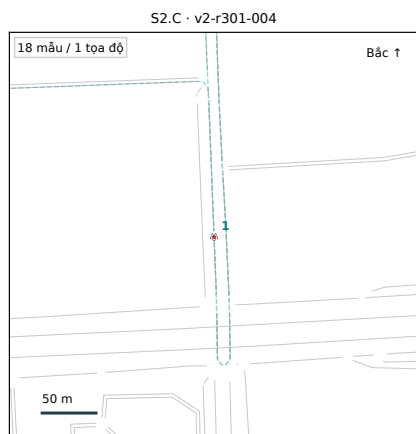


S2.C / 12 bản ghi. Hai lần dừng trên cùng làn, mỗi lần ≥ 20 giây; ở giữa thực sự di chuyển.

Bản ghi minh họa v2-r301-004. u301_07: 18 mẫu, chỉ số GPS FCD[214...1193]

Độc sample. 18 mẫu chia hai đợt, mỗi đợt 9 mẫu. Hai lần dừng dài 44 giây tại cùng tọa độ; khoảng trống giữa hai cụm thời gian là lúc xe rời đi rồi quay lại.

4.3 S3 — tái dựng đoạn đường đã đi



Đối thủ cần tái dựng các vị trí của đoạn đã đi. A là chuỗi đều; B ít nhánh; C quan sát thưa.



S3.A / 12 bản ghi. Đoạn di chuyển ≥ 60 giây qua ≥ 3 cạnh; gửi mỗi 20 giây.

Bản ghi minh họa v2-r301-005. u301_00: 12 mẫu, chỉ số GPS FCD[361...581]



Độc sample. 12 mẫu của u301_00 cách nhau 20 giây. Chuỗi điểm cung cấp nhiều ràng buộc để nối tuyến; nét đứt là đường thật chỉ dùng chấm.

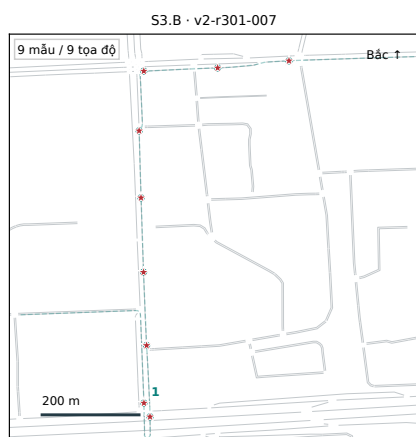

S3.B / 11 bản ghi. Ít nhất một nửa số cạnh được lấy mẫu chỉ có một hướng đi tiếp: hành lang ít lựa chọn.

Bản ghi minh họa v2-r301-007. u301_00: 9 mẫu, chỉ số GPS FCD[91...251]

Độc sample. 9 mẫu; 55,6% cạnh được lấy mẫu chỉ có một hướng đi tiếp. Đường ít nhánh có thể khiến chuỗi dễ suy hơn dù từng vị trí được làm mờ.

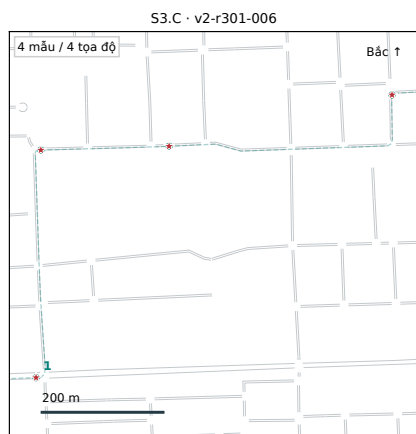



S3.C / 12 bản ghi. Lấy mẫu đoạn di chuyển thưa hơn, mỗi 60 giây.

Bản ghi minh họa v2-r301-006. u301_00: 4 mẫu, chỉ số GPS FCD[361...541]

Độc sample. 4 mẫu của cùng đoạn trong A, cách nhau 60 giây. Khoảng trống lớn hơn nhưng đối thủ vẫn có thể dùng mạng đường để nối các khả năng.

4.4 S9 — suy ra điểm xuất phát bị che



Đối thủ cần suy điểm đầu bị giấu. A suy ngược một chuyến; B phân biệt hai nguồn nhập tuyến; C kết hợp chuyến lặp.

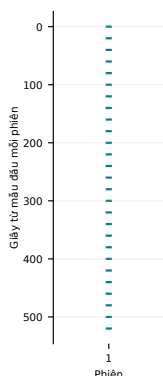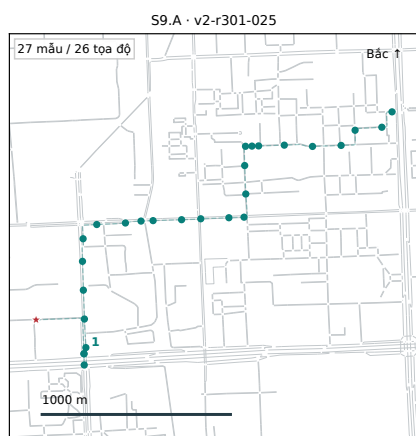

S9.A / 12 bản ghi. Cảnh xuất phát chỉ một lối ra. Che 60 giây đầu, lấy phần còn lại mỗi 20 giây.

Bản ghi minh họa v2-r301-025. u301_00: 27 mẫu, chỉ số GPS FCD[60...580]



Đọc sample. Sao là FCD[0]; cửa sổ bắt đầu ở FCD[60] sau khi che 60 giây. Chỉ một lối ra có thể giúp suy ngược nguồn xuất phát từ phần còn công bố.

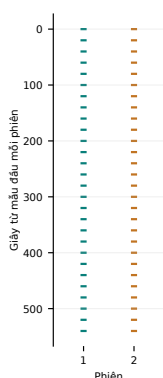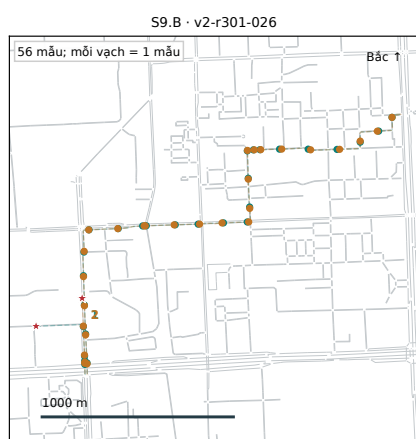

S9.B / 11 bản ghi. Hai chuyến khác điểm đầu nhưng nhập một đoạn chung; chỉ cấp từ chỗ nhập tuyến.

Bản ghi minh họa v2-r301-026. u301_00: 28 mẫu, chỉ số GPS FCD[34...574]; u301_04: 28 mẫu, chỉ số GPS FCD[19...559]

Đọc sample. Hai điểm đầu cách 281,76 m rồi nhập tuyến. Chỉ cấp dữ liệu sau nhập; hai sao là hai đáp án bị giấu mà đối thủ phải phân biệt.

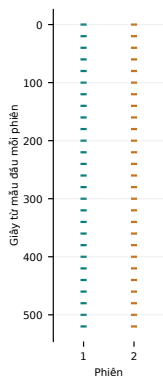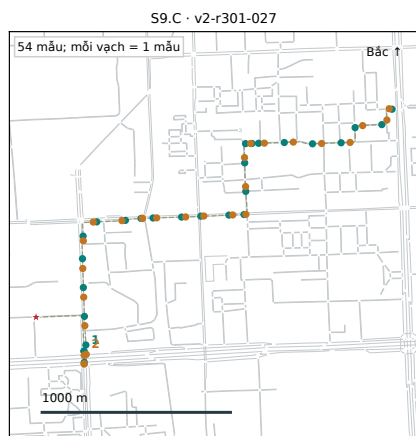



S9.C / 12 bản ghi. Nhiều chuyến có cùng điểm xuất phát dự kiến; che 60 giây đầu từng chuyến.

Bản ghi minh họa v2-r301-027. u301_00: 27 mẫu, chỉ số GPS FCD[60...580]; u301_09: 27 mẫu, chỉ số GPS FCD[60...580]

Đọc sample. u301_00/u301_09 lặp cùng điểm đầu dự kiến; mỗi phiên che 60 giây đầu. Nhiều cửa sổ có thể bổ sung bằng chứng về cùng nguồn xuất phát.

4.5 S10 — suy ra điểm kết thúc bị che



Đối thủ cần suy điểm cuối của chuyến đã hoàn tất. A dùng một chuyến; B kết hợp nhiều chuyến cùng đích. Đây khác dự đoán đích tương lai ở S6.

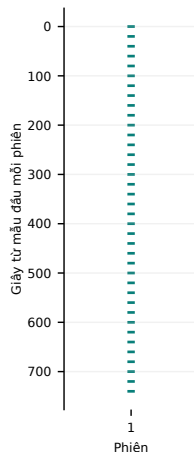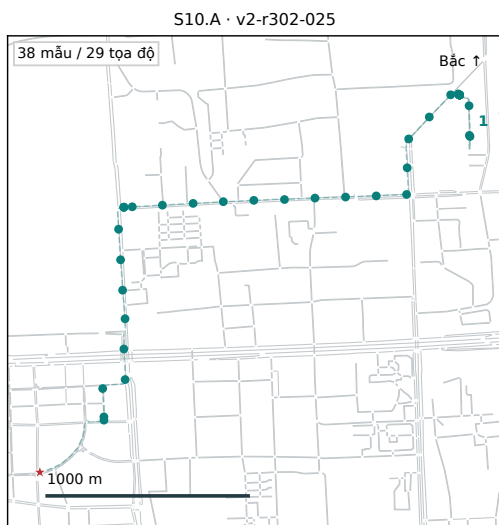

S10.A / 11 bản ghi. Cảnh kết thúc chỉ một lối vào. Che 60 giây cuối của chuyến đã hoàn tất.

Bản ghi minh họa v2-r302-025. u302_08: 38 mẫu, chỉ số GPS FCD[0...740]

Độc sample. Sao là FCD cuối [817] của u302_08; che 60 giây cuối. Đường chỉ một lối vào có thể giúp suy đoạn kết thúc từ phần trước còn thấy.

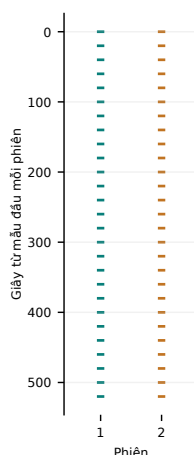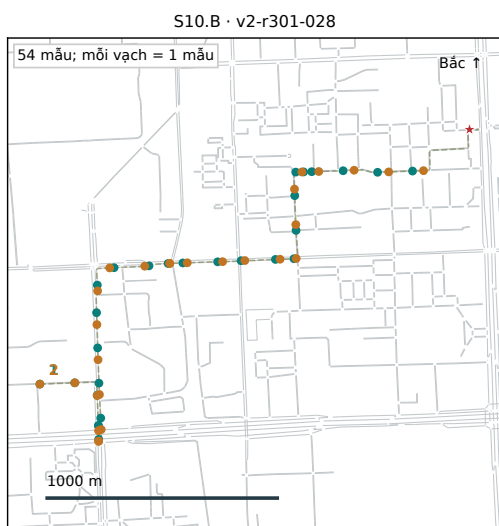

S10.B / 12 bản ghi. Nhiều chuyến cùng điểm kết thúc dự kiến; che 60 giây cuối từng chuyến.

Bản ghi minh họa v2-r301-028. u301_00: 27 mẫu, chỉ số GPS FCD[0...520]; u301_09: 27 mẫu, chỉ số GPS FCD[0...520]

Độc sample. u301_00/u301_09 lặp cùng đích dự kiến và cùng che 60 giây cuối. Đối thủ có thể kết hợp nhiều phiên để khoanh đích, chưa đủ gọi đó là nơi làm việc.

S9/S10 chấm tọa độ đầu/cuối; chưa gán nhãn nhà/nơi làm việc. Xem bản đồ phóng to của 29 ca của khung đầy đủ ở [sample_maps.html](#); tọa độ và bản ghi ở [data_samples.json](#), số đếm ở [scenario_inventory.csv](#).