

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	gecitli-temsa 15674 slot 5 out.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	28.01.2025	Şirket:	
Test zamanı:	14:21:31	Fiber Kimliği:	296
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	74.201,6 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	31,5 dB
Bölüm kaybı:	24,159 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,227 dB		
Bölüm ORL'si:	21,77 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	4,703 dB		

Grafik

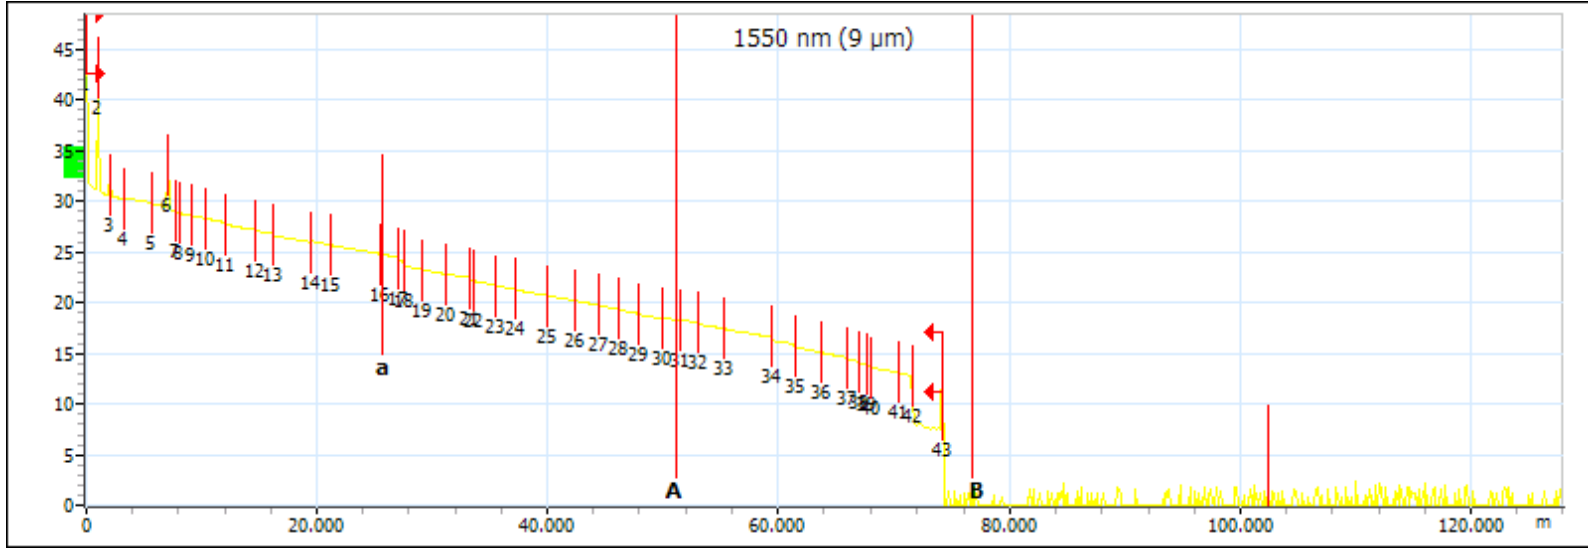

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,574 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,715 dB/km
a	25.598,2	24,779	A-B LSA kaybı:	14,697 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	12,921 dB
A	51.201,5	18,294	A-B ORL'si:	32,79 dB	Maksimum yansım:	-58,7 dB
B	76.799,7	0,000				
b	102.397,9	0,000				

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	> -25,9	0,000
Yansımali	2	1.010,7	0,242	-21,5	0,640
Yansımali (Olası Eko)	3	2.026,4	-0,043	-48,7	1,051
Pozitif	4	3.200,4	-0,086		1,210
Yansımali	5	5.660,7	0,098		1,793
Yansımali	6	7.044,0	0,260	-36,1	2,324
Yansımali	7	7.712,6	0,181		2,679
Yansımali (Olası Eko)	8	8.064,8	0,000	-64,8	2,747
Yansımali	9	9.198,0	0,036		2,999
Yansımali	10	10.310,7	0,060		3,276
Yansımali	11	12.133,0	0,198		3,875
Yansımali	12	14.608,6	0,059		4,459
Yansımali	13	16.201,1	0,218		4,980
Pozitif	14	19.544,5	-0,105		5,508
Yansımali	15	21.239,1	0,046		5,905
Yansımali	16	25.465,5	0,021		6,782
Yansımali	17	26.981,5	0,215		7,289
Yansımali	18	27.507,2	0,579		7,972
Yansımali	19	29.155,9	0,051		8,359
Pozitif	20	31.248,7	-0,021		8,763
Yansımali	21	33.321,0	0,185		9,311
Yansımali	22	33.632,4	0,089		9,449
Yansımali	23	35.556,7	0,106		9,927
Yansımali	24	37.200,3	0,060		10,294
Yansımali	25	40.023,0	0,043		10,910
Yansımali	26	42.432,3	0,047		11,419
Yansımali	27	44.499,5	0,045		11,867
Yansımali	28	46.153,3	0,120		12,301
Yansımali	29	47.873,5	0,121		12,760
Pozitif	30	49.864,2	-0,130		13,026
Pozitif	31	51.446,5	-0,106		13,233
Yansımali	32	52.982,9	0,160		13,695
Yansımali	33	55.346,2	0,064		14,194
Yansımali	34	59.404,2	0,329		15,292
Yansımali	35	61.415,3	0,298		15,978
Yansımali	36	63.778,6	0,091		16,542
Yansımali	37	65.988,7	0,208		17,183
Yansımali	38	67.030,0	0,103		17,497
Yansımali	39	67.601,7	0,160		17,801
Yansımali	40	68.050,9	0,096		18,015
Yansımali	41	70.485,7	0,055		18,500
Yansımali	42	71.649,4	4,703		23,525
Yansımali	43	74.201,6	---	-36,5	24,159

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)



İmza: _____

Tarih: 28.01.2025

Sayfa 2 / 3

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	60

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisacılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		