

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	13.07.2026 alu out portu.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	13.07.2026	Şirket:	
Test zamanı:	15:08:23	Fiber Kimliği:	57
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1652044	
Kalibrasyon tarihi	23.09.2022 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	65.258,8 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	33,4 dB
Bölüm kaybı:	21,745 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,122 dB		
Bölüm ORL'si:	27,56 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,455 dB		

Grafik

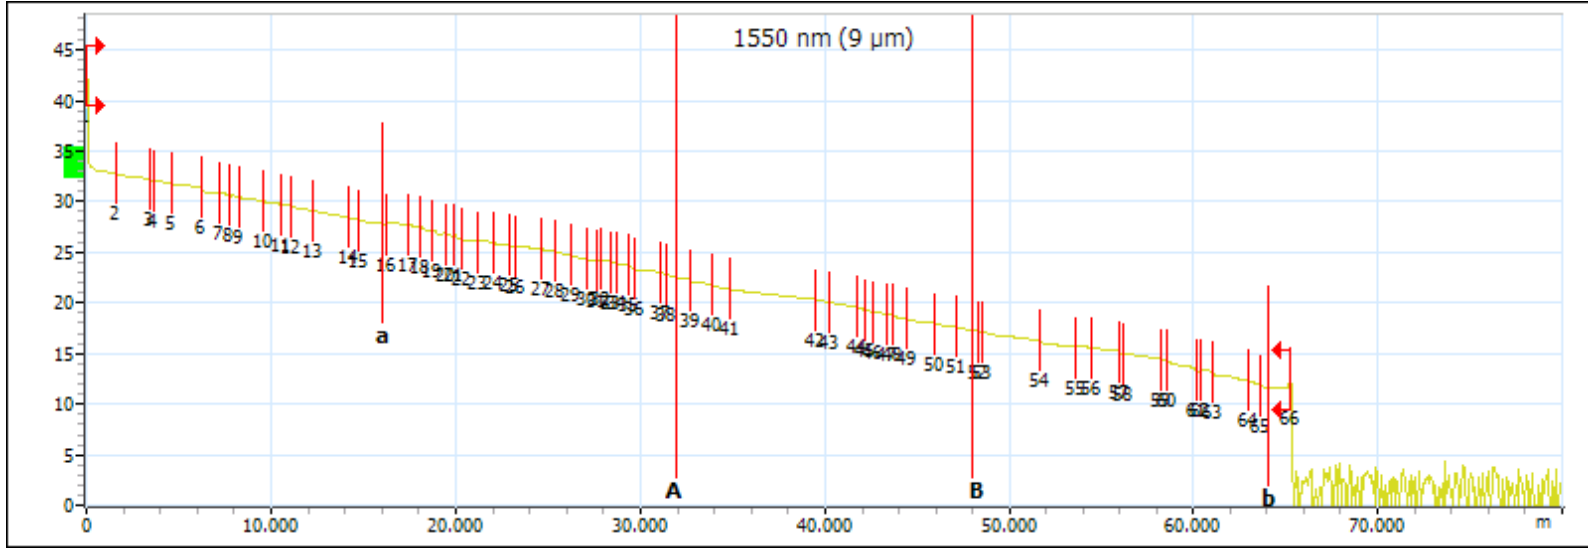

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,317 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,323 dB/km
a	16.002,1	27,858	A-B LSA kaybı:	5,079 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-0,059 dB
A	31.999,0	22,539	A-B ORL'si:	34,19 dB	Maksimum yansima:	---
B	48.001,1	17,376				
b	63.998,1	11,883				

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-28,6	0,000
Yansımaz	2	1.592,6	0,119		0,822
Yansımaz	3	3.425,0	0,255		1,431
Pozitif	4	3.608,8	-0,057		1,395
Yansımaz	5	4.583,7	0,113		1,706
Yansımaz	6	6.232,4	0,455		2,465
Pozitif	7	7.232,8	-0,061		2,606
Yansımaz	8	7.758,6	0,134		2,869
Yansımaz	9	8.263,9	0,125		3,049
Yansımaz	10	9.560,4	0,138		3,499
Yansımaz	11	10.566,0	0,076		3,762
Yansımaz	12	11.112,1	0,196		4,085
Yansımaz	13	12.311,6	0,179		4,499
Yansımaz	14	14.246,2	0,197		5,163
Yansımaz	15	14.766,8	0,108		5,374
Pozitif	16	16.287,9	-0,172		5,503
Yansımaz	17	17.390,4	0,038		5,769
Yansımaz	18	18.125,5	0,242		6,172
Yansımaz	19	18.753,3	0,278		6,603
Yansımaz	20	19.473,0	0,075		6,677
Yansımaz	21	19.922,2	0,228	-64,0	6,991
Yansımaz	22	20.320,3	0,126		7,141
Pozitif	23	21.234,0	-0,130		7,185
Yansımaz	24	22.117,1	0,248		7,616
Yansımaz	25	22.882,7	0,055		7,694
Pozitif	26	23.285,9	-0,079		7,692
Yansımaz	27	24.659,0	0,042		7,998
Yansımaz	28	25.445,1	0,201		8,365
Yansımaz	29	26.282,2	0,237		8,763
Yansımaz	30	27.104,0	0,209		9,077
Pozitif	31	27.696,1	-0,215		8,972
Yansımaz	32	27.910,5	0,077		9,094
Yansımaz	33	28.431,1	0,144		9,339
Yansımaz	34	28.716,9	0,052		9,441
Yansımaz	35	29.395,8	0,255		9,823
Yansımaz	36	29.676,6	0,096		9,988
Yansımaz	37	31.100,7	0,110		10,360
Yansımaz	38	31.483,5	0,211		10,651
Yansımaz	39	32.713,6	0,284		11,229
Yansımaz	40	33.938,7	0,250		11,708
Yansımaz	41	34.888,1	0,134		12,017
Yansımaz	42	39.543,2	0,107		13,071
Yansımaz	43	40.293,6	0,164		13,373
Yansımaz	44	41.712,6	0,157		13,799
Yansımaz	45	42.172,0	0,122		14,085
Yansımaz	46	42.677,3	0,055		14,232

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
Yansımaz	47	43.402,1	0,061		14,466
Yansımaz	48	43.733,9	0,190		14,689
Yansımaz	49	44.433,2	0,209		15,038
Yansımaz	50	45.969,6	0,106		15,432
Yansımaz	51	47.158,9	0,110		15,800
Yansımaz	52	48.338,0	0,182		16,248
Yansımaz	53	48.516,6	0,059	-62,8	16,307
Yansımaz	54	51.630,3	0,256		17,217
Pozitif	55	53.651,6	-0,145		17,511
Yansımaz	56	54.498,9	0,066		17,760
Yansımaz	57	55.968,9	0,313		18,370
Pozitif	58	56.152,7	-0,134		18,269
Yansımaz	59	58.235,3	0,112		18,937
Yansımaz	60	58.536,4	0,244		19,181
Yansımaz	61	60.129,0	0,236		19,998
Pozitif	62	60.333,1	-0,254		19,778
Yansımaz	63	61.022,2	0,215		20,340
Yansımaz	64	62.921,0	0,173		21,080
Yansımaz	65	63.640,8	0,254		21,631
Yansımaz	66	65.258,8	---	-52,1	21,745

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Geçti/Kaldı Eşikleri

	1550 nm (9 µm)
Fiber ek kaybı (dB)	0,300
Konnektör kaybı (dB)	0,750
Bölücü kaybı (dB)	4,500
Yansım (dB)	-40,0
Fiber kısmı zayıflaması (dB/km)	0,400
Bölüm kaybı (dB)	20,000
Bölüm uzunluğu (m)	0,0
Bölüm ORL'si (dB)	15,00

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	80.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	20

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisaçılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		